

**TROST**

# KATALOG KLIMATIZACÍ

Vše pro profesionální servis klimatizací



**Sada na detekci úniku chladiva**

**Technický popis**

UV brýle + LED diodová lampa

**Název**
**Objednací číslo**

Sada na detekci úniku chladiva

**K0006**
**Sada na detekci úniku chladiva**

**Technický popis**

UV brýle + LED diodová lampa

**Název**
**Objednací číslo**

Sada UV brýle + 100 W lampa

**7347000.895**

UV brýle + 60W lampa s výkyvnou hlavou

**7347000.896**
**Univerzální kontrastní látka**

**Technický popis**

Vhodná pro všechny typy plničků klimatizací s integrovanou funkcí plnění UV barvivem. Díky speciálnímu provedení lahvičky, lze snadno plnit potřebné množství. Certifikovaná výrobcí vozidel.

**Název**
**Objednací číslo**

Univerzální kontrastní látka, 240 ml

**K0007**

Univerzální kontrastní látka, 1 000 ml

**K0043**
**Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf**

**Název**
**Objednací číslo**

Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf, 240 ml

**7348000.642**

Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf, 350 ml

**7348000.642L**

**Olej polyesterový, olej s UV barvivem**



Název	Objednáací číslo
Olej polyesterový, POE68, objem 1 000 ml	<b>K0004</b>
Olej s UV barvivem, PAO68, objem 1 000 ml	<b>K0046</b>

**PAG olej**



**Technický popis**

Vysoce kvalitní PAG olej, schválený OE výrobci automobilů. Snížená hydroskopičnost (absorpce nežádoucí vzdušné vlhkosti), vhodný pro všechny automatické plničky klimatizací nebo k prvnímu naplnění okruhu klimatizace olejem.

Název	Objednáací číslo
PAG olej 046, nízká viskozita, objem 250 ml	<b>7212000.107</b>
PAG olej 046, nízká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212000.107L</b>
PAG olej 068, nízká viskozita, objem 250 ml	<b>7212001.107</b>
PAG olej 068, nízká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212001.107L</b>
PAG olej 100, vysoká viskozita, objem 250 ml	<b>7212000.108</b>
PAG olej 100, vysoká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212000.108L</b>
PAG olej 150, extra vysoká viskozita, objem 250 ml	<b>7212000.109</b>
PAG olej 150, extra vysoká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212000.109L</b>

**PAG olej s UV barvivem**



**Technický popis**

Vysoce kvalitní PAG olej, schválený OE výrobci automobilů. Snížená hydroskopičnost (absorpce nežádoucí vzdušné vlhkosti), vhodný pro všechny automatické plničky klimatizací nebo k prvnímu naplnění okruhu klimatizace olejem.

Název	Objednáací číslo
PAG olej 046 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 250 ml	<b>7212002.106</b>
PAG olej 046 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212002.106L</b>
PAG olej 068 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 250 ml	<b>7212002.107</b>
PAG olej 068 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212002.107L</b>
PAG olej 100 s UV barvivem, vysoká viskozita, objem 250 ml	<b>7212002.108</b>
PAG olej 100 s UV barvivem, vysoká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212002.108L</b>
PAG olej 150 s UV barvivem, extra vysoká viskozita, objem 250 ml	<b>7212002.109</b>
PAG olej 150 s UV barvivem, extra vysoká viskozita, objem 1 000 ml	<b>7212002.109L</b>

**Olej do vakuové pumpy**



**Technický popis**

Splňuje požadavky a specifikace výrobce vakuové pumpy.

Název	Objednáací číslo
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Robinair, objem 600 ml	<b>5604052</b>
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Ecotechnics, objem 1 000 ml	<b>PMP3335</b>
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Waeco, objem 1 000 ml	<b>8887200018</b>

**Sada na detekci úniku pomocí dusíku**

**Technický popis**

**Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí dusíku.**

**Obsah sady:**

- Regulátor tlaku
- Tlaková láhev s testovacím plynem 1 l
- Hadice k připojení, délka 1,5 m
- Testovací manometr s hadičkou a ventilem
- Redukce na tlakovou láhev
- Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE

**Sada na detekci úniku pomocí dusíku**

Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí dusíku.

**Obsah sady:**

- Regulátor tlaku
- Hadice k připojení, délka 1,5 m
- Testovací manometr s hadičkou
- Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE

Název	Objednací číslo
Sada na detekci úniku pomocí dusíku	<b>7345000.121</b>
Sada na detekci úniku pomocí dusíku (bez láhve)	<b>7345000.149</b>
Náhradní tlaková láhev s testovacím plynem 1l	<b>7345000.122</b>
Regulátor tlaku	<b>7345000.118</b>
Testovací manometr s hadičkou a ventilem	<b>7345000.136</b>
Redukce na tlakovou láhev	<b>78Z9500.625</b>
Hadice k připojení, délka 1,5 m	<b>7345000.137</b>

**Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu**

**Technický popis**
**Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu**

Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí směsného plynu, 95 % dusík a 5 % vodík.

**Obsah sady:**

- Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok
- Regulátor tlaku
- Tlaková láhev s testovacím plynem 1 l
- Hadice k připojení, délka 1,5 m
- Testovací manometr s hadičkou a ventilem
- Redukce na tlakovou láhev
- Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE

Název	Objednací číslo
Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu	<b>7345000.124</b>
Náhradní tlaková láhev s testovacím plynem 1 l	<b>7345000.148</b>
Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok	<b>78Z9500.632</b>
Regulátor tlaku	<b>7345000.118</b>
Testovací manometr s hadičkou a ventilem	<b>7345000.136</b>
Hadice k připojení, délka 1,5 m	<b>7345000.137</b>
Redukce na tlakovou láhev	<b>78Z9500.625</b>

## Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok



## Technický popis

Pro nalezení netěsností je systém naplněn směsným plynem (95% N<sub>2</sub> a 5% H<sub>2</sub>). Vzhledem k tomu, že vodík je lehčí než vzduch, musí být sonda detektoru nad klimatizačním vedením a musí se s ní pohybovat pomalu.

## Název

Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok

## Objednací číslo

78Z9500.632

## Elektronický detektor úniku chladiva



## Technický popis

- Vhodný pro chladivo R134a, R404a, R407c, R410a, R22 a R1234yf
- Maximální citlivost 3g /rok
- Barevná a zvuková indikace
- Napájení pomocí 4 článků AA

## Název

Elektronický detektor úniku chladiva

## Objednací číslo

78Z9501.632

## Zařízení na detekci úniku chladiva



## Technický popis

- Vhodný pro chladivo R134a
- Maximální citlivost 3 g/rok
- Barevná a zvuková indikace
- Napájení pomocí 2 článků „C“
- Certifikace SAE J1627
- Výměnná sonda
- Hmotnost 560 g

## Název

Zařízení na detekci úniku chladiva

## Objednací číslo

K0012

**Ultrazvukový čistič Terosept AIRCO 2**

**TEROSON. LOCTITE.**



**Technický popis**

Zařízení určené k čištění a dezinfekci výparníku klimatizací a dodávané společností Henkel nese název Teroson Airco. Jde o ultrazvukový rozprašovač, který z čisticího prostředku Terosept vytváří jemnou mlhu. Pro správné použití je nezbytné spustit klimatizační systém automobilu v režimu vnitřního oběhu, vyústění rozprašovače se poté umístí co nejbližší k nasávacímu otvoru klimatizace a uvede do chodu. Po spotřebování potřebného množství se aplikace dezinfekční látky přeruší a klimatizaci v režimu vnitřního oběhu je zapotřebí nechat běžet ještě cca 15 minut. Jako poslední krok čisticí procedury je nutné nechat běžet klimatizaci při otevřených oknech automobilu, aby příslušenství klimatizace dostatečně vyschlo. 1 aplikace = 200 ml čisticí kapaliny Terosept.

**Název**

**Objednací číslo**

Ultrazvukový čistič Terosept AIRCO 2

**1282250**

**Technický popis**

Terosept je roztok s aktivními složkami, zabraňujícími růstu bakterií a plísní v klimatizační soustavě automobilu. Má výborný dlouhodobý účinek, jeho aktivní složky ničí bakterie a plísně a zabraňuje po dlouhou dobu jejich růstu.

**Název**

**Objednací číslo**

Čisticí kapalina Terosept, 5 l

**1896968**

**Ultrazvukový čistič interiérů a klimatizací TEXA AIR+**

TEXA



**Technický popis**

Velmi účinný ultrazvukový odpařovač čisticího roztoku, který je určen k neutralizaci zápachu a dezinfekci klimatizace a interiéru vozidla. Princip čištění je založen na ultrazvukovém vyvíječi, jenž uvolňuje do interiéru vozidla jemný aerosol dezinfekčního koncentrátu. Tento aerosol se díky vnitřní recirkulaci vzduchu dostává do celého interiéru a výdechů klimatizačního systému až k výparníku, kde ničí škodlivé plísně a bakterie. V porovnání s jinými dezinfekčními přípravky má tato metoda čištění vyšší a dlouhodobější účinek. Přístroj je napájen přes 12V zásuvku (cigaretový zapalovač). Čisticí procedura trvá cca 20 minut.

**Název**

**Objednací číslo**

Ultrazvukový čistič interiérů a klimatizací TEXA AIR+

**3902252**

12 kusů čisticího roztoku (1 lahvička = 1 aplikace)

**3902253**

**Ozónový generátor**

TEXA



**Technický popis**

Ozónový generátor vhodný k dezinfekci klimatizace a odstranění zápachu v interiéru vozidla (např. z kouře). Zařízení disponuje časovačem s 5 programy s proměnlivou délkou programu 5-15-30-45-60 minut.

**Technická data:**

- Výkon generátoru 100 mg/h
- El. připojení 230 V nebo 12 V
- Hmotnost cca 1,2 kg
- Rozměry (h x š x v): 50 x 70 x 45 m

**Název**

**Objednací číslo**

Ozónový generátor

**K0030**

### Ozónový generátor

**WAECO**  
by Dometic GROUP



#### Technický popis

Profesionální a extra výkonný ozónový generátor, jenž díky svému silnému oxidačnímu účinku ozónu velmi účinně odstraňuje pachy v interiéru, ničí škodlivé bakterie a plísňe. Zařízení se napájí přes cigaretový zapalovač nebo přímo na akumulátor (12 V). Součástí dodávky je také flexibilní hadice pro zavedení ozónu přímo do ventilace vozidla. Výkon generátoru 500 mg/h.

Název	Objednací číslo
Ozónový generátor	<b>8885300105</b>

### Dezinfekce klimatizace




#### Technický popis

Dezinfekční roztok ve spreji k čištění výparníků.

Název	Objednací číslo
Dezinfekční pěna ve spreji k čištění výparníků, 400 ml	<b>K0011</b>
Dezinfekční roztok ve spreji, 250 ml Liqui Moly	<b>4087</b>

### Vůně do výdechů klimatizace



#### Technický popis

Vůně do výdechů klimatizace. Balení po 12 kusech.

Název	Objednací číslo
Vůně do výdechů klimatizace MIST, jablko	<b>K0047</b>
Vůně do výdechů klimatizace MIST, citrón	<b>K0048</b>
Vůně do výdechů klimatizace MIST, vanilka	<b>K0049</b>
Vůně do výdechů klimatizace MIST, čisté auto	<b>K0050</b>
Vůně do výdechů klimatizace TEXA, čisté auto	<b>3902254</b>

### Odstraňovače zápachu



#### Technický popis

Dezinfikuje snadno a rychle větrací systémy a odpařovací zařízení. Neutralizuje nepříjemné zápachy. Stačí nechat působit 15 minut, výsledkem je čisté a zdravé klima s příjemnou a svěží vůní.

Název	Objednací číslo
Odstraňovač zápachu, 150 ml, SONAX	<b>323100</b>
Odstraňovač zápachu, green lemon 150 ml, SONAX	<b>323400</b>
Odstraňovač zápachu, tropic 150 ml, SONAX	<b>323500</b>
Odstraňovač zápachu Klima Fresh Plus, 150 ml, Liqui Moly	<b>2389</b>
Loctite SF 7080 Hygienický sprej, 150 ml	<b>731335</b>

**Sada O-kroužků a pružinek, 100 ks**



Technický popis

**Obsah sady:**

- 4 velikosti O-kroužků po 20 kusech
- 4 velikosti pružinek Springlock po 5 kusech

Název

Sada O-kroužků a pružinek, 100 ks

Objednací číslo

**K0001**

**Sada O-kroužků, 465 ks**



Technický popis

Sada obsahuje 30 velikostí černých O-kroužků.

Název

Sada O-kroužků, 465 ks

Objednací číslo

**K0002**

**Sada O-kroužků, 265 ks**



Technický popis

Sada obsahuje 18 velikostí zelených O-kroužků.

Název

Sada O-kroužků, 265 ks

Objednací číslo

**K0003**

**Sada O-kroužků, 654 ks**



Technický popis

Široký sortiment O-kroužků pro okruhy klimatizací s chladicím médiem R134a. Vhodné pro všechny běžné značky vozidel.

Název

Velká sada O-kroužků, 654 kusů

Objednací číslo

**8885300118**



### Servisní rychlospojky

**WAECO**  
by Dometic GROUP



#### Technický popis

K rychlému propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla. Vysoce kvalitní rychlospojky s dlouhou životností

Název	Objednací číslo
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5	<b>8885400026</b>
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5	<b>8885400027</b>
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnějším závitem 3/8" SAE	<b>8885400024</b>
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 3/8" SAE	<b>8885400025</b>
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE	<b>8885400089</b>
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem 1/4" SAE	<b>8885400090</b>

### Servisní rychlospojka pro vozidla BMW, Ford, Volvo

**WAECO**  
by Dometic GROUP



#### Technický popis

Vysokotlaká rychlospojka pro R134a navržená k propojení plničky klimatizací s těžko dostupným připojením na okruh autoklimatizace.

Název	Objednací číslo
Servisní rychlospojka	<b>8885400227</b>
Servisní rychlospojka	<b>78Z9500.634</b>

### Servisní rychlospojka pro Mercedes-Benz SLK

**WAECO**  
by Dometic GROUP



#### Technický popis

Vysokotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla Mercedes-Benz SLK (R171).

Název	Objednací číslo
Servisní rychlospojka	<b>8885400117</b>

### Servisní rychlospojky pro vozidla Renault a Jaguar

**WAECO**  
by Dometic GROUP



#### Technický popis

Vysokotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace automobilů Renault (např. Laguna).

Název	Objednací číslo
Servisní rychlospojka	<b>8885400098</b>

#### Technický popis

Nízkotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidel Jaguar XJ a asijských vozů.

Název	Objednací číslo
Servisní rychlospojka	<b>8885400228</b>

**Servisní rychlospojka**
**WAECO**  
 by Dometic GROUP

**Pro R-1234yf**

**Technický popis**

K propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla. Vysoce kvalitní rychlospojka, vyhovuje SAE J 639.

Název	Objednací číslo
Servisní rychlospojka pro R1234yf, nízkotlak	<b>8885400163</b>
Servisní rychlospojka pro R1234yf, vysokotlak	<b>8885400164</b>

**Redukce na láhev 1/4" SAE**

**Technický popis**

Redukce na láhev s chladičem.

Název	Objednací číslo
Redukce na láhev 1/4" SAE	<b>K0033</b>

**Adaptér R134a, 1/4", přímý**

**Technický popis**

Adaptér na dvouventilovou láhev s chladičem.

Název	Objednací číslo
Adaptér vysokotlaký R134a, 1/4", přímý	<b>K0036</b>
Adaptér nízkotlaký R134a, 1/4", přímý	<b>K0038</b>

**Redukce na láhev s chladičem R1234yf**

**Technický popis**

Redukce na láhev s chladičem R1234yf od firmy Dupont a Honeywell.

Název	Objednací číslo
Redukce nízkotlaká na láhev chladiča R1234yf od firmy Dupont	<b>78Z9500.631</b>
Redukce vysokotlaká na láhev chladiča R1234yf od firmy Dupont	<b>78Z9500.631V</b>
Redukce nízkotlaká na láhev chladiča R1234yf od firmy Honeywell	<b>78Z9500.630</b>
Redukce vysokotlaká na láhev chladiča R1234yf od firmy Honeywell	<b>78Z9500.630V</b>

## Přístroj pro měření tlaku chladiva

**WAECO**  
by Dometic GROUP



## Technický popis

Tlakoměr pro měření tlaku chladiva v systému klimatizace (na nízkotlakém vedení). Ideální pro rychlou kontrolu těsnosti. Vysoce kvalitní provedení, těleso s ochranou proti úderu. Jednoduché provedení pro optimální manipulaci v dílenském prostředí. Pracovní rozsah 0–13 bar při teplotním rozsahu -10 °C až +50 °C. Přesnost ±1 %. Rozměry (š x h x v): 81 x 30 x 18 mm.

## Název

Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5

## Objednací číslo

8885100096

## LCD digitální teploměr

**WAECO**  
by Dometic GROUP



## Technický popis

Určený k přesnému měření teploty. Extra velký a dobře čitelný displej, dlouhá měřicí sonda (213 mm), pracovní rozsah -50 až +150 °C, přesnost ±1 °C.

## Název

LCD digitální teploměr

## Objednací číslo

8885100072

## Napichovací teploměr



## Technický popis

Určený k přesnému měření teploty v klimatizacích. Extrémně tenké provedení umožňuje měření teploty i na špatně přístupných místech. Lze nastavit jak na °C tak na °F. Velký, dobře čitelný displej. Pracovní rozsah -50 až +150 °C, přesnost ±1 °C.

## Název

Napichovací teploměr

## Objednací číslo

7347000.505

## Bezdotykový teploměr

**HAZET**



## Technický popis

Pro bezdotykové měření teploty povrchů chladičů, brzdového, výfukového systému, dílů motoru a klimatizace, včetně zaměřovacího laseru, automatické ukládání naměřené hodnoty, ukazatel maximální teploty, pojistka spouště, včetně 9V baterie, měřicí rozsah od -50 °C do 550 °C.

## Název

Bezdotykový teploměr

## Objednací číslo

1991-1

**Zařízení na kontrolu oleje**

**Technický popis**

Přípravek umožňuje detekci nečistot v klimatizaci. Výkon klimatizace závisí na stavu oleje. K vážnému poškození systému dochází často v důsledku znečištění oleje abrazivními částicemi nebo kovovými šponami. Další příčina defektu klimatizace je únik chladiva ze systému, což má za následek přehřívání oleje a tím pádem zhoršení mazání. Proto je nutné provádět kontrolu oleje. Tento přípravek je bezpečný a jednoduchý k použití na automobilových klimatizacích, jednoduše se připojí na servisní porty. Obsah sady: měřič oleje, jednosměrné potrubí, modrá a červená hadice, rychlospojky.

**Název**

Zařízení na kontrolu oleje

**Objednací číslo**
**7345000.129**
**Sada přípravků Spring-Lock®**
**WAECO**  
 by Dometic GROUP

**Technický popis**

Přípravky slouží k rozpojování a utěsňování spojek Spring-Lock® okruhu klimatizace.

**Rozsah dodávky:**

- 1x přípravek Spring-Lock®, velikost 3/8", univerzální
- 1x přípravek Spring-Lock®, velikost 1/2", univerzální
- 1x přípravek Spring-Lock®, velikost 5/8", univerzální
- 1x přípravek Spring-Lock®, velikost 3/4", univerzální
- 1x přípravek Spring-Lock®, vysokotlak, koncern VW
- 1x přípravek Spring-Lock®, nízkotlak, koncern VW
- 1x přípravek Spring-Lock®, vysokotlak, koncern GM
- 1x přípravek Spring-Lock®, nízkotlak, koncern GM

**Název**

Sada přípravků Spring-Lock®

**Objednací číslo**
**8885300126**
**Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock®**

**Technický popis**

Sada přípravků na rychlospojky Spring-Lock® 4 kusy.

**Aplikace:**

Ford, Citroën, Opel, Volvo, Hyundai

**Název**

Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock®

**Objednací číslo**
**K0021**
**Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock®**

**Technický popis**

Sada přípravků na rychlospojky Spring-Lock® 4 kusy.

**Aplikace:**

Seat, Škoda, VW, Opel

**Název**

Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock®

**Objednací číslo**
**K0022**

### Souprava k uvolnění kabelových spojek



#### Technický popis

Sada k uvolnění různých uzavíracích spojek, k otevření spojek vedení klimatizačních jednotek. Sada je vhodná pro všechna běžná vozidla. Celá sada v pevném plastovém kufříku.

#### Oblasti použití:

Klimatizační jednotky, palivová a vzduchová vedení, hydraulická vedení

#### Obsah sady:

- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/4"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/8"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/2"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/8"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/4"
- 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 7/8"
- 1x otevřená uvolňovací svorka, 5/16"
- 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, červený, 3/8"
- 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, modrý, 1/2"
- 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, černý, 5/8"
- 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, bílý, 3/4"
- 1x uvolňovač se dvěma nůžkami, 5/16" x 3/8"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, 5/8"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, 1/2"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, 5/8"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, 3/4"
- 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, 7/8"
- 1x uvolňovač s pákou, otevřený, ocel, 5/16"
- 1x uvolňovač čepů unášeče kloubu, kovový, černý
- 1x souprava náhradních pryžových kroužků pro uvolňovač s nůžkami, 6dílná

#### Název

Souprava k uvolnění kabelových spojek

#### Objednací číslo

115.1260

### Krimpovací kleště na fitinky



#### Technický popis

Robustní a silné kleště pro rychlé a spolehlivé spojení hadic a fitinků. Ovládání pomocí integrovaného hydraulického pístku. Vhodné pro použití na hliníkové a tenkostěnné fitinky o velikosti 6–8–10–12 (součást sady). Dodávané v pevném umělohmotném kufříku.

#### Obsah sady:

- 1x krimpovací kleště
- 7x čelisti pro 8 různých průměrů

#### Název

Krimpovací kleště na fitinky

#### Objednací číslo

7829500.160

### Nůžky na stříhání hadic



#### Technický popis

Malé nůžky na stříhání hadic

#### Název

Nůžky na stříhání hadic

#### Objednací číslo

7347000.897

**Přípravek k utěsnění klimatizací**

**Technický popis**

Utěšňovací médium slouží k utěsnění netěsností autoklimatizací, např. v kondenzátorech, hadicích, těsněních a O-kroužcích. Médium obsažené ve stříkačce reaguje pouze ve spojení s kyslíkem a chladivem. Jednoduchá aplikace pomocí připojovací hadičky..

**Název**

Přípravek k utěsnění klimatizací  
Aplikační hadička s rychlospojkou

**Objednací číslo**

**K0044**  
**K0044H**

**Přípravek k utěsnění klimatizací ve spreji**

**Technický popis**

Utěšňovací médium slouží k utěsnění netěsností autoklimatizací, např. v kondenzátorech, hadicích, těsněních a O-kroužcích. Médium obsažené ve spreji reaguje pouze ve spojení s kyslíkem a chladivem. Jednoduchá aplikace pomocí připojovací hadičky.

**Název**

Přípravek k utěsnění klimatizací ve spreji  
Přípravek k utěsnění klimatizací s UV barvivem ve spreji

**Objednací číslo**

**7346000.277**  
**7346000.279**

**Sprej na detekci úniku**

**WAECO**  
by Dometic GROUP


**Technický popis**

Kontrola netěsností tvorbou pěny na netěsných částech chladicího okruhu. Sprej je vhodný na rychlou detekci velkých netěsností (např. na závitových spojích). Jednoduchá metoda, přesně cílené použití kapaliny. Netěsnosti lze jednoduše odhalit bez použití jiných nástrojů. Objem 500 ml.

**Název**

Sprej na detekci úniku

**Objednací číslo**

**8887300018**

**Sprej na detekci úniku**

**Technický popis**

Kontrola netěsností tvorbou pěny na netěsných částech chladicího okruhu. Sprej je vhodný na rychlou detekci velkých netěsností (např. na závitových spojích). Jednoduchá metoda, přesně cílené použití kapaliny. Netěsnosti lze jednoduše odhalit bez použití jiných nástrojů. Objem 400 ml.

**Název**

Sprej na detekci úniku

**Objednací číslo**

**K0010**

## Ventilové vložky



## Technický popis

Sada nejpoužívanějších ventilů. Každý ventil ze sady lze jednotlivě doobjednat.

Název	Objednací číslo
Sada ventilů + 2 šroubováky	<b>K0005</b>
Ventilek Standard R12, R134	<b>K0013</b>
Ventilek vozy Asie M6 x 1	<b>K0014</b>
Ventilek Peugeot, Volvo, Citroën M8X1	<b>K0015</b>
Ventilek, dlouhý 27,15 x 7,8 mm, Škoda Octavia II	<b>K0016</b>
Ventilek Ford M8 x 1	<b>K0017</b>
Ventilek Ford M10 x 0,75	<b>K0018</b>
Ventilek Hyundai, Kia, 18,5 x 6,5 mm	<b>K0025</b>
Kryt plnicího ventilu, nízkotlak	<b>K0019</b>
Kryt plnicího ventilu, vysokotlak	<b>K0020</b>
Šroubovák na ventily klimatizace	<b>K0023</b>

## Sada expanzních trysek, 20 ks



## Technický popis

Sada obsahuje 9 různých druhů expanzních trysek po dvou kusech z každého typu. Možnost objednání všech druhů trysek samostatně.

Název	Objednací číslo
Sada expanzních trysek, 20 kusů	<b>7347000.337</b>
Expanzní tryska modrá - FORD	<b>88.050</b>
Expanzní tryska šedá - AUDI	<b>88.051</b>
Expanzní tryska žlutá - VOLVO	<b>88.052</b>
Expanzní tryska bílá - FIAT	<b>88.053</b>
Expanzní tryska hnědá - FORD	<b>88.054</b>
Expanzní tryska černá - OPEL	<b>88.055</b>
Expanzní tryska fialová - CHRYSLER	<b>88.056</b>
Expanzní tryska oranžová - FORD	<b>88.057</b>
Expanzní tryska červená - FORD	<b>88.058</b>
Expanzní tryska zelená - FORD	<b>88.059</b>

**Proplachovací sada k plničkám klimatizací TEXA**

TEXA


**Technický popis**
**Rozsah dodávky:**

- Sada připojovacích adaptérů v kufru obsahuje více než 60 univerzálních adaptérů, přemostovacích ventilů, pružinových podložek, těsnících kroužků atd.
- Proplachovací vnitřně omyvatelná nádrž s kapacitou 6 litrů
- Filtr z nerezové oceli, lehce odmontovatelný pro potřeby čištění
- Hadice umožňující vysokou rychlost průtoku, délka 3 m, vnitřní průměr 5 mm

**Název**

Proplachovací sada k plničkám klimatizací TEXA

**Objednací číslo**
**ACKF01**
**Proplachovací sada k plničkám klimatizací BOSCH a Robinair**
**ROBINAIR.**  
AN SPX BRAND

**Technický popis**

Kompletní sada určená k dodatečné montáži na plničku klimatizací. Sada obsahuje univerzální sadu propojovacích adaptérů, propojovací hadice, proplachovací nádrž a filtr.

**Název**

Proplachovací sada k plničkám klimatizací Robinair

**Objednací číslo**
**ACT550**
**Sada proplachovacích adaptérů**
**WAECO**  
by Dometic GROUP

**Technický popis**

Sada obsahuje široké množství propojovacích adaptérů expanzních ventilů, kompresorů, výparníků, chladičů apod. Umožňuje proplachování klimatizace chladivem bez nežádoucích účinků na těsnění a komponenty systému klimatizace. Sada obsahuje 65 dílů.

**Název**

Velká sada proplachovacích adaptérů, 65 dílů

**Objednací číslo**
**8885300080**
**Sada proplachovacích adaptérů VW**
**WAECO**  
by Dometic GROUP

**Technický popis**

Univerzální sada proplachovacích adaptérů pro většinu vozidel koncernu VW. Sada slouží k přemostění expanzních ventilů a vysoušečů. Umožňuje přímé napojení na sací a tlakovou hadici kompresoru. Adaptéry z vysoce kvalitní slitiny hliníku a mosazi. Sada se dodává v plastovém kufříku.

**Název**

Sada proplachovacích adaptérů VW

**Objednací číslo**
**8885300089**



# ONLINE KATALOG PRO VYBAVENÍ DÍLNY



Bez potřebného vybavení se moderní vozy opravit nedají. Při vašem rozhodování vám pomůže zkušený tým odborníků.

- » Vše od šroubováku, přes diagnostiku až po zvedák
- » Moderní formy financování
- » Nadstandardní záruční i pozáruční servis

**vybavenitrost.cz**

# Přehled dodavatelů pro osobní vozy

## Filtry



## Diagnostika



## Baterie



## Stěrače



## Startéry/ Alternátory



## Vodní pumpy



## Chladiče/Klimatizace



## Rozvody/Řemeny



## Osvětlení



## Motorové díly/ Turbodmychadla



## Zapalování



## Brzdová sou



**Spojky/Převodovka**



**Palivová čerpadla**



**Vyvažovačky kol**



**Tlumiče/ Podvozek**



**Výfukové systémy**



**Ložiska**



**Nářadí**



**Brzdová soustava**




**Nezávislé topení**



**Díly řízení**



**Zvedací zařízení**

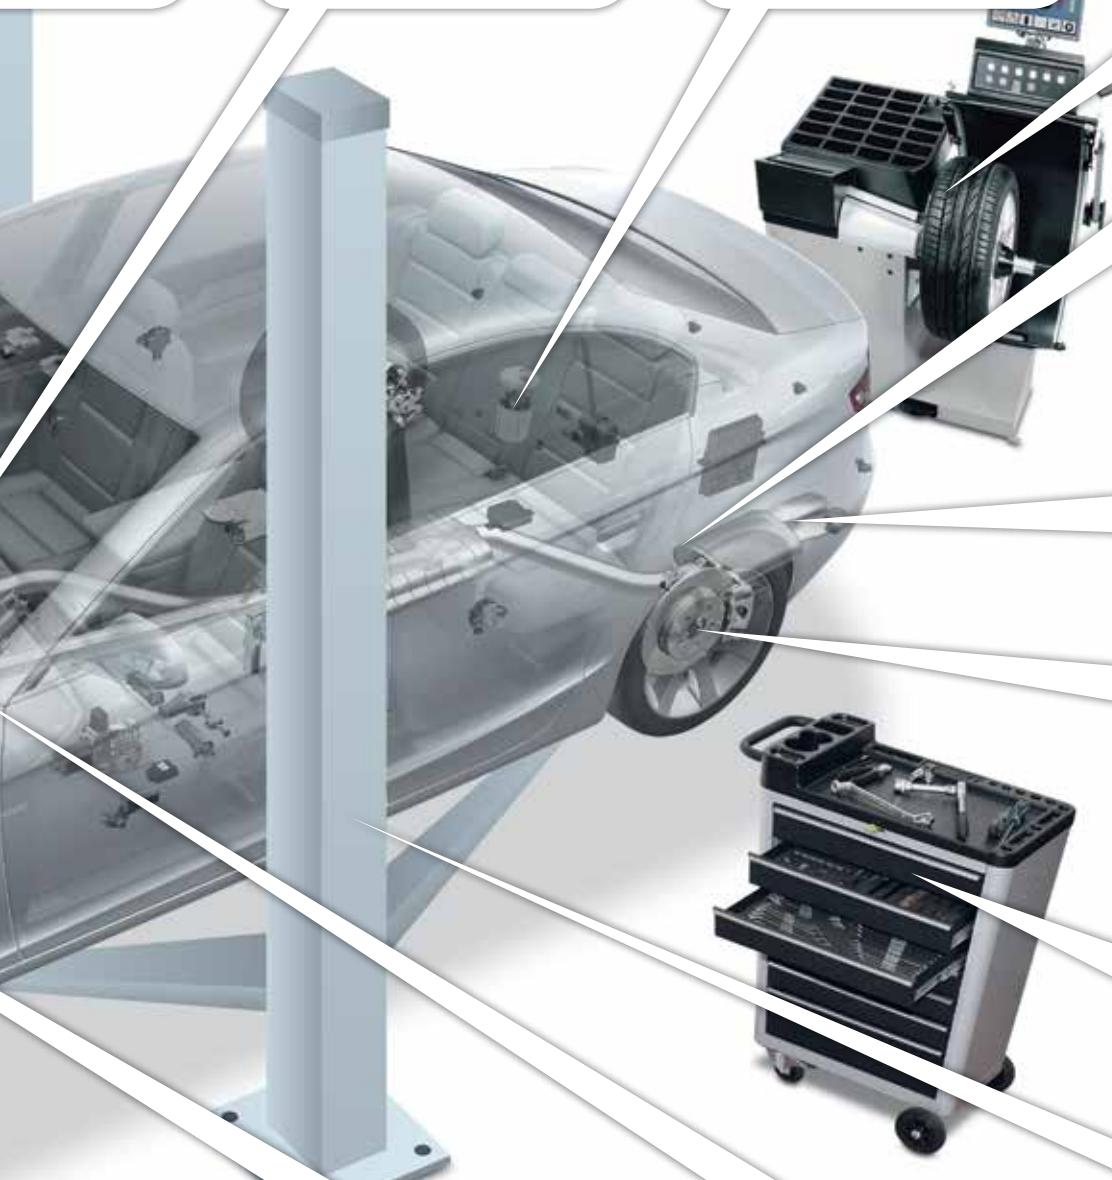

# TROST

## JSME TU PRO VÁS!

### Hostivice – centrála

SEGRO Park Praha, Archeologická 1383  
Tel.: 226 003 333

### Praha 9 – Horní Počernice

Areál VGP park, Vlastibořská 2790  
Tel.: 226 539 700–702

### České Budějovice

Nemanická 443/2  
Tel.: 389 502 955

### Plzeň

Areál CTPark Plzeň – Obchodní 1263/3  
Tel.: 377 241 749

### Otovice (Karlovy Vary)

Hroznětínská 233  
Tel.: 357 072 330

### Pardubice

Hůrka 1832  
Tel.: 463 352 910

### Jičín

Průmyslová 1108  
Tel.: 319 809 910

### Brno

Masná 492/104  
Tel.: 545 215 283

### Ostrava

Areál CTPark, Na Rovince 981  
Tel.: 555 308 900

### Olomouc

Dolní Novosadská 337/92  
Tel.: 585 316 070

### ZÁKAZNICKÉ LINKY:

#### pro osobní vozy

840 555 444

#### pro nákladní vozy

840 444 777



LOGISTICKÉ CENTRUM  
WINSEN

D

CZ

LOGISTICKÉ CENTRUM  
NÝŘANY

SK

A

RO

Víc informací najdete na  
**[www.trost.com](http://www.trost.com)**