



STRUČNÁ INFORMACE

Výstražný maják K-LED 2.0

- Automatické přepínání mezi denním /nočním režimem díky integrovanému čidlu: optimální výstražný účinek!
- Rotující a blikající výstražný signál - volba dle situace.
- Splňuje ochranu IP 67: Tento maják je prachotěsný - chráněný pro případ krátkodobého ponoření do vody.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Úrovně jasu u verze 2.0

Pomocí integrovaného světelného čidla se maják automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem. Tím je zaručen maximální výstražný účinek.

Druhy výstražných signálů u verze 2.0

První výstražný maják HELLA, u kterého můžete pomocí spínače nebo programování přepínat mezi rotujícím nebo blikajícím výstražným signálem.

Záruka funkčnosti

Splňuje požadavky ochrany IP 67. Tento maják je prachotěsný a chráněný pro případ krátkodobého ponoření do vody, do hloubky až 1 metru.

Odolnost vůči vibracím

Výstražný maják byl vytvořen bez pohyblivých dílů a nabízí optimální ochranu před silnými vibracemi a otřesy.

Kompaktní konstrukce

Velmi ploché provedení a narázuvzdorný kryt z polykarbonátu.

Nízké náklady na provoz

Bezúdržbový výstražný maják s velmi dlouhou životností.

Vysoce kvalitní ochrana proti korozi

Pouzdro je pokryto práškovou barvou.


Schválení GGVSE /ADR

Výstražný maják je schválený pro nebezpečné náklady podle předpisů pro přepravu nebezpečných nákladů na silnici (ADR, v Německu GGVSE).

PŘEDNOSTI VÝROBKU


- Pomocí integrovaného světelného čidla je automaticky nastaven denní / noční režim. Takto je přes den zaručena optimální výstraha, v noci pak není nikdo oslňován.
- Signál: rotující / blikající. Při pevné montáži lze zvolit spínačem nebo programováním. U flexibilního upevnění nátrubkem a u magnetického upevnění následuje volba mezi rotujícím nebo blikajícím výstražným signálem pomocí programování.
- Inteligentní a vysoce výkonná elektronika: Programování různých záblesků nebo přepnutí na rotující funkci.
- Bezpečnost provozu díky ochraně proti přepětí a proti přepólování 12 V / 24 V.
- Ideální pro trvalý provoz na základě celkového nízkého odběru proudu.
- Ideální výkon světelného zdroje a vázání světelných paprsků díky speciálnímu reflektoru LED 20 High Power.
- Velmi robustní a odolný vůči vibracím: žádné pohyblivé díly, velmi ploché provedení a nárazuvzdorný kryt.
- Velmi kvalitní protikorozní ochrana: díky speciálnímu zpracování krytu. Vysoká ochrana vůči agresivním médiím jako jsou soli a louhy.
- Chladicí žebra pro optimální tepelný management k zajištění vysoké životnosti.
- Montáž je možná zdola na roztečnou kružnici \varnothing 130 mm a zdola i shora na roztečnou kružnici \varnothing 150.

Funkce rotujícího světla

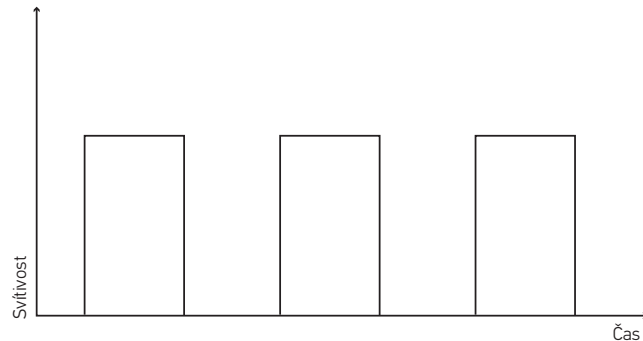


Homogenní osvětlení s rychlým nárůstem světelných hodnot, okamžitá viditelnost signálu.

Funkce blikajícího světla

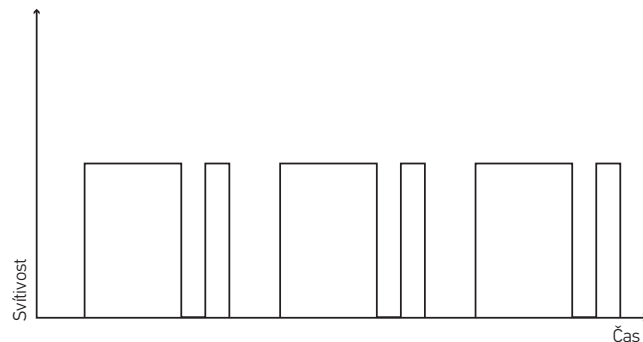


Intenzivní vnímání díky dvojitému záblesku.
Všestranný výstražný účinek - 360°, rychlý nárůst světelných hodnot, okamžitá viditelnost signálu.

16 různých výstražných signálů

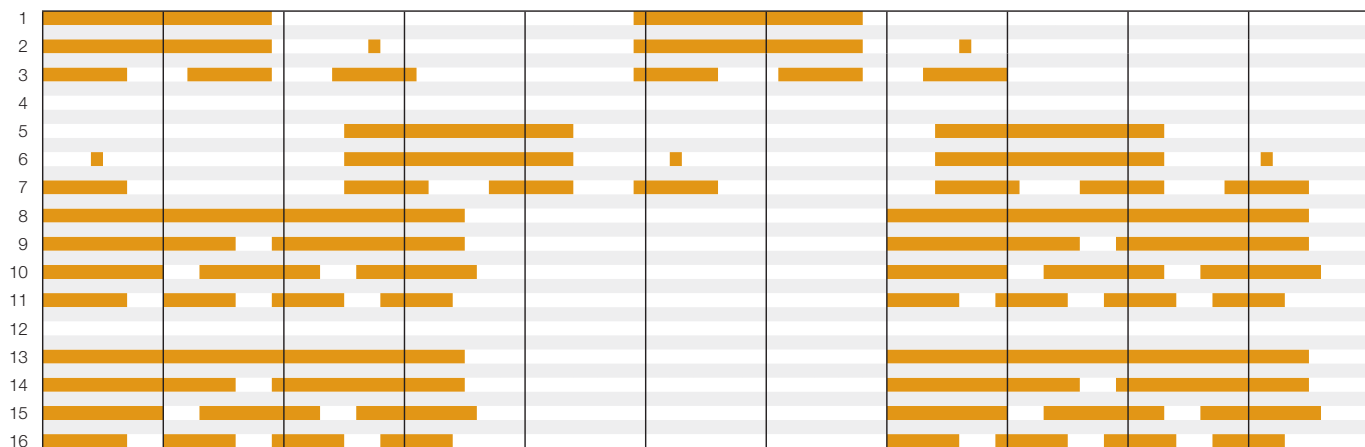

4 a 12 = rotujících výstražných signálů
Oranžová = zap.
Bílá = vyp.

VHODNÉ PRO:



TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí (U _N)	Vícenapěťové provedení
Provozní napětí (U _B)	10 – 32 V
Odrušení (CISPR25)	rušení po přírodních vodičích, tř. 5
Celkový odběr proudu	0,45 až 2,5 A
Příkon	max. 30 W
Rozsah provozních teplot	-40 až +60 °C
Kryt	polykarbonát
Montáž	zdola
Ochrana proti přepólování	ano
Provozní poloha	vzpřímená
Druh ochrany	IP 67

HOMOLOGACE

Schválení	GGVSE / ADR
Homologace	TA2 Ⓔ 003555* TB2 Ⓔ 003555 TR1 Ⓔ 003468
Elektromagnetická kompatibilita	Ⓔ1 036816 ECE-R10: 036816

* TA2 od kvartálu 3/2013 předtím TA1 Ⓔ 003468

PŘÍKLAD POUŽITÍ


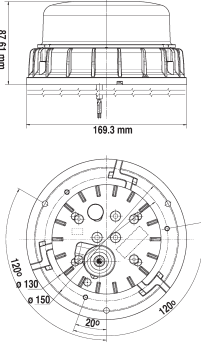

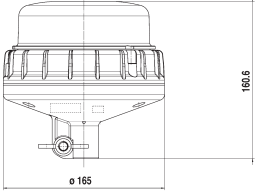






Další informace:
www.hella.com/municipal

PŘEHLED PRODUKTŮ

Výrobky na této stránce mají tyto vlastnosti:



Zobrazení produktu	Rozměrový výkres	Popis	Objednací číslo
		Výstražný maják K-LED 2.0 F, žlutý	2XD 011 557-101
		Výstražný maják K-LED 2.0 F, modrý	2XD 011 557-111
		Výstražný maják K-LED 2.0 F, červený	2XD 011 557-121**
		Výstražný maják K-LED 2.0 F, zelený	2XD 011 557-131*
		Výstražný maják K-LED 2.0 R, žlutý	2XD 011 557-201
		Výstražný maják K-LED 2.0 R, modrý	2XD 011 557-211
		Výstražný maják K-LED 2.0 R, červený	2XD 011 557-221**
		Výstražný maják K-LED 2.0 R, zelený	na dotaz*
		Výstražný maják K-LED 2.0 M, žlutý	2XD 011 557-301
		Výstražný maják K-LED 2.0 M, modrý	2XD 011 557-311
		Výstražný maják K-LED 2.0 M, červený	2XD 011 557-321**
		Výstražný maják K-LED 2.0 M, zelený	na dotaz*
Přepínač s nulovou polohou			
		Spínač, 12 V	6FH 354 112-251
		Spínač, 24 V	6FH 354 112-261

* Žádná ECE homologace - použití možné jen v souladu se zákonnými předpisy.

** V Německu, Rakousku a Švýcarsku nemá schválení pro silniční provoz.