

Vážení zákazníci,

do rukou se Vám dostává Katalog produktů firmy Interaction. Obsáhlý katalog představuje vybrané značky dodávané naší společností. Dodáváme kvalitní produkty a nejmodernější zařízení světových značek, které jsou lídry ve svém oboru. Uvedené produkty mají své uplatnění v mnoha odvětvích. Jsou určeny pro autoopravárství, výrobu (OEM), strojírenství, stavební, letecký, dřevozpracující či drážní průmysl.

K této tištěné verzi byla vytvořena také verze elektronická, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého počítače z našich webových stránek www.interaction.cz.

Pro co největší přehlednost a intuitivní hledání v katalogu jsme kromě rozdělení do kapitol dle značek a obsahu v úvodu také přidali tabulkový přehled sortimentu dle skupin zaměření. Ten naleznete v závěru katalogu stejně jako výpis našich poskytovaných služeb. Vzhledem k rozsáhlosti nabízeného sortimentu naleznete zde to nejdůležitější včetně posledních novinek. Interaction je však schopen zajistit a dodat jakýkoli produkt uvedených značek dle Vašich individuálních požadavků, který třeba v tomto katalogu nenaleznete. Pro více informací se stačí obrátit na naše obchodní zástupce.

To, co naši zákazníci očekávají a oceňují, je partnerství založené na zkušenostech, kvalitě, spolehlivosti a důvěře. Jsem rád, že prostřednictvím jejich reakcí se má slova denně potvrzují. Věřím, že Vám tento katalog poskytne přehledné informace o všech námi poskytovaných produktech, službách a aktivitách.

Děkuji za Vaši přízeň
S úctou
Ing. Martin Písařík, MBA, LL.M.
výkonný ředitel



Obsah

	SPIES HECKER	5	
	FILLON TECHNOLOGIES	41	
	CARSYSTEM	43	
	ACTION	97	
	3M	101	
	SIA	135	
	FESTOOL	151	
	FACOM	159	
	DEVILBISS	169	
	SATA	175	
	B-TEC	189	
	FORMECO	199	
	KIMBERLY CLARK	201	
	TORK	213	
	LAGOS	221	
	POLIN-AC	225	

	USI ITALIA	227	
	FI.TIM.....	237	
	HEDSON	239	
	KS KLIMA-SERVICE	241	
	SCHNEIDER	255	
	KWASNY	259	
	TESA	267	
	GAMIN	273	
	MEGUIAR'S	277	
	HABERKORN	291	
	EKOBAL	299	
	TEROSON LOCTITE	301	
	SPECIÁLNÍ PRODUKTY	313	
	WIELÄNDER+SCHILL	323	
	RODCRAFT	331	
	AKADEMIE INTERACTION	335	



Rejstřík

Osobní vozidla

Tmely	7
Základy	8-9
Plniče, základové plniče	9-10
Podkladové laky	11
Vrchní laky	12
Vrchní průhledné laky	12-13
Tužidla	14-16
Ředidla	16-17
Čisticí prostředky	18
Odmašťovače	18
Speciální přísady	18-20
Produkty pro karoserie, podvozky a plastové díly	21-23

Užitková vozidla

Tmely	24
Základy	24
Plniče, základové plniče	25-26
Vrchní laky	26-27
Vrchní průhledné laky	27-28
Tužidla	28
Ředidla	29
Čisticí prostředky a odmašťovače	29
Speciální přísady a ostatní	30

Průmysl

Základy	31
Vrchní laky	31-32
Speciální přísady a čisticí prostředky	33-35

Koloristika a příslušenství	37-38
-----------------------------------	-------

Naše týmy finišují první

- s novým, extrémně rychlým plničem HS Speed 5500



S novými členy Vašeho týmu, plničem **Permasolid® HS Speed Surfacer 5500** a reaktivními utěrkami **Priomat® 4000**, budete mít hotovo jako první. Díky non-stop aplikaci bez mezi-odvětrání a s impozantní dobou sušení. Rychlost Formule 1 zaručuje pohodlné broušení již po 20 - 40 minutách. Vítězný pocit se dostaví i díky dokonale hladkému povrchu, který po nanesení krycí vrstvy zaručuje prvotřídní a dlouhodobý lesk. www.spieshecker.cz/speed-5500



An Axalta Coating Systems Brand



LAKOVÁNÍ A TECHNOLOGIE

Spies Hecker – vždy nablízku

Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
www.interaction.cz



Radernal® IR Premium tmel 2035

Radernal® IR Premium tmel 2035 je vysoce kvalitní tmel na opravu osobních automobilů a užitkových vozidel. Je vhodný pro všechny běžně používané kovové podklady. Velmi dobrá přilnavost na galvanické podklady a aplikace bez pórů. Tmel je dobře brousitelný a je vhodný pro sušení infrazářičem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
112035/2	Radernal® IR Premium tmel 2035	2 kg
112035/3	Radernal® IR Premium tmel v kartuši 2035	3 kg



Radernal® černý tmel na plasty 2015

Radernal® Tmel na plasty 2015 černý je vhodný pro odstranění menších vad povrchu, jako jsou škrábance na většině používaných plastových podkladech. Má dobrou přilnavost na všechny běžně používané plastové podklady v osobních vozech a snadno se aplikuje. Výsledný povrch je hladký a bez pórů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
112015	Radernal® černý tmel na plasty 2015	1,14 kg



Radernal® stříkací polyesterový tmel 3508

Radernal® stříkací polyesterový tmel 3508 je 2K stříkací tmel pro opravy osobních automobilů. Materiál s obsahem VOC <250 g/l je vhodný zvláště pro velké plochy. Snadno se aplikuje a má dobrou vertikální stabilitu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113508/1	Radernal® stříkací polyesterový tmel 3508	1 l
113508/3,5	Radernal® stříkací polyesterový tmel 3508	3,5 l



Radernal® jemný tmel 0911

Velice jemný tmel z 2K polyesterového systému. Je obzvláště vhodný k přetmelení a opravě menších vad. Lehce zpracovatelný a dobře se nanáší.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
110911/1	Radernal® jemný tmel 0911	1 kg



Radernal® tmel se skelným vláknem 2507

Vláknitý šedý tmel na bázi polyesterové pryskyřice. Vzhledem ke svému podílu skelných vláken je obzvláště dobře použitelný k opravě korodujících dílů karosérií, které nemají nosnou funkci. Dobře se nanáší a je pevný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
112507/1,5	Radernal® tmel se skelným vláknem 2507	1,5 kg



Permacron® univerzální tmel 2025

Univerzální tmel pro osobní automobily. Pro všechny běžně používané podklady. Snadno se nanáší a má dobré vlastnosti při sušení infrazářičem a při broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
112025/2	Permacron® tmel 2025	2 kg





Priomat® 1K reaktivní základ 4085

1K reaktivní základ bez obsahu zinku i chromu lze použít jako reaktivní základ na všechny kovové podklady. Lze přelakovat se všemi vrchními laky. Velmi dobrá odolnost proti korozi. Výborný při aplikaci mokrá na mokrou. Nabízený ve světle a tmavě šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114085/400	Priomat® reaktivní základ 4085 sprej	400 ml
114085/1	Priomat® reaktivní základ 4085	1 l
114085/3,5	Priomat® reaktivní základ 4085	3,5 l



Priomat® 1K reaktivní základ 3255

Priomat® 1K reaktivní základ v červenohnědé barvě je bez obsahu zinkochromátu. Speciální kombinace pigmentů a pojidel poskytuje dobrou ochranu proti korozi a přilnavost. 1K dispozici je i certifikát pro sváření.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113255/400	Priomat® 1K reaktivní základ 3255 sprej	400 ml
113255/3,5	Priomat® 1K reaktivní základ 3255	3,5 l



Priomat® 1K bodový základ 4074

Priomat® 1K bodový základ 4074 je 1K základ bez zinkochromátu. Je určený pro opravu malých míst probroušených na holý kov, jako například na rohy a hrany, aby zajistil dobrou ochranu proti korozi.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114074/400	Priomat® 1K bodový základ 4074	400 ml



Permasolid® EP základový plnič 4017

Základový plnič Permasolid EP 4017 je 2K epoxidový sprej určený pro bodové opravy. Má všestranné použití a dlouhou dobu použitelnosti. Sprej poskytuje dobrou odolnost proti korozi.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114017/250	Permasolid® EP základový plnič 4017	250 ml



Priomat® reaktivní základ 4075

Reaktivní základ bez obsahu zinkochromátu a fenolu je tvrzený kyselinou z PVB-systému. Excelentní ochrana proti korozi. Je vhodný pro všechny kovové podklady, částečně pro hliníkové a galvanizované ocelové plechy. Výrobek se velice snadno aplikuje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114075/1	Priomat® reaktivní základ 4075	1 l
114075/250	Priomat® reaktivní základ 4075	250 ml



Permasolid® 1K UV základový plnič 9002

Permasolid® 1K UV základový plnič 9002 je trochu průhledný a vhodný pro velmi rychlé opravy malých poškození a pro bodové opravy. Tento produkt je sušen UV-A lampou.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119002/1	Permasolid® 1K UV základový plnič 9002	1 l
119002/400	Permasolid® 1K UV základový plnič 9002	400 ml

Permasolid® HS Speed plnič 5500

Nový plnič Permasolid Speed 5500 urychluje proces přípravy, a to díky jeho způsobu aplikace i sušení. Doba schnutí na vzduchu je výrazně kratší ve srovnání se standardními plniči, které jsou určeny pro schnutí na vzduchu. To má za následek rychlé zpracování i bez nutnosti sušení za pomoci infrazářiče. Kromě rychlosti vytváří plnič také velmi hladký povrch a zajišťuje vynikající finální výsledek.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115500/1C	Permasolid® HS Speed plnič 5500 černý	1 l
115500/3,5S	Permasolid® HS Speed plnič 5500 šedý	3,5 l
115500/1B	Permasolid® HS Speed plnič 5500 bílý	1 l



Utěrky Priomat® Reactive Pretreatment 4000

Reaktivní utěrky na přípravu Priomat 4000 se snadno používají, neboť jsou již předem nasyceny účinnými složkami. Jsou navrženy speciálně pro rychlý proces přípravy kovového dílu. Zajišťují velmi dobrou přilnavost a zlepšují odolnost proti korozi. Tyto utěrky pro holé kovové povrchy se používají s plničem Permasolid HS Speed 5500. Rychlé a snadné použití. Žádné míchání či požadavky na zařízení. Úsporné - jedna utěrka stačí na cca 2 m². Zkrácená doba na meziodvětrání ve srovnání s 2K reaktivními základy o přibližně 20 až 25 minut. Bez chromu, na bázi vody a s velmi nízkým obsahem VOC (méně než 1,5 %).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
114000	Utěrky Priomat® Reactive Pretreatment 4000	1 ks



Permasolid® HS Premium plnič 5310

Velmi kvalitní brusný plnič na bázi akrylové pryskyřice. Produkt má spolehlivé vlastnosti při aplikaci i broušení. Je výjimečný svou vynikající vertikální stabilitou, plnivostí a rozlivem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115310/3,5	Permasolid® HS Premium plnič 5310	3,5 l
115310/3,5S	Permasolid® HS Premium plnič 5310 světle šedý	3,5 l
115310/3,5B	Permasolid® HS Premium plnič 5310 bílý	3,5 l
115310/3,5C	Permasolid® HS Premium plnič 5310 černý	3,5 l



Permasolid® HS Performance plnič 5320

Plnič Permasolid® HS Performance 5320 je vysoce kvalitní 2K brusný plnič z akrylové pryskyřice. Plnič má velmi dobrou absorpci přestříku a excelentní vertikální stabilitu. Rychle schne a má výborné vlastnosti pro broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115320/3,5	Permasolid® HS Performance plnič 5320 bílý	3,5 l
115320/3,5C	Permasolid® HS Performance plnič 5320 černý	3,5 l
115320/3,5S	Permasolid® HS Performance plnič 5320 šedý	3,5 l



Permasolid® HS Vario základový plnič 5340

Základový plnič pro velmi širokou škálu použití: aplikace mokrá na mokrou, brusný plnič, na plastové díly, před aplikací stříbracího tmelu a na probroušená místa. Základový plnič má dobrou absorpci přestříků během aplikace mokrá na mokrou a skvělý rozliv. Chrání proti korozi a je snadno brousitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115340/3,5C	Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 černý	3,5 l
115340/250C	Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 černý	250 ml
115340/250S	Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 světle šedý	250 ml
115340/3,5S	Permasolid® HS Vario základový plnič 5340 světle šedý	3,5 l





Permasolid® HS Express plnič 5250

2K HS brusný plnič z akrylové pryskyřice. Výborné aplikační vlastnosti, zejména při použití HVLP stříkací pistole. Plnič má dobrou vertikální stabilitu a výborné vlastnosti při sušení infrazářičem. Produkt je brousitelný již po 1 hodině na vzduchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115250/3,5	Permasolid® HS Express plnič 5250	3,5 l
115250/3,5B	Permasolid® HS Express plnič 5250 bílý	3,5 l
115250/3,5Č	Permasolid® HS Express plnič 5250 černý	3,5 l



Permasolid® EP základový plnič 4500

Permasolid® EP základový plnič 4500 světle šedý bez obsahu zinkochromátu se snadno nanáší a může být aplikován mokrá na mokrou nebo jako brusný plnič. Výrobek dobře schne a lze ho sušit i za pomoci infrazářiče. Vzhledem k tomu, že plnič je epoxidový, lehce se brousí. Je vhodný pro citlivé OEM základy. Dobrá ochrana proti korozi.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114500/3,5	Permasolid® EP základový plnič 4500	3,5 l



Permasolid® HS transparentní plnič 5185

Permasolid® HS transparentní 2K plnič 5185 se používá na opravy vozidel. Podporuje přilnavost při aplikaci (např. OEM provedení, plně ošetřené povrchy). Izoluje tmelené povrchy a pomáhá přilnavosti vícebarevných/designových provedení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115185/3,5	Permasolid® HS transparentní plnič 5185	3,5 l



Permasolid® Vario plnič 8590

Plnič HS Permasolid® Vario 8590 je prvotřídní, všestranný 2K HS plnič na bázi akrylové pryskyřice. Může se použít jako brusný i jako nebrusný plnič. Lze ho míchat s Permasolid HS či VHS tužidlem. Materiál má dobré izolační vlastnosti i na starém termoplastickém podkladu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118590/3,5	Permasolid® Vario plnič 8590	3,5 l



Permacron® plnič 5107

Permacron® plnič 5107 je 2K HS brusný plnič na základě akrylové pryskyřice, který splňuje VOC limity. Snadno se aplikuje a má dobrou vertikální stabilitu. Možnost sušení infrazářičem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115107/3,5	Permacron® plnič 5107	3,5 l
115107/3,5Č	Permacron® plnič 5107 černý	3,5 l

Permahyd® Hi-TEC podkladový barevný lak série 480

Permahyd® Hi-TEC podkladový barevný lak série 480 je vodou ředitelný podkladový systém. Pro opravy vozidel lze ze systému namíchat všechny metalické a nemetalické barvy. Rychlý a spolehlivý systém má krátkou dobu zpracování a spolehlivý rozstřík. Všeestranné použití umožňuje aplikaci i na interiéry vozidel, vícevrstvé a vícebarevné lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SPREJ 480	Namíchaný Hi-TEC ve spreji (dle cenové skupiny)	400 ml
11WTxxx/0,25	Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7	0,25 l
11WTxxx/0,5	Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7	0,5 l
11WTxxx/1	Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7	1 l
11WTxxx/3,5	Komponent Hi-TEC cenové skupiny 1 - 7	3,5 l
11480x	Namíchané odstíny HiTEC (dle cenových skupin)	od 250 ml a více



Permahyd® podkladový barevný lak série 280

Vysoce kvalitní vodou ředitelný podkladový lak založený na speciální technologii PU disperze. Může být použit při aplikaci dvouvrstevných metalických i nemetalických laků na osobní a užitková vozidla. Po přelakování vrchním průhledným lakem Permasolid 2K získáme vysoce kvalitní lesklý povrch, odolný vůči přírodním vlivům.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SPREJ 280	Namíchaná metalíza Permahyd 280/sprej	400 ml
11WBxxx/0,5	Míchací laky Permahyd série 280	0,5 l
11WBxxx/1	Míchací laky Permahyd série 280	1 l
11WBxxx/3,5	Míchací laky Permahyd série 280	3,5 l
11280	Namíchaná metalíza Permahyd 280	od 250 ml a více
118172/1	Ready Mix metalíza Permahyd 280 - super deep black	1 l



Permahyd® podkladový barevný lak série 285

Vysoce kvalitní vodou ředitelný podkladový lak založený na speciální technologii PU disperze. Může být použit při aplikaci dvouvrstevných metalických i nemetalických laků na osobní a užitková vozidla. Po přelakování vrchním průhledným lakem Permasolid 2K vznikne vysoce kvalitní lesklý povrch, odolný vůči přírodním vlivům.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SPREJ 285	Namíchaná metalíza Permahyd 285/sprej	400 ml
11285	Namíchaná metalíza Permahyd 285	od 250 ml a více
11WBxxx/0,25	Míchací laky Permahyd série 285	0,25 l
11WBxxx/0,5	Míchací laky Permahyd série 285	0,5 l
11WBxxx/1	Míchací laky Permahyd série 285	1 l



Permahyd® efektní podkladový lak série 286 (Chromaflair)

Speciální míchací komponenty Permahyd série 286. Tyto komponenty jsou označené v receptuře „receptura obsahuje speciální pigment“. Tato série komponentů není součástí náplně míchacího zařízení, ale je k dispozici na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11WT304/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 304	0,25 l
11WT307/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 307	0,25 l
11WT315/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 315	0,25 l
11WT316/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 316	0,25 l
11WT394/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 394	0,25 l
11WT395/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 395	0,25 l
11WT396/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 396	0,25 l
11WT397/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 397	0,25 l
11WT398/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 398	0,25 l
11WT399/0,25	Permahyd® efektní podkladový lak WT 399	0,25 l



Permahyd® speciální míchací komponenty (Xirallic)

Speciální míchací komponenty Xirallic. Tyto komponenty jsou označené v receptuře „receptura obsahuje speciální pigment“. Tato série komponentů není součástí náplně míchacího zařízení, ale je k dispozici na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11WB883/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 883	0,25 l
11WB884/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 884	0,25 l
11WB885/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 885	0,25 l
11WB896/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 896	0,25 l
11WB897/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 897	0,25 l
11WB898/0,25	Permahyd® speciální míchací komponent WB 898	0,25 l





Permasolid® vrchní barevný lak série 275

Lak s vyšším počtem částic pro UNI odstíny, který se používá pro opravy osobních automobilů. Kompletní série barev umožňuje vytvořit speciální sortiment laků. Snadno se aplikuje, má vynikající rozliv a rychle schne.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SPREJ 275	Namíchaný lak HS Permasolid 275/sprej	400 ml
11275	Namíchaný lak HS Permasolid série 275	od 250 ml a více
11HLxxx/1	Míchací laky HS Permasolid série 275	1 l
11HGxxx/1	Míchací laky HS Permasolid série 275	1 l



Permaloid® stříbrná barva na disky

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
1140271170	Permaloid® stříbrná barva na disky	400 ml



Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800

Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800 je velmi rychle schnoucí produkt s velkým obsahem pevných částic. Dokáže uschnout za 5 minut v kabině či pouze na vzduchu za 60 minut. Produkt se aplikuje v 1,5 vrstvě. Je charakteristický velmi dobrým leskem a rozlivem. Leštitelný krátce po usušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118800/1	Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800	1 l
118800/5	Permasolid® HS Speed vrchní průhledný lak 8800	5 l



Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700

Vrchní průhledný lak Permasolid® HS Race 8700 má všestranné použití. Díky snadné aplikaci s vynikajícím rozlivem a rychlému, flexibilnímu sušení, lze zkrátit dobu cyklu a snížit spotřebu energie. Kromě toho poskytuje tento vrchní průhledný lak vysoký výsledný lesk. Je vhodný pro všechny opravy: od menších poškození až po celolak. Rychlé schnutí: 15 min/60°C a úspora energie při sušení: 30 min/40°C.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118700/1	Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700	1 l
118700/5	Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700	5 l



Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055 je VOC splňující vrchní průhledný lak s vysokým leskem a vysokým počtem pevných částic. Variabilní použití v 1,5 (doporučeno) nebo ve 2 vrstvách. Vrchní průhledný lak má dobrou vertikální stabilitu a rychle schne. Po vytvrzení má výbornou tvrdost a dobrý lesk.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118055/5	Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8055	5 l



Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034

Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034 je 2K akrylový produkt splňující limity VOC. Aplikace ve 2 (doporučeno) nebo v 1,5 vrstvě. Dobrá vertikální stabilita, snadná aplikace. Dobře se leští a má výborný rozliv a lesk.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118034/5	Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8034	5 l

Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650

Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650 je VOC splňující vysoce kvalitní vrchní průhledný lak s vysokým počtem pevných částic. Optimální aplikace dokonce za nepříznivých podmínek ve stříkací kabině, např. při nízké aplikační teplotě. Variabilní a produktivní použití s velmi rychlým schnutím a snadným leštěním. S tímto vrchním průhledným lakem je možné použít Permasolid® HS urychlovač 9025/Permasolid® přísadu 9026.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118650/5	Permasolid® HS Optimum Plus vrchní průhledný lak 8650	5 l



Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8030

Výrobek s vyšším počtem pevných částic a se snadnou aplikací. Po nanesení má oslnivý výsledný lesk. Velmi dobrá vertikální stabilita a vynikající rozliv. Aplikace s Permasolid® VHS a HS tužidly.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118030/5	Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8030	5 l



Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8035

Vysoce kvalitní produkt z řady vrchních průhledných laků s vyšším počtem pevných částic. Snadná a rychlá aplikace s všestranným použitím (Permasolid® HS a VHS tužidla). Vyznačuje se dobrým leskem a rozlivem, rychlým sušením a snadným leštěním.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118035/5	Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8035	5 l



Permasolid® HS Diamond vrchní průhledný lak 8450

Používá se k opravě laku vozidel, která byla ve výrobě nalakována lakem s vysokou odolností proti škrábancům. Má vysokou mechanickou i chemickou odolnost a snadné použití. Snadno se leští a má trvalý lesk.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118450/1	Permasolid® HS vrchní průhledný lak 8450	1 l



Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018

Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018 se používá pro opravy osobních vozidel. Je vhodný zejména pro lakování Permahyd® podkladového laku, aplikovaného SprayMax technologií. Tento vrchní průhledný lak poskytuje velmi dobrou vyváženost mezi rychlým schnutím a vysokým leskem. Tužidlo je uloženo v odděleném zásobníku ve sprejové nádobě. Po stisknutí ventilu na dně nádoby se smíchá s lakovacím materiálem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118018/250	Permacron® 2K vrchní průhledný lak 8018	250 ml



Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560

Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560 neutralizuje podklady a podporuje uspořádání hliníkových částic. Je také používán jako Brilliant Effect barva a jako izolační vrstva pro designové lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118560/1	Permacron® 1K vrchní průhledný lak 8560	1 l



Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007

Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007 splňující VOC limity je charakteristický vysokým leskem a vyšším počtem pevných částic. Snadno se aplikuje a má dobrý rozliv.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118007/5	Permacron® HS vrchní průhledný lak 8007	5 l





Permasolid® VHS tužidla

Permasolid® VHS tužidla jsou speciálně vyvinuta s vysokým obsahem pevných částic. Díky čtyřem řadám tužidel se lze přizpůsobit co nejvíce prostředí, ve kterém se pracuje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113220/1	Permasolid® VHS tužidlo 3220 krátké	1 l
113220/2,5	Permasolid® VHS tužidlo 3220 krátké	2,5 l
113225/1	Permasolid® VHS tužidlo 3225 střední	1 l
113225/5	Permasolid® VHS tužidlo 3225 střední	5 l
113230/1	Permasolid® VHS tužidlo 3230 dlouhé	1 l
113230/2,5	Permasolid® VHS tužidlo 3230 dlouhé	2,5 l
113240/1	Permasolid® VHS tužidlo 3240 extra dlouhé	1 l



Permasolid® HS tužidla

Permasolid® HS tužidla jsou vyvinuta speciálně pro Spies Hecker HS produkty. Vysoký podíl pevných částic umožňuje hospodárné zpracování šetrné k životnímu prostředí. V tuto chvíli se nabízí pět verzí tužidel, což znamená optimální přizpůsobení všem podmínkám lakování tak, aby byla zaručena vysoká spolehlivost aplikace.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113307/1	Permasolid® HS tužidlo 3307 velmi krátké	1 l
113309/1	Permasolid® HS tužidlo 3309 krátké	1 l
113309/2,5	Permasolid® HS tužidlo 3309 krátké	2,5 l
113310/1	Permasolid® HS tužidlo 3310 střední	1 l
113310/2,5	Permasolid® HS tužidlo 3310 střední	2,5 l
113312/1	Permasolid® HS tužidlo 3312 dlouhé	1 l
113312/2,5	Permasolid® HS tužidlo 3312 dlouhé	2,5 l
113315/1	Permasolid® HS tužidlo 3315 extra dlouhé	1 l
113315/2,5	Permasolid® HS tužidlo 3315 extra dlouhé	2,5 l



Priomat® tužidlo 4076

Tužidlo do základu Priomat 4075.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114076/1	Priomat® tužidlo 4076 do základu Priomat 4075	1 l



Raderal® tužidlo 0909

Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
110909/50	Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů	50 g
110909/90	Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů	90 g



Raderal® tužidlo 9520

Tužidlo do stříkacích tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119520/50	Raderal® tužidlo 9520 do stříkacího tmelu Raderal 3508	50 ml



Permasolid® EP tužidlo 4501

Tužidlo 4501 do EP plniče 4500.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114501/1	Permasolid® EP tužidlo 4501	1 l

Raderal® tužidlo 0940 dlouhé

Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
110940/50	Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé	50 g
110940/90	Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé	90 g



Permasolid® VHS Speed tužidlo 3250

Tužidlo do laku 8800 pro sušení na vzduchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113250/1	Permasolid® VHS Speed tužidlo 3250 standard	1 l



Permasolid® VHS Speed tužidlo 3251 a 3252

Tužidlo do laku 8800 pro sušení v kabině.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113251/1	Permasolid® VHS Speed tužidlo 3251 krátké	1 l
113252/1	Permasolid® VHS Speed tužidlo 3252 dlouhé	1 l



Permasolid® VHS Race Hardener 3470

Tužidlo do vrchního průhledného laku Permasolid® HS Race 8700.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113470/1	Permasolid® VHS Race Hardener 3470	1 l



Permasolid® VHS Performance tužidla

Standardní tužidla pro plnič 5320 vhodné pro náročné průmyslové a technologické požadavky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113425/1	Permasolid® VHS Performance tužidlo 3425	1 l
113440/1	Permasolid® VHS Performance tužidlo 3440 dlouhé	1 l



Permasolid® Speed Surfacer tužidlo 3550

Tužidlo do Permasolid® HS Speed plniče 5500

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113550/2,5	Permasolid® Speed Surfacer tužidlo 3550	2,5 l





WT přísada 6050

Přísada do materiálu HI-TEC pro standardní podmínky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116050/3,5	WT přísada 6050	3,5 l
116050/1	WT přísada 6050	1 l



WT přísada 6052 extra dlouhá

Přísada do materiálu HI-TEC při vyšší vzdušné vlhkosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116052/3,5	WT přísada 6052 extra dlouhá	3,5 l
116052/1	WT přísada 6052 extra dlouhá	1 l



Permahyd® voda 6000

Speciální ředidlo - demineralizovaná (odsolená) voda, která se používá do produktů na vodní bázi. Lze použít jako čisticí prostředek nebo ředidlo.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116000/5	Permahyd® demineralizovaná voda 6000	5 l



Permahyd® speciální voda 6002 dlouhá

Speciální ředidlo - demineralizovaná (odsolená) voda, která se používá do produktů na vodní bázi. Lze použít jako čisticí prostředek nebo ředidlo. Vhodná do speciálních podmínek.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116002/1	Permahyd® speciální voda 6002 dlouhá	1 l



Flex-TEC přísada 9011

Ředidlo do podkladových materiálů série 250/255. Díky tomuto ředidlu lze aplikovat podkladový lak série 250/255 ve 2,5 vrstvě s meziodvětráním.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119011/2,5	Flex-TEC® přísada 9011	2,5 l

Permacron® ředidlo 3364

Slouží k úpravě viskozity základových materiálů a vrchních laků při normálních a nižších teplotách. K ředění všech 2K akrylových produktů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113364/1	Permacron® ředidlo 3364	1 l
113364/5	Permacron® ředidlo 3364	5 l



Permacron® HS ředidlo 3365

Optimalizace a zlepšení rozlivu materiálů při stříkání velkých ploch v prostředí s teplotou nad 25 °C. K ředění všech 2K akrylových produktů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113365/5	Permacron® ředidlo 3365 dlouhé	5 l



Permacron® ředidlo 3380

Speciálně vyvinuté ředidlo, které je především vhodné pro snížení viskozity Permasolid® HS plniců, vrchních průhledných laků a vrchních barevných laků série 275. Nastavuje viskozitu základních materiálů a vrchních laků při nižších a středních teplotách.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113380/1	Permacron® ředidlo 3380	1 l
113380/5	Permacron® ředidlo 3380	5 l



Permacron® ředidlo 3385 dlouhé

Toto speciálně vyvinuté ředidlo je vhodné pro nastavení viskozity Permasolid HS vrchních průhledných laků a barevných laků série 275 a Permasolid 2K akrylových plniců. Zlepšení odstupňování a absorpce přestříků při teplotě v kabině nad 25 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113385/1	Permacron® ředidlo 3385 dlouhé	1 l



Permacron® ředidlo 3360

K ředění Permacron 2K akrylových produktů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113360/5	Permacron® ředidlo 3360	5 l



Permasolid® urychlovač do expresního plniče 9250

Urychlovač do expresního plniče Permasolid® HS 5250, díky němuž dokáže plnič uschnout na vzduchu až o 50% rychleji.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119250/1	Permasolid® urychlovač do expresního plniče 9250	1 l





Permaloid® odstraňovač silikonu 7010

Pomalou se vypařující směs organických rozpouštědel. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování. Čisticí prostředek odstraňující silikon z podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117010/1	Permaloid® odstraňovač silikonu 7010	1 l
117010/5	Permaloid® odstraňovač silikonu 7010	5 l



Permahyd® odstraňovač silikonu na vodní bázi 7080

Odstraňovač silikonu na bázi vody s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel a speciálních čisticích činidel. Čistí staré přebroušené nebo originální lakování a základové podklady nebo podklady s přebroušeným plničem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117080/5	Permahyd® odstraňovač silikonu 7080	5 l
117080/400	Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 ve spreji	400 ml



Permanal® odstraňovač silikonu 7799

Rychle odvětrávající směs, obvykle používaná na odstranění mastnoty. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování a podklady lakované podkladovým lakem nebo plničem, které byly následně broušeny. Čisticí prostředek odstraňující silikon z podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117799/1	Permanal® odstraňovač silikonu 7799	1 l
117799/5	Permanal® odstraňovač silikonu 7799	5 l



Permaloid® čisticí ředidlo 7989

Čisticí ředidlo Permaloid 7989 je univerzální čisticí prostředek na stříkací pistole a nástroje. Vhodné také k čištění kovových podkladových materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117989/5	Permaloid® čisticí ředidlo 7989	5 l



Permaloid® čisticí ředidlo 7020

Permaloid® čisticí ředidlo 7020 je v kategorii IIB směrnice VOC vyhlášky 2004/42/EG jako přípravný produkt. Hodnota VOC < 850 g/l. Dále se může používat na čištění stříkacích pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117020/5	Permaloid® čisticí ředidlo 7020	5 l



Permahyd® rozstříková přísada 1050

Použití za běžných podmínek pro rozstřík podkladového laku Hi-TEC.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
111050/3,5	Permahyd® rozstříková přísada 1050	3,5 l

Permahyd® rozstříková přísada 1051

Rozstříková přísada pro materiály Hi-TEC. Použití pro nižší relativní vlhkost < 30 % anebo pro vyšší teploty > 30 °C zejména v kombinaci s velkou plochou.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
111051/1	Permahyd® rozstříková přísada 1051	1 l



Permacron® Race rozstříková přísada 1070

Rozstříková přísada pro vrchní průhledný lak Permasolid® HS Race 8700 a vrchní průhledný lak Permasolid® HS Speed 8800

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
111070/1	Permacron® Race rozstříková přísada 1070	1 l



Permacron® rozstříkové ředidlo 1036

Rozstříková přísada Permacron® 1036 byla vyvinuta, aby zajistila snadný rozstřík průhledných a 2K vrchních laků. Příklad se snadno používá (i v tenké vrstvě), a má dobrou přilnavost. Přechod do původního laku je velmi jemný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
111036/400	Permacron® rozstříkové ředidlo 1036 ve spreji	400 ml
111036/1	Permacron® rozstříkové ředidlo 1036	1 l



Permacron® MS Dura plus 8580

Slouží k úpravě viskozity základových materiálů a vrchních laků při nízkých a středních teplotách. K ředění všech 2K akrylových produktů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118580/5	Permacron® Dura Plus 8580	5 l



Permasolid® matovací přísada MA 100

Matovací komponent pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275. Přidáním této přísady získá lak hedvábný lesk. Slouží k matování vrchních barevných laků série 275 na plastových i běžných dílech.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11MA100/1	Permasolid® matovací přísada MA 100	1 l



Permahyd® rozstříková přísada 9005

Rozstříková přísada Permahyd® 9005 pomáhá k vytvoření téměř neviditelného rozstříku s podkladovým lakem Permahyd® série 280/285. S obtížnými odstíny předejdete změně odstínu v rozstříkové ploše.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119005/1	Permahyd® rozstříková přísada 9005	1 l





Permacron® protisilikonový prostředek 8510

Speciální protisilikonový prostředek k potlačení tvorby silikonových kráterů na nečistých podkladech. Může se přidávat do vrchních laků Permasolid.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118510/1	Permacron® protisilikonový prostředek 8510	1 l



Permasolid® HS urychlovač 9025

Permasolid® HS urychlovač 9025 je speciální sušící urychlovač pro bodové opravy a malé plochy. Spolehlivý pro Permasolid® HS vrchní průhledný lak a Permasolid® HS vrchní průhledný lak série 275. Urychlovač není doporučen aplikovat na horizontální plochy. S vrchním lakem série 275 je doba použitelnosti 45 - 60 minut.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119025/1	Permasolid® HS urychlovač 9025	1 l



Permasolid® přísada 9026

Permasolid® přísada 9026 je speciální sušící urychlovač pro bodové opravy a malé plochy. Spolehlivý pro Permasolid® HS vrchní průhledný lak a Permasolid® HS vrchní průhledný lak série 275. Urychlovač neaplikujte na horizontální plochy. S vrchním lakem série 275 je doba použitelnosti 50 - 60 minut.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119026/1	Permasolid® přísada 9026	1 l



Permasolid® HS přísada 9034

Přísada pro vrchní průhledné laky 8034, 8055 a 8650. Kombinace pojidla vrchního průhledného laku a použití přísady 9034 dává vrchnímu průhlednému laku vyšší odolnost vůči povrchovým defektům (např. kráterky).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119034/1	Permasolid® HS přísada 9034	1 l



Permahyd® přísada 9007

Permahyd® přísada 9007 vylepšuje sušení podkladových laků Permahyd® série 280/285 ve 3-stupňovém lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119007/0,5	Permahyd® přísada 9007	0,5 l



Permasolid® přísady do vrchních průhledných laků

Barevné přísady do vrchních průhledných laků mohou být použity pro všechny HS vrchní průhledné laky. Trend udávaný některými automobilovými výrobci, např. Ford, Alfa Romeo, Mazda a Renault, pro použití vrchních průhledných laků vyžaduje speciální přísady. Tyto přísady Spies Hecker nabízí pod označením 9040 - 9048.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119040/0,1	Permasolid® přísada 9040	0,1 l
119041/0,1	Permasolid® přísada 9041	0,1 l
119042/0,1	Permasolid® přísada 9042	0,1 l
119043/0,1	Permasolid® přísada 9043	0,1 l
119044/0,1	Permasolid® přísada 9044	0,1 l
119045/0,1	Permasolid® přísada 9045	0,1 l
119046/0,1	Permasolid® přísada 9046	0,1 l
119047/0,1	Permasolid® přísada 9047	0,1 l
119048/0,1	Permasolid® přísada 9048	0,1 l

Osobní vozidla

Produkty pro karoserie, podvozky a plastové díly



Priomat® plnicí tmel na póry 3311

Speciální 1K plnicí tmel na malé póry povrchů plastových dílů na vozidlech. Uzavírá póry a zajišťuje dobrý výsledek lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
113311/1	Priomat® plnicí tmel na póry 3311	1 kg
113311/300	Priomat® plnicí tmel na póry 3311	300 g



Priomat® elastický základ 3304

Průhledný elastický 1K základ je určen pro všechny běžné plastové díly. Výrobek má vynikající přilnavost, vysokou elasticitu a lehkou zpracovatelnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113304/1	Priomat® elastický základ 3304	1 l



Permacron® elastický základový plnič 3300

Univerzální 2K plnič pro plastové díly osobních automobilů. Umožňuje efektivní nástřik ve dvou vrstvách, které mohou být přelakovány rovnou elastickým vrchním lakem. Je dodáván v bílé a černé barvě. Obě barvy lze dle potřeby libovolně míchat k dosažení neutrálního šedého základového plniče. Vyznačuje se výbornou přilnavostí, velkou pružností a snadným použitím.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113300/1B	Permacron® el. zákl. plnič 3300 bílý	1 l
113300/1C	Permacron® el. zákl. plnič 3300 černý	1 l
113300/1	Permacron® el. zákl. plnič 3300 světle šedý	1 l



Permacron® elastický základ ve spreji 3410

Permacron® elastický transparentní základ 3410 je všestranný 1K výrobek, který zlepšuje přilnavost na všech běžných plastových dílech. Tento základ je charakteristický excelentní přilnavostí, vysokou elasticitou a snadnou aplikací.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113410/400	Permacron® elastický základ 3410 sprej	400 ml



Permacron® MS elastický průhledný lak 8070

Saténově lesklý průhledný lak je vhodný především na dvouvrstvá lakování na plastových dílech (např. nárazníky a boční lišty Mercedes-Benz). Charakteristický vysokou elasticitou a výborným rozlívem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118070/1	Permacron® MS elastický průhledný lak 8070	1 l





Permacron® MS elastický matný lak 8085

Permacron® MS průhledný matný lak 8085 se používá na vytváření matného povrchu plastových částí. Byl speciálně vyvinut na přestříky interiéru vozu VW Brouk. Napodobuje původní matné lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118085/1	Permacron® MS elastický matný lak 8085	1 l



Permacron® tužidlo 3301

Tužidlo do elastického plniče Permacron 3300.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113301/1	Permacron® tužidlo 3301	1 l



Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům 7101 a 7103

Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům je vodou ředitelný produkt, který chrání podkladový materiál od poškození, který může vzniknout po nárazu kamínků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117101/1	Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům 7101 v černé barvě	1 l
117103/1	Permahyd® ochrana proti odlétávajícím kamínkům 7103 v bílé barvě	1 l



Permasolid® HS elastická přísada 9050

Speciální přísada na bázi vysoce elastických polyuretanových pryskyřic. Je určena k nastavení požadované elasticity 2K vrchních i průhledných laků a plničů Permacron® a Permasolid®. Elastická přísada Permasolid® 9050 dává celému lakování vysokou a trvanlivou elasticitu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119050/1	Permasolid® HS přísada 9050	1 l



Permasolid® přísada na plasty 9060

Permasolid přísada na plasty do Permasolid® HS Vario základového plniče 5340.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119060/1	Permasolid® přísada na plasty 9060	1 l

Permaloid® černý kontrolní sprej

Permaloid černý kontrolní sprej se může používat pro kontrolu broušení na plniči.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117118/400	Permaloid® černý kontrolní sprej	400 ml



Permasolid® přísada SA 101 pro hrubou strukturu

Hrubá strukturní přísada SA 101 je určena pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275 pro vytvoření struktury laku. Vrchní lak s touto přísadou lze použít pro lakování plastových dílů i na jakákoliv jiná strukturní lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SA101/1	Permasolid® přísada SA 101 pro hrubou strukturu	1 l



Permasolid® přísada SA 102 pro jemnou strukturu

Jemná strukturní přísada SA 102 je určena pro Permasolid® HS vrchní barevný lak série 275 pro vytvoření struktury laku. Vrchní lak s touto přísadou lze použít pro lakování plastových dílů i na jakákoliv jiná strukturní lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11SA102/1	Permasolid® přísada SA 102 pro jemnou strukturu	1 l



Permasolid® matovací přísada MA 110

Permasolid® matovací přísada MA 110 dává Permasolid® HS vrchním průhledným lakům a vrchnímu laku série 275 možnost matování kovových a plastových dílů. Může ovlivnit kryvost. Aktuální dosažení stupně lesku je závislé na odlišných faktorech, ne pouze na barvě. Použití odlišných tužidel, ředidel, metod aplikace, podmínek při sušení a tloušťky laku vede k odlišnému stupni lesku (do 20 %).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11MA110/1	Permasolid® matovací přísada MA 110	1 l



Priomat® Plastic ředidlo 8581

Ředidlo určené k čištění a ošetření plastových podkladů před základováním a plněním.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118581/1	Priomat® 8581	1 l
118581/5	Priomat® 8581	5 l





Raderal® IR Premium tmel 2035

Raderal® IR Premium tmel 2035 je vysoce kvalitní tmel na opravu osobních automobilů a užitkových vozidel. Je vhodný pro všechny běžně používané kovové podklady. Velmi dobrá přilnavost na galvanické podklady a aplikace bez porů. Tmel je dobře brouditelný a je vhodný především pro sušení infrazářičem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
112035/2	Raderal® IR Premium tmel 2035	2 kg
112035/3	Raderal® IR Premium tmel v kartuši 2035	3 kg



Permafleet® 1K reaktivní základ

Permafleet® 1K reaktivní základ neobsahuje zinkochromát a je založený na polyvinyl butyralu. Může se používat na kov, hliník a galvanické podklady. Produkt splňuje potřeby LKW oprav a průmyslového lakování. Reaktivní základ má dobrou ochranu proti korozi. Lze ho aplikovat s airless/elektrostatickým zařízením. Může být aplikován ve 2 a 3-stupňovém systému. Certifikovaný produkt na svařované části.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114010/6	Permafleet® 1K reaktivní základ 4010 červenohnědý	6 l
114020/6	Permafleet® reaktivní základ 4020 šedý	6 l



Permafleet® speciální reaktivní základ 4120

Permafleet® speciální reaktivní základ 4120 je kyselino-tvrdnoucí 2K reaktivní základ se zinkochromátem. Byl speciálně vyvinut pro opravy užitkových vozidel a autobusů. Podporuje přilnavost a slouží pro pasivaci metalických podkladů, zvláště pro hliníkové a nerezové materiály. Dodává se v olivově béžové barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114120/5	Permafleet® speciální reaktivní základ 4120	5 l



Permafleet® 1:1 antikoroční základ 4130

Permafleet® 1:1 antikoroční základ 4130 je kyselino-tvrdnoucí, 2K základ na polyvinyl butyralové bázi. Obsahuje zinkochromáty. Materiál je vhodný na hodně poničené podklady, nebo na podklady náchylné ke korozi.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114130/2,5	Permafleet® 1:1 antikoroční základ 4130	2,5 l



Permafleet® 1:1 reaktivní základ 3688

Permafleet® 1:1 reaktivní základ 3688 je kyselino-tvrdnoucí produkt, který podporuje přilnavost. Je založen na polyvinyl butyralu. Speciálně vytvořen pro potřeby oprav v LKW sektoru. Zvýšení přilnavosti slouží k pasivaci kovových podkladů. Materiál je zvláště vhodný pro hliníkové a nerezové podklady. Je určen pro 3-stupňové systémy lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113688/2,5	Permafleet® 1:1 reaktivní základ 3688	2,5 l

Užitková vozidla

Plniče, základové plniče



Permafleet® EP základový plnič 4400

2K základový plnič na bázi epoxidové pryskyřice. Neobsahuje zinkochromáty a byl speciálně vyvinut pro potřeby užitkových vozidel. Dobrá odolnost proti korozi a velmi dobré plnicí vlastnosti. Produkt je doporučen pro všechny vrchní lahy. Dostupný v černé, bílé a šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114400/3,5 Č	Permafleet® EP základový plnič 4400 černý	3,5 l
114400/3,5 B	Permafleet® EP základový plnič 4400 bílý	3,5 l
114400/5	Permafleet® EP základový plnič 4400 šedý	5 l



Permafleet® EP základový plnič 4090

Permafleet® EP základový plnič 4090 je 2K základový plnič na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje zinkochromáty a byl vyroben pro potřeby oprav užitkových vozidel. Dodává se v šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114090/5	Permafleet® EP základový plnič 4090	5 l



Permafleet® HS základový plnič 4035

Permafleet® HS je 2K základový plnič založený na bázi polyakrylových pryskyřic. Byl vyvinut speciálně pro potřeby lakování užitkových vozidel, např. s ohledem na dobu použitelnosti, vertikální stabilitu, tlakovou a elektrostatickou aplikaci. Dostupný v bílé a šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114035/10	Permafleet® HS základový plnič 4035	10 l



Permafleet® HS základový plnič 4036

Permafleet® HS základový plnič 4036 je 2K základový plnič na bázi polyakrylových pryskyřic. Díky obsahu zinkochromátu nabízí optimální ochranu proti korozi pro obvyklé kovové podklady (s výjimkou hliníkových a nerezových profilů) pro sektor užitkových vozidel. Dodává se v zelené barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114036/10	Permafleet® HS základový plnič 4036	10 l



Permafleet® HS nebrusný plnič 5510

2K výrobek založený na bázi akrylových pryskyřic. Na velké objekty se aplikuje mokrá na mokrou. Poskytuje skvělou absorpci proti přestříku. Dodáváný v šedé, bílé a černé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115510/3,5Š	Permafleet® HS nebrusný plnič 5510 šedý	3,5 l
115510/3,5B	Permafleet® HS nebrusný plnič 5510 bílý	3,5 l
115510/3,5Č	Permafleet® HS nebrusný plnič 5510 černý	3,5 l





Permafleet® HS nebrusný plnič 5530

2K akrylový produkt speciálně vyvinut pro opravu autobusů. Spolehlivá aplikace, dobrá vertikální stabilita, vynikající plnivost a dobré vlastnosti při broušení. Dodáváný ve světle šedé, bílé a tmavě šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115530/8 BÍLÁ	Permafleet® HS nebrusný plnič 5530 bílý	8 l
115530/8 TŠ	Permafleet® HS nebrusný plnič 5530 tmavě šedý	8 l
115530/8	Permafleet® HS nebrusný plnič 5530 světle šedý	8 l



Permafleet® VHS nebrusný plnič 5620

Permafleet® VHS nebrusný plnič 5620 je vysoce kvalitní 2K akrylový plnič. Materiál má VOC hodnotu pod 540 g/l, velmi vysoký obsah pevných částic a vysokou kryvost. Dodává se v bílé a tmavě šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115620/3,5 B	Permafleet® VHS nebrusný plnič 5620 bílý	3,5 l
115620/3,5 S	Permafleet® VHS nebrusný plnič 5620 tmavě šedý	3,5 l



Permafleet® HS transparentní plnič 5025

Permafleet® HS transparentní 2K plnič 5025 na bázi akrylové pryskyřice podporuje přilnavost při aplikaci a izoluje kritické podklady a tmelené povrchy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115025/3,5	Permafleet® HS transparentní plnič 5025	3,5 l



Permafleet® základový plnič 5520

2K výrobek na bázi akrylové pryskyřice. Byl vyvinut speciálně pro potřeby lakování užitkových vozidel. Může být aplikován jak mokrá na mokrou, tak jako brusný plnič. Dodáváný ve světle šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115520/6	Permafleet® základový plnič 5520	6 l



Permafleet® vrchní lak série 670

Vrchní laky HS s pojídlem Permafleet® 670 poskytují vynikající výsledek lakování, který se vyznačuje vysokou přesností odstínů, rychlou aplikací (pouze 1,5 vrstvy bez odvětrání) a rychlým sušením. Tento systém je ekonomický, v porovnání s konvenčními M5 technologiemi se spotřebuje cca o 30 % méně materiálu. Má vynikající barevnou stálost a velké množství barevných odstínů. Samozřejmostí je dlouhá doba použitelnosti po natužení (2 až 3 hodiny), což je výhodné při lakování velkých ploch a objektů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11670/3,5	Permafleet® HS matovací pojídlo 670	3,5 l
11670/I	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny I	od 250 ml a více
11670/II	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny II	od 250 ml a více
11670/III	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny III	od 250 ml a více
11670/IV	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny IV	od 250 ml a více
11670/V	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny V	od 250 ml a více
11670/VI	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 odstín skupiny VI	od 250 ml a více
11670/RAL9007	Permafleet® HS namíchaný odstín série 670 RAL 9007	3,5 l

Permafleet® vrchní lak série 675

Speciálně vyvinuté pojídlo pro lakování rámu podvozků a náprav. Ideální pro lakování výkonnými lakovacími zařízeními (airless, airmix nebo elektrostatické lakování). Výborně kryje, má dlouhou dobu použitelnosti. Jednoduše se aplikuje, má dobrý rozliv a výbornou vertikální stabilitu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11675/3,5	Permafleet® HS Vario matovací pojídlo 675	3,5 l
11675/I	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny I	od 250 ml a více
11675/II	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny II	od 250 ml a více
11675/III	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny III	od 250 ml a více
11675/IV	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny IV	od 250 ml a více
11675/V	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny V	od 250 ml a více
11675/VI	Permafleet® HS Vario namíchaný odstín série 675 odstín skupiny VI	od 250 ml a více



Permafleet® matovací pojídlo 679

Permafleet® HS matovací pojídlo 679 pro HS vrchní lak série 670/675. Permafleet® HS matovací pojídlo 679 se může používat pro opravy plastových částí a pro vytvoření saténového matu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11679/3,5	Permafleet® matovací pojídlo 679	3,5 l



Permafleet® HS vrchní lak šasi

2K vrchní lak s vysokým obsahem pevných částic, založený na akrylové pryskyřici na podvozky vozidel. Rychle schne, je odolný a má optimální použití pro různé aplikace. Permafleet® vrchní lak HS Chassis je nabízen v následujících odstínech: MB 7350 novagrey satun gloss, RAL 9005 deep black a RAL 9011 graphite grey.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
1138002002	Permafleet® HS vrchní lak šasi RAL 9011 graphit black	18 l
1138002001	Permafleet® HS vrchní lak šasi RAL 9005 deep black	18 l
1138002003	Permafleet® HS vrchní lak šasi MB 7350 novagrey satin gloss	18 l



Permafleet® Daylight Fluorescent barva 8568 červená

Permafleet® Daylight Fluorescent barva obsahuje speciální fluorescenční pigmenty, které přeměňují část ultrafialové radiace do viditelného světla, což dává laku zvláště světlonosnou kvalitu. Primárně se používá pro speciální účely - jako jsou vozidla záchranné služby a hasičů (RAL 3024 hasiči).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118568/1	Permafleet® Daylight Fluorescent barva 8568 červená	1 l



Permafleet® HS vrchní průhledný lak 8320

2K vrchní průhledný lak pro užitková vozidla. Snadno se aplikuje, a proto je vhodný pro velké objekty. Dobrý rozliv a excelentní odolnost proti mechanickým a chemickým vlivům.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118320/5	Permafleet® HS vrchní průhledný lak 8320	5 l





Permafleet® HS vrchní průhledný lak 8330

Permafleet® HS vrchní průhledný lak 8330 je prvotřídní výrobek s vyšším počtem pevných částic splňující limity VOC. Má velmi dobrou vertikální stabilitu a anti-graffiti vlastnosti pro užitková vozidla. Materiál se aplikuje na velké plochy a má všestranné použití. Má vysoký lesk a rozliv.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
118330/5	Permafleet® HS vrchní průhledný lak 8330	5 l



Permafleet® VHS tužidla

Permafleet® VHS tužidla jsou speciálně vyvinuta s vysokým obsahem pevných částic. Se třemi řadami tužidel se lze dobře přizpůsobit různému prostředí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113265/1	Permafleet® VHS 5265 - krátké	1 l
113265/5	Permafleet® VHS 5265 - krátké	5 l
113270/1	Permafleet® VHS 3270 - střední	1 l
113270/5	Permafleet® VHS 3270 - střední	5 l
113275/5	Permafleet® VHS 3275 - dlouhé	5 l



Raderal® tužidlo 0909

Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
110909/50	Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů	50 g
110909/90	Raderal® tužidlo 0909 do stěrkových tmelů	90 g



Raderal® tužidlo 0940 dlouhé

Tužidlo do stěrkových tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
110940/50	Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé	50 g
110940/90	Raderal® tužidlo 0940 do stěrkových tmelů dlouhé	90 g



Permafleet® tužidla pro základové materiály

Tužidla a aktivátory do produktů pro užitková vozidla.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113689/2,5	Permafleet® aktivátor 3689 pro reaktivní základ	2,5 l
113690/2,5	Permafleet® aktivátor 3660 pro antikorozi základ	2,5 l
113110/2,5	Permafleet® EP tužidlo 3110 pro EP základový plnič 4090	2,5 l
114101/1	Permafleet® EP tužidlo 4401 pro EP základový plnič 4400	1 l
114101/5	Permafleet® EP tužidlo 4401 pro EP základový plnič 4400	5 l

Permafleet® ředidla

Ředidla určená pro aplikaci stříkací pistolí, laku série 600 v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116110/5	Permafleet® ředidlo 6110 krátké	5 l
116120/5	Permafleet® ředidlo 6120 střední	5 l
116130/5	Permafleet® ředidlo 6130 dlouhé	5 l
116150SA/5	Permafleet® ředidlo 6150 SA (technologie Airless Airmix)	5 l
117708/5	Permafleet® EP ředidlo 7708 pro epoxidové produkty	5 l



Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070

Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070 je čisticí činidlo na vodní bázi s omezeným množstvím organického rozpouštědla. Používá se pro odmaštění kovových podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117070/5	Permahyd® odstraňovač vosku a mastnoty 7070	5 l



Permanent® odstraňovač silikonu 7010

Pomalu se vypařující směs organických rozpouštědel. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování. Čisticí prostředek odstraňuje silikon z podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117010/1	Permanent® odstraňovač silikonu 7010	1 l
117010/5	Permanent® odstraňovač silikonu 7010	5 l



Permahyd® odstraňovač silikonu na vodní bázi 7080

Odstraňovač silikonu na bázi vody s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel a speciálních čisticích činidel. Čistí staré přebroušené nebo originální lakování a základové podklady nebo podklady s přebroušeným plničem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117080/5	Permahyd® odstraňovač silikonu 7080	5 l
117080/400	Permahyd® odstraňovač silikonu 7080 ve spreji	400 ml



Permanal® odstraňovač silikonu 7799

Rychle odvětrávací směs, obvykle používaná na odstranění mastnoty. Čistí především staré, broušené nebo originální lakování a podklady lakované podkladovým lakem nebo plničem, které byly následně broušeny. Čisticí prostředek odstraňuje silikon z podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117799/1	Permanal® odstraňovač silikonu 7799	1 l
117799/5	Permanal® odstraňovač silikonu 7799	5 l





Permaloid® čistící ředidlo 7989

Čistící ředidlo Permaloid 7989 je univerzální čistící prostředek na stříkáci pistole a nástroje. Vhodné také k čištění kovových podkladových materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117989/5	Permaloid® čistící ředidlo 7989	5 l



Permaloid® čistící ředidlo 7020

Permaloid® čistící ředidlo 7020 je v kategorii IIB směrnice VOC vyhlášky 2004/42/EG jako přípravný produkt. Hodnota VOC <850 g/l. Dále se může používat na čištění stříkáčích pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117020/5	Permaloid® čistící ředidlo 7020	5 l



Permafleet® Multicolor přísada 9020

Permafleet® Multicolor 9020 je speciální přísada pro vícebarevné lakování s Permafleet® HS vrchním lakem 670/675. Přidáním Permafleet® Multicolor přísady 9020 je možné objekt zamaskovat rychleji, což umožní snadnější aplikaci dekorativního vícebarevného lakování na užitková vozidla a autobusy. Obvykle se používá pro pruhy, malé plochy a písmena.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119020/1	Permafleet® Multicolor přísada 9020	1 l

Permafleet®Industry 2K základový plnič 4540

Permafleet Industry 2K Primer Surfer 4540 je 2K základový plnič na bázi polyakrylátu pro různé použití. Vyznačuje se vynikající přilnavostí a rychlým schnutím. Poskytuje dobrou ochranu proti korozi a lze tónovat barvami Permafleet Mixing Concentrates 600. Dostupný v bílé, světle šedé, černé, červené a průhledné variantě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114540/3,5	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 bílý	3,5 l
114540/10	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 světle šedý	10 l
114540/10 B	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 bílý	10 l
114540/10 Č	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 černý	10 l
114540/3,5 BB	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 bezbarvý	3,5 l
114540/10 ČV	Permafleet®industry 2K základový plnič 4540 červený	10 l



Permafleet®Industry 1K základ 4510

Permafleet Industry 1K Primer 4510 je podkladový materiál, který neobsahuje chroman zinečnatý. Materiál je charakteristický vynikající přilnavostí a lze ho tónovat s Permafleet míchací koncentrát 600. Lze jej použít jako základ na svařování. Je dostupný v bílé, světle šedé, černé a průhledné variantě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114510/10Š	Permafleet®industry 1K základ 4510 světle šedý	10 l
114510/3,5	Permafleet®industry 1K základ 4510 bílý	3,5 l
114510/10	Permafleet®industry 1K základ 4510 bílý	10 l
114510/3,5Č	Permafleet®industry 1K základ 4510 černý	3,5 l
114510/3,5BB	Permafleet®industry 1K základ 4510 bezbarvý	3,5 l



Permafleet®Industry 2K brusný plnič 5540

Permafleet Industry 2K Sanding Surfer 5540 je 2K plnič na bázi polyakrylátové pryskyřice s nízkým obsahem ředidla. Vyznačuje se rychlou dobou schnutí. Snadno se brousí a zaručuje vynikající rovnoměrný nátěr. Podle stupně zředění lze použít jako plnič nebo jako plnič s možností nanášení větší tloušťky vrstvy. Barva šedá.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115540/3,5	Permafleet®industry 2K brusný plnič 5540 šedý	3,5 l



Permafleet®Industry pórovitý plnič 5605

Permafleet Industry Carbon Fibre Sealer 5605 je pórovitý plnič na bázi polyuretanu speciálně vyvinutý pro nanášení na všechny druhy výrobků z uhlíkových vláken. Rychle schne, dosahuje dobrého plnění v menším množství technologických kroků než u standardního nanášení s průhledným lakem. Snižuje spotřebu, rychle schne a má dobrý rozliv. Pro dosažení optimální UV ochrany je vhodné použít doporučený vrchní průhledný lak.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
115605/3,5	Permafleet®Industry pórovitý plnič 5605	3,5 l



Permafleet®Industry základový plnič 4050

Spies Hecker vyvinul nový produkt pro speciální požadavky při lakování užitkových aut. Permafleet® VHS Primer Surfer 4050 je dvou komponentní základový plnič, který je na základech polyakrylátu a je vhodný pro opravy užitkových automobilů, konstrukcí, zemědělské techniky stejně jako pro lakování OEM dílů a průmyslových částí. Aplikace mokrá na mokrou a za sucha s broušením na kovové a leštěné kovy. Díky velkému obsahu pevných částic můžete základový plnič aplikovat ve vyšší vrstvě a to efektivně a rychle. Může být kombinován se třemi odlišnými VHS nebo HS aktivátory a pro lakovny s 2K míchačkou. Základový plnič je dostupný v bílé, světle šedé a tmavě šedé barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114050/10B	Permafleet®Industry základový plnič 4050 bílý	10 l
114050/10SŠ	Permafleet®Industry základový plnič 4050 světle šedý	10 l
114050/10TŠ	Permafleet®Industry základový plnič 4050 tmavě šedý	10 l





Permafleet® Industry míchací koncentráty

Speciální průmyslové míchací koncentráty v jemně stříbrné a bílé perlové barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11NP446/1	Permafleet® Industry míchací koncentrát NP 446 Fine Silver	1 l
11NP452/1	Permafleet® Industry míchací koncentrát NP 452 White pearl	1 l



Permafleet® Industry Pur pojídlo PU 570

Permafleet Industry PUR Top Coat 570 je 2K vrchní lak na bázi polyuretanu pro vnitřní i venkovní použití. Vyznačuje se odolností vůči mechanické a chemické zátěži. Snadno se nanáší a je možné nastavit různé stupně lesku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11PU570/3,5	Permafleet® Industry Pur pojídlo PU570	3,5 l
11PU570/20	Permafleet® Industry Pur pojídlo PU570	20 l

Permafleet® Industry Iron Mica pojídlo IM 510

Permafleet Industry Iron Mica Top Coat 510 je 2K vrchní lak na bázi polyakrylátu s jemně strukturovaným efektem železité slídy. Nabízí charakteristický lesk a efekty. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Vrchní lak je odolný vůči chemické a mechanické zátěži. Poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11IM510/3,5	Permafleet® Industry Iron Mica pojídlo IM510	3,5 l



Permafleet® Industry alkydové pojídlo KH 530

Permafleet Industry Alkyd Top Coat 530 je 1K vrchní lak se syntetickou pryskyřicí. Zaručuje velmi lesklý povrch za krátkou dobu a snadné použití. Materiál je vhodný pro vnitřní a venkovní plochy. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi lesklého po matný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11KH530/3,5	Permafleet® Industry alkydové pojídlo KH530	3,5 l
11KH530/20	Permafleet® Industry alkydové pojídlo KH530	20 l



Permafleet® Industry EP pojídlo EP 540

Permafleet Industry Epoxy Top Coat 540 je epoxidový 2K vrchní lak pro předměty s velmi vysokou tvrdostí povrchu. Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanické a chemické zátěži. Vytváří extrémně tvrdý povrch a je vhodný zejména pro vnitřní použití. S materiálem lze vytvářet struktury a upravit ho na 3 stupně lesku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11EP540/3,5	Permafleet® Industry EP pojídlo EP540	3,5 l



Permafleet® Industry AC pojídlo AC 525

Permafleet Industry NC Top Coat 520 je 1K vrchní lak na bázi nitrocelulózy zaručující krátkou dobu schnutí a jednoduché nanášení. Materiál se snadno nanáší a rychle schne. Má dobrou kryvost a lze ho upravit na 4 různé stupně lesku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11NC520/3,5	Permafleet® Industry NC pojídlo NC520	3,5 l

Permafleet®Industry Pur matovací pojidlo PM 555

Permafleet Industry PUR Matt Top Coat 555 je 2K vrchní lak na bázi polyuretanu umožňující velmi matné nátěry. Zajišťuje vysokou odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Materiál má flexibilní použití pro vnitřní i venkovní prostory. Snadno se nanáší a je vhodný pro extrémně matné povrchy (< 10 jednotek v úhlu 60°).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11PM555/3,5	Permafleet®Industry Pur matovací pojidlo PM555	3,5 l



Permafleet®Industry pojidlo na struktury

Permafleet Industry Structure Top Coat je strukturní 2K vrchní lak na bázi polyuretanu s vysokou odolností vůči mechanické a chemické zátěži. Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanické a chemické zátěži a snadné použití. Umožňuje vytváření mnoha různých struktur.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11PU560/3,5	Permafleet®Industry pojidlo na struktury PU560	3,5 l
11PU565/3,5	Permafleet®Industry pojidlo na struktury v matu PU565	3,5 l



Permafleet®Industry akrylové DTM pojidlo AC 550

Permafleet Industry Acryl DTM Top Coat 550 je lesklý 2K vrchní lak na bázi polyakrylátu. Pro jednovrstvé nanášení bez použití základu. Lze ho použít přímo na ocelové, hliníkové a pozinkované podklady. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi lesklého po matný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11AC550/3,5	Permafleet®Industry akrylové DTM pojidlo AC550	3,5 l
11AC550/20	Permafleet®Industry akrylové DTM pojidlo AC550	20 l



Permafleet®Industry akrylové pojidlo Plus AC 575

Permafleet Industry Acryl Plus Top Coat 575 je 2K vrchní lak na bázi akrylátové pryskyřice s vysokou odolností vůči světlu. Materiál je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a snadno se nanáší. Lze ho upravit pro 5 stupňů lesku a vytvořit různé struktury.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11AC575/3,5	Permafleet®Industry akrylové pojidlo Plus AC 575	3,5 l



Permafleet®Industry 1K akrylové pojidlo AC 525

Permafleet Industry 1K Acryl Top Coat 525 je vysoce kvalitní systém 1K vrchního laku na bázi akrylátu. Snadno se používá a velmi rychle schne. Nabízí 5 stupňů lesku, od velmi lesklého do matné.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11AC525/3,5	Permafleet®Industry 1K akrylové pojidlo AC 525	3,5 l



Permafleet® Industry čisticí činidlo 7910

Průmyslový čistič na velice hrubé plochy. Materiál má delší odvětrání.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
117910/5	Permafleet® Industry čisticí činidlo 7910	5 l



Permafleet® Industry přilnavostní základ 4170

Prostředek na zvýšení přilnavosti. Vhodný pro PVC a materiály nanesené práškováním.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
114170/5	Permafleet® Industry přilnavostní základ 4170	5 l



Permafleet® Industry matovací činidlo MA 200

Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafleet® Industry alkydové pojidlo KH 530, Permafleet® Industry NC pojidlo NC 520, Permafleet® Industry EP pojidlo EP 540, Permafleet® Industry IK akrylové pojidlo AC 525.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11MA200/3,5	Permafleet® Industry matovací přísada MA 200	3,5 l



Permafleet® Industry matovací činidlo MA 300

Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafleet® Industry akrylové pojidlo Plus AC 575, Permafleet® Industry Pur pojidlo PU 570.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11MA300/3,5	Permafleet® Industry matovací činidlo MA 300	3,5 l



Permafleet® Industry matovací činidlo MA 400

Matovací činidlo pro nastavení lesku u Permafleet® Industry akrylové DTM pojidlo AC 550.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11MA400/3,5	Permafleet® Industry matovací činidlo MA 400	3,5 l

Permafleet® Industry alkydová přísada KH9010

Přísada vylepšující vlastnosti při lakování, minimalizuje stékání materiálu při aplikaci stříkáací pistolí. Přísada pro KH pojídlo.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
11KH9010/1	Permafleet® Industry alkydová přísada KH9010	1 l



Permafleet® Industry přísada pro natírání štětcem 9012

Přísada pro natírání Permafleet®1K a 2K vrchních laků a základů. Díky této přísadě je možné materiál nanášet štětcem či válečkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
119012/1	Permafleet® Industry přísada pro natírání štětcem 9012	1 l



Permafleet® Industry tužidla

Permafleet® Industry tužidla nabízejí rozmanitou škálu produktů do komponentů pro dosažení optimálního nastavení Permafleet® lakovacího systému. Pomáhají při odlišných aplikacích a při použití 2K materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
113011/1	Permafleet® Industry MS tužidlo 3011	1 l
113011/5	Permafleet® Industry MS tužidlo 3011	5 l
113012/1	Permafleet® Industry VHS tužidlo 3012 krátké	1 l
113013/1	Permafleet® Industry VHS tužidlo do základu 3013	1 l
113014/1	Permafleet® Industry VHS tužidlo 3014	1 l
113015/1	Permafleet® Industry EP tužidlo 3015	1 l
113337/5	Permafleet® HS tužidlo 3337 extra dlouhé	5 l
113338/5	Permafleet® HS tužidlo 3338 dlouhé	5 l
113339/5	Permafleet® HS tužidlo 3339 standardní	5 l
113340/5	Permafleet® HS tužidlo 3340 krátké	5 l



Permafleet® Industry ředidla

Permafleet ředidla pro různé druhy materiálů a odlišné klimatické podmínky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
116015/5	Permafleet® Industry ředidlo 6015	5 l
116015/20	Permafleet® Industry ředidlo 6015	20 l
116016/5	Permafleet® Industry 2K ředidlo 6016	5 l
116017/5	Permafleet® Industry 2K ředidlo 6017 krátké	5 l
116018/5	Permafleet® Industry EP ředidlo 6018	5 l
116019/5	Permafleet® Industry 1K ředidlo 6019	5 l



Permafleet® Industry pro profesionály: Přehled systémů.

Permafleet® Industry Akrylové pojídlo Plus AC 575	Permafleet® Industry PUR pojídlo PU 570	Permafleet® Industry PUR matovací pojídlo PM 555	Permafleet® Industry PUR pojídlo PM 560	Permafleet® Industry Akrylové DTM pojídlo AC 550	Permafleet® Industry Stonechip pojídlo 515	Permafleet® Industry Iron Mica pojídlo IM 510	Permafleet® Industry Alkydové pojídlo KH 530	Permafleet® Industry NC pojídlo NC 520	Permafleet® Industry EP Pojídlo EP 540	Permafleet® Industry 1K akrylové pojídlo AC 525
• Lesklý 2K vrchní lak (na bázi polyakrylátu) • Velmi vysoká odolnost vůči UV záření • Vhodné na ozákladované povrchy	• Lesklý 2K vrchní lak (polyuretanová pryskyřice) • Vysoká mechanická a chemická odolnost • Pro vnitřní i venkovní aplikaci • Vhodný pro ozákladované povrchy	• Pro extrémně matný povrch • Aplikace < 10 stupňů v 60° úhlu • 2K vrchní lak (polyuretanová pryskyřice) • Vysoká mechanická a chemická odolnost • Pro vnitřní i venkovní aplikaci • Vhodný pro ozákladované povrchy	• Pro strukturované povrchy • 2K vrchní lak (polyuretanová pryskyřice) • Vysoká mechanická a chemická odolnost • Pro vnitřní i venkovní aplikaci • Vhodný pro ozákladované povrchy	• Lesklý 2K vrchní lak (na bázi polyakrylátu) • Pro 1-vrstvou aplikaci bez základu • Pro vnitřní i venkovní aplikaci • Aplikovatelný přímo na ocel, hliník a zinek	• 2K vrchní lak (na bázi polyakrylátu) s ochrannou proti odletujícím kamínkům • Vysoká mechanická pevnost • Optimalizované pro aplikace s velkými zařízeními • Vhodný pro ozákladované povrchy	• 2K vrchní lak (na bázi polyakrylátu) s železitou slídou proti odletujícím kamínkům • Vysoká mechanická a chemická odolnost • Charakteristický lesk a efekty • Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům • Vhodný pro ozákladované povrchy	• Vysoce lesklý 1K vrchní lak (alkyl/ syntetická pryskyřice) • Vhodný pro vnitřní i venkovní aplikaci • Vhodné také pro válečkování a natírání štětcem • MS tužidlo urychluje schnutí • Vhodný pro ozákladované povrchy	• 1K vrchní lak (nitrocelulóza) • Pro vnitřní aplikaci • Rychlé schnutí na vzduchu • Vhodný pro ozákladované povrchy	• 2K epoxidový systém • Vhodné pro speciální aplikaci v interiérech • Pro objekty s extrémně tvrdým povrchem a vysokou mechanickou a chemickou pevností a odolností, např. podlahy a stroje • Vhodný pro ozákladované povrchy	• 1K vrchní lak (na bázi akrylátu)) • Rychlé schnutí na vzduchu • Pro vnitřní i venkovní aplikaci • Vhodný pro ozákladované povrchy

Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 300	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 300	Permafleet® Industry Strukturální matné pojídlo PU565	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 400	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 300	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 200	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 200	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 200	Permafleet® Industry Matovací čínidlo MA 200
5 stupňů lesku od vysokého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu	4 stupně lesku od lesklého do matu	3 stupně lesku od lesklého do matu	5 stupňů lesku od vysokého do matu

Permafleet® Industry VHS Tužidlo 3012 krátké

5:1 obj. / 5:1 váhově	5:1 obj. / 5:1 váhově	6:1 obj. / 7:1 váhově	5:1 obj. / 5:1 váhově
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


Permafleet® Industry MS Tužidlo

2:1 obj. / 2:1 váhově	2:1 obj. / 2:1 váhově	3:1 obj. / 3:1 váhově	4:1 obj. / 5:1 váhově	9:1 obj. / 10:1 váhově	5:1 obj. / 6:1 váhově	7:1 obj. / 10:1 váhově
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Permafleet® Industry Ředidlo 6015

Permafleet® Industry 2K Ředidlo 6016 / Permafleet® Industry 2K Reducer 6017 Fast	Permafleet® Industry 2K Ředidlo 6016	Permafleet® Industry 1K Ředidlo 6018	Permafleet® Industry EP Ředidlo 6018	Permafleet® Industry 1K Ředidlo 6019
---	---	---	---	---

Příprava podkladu: Permafleet® Industry 1K základ 4510, Permafleet® Industry 2K základový plnící 4540, Permafleet® Industry 2K brusný plnící 5540



Poměrová kolečka

(Permahyd 280/285, Hi-TEC 480, Permafleet)

Poměrová kolečka významně usnadňují práci při výběru vhodného tužidla a ředidla.


Zkrácený název	Množství
Poměrová kolečka	1 ks



Software Phoenix

Program Phoenix rozšiřuje výše zmíněné funkce programu CRplus o vzdálený přístup, jenž managementu umožňuje mít ucelený přehled, generovat reporty a sledovat aktuální dění na lakovně. Zajišťuje náhled a pohyb v programu v rámci počítačové sítě jedné provozovny.

Zkrácený název	Množství
Software Phoenix	1 ks

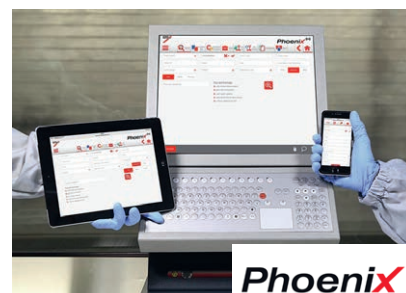

Spektrofotometr Color Dialog Phoenix

Nový spektrofotometr nabízí kromě barevného displeje a menšího těla možnost propojení s míchacím programem přes Wi-Fi.

Vnitřní databáze čítá 200.000 receptur včetně upravených zákaznických, s kterými dále pracuje. Tento spektrofotometr pracuje pouze s míchacím programem PHOENIX.

Zkrácený název	Množství
11SHCOLORPHOENIX Spektrofotometr Color Dialog Phoenix	1 ks



Spektrofotometr Color Dialog Delta Scan

Spektrofotometr s vylepšenou měřicí optikou – víceúhlová měřicí optika dosahuje vysoké přesnosti, umožňující současné měření odstínu a efektu v jednom kroku. Po připojení k softwaru CRplus/ Phoenix lze upravovat měření a dosáhnout tak přesného odstínu. Vnitřní databáze obsahuje informace o výrobcích a odstínech. Barevný dotykový displej usnadňuje orientaci v menu přístroje.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11SHCOLORDelta	Spektrofotometr Color Dialog Delta Scan	1 ks



Míchačka HI-TEC

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11D15338747	Míchačka HI-TEC	1 ks





Váha PMA Vision

Sartorius PMA.Vision je moderní online váha s barevným dotykovým displejem, zobrazující všechny informace potřebné k míchání barevných odstínů. Pro vzdálené připojení s míchacím programem Phoenix využívá místní internetovou síť bez nutnosti propojení s PC. Tuto váhu doporučujeme použít v kombinaci fotospektrometr Color Dialog Phoenix a online verze míchacího programu Phoenix ovládaného z chytrého telefonu anebo tabletu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11SARTORIUS5	Váha PMA Vision	1 ks



Stick'n'Go!

Nálepka s aktuální barvou Vašeho vozidla k rychlé a snadné opravě drobných škrábanců. Dočasné řešení pro malá poškození laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11SH-01-1334	Stick'n'Go!	1 ks



Čtečka čárových kódů

Úspora času při procesu míchání barev je důležitá. Rychlým skenem vytisknutého čárového kódu na vybraném vzorku se ihned dostaneme ke zvolené receptuře a můžeme míchat. Toto zařízení lze připojit k počítači s koloristickým programem.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1144295050	Čtečka čárových kódů	1 ks



Tiskárna Smart Label Printer

Tiskárna štítků pro nalakované vzorky. Na štítku se nachází informace potřebné k identifikaci vzorku: značka automobilky, název a kód barvy, číslo receptury, čárový kód a datum vytvoření vzorku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11D1533066	Tiskárna Smart Label Printer	1 ks



Poměrová pravítka

Kovové poměrové pravítko bylo navrženo pro měření správného směšovacího poměru plniče a vrchního průhledného laku. Lze využít pro míchání a směšování dalších produktů a je dodáváno ve více variantách od 2:1 až 9:1.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99SHMĚRKY	Poměrová pravítka	1 ks



wefa

Lakovací systémy pro celé generace

2K lakovací systémy na vodní bázi

Udržitelný. Efektivní. Spolehlivý.

www.wefa-gmbh.de



Fillon *Technologies*



Rejstřík

Speciální vybavení 42



Daisy Wheel

Unikátní samo míchací a dávkovací zařízení na podkladovou barvu. Precizní a opakovatelné dávkování. Pokaždé vytvoří správný odstín s přesností ± 0.05 g. Ideálně vhodné také pro bodové opravy. Obsluha má přesný přehled o aktuálním stavu zásob barev v zařízení, což znamená efektivní a proaktivní řízení skladových zásob. Pozitivní dopad na organizaci procesu opravy. Díky 100 % automatizaci procesu dávkování barvy má lakýrník možnost věnovat veškerý čas přípravě vozu. Není potřeba přenášet barvy tam a zpět pro namíchání požadovaného odstínu, vše se děje na jednom místě. Méně ztrát barev a méně nepořádku, tzn. méně čisticích prostředků potřebných pro úklid. Daisy Wheel zabírá o 60 - 75 % méně místa než tradiční míchací zařízení. Rozměry zařízení: 105 cm x 105 cm x 65 cm, Váha stroje: 80 kg, Certifikace: Atex Zóna 2.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
21DaisyWheel	Míchací zařízení Daisy wheel	1 ks



Rotogen

Zařízení Rotogen šetří čas a zlepšuje kvalitu rozmíchaných barev. Rotogen není nutné čistit po rozmíchání. Barva je bez segregace a plovoucích pigmentů na povrchu. Pracovník ušetří čas díky snížené době míchání. Stálá kvalita míchacího výsledku a předcházení barevným odchylkám. Bez ztráty pigmentu způsobeném ručním mícháním nebo barvě na kelímku. Zařízení je vhodné pro většinu menších plechovek a nádobek. Pro míchání od množství 50ml – 1 litr. Velikost 270 mm x 321 mm x 322 mm. Váha zařízení 14,5 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
21HBBZ1001	Rotogen 1.000 Set	1 ks



Ohřívač vzduchu do mícháreny

Pokud máte nízkou teplotou při skladování materiálů, máme pro vás řešení ve formě topení s certifikací Atex. Topení je speciálně vytvořeno pro prostředí na lakovně. Ochranná teplotní odolnost od postřikání barev anebo prachu. Indikátor zapnutí za pomoci zelené diody plus pracovní indikátor-červený. Topení má účinnost při ohřívání mícháreny anebo skladu barev 30 m³. Topení může stát samostatně (na podlaze), nebo lze přimontovat na zeď. Délka : 1287 mm, šířka : 154 mm, výška : 212 mm. Váha 14,5 kg. Výkon 1200 wattů, 5.2A, 230V / 50-60Hz, Atex IECEx (T3, Zóna 2 – GAZ)

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
21FTH1200	Atex ohřívač vzduchu do mícháreny a skladu	1 ks

CAR SYSTEM®



Rejstřík

Broušení	45-54
Tmelení	55-60
Maskování	60-64
Povrchová úprava	65-75
Leštění	76-80
Lepení a ochrana	81-85
Čištění	86-88
Ochrana zdraví	88-93
Příslušenství	93-96

CARSYSTEM®

VÍCE NEŽ 2.000 PRODUKTŮ PRO PROFESIONÁLNÍ AUTOLAKOVNY.
EXKLUZIVNÍ DISTRIBUTOR CARSYSTEM PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
INTERACTION s.r.o.



Na odstínu nezáleží!

Přinášíme Vám dokonalý lesk!

CARSYSTEM **SPEED PLUS** – Již **LEGENDA!**

UV INNOVATION
Rychlejší. Lepší. Produktivnější.



**CAR
SYSTEM®**



CARSYSTEM
WEBSITE

WWW.CARSYSTEM.ORG



PROFLEX
Inspirováno vesmírem

Nová dimenze broušení.

Dokonalý systém pro
dokonalý výsledek.



a trademark of
VOSSCHEMIE

Greenline Flex role

Velmi přizpůsobivé brusivo pro ruční vybroušení různých oblastí, především pro obtížné plochy a úhly. Zadní strana je pokryta jemnou pěnou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96142636	Greenline Flex P150	115 mm x 25 m
96142637	Greenline Flex P180	115 mm x 25 m
96142638	Greenline Flex P220	115 mm x 25 m
96142640	Greenline Flex P240	115 mm x 25 m
96142641	Greenline Flex P280	115 mm x 25 m
96142642	Greenline Flex P320	115 mm x 25 m
96142643	Greenline Flex P400	115 mm x 25 m
96142644	Greenline Flex P500	115 mm x 25 m
96142645	Greenline Flex P600	115 mm x 25 m
96142646	Greenline Flex P800	115 mm x 25 m



Tec Line Softflex role

CS Tec Line Softflex je velmi flexibilní a jemné brusivo pro manuální přebroušení záhybů, ohybů a dalších ploch, které jsou špatně přístupné. Díky molitanu na zadní straně se dokonale přizpůsobí tvaru povrchu. 200 kusů v krabici.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152689	Tec Line Softflex P150	115 x 125 mm
96152690	Tec Line Softflex P180	115 x 125 mm
96152691	Tec Line Softflex P240	115 x 125 mm
96152692	Tec Line Softflex P320	115 x 125 mm
96152693	Tec Line Softflex P400	115 x 125 mm
96152694	Tec Line Softflex P500	115 x 125 mm
96152695	Tec Line Softflex P600	115 x 125 mm
96152696	Tec Line Softflex P800	115 x 125 mm



Tec Line pro Finish neděrované brusivo

Vysoce kvalitní brusivo, které se může používat za sucha i za mokra. Tec Line Finish vytváří velmi jemnou a konečnou úpravu po aplikaci. Tento materiál má také excelentní a dlouhou životnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152983	Tec line pro Finish P1000	150 mm
96152984	Tec line pro Finish P2000	150 mm
96153256	Tec line pro Finish P3000	150 mm
96153257	Tec line pro Finish P4000	150 mm




Tec Line pro Finish neděrované brusivo

Vysoce kvalitní brusivo, které se může používat za sucha i za mokra. Tec Line Finish vytváří velmi jemnou a konečnou úpravu po aplikaci. Tento materiál má také excelentní a dlouhou životnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153255	Tec line pro Finish P1000	77 mm
96152980	Tec line pro Finish P2000	77 mm
96152981	Tec line pro Finish P3000	77 mm
96152982	Tec line pro Finish P4000	77 mm






Classicline Soft Pad

K ručnímu broušení kontur, zaoblených a těžko přístupných míst. Vysoce flexibilní, přizpůsobí se každému povrchu, při broušení nevznikají ostré hrany. Lze použít za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96138924	Medium P220 - P280	140 x 115 mm
96138925	Fine P320 - P400	140 x 115 mm
96138926	Super fine P400 - P500	140 x 115 mm
96138927	Ultra fine P800 - P1200	140 x 115 mm



Topline Soft Pad

Ruční broušení kontur, zaoblení a těžko přístupných míst s velmi jemným výsledným povrchem. Vysoce flexibilní, přizpůsobí se každému povrchu, při broušení nevznikají ostré hrany. Lze použít k broušení za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96126251	Medium P280 - P360	140 x 115 mm
96126252	Fine P400 - P500	140 x 115 mm
96126253	Super fine P600 - P800	140 x 115 mm
96126254	Ultra fine P1200 - P1500	140 x 115 mm



Tec Line Mattflex Premium Matovací podložka

Tec Line Mattflex Premium je vhodné brusivo pro matování povrchu. Díky 3 dimenzionální struktuře je extrémně efektivní. Ve spojení s Prepa Scuff nebo Bite pro plastové díly je celý proces ještě více snadnější a více efektivní.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96151616	Červená jemná podložka	115 mm x 10 m
96151617	Šedá ultra jemná podložka	115 mm x 10 m



Tec Line Mattflex Pad Matovací podložka

Tec line Mattflex vysoce kvalitní a tenká podložka. Díky 3 dimenzionální struktuře je extrémně efektivní. S ohledem na všechny vlastnosti je Tec Line Mattflex podložka vhodná téměř na všechno matování a broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152686	Červená jemná podložka	115 x 230 mm
96152687	Šedá ultra jemná podložka	115 x 230 mm
96152688	Zlatá mikro jemná podložka	115 x 230 mm



Topline Mattflex Matovací disk

Červený k matování nových dílů, starších laků a hliníku. Šedý k matování karosářských dílů před lakováním.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96136273	Topline Mattflex červený	150 mm
96136274	Topline Mattflex šedý	150 mm



TEC line Mattflex pad

Červená k matování nových dílů, starších laků a hliníku. Šedá k matování karosářských dílů před lakováním. Zlatá k matování pro přípravu lakování do rozstříku u citlivých odstínů. Bílá v kombinaci s Prep & Scuff k matování u velmi citlivých odstínů. V kombinaci s Bite k matování plastových dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154581	Topline Mattflex červená	152 x 229 mm
96154580	Topline Mattflex šedá	152 x 229 mm
96154579	Topline Mattflex zlatá	152 x 229 mm

Tec Line Matt Matting Mousse Matovací pasta

Matovací pasta na vodní bázi s trojím účinkem - broušení, čištění a odmaštění během jediné operace. Vylepšuje přilnavost laku, zabraňuje snížení přilnavosti v rozstříkové ploše. Zajišťuje jednotný stupeň zmatování a vynikající vyčištění pro dokonalou přilnavost. Nemění barvu na gumových dílech nebo lištách. Je bez silikonů, rozpouštědel a zcela bez těžkých organických látek.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151947	Matovací pasta světle šedá	1 kg



Prep & Scuff Matovací gel

Matování, čištění a odmaštění podkladu v jedné pracovní operaci. Prep & Scuff se používá v kombinaci s Topline Mattflex a zvyšuje tak výrazné brusný a matovací účinek matovací rohože. Gel na vodní bázi s přírodními minerály a odmašťovacími komponenty. Se speciálním přípravným štětcem Prep Brush lze ošetřit i těžko přístupná místa.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství / Rozměry
96137547	Matovací gel světle zelený	1,3 kg
96137548	Matovací gel světle zelený	5 kg
96137779	Dávkovač	5 kg
96138301	Přípravný štětec	4 cm



Bite Matovací gel na plasty

Matování, čištění a odmaštění plastových dílů v jedné pracovní operaci. Při použití CS BITE odpadá několikanásobné temperování plastových dílů. Po ošetření gelem BITE se nanáší základ na plasty, pak následuje běžný postup lakování. BITE se používá v kombinaci s matovací rohoží Topline Mattflex bílá. Charakteristické rysy: Gel na bázi vody s přírodními minerály a speciálními odmašťovacími komponenty na plasty. Speciálním přípravným štětcem Prep Brush lze ošetřit i těžko přístupná místa.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138807	Matovací gel šedý	560 g



ProFlex Mercury

Jsou 1/8 archy pro suché ruční broušení prachových částic a nedokonalostí lakovaného povrchu. Materiál lze použít v kombinaci s brusnou podložkou 96154173.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154437	Proflex Mercury P 1500	29 x 34 mm
96153460	Proflex Mercury P 2000	29 x 34 mm
96153461	Proflex Mercury P 2500	29 x 34 mm
96153462	Proflex Mercury P 3000	29 x 34 mm



ProFlex Mercury brusný blok

Brusný blok z Mercury lepicích plátů.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154173	ProFlex Mercury brusný blok	27 x 33 x 15 mm



ProFlex Pluto

Jsou malé brusné kotoučurčeny pro ruční a strojní broušení prachových částic a nedokonalostí lakovaného povrchu za sucha. Pro stojní broušení použijte podložku 96144768 a pro ruční broušení použijte brusný blok 96154297.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154428	Proflex Mercury P 1500	34 mm
96154429	Proflex Mercury P 2000	34 mm
96154430	Proflex Mercury P 2500	34 mm
96154431	Proflex Mercury P 3000	34 mm
96154432	Proflex Mercury P 4000	34 mm
96154433	Proflex Mercury P 5000	34 mm





ProFlex Pluto brusný blok

Brusný blok Pluto pro nalepovací brusivo.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154297	ProFlex Pluto brusný blok	34 mm



ProFlex Saturn 152 mm - 15 děr

Dokonale se hodí k broušení základů, jemnému broušení plničů, jako závěrečný krok před aplikací podkladového laku, k matování vrchních průhledných laků, broušení přechodových zón a k odstranění originálních textur barvy vrchního průhledného laku. Pro strojní broušení použijte ProFlex podložku 96154193.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153482	Proflex Saturn P 800	152 mm, 15 děr
96153483	Proflex Saturn P 1000	152 mm, 15 děr



ProFlex Interface mezipodložka 150 mm - 15 děr

Mezipodložka s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Jsou vhodné pro brusivo Saturn 152 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154193	Mezipodložka ProFlex	150 mm, 15 děr



ProFlex Interface měkká mezipodložka 150 mm - 15 děr

Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Měkké mezipodložky se dokonale hodí pro závěrečné broušení před leštěním. Vhodné pro ProFlex Jupiter 152 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154295	ProFlex Interface měkká mezipodložka	150 mm, 15 děr



ProFlex Interface tvrdá mezipodložka 150 mm - 15 děr

Mezipodložka s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Tvrdé mezipodložky jsou vynikající pro broušení základů, jemné broušení plničů nebo broušení struktur. Jsou vhodné pro brusivo Saturn 152 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96155100	Mezipodložka ProFlex tvrdá	150 mm, 15 děr



ProFlex Saturn 75 mm - bez děr

Dokonale se hodí k broušení základů, jemnému broušení plničů, jako závěrečný krok před aplikací podkladového laku, k matování vrchních průhledných laků, broušení přechodových zón a k odstranění originálních textur barvy vrchního průhledného laku.

Kotouč o průměru 75 mm se také hodí pro broušení prachových částic a nedokonalostí na lakovaném povrchu. Pro strojní broušení použijte podložku 75 mm 96154194.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153485	Proflex Saturn P 800	75 mm, bez děr



ProFlex Interface mezipodložka 75 mm - bez děr

Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Vhodné pro ProFlex Saturn 75 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154194	ProFlex Interface Pad	75 mm, bez děr

ProFlex Interface měkká mezipodložka - 75 mm

Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Měkké mezipodložky se dokonale hodí pro závěrečné broušení před leštěním. Vhodné pro ProFlex Jupiter 75 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154296	ProFlex Interface Pad měkká	75 mm, bez děr



ProFlex Interface tvrdá mezipodložka 75 mm - bez děr

Mezipodložky s mikro suchým zipem se dokonale přizpůsobí povrchu brusného kotouče také na nerovném povrchu. Tvrdé mezipodložky jsou vynikající pro broušení základů, jemné broušení plniců nebo broušení struktur. Vhodné pro ProFlex Saturn 75 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96155098	ProFlex Interface Pad tvrdá	75 mm, bez děr



ProFlex Uranus

Jsou univerzální brusné kotouče s vysokým úběrem materiálu a vynikající životností. Díky těmto vlastnostem je ProFlex Uranus perfektní brusivo pro celý proces finálního broušení.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153475	Proflex Uranus P 80	75 mm, bez děr
96153476	Proflex Uranus P 120	75 mm, bez děr
96153477	Proflex Uranus P 180	75 mm, bez děr
96153478	Proflex Uranus P 240	75 mm, bez děr
96153479	Proflex Uranus P 320	75 mm, bez děr
96153480	Proflex Uranus P 400	75 mm, bez děr
96153481	Proflex Uranus P 500	75 mm, bez děr



ProFlex Jupiter 152 mm - 15 děr

Brusné kotouče jsou velmi flexibilní a mohou být použity pro každé broušení od jemného broušení plniců až po závěrečný krok broušení před leštěním. Pro strojní broušení použijte ProFlex podložku 96154295.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154449	Proflex Jupiter P 600	152 mm, 15 děr
96154450	Proflex Jupiter P 800	152 mm, 15 děr
96154451	Proflex Jupiter P 1000	152 mm, 15 děr
96154452	Proflex Jupiter P 1200	152 mm, 15 děr
96154453	Proflex Jupiter P 1500	152 mm, 15 děr
96153469	Proflex Jupiter P 2000	152 mm, 15 děr
96153470	Proflex Jupiter P 2500	152 mm, 15 děr
96153471	Proflex Jupiter P 3000	152 mm, 15 děr



ProFlex Jupiter 75 mm - bez děr

Brusné kotouče jsou velmi flexibilní a mohou být použity pro každé broušení od jemného broušení plniců až po závěrečný krok broušení před leštěním. Pro strojní broušení použijte ProFlex podložku 96154296.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154444	Proflex Jupiter P 6000	75 mm, bez děr
96154445	Proflex Jupiter P 800	75 mm, bez děr
96154446	Proflex Jupiter P 1000	75 mm, bez děr
96154447	Proflex Jupiter P 1200	75 mm, bez děr
96154448	Proflex Jupiter P 1500	75 mm, bez děr
96153466	Proflex Jupiter P 2000	75 mm, bez děr
96153467	Proflex Jupiter P 2500	75 mm, bez děr
96153468	Proflex Jupiter P 3000	75 mm, bez děr




ProFlex Neptune

Vynikající brusivo pro nejběžnější kroky mezibroušení. Hodí se k matování vrchních průhledných laků, broušení přechodových zón. V hrubosti P600 je optimální variantou pro matování. Pro ruční broušení použijete ProFlex Neptune podložku 96154174 a pro obtížné dosažitelné plochy použijte ProFlex Neptune podložku 96154175.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153472	Proflex Neptune P 600	130 x 170 mm
96153473	Proflex Neptune P 800	130 x 170 mm
96154454	Proflex Neptune P 1000	130 x 170 mm
96154455	Proflex Neptune P 1200	130 x 170 mm
96153474	Proflex Neptune P 1500	130 x 170 mm






ProFlex Neptune podložka 78x123x7 mm

Podložka pro ruční broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154174	ProFlex Neptune podložka pro ruční broušení	78 x 123 x 7 mm



ProFlex Neptune měkká podložka - 78x123x7 mm

Ruční měkká podložka.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96154175	ProFlex Neptune měkká podložka pro ruční broušení	78 x 123 x 7 mm



ProFlex Back Pad - podložka

Pro mechanické broušení

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96155153	ProFlex Back Pad	30 mm



Electric Sander Elektrická bruska

Carsystem Electric Sander je excentrická bruska pro různé druhy broušení na lakovnách. Vysoce výkonný bez uhlíkový motor zajišťuje nižší vibrace a hluchost, a tím tato bruska poskytuje uživateli mnohem vyšší komfort. Bruska umožňuje konstantní výkon i při vysokém zatížení. Snadno se ovládá a přepíná mezi čtyřmi rychlostmi. Navíc, kromě těchto vlastností, je tato elektrická bruska ve srovnání s běžnými vzduchovými bruskami ekonomičtější a nezatěžuje rozvod stlačeného vzduchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154078	Elektrická bruska zdvih 2,5 mm	1 ks
96154079	Elektrická bruska zdvih 5 mm	1 ks



Excenter Classic Excentrická bruska

Pneumatická jednoruční excentrická bruska.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139653	5 mm zdvih (bez mezipodložky)	1 ks
96146626	Propojení	1 ks
96139838	Servisní sada pro excentrickou brusku	1 ks



Finish Sander RC 9332 excentrická bruska 75 mm

Excentrická bruska s nízkými vibracemi a hlukem se zdvihem 2,5 mm pro disky s velikostí 75 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96143388	Excentrická bruska se zdvihem 2,5 mm a průměrem 75 mm	1 ks
96144917	Podložka pro Finish Sander RC 9332	1 ks



Mini Sanding Machine RC 9330 Excentrická bruska

Tato mini excentrická bruska dokonale odstraňuje nedokonalosti vrchního laku. Používá se s mini brusnými disky. Vytváří dokonalý, hladký a matný povrch bez škrábanců, který může být snadno leštěn. Motor je nastavitelný do 7 500 otáček za minutu. Spotřeba vzduchu max. 115 l/min. Podložka a držák jsou součástí balení. Závít pro vzduchový ventil 1/4" - vnitřní závít, max. tlak vzduchu 6,3 barů, spotřeba vzduchu 115 l/min., vzduchová hadice (vnitřní průměr) 8 mm, max. rychlost 7 500 ot./min., hladina hluku 80 - 84 dB, hmotnost 600 g, velikost šroubu 5/16", orbit/vibrace 3 mm / 6,3 m/s², velikost disku 28 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry / Množství
96143724	Mini bruska RC 9330	1 ks
96144768	Mini podložka lepicí	28 mm
96144769	Mini podložka suchý zip	28 mm
96145538	Měkká mezipodložka bez děr	32 mm

Fusion Back pad podložný talíř

Carsystem Fusion Pads jsou podložné talíře pro excentrickou brusku. Mají průměr 150 mm. Díky třem různým tvrdostem se podložné talíře Fusion hodí pro všechny běžné procesy broušení excentrickou bruskou. Díky svému speciálnímu děrování je optimalizováno odsávání a zabraňuje tak ucpávání brusiva. Vynikající vyvážení minimalizuje vibrace během procesu broušení, díky kterému je Carsystem Fusion Pad perfektní podložný talíř.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154195	CS Fusion Podložný talíř měkký, 150mm, oranžový	1 ks
96154196	CS Fusion Podložný talíř střední, 150mm, černý	1 ks
96154197	CS Fusion Podložný talíř tvrdý, 150mm, modrý	1 ks



Excenter pack pad electro podložný talíř

Carsystem Excenter Back Pad Electro je podložný talíř pro excentrickou brusku, který má průměr 150 mm. Tento podložný talíř je vhodný obzvláště pro práci s naší Carsystem elektrickou bruskou. Díky speciálnímu děrování je optimalizováno odsávání a zabraňuje tak ucpání brusiva. Vynikající vyvážení minimalizuje vibrace během procesu broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154694	CS Podložný talíř Excenter Back Pad Electro 150 mm	1 ks



Excenter Back Pad Multi Premium Univerzální podložný talíř

Excentrický podložný talíř Back Pad Multi Premium je univerzální, středně tvrdý a vhodný pro všechny finální úpravy, pro přípravu povrchů, v leteckém průmyslu, pro konstrukci autobusů a železničních vozů, pro kovodělné práce a opracování dřeva. Speciálně umístěné díry umožňují až o 20 % vyšší odsávání prachu, což prodlužuje životnost. Díky víceděrovému systému lze s tímto talířem použít brusné disky s 6, 9 a 15 děrami. Použití na polyesterové plniče, základy, tmely, lahy a vrchní lahy odolné proti poškrábání. Dále lze použít na ocelové, hliníkové, dřevěné a GRP povrchy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96145027	Talíř suchý zip/ víceděrový / M8 a 5/16" 150 mm	1 ks



Excenter Back Pad Multi plus Univerzální podložný talíř

Podložný talíř pro univerzální použití od hrubého po konečné broušení. Vhodný pro všechny běžné brusky díky speciálnímu adaptéru se dvěma rozdílnými závitů (M8 a 5/16"). Ø 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140581	Uchycení / více děr	1 ks



Pad Saver šetřič podložných talířů

Carsystem šetřič podložných talířů je 3 mm silná mezipodložka o průměru 150 mm, která se dokonale hodí pro všechny běžné 150 mm podložné talíře excentrické brusky. Šetřič podložných talířů se používá mezi podložný talíř a brusivo, čímž zajišťuje ochranu suchého zipu podložného talíře. Díky 97 otvorům je kompatibilní téměř se všemi brusivy, podložnými talíři a mezipodložkami na trhu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154099	CS Pad Saver 5 ks/balení	1 balení




Interface pad soft měkké mezipodložky

Carsystem Interface Pads Soft 150 mm o tloušťce 5 mm a 10 mm pomohou uživateli při broušení a úžasně přizpůsobí povrch brusného kotouče na nerovném povrchu.

CS Interface měkké mezipodložky jsou vynikající pro závěrečné práce a broušení hran.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154198	CS Interf. Mezipodložka měkká 10 mm/150 mm 3 ks/balení	1 balení
96154199	CS Interf. Mezipodložka měkká 5 mm/150 mm 4 ks/balení	1 balení





Soft Interface Pad Mezipodložka

Flexibilní mezipodložka pro nejjemnější broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96144923	Měkká mezipodložka, bez děr	73 mm



Sanding Block 400 Grip Flex Brusný hoblík VELCRO®

Flexibilní ruční brusný hoblík se 14 otvory a odsáváním. Snadné nastavení konkávního a konvexního tvaru pomocí držadla.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96150088	Brusný hoblík 400 Grip Flex	1 ks



Sanding Block Disc Kit 150 Sada brusných hoblíků

Ruční brusný hoblík s odsáváním prachu pro použití s brusnými kotouči Velcro 150 mm. Perfektní odsávání a snadná výměna brusných podložek různých tvarů zajišťuje s tímto brusným hoblíkem širokou oblast aplikace.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151904	Sada brusných hoblíků / 150 mm / 15 děr	1 ks



Sanding Block 198 Sada brusných hoblíků s odsáváním VELCRO®

Sada brusných hoblíků s různým geometrickým zakřivením a odsáváním. K použití nejlépe s Greenline Grip 70 x 198 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148702	Sada brusných hoblíků 198 Kit, 22 děr	1 ks



Sanding Block 400 Grip Brusný hoblík s odsáváním VELCRO®

Brusný hoblík pro suché broušení. K použití s Greenline Grip 70 x 400 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96141964	Hoblík s odsáváním 400 Grip, 2 x 7 děr	1 ks



Sanding Block Grip Brusný blok VELCRO®

Brusný blok pro ruční broušení za sucha s použitím VELCRO® brusných kotoučů o průměru 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137439	Brusný blok	Ø 150 mm

Držák na brusné bloky/hoblíky

Plastová tabule v černé barvě se suchým zipem pro pevné uchycení nářadí. Pro lepší manipulaci a přehled brusných bloků, hoblíků a podložek. Vhodné pro přichycení na zeď. Dodáváno samostatně (bez hoblíků).

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96150468	Držák na brusné bloky	70 x 58 cm



Sanding Block Box Grip Balík brusných bloků bez odsávání

Brusné bloky pro suché broušení s použitím brusných kotoučů VELCRO® o průměru 150 mm, s různými výměnnými konturovacími talíři.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96142009	Sanding Block Box Grip	Ø 150 mm



Hand Back Pad Ruční brusná podložka

Flexibilní podložka pro brusné kotouče VELCRO® se suchým zipem k ručnímu broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96134285	Hand Back Pad	150 mm



Sanding Block Korky Ruční brusné korky

Korky I: Brusné bloky vyrobené s hranami do pravého úhlu. Korky II: Brusné bloky vyrobené se zaoblenými hranami

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96140977	Korky I	10,5 x 6 x 2,5 cm
96140978	Korky II	10,5 x 6 x 4 cm



Sanding Block Hard Ruční brusný blok tvrdý

Brusný blok z tvrdé gumy pro broušení za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137431	Sanding Block Hard	125 x 70 mm



Sanding Block Soft Ruční brusný blok měkký

Brusný blok z měkké gumy pro broušení za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137432	Sanding Block Soft	125 x 70 mm





Dry Coat schwarz Kontrolní pudr černý

Kontrolní pudr ke zviditelnění chyb v broušené ploše. Neobsahuje rozpouštědla, nezanáší brusiva. Zásobník s práškem se nachází v aplikátoru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96128366	Kontrolní pudr černý, podložka a 2 náplně	2 x 30 g
96132136	Kontrolní pudr černý, náplň	30 g



Dry Coat orange Kontrolní pudr oranžový

Kontrolní pudr ke zviditelnění chyb v broušené ploše. Speciálně vyvinutý pro tmavé plniče. Neobsahuje rozpouštědla, nezanáší brusiva. Zásobník s práškem se nachází v aplikátoru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96133849	Kontrolní pudr oranžový, podložka a 2 náplně	2 x 15 g
96133848	Kontrolní pudr oranžový, náplň	15 g



Control-Spray Kontrolní sprej

Kontrolní barva ve spreji ke zviditelnění nedostatků v broušené ploše. Rychleschnoucí, neobsahuje mastnoty ani silikon.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96125779	Control-Spray černý	400 ml



Tape Off Disc Premium Odstraňovač nálepek

K rychlému a úplnému odstranění dekorativních pásek, obtisků, etiket atd., bez poškození laku. Pro vzduchové brusky, maximální rychlost: 4,000 rpm. Karamelová vůně, bez změny barvy povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152013	2 disky, 1 adaptér / 90 mm	sada



Tape Off Tool Přímá bruska

Přímá bruska určená pro použití s Tape Off Disc k úplnému odstranění samolepicích fólií, nápisů, nálepek apod. Pohon tlakovým vzduchem s omezenými otáčkami, aby nedocházelo k poškození laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96133172	Tape Off Tool bruska	1 ks



Stripping Disc Čistící kotouč

Čistící kotouč pro strojní odstraňování měkkých materiálů jako např. nátěru podvozku - ochrana proti odlétávajícím kamínkům, těsnících hmot a rzi. Kotouč nepoškozuje čistěnou plochu. Vybavení pro zpracování: Pneumatická univerzální bruska s maximálními otáčkami za minutu: Ø 100 mm = 6 000; Ø 150 mm = 4 000.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96127999	Stripping Disc	100 mm
96128000	Stripping Disc	150 mm

Multi Silver Light Polyesterový multifunkční tmel

Pro univerzální použití jako plnicí a jemný tmel s vynikající přilnavostí na všechny kovové povrchy, hlavně hliníkové a pozinkovanou ocel. Velmi lehký (1,44 g/ml) polyesterový multifunkční tmel. Díky jeho thixotropickým vlastnostem jej lze použít i na těžko dostupná místa. Velmi dobře brousitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140795	Multi Silver Light, plechovka včetně tužidla	1,5 kg
96140928	Multi Silver Light, náplň včetně tužidla	2,3 kg



Multi Polyesterový multifunkční tmel

Pro univerzální použití jako plnicí i jemný tmel na všechny kovové podklady, stejně tak na pozinkované a hliníkové karoserie při opravě vozidel. Multifunkční, s lehkým, bezpórovým nanášením a s dobrou přilnavostí. Velmi dobře brousitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96130857	Multi tmel béžový, plechovka včetně tužidla	1 kg
96127977	Multi tmel béžový, plechovka včetně tužidla	2 kg
96134155	Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla	1,5 kg
96132214	Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla	2,9 kg
96128145	Multi tmel béžový, náplň včetně tužidla	9,7 kg



Multi Soft Polyesterový multifunkční tmel

Univerzálně použitelný jako plnicí i jemný tmel na všechny kovové podklady, stejně tak na pozinkované a hliníkové karoserie. Multifunkční, jemný, velmi snadno se natahuje, má výbornou přilnavost. Díky své thixotropii ho lze použít i jako plnicí tmel. Vysoká jemnost snižuje spotřebu brusiva. Velmi snadno brousitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96137206	Multi Soft světle šedý, plechovka včetně tužidla	2 kg
96139406	Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla	1,5 kg
96138601	Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla	2,9 kg
96138192	Multi Soft světle šedý, náplň včetně tužidla	9,7 kg



Multi Green Plus 1.0 Super Light Polyesterový multifunkční tmel - zelený

Multifunkční tmel pro různé podklady jako je ocel, hliník, galvanizované povrchy a sklolaminát / dřevěné díly. Multi Green plus 1.0 schne o 20 % rychleji než běžné tmely a mnohem snadněji se brousí díky extrémně suchému povrchu. Je zcela bez pórů a při použití má opravdu dobrou stabilitu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152357	zelený / 1 kg plechovka (včetně tužidla)	1 kg
96152978	zelený / 1.6 kg plechovka (včetně tužidla)	1,6 kg



Soft Polyesterový plnicí tmel

K vyplnění hlubších nerovností, zvláště vhodný pro použití na větších plochách. Plnicí tmel, velmi lehce brousitelný, vysoce viskózní, nedochází k následnému ztvrdnutí a vytváří povrch bez pórů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96130853	Soft tmel béžový, plechovka včetně tužidla	0,9 kg
96127972	Soft tmel béžový, plechovka včetně tužidla	1,8 kg
96132116	Soft tmel béžový, náplň včetně tužidla	2,6 kg
96133206	Soft tmel béžový, náplň včetně tužidla	8,9 kg



Metallic Polyesterový tmel se skelným vláknem

Plnicí tmel, vysoká hustota díky obsahu hliníkových částic, lehce brousitelný. K vyplnění hlubších nerovností.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96130852	Metallic stříbrný, plechovka včetně tužidla	1 kg
96127911	Metallic stříbrný, plechovka včetně tužidla	2 kg





Alu Spezial Tvrđý polyesterový tmel

Polyesterový speciální tvrdý tmel velice dobře absorbuje otřesy a vibrace a je vhodný pro všechny hliníkové povrchy. V závislosti na teplotě se roztahuje i smršťuje přesně jako hliník. Kryje přechodové zóny v místě lepení panelu po částečných opravách karosérie. Zajišťuje rovnoměrný, suchý povrch a je pohodlně brousitelný. Kromě toho poskytuje perfektní přilnavost i na ocelové a pozinkované povrchy. Lze s ním znovu vytvářet hrany a lemy blatníků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148524	Alu Spezial stříbrný/světle šedý, plechovka včetně tužidla	1,8 kg



Steel Polyesterový plnicí tmel

K tmelení hran karosérií, lemů blatníků a dílů lepených PU lepicími tmely, k opravám hrdel nádrží, hran dveří, zpětných zrcátek apod. Plnicí tmel s velmi vysokým stupněm tvrdosti. Vhodný pro speciální opravy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138587	Steel alu/šedý, plechovka včetně tužidla	0,9 kg



Anti Rust Putty Antikoroziční tmel

Polyesterový 2K tmel s integrovanou ochranou proti korozi a perfektní přilnavostí na ocel a galvanizované povrchy. Tmel lze velice snadno aplikovat a brousit v tenkých vrstvách. Ochrana proti korozi vzroste o 100 % při použití tohoto tmelu. Pro všechny práce, které vyžadují zvýšenou ochranu proti korozi (např. záruční servisní práce). Snadno se brousí. Vhodný pro renovace veteránů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149612	Anti Rust Putty šedý, plechovka včetně tužidla	1,8 kg



Elastic weiss Polyesterový jemný tmel bílý

Jemný 2K tmel s lehkým nanášením. Díky své thixotropii je použitelný i jako plnicí tmel. Nízká spotřeba brusiva, velmi lehce brousitelný. K vyplnění případných pórů a nerovností v plnicím tmelu. Vytváří absolutně hladký povrch bez pórů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96130856	Elastic weiss, plechovka včetně tužidla	1 kg
96127975	Elastic weiss, plechovka včetně tužidla	2 kg
96132115	Elastic weiss, náplň včetně tužidla	3 kg
96132723	Elastic weiss, náplň včetně tužidla	10 kg



Glas Polyesterový tmel se skelnými vlákny

Tmel se skelnými vlákny s přilnavostí přímo na čistou ocel. K vyplnění velmi hlubokých nerovností a k opravám drobných prorazlin.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96130854	Glas tmel, plechovka včetně tužidla	1 kg
96127974	Glas tmel, plechovka včetně tužidla	1,8 kg



Multi Glas Green Polyesterový multifunkční tmel se skelnými vlákny

Tmel se skelnými vlákny pro ocelové, hliníkové a pozinkované karosérie, stejně tak pro GRP a dřevěné části. Tento tmel se skelnými vlákny je využitelný na široký rozsah povrchů, na které jej můžeme aplikovat. Velice snadno se nanáší. Je velmi lehce brousitelný, vytváří rovný povrch bez pórů oproti běžným tmelům se skelnými vlákny.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96146707	Multi Glas Green zelený, plechovka včetně tužidla	1,65 kg

Multi Green Polyesterový multifunkční tmel

Pro univerzální použití na všechny ocelové, hliníkové a pozinkované povrchy při opravě vozidel, a také na GRP a dřevěné části. Multifunkční tmel pro různé povrchy. Obsahuje pryskyřice a má výborné plnicí vlastnosti. Je charakteristický vysokou stálostí během aplikace, vyznačuje se rychlým schnutím a vytváří povrch bez pórů. Snížený obsah VOC.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96146706	Multi Green zelený, plechovka včetně tužidla	1,6 kg
96147337	Multi Green zelený, náplň včetně tužidla	2,52 kg



Elastic Green Polyesterový jemný tmel

Jemný tmel pro vyplnění malých nerovností na ocelovém povrchu, pro GRP a dřevěné části nebo pro doplnění jiných tmelů Carsystem. Jemný tmel pro všechny druhy povrchů. Snadno se roztírá a má velmi hladký a utěsněný povrch bez pórů. Spolu s jeho krátkou dobou schnutí a velmi suchým povrchem doplňuje řadu Tecline Green Putty. Snížený obsah VOC.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96146708	Elastic Green zelený, plechovka včetně tužidla	2 kg



Plastic Pro Polyesterový tmel

Plastic Pro je polyesterový tmel, který se používá k opravě škrábanců a poškození na plastových částech. Je charakteristický pokročilou plnicí schopností, velmi dobrou přilnavostí, vysokou elasticitou, perfektní brousitelností a dokonalou jemností povrchu po broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149613	Plastic Pro černý, plechovka včetně tužidla	1 kg



Flex Konturovací tmel na plasty

Polyesterový tmel na opravu malých škrábanců a drobných poškození na plastových dílech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96134796	Flex tmavě šedý, plechovka včetně tužidla	1 kg



Multi Super Flex polyesterový tmel

Velmi flexibilní tmel, vyvinutý speciálně pro díly z tvrdého plastu. Používá se na opravu prasklin, děr a škrábanců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153284	Multi Super Flex černý, plechovka včetně tužidla	1,8 kg



SMC karbonový tmel

SMC karbonový tmel je zesílený vláknitý tmel s vynikající přilnavostí, navržený pro různé kovy a tvrdé plasty, jako je GRP, SMC, BMC a DMC. Tmel obsahuje speciální karbonová vlákna pro další vyztužení opraveného místa.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153200	černý / 0.86 kg plechovka včetně tužidla	0,86 kg



Carbo Tmel na karbonové díly

Ultralehký transparentní polyesterový tmel určený k vyrovnání malých důlků a pórů na karbonových dílech. Má vynikající přilnavost, vysokou plnicí schopnost a je velmi dobře roztíratelný. Snadná aplikace bez vzniku pórů a velmi snadná brousitelnost zajišťují perfektní výsledek. Díky jeho skvělým vlastnostem je tento tmel vhodný pro univerzální použití, tedy i pro ostatní běžně používané materiály.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148018	Carbo tmel transparentní, plechovka včetně tužidla	0,6 kg





Carbo Spray Stříkáci tmel

Ultralehký transparentní 2K polyesterový tmel k opravě karbonových dílů. Je velmi snadno brouditelný, má výbornou přilnavost nejen na karbonový podklad, ale i na polyesterový plnič a GRP díly (sklolaminát). Je určen pro vyplnění malých a hlubších nerovností.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148019	Carbo Spray transparentní, plechovka včetně tužidla	0,82 kg



Carbo Spray Ředidlo

Ředidlo do stříkáciho tmelu Carbo Spray.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148234	Ředidlo Carbo Spray transparentní, plechovka	1 l



2K Stříkáci tmel ve spreji

Vhodný pro ocel, pozinkovanou ocel, hliník, starý lak, GRP a povrchy nanesené polyesterovým plněčem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96152555	světle šedý	250 ml



Spray Polyesterový stříkáci tmel

K vyplnění nerovností, pórů a stop po broušení. 2K polyesterový stříkáci tmel je velmi snadno brouditelný. Má dobrou přilnavost na kov, dřevo, plochy polyesterového tmelu a GRP díly. Schne velmi rychle a vytváří bezpórový povrch. Pro zajištění lakovaného povrchu bez pórů, je nutné před aplikací barvy či laku použít izolační vrstvu nejméně 35 µm. Pro tento účel se použijí akrylové plniče, EP plniče atd., které nesmí být probroušeny.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96127978	Spray šedý, plechovka včetně tužidla	1,5 kg



Spray Plus Polyesterový stříkáci tmel

Univerzální tmel vytváří ultra jemný povrch. Díky jeho vysoce konstrukčním schopnostem vyplňuje póry a stopy po broušení, stejně tak nerovnosti v povrchu. Spray Plus je velmi snadno brouditelný 2K stříkáci tmel s vynikající přilnavostí na kov, polyesterové plniče a GRP díly. Pouze pro použití na ocelové povrchy, nelze aplikovat na pozinkované a hliníkové povrchy. Všechny povrchy by měly být před aplikací obroušeny. Tmel má stejnou měrnou hustotu a vynikající vlastnosti při rozlivu, při aplikaci na velké plochy vyplňuje malé i hlubší nerovnosti povrchu. Spray Plus má výbornou krycí schopnost a rychle schne díky vysokému obsahu pevných částic. Zanechává hladký povrch, který se snadno brousí (minimální zanesení brusného papíru).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96135597	Spray Plus světle šedý, plechovka včetně tužidla	1,5 kg



Spray Verdünner Ředidlo pro stříkáci tmely

Ředidlo pro polyesterové stříkáci tmely.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96124315	Ředidlo ve spreji, transparentní	1 l

Top Polyesterový natírací tmel

K vyplnění stop po broušení a k tmelení zaoblených míst, hran a rohů. Nanášá se plochým štětcem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96127912	Top tmel béžový, plechovka včetně tužidla	1,5 kg



BPO tužidlo

BPO tužidlo pro polyesterový tmel.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96132413	Tužidlo BPO červené, tuba	40 g
96127038	Tužidlo BPO modré, tuba	40 g



Speedmixer 3 kg Míchací systém tmelů

Speedmixer vytváří perfektně rozmíchaný tmel, homogenní a bez vzduchových bublin. Pro 3 kg náplně.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151017	Speedmixer	3 kg
96146427	Míchací trysky zelené	100 ks v balení
96152088	Multi Green tmel s dlouhým tužidlem	2,523 kg
96149290	Multi Light s dlouhým tužidlem	2,118 kg
96148775	Multi light béžový se super dlouhým tužidlem	2,118 kg



Box pro čištění špachtlí

Čistička špachtlí

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153206	Čistička špachtlí	1 ks



Ocelová stěrka

Ocelová stěrka s plastovou rukojetí odolnou rozpouštědlům.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137435	Ocelová stěrka	60 mm
96137436	Ocelová stěrka	80 mm
96137437	Ocelová stěrka	100 mm



Plastová stěrka

Prasknutí a rozpouštědlům odolná plastová stěrka široká 12 cm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96146961	Plastová stěrka	120 mm






Gumová stěrka

Rozpouštědlům odolná gumová stěrka pro zpracování polyesterových tmelů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137433	Gumová stěrka	100 mm x 60 mm
96137434	Gumová stěrka	80 mm x 50 mm



Japonské stěrky

Sada ocelových stěrek, obsahuje 4 kusy (5, 8, 10 a 12 cm).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139356	Japonské stěrky	sada



Deska pro míchání tmelu

Pro míchání tmelu, není třeba čistit. Po použití se odtrhne vrchní list a je možné ihned pokračovat v další práci.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96142206	Deska pro míchání tmelu	1 ks



Maskovací papír Master

K zakrytí části karoserie při lakování vozidel. Maskovací papír pro vysoce viskózní a VOC materiály. Speciálně ošetřený jemný natronový papír, extrémně odolný prosáknutí, odolný rozpouštědlům. Hmotnost 40 g/m².

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96137613	Maskovací papír Master 20 cm x 450 m	1 ks
96137614	Maskovací papír Master 60 cm x 450 m	1 ks
96137615	Maskovací papír Master 90 cm x 450 m	1 ks
96137616	Maskovací papír Master 100 cm x 450 m	1 ks
96137617	Maskovací papír Master 120 cm x 450 m	1 ks
96137618	Maskovací papír Master 150 cm x 450 m	1 ks



Maskovací papír Top II

Carsystem maskovací papír TOP II je sulfátový papír (40 g/m²) s dobrou hutností a pevností. Tento produkt má navýšenou odolnost proti vodě a ne-porézní povrch s ohledem na prevenci proti papírovým vláknům. Carsystém maskovací papír Top II se používá při lakování a slouží pro zakrytí automobilů a oken.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96155528	Maskovací papír TOP II 200 mm x 450 m	1 ks
96155529	Maskovací papír TOP II 600 mm x 450 m	1 ks
96155530	Maskovací papír TOP II 900 mm x 450 m	1 ks
96155531	Maskovací papír TOP II 1200 mm x 450 m	1 ks
96155532	Maskovací papír TOP II 1500 mm x 450 m	1 ks

Žlutá maskovací fólie

Žlutá fólie vhodná pro každodenní maskování na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací krabici. Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká statika zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 17μ. Možnost aplikace i v zimě na vlhká auta.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96155572	Žlutá maskovací fólie 400 cm x 200 m	1 ks
96155573	Žlutá maskovací fólie 500 cm x 120 m	1 ks



Modrá maskovací fólie

Modrá fólie vhodná pro každodenní maskování na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací krabici. Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká statika zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 13μ. Možnost aplikace i v zimě na částečně vlhká auta.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96155569	Modrá maskovací fólie 400 cm x 300 m	1 ks
96155570	Modrá maskovací fólie 400 cm x 150 m	1 ks
96155571	Modrá maskovací fólie 500 cm x 120 m	1 ks



Zelená maskovací fólie

Zelená fólie vhodná pro každodenní maskování na lakovně. Vodotěsná, přilnavostní maskovací fólie v dávkovací krabici. Lze ji jednoduše řezat, je odolná teplotě do 110°C a vhodná pro všechny obecné maskovací práce. Velmi vysoká statika zajišťuje, že maskovací fólie drží na karoserii a dokáže se aplikovat pouze v jedné osobě. Tloušťka materiálu je 11μ.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96155565	Zelená maskovací fólie 400 cm 300 m	1 ks
96155566	Zelená maskovací fólie 400 cm 150 m	1 ks
96155567	Zelená maskovací fólie 500 cm 120 m	1 ks
96155568	Zelená maskovací fólie 600 cm 100 m	1 ks



Easy Mask Maskovací folie - role

Maskovací folie k rychlému zakrytí karoserie jako ochrana proti přestříku. Folie nemá přilnavostní vlastnosti na barvu, je statická.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96151199	Easy Mask folie	380 cm x 200 m
96151604	Easy Mask folie	380 cm x 200 m baleno v kartonu
96151181	Easy Mask folie	400 cm x 150 m



MMIR Paint Film Rim Maskovací folie

Maskovací folie pro lakování disků. Tato maskovací folie se hodí na všechny disky aut. Zajišťuje perfektní přilnavost barvy, je voděodolná, odolná vůči protřetí a bezprachová.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152399	30 ks / role	1300 x 1300 mm



Hand Mask Maskovací folie

Maskovací folie s integrovanou lepicí páskou pro rychlé zakrytí oken, dveří, blatníků, atd. Speciálně potažená maskovací folie s lepicí páskou pro snadné zakrytí malých ploch a povrchů. Folie se snadno odtrhuje, je lepicí a dostupná v 6 různých velikostech.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96144547	Hand Mask role	0,35 x 25 m
96144549	Hand Mask role	0,6 x 25 m
96144550	Hand Mask role	1,0 x 25 m
96144551	Hand Mask role	1,2 x 25 m
96144552	Hand Mask role	1,8 x 25 m
96144553	Hand Mask role	3,6 x 25 m



Auto Mask Příruční maskovací folie s lepicí páskou

Maskovací folie s integrovanou lepicí páskou k rychlému zakrytí např. oken, nárazníků, prahů. Používá se s ručním odvíječem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96125476	Auto Mask role	0,55 x 33 m
96125517	Auto Mask role	1,80 x 33 m
96133060	Auto Mask role (bez držáku)	2,66 x 20 m





Master Tape Green Maskovací páska

Profesionální maskovací páska pro lakovny. Vodě odolná, teplotní odolnost do 110 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149221	Master Tape Green 19 mm x 50 m	1 ks
96149222	Master Tape Green 25 mm x 50 m	1 ks
96149223	Master Tape Green 30 mm x 50 m	1 ks
96149225	Master Tape Green 38 mm x 50 m	1 ks
96149226	Master Tape Green 50 mm x 50 m	1 ks



CS G95 WpP maskovací páska

Carsystem G95 WpP je nová, lehce krepovaná maskovací páska, která se díky své voděodolnosti dokonale hodí pro broušení za mokra. G95 WpP je přelakovatelná a může se použít pro práci při aplikaci barevných laků na bázi rozpouštědel i na vodní bázi s následným sušením v kabině. Maskovací páska se slupuje čistě a nezanechává po zaschnutí žádné zbytky.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154589	CS G95 WpP 19 mm x 50 m	1 ks
96154590	CS G95 WpP 25 mm x 50 m	1 ks
96154591	CS G95 WpP 30 mm x 50 m	1 ks
96154592	CS G95 WpP 38 mm x 50 m	1 ks
96154593	CS G95 WpP 50 mm x 50 m	1 ks



Master Tape II Maskovací páska

Profesionální maskovací páska pro autolakovny. Voděodolná, odolnost teplotě do 120 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140201	Master Tape 15 mm x 50 m	1 ks
96140202	Master Tape 19 mm x 50 m	1 ks
96140203	Master Tape 25 mm x 50 m	1 ks
96140204	Master Tape 30 mm x 50 m	1 ks
96140205	Master Tape 38 mm x 50 m	1 ks
96140206	Master Tape 50 mm x 50 m	1 ks



Top Tape Maskovací páska

Standardní maskovací páska pro autolakovny. Teplotní odolnost do 80 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139262	Top Tape 15 mm x 50 m	1 ks
96139263	Top Tape 19 mm x 50 m	1 ks
96139264	Top Tape 25 mm x 50 m	1 ks
96139265	Top Tape 30 mm x 50 m	1 ks
96139266	Top Tape 38 mm x 50 m	1 ks
96139267	Top Tape 50 mm x 50 m	1 ks



Slim Tape Speciální maskovací páska

Vysoce kvalitní maskovací páska pro problematické lepení, např. na pryžové a plastové díly. Extrémně tenký, roztahitelný a vodě odolný papírový nosič. Vysoká stabilita při lepení do oblouku, téměř neznatelná hrana při lakování do hrany. Teplotní odolnost do 100 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96133827	Slim Tape 18 mm x 50 m	1 ks
96150079	Slim Tape 30 mm x 50 m	1 ks
96150080	Slim Tape 50 mm x 50 m	1 ks



Slim Tape Green Maskovací páska

Speciální páska v malé roli je ideální pomocník při maskování. Má dokonalou přilnavost na pryž a plasty a vytváří velmi jemnou tenkou vrstvu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96150081	Slim Tape Green 18 mm x 80 m	1 ks

Fine Line Tape Blue Konturovací páska

Maskovací páska pro vícebarevné a designové lakování. Vhodná jak pro oblé části, tak i pro dlouhé přímé plochy. Odolná vůči vodě, rozpouštědlům a teplotě do 155 °C.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140083	Fine Line Tape Blue 3 mm x 33 m	1 ks
96140084	Fine Line Tape Blue 6 mm x 33 m	1 ks
96140085	Fine Line Tape Blue 9 mm x 33 m	1 ks
96140086	Fine Line Tape Blue 12 mm x 33 m	1 ks
96140087	Fine Line Tape Blue 19 mm x 33 m	1 ks



Silver Tape Textilní páska

Univerzální páska pro náročné lepení. Slouží také jako ochrana hran při broušení. Kvalitní potažená lepicí páska vyztužená tkaninou s velmi vysokou lepidlostí a s výbornou odolností vůči chladu i vyšším teplotám.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138532	Silver Tape 38 mm x 50 m	1 ks
96135715	Silver Tape 50 mm x 50 m	1 ks



WR-Lifting Tape Premium Maskovací perforovaná páska

Skládá se ze zakrývací pásky a velmi pevného plastového proužku. Je odolná vodě a teplotám do 100 °C. Pro tuto maskovací pásku nepotřebujete držák na pásky s nožem, jelikož je perforovaná.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151504	WR-lifting Tape Premium 9 + 11 mm x 10 m	1 ks



Foam Tape Pěnová těsnicí páska

K profesionálnímu utěsnění otvorů (dveří, krytů zavazadlového prostoru, kapot). Spáry musí být dokonale zakryty, aby při lakování nedocházelo k vytváření hran. Jednoduchý profil umožňuje velmi snadné a univerzální použití. Lepidlo bez obsahu silikonu. Teplotní odolnost do 80 °C po dobu 1 hodiny.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148861	Foam Tape 13 mm x 50 m	1 ks
96148862	Foam Tape 19 mm x 35 m	1 ks



Tec Line Stick Nálepka na zakrytí senzorů

Nálepka na zakrytí senzorů během lakování. Materiál je PET plast, odolnost teplotě -40°C až +180°C, odolnost vůči rozpouštědlům. Nálepky jsou vhodné pro všechny běžné velikosti parkovacích senzorů na trhu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152553	Nálepka na zakrytí senzorů zelená 12 mm	1 ks
96152554	Nálepka na zakrytí senzorů červená 18 mm	1 ks



Wheel Cover Maskovací folie na kola

Pro rychlé a úplné zakrytí kol. Vyrobená z vysoce kvalitního hliníkového materiálu. Žáruvzdorná, vodě a prachu odolná.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96141540	Wheel Cover 15"	1 ks
96142483	Wheel Cover 17"	1 ks





Seat Covers Ochranný potah na sedadla

Potah pro zakrytí sedadel během opravy. Chrání vozidlo před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvou. Varianta 142.940 je protiskluzová.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96142939	standard	500 ks / role
96142940	vysoce kvalitní / protiskluzové	500 ks / role
96143334	držák na stěnu	1 ks



Floor Mats Ochranný potah na podlahu

Potah chrání podlahu vozů před otisky stop během opravy. Chrání před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvami.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96142941	vysoká kvalita	500 ks / role
96143334	držák na stěnu	1 ks



Steering Wheel Covers Krycí fólie na volant

Fólie chrání volant před znečištěním během opravy. Chrání volant před vodou, nečistotami, prachem, olejem a barvami.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry / Množství
96142942	Steering Wheel Covers	6 x 250 m / role
96143725	ruční dávkovač	1 ks



MMIR Knife Premium Nůž na fólie

Nůž se speciálně nalakovaným ostřím pro odříznutí fólie. Dosahuje velké rychlosti při řezání a odolnosti. Uzavřená čepel chrání uživatele před poraněním.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151513	Nůž na fólie Prémium	1 ks



2K Vrchní průhledný lak VOC Premium

Vrchní průhledný lak s výjimečnou charakteristikou. Zahrnuje široký rozsah aplikace a poskytuje výborné finální výsledky, oslnivý lesk a rychlost, která je potřebná pro optimální operační proces. Je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. 2K vrchní průhledný lak VOC Premium, s obsahem VOC >420g/l, patří k vysoce kvalitním vrchním průhledným lakům na trhu. Míchací poměr 2:1 je zpracován bez přidání ředidel, splňuje všechny požadavky legislativy EU a má přínos na snížení ředidel. Snadná aplikace, má výbornou přilnavost, zářivý lesk a dobu schnutí 30 min / 60 °C. Snadno leštitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96146714	2K Vrchní průhledný lak Premium	5 l
96147019	2K Premium tužidlo standard	2,5 l
96147361	2K Premium tužidlo dlouhé	2,5 l
96147862	2K Premium tužidlo krátké	2,5 l



2K Vrchní průhledný lak VOC 420

2K vrchní průhledný lak s velmi vysokým počtem pevných částic je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. Je odolný proti poškrábání a UV světlu. Lak je míchaný v poměru 2:1 s tužidlem a bez přidání ředidla. Dobu sušení lze regulovat tužidly od 10 do 45 minut. Lze leštit ihned po zchlazení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96144138	2K Vrchní průhledný lak VOC 420	1 l
96142953	2K Vrchní průhledný lak VOC 420	5 l
96144140	2K Tužidlo VOC 420 standard	0,5 l
96144107	2K Tužidlo VOC 420 standard	2,5 l
96144139	2K Tužidlo VOC 421 krátké	0,5 l
96144108	2K Tužidlo VOC 421 krátké	2,5 l
96144446	2K Tužidlo VOC 423 velmi krátké	2,5 l
96144449	2K Tužidlo VOC 422 dlouhé	2,5 l

2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus

Tento nový vrchní průhledný lak 2K Clear VOC Speed Plus je charakteristický velmi rychlým vytvrzením. Po 15ti minutách sušení při 60°C a následném ochlazení může být povrch vyleštěn. Má perfektní rozliv, zářivý lesk a rychle schne. VOC vyhovující vrchní průhledný lak s vysokým obsahem pevných částic, vhodný pro systémy ředidlových a vodou ředitelných podkladových laků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96152563	2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus A + B komp.	1,5 l
96151899	2K Vrchní průhledný lak VOC Speed Plus	5 l
96151901	2K VOC tužidlo Speed Plus	2,5 l



2K Vrchní průhledný lak VOC HS / SR

Variabilní vrchní průhledný lak pro lakování v oblasti oprav a průmyslu. Vyznačuje se vysokou odolností vůči škrábancům, dobrým zpracováním, UV odolností (bez žloutnutí), vysokou tvrdostí, dobrou odolností vůči chemikáliím a počasí, má dobrou mechanickou odolnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96153223	2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR / A+ B komp. - tužidlo dlouhé	1,5 l
96151909	2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR	5 l
96151910	2K VOC tužidlo HS/SR standard	2,5 l
96151911	2K VOC tužidlo HS/SR krátké	2,5 l
96151913	2K VOC tužidlo HS/SR dlouhé	2,5 l
96153774	2K Vrchní průhledný lak VOC HS/SR/A+B komp. standardní tužidlo	1,5 l



2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant Odolný proti drobným škrábancům

Dvoukomponentní vrchní průhledný lak odolný vůči drobným škrábancům, vhodný pro rychlé opravy. Univerzální použití pro kompletní nebo částečné lakování. Vyznačuje se snadnou aplikací, dobrou stabilitou, dobrým rozlivem a vysokým leskem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96150011	2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant odolný vůči drobným škrábancům	5 l
96150012	2K Vrchní průhledný lak VOC Scratch Resistant odolný vůči drobným škrábancům	1 l
96150013	2K VOC tužidlo Scratch Resistant standard	0,5 l
96150014	2K VOC tužidlo Scratch Resistant standard	2,5 l
96150015	2K VOC tužidlo Scratch Resistant krátké	2,5 l
96150016	2K VOC tužidlo Scratch Resistant dlouhé	2,5 l



2K Vrchní průhledný lak VOC Eco Plus

Nový 2K VOC Eco Plus je vhodný pro rychlé a efektivní opravy. Má velmi dobrý rozliv a rychle schne při 20°C. Má vynikající odolnost proti škrábancům a velmi vysokou UV ochranu. Vrchní průhledný lak má vysokou konečnou tvrdost a je chemikáliím a vodě odolný. VOC vyhovující vrchní průhledný lak, vhodný pro systémy ředidlových a vodou ředitelných podkladových laků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96151902	2K Vrchní průhledný lak VOC Eco plus	1 l
96151903	2K VOC tužidlo Eco Plus	1 l



2K Vrchní průhledný lak VOC Matt

Je určen na opravy a také matné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti menším škrábancům a otiskům prstů na povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148983	2K Vrchní průhledný lak VOC Matt	1 l
96148984	2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt krátké	0,5 l
96148985	2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt standard	0,5 l



2K Vrchní průhledný lak VOC Polomatt

Je určen na opravy a také polomatné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti menším škrábancům a otiskům prstů na povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148986	2K Vrchní průhledný lak VOC Polomatt	1 l
96148984	2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt krátké	0,5 l
96148985	2K Tužidlo VOC Matt / Polomatt standard	0,5 l





2K Carbo Clear Plus Vrchní průhledný lak karbon

Tento VOC vyhovující vrchní průhledný lak je určen speciálně pro karbonové díly. Velmi rychle a dobře schne. Dobře vyvážená doba použití umožňuje bezpečnou aplikaci. Tento vrchní průhledný lak má výjimečný lesk a rozliv. Snadno se leští, je velmi odolný vůči škrábancům. Má výjimečnou životnost kvůli své odolnosti vůči UV záření, chemikáliím a vlivům počasí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96153217	2K Carbo Clear Plus	1 l
96153218	Tužidlo 2K Carbo Clear Plus	0,5 l
96153207	2K Carbo Clear Plus	5 l
96153208	Tužidlo 2K Carbo Clear Plus	2,5 l



Carbo UV Clear Vrchní průhledný lak karbon

Carbo UV Clear je VOC vyhovující vrchní průhledný lak s UV sušením. S tímto novým vrchním průhledným lakem Carbo UV je možné snadno vyplnit malé díry / póry na vrchním laku nebo karbonu. Upozornění – s ohledem na nedostatečnou přilnavost má UV vrchní průhledný lak pouze limitované použití.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96152112	Průhledný Carbo UV Clear	500 ml
96152112/50	Průhledný Carbo UV Clear	50 ml
96152194	Plastová lahev včetně kapátka	50 ml
96140976	Retušovací tyčinka/ krabice se 100 kusy	100 ks
96153477	UV Smart lampa	1 ks



CS UV Clear UV vrchní průhledný lak

CS UV Clear je vynikající pro snadné vyplnění malých dírek / pórů ve vrchním laku. Kvůli nedostatečné přilnavosti má UV Clear pouze omezené použití.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96154528	CS UV Clear	100 ml



CS UV Filler UV plnič

Carsystem UV plnič je UV-schnoucí 1K plnič pro rychlé a ekonomické opravy. Tento plnič je vhodný pro aplikaci na stávající vrstvy laku (včetně termoplastických akrylátů), ocel, hliník, pozinkovanou ocel a polyesterový tmel. Před aplikací na plasty je nutné aplikovat vhodný základ na plasty. Z důvodu mimořádně krátké doby sušení - 5 minut, má tento UV plnič ve spreji obrovskou výhodu ve srovnání s obvyklými 2K plniči. Tento Carsystem UV plnič podstatně zkracuje požadovaný čas pro proces přípravy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96154189	CS UV Plnič	1 l
96154190	CS UV Plnič ve spreji	400 ml

2K Plnič VOC 540

2K Plnič VOC 540 je univerzálně aplikovatelný akrylový plnič. S tímto plničem lze snadno pracovat téměř na jakémkoliv podkladu. Má extrémně dobré plnicí vlastnosti, díky vysokému obsahu pevných částic (až 70 %), a šetří čas při broušení. Jemný přechod zaručuje menší úsilí při broušení a menší spotřebu brusného materiálu, jak při suchém tak při mokřím broušení. Zajišťuje optimální výsledek laku. Při aplikaci vyšší vrstvy poskytuje ochranu proti korozi. Má optimální přilnavost na většině podkladů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96144541	2K Plnič VOC 540 bílý, A+B komp., tužidlo velmi krátké	1,25 l
96144539	2K Plnič VOC 540 šedý, A+B komp., tužidlo velmi krátké	1,25 l
96144540	2K Plnič VOC 540 černý, A+B komp., tužidlo velmi krátké	1,25 l
96147432	2K Plnič VOC 540 šedý, A+B komp., tužidlo standard	1,25 l
96144354	2K Plnič VOC 540 bílý, A komp.	3,6 l
96144026	2K Plnič VOC 540 šedý, A komp.	3,6 l
96144353	2K Plnič VOC 540 černý, A komp.	3,6 l
96144027	2K Tužidlo VOC 541 velmi krátké	0,9 l
96144977	2K Tužidlo VOC 541 standard	0,9 l
96149816	2K Tužidlo velmi krátké	0,25 l
96150022	2K Tužidlo VOC 541 standard	0,25 l
96153493	2 komponentní tužidlo VOC 541 CT 0.9 l	900 ml



Plnič 2K Vario Plus

Plnič s vysokým obsahem pevných částic, proto má velmi dobré plnicí vlastnosti. Brusný plnič s nejnovější mikrokuličkovou technologií. Plnič, který je vhodný pro všechny druhy aplikace plniců při každodenním procesu opravy. Díky své přizpůsobitelnosti může být tento Plnič 2K Vario Plus použit jako běžný plnič pro různé práce s tloušťkou vrstvy 60 až 80µm nebo v silné vrstvě o tloušťce 85 až 255µm.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96152058	světle šedý / Plnič 2K Vario Plus A + B komp.	1,2 l
96152057	světle šedý / Plnič 2K Vario Plus A komp.	3,5 l
96147682	2K tužidlo Vario	0,7 l



2K Plnič Air Plus

Plnič, který je vhodný pro běžnou denní aplikaci jako plnič a zejména je vhodný pro malé a bodové opravy. 2K Plnič Air Plus je charakterizován vynikající brousitelností, dobrou ochranou proti korozi a výjimečnou přilnavostí. Je vhodný obzvláště pro sušení bez sušení v kabině při 20°C. Při běžné tloušťce vrstvy není třeba sušení v kabině nebo sušení infražářičem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96152580	šedý / 2K Plnič Air Plus A + B komp.	1,25 l
96152416	bílý / 2K Plnič Air Plus A komp.	3,6 l
96152417	šedý / 2K Plnič Air Plus A komp.	3,6 l
96152418	černý / 2K Plnič Air Plus	3,6 l
96152419	2K tužidlo Air Plus	0,9 l



2K Akrylový plnič mokrá na mokrou

2K Plnič mokrá na mokrou pro aplikaci bez broušení. Vrchní lak lze aplikovat přímo na plnič. Je účinným řešením pro lakování OEM základních náhradních dílů, vyniká skvělým rozlivem a kryvostí. Aplikuje se jedním nástřikem (30 µm) a může být opraven bez broušení. Díky svému dobrému rozlivu spoří čas a v případě výskytu prachových částic lze použít suchého i mokrého broušení. Velmi spolehlivě se aplikuje, se silnějšími vrstvami poskytuje vynikající ochranu proti korozi a optimální přilnavost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96146710	2K Plnič mokrá na mokrou, A+B komp.	1,05 l
96147683	2K Plnič mokrá na mokrou, A komp.	3,5 l
96147684	2K Tužidlo	0,6 l



Tónovací pasta pro plniče

Speciální tónovací pasta pro všechny plniče Carsystem. Pro tónování plniče tak, aby odpovídal podkladovému laku. Čtyři odstíny lze míchat dle libosti. Míchací poměr s plněm od 1:100 po 5:100 dle požadované intenzity barvy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148504	Tónovací pasta černá	0,5 l
96148505	Tónovací pasta červená	0,5 l
96148506	Tónovací pasta zelená	0,5 l
96148507	Tónovací pasta modrá	0,5 l



Wash Primer Reaktivní základ

2K reaktivní základ bez chromu pro základování malých i velkých ploch. Aplikace probíhá za pomoci stříkací pistole. Materiál je vhodný pro přilnavost na materiály jako je kov, hliník a nerezové povrchy. Dodatečně nabízí 100% ochranu proti korozi. Jako reaktivní základ je ideální pro izolování tmelu před aplikací plniče.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149014	Reaktivní základ 1 l	1 l
96149015	Přířada do reaktivního základu 1 l	1 l



Přířada pro vysoký lesk

Přířada pro vysoký lesk je lesklá přířada, která zvyšuje lesk vrchních průhledných laků na maximum. Kromě optimálního lesku tato přířada optimalizuje aplikační vlastnosti vrchního průhledného laku a vytváří perfektní povrch.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96152788	Přířada pro vysoký lesk transparentní	1 l





Akrylové ředidlo

Univerzální akrylové ředidlo pro MS vrchní průhledný lak a VOC 540.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96141479	Akrylové ředidlo transparentní	5 l
96152456	Akrylové ředidlo krátké	5 l
96150331	Akrylové ředidlo standardní	1 l
96153171	Akrylové ředidlo dlouhé	5 l



Rozstříková přísada

Rozstříková přísada do vrchního průhledného laku pro vytvoření homogenní přechodové zóny. Je ideální pro bodové opravy. Ředidlo ve spreji je možné použít s 2K vrchními a vrchními průhlednými laky. Tryska má velmi dobrý rozstřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148989	Rozstříková přísada	1 l



Multi-Mix Míchací kelímek

Kvalitní jednorázový míchací kelímek k čistému a přesnému míchání všech druhů lakovacích materiálů. Transparentní pohár s poměrovou škálou od 1:1 do 5:1.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96140545	Multi-Mix kelímek	0,385 l
96140549	Multi-Mix víko	0,385 l
96140546	Multi-Mix kelímek	0,75 l
96140550	Multi-Mix víko	0,75 l
96140547	Multi-Mix kelímek	1,4 l
96140551	Multi-Mix víko	1,4 l
96140548	Multi-Mix kelímek	2,3 l
96140552	Multi-Mix víko	2,3 l



Zásobník Multi Mix

Vysoce kvalitní zásobník pro kelímky Multi Mix. Čistý a prostorově úsporný systém pro kelímky Multi Mix.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96137664	Zásobník Multi Mix	0,385 l
96137665	Zásobník Multi Mix	0,75 l
96137666	Zásobník Multi Mix	1,4 l
96137667	Zásobník Multi Mix	2,3 l



Plastová nádobka

Plastová nádobka ve velikostech 0,5 l, 1 l a 1,8 l je vhodná pro skladování barev. Pevně uzavíratelné víko zabraňuje vysychání, lze skladovat dlouhodobě. Pevná a velmi stabilní nádoba s nepropustným víkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96144957	Plastová nádobka	0,5 l
96144958	Plastová nádobka	1 l
96145784	Plastová nádobka	1,8 l



Multi-Mix Míchací pohár

Multi - Mix Míchací pohár 5,5 l je vhodný tam, kde je požadováno větší množství materiálu. Vyznačuje se těmito vlastnostmi: je velmi stabilní, odolný rozpouštědly, transparentní, antistatický, je stohovatelný a má hladký povrch.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96144649	Kyblík	5,5 l
96145315	Víčko	5,5 l

Plastové míchátko

Černé míchátko zjednodušuje míchání různých produktů (laky, plniče, atd.).


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96144752	Plastové míchátko	23 x 1,8 cm



Multi Strain jednorázové sítko

Jednorázové sítko k filtrování všech druhů barev - 190 µ, 125 µ. Papírová nálevka s nylonovou vložkou.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96146957	Sítka 125 µ / modré	1 ks
96146958	Sítka 190 µ / žluté	1 ks



Multi Strain zásobník na jednorázová sítká

Zásobník pro Multi Strain lakovací sítká 125 µ (obj. č. 96146957) a 190 µ (obj. č. 96146958). Kapacita: 150 ks lakovacích síték.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96146960	Multi Strain zásobník	1 ks



Booth Mask ochranný nástřik

Booth Mask je ochranný nástřik proti přestříkům barvy na stěny stříkacích kabin. Lze jím chránit stěny kabin i vnitřní osvětlení. Vodou ředitelný materiál, který po nastříkání pistolí a zaschnutí vytváří průhledný nelepivý film. Nesnižuje viditelnost v kabině. Chrání 3 měsíce nebo cca. 150 lakovacích cyklů. Biologicky odbouratelný. K aplikaci použijte stříkací pistolí na vodou ředitelné barvy. Doporučená velikost trysky 1,8 - 2,2 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149358	Booth Mask transparentní	5 l
96149359	Booth Mask transparentní	20 l



Booth Mask White Bílý ochranný nástřik do lakovací kabiny

Booth Mask White je stříkatelná ochranná vrstva na vodní bázi, která má za výsledek bílé lesklé provedení, které chrání povrch lakovací kabiny před přestříkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96153205	Bílý nástřik do kabin	19 l



Booth Mask Stick lepidlo ochranný nástřik

Booth Mask Stick je ochranný nástřik proti přestříkům barvy na stěny stříkacích kabin. Lze jím chránit stěny kabin i vnitřní osvětlení. Vodou ředitelný materiál, který po nastříkání stříkací pistolí a zaschnutí vytváří průhledný lepidlo film. Nesnižuje viditelnost v kabině. K aplikaci použijte stříkací pistolí na vodou ředitelné barvy. Doporučená velikost trysky 1,8 - 2,2 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149338	Booth Mask Stick transparentní	5 l
96149339	Booth Mask Stick transparentní	20 l
96149340	Booth Mask Stick transparentní	25 l





Dust Keeper postřik na podlahy

Dust Keeper je vodou ředitelný postřik na podlahy kabin a používá se ke zvýšení kvality lakování snížením prašnosti ve stříkací kabině. Výrobek se nastříká rozprašovačem ve slabé vrstvě na podlahu kabiny. Možno použít i na rošty.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149341	Dust Keeper	5 l
96149342	Dust Keeper	20 l



2K High Speed Klarlack - Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji

Vrchní průhledný lak pro lakování malých dílů a především pro bodové opravy. Materiál je extrémně odolný proti škrábancům a s vysokou odolností proti UV záření, benzínu a klimatickým změnám. Sprej má jemnou aplikační trysku a rychlou dobu sušení. Vrchní průhledný lak se snadno leští a má dlouhou dobu použitelnosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96145990	Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji 200 ml	200 ml
96149421	Rychlý vrchní průhledný lak ve spreji 400 ml	400 ml



Základ na plastové díly

Základ na plastové díly pro všechny plastové interiéry a exteriéry, jako jsou nárazníky, tuningové díly a držáky postranních zrcátek. Má velmi dobrou přilnavost, rychle schne, vysokou vydatnost a může být přelakován akrylovými a vrchními laky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96145986	Základ na plastové díly transparentní	400 ml



Hpp primer Speciální základ na plasty

Carsystem HpP Primer Spray je 1-K speciální základ pro použití na plasty odolné rozpouštědlům. Tento sprej se vyznačuje vynikajícím přilnutím k neopracovaným, rozpouštědlům odolným plastům, které mohou být přelakovány všemi běžně dostupnými podkladovými laky na trhu, stejně tak 1K a 2K lakovacími systémy. Není doporučen pro použití na PE.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96154709	CS HpP Primer ve spreji bílý 400ml	400 ml
96154710	CS HpP Primer ve spreji šedý 400ml	400 ml
96154711	CS HpP Primer ve spreji černý 400ml	400 ml
96154706	CS HpP základ bílý 1Kg	1 kg
96154707	CS HpP základ šedý 1Kg	1 kg
96154708	CS HpP základ černý 1Kg	1 kg
96154712	CS HpP ředidlo pro základ 1l	1 l



1K Epoxidový základ

Epoxidový základ pro aplikaci při bodových opravách a částečném lakování. 1K Epoxidový základ rychle schne, má dobrou výkonnost, dokonalou izolaci proti vlhkosti, vynikající přilnavost na většinu povrchů a nejlepší možnou ochranu proti korozi.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96151958	1K epoxidový základ šedý	400 ml



1K Easy vysoce plnivý základový plnič

Carsystem plnič ze skupiny TecLine 1K akrylových plničů s excelentními plnicími vlastnostmi v jednom stříkacím procesu. 1K plnič může být aplikován ve vícenásobném procesu, čímž se dosáhne větší tloušťky vrstvy. Produkt je ideální pro bodové opravy stejně jako pro opravy celých dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96151521	1K Easy vysoce plnivý základ černý	400 ml
96151522	1K Easy vysoce plnivý základ světle šedý	400 ml
96151523	1K Easy vysoce plnivý základ bílý	400 ml

1K Easy základ

Carsystem 1K Easy základ je univerzálně aplikovatelný produkt s excelentní přilnavostí, ochranou proti korozi a plnicí silou na rozličné kovové podklady. Je svařitelný a může být přelakován s vodou ředitelnými 1K a 2K vrchními laky, které jsou dostupné na trhu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96151537	1K Easy základ bílý	400 ml
96151538	1K Easy základ šedý	400 ml
96151539	1K Easy základ černý	400 ml



Základová barva

Základ a podklad pro všechny lakýrnické práce při opravách vozidel. Základová barva na bázi nitrocelulózy. Má dobré antikorozi vlastnosti a rychlé schnutí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126024	Základová barva šedá	400 ml



Profesionální základová barva

Profesionální základ a podklad pro všechny lakýrnické práce při opravách vozidel. Rychleschnoucí, na bázi alkydových pryskyřic, má velmi dobré antikorozi vlastnosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96125949	Základ červenohnědý	400 ml
96132907	Základ šedý	400 ml



ETCH základová barva

Speciálně vyvinuta pro opravy hliníkových částí vozidel. Snadno se aplikuje a rychle schne. Lze použít jako přilnavostní základ na ocelové, pozinkované a hliníkové povrchy, vhodně pro bodové opravy a lakování malých dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96143028	ETCH šedá	400 ml



Stříkáč plnič

Vyrovává drobné nerovnosti a slouží jako izolační vrstva na polyesterové tmely. Rychleschnoucí akrylový plnič, vynikající přilnavost, vysoká plnivost, velmi rychlé schnutí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96125580	Stříkáč plnič šedý	400 ml



Zink-Spray Ochrana proti korozi

Antikorozi ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování karoserií. Pozinkování kovových podkladů za studena. Teplotní odolnost do 490 °C v souladu s DIN 50976; 53167; 50021; 53151.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126030	Zink-Spray šedý	400 ml





Rallye-Spray Premium černý lesklý

Univerzální barevný sprej. Rychleschnoucí, odolný vůči přírodním vlivům, na akrylové bázi, velmi dobrá kryvost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149219	Rallye-Spray Premium černý lesklý	500 ml



Rallye-Spray Premium černý matný

Univerzální barevný sprej. Rychleschnoucí, odolný vůči přírodním vlivům, na akrylové bázi, velmi dobrá kryvost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149218	Rallye-Spray Premium černý matný	500 ml



Rallye-Spray glänzend Barevný sprej lesklý

Univerzálně použitelný barevný sprej k drobným opravám poškození laků. Rallye-Spray je rychleschnoucí, leštitelný, bezolovnatý barevný sprej s vysokým leskem na bázi akrylu. Je odolný povětrnostním podmínkám.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126053	Sprej lesklý bílý	400 ml
96126026	Sprej lesklý černý	400 ml



Rallye-Spray matt Barevný sprej matný

Univerzálně použitelný černý sprej k drobným opravám poškození laků. Rallye-Spray je rychleschnoucí, odolný povětrnostním podmínkám, bezolovnatý sprej na bázi akrylu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126027	Sprej matný černý	400 ml



Bumper Paint Sprej na nárazníky

Černý nebo šedý sprej je vhodný pro opravu nebo optické vylepšení vzhledu plastových nárazníků a plastových dílů. Originální struktura nárazníku zůstává nezměněna. Díky speciálním přísadám může být aplikován přímo na plast bez předešlého základování. Umožňuje rychlé a jednoduché stříkání i velkých ploch. Má výbornou kryvost, profesionální šíří paprsku a jeho používání je ekonomické.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96142821	Sprej na nárazníky černý	400 ml
96142820	Sprej na nárazníky šedý	400 ml



Bumper Paint Texturovaná barva na plasty

Flexibilní akrylová barva je vhodná pro lakování strukturovaných nárazníků a plastových dílů. Po aplikaci vytváří hedvábný matný povrch, který lze přelakovat všemi dostupnými vrchními laky. Při změně v aplikaci dojde k vytvoření odlišných variant texturovaného povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96147447	Texturovaná barva na plasty černá	1 l

Thermo-Spray

Barevný sprej pro lakování tepelně zatížených částí, např. motorových prostorů, výfukových systémů vozidel apod. Teplotní odolnost do 600 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126086	Thermo-Spray černý	400 ml
96126087	Thermo-Spray stříbrný	400 ml



Sprej na disky stříbrný

Rychleschnoucí lak na bázi akrylu. Lak je oteruvzdorný a chrání proti korozi. Určen na ocelové disky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126021	Sprej na disky stříbrný	400 ml



Vrchní průhledný lak ve spreji

Vrchní průhledný lak pro drobné opravy. Vysoce lesklý, odolný vůči přírodním vlivům, rychleschnoucí, na bázi akrylu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126025	Vrchní průhledný lak ve spreji	400 ml



Bumper Structurant Černý sprej na plasty

Určen na nárazníky a interiér. U vnitřních částí také na obložení, zavazadlový prostor a kryty dveří. Obnoví originální strukturu plastů, snadno přelakovatelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96142982	Bumper Structurant Spray černý	400 ml



Prefill-Spray Předplněný sprej

Pro dodatečné plnění barev pomocí speciálního plnicího zařízení. Obsahuje celkem 275 ml hnací jednotky, ředidel a aditiv. Plní se 100 ml barvy. Nahrazuje běžnou stříkací pistolí při drobných opravách. Sprejová dóza obsahuje směs hnacích plynů bez freonů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96125686	Prefill-Spray	275 ml




Prefill-Spray Water Předplněný sprej

Pro dodatečné plnění vodou ředitelnými barvami pomocí speciálního plnicího zařízení. Obsahuje celkem 300 ml hnací jednotky, ředidel a aditiv. Plní se 100 ml barvy. Nahrazuje běžnou stříkací pistolí při drobných opravách. Sprejová dóza obsahuje směs hnacích plynů bez freonů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96140608	Prefill-Spray Water	300 ml





CS testovací karty

Carsystem kovové testovací karty ke kontrole odstínu dílů před lakováním. Testovací karty jsou přelakovatelné všemi podkladovými laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel, které jsou běžně dostupné na trhu. Dodatečnou výhodou je umístění černých čtverečků, díky kterým můžete dokonale zkontrolovat kryvost.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153758	CS Testovací karty bílé – 200 kusů	1 balení
96153759	CS Testovací karty tmavě šedé – 200 kusů	1 balení



CS plastové testovací karty

Carsystem Plastové testovací karty ke kontrole odstínu plastových dílů. Karty jsou vyrobeny ze stejného materiálu, který se běžně používá pro výrobu lakování nárazníků na trhu. Protože se barevné pigmenty chovají na každém podkladu jinak, dosáhnete správné shody odstínu pouze na stejném podkladu. Proto používejte pro plastové díly Carsystem Plastové testovací karty, abyste získali dokonalou shodu odstínu napoprvé.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153359	CS Plastové testovací karty – 50 kusů	1 balení
96154125	Držák pro plastové testovací karty	1 ks
96154126	Kovová tyčka pro držák na plastové testovací karty	1 ks



Touch Up Lahvička se štětečkem

K naplnění barvou, určeno pro drobné opravy, např. oděrek od kamínků. Nerozbitná průhledná lahvička se štětečkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96150764	Touch Up transparentní	20 ml
96150769	Touch Up transparentní	50 ml



Držák na stříkací pistole

Magnetický držák na stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140145	Držák na stříkací pistole	1 ks



PG / FG Feinfilter Jemný filtr

Jemný filtr vhodný pro všechny typy stříkacích pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138680	Sítka do pistole	1 ks



Jehla na prach

Sada (10 jehel a jeden držák) pro odstranění prachu z čerstvě nastříkané plochy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140971	Jehla na prach	sada
96140972	Jehla na prach	náplň

Sada štětců

Tužkové štětce: 12 x č. 4, 12 x č. 6, 12 x č. 8.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140970	Sada štětců	sada



Micro Tip Retušovací tyčinka

Retušovací tyčinka na překrytí malých poškození od kamínků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140976	Micro Tip	1 ks



Samostatná vzduchová hadice

Svinutá antistatická hadice Ø 9 x 16 mm, délka 50 m bez šroubových spojek, adaptéru a přípojky. Zajišťuje elektrostatický kontakt ($\leq 10^6 \Omega/m$) při připojování hadice k přípojkám.

Vnitřní hadice: jemně černý EPDM

Vnější hadice: jemně modrý EPDM

Výztuž: syntetické vlákno

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96143131	Vzduchová hadice	Ø 9 x 16 mm, délka 50 m



Vzduchová hadice kompletní

Svinutá antistatická hadice Ø 9 x 16 mm, délka 12,5 m s bezpečnostní oděru vzdornou přípojkou a adaptérem, 12 barů. Zajišťuje elektrostatický kontakt ($\leq 10^6 \Omega/m$) při připojování hadice k přípojkám.

Vnitřní hadice: jemně černý EPDM

Vnější hadice: jemně modrý EPDM

Výztuž: syntetické vlákno

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96139039	Vzduchová hadice	Ø 9 x 16 mm, délka 12,5 m



Bezpečnostní přípojka k hadici

Bezpečnostní přípojka k hadici pomůže bezpečně rozpojit hadici při navýšení vstupního tlaku.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96143128	Přípojka k hadici	Ø 6 mm
96143127	Přípojka k hadici	Ø 9 mm



Paint Arrestor Podlahový filtr

Filtr pro stříkací kabiny a přípravná stání je vysoce kvalitní díky nepravidelně uloženým skelným vláknům, která odlučují barevnou hmotu. Nízká stlačitelnost. Prostřednictvím použití moderního způsobu výroby bude dosaženo optimálního poměru mezi strukturou, průměrem vlákna a jeho hmotností. Objednací čísla na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96142xxx	Podlahový filtr do stříkacích kabin	od 500 mm x 20 m 3" do 2000 mm x 91 m 3"





Polish C-10 strong Leštící pasta

Leštící pasta C-10 strong je pro profesionální použití a slouží především pro vytvoření finální podoby čerstvě lakovaných povrchů. Jedinečná prášková technologie a vysoký úběr je díky speciálnímu očištěnému oxidu hliníku, který zabraňuje chybám ve vrchním laku, a vyleští nedostatky snadno a s trvajícím výsledkem. Pasta vytváří jedinečný lesk a je vhodná pro konvenční lakování, stejně jako pro leštění laků odolným drobným škrábancům a UV laků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151634	Leštící pasta C-10 strong 1kg	1 ks



Polish C-30 finish Mikro leštící pasta

Leštící pasta C-30 finish je mikro leštící pasta, která se může používat pro vyleštění od jemných až středních škrábanců ve vrchním laku, odstranění hologramů a to vše pouze v jenom kroku. Produkt je vhodný především pro konvenční laky, laky odolné drobným škrábancům. Zanechává jedinečný a hluboký lesk.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151636	Leštící pasta C-30 strong 1kg	1 ks



C-WAX Shine Stříkací vosk

Stříkací vosk C-WAX Shine čistí jemně zašpiněné povrchy (např. prach, otisky prstů). Nedostatky lze odstranit velice rychle a bez námahy. Vysoké procento palmového vosku ve složení materiálu poskytuje trvalou ochranu povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151637	Stříkací vosk C-WAX Shine 500 ml	1 ks



Energetic Strong leštící pasta

Energetic Strong je vysoce výkonná leštící pasta s dlouhou dobou zpracování, která poskytuje uživateli lepší brusné vlastnosti s jedinečným hlubokým leskem bez schnutí brusné pasty. Tyto vylepšené brusné vlastnosti činí z Energetic Strong víceúčelovou leštící pastu, která dosahuje nejlepších výsledků s bílou leštící houbou. Energetic Strong neobsahuje silikony a vosky.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151943	Leštící pasta bílá 1kg	1 ks
96152044	Leštící pasta bílá 500 g	1 ks



Superior Shine Finish Jemná leštící pasta

Superior Shine Finish je speciálně vyvinutá velmi jemná leštící pasta, která perfektně leští vady laku na všech lakovaných površích, přičemž zanechává dokonalý lesk. Také je vynikající pro odstranění hologramů na tmavých odstínech. Superior Shine Finish neobsahuje silikony a vosky.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151944	Leštící pasta světle modrá 1 kg	1 ks
96152045	Leštící pasta světle modrá 500 g	1 ks



Nano Karnaubský vosk

Nano Karnaubský vosk je leštěnka s vysokým leskem s nanotechnologiemi pro dlouhotrvající ochranu voskem. Vytváří hluboký lesk s mokřím efektem, v kombinaci s delší dobou skladovatelnosti než tradiční leštěnky. Minimálně se usazuje na plastech a gumě. Nano Karnaubský vosk má jedinečnou recepturu na vodní bázi a neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151945	Nano Karnaubský vosk žlutý 1 l	1 ks
96152046	Nano Karnaubský vosk žlutý 500 ml	1 ks

Refinish 1 Brusná pasta

Brusná a lešticí pasta je vhodná na všechny typy nastříkaných povrchů. Odstraňuje stopy po broušení, prachu, „pomerančové kůry“ apod. Brusná pasta Refinish 1 dosahuje brusného a lešticího výkonu o vysoké kvalitě a rychlosti. Neobsahuje silikon. Použití s: Leštička CP E-Polisher, Všechny druhy lešticích hub Finish, Finish Waffle Pad Lešticí houba, Finish Compounding Felt Ovčí vlna, Car Mop Lešticí houba, Car Clean Micro Utěrka, Car Polish Roll Lešticí utěrka, Car Clean Polish Box Lešticí utěrka, Lešticí kontrolní sprej.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96132437	Refinish 880 ml	1 ks



Refinish Restorer Osvěžovač plastů

Snadno se aplikuje na plastové povrchy pomocí lešticích utěrek. Dosahuje výborných výsledků na nelakovaných plastech. Je transparentní, neobsahuje silikon, je určen pouze pro vnější použití.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151070	Osvěžovač plastů transparentní 250 ml	1 ks
96151071	Osvěžovač plastů transparentní 1 l	1 ks



Finish Back Pad Lešticí podložný talíř

Speciální podložný talíř s pružnými okraji pro všechny lešticí houby. Pro snadnou výměnu lešticí houby a zajištění její dlouhé životnosti, má na krajích suchý zip. Je dostupný v červené - základní variantě pro použití na lešticí strojek M14 a s šedou základní podložkou pro použití na lešticí strojek 5/8".

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96139206	Lešticí podložný talíř červený	128 mm
96139207	Lešticí podložný talíř červený	73 mm



Polishing Machine RC 166 Leštička

Tento mini lešticí strojek je výborný pro malé opravy. Spolu s 80 mm bílou nebo černou lešticí houbou zajistí rychle lesklý povrch. Lehká pneumatická mini leštička s ruční podložkou o průměru 75 mm. Motor je nastavitelný až do 2 500 ot./min. Spotřeba vzduchu je max. 190 l/min. Závit pro přívod vzduchu 1/4" - vnitřní závit, max. tlak vzduchu 6,3 barů, spotřeba vzduchu 190 l/min, min. velikost hadice pro přívod vzduchu (vnitřní průměr) 6 mm, max. rychlost 2 500 ot/min, hladina hluku 88 - 94 dB, hmotnost 900 g, šroub velikosti M6, vibrace 0,8 m/s².

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry / Množství
96143723	Mini leštička RC 166	1 ks
96144916	Lešticí talíř	77 mm



Finish Sander RC 9332 excentrická bruska 75 mm

Excentrická bruska s nízkými vibracemi a hlukem se zdvihem 2,5 mm pro disky s velikostí 75 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96143388	Excentrická bruska se zdvihem 2,5 mm a průměrem 75 mm	1 ks



Mini Sanding Machine RC 9330 Excentrická bruska

Tato mini excentrická bruska dokonale odstraňuje nedokonalosti vrchního laku. Používá se s mini brusnými disky. Vytváří dokonalý, hladký a matný povrch bez škrábanců, který může být snadno leštěn. Motor je nastavitelný do 7 500 otáček za minutu. Spotřeba vzduchu max. 115 l/min. Podložka a držák jsou součástí balení. Závit pro vzduchový ventil 1/4" - vnitřní závit, max. tlak vzduchu 6,3 barů, spotřeba vzduchu 115 l/min., vzduchová hadice (vnitřní průměr) 8 mm, max. rychlost 7 500 ot./min., hladina hluku 80 - 84 dB, hmotnost 600 g, velikost šroubu 5/16", orbit/vibrace 3 mm /6,3 m/s², velikost disku 28 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry / Množství
96143724	Mini bruska RC 9330	1 ks
96144768	Mini podložka lepicí	28 mm
96144769	Mini podložka suchý zip	28 mm





Mini Back Pad Leštící podložný talíř

Náhradní nástavec podložného talíře k Mini Excenter RC 9330. Použití v kombinaci s mini brusnými disky, pro broušení malých ploch, příprava před leštěním. Gumový mikro podložný talíř s vlákny a podpěrou o průměru 28 mm pro mini brusné kotouče. Dostupný ve dvou verzích - „grip“ (suchý zip) a „stick“ (samolepicí). Použití s: Mini Bruska RC 9330, Mini brusné disky samolepicí, Mini brusné disky suchý zip.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96144768	Mini podložka lepicí	28 mm
96144769	Mini podložka suchý zip	28 mm



Finish Quadra C10 Leštící talíř

Originální leštící disk s nařezanou pěnou, který má velký úběr při nízké teplotě. Červená mezivrstva poskytuje přidanou stabilitu. Finish Quadra leštící talíř C10 je vhodný především pro aplikace na čerstvém laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96151640	Leštící talíř C10	145 x 30 mm
96151906	Leštící talíř C10	85 x 30 mm
96151905	Leštící talíř C10	160 x 30 mm



Finish Pad C20 leštící houba

Leštící houba C20 je tvrdá leštící houba s otevřenými póry, s rýhovaným molitanovým povrchem. Rýhovaný povrch zajišťuje určitou tepelnou odolnost a konstantní odstranění materiálu s nižším zahřátím povrchu. Leštící houba je přirozeně méně agresivní a nabízí díky své kruhové podobě zvýšenou ochranu v rámci procesu leštění.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152564	Leštící houba C20	145 mm



Finish Sandwich C30 Leštící talíř

Leštící disk Finish Sandwich C30 se může používat pro odstraňování hologramů a také malých a středních škrábanců. Černá mezivrstva poskytuje přidanou stabilitu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96151639	Leštící talíř C30	145 x 30 mm
96151908	Leštící talíř C30	85 x 30 mm
96151907	Leštící talíř C30	160 x 30 mm



Micro Wool pad gold Syntetická leštící houba

Carsystem Micro Wool gold je syntetická leštící houba, která se dokonale hodí pro použití s našimi vysoce kvalitními produkty pro leštění Polish C-10 strong a Energetic Strong. Jedná se o novou generaci modrých Micro Wool Pads od Carsystemu. Rychlost úběru zajišťuje beránek z ovčí vlny bez produkce nadměrného tepla a vytváření mikroškrábanců. Zabudovaný podložný talíř poskytuje lepší flexibilitu na členitém povrchu. Tato nová leštící houba snadno odstraňuje hlubší škrábance a zanechává vysoce lesklý povrch.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154522	CS Micro Wool Pad Gold 80 x 25 mm	1 ks
96154523	CS Micro Wool Pad Gold 150 x 25 mm	1 ks



Finish Foam white leštící houba

Ke strojnímu zpracování s leštěním C-10 strong a Energetic Strong. Výborné výsledky na všech typech lakovaných povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153086	Finish foam bílá	145 x 25 mm
96153087	Finish foam bílá	85 x 25 mm

Finish Foam orange lešticí houba

Ke strojnímu zpracování s leštěním C-10 strong a Energic Strong. Výborné výsledky na všech typech lakovaných povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153076	Finish foam oranžová	145 x 25 mm
96153088	Finish foam oranžová	85 x 25 mm



Finish foam black lešticí houba

Ke strojnímu zpracování s leštěním C-30 finish a Superior Shine Finish. Výborné výsledky na všech typech lakovaných povrchů. Speciální typ houby udržuje povrch chladný. Tato houba může být použita se všemi druhy suchého zipu i různých velikostí. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96153089	Finish foam černá	145 x 25 mm
96153090	Finish foam černá	85 x 25 mm



Car Mop white Lešticí houba

Ke strojnímu zpracování pasty Refinish I. Výborná kvalita leštění na všech typech lakovaných povrchů. Lešticí houba z tvrdé poloporézní pěny. Speciální typ houby udržuje leštěný povrch chladný. Použití se všemi druhy VELCRO podložními talíři, dostupná ve dvou velikostech. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. Použití s leštičkou CP E-Polisher a lešticím podložním talířem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96133149	Car Mop bílá	150 x 50 mm



Car Mop yellow Lešticí houba

Lešticí houba ke strojnímu zpracování. K zaleštování vad laku. Zajišťuje velmi vysoký lesk, odstraňuje prach z povrchu po konečném broušení. Lešticí houba z velmi flexibilní hrubé pěny. Povrch zůstává chladný. Použití se všemi podložními talíři VELCRO, dostupná ve dvou velikostech. Speciální oblé hrany zajišťují jemný přechod do neleštěných oblastí. Použití s leštičkou CP E-Polisher a lešticím podložním talířem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137798	Car Mop žlutá	75 x 20 mm



Wax Puck

Vysoce kvalitní molitanová houba, která je vynikající pro efektivní aplikaci vosku a leštidel. Wax Puck udržuje leštidlo a vosk na povrchu a nevsakuje je.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152565	černý	1 ks



Car Clean Premium Plus Prémiová lešticí utěrka

Extrémně jemná a vysoce absorpční mikro utěrka pro odstranění vody, nečistot z lešticího prostředku a to především na citlivém povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96151638	Car Clean Premium Plus	40 x 40 cm





Car Clean Plus Utěrka z mikrovlákn

Velmi kvalitní jemná utěrka z mikrovlákn, která se používá na leštění i na čištění.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96152577	Utěrka z mikrovlákn červená	40 x 40 cm



Car Clean Micro Utěrka z mikrovlákn

Utěrka vysoké kvality na všechny druhy lakovaných povrchů. Odstraňuje zbytky po lakování, nemaže, nepouští vlákna. Čištění bez chemických čisticích prostředků, dolešťování. Utěrka je měkká, absorbuje velmi vysoké množství nečistot díky kapilárnímu efektu mikrovlákn. Odstraňuje nečistoty, prach a mastnotu z povrchu. 70 % polyester, 30 % polyamid, lze prát při 95 °C, použití s detergenty na bázi vody i ředidel.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137414	Utěrka z mikrovlákn modrá	40 x 40 cm



Car Polish Roll Lešticí utěrka

K zalešťování čerstvých a zoxidovaných laků. Extrémně měkké a savé, nepouští vlákna. Silná a otevřená struktura utěrky umožňuje kvalitní odstranění malých i větších částic bez poškrábání povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96134582	Lešticí utěrka	370 útržků / role



Paint Planer Odstaňovač kapek

Odstraňuje zaschlé kapky laku a prachové částice bez poškrábání povrchu. Příprava povrchu pro další kroky - broušení, leštění. Slouží k odstranění nedostatků po lakování. Vyroben z chrom/vanadové oceli, nemusí být broušen. Obsahuje zabudovaný magnet, kterým se upevňuje. Jedna strana je určena na použití Paint Planer a druhá strana je vhodná na použití brusného papíru. Použití s mini brusnými disky a pěnovou mezipodložkou.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96142995	Paint Planer brusný blok	1 ks
96142996	Paint Planer držák	1 ks



Finish Clay Čisticí hmota

Čisticí hmota pro snadné odstranění průmyslového odpadu, hmyzího sekretu, stromové pryskyřice a dalších nečistot z lakovaných povrchů. Nezaněchává rezidua, nepoškrábá povrch. Mimo jiné lze použít také na sklo, chromovaný povrch či plasty.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96147468	Finish Clay	200 g



Jemné brusné bloky

Bloky jsou vyrobeny ze speciálního uhlíkového materiálu, který je samobrousitelný během použití. Jsou dostupné ve čtyřech různých hrubostech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140979	Jemný brusný blok P800	1 ks
96140980	Jemný brusný blok P1500	1 ks
96140981	Jemný brusný blok P2000	1 ks
96140982	Jemný brusný blok P3000	1 ks

UNIFLEX PU Lepicí a těsnicí tmel

Pro elastické lepení laminátů a kovů, k utěsnění spár, svárů a mezer a jejich ochraně před korozí. Poskytuje pružnost spojům, základům nebo lakovanému kovu, GRP, dřevu, atd. Lepicí a těsnicí tmel je elastický 1K polyuretan, který je sušen na vzduchu. Zajišťuje silnou přilnavost na většinu povrchů. Rychleschnoucí a přelakovatelný akrylovými či 2K laky. Pro syntetické laky na bázi pryskyřice doporučujeme provést test. Je vysoce odolný proti vodě (i mořské), proti nízké koncentraci kyselin a zásad a po omezenou dobu také proti pohonným hmotám a minerálním olejům. Při vystavení UV záření mohou barvy bílá a šedá zežloutnout.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96148923	UNIFLEX PU bílý	310 ml
96148924	UNIFLEX PU černý	310 ml
96148925	UNIFLEX PU šedý	310 ml
96150292	Trysky pro Uniflex PU	1 ks



UNIFLEX MS Nástríková těsnicí hmota

Lakovatelná těsnicí hmota na překrývání plechů a svárů v originální struktuře. Používá se při opravách automobilových karosérií a kovových konstrukcí. Rychleschnoucí, permanentně elastická, přelakovatelná, neobsahuje silikon. Dobrá přilnavost na sklo, většinu kovů (zinek, hliník, ocel), laky a základy, dřevo, termoplasty. Je vysoce odolná proti vlhkosti, přírodním vlivům a extrémním teplotám.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96148926	UNIFLEX MS šedá	290 ml
96135706	UNIFLEX MS černá	310 ml
96135119	UNIFLEX MS béžová	310 ml



UNIFLEX Glas Lepidlo na okna

Standardní 1K polyuretanové lepidlo na autoskla. Lepení čelních, bočních a zadních autoskel.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96148927	UNIFLEX Glas černé	310 ml
96144036	Černý primer	30 ml
96144037	Průhledný čistič	30 ml
96139325	Aplikátor	1 ks



UNIFLEX Glas HM Lepidlo na okna

Lepení čelních, bočních a zadních autoskel. Vysoce modulární a nízkovodivé 1K polyuretanové lepidlo na autoskla. Pro skla, která zvyšují torzní pevnost karoserie. Pro hliníkové karoserie k ochraně před kontaktní korozí. Pro skla s integrovanými anténami či jinými elektronickými systémy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96148928	UNIFLEX Glas HM černé	310 ml
96144036	Černý primer	30 ml
96144035	Průhledný čistič	30 ml
96139325	Aplikátor	1 ks



UNIFLEX Náhradní trysky

Náhradní trysky pro UNIFLEX PU a MS.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96150292	Trysky pro UNIFLEX PU a MS	1 ks



UNIFLEX Tryska s plochým otvorem

Pro znovuvytvoření původních spojů, v interiéru i exteriéru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149009	Tryska s plochým otvorem	1 ks





UNIFLEX Tryska s plochým otvorem

Pro znovuvyvoření původních spojů, v interiéru i exteriéru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149010	Tryska s plochým otvorem	1 ks



UNIFLEX Plus Airgun Vzduchová pistole

Speciálně použitelná k dosažení různých typů struktury povrchu a obnovení originální struktury. Pro použití s UNIFLEX hliníkovými sáčky až do max. 400 ml. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 barů, pracovní tlak 5 - 6 barů, hmotnost 1 600 g, spotřeba vzduchu 150 l/min., závit pro vzduchový ventil 1/4" - vnitřní závit.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139937	UNIFLEX Plus Vzduchová pistole	1 ks



UNIFLEX Air Gun Stříkáč pistole

Pro použití 290 ml/310 ml náplní a s hliníkovými sáčky až do max. 400 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153224	Vzduchová	1 ks



UNIFLEX Gun Ruční vytlačovací pistole

Pistole vysoké kvality pro ruční zpracování všech druhů materiálů UNIFLEX. Klasická pro kartuše do 310 ml. Top pro kartuše 310 ml a aluminiové sáčky do 400 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96135108	UNIFLEX Gun Klasická	310 ml
96139286	UNIFLEX Gun Top	400 ml



MS Air Gun Stříkáč pistole

K nanášení všech druhů stříkatelných materiálů UNIFLEX, speciálně pro UNIFLEX MS. Použití pistole je velmi flexibilní. Má regulaci tlaku vzduchu i materiálu a nastavitelnou trysku. Je možné dosáhnout různých textur pro obnovení původní struktury. Pistole pro použití 310 ml náplní. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 barů, pracovní tlak 4 - 6 barů, vzduchová hadice (vnitřní průměr) 8 mm, hmotnost 500 g, závit pro přívod vzduchu 1/4" - vnější závit.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96125681	MS stříkáč pistole	1 ks
96131563	Náhradní díly	sada



KS-50 Karosářský těsnicí tmel

Natírací hmota k utěsnění spár, především při dodatečné montáži karosářských dílů, krycích lišt především na místech, která budou přelakována. Materiál se může natírat štětcem. Trvanlivé, trvale elastické těsnění svů pro přední a zadní spoiler, překrývající se švy v zavazadlovém prostoru, na podlaze v prostoru pro cestující a na podběhy kol, atd. Má vynikající přilnavost na kovy (čisté, se základem či lakované), je přelakovatelná a dokáže vytvořit dokonalou repliku struktury na vozidle. Natírací těsnicí hmota je stále elastická, nanáší se štětcem, na bázi syntetického kaučuku. Velmi rychlé schnutí. Teplotní odolnost od -25 do +80 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96150801	KS-50	1 l

KS-Brush Nylonový štětec


Speciální nylonový štětec na natírání. Má nylonové štětiny odolné ředidlům pro optimální aplikaci všech druhů nátěrůvých hmot a dalších materiálů.



Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96141453	Nylonový štětec	30 mm

Mount Tape Oboustranně lepicí páska

Oboustranná lepicí páska pro vibrační odolné lepení ozdobných a ochranných lišt, emblémů apod. Je odolná UV záření a má širokou škálu teplotní odolnosti.



Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96125712	Mount Tape 9 mm x 10 m	1 ks
96125713	Mount Tape 12 mm x 10 m	1 ks
96125720	Mount Tape 19 mm x 10 m	1 ks
96125725	Mount Tape 25 mm x 10 m	1 ks
96125726	Mount Tape 50 mm x 5 m	1 ks

HS-Acryl Tape Oboustranně lepicí páska

Oboustranná HS-akrylová lepicí páska pro pevné spoje ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná na lepení emblémů, vnitřních a vnějších zrcátek a závaží. Může být použita na širokou řadu materiálů, jako jsou kovy, dřevo, sklo a různé druhy plastů.



Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96147024	HS-Acryl Tape 6 mm x 10 m	1 ks
96137072	HS-Acryl Tape 9 mm x 10 m	1 ks
96137073	HS-Acryl Tape 12 mm x 10 m	1 ks
96137074	HS-Acryl Tape 19 mm x 10 m	1 ks
96137075	HS-Acryl Tape 25 mm x 10 m	1 ks

KS-200 Konzervace dutin ML

KS-200 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérii před korozi. Díky výborné vzlinavosti vhodná i pro těžko přístupná místa. Antikorozi konzervace dutin na bázi vosku s vynikající přilnavostí na kov poskytuje spolehlivou ochranu před korozi. Zanechává na povrchu elastický film. Poskytuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními kapalinami, jako je slaná voda, atd.



Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126062	KS-200, hnědá - transparentní	1 l

KS-300 Konzervace dutin - vosk

KS-300 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérii před korozi včetně těžko přístupných míst. Velmi dobrá přilnavost na kovy. Má vysokou teplotní odolnost a proto ji lze použít i na konzervaci dutin v motorové části vozidla. Má hydrofobní a penetrační efekt na povrchu, zanechá na povrchu lehce lepidlivý voskový film. Zajišťuje ochranu proti korozi a dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními tekutinami, jako je slaná voda, atd. Neodkapává, vysoký bod tání až 160 °C.



Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96134165	KS-300, bílá - transparentní	1 l

KS-500 Ochrana podvozku - bitumen

Ochranný nátěr pro ošetření podvozků všech vozidel. Zajišťuje dlouhodobou a efektivní ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Snižuje vibrace a dosahuje dobrého odhlučnění.



Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126034	KS-500, černý	1 l
96132483	KS-500, černý	60 l



KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen

Natírací dlouhodobá antikorozi ochrana podvozků všech vozidel. Chrání podvozek proti odletujícím kamínkům, posypové soli, atd. Thixotropní směs bitumenu a pryskyřice pro antikorozi ochranu podvozků. Dosahuje dobrého odhlučnění.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126032	KS-100, černý	1 l



KS-1000 Ochrana karoserie

Pro všechny karosářské díly, např. jako ochrana proti odletujícím kamínkům, na spojery a dveře, antikorozi ochrana zavazadlového prostoru, kapot a podvozků (i na PVC). Na bázi syntetického kaučuku, vysoký obsah sušiny, trvale elastický, přelakovatelný a rychleschnoucí. Teplotní odolnost od -25 °C do +80 °C. Odolná proti oleji, vodě a posypové soli.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96149264	KS-1000, šedá	1 l
96149265	KS-1000, černá	1 l
96149266	KS-1000, bílá	1 l



KS-800 Ochrana podvozku - vosk

Dlouhodobá antikorozi ochrana na bázi vosku, vynikající přilnavost na kov, má vodoodpudivý účinek. Po vysušení tvoří tvrdou elastickou vrstvu jako vosk, která je odolná všem atmosferickým podmínkám, včetně mořské vody. KS-800 lze také použít na PVC a může se ředit minerálními destiláty.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126095	KS-800, černý	1 l



KS-2100 Ochrana proti odletujícím kamínkům / těsnící tmel

KS-2100 slouží jako ochrana proti odletujícím kamínkům a také slouží jako těsnící tmel. Je přelakovatelný všemi barvami. Chrání prahy dveří, kapotu motoru a podvozek proti korozi. Vytvořená na bázi kaučuku a pryskyřice. Má antikorozi a odhlučňující vlastnosti. Po vysušení lze přelakovat všemi konvenčními barvami. Povrch je elastický, trvalý a odolný vůči mnoha nepříznivým podmínkám.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96139214	KS-2100, šedá	1 l
96140146	KS-2100, černá	1 l



KS-4000 Ochrana karoserie vodou ředitelná

Pro všechny karosářské díly např. jako ochrana proti odletujícím kamínkům na spojery a dveře, antikorozi ochrana zavazadlového prostoru, kapot a podvozků (i na PVC). Vodou ředitelný ochranný nástřik. Velmi dobrá přilnavost na všech podkladech. Rychlé schnutí, přelakovatelná, odolná rozpouštědlům.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96134374	KS-4000, černá	1 l



KS-Dual Gun Stříkáč pistole na podvozky

Profesionální pistole na nanášení ochranných nátěrů na karoserie, podvozky a dutiny. Pneumatický pohon s rychlospojkou umožňuje rychlou a snadnou výměnu produktů. Spotřeba vzduchu 200 - 250 l/min, max. tlak 10 - 12 barů, pracovní tlak 3,5 - 4,5 barů, závit pro vzduchový ventil 1/4" - vnitřní závit.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96126040	KS-Dual Gun + 2 další sekční hadice	1 ks
96126058	Trubka k ochraně dutin 0,9 m	1 ks
96126048	Sekční hadice	1 ks

KS-Gun Stříkáč pistole na podvozky

Stříkáč pistole na podvozky má nastavitelný přívod vzduchu či materiálu. Není nutné čištění, materiál uvnitř se nevysuší, pokud je jehla zavřena na maximum. Pistole je vybavená bezpečnostním ventilem. Max. tlak 10 - 12 barů, optimální pracovní tlak 2 - 4 bary, spotřeba vzduchu 130 - 250 l/min, obsah 1 litr.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství / Rozměry
96135396	KS-Gun	1 ks
96142279	trubkový set	0,95 m



KS-550 Ochrana podvozku - bitumen sprej

K opravám a dokončení stávajících ochranných vrstev podvozků. Zajišťuje dlouhodobou ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Velmi dobrý odhlučňovací účinek, snižuje vibrace.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126029	KS-550, černý	400 ml



KS-1050 Ochrana karoserie

K opravám a dodělání stávajících ochranných vrstev. Dlouhodobá ochrana proti odletujícím kamínkům. Chrání prahy dveří, kapoty motorů a podvozky proti korozi. Lze použít i na PVC. KS-1050 je velmi pevná ochrana proti odletujícím kamínkům, neobsahuje azbest. Po vysušení vytváří elastický, přelakovatelný a strukturovaný povrch, rychle schnoucí. Teplotní odolnost od -25 °C do +80 °C. Odolná vůči oleji, vodě a posypové soli.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126022	KS-1050, šedá	500 ml
96126023	KS-1050, černá	500 ml



Power Mix 2K PU - lepidlo

Power Mix je 2K polyuretanový materiál pro rychlé opravy a lepení plastových dílů. Viskózní sloučenina pro opravy, vyplnění, lepení a těsnění, která během několika minut vyschne v tvrdý film. 50 ml náplně ve dvojbalení by měly být použity pouze s Power Mix pistolí.


Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96144498	transparentní	25 ml
96144500	transparentní	50 ml
96144499	černý	25 ml
96144501	černý	50 ml



Odhlučňovací desky

Samolepicí desky k odstranění vibrací a k odhlučnění na kapotu a zavazadlový prostor vozidla. Pohlčuje zvuk, vysoce flexibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96126055	Odhlučňovací desky, asfaltová černá	25 x 50 cm
96126056	Odhlučňovací desky, alu-povrch	25 x 50 cm
96134139	Odhlučňovací desky, černé vzorování	50 x 50 cm
96134140	Odhlučňovací desky, hladká-černá	50 x 50 cm



Haftstahl Lepení na ocel

Umožňuje pevné a odolné lepení stejných i rozdílných materiálů, např. oceli, hliníku, olova, dřeva, železa, eternitu, atd. Může se použít k vyplnění děr, prasklin, bublin, atd. na kovových dílech nebo slitinách, dřevě, eternitu, keramice, betonu, atd. Používá se jako plnicí materiál, lepení a také jako těsnící materiál. Haftstahl je těsnící a izolační materiál pro dlouhodobé opravy, které např. nemohou být svařovány z důvodu nebezpečí exploze.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96150501	Lepení na ocel	125 g





UV spray gun cleaner

Carsystem UV Čistič pistolí pro účinné, rychlé a jemné závěrečné vyčištění stříkacích pistolí. Odstraňuje zbylé nečistoty od produktů na bázi rozpouštědel a na vodní bázi. Díky snadnému použití šetří CS UV Čistič pistolí čas a představuje přenosnou, nákladově efektivní alternativu k myčce stříkacích pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96154615	CS UV Čistič pistolí 400 ml	400 ml



Silikonový odstraňovač jemný

Čisticí prostředek pro všechny práce před lakováním. Pro bezpečné odstranění špíny, maziva, oleje, silikonu, vosku, dehtu, lepidla, atd. Silikonový odstraňovač obsahuje jemné, neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu odvětrání a vysokou vydatnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96146711	Silikonový odstraňovač jemný	1 l
96146704	Silikonový odstraňovač jemný	5 l
96147023	Silikonový odstraňovač jemný	30 l
96139212	Dávkovač na 30 l	1 ks



Silikonový odstraňovač na bázi vody

Čisticí prostředek založený na vodní bázi pro všechny práce před lakováním. Pro spolehlivé odstranění špíny, mastnoty, oleje, silikonu. Díky antistatickému efektu je vhodný pro předběžnou úpravu plastových částí. Je charakterizován vysokou čisticí schopností a vysokou vydatností. Obsahuje jemné neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu odvětrání a vysokou vydatnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96146705	Silikonový odstraňovač na bázi vody	5 l



H2O Cleaner

Účinný čistič, který lze aplikovat na vodou ředitelné a ředidlové materiály. Kromě toho lze H2O Cleaner také použít na 2K základy a produkty, které jsou na epoxidové a polyesterové bázi. H2O Cleaner je šetrný vůči člověku a životnímu prostředí. Po vyčištění se pigmenty usadí na dně, a tak může být čistič použit několikrát.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96151953	H2O Cleaner	5 l



Staub Stop Super Wave prachovka

Univerzální lepivá utěrka k čištění opravované plochy před lakováním. Unikátní impregnace absorbuje a zadrží prach a nečistoty. Vysoká kvalita materiálu, absorbuje prach do vnitřních vrstev, neobsahuje silikon ani vosk, kompatibilní se všemi druhy laků, nevysychá. Snadno se přizpůsobí povrchu při stírání, velmi odolná proti otěru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148124	Prachovka	1 ks



Staub Stop utěrka

Univerzální lepivá utěrka k čištění opravované plochy před lakováním. Unikátní impregnace absorbuje a zadrží prach a nečistoty. Vysoká kvalita materiálu, absorbuje prach do vnitřních vrstev, neobsahuje silikon ani vosk, kompatibilní se všemi druhy laků, nevysychá. Snadno se přizpůsobí povrchu při stírání, velmi odolná proti otěru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96132615	Utěrka	1 ks
96132616	Utěrka	5 ks

Car Clean Multi Polypropylenové utěrky

Velmi kvalitní savá polypropylenová utěrka nasaje velké množství tekutin ve formě rozpouštědel, olejů a mazadel. Vhodná k odmašťování před lakováním. Pro čističidla na bázi silikonu či rozpouštědel. Odolná rozpouštědlům, robustní. Není vhodná pro čističidla na vodní bázi.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
96134577	Car Clean Multi	500 útržků	38 x 32 cm



Car Clean Double Blue Papírové utěrky

Vysoce kvalitní utěrky, perforované na roli, pro čištění a odmašťování, např. nářadí, karosářských dílů atd. Dvouvrstvá profi utěrka, extrémně pevná i za vlhka, vysoce savá, nepouští vlákna, jednotlivé vrstvy celoplošně slepeny.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
96134580	Car Clean Double Blue	1000 útržků	38 x 38 cm



Car Clean Double Blue Papírové utěrky

Vysoce kvalitní utěrky, perforované na roli, pro čištění a odmašťování, např. nářadí, karosářských dílů atd. Dvouvrstvá profi utěrka, extrémně pevná i za vlhka, vysoce savá, nepouští vlákna, jednotlivé vrstvy celoplošně slepeny.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
96134578	Car Clean Triple Blue	500 útržků	38 x 38 cm
96134579	Car Clean Triple Blue	1000 útržků	38 x 38 cm



Car Clean Double White Papírové utěrky

Mnohostranné použití, např. na čištění autoskel, nářadí a stříkacích pistolí. Dvouvrstvá utěrka, nepouští vlákna, ze 100% buničiny, extrémně savá, pevná i za vlhka, odolná rozpouštědlům, jednotlivé vrstvy plošně slepeny.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
96141253	Car Clean Double White	1500 útržků	38 x 24 cm



Squeezer Lisovaná houba

Mycí houba ve stlačené suché formě. Plně absorbuje prach a nečistoty ve velmi velkém množství. Mycí pěnová houba z přírodních vysoce savých vláken. Během použití nezpůsobuje žádná poškození laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139858	Squeezer mycí houba	1 ks



Scraper Žiletka

Bezpečná kvalitní kovová žiletka pro odstranění přestříků ze skleněných povrchů, např. oken. Z bezpečnostních důvodů lze ostří zakrýt, když se nepoužívá.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140984	Scraper škrabka	1 ks
96140985	Scraper sada žiletek	100 ks





Sada na čištění pistolí

Sada pro čištění stříkacích pistolí a dalších nástrojů. Obsahuje 6 různých jehel a 11 štětečků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140973	Sada na čištění pistolí	sada



Cockpit-Spray

Určen pro péči a čištění palubní desky, přístrojů a plastových dílů uvnitř vozu. Neobsahuje silikon, působí antistaticky, rozjasňuje a oživuje barvy. Má příjemnou pomerančovou vůni.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
96126020	Cockpit-Spray, transparentní	400 ml



Pump Spray Tlakový rozprašovač

Lze plnit různými čisticími prostředky, jako např. silikonovým odstraňovačem či prostředky na vodní bázi. Velmi malé množství aplikovaného prostředku díky velmi jemné trysce (velký rozstřík). Rozprašovač ze stálého plastu bez obsahu silikonu. Pro rovnoměrnou a konzistentní aplikaci (rozprášení) tekutin. Odolný vůči rozpouštědlům díky speciálnímu těsnění.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96137744	Tlakový rozprašovač bílý 1 l	1 ks
96142808	Tlakový rozprašovač transparentní	1 ks
96139606	Těsnicí set	sada
96146680	Náhradní tryska	1 ks
96153269	Vyměnitelné viton těsnicí kroužek stříkací hlavy	1 ks



Coding Caps Rozlišovací sada

Rozlišovací sada obsahuje 5 rozlišovacích plastů odlišných barev. Plasty se snadno a rychle namontují na používané CS tlakové rozprašovače a pomohou rozpoznat obsah všech tlakových rozprašovačů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152642	Rozlišovací sada	5 ks v balení



Star Mask Ochranná maska

Vysoce funkční ochranná maska s nízkou údržbou, výměnným předfiltrem a plynovým filtrem. Chrání před výpary (z barev, laků, pesticidů, rozpouštědel) a prachem. Výměnný filtrační systém zabezpečí maximální ochranu. Schváleno CE 0120 / EN 140. Třída ochrany FFA2 P2 - výměnné předfiltry a plynové filtry.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96141143	Star Mask	M
96141145	Star Mask	L



Star Mask Refill Uhlíkový filtr

Uhlíkový filtr pro Star Mask ochrannou masku, chrání před výpary (z barev, laků, pesticidů, rozpouštědel) a prachem. Testované CE 0120 / EN 141. Třída ochrany A2.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96141224	Star Mask Refill	1 ks

Star Mask Pre P2 R Protiprachový filtr

Protiprachový filtr pro Star Mask One a Star Mask. Třída ochrany P2 dle CE standartů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96141154	Star Mask Pre P2 R	1 ks



Star Mask Disc Držák na předfiltr

Držák na předfiltr

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96144310	Držák na předfiltr	1 ks



Star Dust P2 Jemná ochranná maska proti prachu

Star Dust P2, třída ochrany FFP2S. Poskytuje ochranu proti škodlivému jemnému prachu s hodnotou OEL od 0,1 do 10 mg/m³ (mimo azbestu). Schváleno CE 0194 / EN 149:2001

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140951	Star Dust P2	1 ks



Star Dust P2V Jemná ochranná maska proti prachu

Star Dust P2V, jemná P2, třída ochrany FFP2S. Poskytuje ochranu proti škodlivému jemnému prachu s hodnotou OEL od 0,1 do 10 mg/m³ (mimo azbestu). Obsahuje ventil na odvádění dýchání. Jednoúčelová maska s vydechovacím ventilem. Schváleno CE 0194 / EN 0149:2001

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96140952	Star Dust P2V	1 ks



Paint Overall Carbon Lakýrnický ochranný oblek Karbon

Prodyšný, antistatický, bezsilikonový lakýrnický overal s kapucou. Lze jej prát a žehlit.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96152200	Paint Overall Carbon	S
96152201	Paint Overall Carbon	M
96152202	Paint Overall Carbon	L
96152203	Paint Overall Carbon	XL
96152204	Paint Overall Carbon	XXL



Paint Coat Carbon Plášť Karbon

Prodyšný, antistatický, bezsilikonový lakýrnický plášť s kapucou. Lze jej prát a žehlit.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96152207	Paint Coat Carbon	S
96152208	Paint Coat Carbon	M
96152209	Paint Coat Carbon	L
96152210	Paint Coat Carbon	XL





Leštící zástěra Karbon

Zástěra, která je vyrobena pro úsek dokončování (leštění) při opravě.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96152211	Leštící zástěra	Jedna velikost



Tyvek Overall Lakýrnický ochranný oblek

Ochranná kombinéza pro autolakýrnyky. Vhodná na lakování, renovace či strojní údržbu. Velmi dobře odolná vůči prachu a špíně. Kombinéza s kapucí a elastickými gumovými páskami na koncích rukávů a nohavic. Na přední straně je dlouhý zip pro komfortnější použití. Je vyrobena z antistatického prodyšného materiálu, který nepouští vlákna a chrání před mikročástičkami prachu a barevnou mlhou.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96133035	Tyvek Overall	M
96133034	Tyvek Overall	L
96133013	Tyvek Overall	XL
96133193	Tyvek Overall	XXL



CS paint overall grey Lakýrnický šedý overal

Carsystem Lakýrnický overal šedý je opětovně použitelný overal s kapucí. Tento produkt lze prát v pračce až do 60°C nebo může být chemicky čistěn v čistírně.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96154343	CS Paint Overall	M
96154344	CS Paint Overall	L
96154345	CS Paint Overall	XL
96154346	CS Paint Overall	XXL



Paint Overall Lakýrnický ochranný oblek

Univerzálně použitelný lakýrnický overal z měkké polyesterové tkaniny. Tento typ pracovního oblečení je nutný, aby se zabránilo kontaminaci čerstvě nastříkaného povrchu s prachem. Kombinéza s kapucí je vyrobena z antistatického prodyšného materiálu, který nepouští vlákna a neobsahuje silikon. Lze prát do 60 °C či chemicky čistit.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96139232	Paint Overall	S
96139233	Paint Overall	M
96138472	Paint Overall	L
96138473	Paint Overall	XL
96139234	Paint Overall	XXL
96152968	Paint Overall	XXXL



CS Nitril hand premium Schwarz Prémiové nitrilové rukavice

Carsystem Nitril Hand černé jsou nepudrované jednorázové nitrilové rukavice. Tyto rukavice mají zaoblenou manžetu a strukturovaný povrch, který umožňuje lepší úchop. Rukavice jsou vhodné pro leváky i praváky.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
96154347	CS Nitril Hand Premium černé, vel. L 100 kusů	L
96154348	CS Nitril Hand Premium černé, vel. XL 100 kusů	XL



Nitril Hand Premium Ochranné rukavice

Chrání pokožku během přípravných prací, zejména během přípravy před mícháním a lakováním. Zabraňují podráždění pokožky. Nezanechávají stopy nebo otisky prstů na citlivém povrchu. Nitrilové rukavice vyrobeny dle Evropského standardu EN 374-3:2003. Nepudrované, 100 ks v balení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96152009	Nitril Hand Premium	100 ks v balení	L
96152010	Nitril Hand Premium	100 ks v balení	XL

Latex Hand Premium Ochranné rukavice

Lehce pudrované, vyrobené dle Evropského standardu EN-374-1/2/3. Neobsahují silikon a mohou je používat leváci nebo praváci. Jsou dostupné ve dvou různých velikostech a dodávány v balení, které obsahuje 100 kusů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96152006	Latex Hand Premium	100 ks v balení	L
96152007	Latex Hand Premium	100 ks v balení	XL



Latex Hand I Premium Ochranné rukavice

Velmi silné, nepudrované latexové rukavice s dlouhou manžetou. Celková délka 30 cm. Jsou odolné vůči rozpouštědlům, mají strukturovaný povrch a zajišťují velmi dobrou přilnavost a úchop předmětu, např. stříkací pistole. Mohou je používat leváci i praváci. Jsou dostupné ve dvou různých velikostech a dodávány v balení, které obsahuje 50 kusů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96152011	Latex Hand I Premium	50 ks v balení	L
96152012	Latex Hand I Premium	50 ks v balení	XL
96152705	Latex Hand I Premium	50 ks v balení	XXL



Neopren Hand Ochranné rukavice

Černé neoprenové rukavice s velmi vysokým stupněm ochrany. Použití v automobilovém průmyslu, na lakovnách, v laboratořích a v chemickém průmyslu. Délka 30 cm, CE kat. II. EN 374-1/388. Chemicky odolné vůči kyselinám, žíravinám, naftě, mazadlům a rozpouštědlům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96140938	Neopren Hand	pár	7
96140939	Neopren Hand	pár	8
96140940	Neopren Hand	pár	9
96140941	Neopren Hand	pár	10



Super Nitril Hand I Ochranné rukavice

Vysoce ochranné rukavice. Mohou být použity v automobilovém průmyslu, autolakovnách, laboratořích, při uklízení, v chemickém průmyslu. Zelené nitrilové rukavice s 30 cm dlouhou manžetou dle Evropského standardu EN-388:4002. Na vnější straně plně pogumované, uvnitř bavlněné. Vysoce chemicky odolné. EN 388/374 kat. III.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96145130	Super Nitril Hand I	pár	9
96145131	Super Nitril Hand I	pár	10



Nitril Hand I Bavlněné rukavice

Speciální bavlněné rukavice, máčené v tekutém nitrilu s pletenými obrubami. Poskytují vysokou mechanickou a chemickou ochranu. Lze je použít v automobilovém průmyslu, strojírenství, v autoopravnách, obalovém, sklářském a elektrotechnickém průmyslu, v lakovnách, na čerpacích stanicích, při zahradních pracích, v zemědělství, lesnictví, při montážních a skladištních pracích. Žluté nitrilové rukavice dle Evropského standardu EN 388 kat. II. Velmi flexibilní, vysoce odolné proti opotřebení, výborné uchopení předmětů za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96145120	Nitril Hand I	pár	9
96145121	Nitril Hand I	pár	10



Prep Hand Leder Bavlněné rukavice

Rukavice s vysokým stupněm ochrany. Použitelné při práci s hrubými povrchy s velkou abrazí, kovem, stavebních a skladištních pracích a v přepravě. Klasické ochranné rukavice vyrobené z telecí kůže, lemované, přírodní, bílé plátno na zadní straně rukavice a prstech. EN 388 kat. II. Vyrobené dle Evropského standardu EN 388:2133.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96145112	Prep Hand Leder	pár	10,5





Prep Hand III Bavlněné rukavice

Rukavice vysoké kvality, chrání proti mechanickým a chemickým poškozením. Mohou se použít v automobilovém průmyslu, lakovnách, elektrotechnickém průmyslu, při jemných opravách, ve farmaceutickém průmyslu, při zpracování skla a kovů. Černé, PU polyamidové rukavice vyrobené z měkkého PU dle Evropského standardu EN 388:4131. Na dlani a koncích prstů potažené černým PU. Možnost vynikajícího uchopení, prodyšné, odolné proti vlhkosti. EN 388 kat. II.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Velikost
96145132	Prep Hand III	pár	9
96145133	Prep Hand III	pár	10



CS Hand Protection Ochrana rukou

Ochrana rukou Carsystem je ochranný krém pro prevenci pokožky proti podráždění při manipulaci a kontaktu s olejem, detergenty, kyselinou, mazadly a lepidly. Kromě toho poskytuje ochranu proti znečištění pokožky. Ochrana rukou CS neobsahuje silikony a je aplikována před zahájením práce nebo podle potřeby během práce. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS Hand Protection klasické balení 1 l a kyblík s pumpou.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96155346	CS ochrana rukou - měkká láhev 1 l	1 l
96155350	CS dávkovač pro čištění rukou	1 ks
96155355	CS ochrana rukou - klasické balení 1 l	1 l



CS Hand Cleaner Čistič na ruce

CS čistič rukou je jemný, příjemně vonící čistič na ruce, který je založen na rostlinném původu. Je obzvláště vhodný pro odstraňování houževnatých nečistot, oleje, tuků nebo asfaltu. Výrobek neobsahuje rozpouštědla, je biologicky rozložitelný a ponechává příjemný pocit na pokožce díky přírodnímu a čistícímu oleji. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS Hand Cleaner klasické balení jako 3 l kyblík. Pokud ke kyblíku potřebujete pumpu, může se objednat samostatně.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96155347	CS čistič na ruce - měkká láhev 2 l	2 l
96155350	CS dávkovač pro čištění rukou	1 ks
96155356	CS čistič na ruce - klasické balení 3 l	3 l
96155359	CS pumpa pro dávkování čističe 3 l	3 l



CS Hand Cleaner extreme Čistič na ruce extreme

Vysoce odolný čistič na ruce bez rozpouštědel a silikonů Carsystem, založený na rostlinném původu. Je obzvláště vhodný pro odstraňování barev, olejů a pryskyřice. Díky svým přírodním olejům je čistič CS Hand Cleaner mnohem šetrnější k pokožce než čistící prostředek na bázi rozpouštědel. Má příjemnou jablečkovou vůni, která po umytí zůstává na kůži. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS Hand Cleaner extreme klasické balení 3 l kyblík. Pokud ke kyblíku potřebujete pumpu, může se objednat samostatně.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96155348	CS čistič na ruce extreme - měkká láhev 2 l	2 l
96155350	CS dávkovač pro čištění rukou	1 ks
96155357	CS čistič na ruce extreme - klasické balení 3 l	3 l
96155359	CS pumpa pro dávkování čističe	1 ks



CS Hand Care Péče o ruce

Carsystem je krém pro péči o pokožku, který chrání před suchou kůží. Krém obsahuje ošetřující a antiinfračinné látky a je ve srovnání s mnoha jinými krémy na ruce bez silikonů. Používá se po práci k ochraně pokožky a lze ji použít i při práci po vyčištění pokožky. V kombinaci s CS dávkovačem pro ruční systém můžete měkkou láhev umístit na zeď. Jako alternativu můžete použít CS Hand Protection klasické balení 1 l a kyblík s pumpou.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96155349	CS péče o ruce - měkká láhev 1 l	1 l
96155350	CS dávkovač pro čištění rukou	1 ks
96155358	CS péče o ruce - klasické balení 1 l	1 l

Hand Clean Intenzivní čistič

Hand Clean je intenzivní čistič vhodný pro účinné odstranění barev, více komponentních pryskyřic a těsnících hmot. Hand Clean čistič má pH-hodnotu 6,8 - 7,0, nezpůsobí podráždění kůže, dokonce i po vícenásobném použití. Má příjemnou pomerančovou vůni. Dostupný je držák na zeď i dávkovač.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96125654	Hand-Clean	4 l
96125655	Zásobník a držák na zeď	1 ks



Clean `n Care Čistič na ruce

Speciálně pro lakýrníky vyvinutý čistič na ruce pro efektivní a šetrné odstranění laků, pryskyřic, lepidel apod. z pokožky. Obzvláště jemný k pokožce, neobsahuje žádná dráždivá rozpouštědla, ředidla nebo parafíny. Výrobek obsahuje jemné, nezdrcující mikrogranuláty, které zvyšují čisticí účinek bez poškození pokožky. I při častém používání zanechává pokožku jemnou. Neobsahuje ani silikon, ani vosk.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem / Množství
96139198	Clean `n Care	1 l
96139200	Zásobník	1 l
96141045	Držák na zeď	1 ks



CS UV Smart Lampa

Carsystem UV Smart lamp je UV ruční lampa, která se dokonale hodí pro sušení UV produktů. Díky nastavitelnému magnetickému podstavci můžete použít akumulovanou UV lampu dokonce na vertikálních plochách. Lampu můžete snadno ramkoliv zavěsit pomocí jejího háčku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96153777	CS UV Smart Lampa	1 ks



CS UV LED lampa

Carsystem UV LED lampa se dokonale hodí pro sušení UV produktů. Díky provozu baterie může být UV lampa použita bezdrátově a flexibilně. Její 180° otočný stojan umožňuje nastavení požadovaného úhlu osvětlení. Pro vysušení větších ploch pomocí UV LED lampy se může použít stojan Carsystem Tripod, které se může přimontovat ke třem UV lampám. Kromě toho je Carsystem Magnet ideálním doplňkem pro upevnění dalších UV LED lamp na všech magnetizovatelných površích flexibilním a jednoduchým způsobem. Vzhledem k velké váze, by se magnet neměl umísťovat na karoserii.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154645	CS UV LED lampa	1 ks
96154646	CS Stojan pro UV LED lampu	1 ks
96154648	CS Magnet pro UV LED lampu	1 ks
96154980	CS UV LED – sada 3 lamp včetně stojanu	sada



CS UV LED Lampa XL

Carsystem UV LED Lampa XL se používá k sušení UV produktů. Vzhledem k provozu na baterii, lze UV LED Lampu XL použít bezdrátově, flexibilně, a její otočný stojan o 180° nabízí možnost nastavení požadovaného úhlu osvětlení. Pro sušení větších ploch je UV LED Lampa XL dokonale přizpůsobena větší osvětlovací plochu ve srovnání s lampou CS UV LED, a lze ji použít i během nabíjení. Osvětlovací plocha svítidla CS UV LED Lamp XL je 50 cm. Lampa je velmi robustní a odolná vůči úderům a nárazům. UV LED Lampa XL byla navržena tak, aby vyhovovala pracovním potřebám a poskytovala dokonalou ochranu proti pronikání prachu a vody.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96155036	CS UV LED Lampa XL	1 ks





Vzduchová ofukovací pistole

Ofukovací pistole jsou užívané v dílně pro odstranění prachu z povrchů, ze spojů a spár. Mají ergonomicky navržený držák, který umožňuje práci po delší dobu. Pistole s dlouhou tenkou kovovou tryskou čistí těžko dostupná místa. Má plastovou trysku a byla vyvinuta pro minimalizování hladiny hluku v dílně. Navíc plastová tryska slouží jako ochrana proti škrábancům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96145270	Ofukovací pistole s odhlučňovou hlavicí	1 ks
96145272	Ofukovací pistole s kovovou tryskou a hlavicí	1 ks



Ofukovací tužka

Ofukovací tužky jsou užívané pro odstranění prachu z povrchu nebo ze spojů a spár. Ofukovací tužky jsou užívané pro menší a rychlejší práce. Možnost regulace tlaku vzduchu. Mají praktický klip pro připevnění na pracovní kalhoty nebo košile.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96143132	Ofukovací tužka PV	1 ks



Držák na brusné bloky / hoblíky

ABS černá plastová tabule s logem CARSYSTEM a VELCRO® páskami pro bezpečné uchycení. Rozměr 70 x 58 cm. Lze rychle umístit na stěnu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96150468	Držák na brusné bloky / hoblíky	70 cm x 58 cm



Infračervený mini teploměr

Pro měření cílové teploty povrchů. Infračervený mini teploměr je určen pro bezkontaktní měření teploty od -33 °C do +220 °C. Malý, snadno ovladatelný infračervený teploměr se sponou. Kovový obal v atraktivním provedení jej činí obzvláště masivním. Má funkci energetické úspory a lze jej přepnout z °C do °F. Součástí je praktický klip. Pro měření teploty je nutné stisknout a držet měřicí tlačítko po dvě sekundy snímačem směrem k měřenému objektu. Naměřená teplota je průměrnou teplotou měřené plochy. Po uvolnění měřicího tlačítka se zobrazí asi na 15 sekund poslední naměřená hodnota. Infračervený mini teploměr se po 15 sekundách nečinnosti automaticky vypne. Ke zvolení požadované indikační jednotky (°C/°F) se jehlou stiskne zezadu teploměru tlačítko pro volbu jednotky. Po prudké změně teplot potřebuje zařízení přibližně 15 minut ustálení k přizpůsobení se nové okolní teplotě.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96144557	Infračervený mini teploměr	1 ks



Magnetická ochrana hran

Magnetická ochrana hran karosářských dílů při broušení. Jedná se o plastový proužek se zabudovanými magnety. Dále se využívá pro fixaci maskovacího papíru bez maskovací pásky.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96130992	Magnetická ochrana hran	4 x 55 cm



Magnetický plochý pás

Plochý magnetický ochranný pás pro upevnění maskovací folie k vozidlu v problematických oblastech bez použití maskovací pásky. Je opakovaně použitelný a není nutné používat maskovací pásku, čímž se výrazně šetří náklady lakoven.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
96137214	Magnetický plochý pás	4 x 55 cm

Profesionální židlička

Hydraulické nastavení výšky, moderní a nápadný design, povrch odolný proti nečistotám a lehkým rozpouštědlům, je ideální jako sedátko při leštění a broušení. Má otíratelný povrch, maximální nosnost až 150 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96149427	Profesionální židlička	1 ks



Pracovní kyblík

Univerzální plastový kyblík, odolný vůči rozpouštědlům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139442	Pracovní kyblík 10 l	1 ks



Lakýrnický stojan na panely

Ideální pomocník pro moderní karosárny a lakovny. Vertikálně nastavitelné malé části lakovacího stojanu, variabilně nastavitelný úhel, ergonomická pracovní poloha, bezpečný, na pohyblivých kolečkách, uzamykatelný nožní brzdou na všech čtyřech kolečkách, použitelný pro různé velikosti a tvary dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148749	Lakýrnický stojan na panely	1 ks



Lakýrnický stojan na nárazníky

Ideální pomocník pro moderní karosárny a lakovny. Vertikálně nastavitelné malé části lakovacího stojanu, variabilně nastavitelný úhel, ergonomická pracovní poloha, bezpečný, na pohyblivých kolečkách, uzamykatelný nožní brzdou na všech čtyřech kolečkách, použitelný pro různé velikosti a tvary dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96148748	Lakýrnický stojan na nárazníky	1 ks



X-Stand Classic Lakýrnický stojan

Lakýrnický stojan s nastavitelnou výškou a šířkou, flexibilní, mnohostranné využití. Stabilní, vhodný pro skladování těžkých dílů a čelních skel. Použití jako pracovní odložná plocha pro leštění, broušení a další lakýrnické práce. Výška 50 - 100 cm, nosnost 50 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96137349	X-Stand Classic	1 ks



X-Stand Top Lakýrnický stojan

Lakýrnický stojan s nastavitelnou výškou a šířkou, flexibilní, mnohostranné využití. Stabilní, vhodný pro skladování dílů a čelních skel. Použití jako pracovní odložná plocha pro leštění, broušení a další lakýrnické práce. Výška 50 - 125 cm, nosnost 120 kg. X-Stand prodloužený, konstrukce je stejná jako X-Stand Classic, se dvěma prodlouženými rusy (55 cm každý).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138851	X-Stand Top	1 ks
96138852	X-Stand Top vč. prodloužení	1 ks



Lakovací stojan Flexi Plus

Stojan nejvyšší kvality, nastavitelný do 28 poloh, otáčení za pomoci pedálu, vyrovnané umístění na nerovném povrchu díky tříbodovému podstavci, flexibilnější díky novému upevňovacímu ramenu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96152596	Lakovací stojan včetně prodloužení	1 ks





Paint Trolley Lakovací stojan

Paint Trolley je mobilní lakovací stojan pro dokonalou aplikaci a uchycení automobilových dílů. Velké a tepelně odolné kolečka umožňují přesunout stojan přes kabely, vzduchové hadice a rošty. Přední ozubené kolo lze nastavit o 360 ° a je upevněno pružinovou pákou, což umožňuje rychlé a účinné stříkání z jakéhokoli úhlu. Upínací tyče jsou volně nastavitelné

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154253	CS lakovací stojan	1 ks



Paper Trolley Stojan na tři role papíru

Pojízdný stojan na 3 role maskovacího papíru. Šířka maskovacího papíru je maximálně 22, 60 a 90 cm. Stojan je dodáván s nastavitelným zařízením pro maskovací pásku, kterou automaticky nalepí na okraj maskovacího papíru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96138862	Paper Trolley na 3 role papíru	1 ks



Paper Trolley 1500 Stojan na maskovací papír

Pojízdný mobilní stojan na maskovací papír až do šířky 150 cm. Vysoká stabilita pro komfortní maskování vozidel, snadno ovladatelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139101	Paper Trolley 1500	1 ks



MMIR Trolley Box

Na tento nový MMIR Trolley Box může být připevněna krabice a folie může být zpracována přímo z krabice. Díky tomu je folie chráněna před všemi druhy kontaminace.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96151514	MMIR Trolley Box	1 ks



Car Clean Trolley

Pro snadnější utrnutí jednotlivých utěrek je stojan vybaven ozubenou částí. Navíc je na stojanu namontován držák na odpadkový koš, do kterého se mohou shromažďovat použité čisticí papírové utěrky. Díky tomuto stojanu budou mít vždy vaše čisticí papírové utěrky stálé místo na pracovišti.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96139912	Car Clean Trolley	1 ks
96139913	Car Clean držák na stěnu	1 ks



CS Propagační stojan

Carsystem Propagační stojan je regál vyrobený ze silné vlnité lepenky, který vám umožní dokonale prezentovat produkty Carsystem na prodejně. Díky obsaženým kovovým tyčím, které zvyšují stabilitu a chrání stojan před vodou na podlaze, tento stojan také dobře vypadá, je levnou a flexibilní alternativou oproti kovovým regálům ve všech autoservisech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
96154192	CS Propagační stojan	1 ks



Rejstřík

Tmely, plniče a laky	98-99
Brusivo	99



Action Hi-tec tmel

Super lehký tmel se skelným vláknem. Má krémovou konzistenci, která umožňuje snadnou aplikaci ve vrstvách o tloušťce 2 – 4 mm a snadné broušení brusivem s velkou hrubostí.

Možnost použití brusiv s větší hrubostí (hrubost P120 – P150). Tvrdost tmelu odpovídající lakování OEM eliminuje možnost praskání tmelu na opraveném povrchu. Tento tmel je vyvinut zejména pro velké opravy velmi poškozených povrchů. Pro vyplnění nerovností na ocelových, hliníkových, pozinkovaných površích a povrchu ošetřeném polyesterovým tmelem se skelným vláknem. Určený pro ruční / strojní broušení za sucha, během broušení nezanáší brusný papír.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
80027	Action Hi-tec tmel	1 Kg



Action Uni soft tmel

Multifunkční polyesterový tmel, vyvinutý pro ocelové, hliníkové, pozinkované podklady a polyesterové lamináty. Díky nízké viskozitě a krémové konzistenci se snadno aplikuje. Může se také použít jako dokončovací tmel. Zanechává hladký povrch bez pórů. Je vhodný k plnění nerovností, zejména na hliníkovém a pozinkovaném povrchu. Je určený pro ruční / strojní broušení za sucha. Při použití na velké nerovné plochy by měl být použit v několika vrstvách. Během broušení nezanáší brusný papír.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
80041	Action Uni soft tmel	1,8 kg



Action plnič

Plnič 4:1 má mimořádně dobré plnicí vlastnosti z důvodu vysokého obsahu pevných částic. Kvůli dobrému rozlivu, aplikaci až 1 – 3 silných vrstev, se velmi dobře brousí. Je odolný i při aplikaci tryskou o průměru 1,5 – 2,2 mm. Plnič 4:1 je výjimečný díky své bezpečné manipulaci dokonce při silnější tloušťce vrstvy a poskytuje vynikající ochranu proti korozi a optimální přilnavost. Vhodný pro velké panely nanesené polyesterovými tmely. Broušení za sucha ručně / bruskou.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
80003	Action plnič 4:1	3,5 l
80015	Action tužidlo do plniče	0,9 l
80002	Action ředidlo do plniče	1 l



Action vrchní průhledný lak

Vrchní průhledný lak s vysokým obsahem pevných částic, který je odolný vůči škrábancům. Vyznačuje se dlouhou dobou použitelnosti a snadnou aplikací bez přidání ředidla. Výsledkem je hladké provedení s vysokým leskem a velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Vrchní průhledný lak je kompatibilní s podkladovými laky na bázi rozpouštědel a na bázi vody.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
80057	Action vrchní průhledný lak	5 l
80070	Action tužidlo do vrchního průhledného laku	2,5 l

Action ředidlo

Acetonové ředidlo na mytí lakovacích pistolí a nástrojů. Ředidlo splňuje vyhlášku, jelikož obsah VOC je nižší než 850 g/l.


Obj. č.	Zkrácený název	Objem
80REDIDLO	Action mycí ředidlo	9 l



Stone Action Top Quality abrasive

Flexibilní brusivo na fólii pro hrubé i jemné broušení za mokra i za sucha. Má výrazně delší životnost a vynikající kvalitu broušení. Použití s excentrickou bruskou a podložným talířem.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
8044708	Stone Action Top Quality P80	150 mm
8047113	Stone Action Top Quality P120	150 mm
8057849	Stone Action Top Quality P180	150 mm
8060734	Stone Action Top Quality P240	150 mm
8044711	Stone Action Top Quality P320	150 mm
8064611	Stone Action Top Quality P360	150 mm
8044227	Stone Action Top Quality P400	150 mm
8057139	Stone Action Top Quality P600	150 mm



Stone Action Medium quality abrasive

Vysoce výkonné brusivo pro hrubé i jemné broušení všech lakovacích materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
8062603	Stone Action Medium Quality P80	150 mm
8068770	Stone Action Medium Quality P120	150 mm
8062604	Stone Action Medium Quality P180	150 mm
8064849	Stone Action Medium Quality P240	150 mm
8064002	Stone Action Medium Quality P320	150 mm
8075958	Stone Action Medium Quality P360	150 mm
8064003	Stone Action Medium Quality P400	150 mm
8075959	Stone Action Medium Quality P500	150 mm





Rejstřík

Broušení	103-111
Čištění	111
Nářadí	112
Maskování	112-115
Příprava a stříkání barev	115-116
Leštění	117-120
Ochrana karoserie	121-122
Tmelení a spárování	123-125
Lepení	125-128
Ochrana zdraví	129-134

3M Science.
Applied to Life.™


Profesionální řešení od 3M



3M 737U Cubitron II Purple+ brusný kotouč (fialový)


80+ až 220+, suchý zip, fialové. Cubitron II jsou prémiové brusné kotouče 3M s revoluční technologií precizně tvarovaného zrna (PSG). To se během broušení průběžně odlamuje a neustále tak vznikají ostré hroty a hrany. Díky tomu dosáhnete čistšího a rychlejšího úběru (o 30 % rychlejší oproti jiným prémiovým brusivům), menšího zahřívání a výdrž mnohonásobně delší (2x delší životnost než běžná brusiva).

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351369	3M 737U 80+	150 mm
3351370	3M 737U 120+	150 mm
3351421	3M 737U 150+	150 mm
3351422	3M 737U 180+	150 mm
3351423	3M 737U 220+	150 mm

**Brusný kotouč Purple+**


Fialový se suchým zipem. Kotouče 3M Purple+ se spirálovým děrováním, které zásadně snižuje prašnost suchého broušení. Při zajištění odsávání je výkon kotouče větší a zajištěna delší životnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350534	3M 334U P500	150 mm
3350533	3M 334U P400	150 mm
3350531	3M 334U P320	150 mm
3350529	3M 334U P240	150 mm

**3M 325U Blue brusný kotouč (modrý)**


80-600, suchý zip, modrý. Brusivo vyniká rychlým broušením a dlouhou životností. Vynikající odsávání prachu díky unikátní technologii spirálovitého uspořádání děr, které minimalizuje zanášení a zvyšuje rychlost broušení na maximum.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351371	3M 325U 80	150 mm
3351373	3M 325U 120	150 mm
3351374	3M 325U 150	150 mm
3351375	3M 325U 180	150 mm
3351376	3M 325U 220	150 mm
3351377	3M 325U 240	150 mm
3351378	3M 325U 280	150 mm
3351379	3M 325U 320	150 mm
3351380	3M 325U 360	150 mm
3351381	3M 325U 400	150 mm
3351382	3M 325U 500	150 mm
3351383	3M 325U 600	150 mm

**3M 255P Gold brusný kotouč (zlatý)**


P80 -P500, suchý zip, 15 děr, zlaté. Řada brusných kotoučků s 15-děrovou konfigurací nabízí lepší odsávání a zvýšený brusný výkon. Dlouhá životnost kotouče.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350454	3M 255P P500	150 mm
3350453	3M 255P P400	150 mm
3350452	3M 255P P360	150 mm
3350451	3M 255PP320	150 mm
3350450	3M 255P P280	150 mm
3350449	3M 255P P240	150 mm
3350448	3M 255P P220	150 mm
3350447	3M 255P P180	150 mm
3350446	3M 255P P150	150 mm
3350445	3M 255P P120	150 mm
3350444	3M 255P P100	150 mm
3350443	3M 255P P80	150 mm

**3M 337U Brusný kotouč na kataforézu**

P320, suchý zip, 15 děr. Vhodný na velmi tvrdé povrchy (kataforéza). Vysoká výdrž.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350535	3M 337U P320	150 mm






3M 361L Brusný kotouč na keramické laky

P1000, suchý zip, bez děr. Brusný kotouč k matování keramických laků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350744	3M 361L P1000	150 mm



3M Trizact P1000 brusný kotouč na pěnovém podkladu

P1000, suchý zip, broušení za mokra, matování. Ideální pro přípravu dílu před aplikací vrchního laku. Pěnová konstrukce zajišťuje přizpůsobivost kotouče a stejnoměrný matový povrch.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350413	3M Trizact P1000	75 mm
3350341	3M Trizact P1000	150 mm



3M Trizact P1500 brusný kotouč na fólii

P1500, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Řezací kotouč P1500 na fólii je vhodný k odstranění „pomeranče“, smítek či defektů na laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305601	3M Trizact P1500	75 mm
3305600	3M Trizact P1500	150 mm



3M Trizact P3000 brusný kotouč na pěnovém podkladu

P3000, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Brusný kotouč na pěnovém podkladě dobře kopíruje povrch a zjemňuje brus.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350415	3M Trizact P3000	75 mm
3350414	3M Trizact P3000	150 mm



3M Trizact P6000 jemný brusný kotouč na pěnovém podkladu

P6000, suchý zip, broušení za mokra, broušení za sucha. Pěnový podklad kopíruje povrch a velmi zjemňuje brus. Zrychluje proces leštění.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351131	3M Trizact P6000	75 mm
3351130	3M Trizact P6000	150 mm



3M Trizact ruční podložka 150 mm

Ruční podložka k brusivu Trizact o průměru 150 mm.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305791	3M Trizact podložka	150 mm



3M Trizact poloviční ruční podložka 150 mm

Ruční poloviční podložka k brusivu Trizact o průměru 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305792	3M Trizact poloviční podložka	150 mm



3M Senza - Flexibilní pěnové brusné kotouče


Univerzální produkt určený k ručnímu či strojnímu broušení, který lze použít za mokra i za sucha.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333544	3M Senza Flex.pěnové brusivo, P2000	150 mm
3333543	3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1500	150 mm
3333542	3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1200	150 mm
3333541	3M Senza Flex.pěnové brusivo, P1000	150 mm
3333540	3M Senza Flex.pěnové brusivo, P800	150 mm

3M Flexibilní brusné kotouče


P400 - P1500, suchý zip, broušení za sucha i za mokra. Ideální pro flexibilní brusné aplikace, např. broušení plnice, matování povrchu a finální úpravu laku. Skvělý úběr a povrch a zároveň vysoká flexibilita. Jedinečné pro broušení těžko dostupných a náročných míst. Díky flexibilitě materiálu nedochází k probroušení při broušení přes hranu. Použijte s podložkou 3351126. Přehledné použití: Barevně odlišené zrnitosti kotoučů, zrnitost je uvedena na brusné straně kotouče.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3334417	3M Flexi kotouč P400	150 mm
3334419	3M Flexi kotouč P600	150 mm
3334420	3M Flexi kotouč P800	150 mm
3334421	3M Flexi kotouč P1000	150 mm
3334422	3M Flexi kotouč P1200	150 mm
3334423	3M Flexi kotouč P1500	150 mm

**3M 260L++ Purple jemný brusný kotouč (fialový)**

P600 - P2000, suchý zip, 15 děr. Používají se v kombinaci s měkkou mezipodložkou 3350396/3350397 na matování a strojní vybrušování vad v laku. Kotouč je určený pro suché broušení, ale lze použít i pod vodou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351156	3M 260L++, P600	150 mm
3351155	3M 260L++, P800	150 mm
3351157	3M 260L++, P1000	150 mm
3351158	3M 260L++, P1200	150 mm
3351154	3M 260L++, P1500	150 mm
3351304	3M 260L++, P2000	150 mm

**3M 260L++ jemný brusný kotouč, suchý zips, 75 mm**


P600 - P1500, suchý zip, bez děr. Kotouč je určený pro suché broušení, ale lze použít i pod vodou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3330371	3M 260L++, P600	75 mm
3330370	3M 260L++, P800	75 mm
3330369	3M 260L++, P1000	75 mm
3330368	3M 260L++, P1200	75 mm
3330367	3M 260L++, P1500	75 mm

**3M 737U Cubitron II brusný kotouč 75 mm (fialový)**

120+- 220+, suchý zip, víceděrový

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3331461	3M 737U, 220+	75 mm
3331364	3M 737U, 180+	75 mm
3331363	3M 737U, 150+	75 mm
3331362	3M 737U, 120+	75 mm

**3M 268L 9mic brusný výsek**

Brusný výsek, 9 mikronů, ruční broušení, bílý. K odstranění drobné vady. Použijte na brusném bloku 3350199. Potom pro zjemnění použijte brusné výseky Trizact A5 3350079.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3300127	3M 268L výsek 9 mikronů	36 mm

**3M Trizact P3000 brusný výsek A5**

Brusný výsek k jemnému ručnímu broušení. Skládá se z vrstev minerálů uspořádaných do pyramid. Použijte na brusném bloku 3350199.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350079	3M Trizact P3000 brusný výsek A5	32 mm

**3M Trizact brusný špalíček 32 mm**

Brusný blok řady Finesse-it, ruční broušení, červený. Na jedné straně opatřen změkčovací vrstvou. Vhodný k použití s brusnými výseky 3300127 a 3350079.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350199	3M Trizact brusný špalíček 32mm	32 mm






3M Ruční systém pro odstranění defektu laku

Sada 3M Ručního systému pro odstranění defektu laku obsahuje 4 nástroje a 90 brusiv o 5 zrnitostech (P100 až P3000). Brusiva jsou vhodná jak na suché, tak na mokré broušení.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333888	3M Ruční systém pro odstranění defektu laku	SADA
3333889	3M 264L, P1000	32 mm
3333890	3M 264L, P1000	37 mm x 28 mm
3333891	3M 264L, P1000	115 mm x 62 mm
3333892	3M 264L, P1500	32 mm
3333893	3M 264L, P1500	37 mm x 28 mm
3333894	3M 264L, P1500	115 mm x 62 mm
3333895	3M 264L, P2000	32 mm
3333896	3M 264L, P2000	37 mm x 28 mm
3333897	3M 264L, P2000	115 mm x 62 mm
3333898	3M 264L, P2500	32 mm
3333899	3M 264L, P2500	37 mm x 28 mm
3333900	3M 264L, P2500	115 mm x 62 mm
3333901	3M 264L, P3000	32 mm
3333902	3M 264L, P3000	37 mm x 28 mm
3333903	3M 264L, P3000	115 mm x 62 mm
3333909	3M špalík (pro 264L)	32 mm x 29 mm
3333910	3M Ruční brusný špalík (pro 264L)	32 mm x 26 mm x 17 mm
3333911	3M Pěnová podložka (pro brusné karty 264L), měkká	112 mm x 66 mm x 6 mm
3333912	3M Gumová podložka (pro brusné karty 264L), tvrdá	112 mm x 66 mm x 6 mm



3M 737U Cubitron II brusný arch (fialový)

80 - 220+, suchý zip, fialový. Viceděrové brusné archy Cubitron II s technologií uspořádání děr do písmene „V“ se minimálně zanášejí. Ve spojení s 3M hoblíkem se docílí maximálního odsávání a rychlejšího broušení. Dlouhý arch o rozměru 396 mm je vyroben tak, že jej lze snadno rozpůlit na dva kusy o délce 198 mm, a tím snížit náklady na skladování dvou velikostí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351386	3M 737U 80+	70 x 127 mm
3351387	3M 737U 120+	70 x 127 mm
3351388	3M 737U 150+	70 x 127 mm
3351389	3M 737U 180+	70 x 127 mm
3351390	3M 737U 220+	70 x 127 mm
3351399	3M 737U 80+	115 x 225 mm
3351400	3M 737U 120+	115 x 225 mm
3351401	3M 737U 150+	115 x 225 mm
3351402	3M 737U 180+	115 x 225 mm
3351403	3M 737U 220+	115 x 225 mm
3351411	3M 737U 80+	70 x 396 mm
3351412	3M 737U 120+	70 x 396 mm
3351413	3M 737U 150+	70 x 396 mm
3351414	3M 737U 180+	70 x 396 mm
3351415	3M 737U 220+	70 x 396 mm



3M 255P Gold brusný arch (zlatý)


P80 - 400, suchý zip, 10 a 14 děr, zlatý. Dlouhá životnost brusiva.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3303629	3M 255P P400	115 x 225 mm
3303631	3M 255P P320	115 x 225 mm
3303633	3M 255P P240	115 x 225 mm
3303635	3M 255P P180	115 x 225 mm
3303636	3M 255P P150	115 x 225 mm
3303637	3M 255P P120	115 x 225 mm
3303638	3M 255P P80	115 x 225 mm
3303569	3M 255P P400	70 x 419 mm
3303571	3M 255P P320	70 x 419 mm
3303573	3M 255P P240	70 x 419 mm
3303575	3M 255P P180	70 x 419 mm
3303576	3M 255P P150	70 x 419 mm
3303577	3M 255P P120	70 x 419 mm
3303579	3M 255P P80	70 x 419 mm

3M 245P Green brusný arch (zelený)


P120 - P40, suchý zip, děrované

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3303245	3M 245P P120	115 x 225 mm
3303247	3M 245P P80	115 x 225 mm
3303248	3M 245P P60	115 x 225 mm
3303249	3M 245P P40	115 x 225 mm
3303251	3M 245P P120	70 x 419 mm
3303253	3M 245P P80	70 x 419 mm
3303254	3M 245P P60	70 x 419 mm
3303255	3M 245P P40	70 x 419 mm

**3M Flexibilní ruční brusné archy**


P400 - P1500, suchý zip, broušení za sucha i za mokra. Flexibilní brusné archy pro ruční aplikace, vč. broušení plniče, matování povrchu a zabrusování laku. Jemné, přesné broušení, vysoká pružnost a přizpůsobivost tvaru. Praktické k broušení hran a těžko dostupných míst. Každé balení obsahuje brusný blok.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3334343	3M Flexi P1500	141 x 173 mm
3334342	3M Flexi P1200	141 x 173 mm
3334341	3M Flexi P1000	141 x 173 mm
3334340	3M Flexi P800	141 x 173 mm
3334339	3M Flexi P600	141 x 173 mm
3334337	3M Flexi P400	141 x 173 mm

**3M Brusné houby s měkkým podkladem**

Hrubá (Medium), střední (Fine), jemná (Superfine), velmi jemná (Ultrafine). Pro ruční broušení za sucha na obtížně přístupných místech s přímým posypem brusiva. Vysoce flexibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3303808	3M Medium (hrubá)	115 x 140 mm
3303809	3M Fine (střední)	115 x 140 mm
3303810	3M Superfine (jemná)	115 x 140 mm
3302601	3M Ultrafine (velmi jemná)	115 x 140 mm

**3M 216U Měkké brusné role**

P240 - P800, broušení za sucha. Jemný brusný papír podlepený molitanovou vrstvou pro ruční broušení za sucha.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350333	3M 216U P240	114 mm x 25 m
3350335	3M 216U P320	114 mm x 25 m
3350337	3M 216U P400	114 mm x 25 m
3350338	3M 216U P500	114 mm x 25 m
3350339	3M 216U P600	114 mm x 25 m
3350340	3M 216U P800	114 mm x 25 m

**3M 401Q Voděvzdorný brusný papír**

Micro Fine P1500 - P2000. K vybrušování vadných míst v krycím laku. Brusné zrna z oxidu hliníku, pogumovaný papír, ohebný a odolný, nesvinuje se ve vodě.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3302048	3M Micro Fine P1500	138 x 230 mm
3302049	3M Micro Fine P2000	138 x 230 mm

**3M Scotch-Brite kotouče**

Kotoučky z brusného rouna Scotch-Brite jsou vhodné ke strojnímu použití na excentrické brusce při matování a konečné úpravě povrchu před lakováním.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3307613	3M Kotoučky Scotch-Brite šedé (ultra fine)	150 mm





Fibrové kotouče

Přesně tvarované zrna brusiva Cubitron II umožňuje čistější a rychlejší úběr materiálu při nižší teplotě povrchu. Tyto faktory zaručují delší životnost. Jsou ideální na standardní klempířské práce, jako je zabrušování svárů a kovů. Kotouče jsou navrženy tak, aby měly rychlejší úběr, méně zahřívaly povrch a vyžadovaly menší tlak než běžná brusiva. Navíc vydrží mnohem déle než běžná brusiva.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333407	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+	115 x 22 mm
3333409	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+	115 x 22 mm
3333410	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+	115 x 22 mm
3333419	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+	125 x 22 mm
3333421	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+	125 x 22 mm
3333422	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+	125 x 22 mm
3333431	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 36+	180 x 22 mm
3333433	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 60+	180 x 22 mm
3333434	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, 80+	180 x 22 mm
3333377	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 36+	50 mm
3333379	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 60+	50 mm
3333380	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 80+	50 mm
3333389	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 36+	75 mm
3333391	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 60+	75 mm
3333392	3M 786C Cubitron II fíbrový kotouč, Roloc systém, 80+	75 mm



Brusný pás

Přesně tvarované zrna v brusivu Cubitron II umožňuje čistější a rychlejší úběr materiálu při nižší teplotě povrchu. Tyto faktory zaručují delší životnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333437	3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+	10 x 330 mm
3333439	3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+	10 x 330 mm
3333440	3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+	10 x 330 mm
3333443	3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+	12,7 x 457,2 mm
3333445	3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+	12,7 x 457,2 mm
3333446	3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+	12,7 x 457,2 mm
3333449	3M 786F Cubitron II brusný pás, 36+	20 x 520 mm
3333451	3M 786F Cubitron II brusný pás, 60+	20 x 520 mm
3333452	3M 786F Cubitron II brusný pás, 80+	20 x 520 mm



Řezací kotouče

Řezací kotouče navrženy na standardní řezací aplikace v karosárnách. Přesně tvarované zrna v brusivu Cubitron II umožňuje čistější a rychlejší řezání při nižší teplotě povrchu. Tyto faktory zaručují delší životnost. Nepoužívejte bez ochranného krytu!

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333456	3M Cubitron II řezací kotouč	75 x 1 x 9,53 mm
3333455	3M Cubitron II řezací kotouč	75 x 1,6 x 9,53 mm
3333467	3M Cubitron II řezací kotouč	115 x 1 x 22,23 mm



Lamelový kotouč Cubitron II

40+ - 80+, fialové. Vhodné pro broušení, povrchovou úpravu, dokončovací úpravy a další možné aplikace. Lamelové kotouče Cubitron II, s kvalitnějším podkladem pro vynikající řezný a univerzální výkon na všech typech kovů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333470	3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 40+	115 x 22 mm
3333471	3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 60+	115 x 22 mm
3333472	3M Cubitron II lamelový kotouč, T29, 80+	115 x 22 mm
3333476	3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 40+	100 x 16 mm
3333477	3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 60+	100 x 16 mm
3333478	3M Cubitron II lamelový kotouč, T27, 80+	100 x 16 mm



3M Lamelový kotouč 566A

P40+ - P80+, kónický, modrá. Vhodné pro broušení, povrchovou úpravu, dokončovací úpravy a další možné aplikace. Lamelové kotouče se zirkonovým materiálem, kvalitnějším podkladem a pryskyřicí, pro vynikající řezný a univerzální výkon na všech typech kovů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3365025	3M 566A 115 mm P40	115 mm
3365026	3M 566A 115 mm P60	115 mm
3365027	3M 566A 115 mm P80	115 mm
3365033	3M 566A 125 mm P40	125 mm
3365034	3M 566A 125 mm P60	125 mm
3365035	3M 566A 125 mm P80	125 mm

3M Pevný kotouč k odstraňování fólií

Pevný kotouč k odstraňování lepidla, fólií a oboustranných pásek nalepených po delší dobu. Doporučené otáčky do 2 000 ot./min.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3307499	3M Balení bez trnu	100 mm
3307498	3M Balení s trnem	100 mm
3307947	3M Upínací trn, průměr 100 mm	6 mm

**3M Lamelový kotouč k odstraňování fólií**


Lamelový kotouč k odstraňování lepidla, fólií a oboustranných pásek nalepených krátkodobě. Doporučené otáčky od 3 000 do 4 000 ot./min.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3307501	3M Lamelový kotouč 100 mm	100 mm
3307502	3M Lamelový kotouč 150 mm	150 mm

**3M Clean & Strip brusný kotouč na stopce**

Zdokonalená konstrukce umožňuje rychlejší odřezávání svárů. Odolnější vůči zátěži, menší zahřívání kotouče.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305809	3M Clean & Strip fialový tvrdý XT-ZS	100 x 13 mm
3305810	3M Clean & Strip fialový tvrdý XT-ZS	150 x 13 mm
3357016	3M Clean & Strip modrý měkký ZG-ZS	100 x 13 mm
3357017	3M Clean & Strip modrý měkký ZG-ZS	150 x 13 mm

**3M Clean & Strip brusný kotouč na fibrovou podložku**

Kotouče Clean and Strip jsou ideálním řešením pro čištění od zbytků koroze, starých nástřiků, nátěrů a laků. Provedení pod fibrovou podložku umožňuje pohodlné použití na běžné úhlové brusce.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305816	3M Clean & Strip fialový tvrdý XT-DB	115 mm
3357020	3M Clean & Strip modrý měkký CG-DB	115 mm
3357021	3M Clean & Strip modrý měkký CG-DB	178 mm

**3M Víceděrová podložka k brusným kotoučům 3M 334U/734U 150 mm (fialové)**

Technologie přímého odsávání a spirálovitého uspořádání různých velikostí otvorů zajišťuje rovnoměrné a výkonné odsávání po celé ploše. Tuhá profilovaná konstrukce prodlužuje životnost podložky. Žluté mezipodložky 3350547 a 3350548 se používají ve spojení se žlutou podložkou 3350539.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350539	3M Podložka 5/16", žlutá, tvrdá	150 mm
3350540	3M Podložka 5/16", šedá, standardní	150 mm
3350541	3M Podložka M8, šedá, standardní	150 mm
3350542	3M Podložka 5/16", černá, měkká	150 mm
3350543	3M Podložka M8, černá, měkká	150 mm
3350544	3M Mezipodložka, měkká, šedá, 10 mm	150 mm
3350545	3M Mezipodložka, měkká, šedá, 5 mm	150 mm
3350547	3M Měkká mezipodložka ke žluté podložce, žlutá, 10 mm	150 mm
3350548	3M Měkká mezipodložka ke žluté podložce, žlutá, 5 mm	150 mm

**3M Víceděrová podložka k brusným kotoučům 3M 325U/525U 150 mm (modré)**

Unikátní technologie pro maximální odsávání prachu z celé plochy kotouče. Pevná konstrukce s upevněním kotouče na suchý zip zaručuje delší životnost podložky a kotouče. Vhodné na 3M kotouče 150 mm v konfiguraci 6, 7, 9 a 15 děr.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3351122	3M Podložka 5/16", šedá, standardní	150 mm
3351123	3M Podložka M8, šedá, standardní	150 mm
3351124	3M Podložka 5/16", černá, měkká	150 mm
3351125	3M Podložka M8, černá, měkká	150 mm
3351126	3M Měkká mezipodložka, 5 mm	150 mm





3M Wetordry ruční podložka

Ruční podložka k brusným papírům 3M.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305526	3M Wetordry podložka	70 x 140 mm



3M Purple+ víceděrový hoblík

Příslušenství k brusným archům 3M Purple+ 334U a 734U. Víceděrový hoblík Purple+, suchý zip, ergonomický tvar, odsávání.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305173	3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip	115 x 225 mm
3305171	3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip	70 x 198 mm
3305170	3M Purple+ víceděrový hoblík, suchý zip	70 x 127 mm



3M Purple+ víceděrový hoblík v setu se zakřivenými adaptéry

Víceděrový hoblík Purple+ se zakřivenými adaptéry, suchý zip, ergonomický tvar, odsávání.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350729	3M Hoblík se zakřiveným adaptérem 198 mm	70 x 198 mm
3350728	3M Hoblík se zakřiveným adaptérem 127 mm	70 x 127 mm



3M Purple+ víceděrový hoblík

Lze nastavit konvexní i konkávní tvar.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350772	3M Hoblík nastavitelný 396 mm	70 x 396 mm



3M Purple+ flexibilní víceděrový hoblík

Přizpůsobí se tvaru broušeného dílu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350773	3M Hoblík flexibilní 396 mm	70 x 396 mm



3M Příslušenství k hoblíkům Purple+

Pro složitější operace při broušení hoblíkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305175	3M Měkká mezipodložka 198 mm	70 x 198 mm
3305742	3M Měkká mezipodložka 127 mm	70 x 127 mm
3305174	3M Odsávací hadice	6 m

3M Podložky k upínacímu systému Roloc

Příslušenství k brusným kotoučům s upínacím systémem „Roloc“ pro jednoduchou a rychlou výměnu. Malý průměr kotoučků umožňuje jejich využití i na obtížně přístupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3305539	Tvrdá, osa 6,3 mm, matice 5/8"	50 mm
3305540	Tvrdá, osa 6,3 mm, matice 5/8"	75 mm
3384998	Tvrdá, závit M14	75 mm

**3M Fíbrová podložka**

Fíbrová podložka, závit M14, vroubkovaná, červená.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3364860	3M Podložka	115 mm
3364861	3M Podložka	125 mm
3364862	3M Podložka	178 mm

**3M Kontrolní pudr**

Kontrolní pudr pro okamžitou kontrolu při broušení. Usnadní identifikaci škrábanců, nerovností a propadlin v plniči. Vhodný k broušení za sucha i za mokra. Oranžová varianta je vhodnější pro tmavší odstíny laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3309561	3M Aplikátor ke kontrolnímu pudru	1 ks
3309560	3M Kontrolní pudr černý	1 ks
3350416	3M Kontrolní pudr oranžový	1 ks

**3M Antistatická utěrka**

Antistatická utěrka k dokonalému očištění povrchu před lakováním.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3307910	3M Antistatická utěrka bílá	175 x 235 mm
3307909	3M Skladovací box	

**3M Antistatická utěrka vlhčená**

Ideální pro vodou ředitelné barvy, neobsahuje rozpouštědla ani silikon, nepouští vlákna. Uzavíratelné balení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350401	3M Antistatická utěrka vlhčená	430 x 300 mm

**3M Papírová čistící utěrka**

Velmi pevná papírová utěrka k čištění za mokra i za sucha. Výborně saje, nepouští vlákna a neškrábe.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3334567	3M Papírová čistící utěrka	370 x 290 mm





3M Vzduchová pásová bruska

Pásová bruska v ergonomickém tvaru pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci při práci. Dodávána s ramínkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3333573	3M Pilníková bruska s ramínkem	330 mm
3333575	3M Pilníková bruska s ramínkem	457 mm
3333583	3M Sada náhradních válečků na ramínko	10 mm
3333584	3M Sada náhradních válečků na ramínko	13 mm
3333585	3M Náhradní ramínko	10 x 330 mm
3333586	3M Náhradní ramínko	13 x 330 mm
3333587	3M Náhradní ramínko	10 x 457 mm
3333588	3M Náhradní ramínko	13 x 457 mm



3M Vzduchová pistolová kotoučová bruska, Roloc systém

Pistolová rotační kotoučová bruska pro lehké, ale výkonné broušení. Rychloupínací systém Roloc umožní snadnou a rychlou výměnu kotouče. Průměr 50 a 75 mm. Max. otáčky 18000.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
3333577	3M Pistolová kotoučová bruska, Roloc systém	50 mm a 75 mm



3M Vzduchová Flexi bruska

S Flexi bruskou pro řezání kovů docílíte rychlého a hladkého řezu. Ve spojení s řezacími kotouči 3M přerýznete uhlíkovou ocel, nerez ocel a jiné materiály.


Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
3333579	3M Flexi bruska pro řezání kovů	75 mm
3333581	3M Flexi bruska pro řezání kovů	100 mm



3M 3434 Vysokovýkonná maskovací páska

18-48 mm, 120 °C, modrá. 3M 3434 je vysokovýkonná vodě odolná maskovací páska. Vhodná pro dvousložkové i vodou ředitelné barvy. Do teploty 120 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3307895	3M 3434 18 mm x 50 m	1 ks
3307897	3M 3434 24 mm x 50 m	1 ks
3307893	3M 3434 30 mm x 50 m	1 ks
3307898	3M 3434 36 mm x 50 m	1 ks
3307899	3M 3434 48 mm x 50 m	1 ks



3M 3030 Výkonná maskovací páska

18-48 mm, 100 °C, zelená. 3M 3030 je výkonná maskovací páska s výbornou odolností vůči ředidlům a vodě. Použitelná do teploty 100 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350977	3M 3030 18 mm x 50 m	1 ks
3350978	3M 3030 24 mm x 50 m	1 ks
3350979	3M 3030 30 mm x 50 m	1 ks
3350980	3M 3030 36 mm x 50 m	1 ks
3350981	3M 3030 48 mm x 50 m	1 ks



3M 2328 Standardní maskovací páska

18-48 mm, 80 °C, béžová. 3M 2328 je spolehlivá maskovací páska standardní kvality vhodná k běžnému použití na lakovně. Odolná do teploty 80 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306304	3M 2328 18 mm x 50 m	1 ks
3306309	3M 2328 24 mm x 50 m	1 ks
3306310	3M 2328 30 mm x 50 m	1 ks
3306311	3M 2328 36 mm x 50 m	1 ks
3306313	3M 2328 48 mm x 50 m	1 ks

3M 218 Maskovací páska Fine Line

Extrémně tenká páska pro dvoubarevné lakování. Ostré linie, nízké hrany.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306306	3M 218 1,6 mm x 55 m	1 ks
3306300A	3M 218 3 mm x 55 m	1 ks
3306301	3M 218 6 mm x 55 m	1 ks
3306302	3M 218 9 mm x 55 m	1 ks

**3M 471+ Obrysová maskovací páska Blue Fine Line**

3 - 19 mm, modrá. Vysoce flexibilní obrysová PVC páska pro maskování ostrých rádiů a složitých tvarů. Ostré linie, vynikající přilnavost k plastovým a pryžovým dílům. Barva modrá.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306404	3M 471+ 3 mm x 33 m	1 ks
3306405	3M 471+ 6 mm x 33 m	1 ks
3302510	3M 471+ 9 mm x 33 m	1 ks
3306408	3M 471+ 12 mm x 33 m	1 ks
3306409	3M 471+ 19 mm x 33 m	1 ks

**3M Maskovací páska stahovací 8 proužků**

Odrhávací proužky k maskování linek, 8 proužků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306314	3M Maskovací páska stahovací 25 mm x 13,9 m	1 ks

**3M Soft Tape Měkká molitanová páska**

Měkká molitanová páska k maskování do ztracena. Rychlé a účinné maskování. Aplikace na pevnou karoserii.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3309678	3M Soft Tape 13 mm x 50 m	1 ks
3309973	3M Soft Tape 19 mm x 35 m	1 ks

**3M Soft Tape Plus Měkká molitanové páska**

Vylepšená měkká molitanová páska k maskování do ztracena. Trubicovitá konstrukce ke snadnému zamaskování úzkých i širokých mezer. Napomáhá plynulejšímu lakování do ztracena. Vhodné pro těsně přiléhající části karosérie. Aplikace na pohyblivé části (dveře).


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350421	3M Soft Tape Plus 21 mm x 49 m	1 ks
3350987	3M Plastový držák k Soft Tape Plus	1 ks

**3M T6800 páska pro jemný přechod**

Páska pro jemný přechod k odstranění viditelného ohraničení nástřiků. Vhodné pro místa, kde vznikají přechody u laku, plniče či u jiných povrchových úprav. Vhodné použití v kombinaci s molitanovou páskou Soft Tape Plus 3350421.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33T6800	3M T6800 6 mm x 9 m	1 ks





3M Lift'n Stick Lemová maskovací páska

Krycí maskovací páska Lift'n Stick s plastovým proužkem o šířce 5 - 15 mm. Vhodná k maskování gumových lemů na lepených přepážkách a sklech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306345	3M Lift'n Stick - proužek 5 mm, 50 mm x 10 m	1 ks
3306347	3M Lift'n Stick - proužek 7 mm, 50 mm x 10 m	1 ks
3306348	3M Lift'n Stick - proužek 10 mm, 50 mm x 10 m	1 ks
3306349	3M Lift'n Stick - proužek 15 mm, 50 mm x 10 m	1 ks



3M Premium Plus maskovací fólie

Maskovací fólie Premium Plus je hustá, pevná fólie. Minimalizuje riziko otisků při použití na vlhkém laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350988	3M Premium Plus 4 m, 4 x 150 m	1 ks
3350989	3M Premium Plus 5 m, 5 x 120 m	1 ks
3350872	3M Mobilní zásobník	1 ks



3M Čirá maskovací fólie

Čirá maskovací fólie délky 150 m nebo 300 m. Vynikající přilnavost laku. Statická energie zajišťuje kvalitní zamaskování.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3307838	3M Maskovací fólie čirá 150 m, 4 x 150 m	1 ks
3350197	3M Maskovací fólie čirá 300 m, 4 x 300 m	1 ks
3306780	3M Mobilní zásobník na fólii	1 ks
3307813	3M Odřezávací nůž na maskovací fólie	1 ks



3M Dirt Trap ochranný materiál na stěny a podlahu

Ochranný materiál 3M Dirt Trap k aplikaci na stěny a podlahu stříkacího boxu. Bílý netkaný materiál v roli chrání stříkací kabinu, zachycuje nečistoty a přestřík. Snižuje nutnou údržbu. Rychlá aplikace díky aplikátoru. Zaváděcí sada obsahuje 1 roli ochranné fólie 3M Dirt Trap na stěny, 1 roli ochranné fólie na okna a světla a 2 aplikační držáky.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3336852	3M Ochranný materiál na stěny a podlahu 720 mm x 91,4 m	1 ks



3M Dirt Trap ochranná fólie na okna a světla

Čirá ochranná fólie 3M Dirt Trap k aplikaci na okna a světla.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3336856	Ochranná fólie na okna a světla 460 mm x 30,4 m	1 ks



3M Dirt Trap aplikátor materiálu

Mobilní aplikátory materiálu 3M Dirt Trap značně urychlí aplikační čas.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3336865	Aplikátor na podlahu	1 ks
3336866	Aplikátor na zeď	1 ks

3M Držák s magnety

Držák s magnety pro snadnou aplikaci ochranného materiálu 3M Dirt Trap.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3336862	Držák na stěny a podlahu	1 ks
3336863	Držák na okna a světla	1 ks

**Pistole 3M Accuspray HG14**

Systém HVLP, kombinace výměnných trysek a technologie PPS. Prémiový výkon za zlomek ceny a úsilí. Minimální přestřik, vysoká efektivita přenosu materiálu, vynikající atomizace, krátký čas čištění. Nízká hmotnost pistole a ergonomický tvar snižující únavu lakýrnicka. K pistoli jsou k dostání dva typy trysek. 1,4 mm jsou vhodné např. pro aplikaci nebrusného plniče (mokrě na mokré). 2,0 mm jsou vhodné pro aplikaci stříkacího tmelu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3316577	Pistole 3M Accuspray HG14 + 3 náhradní trysky	1,4 mm
3316612	3M Accuspray HG14 sada náhradních trysek	1,4 mm
3316611	3M Accuspray HG09 sada náhradních trysek	1,8 mm
3316609	3M Accuspray HG14 sada náhradních trysek	2,0 mm

**Pistole 3M Accuspray HGP**

Stříkací pistole určená na aplikaci nástřiků s vysokou viskozitou, například 3M Ochranný nátěr spodků proti úderu ramenou (3308882, 3308861). Vyměnitelné trysky poskytují čisté řešení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3316587	Pistole Accuspray HGP + 2x tryska (2 mm) + 2x tryska (1,8 mm) + ventil	
3316121	3M PPS Pevný přetlakový kelímek na HGP stříkací pistoli	Mini
3316124	3M PPS Pevný přetlakový kelímek na HGP stříkací pistoli	Velký

**3M PPS Lampa s denním světlem II**

Lampa s denním světlem zrychluje a usnadňuje porovnávání barevných odstínů a oprav laku, snižuje náklady za opakované opravy. Světelný zdroj a příslušenství je součástí balení v kufríku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3316550	Lampa s denním světlem II v sadě	1 ks
3316555	3M náhradní baterie k lampě s denním světlem II	1 ks
3316551	3M náhradní žárovka k lampě s denním světlem II	1 ks
3316556	3M náhradní nabíječ k lampě s denním světlem	1 ks
3316553	3M náhradní krytky k lampě s denním světlem II	1 ks
3316552	3M náhradní difuzní filtr k lampě s denním světlem II	1 ks
3316399	3M náhradní žárovka k lampě s denním světlem II	1 ks

**3M PPS Mini 170 ml**

Systém přípravy a stříkání barev mini velikosti 170 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316114	3M PPS Mini sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 24 uzávěrů)	170 ml
3316752	3M PPS Mini sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 24 uzávěrů)	170 ml

**3M PPS Midi 400 ml**

Systém přípravy a stříkání barev midi velikosti 400 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316112	3M PPS Midi zaváděcí sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů)	400 ml
3316312	3M PPS Midi zaváděcí sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů)	400 ml





3M PPS Standard 770 ml

Systém přípravy a stříkání barev PPS standardní velikosti 770 ml. 3M Systém pro přípravu a stříkání barev je uzavřený systém, který snižuje riziko kontaminace, přináší úsporu za rozpouštědla až o 70 %, udržuje čistší pracoviště a lepší pracovní podmínky (méně rozpouštědel a těkavých látek). Systém zrychluje práci a umožňuje stříkání v jakémkoli úhlu. Snadné skladování barev v kelímku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316000	3M PPS Standard sada 200μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů)	770 ml
3316026	3M PPS Standard sada 125μ (50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů)	770 ml
3316758	3M PPS Standard sada 125μ (50 vložek, 75 víček, 36 uzávěrů)	770 ml



3M PPS Large 970 ml

Systém přípravy a stříkání barev PPS velké velikosti 970 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316024	3M PPS Large sada 200μ (25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů)	970 ml
3316740	3M PPS Large sada 125μ (25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů)	970 ml



3M PPS tvrdé kelímky s upevňovacími kroužky

PPS tvrdé kelímky a upevňovací kroužky. Balení obsahuje dva kelímky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316115	3M PPS Mini pevné kelímky	170 ml
3316122	3M PPS Midi pevné kelímky	400 ml
3316001	3M PPS Standard pevné kelímky	770 ml
3316023	3M PPS Large pevné kelímky	970 ml



Příslušenství k systému 3M PPS

Pro rychlejší a efektivnější práci se systémem PPS.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316299	3M PPS zásobník na víčka (Large, Standard, Midi)	970, 770 a 400 ml
3316298	3M PPS zásobník na víčka a vložky (Mini)	170 ml
3316219	3M PPS zásobník na vložky (Large, Standard, Midi)	970, 770 a 400 ml
3316010	3M PPS nosič na 6 kelímků	
3316012	3M PPS čistící láhvička	
3316022	3M PPS míchací tyčinky	



3M rPPS dolévatelné kelímky

Dolévatelné kelímky 3M rPPS s filtrem 200 μ.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3316743	3M rPPS sada dolévatelných kelímků	770 ml
3316744	3M rPPS vkladací filtr 125μ	



PPS adaptéry

Adaptéry na běžné typy pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3316032	Typ 2 SATA - NR 92,NR 95; IWATA - 400,WR400,LPA 94,VXL 949; Pro-Tec	1 ks
3316033	Typ 3 DE VILBISS - GTI, GFP, GFV, GFHV 510	1 ks
3316034	Typ 4 DE VILBISS - Finishline	1 ks
3316037	Typ 7 Accuspray - Issac	1 ks
3316038	Typ 8 Walcom - Geo F/X 97	1 ks
3316039	Typ 9 SATA - KLC family, MCB, Jet RP, RP Digital, NR2000 / Digital, Jet 90 / S	1 ks
3316017	Typ 10 IWATA - W-88 (swivel gun)	1 ks
3316041	Typ 11 Sharpe - Cobalt HVLP, Platinium HVLP SGF 98	1 ks
3316042	Typ 12 SATA - Mini Jet	1 ks
3350573	Typ 40 A SATA 3000, 4000, 5000 a 5500	1 ks

3M Fast Cut Plus Extreme (zelená)

Fast Cut Plus Extreme je nová brusná pasta s vylepšenou účinností od společnosti 3M, která se používá se zeleným leštícím kotoučem. Odstranění škrábanců je s ní až o 25 % rychlejší.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3351815	3M Fastcut Plus Extreme	865 ml

**3M Fast Cut Plus brusná pasta (zelená)**

Zaleštění škrábanců v prvním kroku leštění. Zelená leštící řada 3M je určena k odstranění brusných škrábanců. Následuje po zaleštění povrchu brusnými a matovacími disky 3M Trizact 1500, Trizact 3000 a Trizact 6000. Pro dosažení správných výsledků doporučujeme přiložit leštičku naplocho, zlehka přitlačit a začít leštit na 800 - 900 ot./min. Po vytvoření filmu zvyšujte otáčky na 1 800 - 2 000 ot./min. Vyleštíte pastu z leštěného povrchu. Setřete zelenou utěrkou. K okamžité kontrole použijte 3M Kontrolní sprej (3355535).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350417	3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená	1 l
3351693	3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená	500 ml
3351694	3M Fast Cut Plus brusná pasta zelená	250 ml

**3M Fast Cut XL brusná pasta (zelená)**

Zaleštění škrábanců v prvním kroku leštění. Méně se zapéká, vhodná do vyšších teplot, delší doba zpracovatelnosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3351052	3M Fast Cut XL brusná pasta zelená	1 l

**3M Leštící kotouč zelený**

Doplňuje zelenou řadu, vhodný k použití s brusnou pastou Fast Cut Plus nebo Fast Cut XL.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350499	3M Pěnový kotouč vroubkatý zelený	75 mm
3350487	3M Pěnový kotouč plochý zelený	150 mm

**3M Oboustranný leštící molitan zelený**

Dlouhá životnost, dokonalé vyvážení kotouče, snadná a rychlá výměna.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350962	3M Oboustranný molitan vroubkovaný zelený	150 mm
3350878	3M Oboustranný molitan plochý zelený	150 mm
3350874	3M Oboustranný molitan plochý zelený	216 mm

**3M Leštící utěrka z mikrovlákná (zelená)**

Utěrka určená k setření leštěné plochy v prvním kroku leštění. Po použití utěrku nutno vyprat a suchou uchovávat v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
332010G	3M Leštící utěrka z mikrovlákná zelená	320 x 360 mm





3M Extra Fine Plus brusná pasta (žlutá)

Jemná brusná pasta 3M Extra Fine Plus leští do vysokého lesku i na čerstvých lacích. Snadno se čistí (odstraňuje). Použití s vlněným kotoučem, je vhodná na keramické laky. Žlutá lešticí řada je druhým krokem leštění a následuje po řadě zelené. Jejím použitím docílíte zjemnění povrchu. Naneste malé množství žluté pasty 3M Extra Fine Plus na žlutý oboustranný molitan a pastu rozetřete na leštěný díl. Středně přitlačte kotouč po celé ploše. Zahřejte na 1 800 - 2 000 ot./min. Ke konci leštění zmírněte přitlak a mírně zvýšte otáčky. Vyleštíte všechnu pastu. Povrch setřete žlutou měkkou utěrkou (udržujte čistou v sáčku).


Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3380349	3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá	1 l
3351696	3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá	500 ml
3351697	3M Extra Fine Plus brusná pasta žlutá	250 ml



3M Lešticí kotouč vlněný

Vlněný lešticí kotouč, vhodný pro čerstvé laky.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3301927	3M Vlněný lešticí kotouč	133 mm
3385099	3M Vlněný lešticí kotouč	75 mm
3333279	3M Oboustranný lešticí kotouč vlněný krátký vlas	229 mm
3350881	3M Oboustranný lešticí kotouč vlněný	150 mm



3M Pěnový lešticí kotouč žlutý

Pěnový kotouč žluté řady.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350488	3M Pěnový lešticí kotouč žlutý	150 mm
3350456	3M Pěnový lešticí kotouč oranžový	133 mm
3350472	3M Pěnový lešticí kotouč oranžový	75 mm



3M Oboustranný lešticí molitan žlutý

Rychloupínací oboustranné lešticí molitany.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350875	3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, žlutý	216 mm
3350879	3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, žlutý	150 mm



3M Měkká lešticí utěrka (žlutá)

Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná v druhém kroku leštění a také při mikrozalešťování sadou 3M Denib. Po použití uchovávejte čistou a suchou utěrku v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350400	3M Měkká lešticí utěrka žlutá	1 ks

3M Ultrafina SE lešticí pasta modrá


Lešticí pasta odstraňuje kruhové škrábance a hologramy a vytváří optimální vysoký lesk. Vhodná k třetímu kroku leštění. Modrou řadou odstraníte stopy po leštění, kruhové škrábance a hologramy. Naneste malé množství pasty 3M Ultrafina SE na modrý lešticí molitan. Rozetřete pastu pomocí molitanu. Začněte leštit s mírným přtlakem. Postupně zvyšujte otáčky na 900 - 1 500 ot./min. Neodlešťujte do konce. Jakmile pasta začne vytvářet duhový film, povrch setřete modrou lešticí utěrkou (3350486).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350383	3M Ultrafina SE lešticí pasta modrá	1 l
3351692	3M Ultrafina SE lešticí pasta modrá	500 ml
3351690	3M Ultrafina SE lešticí pasta modrá	250 ml

**3M Pěnový lešticí kotouč Ultrafina SE modrý**

Pěnový lešticí kotouč Ultrafina SE modré barvy vhodný k modré lešticí řadě.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350388	3M Pěnový lešticí kotouč modrý	150 mm
3350457	3M Pěnový lešticí kotouč modrý	75 mm

**3M Rychloupínací oboustranné lešticí molitany modré**

Rychloupínací oboustranné lešticí molitany.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3350708	3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, modrý	216 mm
3350880	3M Oboustranný molitan, vroubkovaný, modrý	150 mm

**3M Měkká lešticí utěrka (modrá)**

Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná k finálnímu kroku leštění. Po použití uchovávat čistou a suchou utěrku v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350486	3M Měkká lešticí utěrka modrá	1 ks

**3M Polish Rosa lešticí vosk**

Vysoce účinný vosk bez těkavých látek, vytváří vysoký lesk a trvalou ochranu. Nanášejte excentrickou bruskou, popřípadě ručně. Růžová řada je určena k ochraně povrchu (uzavření).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3380345	3M Lešticí vosk Polish Rosa	1 l

**3M Měkká lešticí utěrka (růžová)**

Velmi měkká vysoce výkonná lešticí utěrka vhodná pro vosk Polish Rosa. Po použití uchovávat čistou a suchou utěrku v sáčku. Zamezí se nechtěnému poškrábání povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350489	3M Měkká lešticí utěrka růžová	1 ks





3M Lešticí papírová utěrka

Je určena pro stírání leštících past z povrchů (guma, plasty, atd.).

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3334568	3M Lešticí papírová utěrka	37 x 38 mm



3M Finesse-it pasta

Brusná a lešticí pasta. Používá se na leštících kotoučkách o průměru 75 mm při otáčkách 3 500 - 4 500 ot/min.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3309639	3M Finesse-it pasta	1 l



3M Podložka Perfect-it M14

M14 nebo 5/8" k leštícím kotoučům o průměru 127 - 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3309552	3M Podložka Perfect-it M14	127 - 150 mm
3309553	3M Podložka Perfect-it 5/8"	127 - 150 mm



3M Rychloupínací adaptér k oboustranným leštícím molitanům

Rychloupínací adaptér k oboustranným molitanům zajistí rychlou výměnu a správné vystředění kotouče.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3333271	3M Rychloupínací adaptér k oboustranným molitanům	1 ks



Čisticí hmota Cleaner Clay

Čisticí hmota Cleaner Clay bezpečně odstraní přestříky a nečistoty v barvě. Použití s mýdlovou vodou na laku, skle, chromu a čištění Alu disků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3338070	3M Čisticí hmota Cleaner Clay	200 g



3M Kontrolní sprej

Velmi vhodný je ke kontrole na konci prvního kroku leštění (zelená řada), kdy vytáhne pastu ze škrábanců po brusivu. Díky tomu se zjistí správnost leštění. Po dalším přeleštění nedochází k objevení místa.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3355535	3M Kontrolní sprej	1 ks

3M Profi sada na renovaci světel

Sada určená k profesionální renovaci světel v autoservisech a pneuservisech. V několika krocích leštění navrátí světlometům původní vzhled. Sada obsahuje brusku a leštičku, brusnou a lešticí pastu, 4x molitanový kotouč zelený a 4x žlutý, brus. kotouč 15x Trizact P1500 a 15x P3000, brus. kotouč 50x 260L P800, 50x 255P P500 a měkkou mezipodložku.



Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry/Objem
3350663P	3M Profi sada na renovaci světel	
3359015	3M Plastic Restorer Brusná pasta 1.krok	500 ml
3359016	3M Plastic Polish Lešticí pasta 2. krok	500 ml
3350536	3M Pěnový kotouč vroubkatý žlutý	75 mm
3305771	3M Měkká mezipodložka k sadě 50663P	75 mm
3320427	3M Unašeč k sadě 50663P	75 mm
3350085	3M 255P brusný kotouč P240	75 mm

3M Vosk na dutiny Plus

3M Vosk na dutiny Plus představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak zajistit ochranu proti korozi, což je jedna z nejdůležitějších částí oprav automobilů. 3M Sada aplikátorů na vosk na dutiny Plus poskytuje tři skvělé možnosti 20 cm, 61 cm, 86 cm pro přístup k těžko dostupným místům při aplikaci ochrany proti korozi (vnitřky bočních dílů, převodovky, sloupky, rámy karoserie atd.). Aplikátory o délce 61 cm a 86 cm poskytují rovnoměrné 360° pokrytí sprejem, čímž je zajištěno maximální pokrytí při každé aplikaci.



Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry/Objem
33M08852	3M Vosk na dutiny Plus	500 ml
3308851	3M Sada aplikátorů na vosk na dutiny Plus (3 kusy)	20 mm, 61 mm, 86 mm

3M Ochranný nástřik spodku vozidel

Ochranný nástřik spodku vozidel, černý, nepřelakovatelný. Hustý přípravek použitelný pro silnovrstvé nástřiky. Suchý na dotek po 1 hodině.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308861	3M Ochranný nástřik spodku vozidel černý	1 l



3M Ochranný sprej proti odlétajícím kamínkům

Ochranný, nepřelakovatelný sprej s vysokou hodnotou pevných částic a vysokou viskozitou určený k mazání pohyblivých dílů. Odstraňuje vrzání způsobované třením, chrání proti korozi, zamezuje vniknutí vlhkosti, chrání plasty, pryž, kůži a jiné materiály.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308877	3M Ochranný sprej proti odlétajícím kamínkům černý	500 ml



3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům

Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům, přelakovatelný, černý, bílý, šedý. Obsahuje vysoký podíl pevných částic. Má vynikající odolnost proti odštěpení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308868	3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům černý	1 l
3308878	3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům bílý	1 l
3308879	3M Ochranný nástřik proti odlétajícím kamínkům šedý	1 l





3M Ochranný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům

Ochranný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům, přelakovatelný, černý a šedý. Vodou ředitelný nátěr, vytvářející strukturu. Vhodný k použití s vodou ředitelnými barvami.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308881	3M Ochranný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům, černý	1 l
3308882	3M Ochranný nátěr spodků proti odlétajícím kamínkům, šedý	1 l



3M Weld Thru II zinkový sprej

Základní zinkový nátěr ve spreji pro svařování, jednoduchá a rovnoměrná aplikace, rychleschnoucí, chrání proti korozi, minimal. odpad ze svařování.


Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350410	3M Weld Thru II zinkový sprej	377 ml



3M Multifunkční sprej

Multifunkční sprej lze použít jako mazivo, čistič povrchů, odstraňovač koroze, lepidlo a asfaltu. Je přílnavý k oceli, snižuje povrchové napětí a odvodňuje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
33773316	3M Multifunkční sprej	400 ml



3M Ochranná fólie proti poškrábání

Mechanicky vysoce odolná čirá samolepicí páska. Slouží k ochraně proti odlétajícím kamínkům, poškrábání a jinému mechanickému poškození.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308210	3M Ochranná fólie proti poškrábání, čirá 100 mm x 2,5 m	1 ks



3M Samolepicí tlumicí rohož

Samolepicí snadno tvarovatelná přelakovatelná rohož.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308840	3M Samolepicí tlumicí rohož, černá 500 x 500 mm	1 ks

3M Polyuretanové spárovací tmely

Hustý, pevný a pružný tmel. Spolehlivý s vynikající přilnavostí. Lze přelakovat, jakmile se úplně vytvoří povrchová textura, přibližně za 20 až 45 min v závislosti na teplotě místnosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308694	3M Polyuretanový spárovací tmel, černý, kartuše	310 ml
3308684	3M Polyuretanový spárovací tmel, šedý, kartuše	310 ml
3308689	3M Polyuretanový spárovací tmel, bílý, kartuše	310 ml



3M Víceúčelový spárovací tmel

Vhodné jako obnova vrstvy proti odštěpnutí laku a k vytváření různých textur. Přelakovatelný vodou ředitelnými laky téměř okamžitě po aplikaci. Pokud tmel nepřelakujete do 24 hodin, obruste povrch brusným rounem Scotch-Brite. Jednosložkový, běžový.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350740	3M Víceúčelový spárovací tmel, běžový	310 ml



3M Nátěrový tmel

Zanechává viditelné stopy štětce jako při originální aplikaci. Nepropadá se. Rychle zasychá. Jednosložkový, roztíratelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308537	3M Nátěrový tmel plechovka	1 kg



3M Jednosložkový stříkáací a vytlačovací tmel

Jednosložkový stříkáací tmel, který lze ihned přelakovat. Po vytvrzení je velmi pevný a zároveň ohebný. Pro aplikaci se používá univerzální pistole 3M 338993 nebo speciální pistole pro aplikaci stříkáacího tmelu 3M 338992. Může být aplikován také vytlačněním nebo štětcem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308851	3M Jednosložkový stříkáací tmel, šedý	310 ml



3M DMS systém

Systém k přesnému a rychlému dávkování dvousložkového tmelu s minimálním odpadem. Snadno brusitelný, neporézní tmel, který se nepropadá.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3351002	3M DMS dvousložkový tmel, rychlý	306 ml
3351003	3M DMS dvousložkový tmel, standardní	306 ml
3350603	3M DMS držák na aplikátor k upevnění na zeď	
3350601	3M DMS trysky	
3350602	3M DMS držák na trysky k upevnění na zeď	



3M Plastová stěrka na tmely

Plastová stěrka, 3 velikosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3304617	3M Plastová stěrka na tmely	3 ks v balení





3M Seam Sealer vysoce flexibilní těsnicí páska

Samolepicí páska nahrazující PU tmel. Zaručený tvar, snadná aplikace, vysoká flexibilita.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308475	3M Seam Sealer vysoce flexibilní těsnicí páska 9,5 mm x 9,1 m	1 ks
3308476	3M Seam Sealer vysoce flexibilní těsnicí páska 22 mm x 9,1 m	1 ks



3M Silné těsnicí páska 4412N

Silně těsnicí páska 3M 4412N je jednostranně lepicí páska určená pro aplikace vyžadující náročné utěsnění. Je určena k utěsnění existujících spojů, švů nebo spár.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
334412N25	3M Silně těsnicí páska 4412N 25 mm x 16,5 m	1 ks
334412N50	3M Silně těsnicí páska 4412N 50 mm x 16,5 m	1 ks



3M Vytlačovací accupistole na lepidla a tmely

Accu pistole na lepidla a tmely. Vhodná pro kartuše a salámy 310 ml. Součástí balení je nabíječka a 2x akumulátor.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350971	3M Accupistole	1 ks



3M Pneumatická aplikační pistole na nástřiky

Pneumatická aplikační pistole, nastavitelná tryska umožňuje regulovat množství a strukturu nástřiku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308996	3M Pneumatická aplikační pistole	1 ks



3M Pneumatická aplikační pistole

Pneumatická vytlačovací pistole k aplikaci tmelu 338851. Snadné použití bez zasychání tmelu v pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308992	3M Pneumatická aplikační pistole	1 ks

3M Pneumatická vytlačovací pistole

Vhodná pro salámy o objemu 600 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308007	3M Vytlačovací pistole na salámy 600 ml	1 ks



3M Pneumatická vytlačovací/stříkácí pistole

Vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308993	3M Vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml	1 ks



3M Pneumatická vytlačovací pistole

Pneumatická vytlačovací pistole vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308012	3M Pneumatická vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml	1 ks



3M Ruční vytlačovací pistole

Vhodná pro kartuše a salámy o objemu 310 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3308013	3M Ruční vytlačovací pistole na kartuše a salámy 310 ml	1 ks



3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla 3hod

Rychleschnoucí lepidlo na sklo s vysokou viskozitou. Vhodné pro okamžité připevnění okenního skla.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308613	3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, černé kartuše	310 ml



3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, 1hod

Jednohodinové lepidlo vhodné pro okamžité připevnění čelního skla.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3358015	3M Rychleschnoucí lepidlo na okenní skla, 1hod, kartuše	310 ml





3M Jednokrokový základní nátěr

Jednokrokový základní nátěr k lepení skel.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3358012	3M Jednokrokový základní nátěr	30 ml



3M Laminační lepidlo Press-in-Place k lepení znaků a nápisů

Laminační lepidlo na archu k rychlému a praktickému upevnění znaků. Znak pouze očistíte, obtisknete do lepidla a nalepíte na očistěnou plochu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3308069	3M Laminační lepidlo Press-in-Place	50 x 300 mm



3M Vteřinové lepidlo Scotch-Weld PR100

Scotch-Weld PR100 je křanoakrylátové lepidlo na bázi ethylu se střední viskozitou. PR100 má speciální složení pro velmi pevné, univerzální lepení většiny plastů, pryží a dalších materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
33PR100	3M Vteřinové lepidlo Scotch-Weld PR100	20 ml



3M Panel Bonding konstrukční dvousložkové lepidlo

Dvousložkové strukturální lepidlo k lepení dílů karoserie (boční, střešní a dveřní panely) a místa uvedená výrobcem vozidla. Obsahuje antikoroziční přísadu, použití s ručním aplikátorem 338117.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308115	3M Panel Bonding konstrukční dvousložkové lepidlo	21 ml



3M Panel Bonding ruční aplikátor

Ruční aplikátor, 200 ml, 2:1, k aplikaci konstrukčního lepidla 338115.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
338117	3M Panel Bonding ruční aplikátor	200 ml



3M Průmyslový citrusový čistič ve spreji

Průmyslový citrus čistič rychle rozpouští a odstraňuje zbytky lepidel, mastnotu, povrchovou korozi na kovech, lakových površích i plastech. 100 % aktivní látky tvoří citrusová báze, neobsahuje rozpouštědla.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
33PL9472	3M Průmyslový citrusový čistič ve spreji	200 ml

3M Oboustranná lepicí páska z akrylové pěny 0,8 mm

Vysoce výkonná oboustranná páska pro lepení plastových lišt a spojování dalších materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3380314	3M Oboustranná lepicí páska 9 mm x 20 m	1 ks
3380315	3M Oboustranná lepicí páska 12 mm x 20 m	1 ks
3380316	3M Oboustranná lepicí páska 19 mm x 20 m	1 ks
3380317	3M Oboustranná lepicí páska 25 mm x 20 m	1 ks



3M Oboustranná lepicí páska z akrylové pěny 1,1 mm

Vysoce výkonná oboustranná páska pro lepení plastových lišt a spojování dalších materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3380318	3M Oboustranná lepicí páska 6 mm x 20 m	1 ks
3380319	3M Oboustranná lepicí páska 9 mm x 20 m	1 ks
3380320	3M Oboustranná lepicí páska 12 mm x 20 m	1 ks
3380321	3M Oboustranná lepicí páska 16 mm x 20 m	1 ks
3380322	3M Oboustranná lepicí páska 19 mm x 20 m	1 ks
3380323	3M Oboustranná lepicí páska 25 mm x 20 m	1 ks



3M VHB čističe povrchu před lepením

Čistící polštářek s isopropylalkoholem. Pro přípravu povrchu před lepením. Velmi účinný rychleschnoucí čistič pro přípravu povrchu před lepením.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3301753	3M VHB čističí ubrousky	
33VHB	3M VHB rychleschnoucí čistič	1 l



3M Profesionální sada na opravy plastů

Profesionální sada k lepení plastů v autoopravárenství obsahuje základní výbavu. Navíc v praktickém plastovém kufříku s přehledným uložením výrobků. Obsahuje podkladový nátěr 335917, sadu na opravy plastů 335888, pružný tmel 335901, tvarovací fólii 334903, rychlé lepidlo na plasty 3355045, ruční mechanickou pistoli 338190, směšovací trysku 334908 (k lepidlu 3355045) a směšovací trysku 338198 (k tmelu 335901).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3350537	3M Profi sada na lepení plastů, kufřík	sada



3M Podkladový nátěr k lepení plastů ve spreji

Podkladový sprej vhodný pro lepení všech typů plastů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3305917	Podkladový nátěr sprej	200 ml



3M Podkladový nátěr k lepení plastů v polštářku

Polštářek napuštěný podkladovým nátěrem použijte pro maximální adhezi materiálu 335888.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306396	Podkladový nátěr polštářek	1 ks





3M Sada na opravu plastů

3 záplaty + 6 polštářků. Sada je vhodná k lepení všech typů plastů. Před začátkem opravy přední části dílu není nutné čekat na vytvrzení materiálu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3305888	3M Sada na opravu plastů	sada



3M Pružný tmel na opravy plastů

Elastický, rychleschnoucí tmel, který lze snadno obrousit. Okraje tmelu lze vypracovat do ztracena. Použijte s aplikační pistolí 338190.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3305901	3M Pružný tmel na opravy plastů, dvojité kartuše	2 x 25 ml
3308198	3M Směšovací tryska k tmelu	50 ml; 37,5 ml



3M Rychlé lepidlo na plasty

Se superrychlým lepidlem zvládnete nejen přilepit utržené plastové úchyty, ale i doplnit chybějící kusy materiálu. Použijte s aplikační pistolí 338190.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3355045	3M Rychlé lepidlo na plasty	50 ml



3M EPX ruční mechanická pistole

Aplikační pistole na dvojité patrony s pístkem, k aplikaci tmelu 335901 a lepidla 3355045.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3308190	3M EPX ruční mechanická pistole	50 ml; 37,5 ml
3304908	3M Směšovací tryska k EPX pistoli	



3M Tvarovací fólie k lepení plastů

Tvarovací fólie k lepení plastů umožňuje jednoduché tvarování lepidla 3355045.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3304903	3M Tvarovací fólie k lepení plastů 127 mm x 3,6 m	1 ks



3M Hliníková páska 6930E

Praktická snadno manipulovatelná páska pro nerezavějící povrchy. Má extrémně vysokou lepidlost, je vysoce pevná a odolná. Velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám. Má silnou hliníkovou základní vrstvu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3306930	3M Hliníková páska 6930E 50 mm x 3,2 m	1 ks

3M Aura 9300+ Filtrační polomaska proti částicím

Filtrační polomaska „respirátor“, minimalizuje proudění teplého, vlhkého vydechaného vzduchu v blízkosti brýlí, čímž zabraňuje jejich zamlžování.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
339310+	3M Aura 9310+ (bez ventilku), FFP1, 4xNPK-P	1 ks
339312A+	3M Aura 9312+ (s ventilkem), FFP1, 4xNPK-P	1 ks
339320+	3M Aura 9320+ (bez ventilku), FFP2, 12xNPK-P	1 ks
339322+	3M Aura 9322+ (s ventilkem), FFP2, 12xNPK-P	1 ks
339330+	3M Aura 9330+ (bez ventilku), FFP3, 50xNPK-P	1 ks
339332+	3M Aura 9332+ (s ventilkem), FFP3, 50xNPK-P	1 ks

**3M Filtrační polomaska proti svářečským plynům**

„Respirátor“, splňuje speciální požadavky testu zanesení dolomitovým prachem pro filtrační polomasky, které mohou být použity i déle než jen jednu směnu. Svářečské kouře a výpary, FFP2, 10xNPK-P pro ozón, 12xNOK-P pro částice, pod NPK-P pro plyny a výpary.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
339925	3M Filtrační polomaska proti svařovacím plynům, FFP2	1 ks

**3M Filtrační polomaska proti svářečským plynům**

Filtrační polomaska „respirátor“ s omyvatelnou dosedací linií. Splňuje speciální požadavky testu zanesení dolomitovým prachem pro filtrační polomasky, které mohou být použity i déle než jen jednu směnu. Svářečské kouře a výpary, FFP2, 10xNOK-P pro částice, pod NPK-P pro plyny a výpary.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
339928	3M Filtrační polomaska proti svařovacím plynům, FFP2	1 ks

**3M 4000 Bezúdržbové filtrační polomasky proti plynům k opakovanému použití**

Nevyžadují údržbu, připravené k okamžitému použití, se zabudovanými filtry. Nelze je vyměnit. Organické výpary s bodem varu nad 65 stupňů a částice.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
334251	3M Filtrační polomaska A1P2D, FFA1P2 R D	1 ks
334255	3M Filtrační polomaska A2P3D, FFA2P3 R D	1 ks
33400	3M Filtrační tkanina k maskám série 4000	1 ks

**3M 6000 Filtrační polomasky proti plynům k opakovanému použití**

Úsporná, lehká, vyžaduje malou údržbu. Bajonetový upínací systém. Volitelné připojení systému přívodu vzduchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
336100	3M 6100 Filtrační polomaska, malá	1 ks
336200	3M 6200 Filtrační polomaska, střední	1 ks
336300	3M 6300 Filtrační polomaska, velká	1 ks
33501	3M Držák polomasek řady 6000/7500	1 ks
336897	3M Náhradní upínací systém k řadě 6000	1 ks
336966	3M Nástěnný dispensor pro řadu 6000	1 ks

**3M 7000 Filtrační polomasky proti plynům k opakovanému použití**

Menší odpor při dýchání pomáhá snižovat hromadění tepla v masce a zvýšit pohodlí. Malá hmotnost. Bajonetový upínací systém.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
337501	3M 7501 Filtrační polomaska, malá	1 ks
337502	3M 7502 Filtrační polomaska, střední	1 ks
337503	3M 7503 Filtrační polomaska, velká	1 ks





3M 6800 Celoobličejové masky proti plynům a výparům k opakovanému použití

Celoobličejová maska, pohodlná a jednoduchá. Zvýšená odolnost a snadné čištění ventilku. Tři velikosti, bajonetový systém.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
336800	3M 6800 Celoobličejová maska střední, EN136:1998 (třída 1)	1 ks
33105	3M Navlhčený ubrousek k čištění dosedací linie	1 ks
336885	3M Ochranný kryt zorníku, fólie	1 ks
33400-22-260P10x4	3M Krycí fólie zorníku HT401	1 ks
336878	3M Souprava pro dioptrické brýle k celoobl. maskám k řady 6000	1 ks



3M M-106 Celoobličejová maska

Náhlavní díl (zorník) pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost a komfortním obličejovým těsněním. Nabízejí integrovanou ochranu dýchacích orgánů, očí, obličeje a sluchu. Váha 544 g. EN 166:2001; EN 12941 TH2; EN 14594 2A. Ochranný faktor 50 (Jupiter / TR-302E / V-100 / V-200). Polykarbonátový zorník. Nastavitelné hlavové (textilní) pásky, periferní vidění s optickou čistotou, ochrana zorníku proti poškrábání, snadná údržba.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33M-106	Náhlavní díl M-106	1 ks



3M 6000i Filtry proti výparům organických plynů a par

3M vyvinula technologii indikace ESLI servisní životnosti 3M filtrů. Tyto inovativní a snadno použitelné filtry 6051i a 6055i napomáhají uživateli zjistit, kdy má bezpečně vyměnit filtr v odpovídajících prostředích. Vzhledem k unikátnímu designu a koncepci tohoto programu mohou být všechny filtry snadno osazeny do všech masek řady 6000, 6500QL a 7500 pomocí 3M bajonetového systému připevnění filtru. Výběr správného filtru závisí na pracovním prostředí a na individuálních požadavcích.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
336051i	3M 6051i Filtr A1	A1
336055i	3M 6055i Filtr A2	A2



3M 6000 Filtry proti výparům organických plynů a par

Filtry proti organickým plynům a výparům s bodem varu nad 65 °C k filtračním polomaskám řady 3M 6000 a 3M 7500.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
336051	3M 6051 Filtr A1	A1
336055	3M 6055 Filtr A2	A2
336057	3M 6057 Filtr ABE1, proti anorg. výparům a kys. plynům	ABE1



3M 5000 Filtry proti částicím

Filtry proti pevným i kapalným částicím k filtračním polomaskám řady 3M 6000, 3M 6500 a 3M 7500.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
335911	3M 5911 Filtr P1 k řadě 5000/6000/7500	P1R
335925	3M 5911 Filtr P2 k řadě 5000/6000/7500	P2R



3M Solus ochranné brýle

Ochranné brýle s unikátním povrchem proti zamlžení 3M™ Scotchgard™ - povrchová úprava chrání zorníky po delší dobu než tradiční proti-mřížící povrchové úpravy. I po několika mytích dále zajišťuje kvalitní výhled i ve vlhkém a zamlženém prostředí!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33S1101SGAF-EU	3M SOLUS 1000 modro - černé, čiré	1 ks
33S1102SGAF-EU	3M SOLUS 1000 modro - černé, šedé	1 ks
33S1103SGAF-EU	3M SOLUS 1000 modro - černé, žluté	1 ks
33S1201SGAF-EU	3M SOLUS 1000 zeleno - černé, čiré	1 ks
33S1202SGAF-EU	3M SOLUS 1000 zeleno - černé, šedé	1 ks
33S1203SGAF-EU	3M SOLUS 1000 zeleno - černé, žluté	1 ks
33GG501SGAF-EU	3MGG 501 Uzavřené ochranné brýle, čiré	1 ks

3M SecureFit 400 ochranné brýle

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 400 přinášejí nové vlastnosti pro větší styl a pohodlí. Vlastnosti a výhody: stejná technologie rozložení tlaku postranic jako u předchozí řady 200 pro bezpečné nasazení, vstříkované vypodložené kontaktní body postranic pro větší pohodlí na uších, stylový, lehký (19g) design, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, měkký nastavitelný nosní můstek pro ještě lepší osobní nastavení, optická třída 1 – vysoce kvalitní, nerezakřivaný polykarbonát absorbující 99,9 % UVA & UVB záření, splňují požadavky ČSN EN166:2001

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33SF401AF-EU	3M SecureFit SF401 - čirý zorník	1 ks
33SF402AF-EU	3M SecureFit SF402 - šedý zorník	1 ks
33SF403AF-EU	3M SecureFit SF403 - žlutý zorník	1 ks
33SF408AS-EU	3M SecureFit SF408 - modrý zrcadlový zorník	1 ks
33SF410AS-EU	3M SecureFit SF410 - I/O zrcadlový zorník	1 ks



3M SecureFit 200 ochranné brýle

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 200 využívají patentovanou technologii 3M PDT (Pressure Diffusion Technology), která pomáhá rozložit tlak působící za uši tak, aby se zvýšilo pohodlí uživatelů, a při tom nebyla ohrožena bezpečnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33SF201AF-EU	3M SecureFit SF201 - čirý zorník	1 ks
33SF202AF-EU	3M SecureFit SF202 - šedý zorník	1 ks
33SF203AF-EU	3M SecureFit SF203 - žlutý zorník	1 ks



3M Classic 2820 ochranné brýle

Ochranné brýle 3M Classic 2821, čirý zorník, otevřené. Velmi lehké ochranné brýle s měkkými flexibilními postranicemi pro větší pohodlí. Brýle řady 2820 jsou kompatibilní s filtračními polomaskami 3M řady 9300. Zorníky ve třech barvách.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
332820	3M Classic 2820 ochranné brýle, čirý zorník	1 ks
332821	3M Classic 2821 ochranné brýle, tmavý zorník	1 ks
332822	3M Classic 2822 ochranné brýle, žlutý zorník	1 ks



3M Premium 2751 ochranné brýle

Ochranné brýle 3M Premium 2751, kouřový zorník, otevřené.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
332751	3M Premium 2751, kouřový zorník	1 ks



3M 2890 Ochranné brýle uzavřené

Brýle uzavřené, utěsněné. Moderní tenké a lehké (99 g) brýle se skvělým přizpůsobením obličejí. Kompatibilní s polomaskami 3M. Možnost náhradních zorníků. Měkká a pohodlná dosedací linie. Široké, snadno nastavitelné pásky přes hlavu pro pohodlné nošení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
332890S	3M Comfort 2890S, acetátový zorník	1 ks
332890	3M Comfort 2890, polykarbonátový zorník, nepřímé odvětrání	1 ks
33289	3M Náhradní zorník pro 2890/2890S, polykarbonátový	1 ks



3M LED Light Vision ochranné brýle

Ochranné brýle s LED diodami, čiré, Li bater., látkový obal.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3311356-00000M	3M LED Light Vision, 2 světýlka	1 ks





3M 2805 Ochranné brýle svářečské

Svářečský filtr IR 5.0, navržený k nošení přes dioptrické brýle, kompatibilní s polomaskami řady 9300, nastavitelný zorník.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
332805	3M 2805, svářečský filtr IR 5.0	1 ks



3M Peltor Maxim svářečské ochranné brýle

Svářečský filtr IR 5.0, ventilační kanál napříč zorníky pro minimalizaci zamlžení. Povrch DX, který odolává zamlžení, poškrábání a chemikáliím.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
3313324-00000M	3M Peltor Maxim, svářečský filtr IR 5.0	1 ks



3M E-A-R Classic zátkové chrániče

Vyznačují se zejména vysokou odolností proti vlhkosti. Balení jednotlivých párů v papírové krabičce či v ekonomickém dávkovači. Útlum 28dB(A).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33PP-01-002	3M E-A-R Classic, jednotliv. balené polštářky v krabičce	1 pár
33PD-01-001	3M E-A-R Classic, nádoba k dávkovači s polštářky	1 ks
33PD-01-009	3M E-A-R Classic, náhradní polštářky do nádoby PD-01-001	1 balení



3M 1261 Zátkové chrániče pro opakované použití

Zátkové chrániče 3M 1261 (bez šňůrky) a 1271 (se šňůrkou) jsou určeny pro vícenásobné použití. Útlum 25dB(A).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
331261	3M 1261 zátkové chrániče s plastovým pouzdrem	1 pár
331271	3M 1261 zátkové chrániče s plastovým pouzdrem, se šňůrkou	1 pár



3M Optime Mušlové chrániče

3 varianty Optime I., II., III., podle hodnoty útlumu. Dosedací linie je vyplněná kapalinou pro větší pohodlí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33H510F-459-GB	3M Optime I, fluorescenční, skládací, útlum 27db(A)	1 ks
33H520F-460-GB	3M Optime II, fluorescenční, skládací, útlum 31db(A)	1 ks
33H540A-461-GB	3M Optime III, fluorescenční, útlum 35db(A)	1 ks



3M Lakýrnická kombinéza

Jednorázová kombinéza bílé barvy určená k lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
3350198M	3M 50198 Lakýrnická kombinéza	M
3350198L	3M 50198 Lakýrnická kombinéza	L
3350198XL	3M 50198 Lakýrnická kombinéza	XL
3350198XXL	3M 50198 Lakýrnická kombinéza	XXL

3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití

Dobře prodyšná látková kombinéza šedé barvy pro opakované použití.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
3350425M	3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití	M
3350425L	3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití	L
3350425XL	3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití	XL
3350425XXL	3M 50425 Lakýrnická kombinéza pro opakované použití	XXL

**3M Speedglas 100 samozatmívací svářečské kukly**

Vhodné pro většinu aplikací obloukového svařování, zahrnující svařování elektrodou (MMA), MIG/MAG a mnoho TIG aplikací. Součástí kukly je samozatmívací kazeta Speedglas 100V, která má 5 volitelných stupňů zatemnění, stupně 8 - 12 a stupeň zatemnění 3 ve světlém stavu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33751120	3M Speedglas 100, Black	1 ks
33752220	3M Speedglas 100, Xterminator	1 ks
33752620	3M Speedglas 100, Ragin Skull	1 ks
33751220	3M Speedglas 100, Blaze	1 ks
33751620	3M Speedglas 100, Trojan Warrior	1 ks
33751720	3M Speedglas 100, Aces High	1 ks
33751920	3M Speedglas 100, Skull Jewels	1 ks

**3M S-655 Lehký náhlavní díl (kukla)**

S-655 Lehký náhlavní díl (kukla) s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a vnitřním límcem, barva bílá.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
335-655	S-655 Lehký náhlavní díl (kukla)	1 ks

**3M Jupiter filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu**

Filtroventilační jednotka 3M Jupiter s kontrolním a kalibračním průtokoměrem, s baterií, chrání proti částicím, plynům či výparům. Splňuje EN 12941 třída TH2 nebo TH3 v závislosti na náhlavním dílu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33085-00-10P	3M Jupiter jednotka s pohonem vzduchu	1 ks
33007-00-64P	3M Jupiter 8 hod baterie s nabíjecí zásuvkou	1 ks
33CHG-02EU	3M Jupiter inteligentní nabíječka baterií	1 ks
33BT-20L	3M Dýchací hadice pro náhlavní díly série S a kukly velikosti střední/velká	1 ks
33453-00-25P2	3M Jupiter filtr A2P3	1 ks
33021-14-12P	3M Jupiter kalibrační trubice a kontrolní průtokoměr	1 ks

**3M Versaflo V500E jednotka s přívodem vzduchu**

Modulární řada masek s přívodem vzduchu. Umožňuje vytvořit vlastní systém, který lze kdykoli změnit. Ochrana proti prachu, dýmu, aerosolům, výparům, plynům nebo jejich kombinacím, jako např. při stříkání barev. Splňuje EN 14594 třída 2A/3A. Průtok vzduchu 170 - 305 l/min.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33V-500E	3M Versaflo V500E jednotka s přívodem vzduchu	1 ks

**3M Aircaire filtrační jednotka**

Souprava třech filtrů pro dosažení optimálně čistého vzduchu pro stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
33ACU-03	Filtrační jednotka Aircaire, k připevnění na zeď	1 ks
33ACU-04	Filtrační jednotka Aircaire, k připevnění na podlahu	1 ks
33ACU-20	Souprava filtrů pro jednotku Aircaire (ACU-03, ACU-04)	1 ks





3M Odstraňovač

Pro odstranění zbytků barev, tmelů a lepidel.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350802	3M Odstraňovač zbytků barev, tmelů a lepidel, sáček	1,4 l
3350371	3M Odstraňovač zbytků barev, tmelů a lepidel, tuba	0,25 l



3M HandClean odstraňovač oleje a maziva z rukou

Bezpečně odstraní průmyslové oleje a maziva. Šetrný k pokožce.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350801	3M HandClean odstraňovač oleje a maziva z rukou, sáček	1,4 l



3M HandClean tekuté mýdlo na ruce

Čistí těžko odstranitelné nečistoty, lepidla a tmely.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350800	3M HandClean tekuté mýdlo na ruce	1,4 l



3M HandClean Ochranný a pečující krém na ruce

Krém vytváří ochrannou a pečující vrstvu. Chrání ruce před chemickým a mechanickým namáháním. Zamezuje přílišnému vysoušení a praskání kůže. Obnovuje přirozenou vláčnost pokožky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350367	3M HandClean ochranný a pečující krém na ruce, tuba	0,25 l
3350803	3M HandClean ochranný a pečující krém na ruce, sáček	1,4 l



Příslušenství k 3M HandClean

Praktický zásobník pro přípravky péče o ruce o objemu 1,4 l. Lze pověsit na stěnu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
3350804	3M HandClean zásobník na 1 ks	1,4 l

3M Impregnované utěrky na čištění rukou

Dvouvrstvé čisticí utěrky v praktickém zásobníku šetrně odstraňují barvy, tmely, lepidla, oleje apod. Výživný kondicionér chrání pokožku a navrácí jí vláčnost. Dobře vstřebávají nečistoty a jsou pevné.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
3380347	Impregnované utěrky na čištění rukou	270 x 280 mm





Rejstřík

Archy a přířezy	137-141
Kotouče	141-146
Leštění	147
Ostatní	148-149





20% úspora času

Rychlejší pracovní proces, o jeden krok méně a optimalizovaná kvalita zrnitosti.

o 70 % méně potřebných produktů

Nižší náklady a snazší objednání, pouze 9 položek.

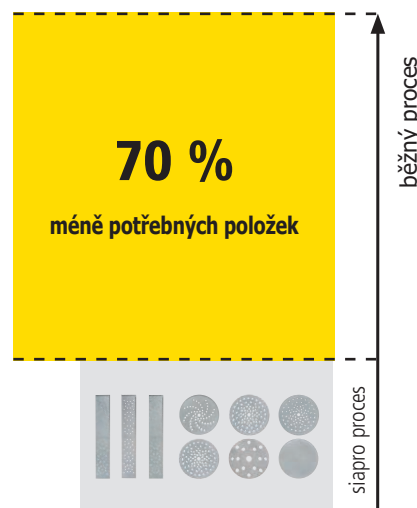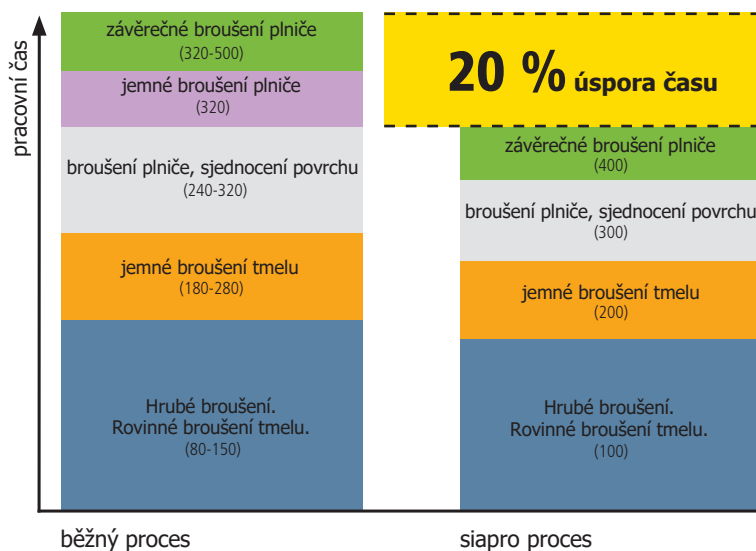

100 % bezpečný výsledek procesu

Dokonalý výsledek díky rafinované a srozumitelné posloupnosti zrnitostí.




1958 siapro

Pro autolakýrníky. Pro profesionály.
Pro Tebe.

Role bez suchého zipu siaflex

Vysoce flexibilní, univerzální brusivo na papírovém podkladu. Broušení ploch i na těžko dostupných místech. Vynikající výsledky jsou dosaženy při suchém i mokřém broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S301778810040	Role, série 1948, 115 x 50 000 mm	1 ks	40
77S301778810060	Role, série 1948, 115 x 50 000 mm	1 ks	60
77S301778810080	Role, série 1948, 115 x 50 000 mm	1 ks	80
77S301778810xxx	Role, série 1948, 115 x 50 000 mm	1 ks	100 - 600



Role bez suchého zipu siavlies

Flexibilní brusné rouno na ruční broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S932772386921	Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, červenohnědá	1 ks	veryfine
77S932772388715	Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, šedá	1 ks	ultrafine
77S932772389913	Role, série 6120, 100 x 10 000 mm, žlutá	1 ks	microfine
77S314450526921	Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, červenohnědá	1 ks	veryfine
77S314450528715	Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, šedá	1 ks	ultrafine
77S314450529913	Role, série 6120, 115 x 10 000 mm, žlutá	1 ks	microfine



Role se suchým zipem siaflex

Vysoce flexibilní, univerzální brusivo na papírovém podkladu. Broušení ploch i na těžko dostupných místech. Vynikající výsledky jsou dosaženy při suchém i mokřém broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S504914990040	Role, série 1948, 70 x 50 000 mm	1 ks	40
77S504914990060	Role, série 1948, 70 x 50 000 mm	1 ks	60
77S504914990080	Role, série 1948, 70 x 50 000 mm	1 ks	80
77S504914990xxx	Role, série 1948, 70 x 50 000 mm	1 ks	100 - 500



Role se suchým zipem sianet

Výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistot, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S163529070080	Role, série 7900, 115 x 10 000 mm	1 ks	80
77S163529070xxx	Role, série 7900, 115 x 10 000 mm	1 ks	80 - 400



Role s molitanovým podkladem

1950 siaspeed siasoft - vysoký úběr, dlouhá životnost

1948 siaflex siasoft - pro použití na těžko dostupných místech


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S223743340xxx	Role, série 1950, 115 mm x 25 000 mm	1 ks	150 - 1000
77S21899476xxxx	Role, série 1948, 115 mm x 25 000 mm	1 ks	150 - 1000



Archy bez suchého zipu, 230 x 280 mm

Archy na ruční broušení za sucha i za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S385585890040	Archy, série 1948, 230 x 280 mm	25 ks	40
77S385585890060	Archy, série 1948, 230 x 280 mm	50 ks	60
77S385585890080	Archy, série 1948, 230 x 280 mm	50 ks	80
77S38558589xxxx	Archy, série 1948, 230 x 280 mm	50 ks	100 - 1500





Archy na broušení za mokra, 230 x 280 mm

1913 siawat - voděodolný, přizpůsobivý konturám a záhybům, vysoký úběr materiálu s dobrým dokončením, na mokré broušení. Vhodný na odstranění efektu pomerančové kůže a prachu, broušení laků, plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S310037130060	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	60
77S310037130080	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	80
77S310037130100	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	100
77S310037130120	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	120
77S310037130150	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	150
77S31003713xxxx	Archy na broušení za mokra, série 1913, 230 x 280 mm	50 ks	180 - 2500



Přířezy siavlies, 152 x 229 mm

6120 siavlies speed, flexibilní brusné rouno na ruční broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S413298406921	Archy, série 6120, 152 x 229 mm, červenohnědá	10 ks	Veryfine
77S413298408715	Archy, série 6120, 152 x 229 mm, šedá	10 ks	Ultrafine
77S413298409913	Archy, série 6120, 152 x 229 mm, žlutá	10 ks	Microfine



Přířezy siafleece flex 115 x 230 mm

6711 siavlies flex je vysoce flexibilní a přizpůsobivý materiál s dlouhou životností. K využití za mokra i za sucha, nezanáší se. Ideální na ruční broušení, na matování těžko dostupných míst, nových dílů a továrních základů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S094833216921	Archy, série 6711, 115 x 230 mm, červenohnědá	25 ks	Veryfine
77S094833218711	Archy, série 6711, 115 x 230 mm, šedá	25 ks	Ultrafine



Archy bez otvorů, 115 x 230 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S046542400040	Archy, série 1950, 115 x 230 mm	50 ks	40
77S046542400060	Archy, série 1950, 115 x 230 mm	50 ks	60
77S046542400080	Archy, série 1950, 115 x 230 mm	100 ks	80
77S046542400xxx	Archy, série 1950, 115 x 230 mm	100 ks	100 - 600



Přířezy na broušení za sucha, 70 x 125 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S678391900040	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	40
77S678391900060	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	60
77S678391900080	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	80
77S678391900xxx	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	100 - 600



Přířezy na broušení za mokra, 70 x 125 mm

1913 siawat - voděodolný, přizpůsobivý konturám a záhybům, vysoký úběr materiálu s dobrým dokončením, na mokré broušení. Vhodný na odstranění efektu pomerančové kůže a prachu, broušení tmelů, laků, plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S59809923xxxx	Přířezy siafast na broušení za mokra, série 1913, 70 x 125 mm	50 ks	280 - 2500

Přířezy na broušení za sucha, 70 x 420 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S321013760040	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm	50 ks	40
77S321013760060	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm	50 ks	60
77S321013760080	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm	100 ks	80
77S321013760xxx	Přířezy na broušení za sucha, série 1950, 70 x 420 mm	100 ks	100 - 600



Přířezy siaair velvet, 115 x 140 mm

7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem pro broušení za vlhka a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. Voděodolné, omyvatelné, absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, finální úpravy na těžko dostupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S63297598xxxx	Přířezy siaair velvet, série 7940, 115 x 140 mm	10 ks	600 - 3000



Přířezy s molitanovým podkladem, 115 x 140 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

1948 siaflex je vysoce flexibilní, univerzální brusivo.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S456405660xxx	Přířezy, série 1950, 115 x 140 mm	50 ks	150 - 600
77S45640566xxxx	Přířezy, série 1950, 115 x 140 mm	50 ks	800 - 1000
77S45165708xxx	Přířezy, série 1948, 115 x 140 mm	50 ks	800 - 1000



Přířezy multiotvorové, 70 x 125 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S992848170040	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	40
77S992848170060	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	60
77S992848170080	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	80
77S992848170xxx	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	100 - 500



Přířezy brusná mřížka, 70 x 125 mm

Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S586971950080	Přířezy série 7900, 70 x 125 mm	50 ks	80
77S586971950xxx	Přířezy série 7900, 70 x 125 mm	50 ks	100 - 400
77S7182021700080	Přířezy, série 7500, 70 x 125 mm	50 ks	80
77S7182021170xxx	Přířezy série 7500, 70 x 125 mm	50 ks	100 - 400



Přířezy s 8 odsávacími otvory, 70 x 125 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S845736760040	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	40
77S845736760060	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm	50 ks	60
77S845736760080	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	80
77S845736760xxx	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 125 mm	100 ks	100 - 600





Přířezy s 8 odsávacími otvory, 70 x 198 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S103295740040	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm	50 ks	40
77S103295740060	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm	50 ks	60
77S103295740080	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm	50 ks	80
77S103295740100	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm	50 ks	100
77S103295740xxx	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 198 mm	100 ks	120 - 600



Siapro 1958, přířezy 70 x 400 mm, perforované, 2 v 1.

Zrnitost 100 - 200 - 300, kvalitní zrno (keramika a upravený korund blue-fired) zaručují vysoký úběr a dlouhou životnost. Multiotvorové děrování vhodné pro každý hoblík. Jednoduchý a bezpečný postup.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S951580320xxx	Přířezy, série 1958, 70 x 400 mm	50 ks	100 - 300



Přířezy multiotvorové, 70 x 400 mm, perforované

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S934743540040	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm	50 ks	40
77S934743540060	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm	50 ks	60
77S934743540080	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm	100 ks	80
77S934743540xxx	Přířezy multiotvorové, série 1950, 70 x 400 mm	100 ks	100 - 600



Přířezy brusná mřížka, 70 x 420 mm

7900 sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S227431600xxx	Přířezy, série 7900, 70 x 420 mm	50 ks	80
77S227431600xxx	Přířezy série 7900, 70 x 420 mm	50 ks	100 - 400



Přířezy s 14 odsávacími otvory, 70 x 420 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S994715240040	Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm	50 ks	40
77S994715240060	Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm	50 ks	60
77S994715240080	Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm	100 ks	80
77S994715240xxx	Přířezy se 14 odsávacími otvory, série 1950, 70 x 420 mm	100 ks	100 - 600



Přířezy s 8 odsávacími otvory, 93 x 180 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S034784940060	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm	50 ks	60
77S034784940080	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm	100 ks	80
77S034784940xxx	Přířezy s 8 odsávacími otvory, série 1950, 93 x 180 mm	100 ks	100 - 600

Přířezy multiotvorové, 115 x 230 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S436686480040	Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm	50 ks	40
77S436686480060	Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm	50 ks	60
77S436686480080	Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm	100 ks	80
77S436686480xxx	Přířezy multiotvorové, série 1950, 115 x 230 mm	100 ks	100 - 500

**Přířezy brusná mřížka, 115 x 230 mm**

7900 sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S951901260080	Přířezy, série 7900, 115 x 230 mm	50 ks	80
77S951901260xxx	Přířezy, série 7900, 115 x 230 mm	50 ks	100 - 400


**Přířezy s 18 odsávacími otvory, 115 x 228 mm**

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S534863890040	Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm	50 ks	40
77S534863890060	Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm	50 ks	60
77S534863890080	Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm	100 ks	80
77S534863890xxx	Přířezy s 18 odsávacími otvory, série 1950, 115 x 228 mm	100 ks	100 - 600

**Přířezy, delta série 1950, 6 otvorů, 95 x 95 mm**

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S321413030040	Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm	50 ks	40
77S321413030060	Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm	50 ks	60
77S321413030080	Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm	50 ks	80
77S321413030xxx	Přířezy, delty série 1950, 95 x 95 mm	50 ks	100 - 600

**Kotouče siawat, průměr 37 mm**

Bez otvorů, se suchým zipem, pro broušení za mokra.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S426979701500	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	1500
77S426979702000	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	2000
77S426979702500	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	2500

**Kotouče siaspeed, průměr 80 mm**

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S581684250040	Kotouče, série 1950, průměr 80 mm	50 ks	40
77S581684250060	Kotouče, série 1950, průměr 80 mm	50 ks	60
77S581684250080	Kotouče, série 1950, průměr 80 mm	50 ks	80
77S581684250xxx	Kotouče, série 1950, průměr 80 mm	50 ks	100 - 600
77S58168425xxxx	Kotouče, série 1950, průměr 80 mm	50 ks	800 - 1500





Kotouče siaspeed, průměr 125 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S678377050040	Kotouče, série 1950, průměr 125 mm	50 ks	40
77S678377050060	Kotouče, série 1950, průměr 125 mm	50 ks	60
77S678377050080	Kotouče, série 1950, průměr 125 mm	100 ks	80
77S678377050xxx	Kotouče, série 1950, průměr 125 mm	100 ks	100 - 600



Kotouče siaspeed, průměr 150 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S733291830040	Kotouče, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	40
77S733291830060	Kotouče, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	60
77S733291830080	Kotouče, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	80
77S733291830xxx	Kotouče, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	100 - 600
77S73329183xxxx	Kotouče, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	800 - 1500



Kotouče siaair velvet, průměr 80 mm

7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. Voděodolné, omyvatelné, absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, tmelů, finální úpravy na těžko dostupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S36472462xxxx	Kotouče siaair velvet, série 7940, průměr 80 mm	10 ks	240 - 4000



Kotouče siaair velvet, průměr 150 mm

7940 siaair - kotouče s úpletovým podkladem a velmi dlouhou dobou životnosti, nízké zanášení. Voděodolné, omyvatelné, absorbují vodu. Vhodné na broušení laků, barev, tmelů, finální úpravy na těžko dostupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S51633687xxxx	Kotouče siaair velvet, série 7940, průměr 150 mm	10 ks	240 - 4000



Kotouče siacarat, průměr 80 mm

7240 siacarat - dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, voděodolné a omyvatelné, přizpůsobivé konturám, záhybům a profilům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S84518686xxxx	Kotouče siacarat, série 7240, průměr 80 mm	4 ks	500, 1000, 2000, 3000



Kotouče siacarat, průměr 150 mm

7240 siacarat - dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, voděodolné a omyvatelné, přizpůsobivé konturám, záhybům a profilům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S99679911xxxx	Kotouče siacarat, série 7240, průměr 150 mm	2 ks	500, 1000, 2000, 3000

Kotouče siacarbon, průměr 150 mm

7241 siacarbon - skvělý výkon při úpravách tvrdých materiálů, dlouhá doba životnosti, diamantové zrno, nezávislost na systému děrování, podl. talíře, pro suché i mokré broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S998094630080	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	80
77S998094630120	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	120
77S998094630180	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	180
77S998094630240	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	240
77S998094630320	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	320
77S998094630500	Kotouče siacarbon, série 7241, průměr 150 mm	10 ks	500



Kotouče siavlies, průměr 150 mm

Bez otvorů, se suchým zipem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S786625396921	Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, červenohnědá	10 ks	very fine
77S786625398715	Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, šedá	10 ks	ultra fine
77S786625399913	Kotouče siavlies, série 6120, průměr 150 mm, žlutá	10 ks	micro fine



Kotouče se samolepkou


Bez otvorů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S925102301500	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	1500
77S925102302000	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	2000
77S925102302500	Kotouče, série 1913, průměr 37 mm	100 ks	2500



Brusná kolečka FiboTec, průměr 80 mm


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S223459970080	Brusná kolečka průměr 80 mm - FiboTec	50 ks	80
77S223459970xxx	Multiotvorové, série 1950, balení 50 ks	50 ks	100 - 600



Kotouče multiotvorové FiboTec, průměr 125 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S480061670040	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm	50 ks	40
77S480061670060	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm	50 ks	60
77S480061670080	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm	100 ks	80
77S097341970xxx	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 125 mm	100 ks	100 - 600



Kotouče brusná mřížka, průměr 125 mm

Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců. 7900 korund, 7500 keramika

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S586957100080	Kotouče, série 7900, průměr 125 mm	50 ks	80
77S586957100xxx	Kotouče, série 7900, průměr 125 mm	50 ks	100 - 600
77S718182650080	Kotouče, série 7500 CER, průměr 125 mm	50 ks	80
77S718182650xxx	Kotouče, série 7500 CER, průměr 125 mm	50 ks	100 - 600





Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály

Zrnitost 100, multiotvorové. Keramické zrno zaručuje vysoký úběr a dlouhou životnost. Spolu se siapro 200, 300 a 400 jednoduchý, rychlý, úsporný a bezpečný postup. Doplní systém 100-200-300-400

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S173625820100	průměr 150 mm	100 ks	100



Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály

Kolečka 150 mm, multiotvorové, zrnitost 200, 300, 400. Spolu se zrností 100 kompletní, jednoduchý, rychlý a úsporný systém pro přípravu povrchu před lakováním. Speciálně upravený korund (blue-fired) zaručuje vysoký úběr a dlouhou životnost.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S863377410xxx	průměr 150 mm	100 ks	200, 300, 400



Siapro 1958, kolečka 150 mm pro profesionály

Zrnitost 800, 15 otvorů. Brusné zrno na folii zaručuje vysoký úběr a dlouhou životnost. Vhodné zejména pro matování laku pro přístřikovou zónu. Doplní systém 100-200-300-400.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S771466260800	průměr 150 mm	50 ks	800



Kotouče multiotvorové FiboTec, průměr 150 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S227953900040	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	40
77S227953900060	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	60
77S227953900080	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	80
77S842013010xxx	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	100 - 600



Kotouče brusná mřížka, průměr 150 mm

Sianet jsou výkonné brusné mřížky s dlouhou dobou životnosti, minimálním zanášením a velkým úběrem materiálu. Vhodné na odbroušení barev a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů. 7900 korund, 7500 keramika.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S639709670080	Kotouče, série 7900, průměr 150 mm	50 ks	80
77S639709670xxx	Kotouče, série 7900, průměr 150 mm	50 ks	100 - 600
77S770939890080	Kotouče, série 7500 CER, průměr 150 mm	50 ks	80
77S770939890xxx	Kotouče, série 7500 CER, průměr 150 mm	50 ks	100 - 600



Kotouče s 15 odsávacími otvory, průměr 150 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnosti na podkladu fólie. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plničů, rovinné broušení tmelů a plničů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S754629480040	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	40
77S754629480060	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	60
77S754629480080	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	80
77S754629480xxx	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	100 - 600
77S75462948xxxx	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	800 - 1500

Brusná kolečka průměr 150 mm - 15 otvorů

série 1944, brusné zrna korund, balení 50 ks


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S742545950040	série 1944, brusné zrna korund	50 ks	40
77S742545950060	série 1944, brusné zrna korund	50 ks	60
77S742545950080	série 1944, brusné zrna korund	50 ks	80
77S742545950xxx	série 1944, brusné zrna korund	50 ks	100 - 600



Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 150 mm

1950 siaspeed brusivo s největším úběrem materiálu, dlouhou dobou životnosti, jemné zrnitosti na podkladu fólie. Vhodné na odbroušení barev, laků a nečistost, jemné broušení plniců, rovinné broušení tmelů a plniců.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S186636840040	Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	40
77S186636840060	Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	60
77S186636840080	Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	80
77S186636840xxx	Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	100 ks	100 - 600
77S18663684xxxx	Kotouče se 17 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	50 ks	800 - 1500



Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 150 mm

1948 siaflex je vysoce flexibilní, univerzální brusivo na latexovém papírovém podkladu.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S181888260040	Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm	50 ks	40
77S181888260060	Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm	50 ks	60
77S181888260080	Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm	100 ks	80
77S181888260xxx	Kotouče 17 otvorů, série 1948, průměr 150 mm	100 ks	100 - 600



Kotouče se 17 odsávacími otvory, průměr 185 mm

Se suchým zipem.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S251567370040	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm	50 ks	40
77S251567370060	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm	50 ks	60
77S251567370080	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm	100 ks	80
77S251567370xxx	Kotouče multiotvorové, série 1950, průměr 185 mm	100 ks	100 - 600



Kotouče s otvory s molitanovým podkladem

Se suchým zipem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S348147930xxx	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	25 ks	180 - 600
77S34814793xxxx	Kotouče s 15 odsávacími otvory, série 1950, průměr 150 mm	25 ks	800, 1000



Kotouče siastrip s otvorem

Kotouče pro odstranění rzi, starých nátěrů bez poškození plechu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S552722001721	Kotouč siastrip, průměr 150 mm	1 ks	K40





Kotouč siastrip, průměr 115 a 125 mm

Odstraňování měkkých vrstev na plechu bez poškození podkladu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S00208061	Kotouč siastrip, průměr 115 mm, sklofibr	1 ks	K40
77S00208062	Kotouč siastrip, průměr 125 mm, sklofibr	1 ks	K40



Kotouč fibr, průměr 115 mm

4961 sialoX - fibry na odstranění rzi, barevných nejednotností, odjehlování, příprava na svařování.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S022218270036	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	36
77S022218270040	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	40
77S022218270050	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	50
77S022218270060	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	60
77S022218270080	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	80
77S022218270100	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	100
77S022218270120	Kotouč fibr, série 4961, průměr 115 mm	50 ks	120



Unašec pro kotouč fibr

Tvrký podložný talíř pro fibry.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00200348	Unašec pro fibr, M14	1 ks	115 mm



Kotouč scm, průměr 115 mm

Odstranění koroze z podkladu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S489203702921	Kotouč scm, série 6270	20 ks	Coarse A
77S489203704921	Kotouč scm, série 6270	20 ks	Medium A
77S489203705921	Kotouč scm, série 6270	20 ks	Fine A
77S489203706921	Kotouč scm, série 6270	20 ks	Very Fine A



Unašec se středovým trnem pro scm, průměr 115 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00207617	Unašec pro scm	1 ks	115 mm



Kotouč siafix

Hrubé broušení v těžko přístupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S491787860036	Kotouč siafix, průměr 50 mm, série 2820	50 ks	36
77S491787860060	Kotouč siafix, průměr 50 mm, série 2820	50 ks	60
77S491787860080	Kotouč siafix, průměr 50 mm, série 2820	50 ks	80

Brusný hříbek FINIBALL

Hříbek na siafast.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00203285	Brusný hříbek FINIBALL, 30 mm, pro suchý zip	1 ks
77S00203286	Brusný hříbek FINIBALL, 30 mm, pro samolepku	1 ks



Lešticí systém siachrome

Dokončení povrchu leštěním.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství / Objem
77S00206663	CUT	1 kg
77S00206664	FINISH	1 kg
77S00206667	PEARL	1 kg
77S00206666	MAGIC	500 ml
77S00206665	PLATINUM	200 ml



Lešticí kotouče

Vhodné pro pasty siachrome.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00206673	Beránek, 85 mm	5 ks
77S00206672	Kotouč žlutý, tvrdý, 85 mm	5 ks
77S00206675	Kotouč černý, velmi měkký, 85 mm	5 ks
77S00206674	Beránek, 135 mm	2 ks
77S00206671	Kotouč žlutý, tvrdý, 145 mm	2 ks
77S00206676	Kotouč černý, velmi měkký, 145 mm	2 ks
77S00206668	Aplikační houba, 130 mm	2 ks
77S00207384	Kotouč žlutý, 203 mm	2 ks
77S00207383	Kotouč černý, 203 mm	2 ks



Podložné talíře pro lešticí kotouče

Vhodné pro lešticí kotouče sia.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00204899	Podložný talíř M14, 75 mm	1 ks
77S00206669	Podložný talíř M14, 125 mm	1 ks



Utěrka sia z mikrovlákná

Očištění bez následného poškrábání podkladu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00203185	Utěrka z mikrovlákná, 380 x 380 mm, žlutá	3 ks
77S00206670	Utěrka z mikrovlákná, 400 x 400 mm, prémium, černá	1 ks



Kotouč flapfix

Odstranění otřepů na plechu v těžko přístupných místech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S00204323	Kotouč flapfix, průměr 50 mm	20 ks	40
77S00204324	Kotouč flapfix, průměr 50 mm	20 ks	60
77S00204325	Kotouč flapfix, průměr 50 mm	20 ks	80





Podložné talíře multiotvorové (5/16", M8)


Univerzální také na 8+1, 6+1 a 15 otvorů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00205741	Podložný talíř multiotvorový (5/16", M8), tvrdý	1 ks	150 mm
77S00205740	Podložný talíř multiotvorový (5/16", M8), měkký	1 ks	150 mm
77S00205742	Podložný talíř multiotvorový (5/16", M8), extra měkký	1 ks	150 mm



Mezipodložky s otvory

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00205886	Měkká mezipodložka multiotvorová, tloušťka 10 mm	2 ks	150 mm
77S00207430	Měkká mezipodložka multiotvorová, tloušťka 5 mm	2 ks	150 mm
77S00204546	Měkká mezipodložka 14+1 otvor, mikroklett	1 ks	150 mm
77S00207858	mezipodložka multiotvorová pro sianet	2 ks	150 mm
77S00207428	Mezipodložka pro Festool talíře HT	2 ks	150 mm
77S00208124	Mezipodložka multiotvorová pro sianet	2 ks	125 mm



Brousne houbičky (5 mm, EVA pěna) - jednostranné

EVA pěna je odolná proti roztržení, s uzavřenou strukturou.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S0070113701	Brousne houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, oranžová	20 ks	medium
77S0070113801	Brousne houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, žlutá	20 ks	fine
77S0070114001	Brousne houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, zelená	20 ks	superfine
77S0070114101	Brousne houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, modrá	20 ks	ultrafine
77S0070114201	Brousne houbičky, jednostranné, 115 x 140 mm, fialová	20 ks	microfine



Brousne houbičky (EVA pěna), 15 otvorů, siafast

Vysoce flexibilní kotouče odolné proti roztržení, pro strojní využití. Ideální např. na rovinné broušení bez změny tvaru povrchu, na matování laku, mezilakové broušení, broušení továrních základů a plastů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Zrno
77S00701153	Brousne houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, oranžová	20 ks	medium
77S00701154	Brousne houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, žlutá	20 ks	fine
77S00701156	Brousne houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, zelená	20 ks	superfine
77S00701157	Brousne houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, modrá	20 ks	ultrafine
77S00701158	Brousne houbičky, jednostranné, průměr 150 mm, fialová	20 ks	microfine



Ruční hoblíky s odsáváním s otvory

Tvrdé a flexibilní hoblíky s možností připojení na vysavač.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00206514	Ruční hoblík multiotvorový	1 ks	70 x 125 mm
77S00206515	Ruční hoblík multiotvorový	1 ks	70 x 198 mm
77S00206695	Ruční hoblík multi+flexi	1 ks	70 x 198 mm
77S00206516	Ruční hoblík multiotvorový	1 ks	70 x 420 mm
77S00207045	Ruční hoblík multi+flexi	1 ks	70 x 400 mm
77S00206517	Ruční hoblík multiotvorový	1 ks	115 x 228 mm
77S00206518	Ruční hoblík multi+flexi	1 ks	115 x 228 mm
77S00203925	Odsávací hadice	1 ks	25 mm x 4,5 m




Ruční bloky bez suchého zipu

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00200389	Ruční blok	1 ks	70 x 125 mm

Ruční bloky se suchým zipem

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
77S00203713	Ruční blok na suché i mokré broušení	1 ks	60 x 128 mm
77S00200342	Ruční blok na suché broušení	1 ks	70 x 125 mm
77S00200343	Ruční blok na mokré broušení	1 ks	70 x 125 mm



Odstraňovač oboustranných lepicích pásek siarad

Vhodný pro odstranění oboustranných pásek a obtisků.


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00203983	Odstraňovač pásek siarad, 88 mm	3 ks + adaptér v sadě



Podložky siaklett

Samolepka/suchý zip, další rozměry na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S914284920000	bez otvorů, 125 mm	1 ks
77S969204370000	bez otvorů, 150 mm	2 ks
77S033070460000	bez otvorů, 178 mm	2 ks
77S080102250000	bez otvorů, 200 mm	2 ks
77S050260390000	bez otvorů, 70 x 500 mm	5 ks
77S101434290000	14 otvorů, 70 x 500 mm	5 ks
77S018233770000	8 otvorů, 80 x 150 mm	2 ks
77S751457350000	10 otvorů, 113 x 280 mm	2 ks
77S422549380000	17 otvorů, 150mm	2 ks



Kontrolní pudr

Kontrola správného obroušení plniče.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
77S00202301	Kontrolní pudr černý	1 ks
77S00202302	Kontrolní pudr sada	2ks + aplikátor





FESTOOL

Rejstřík

Nářadí	152-155
Vysavače	156-157
Organizace pracoviště	158



Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ; 150/5 EQ

Perfektní finišovací bruska kompaktní třídy. Dlouhá životnost díky technice EC a brzdě talíře osazené tvrdokovem. Kompaktní konstrukce a hmotnost pouze 1,2 kg pro nejlepší ergonomii práce. Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení. Nejlepší ochrana při práci díky rozpoznávání vibrací a odsávání. Použití: Dokončovací broušení laků, dřeva a plastů, předbroušení před leštěním, dokončovací broušení minerálních materiálů, závěrečné broušení povrchů s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací broušení plniv. Vlastnosti: brusný zdvih 150/3 EQ - 3 mm; 150/5 EQ - 5 mm; hmotnost 1,2 kg; příkon 400 W; počet otáček 6 000 - 10 000 min^{-1} ; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; vyměnitelný brusný talíř Ø 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202779	ETS EC 150/3 EQ	1 ks
55202783	ETS EC 150/5 EQ	1 ks



Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ

Originální princip tří v jednom s koncepcí výkonného nářadí. Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, leštění. Vyšší úběr díky rotačně excentrickému pohybu ROTEX. Díky tomu vznikají nízké pořizovací náklady a velká úspora času. Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR. Použití: Obroušení starých barev a laků, broušení dřevěných materiálů, renovační práce, např. broušení schodů, broušení a leštění minerálních materiálů, předbroušení a hrubé broušení tmelu, leštění bez hologramů. Vlastnosti: brusný zdvih 5 mm; hmotnost 2,3 kg; příkon 720 W; počet otáček - rotační pohyb 320 - 660 min^{-1} ; počet otáček - excentr. pohyb 3 300 - 6 800 min^{-1} ; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; brusný talíř FastFix Ø 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202770	RO 150 FEQ	1 ks



Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus

Nářadí s oblým tvarem, které brousí i v rozích. Čtyři různá nářadí v jednom: na hrubé broušení, jemné broušení, broušení v rozích a leštění. Díky tomu nízké pořizovací náklady a úspora času. Vyšší úběr díky rotačně excentrickému pohybu ROTEX. Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR. Práce bez únavy díky nízké hmotnosti. Použití: Obroušení barev a laků na okenních rámech, ideální pro svislé plochy nebo práci nad hlavou, broušení perodrážkových spojů, broušení v úhlech, rozích a na hranách - tam, kde je málo místa, broušení lamel se speciální brusnou deskou, provádění oprav jednotlivých míst v karosářské oblasti. Vlastnosti: brusný zdvih 3 mm; hmotnost 1,5 kg; příkon 400 W; počet otáček - rotační pohyb 260 - 520 min^{-1} ; počet otáček - excentr. pohyb 3 500 - 7 000 min^{-1} ; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; brusný talíř FastFix Ø 90 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202776	RO 90 DX FEQ-Plus	1 ks



Vibrační bruska RS 100 CQ

Ergonomický profesionál na plochy. Velmi klidný chod díky eliminaci vibrací (VibrationsStopp) umožňuje práci, při které je chráněno zdraví. Mimořádně silný obruš díky redukčnímu převodu. Perfektní pracovní výsledky a práce bez únavy díky optimální poloze těžiště. Čisté pracovní prostředí při použití externího odsávání. Použití: Velkoplošné obrušování laků, barev, tmelů, rovinné broušení přesahů na zhlížených dílech, rovinné broušení minerálních podkladů, začíšťování kovů. Vlastnosti: brusný zdvih 5 mm; hmotnost 3 kg; příkon 620 W; počet otáček 6 300 - 10 000 min^{-1} ; Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm; vyměnitelná brusná deska 115 * 225 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202763	RS 100 CQ	1 ks

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 77/2,5

Pro závěrečnou úpravu laku. Velmi robustní konstrukce zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů. Příjemně nízká hlučnost, malé vibrace a difuzní odvod vzduchu při použití pneumatické hadice šetří zdraví uživatele. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí a tedy dodatečnou práci a náklady. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Použití: Finální broušení, přebroušení a vybroušení přechodů u oprav jednotlivých míst/rozlešťování, odstraňování vad laku a stékajícího laku (příprava před leštěním), broušení špatně přístupných ploch, malých ploch, drážek a hran, začišťování hran a broušení menších ploch při výrobě nábytku. Vlastnosti: brusný zdvih 2,5 mm; hmotnost 0,7 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 270 l/min; počet otáček 10 500 min^{-1} ; pracovní zdvih 21 000 mm^{-1} ; brusný talíř Ø 77 mm; hladina akustického tlaku 72 dB(A).



Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202793	LEX 3 77/2,5	1 ks
55202794	LEX 3 77/2,5 Set	1 ks

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 125/3; LEX 3 125/5

Pro dokončovací broušení. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Nízké vibrace a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví. Velmi robustní konstrukce a koncepce motoru bez oleje zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů. Kombinace s hadicí IAS 3 light zjednodušuje trvalé odsávání, zabezpečuje nejlepší pracovní výsledek a šetří zdraví. Vysoce kvalitní brusný talíř FUSION-TEC s principem MULTIJETSTREAM zajišťuje optimální odsávání, omezuje dodatečnou práci a šetří náklady. Malý brusný zdvih 3 mm zabezpečuje vysoce kvalitní obroušení a šetří náklady. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí a tedy dodatečnou práci a náklady. Použití: Jemné a dokončovací broušení ideální pro zaoblení, dokončovací broušení plniců, např. ve čtyřřárovém brusném systému, přibroušení rozlešťovaných míst, závěrečné broušení povrchů s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací broušení laků, dřeva, plastu a minerálních materiálů. Vlastnosti: brusný zdvih LEX 3 125/3 - 3 mm; LEX 3 125/5 - 5 mm; hmotnost 0,9 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 290 l/min; počet otáček - excentrický pohyb 9 500 mm^{-1} ; pracovní zdvih 19 000 mm^{-1} ; brusný talíř Ø 125 mm; hladina akustického tlaku 70 dB(A); hodnota vibračních emisí Ah (jednootočení) 1,1 m/s^2 ; hodnota vibračních emisí Ah (trojotočení) 3,6 m/s^2 .



Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202798	LEX 3 125/3	1 ks
55202799	LEX 3 125/5	1 ks

Pneumatická excentrická bruska LEX 3 150/3; LEX 3 150/7

Pro dokončovací broušení. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů. Nízké vibrace a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví. Velmi robustní konstrukce a koncepce motoru bez oleje zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů. Kombinace s hadicí IAS 3 light zjednodušuje trvalé odsávání, zabezpečuje nejlepší pracovní výsledek a šetří zdraví. Vysoce kvalitní brusný talíř FUSION-TEC s principem MULTIJETSTREAM zajišťuje optimální odsávání, omezuje dodatečnou práci a šetří náklady. Malý brusný zdvih 3 mm zabezpečuje vysoce kvalitní obroušení a šetří náklady. Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení nářadí a tedy dodatečnou práci a náklady. Použití: Jemné a dokončovací broušení ideální pro zaoblení, dokončovací broušení plniců, např. ve čtyřřárovém brusném systému, přibroušení rozlešťovaných míst, závěrečné broušení povrchů s vysokým leskem před leštěním, závěrečné broušení dřevěných ploch před voskováním, dokončovací broušení laků, dřeva, plastu a minerálních materiálů. Vlastnosti: Brusný zdvih LEX 3 150/3 - 3 mm; LEX 3 150/7 - 7 mm; hmotnost 1 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 290 l/min; počet otáček - excentrický pohyb 1 000 mm^{-1} ; pracovní zdvih 20 000 mm^{-1} ; brusný talíř Ø 150 mm; hladina akustického tlaku 72 dB(A); hodnota vibračních emisí Ah (v jedné ose) 2,1 m/s^2 ; hodnota vibračních emisí Ah (ve třech osách) 3,7 m/s^2 .



Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202795	LEX 3 150/3	1 ks
55202796	LEX 3 150/7	1 ks



Pneumatická excentrická bruska LEX 2 185/7

Velká bruska na intenzivní obrus. Bezpečná práce s bezpečnostním vypínačem. Dobře čitelné označení zdvihu. Brzda talíře pro bezchybné položení stroje na obrobek. Eliminace vibrací (VibrationsStopp). Dlouhá životnost díky robustnímu lamelovému motoru. Brusný talíř s osvědčeným principem Jetstream z plastu MPE pro optimální odsávání. Měkký kryt ve tvaru rukojeti Softgrip umožňuje příjemné držení. Použití: Mezibroušení a hrubé broušení, broušení velkých rovných ploch, přibrušování barev, laků a dřevěných materiálů, vysoký úběrový a plošný výkon díky brusnému talíři 185 mm a brusnému zdvihu 7 mm. Vlastnosti: brusný zdvih 7 mm; hmotnost 1,4 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 390 l/min; brusný talíř Ø 185 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202792	LEX 2 185/7	1 ks



Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm

Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé provedení, MULTI-JETSTREAM, suchý zip, odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy, stupeň tvrdosti H-HT, spojovací závit M8.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
55202710	ST-STF D150/17FT-M-8-H-HT	Ø 150 mm



Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm

Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, měkké provedení, MULTI-JETSTREAM, suchý zip, odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro robustní a univerzální použití, stupeň tvrdosti W-HT, spojovací závit M8.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
55202709	ST-STF D150/17FT-M-8-W-HT	Ø 150 mm



Brusný talíř FUSION-TEC Ø 150 mm

Pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, velmi měkké provedení, MULTI-JETSTREAM, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypoulení, stupeň tvrdosti SW, spojovací závit M8.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
55202708	ST-STF D150/17FT-M-8-SW	Ø 150 mm

Pneumatická vibrační bruska LRS 400

Ideální na velké plochy. Lehká a snadno ovladatelná i přes svou velikost. Vysoký obrus velkých rovných ploch. Velmi dobré odsávání. Rukojeť Softgrip s gumovou tlumicí vložkou. Eliminace vibrací (VibrationsStopp). Dlouhá životnost díky robustnímu lamelovému motoru. Brusná deska MPE a brusivo StickFix pro rychlou výměnu. Použití: Rovinné broušení velkých ploch, broušení zatmelených ploch, broušení s regulací otáček přizpůsobené druhu materiálu. Vlastnosti: brusný zdvih 4 mm; hmotnost 2,3 kg; provozní tlak 6 barů; spotřeba vzduchu 390 l/min; brusná deska StickFix 80 x 400 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202791	LRS 400	1 ks

**Rotační leštička RAP 150 FE SHINEX**

Praktická pro každé použití. Díky ergonomické konstrukci a nízké hmotnosti lze pracovat déle. Citlivé leštění v rozsahu otáček 400 - 2 100 min⁻¹. Spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh. Teplotní ochrana proti přetížení. Vysoká zatížitelnost díky dvourychlostní převodovce. Příjemná teplota v úchopové oblasti díky chladicímu tělesu. Použití: Univerzální leštička pro náročné finální leštění různých povrchů: laků, minerálních materiálů, na vodorovné a svislé plochy, leštění komplikovaných, zaoblených míst, u kterých se zároveň vyžaduje plošný výkon. Vlastnosti: hmotnost 2,1 kg; příkon 1 200 W; počet otáček 400 - 2 100 min⁻¹; lešticí talíř Ø max. 150 mm; upínací závit talíře M14.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202764	RAP 150-14 FE	1 ks
55202765	RAP 150-21 FE	1 ks

**Rotační leštička POLLUX 180 E**

Vysoký plošný výkon. Snazší práce díky hlavicové rukojeti, optimálnímu rozložení hmotnosti. Spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh. Teplotní ochrana proti přetížení, vysoká zatížitelnost díky dobrému chlazení v dolní oblasti otáček, výměna lešticích talířů pomocí aretace vřetena bez použití nástroje. Použití: Ideální pro leštění velkých ploch, široké spektrum použití díky rozsahu otáček od 0 do 2 400 min⁻¹ (pomocí spínače s plynulou regulací otáček), ideální na vodorovné plochy, leštění různých povrchů: laků, minerálních materiálů. Vlastnosti: hmotnost 3,6 kg; příkon 1 500 W; počet otáček 800 - 2 400 min⁻¹; lešticí talíř Ø max. 180 mm; upínací závit talíře M14.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202803	POLLUX 180 E	1 ks

**Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 125 FEQ-Plus**

Rotačně-excentrická bruska pro menší plochy. Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, leštění. Vyšší úběr díky rotačně excentrickému pohybu ROTEX. Díky tomu vznikají nízké pořizovací náklady a velká úspora času. Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů. Ergonomicky optimální umístění rukojeti. Broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR. Malá, lehká a praktická pro práci bez únavy. Použití: Obrousění starých barev a laků, broušení dřevěných materiálů, renovační práce, např. broušení schodů, předbroušení a hrubé broušení tmelu, leštění bez hologramů, broušení svislých ploch. Vlastnosti: brusný zdvih 3,6 mm; hmotnost 1,9 kg; příkon 500 W; počet otáček - rotač. pohyb 300 - 600 min⁻¹; počet otáček - excentr. pohyb 3 000 - 6 000 min⁻¹; brusný talíř FastFix Ø 125 mm; Ø přípojky pro odsávání 27 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55202773	RO 125 FEQ-Plus	1 ks





Mobilní vysavač CTL MIDI

Mobilní vysavač navenek malý, uvnitř velký. Schválení pro třídu prachu L. Velmi kompaktní a lehké, antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Praktické uložení hadice a síťového kabelu. Úložný rám na hadici pro větší pořádek a bezpečnost. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Příhrádka na náhradní filtrační vak. Hospodárnost díky optimálnímu využití objemu filtračního vaku ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, ideální pro montážní práce, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, pro broušení, frézování a řezání se středním vývinem prachu, vhodný na suché i mokré sání, ideální na závěrečný úklid po práci. Vlastnosti: hmotnost 9 kg; příkon 400 - 1 200 W; objem. proud max. 3 700 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha filtr. patrony 5 000 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 15/12,5 l; rozměr (d x š x v) 440 x 340 x 470 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575109	CTL MIDI	1 ks



Mobilní vysavač CTL 26 E SD

Tento mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárny díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, flexibilita a čistota v dílně i na stavbě díky kompaktní konstrukci a sběrné nádobě o objemu 26 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 13,9 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud max. 3 900 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha filtr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 26/24 l; rozměr (d x š x v) 630 x 365 x 540 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575087	CTL 26 E SD	1 ks



Mobilní vysavač CTL 36 E LE

Mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárny díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, flexibilita a čistota v dílně i na stavbě díky kompaktní konstrukci a sběrné nádobě o objemu 36 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 14,4 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud max. 3 900 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha filtr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 36/34 l; rozměr (d x š x v) 630 x 365 x 596 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575094	CTL 36 E LE	1 ks
55575088	CTL 36 E	1 ks



Mobilní vysavač CTL 48 E

Mobilní vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Úložný rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost. Hospodárny díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, flexibilní pro udržování čistoty v dílně díky objemu sběrné nádoby 48 l, odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 18,8 kg; příkon 350 - 1 200 W; objem. proud max. 3 900 l/min; podtlak max. 24 000 Pa; plocha filtr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 48/46 l; rozměr (d x š x v) 740 x 406 x 1 005 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575101	CTL 48 E	1 ks

Speciální vysavač CTL 48 E LE EC

Speciální vysavač má schválení pro třídu prachu L. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Motor EC-TEC pro trvalý chod s životností až 10x delší než univerzální motor. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Hospodárný díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. S integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické nářadí. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, pro trvalé profesionální používání, např. v oblasti průmyslu, odsávání u elektrického a pneumatického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 17,9 kg; příkon 150 - 1 100 W; objem. proud max. 3 400 l/min; podtlak max. 23 000 Pa; plocha filtr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 48/46 l; rozměr (d x š x v) 630 x 406 x 640 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575108	CTL 48 E LE EC	1 ks



Speciální vysavač CTL 48 E LE EC/B22

Speciální vysavač má schválení pro třídu prachu L. Odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy nebezpečí výbuchu ST1, ST2 a ST3 v zóně 22. Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci. Motor EC-TEC pro trvalý chod s životností až 10x delší než univerzální motor. Upevnění Systainerů pomocí Sys-Dock. Naviják kabelu udržuje pořádek. Hospodárný díky optimálnímu využití s filtračním vakem SELFCLEAN ve sběrné nádobě. S integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické nářadí. Použití: Na prach s hodnotami MAK <1 mg/m³, odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy nebezpečí výbuchu ST1, ST2 a ST3 v zóně 22, splňuje směrnici ATEX 94/9/ES (typ 22/B22), odsávání u elektrického a pneumatického nářadí s integrovanou spínací automatikou, vhodný na suché i mokré sání. Vlastnosti: hmotnost 18,6 kg; příkon 150 - 1 100 W; objem. proud max. 3 400 l/min; podtlak max. 23 000 Pa; plocha filtr. patrony 6 318 cm²; síťový kabel s gum. izolací 7,5 m; objem sběr. nádoby/filtr. vaku max. 48/46 l; rozměr (d x š x v) 630 x 406 x 640 mm; výkon. zatížení zásuvky max. 2 400 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
55575106	CTL 48 E LE EC/B22	1 ks



Odsávací hadice

Pro elektrické a pneumatické stroje.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
55202712	D27/22x3,5 AS-GQ - odsávací hadice s kabelem v robustním pouzdře	délka 3,5 m
55202651	IAS 3 light 3500 AS - pro pneumatické nářadí	délka 3,5 m
55202650	IAS 3 light 5000 AS - pro pneumatické nářadí	délka 5 m
55202647	IAS 3-3500 AS - trojcestná hadice pro pneumatické nářadí	délka 3,5 m
55202648	IAS 3-5000 AS - trojcestná hadice pro pneumatické nářadí	délka 5 m



Filtrační sáček

Obj. č.	Zkrácený název	Počet ks v balení
55202645	SC FIS-CT 26/5	5
55202664	SC FIS-CT 36/5	5
55202654	SC FIS-CT 48/5	5
55202657	SC FIS-CT MINI/5	5
55202658	SC FIS-CT MIDI/5	5





Pracovní centrum WCR 1000

Mobilnost na nejmenším prostoru. Deska pro odkládání drobných dílů včetně držáku na šroubovák a 2 listů. Plynulé nastavení výšky pro individuální přizpůsobení výšky podle pracovních podmínek. Dvojitý hák na nářadí a dvojitý univerzální hák pro uchycení nářadí a odsávacích hadic. 4 oka pro zavěšení např. hadrů a sprejů. Profi I drážky umožňuje pomocí zalicovaných per, která lze objednat, připevnění individuálního příslušenství. Použití: efektivní organizace pracoviště, vše na správném místě, mobilní použití v dílně i na stavbě, lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit podle potřeb pracoviště, zřízení kompaktních, mobilních pracovišť, např. pro broušení, frézování, montáž a další. Vlastnosti: vnitřní vzdálenost otvorů u čtvercového děrování 38 mm; velké čtvercové děrování 9,2 x 9,2 mm; hmotnost 10,2 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry	Množství
55202745	WCR 1000	1050 x 362 x 545 - 785 mm	1 ks



Toolcentrum TC 3000/2

Vybavení permanentně na dosah ruky. Perfektní pořádek, bezpečné přívody (držák hadice). Místo pro vložení mobilního vysavače pro jeho bezpečnou integraci. Časově úsporná organizace práce. Uzamykatelná skříňka na uložení nářadí. Použití: ergonomické uspořádání pracoviště pro broušení, mobilní úložné centrum s veškerým vybavením na broušení, přemísťování kompletu mezi jednotlivými místy použití v dílně - vysoká mobilita díky natáčecím kolečkům. Vlastnosti: vrchní odkládací plocha 460 x 990 mm; pracovní výška odkládací plochy 925 mm; hmotnost 43 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry	Množství
55202664	TC 3000/2	470 x 1070 x 960 mm	1 ks



Zadní stěna TC 3000 RW

Zadní stěna pro Toolcentrum včetně 10 ks závěsných háků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry	Množství
55202618	TC 3000 RW	990 x 340 mm	1 ks



Rejstřík

Nářadí 161-167

**Nářadí se stoletou
tradicí a kvalitou**



8 ZÁSUVKOVÝ VOZÍK S MODULY

Moduly:

MOD.440-1 Sada 16 očkoplochých klíčů
 MOD.MI7 Sada úderného nářadí
 MOD.PR11 2dílná sada upínacích a stavitelných kleští
 MOD.SL161-46 Sada 1/2" nářadí s 6hr. metrickými hlavice
 MOD.A1 8dílná sada šroubováků PROTWIST
 MOD.A3 Sada 8 šroubováků Protwist, 4 krátké: PH
 MOD.CPEAO 3dílná sada kleští pro mechaniky
 MOD.44-1 9dílná sada otevřených stranových klíčů
 MOD.RL161-26 Sada 1/4" nářadí s 6hr. metrickými hlavice
 3x PL.655 Boční žlábek pro zásuvku XL

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63SPOTLIGHTJET8MG	SPOTLIGHTJET8MG - červený	1 ks
63SPOTLIGHTJET8M	SPOTLIGHTJET8M - černý	1 ks



SADA 1/4" NÁŘADÍ S 6HRANNÝMI HLAVICEMI

Hlavice:

R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Ráčna: R.161B
 R.209-R.210 prodlužovací nástavce 55 a 100 mm
 R.235 adaptér na bity 1/4"
 R.236A-N nástavec s rukojetí
 R.240A-N univerzální kardan
 21bitů

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63R.161-6P6	R.161-6P6 - (Plastový modul)	sada
63R.161-6M6	R.161-6M6 - (Pěnový modul)	sada



Sada pro servis hybridních automobilů

Sada 1000 V izolovaného 3/8" nářadí v plastovém kufříku, s možností uzamčení visacím zámek (zámek není součástí dodávky), obsahuje:

- 6 hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1000 V izolovaná T rukojeť s 3/8" čtyřhranem.
- 2 izolované očkové klíče, vyhnuté 75°, rozměry: 10 a 12 mm.
- 1000 V izolované šroubováky: plochý 5,5 x 125 mm, Phillips® 2 x 125 mm.
- 1 pár izolačních rukavic, vel. 10, odolné vůči žíravinám a ozónu, (Norma ČSN EN 60903 a směrnice Rady 89/686/EHS kategorie C).
- 1 pár ochranných rukavic, vel. 10, (směrnice Rady 89/686/EHS).
- Multi-tester pro napětí 12-960 voltů, umožňuje test přítomnosti napětí v okruhu před zásahem (V souladu s normami: ČSN EN 61010-600V kategorie 3 a ČSN EN 61243-3 (VAT/DDT). Dále umožňuje nalezení nulové fáze, test spojitosti, test difference, jističe proudu 30mA.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CM.HYELPB	CM.HYELPB	sada



Sada pro servis vozidel PSA ION a C-ZERO

Sada obsahuje:

- 1x 1000 V izolovaná T rukojeť s 3/8" čtyřhranem.
- 4x 1000 V izolované hlavice: 10, 11, 12, 13 mm.
- 1x 1000 V izolovaný prodlužovací nástavec 3/8" „
- 1x 1000 V izolovaný očkový klíč.
- 1x 1000 V izolovaný kleště.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CM.ELPSA	CM.ELPSA	sada





INSPEKČNÍ SVÍTILNY SE ŠTÍHLÝM PROFILEM

2 nastavení intenzity svícení: 175 a 350 Lumen

Jas 120 nebo 240 lux ve vzdálenosti 0,5 m

10 ultra svítivých LED diod

Maximální doba svícení při plně nabitých bateriích (779.SILR):

- Standardní režim: 8 hodin

- Režim zvýšeného jasu: 4 hodiny

Součástí dodávky 779.SILR: 12V DC napájecí adaptér, adaptér pro nabíjení z autozapalovače nebo přes USB (5V)

Délka: 329 mm

Šířka: rukojeť 45 mm, svítidla 29 mm

Tloušťka: rukojeť 25 mm, svítidla 12 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63779.SILC	779.SILC - napájená kabelem	1 ks
63779.SILR	779.SILR - s akumulátorem	1 ks



NŮŽ PRO ODLAMOVCÍ ČEPELE 9 MM

Ergonomický tvar, tělo z ABS potažené měkkým plastem. Vodička čepele z nerezové oceli. Automatický zámek polohy čepele. Zásobník v rukojeti na 2 čepele.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63844.S18	844.S9	176 x 47 x 17 mm
63844.S9	844.S18	176 x 47 x 23 mm



1224.XXX: OTOČNÉ SVĚŘÁKY

Litinová konstrukce. Široká základna vodičího hranolu pohyblivé čelisti: díky nulovému prohnutí zachovává funkčnost svěřáku i při velmi vysokém zatížení. Otočné v rozsahu 360°. Výměnné rovnoběžné čelisti. Vysoká odolnost proti opotřebení, tvrdost 56/62 HRC. Vyměnitelné čelisti ve tvaru V pro upínání trubek. Tvrdost 45/50 HRC. Možnost použití sad náhradních čelistí 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
631224.100	1224.100	1 ks
631224.125	1224.125	1 ks
631224.150	1224.150	1 ks
631224.175	1224.175	1 ks



DÍLENSKÉ STOLY DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA

ROBUSTNOST - Pracovní plocha z bukové spárovky o tloušťce 30 mm pro větší odolnost vůči kapalinám a snadnou údržbu. Svařovaná a šroubovaná velmi robustní kovová konstrukce. Statická nosnost: 1000 kg pro 2m verzi a 800 kg pro 1,5m verzi. Možnost připevnění svěřáku. Široká příčka, která může sloužit jako polička nebo opěrka pro nohy. Možnost doplnění 2 zásuvkami WB.DRAWER

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63WB.1500WA	WB.1500WA	1 ks
63WB.2000WA	WB.2000WA	1 ks



ZÁSUVKA PRO DÍLENSKÉ STOLY

Rozměry: L 569 x W 421 x H 140 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63WB.DRAWER	WB.DRAWER	569 x 421 x 140 mm

SIKO KLEŠTĚ S UVOLŇOVACÍM TLAČÍTKEM

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Chromovaný povrch.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63181A.18CPE	181A.18CPE	1 ks



KOMPOZITOVÉ KLADIVO

Topůvko složené ze 3 materiálů pro co nejlepší parametry:

1. GRAFIT: pro vynikající pevnost
2. POLYPROPYLEN: pro snížení přenášených vibrací
3. ELASTOMER: pro perfektní držení

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63205C.30	205C.30 - 380g	1 ks



DÍLENSKÝ STŮL ROLL

6 zásuvek: 3 zásuvky výšky 60 mm, 2 zásuvky výšky 130 mm a 1 zásuvka výšky 200 mm. Každá zásuvka pojme 3 moduly. Maximální zatížení zásuvek: 20/25/30 kg. Centrální zamykání umístěné na boku. Pracovní deska: - Dřevěná 40 mm - nosnost 1000 kg. - 2,5 mm pozinkovaná. Odolná vůči vysokým teplotám. Statická nosnost 800 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
632000.ROLL6M3W	2000.ROLL6M3G (kovová deska)	569 x 421 mm



NABÍJECÍ INSPEKČNÍ SVÍTLNA

Ideální pro lakovny a karosárny pro kontrolu povrchů

Možnost volby dvou různých teplot světla

Výkon 500 lumen

CRI 95

Pogumovaný povrch chrání svítilnu při pádu a lakované povrchy před poškrábáním

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63779.CML	779.CML	1 ks



SVINOVACÍ METR S POUZDREM ABS

Šířka měřicí pásky 28 mm pro délky 5 a 8 m. Matný, antireflexní povrch - Gumové části poskytují pohodlí

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63897A.528	897A.528	1 ks



SADA 1/2" RÁZOVÉHO UTAHOVÁKU 10,8 V 2,0 AH

Kompaktní a výkonné nářadí s momentem 270 Nm

Baterie 10,8 V 2,0 Ah

Počet rázů za minutu 1900 bpm

Volnoběžné otáčky 1700 ot./min

Úroveň hluku 99 dB (A)

Obsah sady: 1/2" rázový uťahovák CL3.C10SD. Dvě baterie 10,8 V 2,0 Ah CL3.BA1020. Nabíječka CL3.CHI15.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CL3.C10SD2	CL3.C10SD2	1 ks





VRTAČKA S 13MM SKLÍČIDLEM 18 V 2,0 Ah

Vestavěná LED dioda se automaticky spíná a zhasíná
Rychloupínací 13mm sklíčidlo
Mimořádně citlivý spínač pro optimální regulaci rychlosti
14stupňové nastavování kroutícího momentu dle použití
18V baterie 2,0 Ah
Vysokorychlostní bezuhlíkový motor, 2 000 ot./min.
Dodává se v kufru - IP65 certifikace
Obsahující: Šroubovák 13 mm CL3.P18SD-N, Dvě baterie 2,0 Ah 18 V CL3.BA1820, Nabíječka CL3.CHI15.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CL3.P18SD2	CL3.P18SD2	sada



2 DÍLNÁ SADA 18V AKU-NÁŘADÍ

Obsah sady: Vrtáčka s 13mm sklíčidlem CL3.P18SD-N, 1/2" utahovák CL3.CHI8SD, 2 baterie CL3.BA1850, 18 V 5,0 Ah
Nabíječka CL3.CHI15.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CL3.CHP18SP2	CL3.CHP18SP2	sada



BEZODSKOKOVÉ PALICE

Bezodskokové palice s ocelovými kuličkami. Tělo a rukojeť z oceli potažené polyuretanem. D45 ± 5 nárazuvzdorný povrch vysoké tvrdosti. Ergonomická rukojeť z PVC

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63216.50	216.50	1 ks



ÚHLOVÁ 90° BRUSKA 6MM

Přesnost - 6 mm. Pohodlná a praktická. Perfektní kontrola rychlosti otáček pomocí progresivní spouště. Délka: 175 mm
V.DGA505F (0,5 HP) V.DGA305F (0,3 HP)

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63V.DGA505F	V.DGA505F	1 ks
63V.DGA305F	V.DGA305F	1 ks



NAVÍJÁK S TLAKOVOU VZDUCHOVOU HADICÍ

Délka 15m. Použití do 15 bar. Vhodné pro všechny nástroje s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Vnitřní průměr 10 mm
Polyuretanová hadice. Výstup 3/8" NPT

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63N.709	N.709	1 ks

INFRATEPLOMĚR S LASEROVÝM ZAMĚŘOVAČEM

Bezkontaktní měření teploty pomocí infračervených vln s laserovým zaměřovačem nebo připojením snímače pro kontaktní měření. Měřicí rozsah: od - 60 ° C až 500 ° C. Poměr D/S 1/11. Mód: Min./max, průměr. Kontaktní snímače: DX.I2-06, DX.I2-08, DX.I2-11, DX.I2-15, DX.I2-17, DX.I2R

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63DX.T100	DX.T100	1 ks



SADA PLASTOVÝCH DLÁT

Slouží k demontáži krytů řetězových rozvodů, pák, spodních krytů motoru a převodovky. Nehrozí riziko poškození povrchů těsnění.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63DM.PS4	DM.PS4	1 ks



SADA PLASTOVÝCH DLÁT

Rozměry: 19, 22, 25, 38 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CR.D4	CR.D4	1 ks



SADA PLASTOVÝCH PÁČIDEL

Sada 5 nástrojů pro demontáž a uvolnění plastových dílů (panely, dveře, kufr, dokončovací práce atd.) Dodává se v blistru

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CR.D5	CR.D5	1 ks



INSPEKČNÍ LEHÁTKA

Inspekční lehátka odolná vůči působení ropných látek. Pohodlné - vyplněné pěnou s vysokou hustotou. Trubkový rám. Maximální zatížení rámu: 150 kg. 6 koleček.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63DTS.1B	DTS.1B	1 ks
63DTS.2B	DTS.2B - s odkládacím prostorem	1 ks



POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0,02 - 150 MM

DIN 862. Třída 0. Přesnost 1/50 - 0,02 mm. Měření vnitřní, vnější a hloubka. Z nerezové oceli - matný povrch. Tvrdost: nejméně 40 HRC. Dodává se v kazetě s osvědčením o shodě

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63805.1	805.1	1 ks





MULTIFUNKČNÍ STOJAN

Maximální zatížení: 80 kg. Stojan s gumovou ochranou proti poškrábání. Ergonomický držák, který se pomocí flexibilní fólie přizpůsobuje tvaru prvku. 4 otočná kolečka (2 s brzdou). Snadné ukládání. Rozměry (dél. x šíř. x výš.): 90 x 82 x 93 cm. Pěnová vložka: CR.S7PRO. Sada 2 fólií: CR.S7-O5.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CR.S7	CR.S7	1 ks



STOJAN PRO LAKOVNY

Maximální zatížení: 50 kg. Stojan pro mnoho prvků, nastavitelný pro masky, dveře atd. Modularita: 16 bodů nastavení, výškové nastavení, 360 ° rotace. 2 velká kola.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63CR.P1	CR.P1	130 x 120 x 70 cm



EXTRA PLOCHÝ SEKÁČ

Vykované z chrom-vanadové oceli.
259.P – s ochrannou rukojetí průměru 85 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63259.P	259.P	26 x 235 mm



SKLADOVACÍ VOZÍK

4 otočná kolečka. Skladovací demontovatelné přepážky - 4 úrovně. 2 nádrže na kapaliny. 2 plastové kontejnery.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63CR.S11	CR.S11	165 x 90 x 60,5 cm



STOJAN PRO ULOŽENÍ DÍLŮ KAROSERIE

Maximální zatížení: 150 kg. Záruka na 3 roky.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63CR.S1	CR.S1	90 x 90 x 190 cm

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK KOL

Zvedák na kola umožňující přesun vozidel po dílně. Maximální nosnost jednoho zvedáku: 680 kg. Každý zvedák osazen 4 bi-materiálními kolečky. Hydraulický zdvih. Dodávány po párech. Vzdálenost mezi válečky: 280 mm až 540 mm. Nesmí se používat pro vlečení vozidel.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
63CR.12H	CR.12H	1 ks



UNIVERZÁLNÍ POJÍZDNÝ DÍLENSKÝ ZVEDÁK - 3T

Nosnost: 3 t. Maximální výška zdvihu: 465 mm. Minimální světlá výška pro založení zvedáku: 133 mm. Rychlý zdvih zvedáku jedním pohybem. Pryžová krytka zvedacího pístu. Polyuretanový návlek ovládací tyče. Nehlučná polyuretanová kolečka. Rozměry (D x Š x V): 690 x 337 x 163 mm. ES norma EN1494-ASME-P ASE

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63DL.32A	DL.32A	690 x 337 x 163 mm



MANIPULAČNÍ VOZÍK

Maximální zatížení 200 kg. Gumový povrch polic. Rozměry: s rukojetí 859 x 470 x 927 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63ROLL.UC3S	ROLL.UC3S	859 x 470 x 927 mm



DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Vypínač se 2 pracovními režimy: Režim 1: 250 l/min – (50°-400°). Režim 2: 500 l/min – (50°-600°). Odolný a výkonný 2000W motor. Vynikající ovládání díky širokému LCD displeji usnadňujícímu nastavení pracovní teploty. Ochrana proti přehřátí. Maximální výkon: 2000 W. Napájení: 220-240 V/50 Hz. Dodávána se 2 tryskami: E.2002B1 - E.2002B3. Rozměry: 250 x 72 x 210 mm. Hmotnost: 980 g

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63E.2015	E.2015	250 x 72 x 210 mm



HLINÍKOVÝ STUPÍNEK

Skládací. Lehký, jednoduchý transport a skladování. Pracovní plocha max: 150 kg. Rozměry: 380 x 250 x 1 493 mm. Bezpečný: Protiskluzný povrch a nožičky.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
63CR.S20	CR.S20	380 x 250 x 1493 mm





Rejstřík

Stříkací pistole	171-172
Ochrana zdraví	172
Příslušenství	172-174

DEVILBISS

DV1

devilbissdvl.com

DEVIL
AUTOMOTIVE R

DEVILBISS®
AUTOMOTIVE REFINISHING

DVI

Nová stříkáci pistole DVI pro profesionální lakýrníky, která je navržena pro maximální výkon a využívá nejnovější generaci ergonomie a lehké materiály pro maximální pohodlí a minimální únavu při používání pistole. Mimo jiné se podařilo výrazně snížit úroveň hluku, což oceníte při dlouhodobém používání. Nový pokrokový design motýlku redukuje turbulence a tím výrazně zlepšuje rovnoměrnost aplikace a eliminuje mrakovitost. Chytrá konstrukce činí DVI jednoduchou k použití, ale také k čištění, což vede k úsporám času. K dispozici ve třech velikostech trysek- 1.1, 1.2 a 1.3. DVI nabízí vylepšenou dynamiku aplikace a můžete si vybrat ze dvou pokročilých motýlků - DVI-B a DVI-B+.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23DV1-C-000-11-B	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,1
23DV1-C-000-11-B+	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,1
23DV1-C-BAR-11-B	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,1
23DV1-C-BAR-11-B+	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,1
23DV1-C-000-12-B	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,2
23DV1-C-000-12-B+	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,2
23DV1-C-BAR-12-B	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,2
23DV1-C-BAR-12-B+	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,2
23DV1-C-000-13-B	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,3
23DV1-C-000-13-B+	Spádová pistole DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,3
23DV1-C-BAR-13-B	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP s nádobkou	Tryska 1,3
23DV1-C-BAR-13-B+	Spádová pistole s digitálem DV1 s motýlkem HVLP + s nádobkou	Tryska 1,3



GTiPro LITE

Lehká DeVilbiss stříkáci pistole vytvořená pro profesionální lakýrníky, kteří potřebují maximální kvalitu povrchové vrstvy. Rozsah tří pokročilých technologií motýlků: HV30 HVLP a tři High Efficiency - TE10, TE20 a T110. Pro optimální výkon aplikace nejnovějšími materiály na vodní bázi i na bázi ředidel. Pistole je dostupná ve třech barvách: v modré, černé a zlaté.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23PROLT - model	xxxxx výběr motýlku	-xxxx výběr trysky a náhradní trysky -xx výběr barvy pistole



PRiPro LITE

Nová plnicí pistole vhodná pro lakování plniců i stříkacích polyesterových tmelů až po nejposlednější řadu vodou ředitelných materiálů. Pokročilá technologie PRIO high efficiency motýlků.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23PRILT-GPR10-14	Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem	Tryska 1,4
23PRILT-GPR10-16	Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem	Tryska 1,6
23PRILT-GPR10-18	Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem	Tryska 1,8
23PRILT-GPR10-20	Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem	Tryska 2,0
23PRILT-GPR10-25	Spádová pistole s nádobkou a PR10 motýlkem	Tryska 2,5



SRiPro LITE

Zcela přepracovaná SRiPro LITE stříkáci pistole pro malé opravy. Vylepšené tělo pistole pro lepší držení a precizní ovladatelnost. Rozdílný výběr motýlků pro všechny opravárenské materiály.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23SRIPROL-TE5-08	Spádová pistole s motýlkem TE5 high efficiency	Tryska 0,8
23SRIPROL-HV5-10	Spádová pistole s motýlkem HV5 HVLP	Tryska 1,0
23SRIPROL-MC1-06	Spádová pistole s motýlkem MICRO	Tryska 0,6
23SRIPROL-102-RS1-10	Spádová pistole s motýlkem RS1 HVLP	Tryska 1,0



SLG-620

Ekonomická pistole z lehké hliníkové konstrukce. Pistole je vhodná pro všechno použití a pouze s omezeným počtem trysek.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23SLG-620-13	Spádová pistole SLG	Tryska 1,3
23SLG-620-18	Spádová pistole SLG	Tryska 1,8
23SLG-450	Nádobka a víčko	





DAGR

DeVilbiss airbrushová pistole pro automobilové barvy a laky. Lehká vyvážená dvojčinná spoušť Crown víčko pro jemné linky. Nastavitelná rukojeť pro přesné ovládání průtoku barev. Odnímatelná 9 ml gravitační nádobka. Pracovní tlak 1,3 - 3,5 bar. Maximální vstupní tlak 12 bar. Vzduchový otvor 0,35 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23DGR-501G-35	Airbrushová pistole	Tryska 0,35



KBII

Kapacita nádoby je 2,3 litrů, což postačí na pokrytí poměrně velkých ploch. Je zde možnost výběru hliníkové či nerezové nádoby (vodou ředitelné materiály). Dostupné kompletně s nádobou pro pistole a materiálovou a vzduchovou hadicí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23KB-622	Hliníková nádoba se vzduchovou a materiálovou hadicí	1 ks



PFT

Tlakový pozinkovaný kotlík BINKS s dlouhou životností. Maximální pracovní tlak 5,5 bar. Obsah kotlíku 9,5 litrů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2383C-210-B	Kotlík s obsahem 9,5 litru	1 ks



ProVISOR

ProVisor je systém ochrany dýchacích cest s přívodem vzduchu, vyvinutý speciálně k použití pro lakování ve stříkáčích kabinách. Technicky vyspělá konstrukce zajišťuje dokonalou kombinaci bezpečnosti a komfortu a vynikající volnost pohybu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23PROV-600	Kompletní kukla s filtrační jednotkou a opaskem	1 ks



Digitální ukazatel a regulátor tlaku

Ukazatel vstupního tlaku vzduchu do pistolí DeVilbiss.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23DGIPRO-504-BAR-K	Digitální ukazatel a regulátor tlaku určený pro pistoli GTiPro LITE	1 ks
23DGIPRO-503-BAR	Digitální ukazatel a regulátor tlaku pro GTiPro pistole	1 ks



Průtokové propojení

Minimální pokles vzduchu - ideální pro pistole, respirátory, regulátory a hadice.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23MPV-60-K3	Průtokové propojení	1 ks

Filtr před pistolí

Lehký, montovatelný vzduchový filtr. Vyznačuje se vysokou efektivitou při zachycování vody, oleje a prachu. Obsahuje 1/4" vlákna, která jsou vysoce odolná rozpouštědlům.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23HAF-507-K12	Filtr před pistolí	1 ks



Nádobkové filtry

Nádobkové filtry, které efektivně odstraní veškeré nečistoty (šupinky, pěna apod.). Odolné vůči většině rozpouštědel, snadné čištění.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23KGP-5-K5	Nádobkové filtry	5 ks v balení



Profesionální čistící set na pistole

Všechny dostupné nástroje na údržbu pistole včetně oleje v jednom setu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23KK-4584	Čistící set na pistole	sada



Kartáčky na čištění stříkacích pistolí

Ideální pro čištění všech druhů stříkacích pistolí. Velikost kartáčků zaručuje vyčištění veškerých částí pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
234900-5-1-K3	Kartáčky na čištění pistolí	3 ks v balení




Klip na spoušť pistole

Tento produkt slouží pro ponechání otevřené spouště pistole během čištění v myčce. Klip je vyroben z plastu, odolný vůči ředidlům a acetonu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23PRO-15-K3	Klip na spoušť pistole	1 ks





Stojan na pistole

Stabilní kovový stojan na stříkáci pistole. Na stojan je možno naráz odložit až 3 nádoby nebo jednu celou stříkáci pistoli. Vhodné pro všechny typy pistolí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23GG5-1	Stojan na pistole	1 ks



SHIM MASK

Nerezová maskovací šablona, pro prevenci proti probroušení a odbrušování drobných nerevností. Ideální pro protekliny, nečistoty v barvě.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
23SHIM-3	Balení 3 x nerezová maskovací šablona	100 x 90 x 1 mm (výška, šířka, tloušťka)



ProAir - 3

Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s jemným filtrem, filtrem s aktivním uhlím a odlučovačem. Použití ve stříkacích kabinách při teplotě do 80 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23PROAIR-3	Výstupní regulátor tlaku s aktivním uhlím	1 ks
23DV-9420601	Výměnný filtr pro první stupeň (vzduch)	1 ks



ProAir - 2

Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s jemným filtrem s filtrací do 0,01 mikronů. Použití ve stříkacích kabinách při teplotě do 80°C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23PROAIR-2	Dvoustupňový výstupní regulátor vzduchu	1 ks
23DV-9420601	Výměnný filtr pro první stupeň (vzduch)	1 ks



ProAir - 1

Filtrační regulační jednotka DeVilbiss s odlučovacím ventilem. Filtrace do 5 mikronů. Použití ve stříkacích kabinách při teplotě do 80°C.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
23PROAIR-1	Výstupní regulátor tlaku	1 ks
23DV-9420601	Výměnný filtr pro první stupeň (vzduch)	1 ks



Rejstřík


Stříkací pistole	177-183
Ochrana zdraví	183-184
Příslušenství	184-187

SATA® RPS™



German Engineering

#01 OHÝBATELNÝ

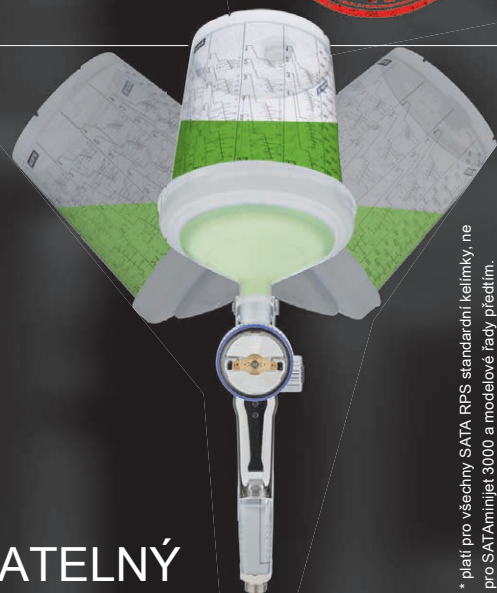

* platí pro všechny SATA RPS standardní kelímky, ne pro SATAmixjet 3000 a modelové řady předtím.

Jednoduše ohněte *SATA RPS kelímek o 45° dopředu, doprava a doleva. SATA RPS kelímek je ideálně přizpůsoben na lakovací situace ve špatně dostupných místech.

#02 ČISTÝ



Bez pokapání! Jednoduché, čisté a bezpečné oddělení kelímku od stříkací pistole.

#03 BEZPEČNÝ



Pevné spojení mezi víčkem a kelímkem (závit). Je vyloučené neúmyslné oddělení se kelímku od víčka.

#04 DOPLŇOVATELNÝ



Bez větších problémů se dají kelímky čistě znovu doplnit. Sítko na barvu může být vyměněno kdykoli náhradním sítkem.

Další informace k tématu můžete shlédnout na našich produktových filmech na: www.sata.com/rps



SATAjet X 5500 RP

Nová SATAjet X 5500, pomocí které dosáhnete nejvyšší povrchové kvality při lakování např. osobních a nákladních aut, jachet nebo průmyslových výrobků.

Pistole je citelně tišší díky optimalizované geometrii proudění vzduchu, což vede i ke konstantnímu tvaru paprsku u všech velikostí trysek (v rámci dané technologie) s rovnoměrně rostoucím výdejem materiálu. Při stejném stylu aplikace je tak možné dosáhnout výrazných úspor materiálu. Také její údržba je jednoduchá a není zapotřebí rozdělovacího kroužku vzduchu, díky čemuž je možné jednoduší a rychlejší čištění.

Dle vlastností lakovacího systému, klimatických podmínek a lakovacích zvyklostí, si může lakýrník vybrat pistoli s tryskou odpovídající jeho potřebám. Díky logické stavbě systému se může jednoduše rozhodnout tak, aby dosáhl optimálního výsledku lakování.

Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku „I“ nebo „O“, roste také množství materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají stejné ve všech velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický a který mu dává jasné a strukturované možnosti rozhodování.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
221061548	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,1
221061556	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,2
221061564	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,3
221061572	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,4
221061580	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,1
221061598	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,2
221061605	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,3
221061613	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,4
221061621	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,1
221061647	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,2
221061697	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,3
221061712	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,4
221061746	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,1
221061788	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,2
221061803	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,3
221061829	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,4

SATAjet X 5500 HVLP

Nová SATAjet X 5500, pomocí které dosáhnete nejvyšší povrchové kvality při lakování např. osobních a nákladních aut, jachet nebo průmyslových výrobků.

Pistole je citelně tišší díky optimalizované geometrii proudění vzduchu, což vede i ke konstantnímu tvaru paprsku u všech velikostí trysek (v rámci dané technologie) s rovnoměrně rostoucím výdejem materiálu. Při stejném stylu aplikace je tak možné dosáhnout výrazných úspor materiálu. Také její údržba je jednoduchá a není zapotřebí rozdělovacího kroužku vzduchu, díky čemuž je možné jednoduší a rychlejší čištění.

Dle vlastností lakovacího systému, klimatických podmínek a lakovacích zvyklostí, si může lakýrník vybrat pistoli s tryskou odpovídající jeho potřebám. Díky logické stavbě systému se může jednoduše rozhodnout tak, aby dosáhl optimálního výsledku lakování.

Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku „I“ nebo „O“, roste také množství materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají stejné ve všech velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický a který mu dává jasné a strukturované možnosti rozhodování.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
221061895	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,1
221061902	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,2
221061887	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,3
221061910	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,4
221061928	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,5
221061936	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,1
221061944	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,2
221061952	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,3
221061960	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,4
221061978	SATAjet X 5500 s 1x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,5
221061994	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,1
221061879	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,2
221062025	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,3
221062033	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,4
221062067	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	I-tryska 1,5
221062075	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,1
221062108	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,2
221062124	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,3
221062158	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,4
221062166	SATAjet X 5500 DIGITAL s 1 x RPS kelímkem 0,6 l / 0,9 l, s otočným kloubem	O-tryska 1,5

Sada trysek pro SATAjet X 5500 RP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
221063536	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	I-tryska 1,1
221063544	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	I-tryska 1,2
221063552	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	I-tryska 1,3
221063560	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	I-tryska 1,4
221063578	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	O-tryska 1,1
221063586	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	O-tryska 1,2
221063594	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	O-tryska 1,3
221063601	Trysková sada pro SATAjet X 5500 RP	O-tryska 1,4

Sada trysek pro SATAjet X 5500 HVLP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
221063619	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	I-tryska 1,1
221063627	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	I-tryska 1,2
221063635	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	I-tryska 1,3
221063651	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	I-tryska 1,4
221063669	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	I-tryska 1,5
221063677	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	O-tryska 1,1
221063685	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	O-tryska 1,2
221063643	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	O-tryska 1,3
221063693	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	O-tryska 1,4
221063700	Trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP	O-tryska 1,5

SATAjet 5000 B HVLP

Premiová pistole SATAjet 5000 B nastavuje nové standardy kvality, díky nimž je lakování mnohem snazší než kdykoli předtím. Nová, vysoce výkonná pistole ukazuje směr. Je extrémně všestranná s ohledem na podmínky aplikační vzdálenosti a vstupního tlaku. Pro dosažení perfektního výsledku má nyní lakýrník možnost nastavit tlak a vzdálenost jak je doporučeno dle aplikovaného materiálu, v závislosti na klimatických podmínkách a pracovním postupu. Díky optimalizovanému tvaru rukojeti sedne stříkací pistole dokonale do dlaně. Digitální verze pistole je identická se standardní velikostí pistole, což vytváří perfektní pistoli pro všechny lakýrníky bez ohledu na velikost jejich ruky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22210427	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,0
22210435	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2
22210443	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska WSB
22210450	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,3
22210484	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,4
22210500	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,5
22210518	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,7
22210534	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,9
22210542	SATAjet 5000 B HVLP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 2,2
22210617	SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2
22210625	SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska WSB
22210633	SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,3
22210658	SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,4
22210666	SATAjet 5000 B HVLP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,5

SATAjet 5000 B RP

Premiová pistole SATAjet 5000 B nastavuje nové standardy kvality, díky nimž je lakování mnohem snazší než kdykoli předtím. Nová, vysoce výkonná pistole ukazuje směr. Je extrémně všestranná s ohledem na podmínky aplikační vzdálenosti a vstupního tlaku. Pro dosažení perfektního výsledku má nyní lakýrník možnost nastavit tlak a vzdálenost jak je doporučeno dle aplikovaného materiálu, v závislosti na klimatických podmínkách a pracovním postupu. Díky optimalizovanému tvaru rukojeti sedne stříkací pistole dokonale do dlaně. Digitální verze pistole je identická se standardní velikostí pistole, což vytváří perfektní pistoli pro všechny lakýrníky bez ohledu na velikost jejich ruky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22209676	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,0
22209684	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,1
22209692	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2
22209700	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2 W
22209718	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,3
22209726	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,4
22209734	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,6
22209742	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,8
22209759	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 2,0
22209767	SATAjet 5000 B RP s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 2,5
22209817	SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2
22209825	SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,2 W
22209833	SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,3
22209841	SATAjet 5000 B RP DIGITAL s plastovým kelímkem QCC 0,6 l, s otočným kloubem	Tryska 1,4

Náhradní trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22210955	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,0
22210963	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,2
22210971	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska WSB
22210989	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,3
22211011	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,4
22211045	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,5
22211052	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,7
22211060	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 1,9
22211078	Trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP	Tryska 2,2

Náhradní trysková sada pro SATAjet 5000 B RP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22210245	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,0
22210252	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,1
22210260	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,2
22210278	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,2 W
22210286	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,3
22210294	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,4
22210302	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,6
22210310	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 1,8
22210328	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 2,0
22210336	Trysková sada pro SATAjet 5000 B RP	Tryska 2,5

SATAminijet 4400 B HVLP

Stříkací pistole vhodná pro malé opravy a dekorativní práce. Ovládání upraveno pro praváky i leváky. Je schopna plně nahradit velké pistole, nízkotlaká s plastovou nádobkou.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22197970	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,3
22197988	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,5
22197996	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,8
22198002	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,0
22198010	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,1
22198069	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,8 SR
22198077	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,0 SR
22198085	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,2 SR
22198093	SATAminijet 4400 B HVLP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,4 SR
22201194	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 0,3
22201202	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 0,5
22201210	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 0,8
22201228	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 1,0
22201236	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 1,1
22201244	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 0,8 SR
22201251	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 1,0 SR
22201269	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 1,2 SR
22201277	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B HVLP	Tryska 1,4 SR

SATAminijet 4400 B RP

SATAminijet 4400 je přesně tou správnou kompaktní pistolí pokud jde o lakování malých ploch nebo špatně přístupných míst. Pro malé opravy (Spot Repair) na autech se skvěle hodí speciální trysky SR. Samozřejmostí je zpracovávání všech moderních lakovacích systémů, také na bázi vody.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22202416	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,5
22198234	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,4
22198242	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,6
22198200	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 0,8 SR
22198218	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,0 SR
22198226	SATAminijet 4400 B RP s kelímkem 0,125 l	Tryska 1,2 SR
22202408	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 0,5
22201319	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 1,4
22201327	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 1,6
22201285	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 0,8 SR
22201293	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 0,8 SR
22201301	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 4400 B RP	Tryska 1,2 SR



SATAjet 100 B F HVLP

Extra úsporná plničová nízkotlaká stříkací pistole. Je použitelná při zpracování plničů na vodní bázi i na bázi rozpouštědel. Velmi kvalitně uživatelsky a ergonomicky zpracovaná.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22146373	Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,4
22145722	Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,7
22145730	Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,9
22145748	Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 2,1



Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22146381	Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,4
22145417	Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,7
22145425	Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 1,9
22145433	Trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP	Tryska 2,1



SATAjet 100 B F RP

Velmi výkonná a rychlá plničová pistole. Optimalizovaná vysokotlaká technika. Použitelná při zpracování plničů na vodní bázi i bázi rozpouštědel. Mnohostranně využitelná.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22146969	Plničová pistole SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,4
22145193	Plničová pistole SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,6
22145201	Plničová pistole SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,8
22145219	Plničová pistole SATAjet 100 B F RP	Tryska 2,0



Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B F RP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22146977	Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,4
22145250	Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,6
22145268	Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP	Tryska 1,8
22145276	Trysková sada pro SATAjet 100 B F RP	Tryska 2,0



SATAjet 100 B P

Speciální stříkací pistole ke zpracování stříkacího tmelu na bázi polyesteru a silnovrstvých materiálů. Ostré ohraničení stříkacího proudu při jemném rozprašování a nízkém podílu stříkací mlhy - výrazně snižuje pracnost broušení. Nízká hmotnost, malá konstrukční velikost, vysoká ergonomie, vhodná pro vodou ředitelné laky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22145185	Pistole SATAjet 100 B P, plastová nádobka	Tryska P
22146217	Pistole SATAjet 100 B P, hliníková nádobka	Tryska P



Náhradní trysková sada pro SATAjet 100 B P

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22145284	Trysková sada pro SATAjet 100 B P	Tryska P

SATAjet 1000 K RP

Výkonná stříkací pistole k lakování velkých ploch. Pistole je určena pro tlakové kotlíky a membránové pumpy. Je extrémně lehká.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22132092	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 0,8
22132100	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,1
22132118	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,3
22132126	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,5
22132134	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,7
22132142	Pistole SATAjet 1000 K RP	Tryska 2,0
22132159	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 0,8
22132167	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,1
22132175	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,3
22132183	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,5
22132191	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 1,7
22132209	Trysková sada pro SATAjet 1000 K RP	Tryska 2,0

SATAjet 1000 B RP

Stříkací pistole na drsné nerovnoměrné povrchy. Jemné rozprášení při vysokém plošném výkonu, optimální pracovní výsledky ve všech oblastech použití, robustní a nenáročná na údržbu. Je odolná vůči vodou ředitelným lakům a korozi, snadné čištění zaručuje povrch easy clean. Kompaktní a lehké tělo pistole. Vysoká úspora materiálu díky inovativnímu systému trysek SATA. Rozsáhlý sortiment příslušenství, jako jsou prodloužení a montážní sada pro tlakové kelímky atd.



Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22151183	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 0,8
22151191	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 1,0
22149302	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 1,3
22149310	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 1,6
22150391	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 1,8
22149328	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 2,0
22151209	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 2,5
22151217	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 3,0
22154161	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 4,0
22199497	SATAjet 1000 B RP s QCC kelímkem 0,6 l	Tryska 1,6 OS
22151225	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 0,8
22151233	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 1,0
22150342	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 1,3
22149344	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 1,6
22150409	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 1,8
22149351	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 2,0
22151241	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 2,5
22151258	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 3,0
22154179	SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC průtokový kelímek s rychlou výměnou (hliník)	Tryska 4,0

Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22151316	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 0,8
22151324	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 1,1
22149161	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 1,3
22149179	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 1,6
22150417	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 1,8
22149187	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 2,0
22151332	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 2,5
22151340	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 3,0
22154187	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 4,0
22154195	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 5,0
22199505	Trysková sada pro SATAjet 1000 B RP	Tryska 1,6 OS





SATAjet 20 B

Ergonomická stříkací pistole určena především designérům. Kulatý paprsek, vstupní tlak 1 bar, 3 nástrčné skleněné nádoby.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
2286181	Pistole SATAjet 20 B	Tryska 0,2
2286199	Pistole SATAjet 20 B	Tryska 0,35
2286207	Pistole SATAjet 20 B	Tryska 0,5
2286215	Pistole SATAjet 20 B	Tryska 0,8
2286223	Pistole SATAjet 20 B	Tryska 1,0
2265078	Pistole SATAjet 20 B pouze plast	Tryska 0,2
2265581	Pistole SATAjet 20 B pouze plast	Tryska 0,35
2265649	Pistole SATAjet 20 B pouze plast	Tryska 0,5
2266316	Pistole SATAjet 20 B pouze plast	Tryska 0,8
2269229	Pistole SATAjet 20 B pouze plast	Tryska 1,0
2260459	Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B	Tryska 0,2
2261200	Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B	Tryska 0,5
2261523	Náhradní trysková sada pro SATAjet 20 B	Tryska 1,0



SATAjet 20 B Design Set

Ergonomická stříkací pistole určena designérům. Kulatý paprsek, 3 nástrčné skleněné nádoby. Součástí je i bohaté příslušenství pro designérské lakování.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
2290381	Pistole SATAjet 20 B, designérský kufr	Tryska 0,5



SATAgraph 2

Pistole pro nejjemnější grafické práce. Ergonomicky výborně řešená, ručně broušená jehla. Výměna trysky bez použití nářadí.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
225082	Stříkací pistole SATAgraph 2	Tryska 0,25



Náhradní trysková sada pro SATAgraph 2

Sada se skládá z kompletně odzkoušené jednotky barvové jehly, barvové trysky a vzduchové trysky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
2231476	Trysková sada	Tryska 0,25



SATA adam 2

Integrovaný digitální měřič tlaku. Displej ukazuje vstupní tlak s přesností +/- 0,05 bar.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22211540	SATA adam 2	Pro SATAjet 5000 B
22160846	SATA adam 2	Pro všechny standardní stříkací pistole
22160879	SATA adam 2 mini	Pro SATAminijet 4400 B a SATAminijet 3000 B
22165993	Baterý set	Náhradní sada baterií na digitál

SATA mini set 2

Systém pro aplikaci základních materiálů a krycích laků ve větších objemech. Vhodné pro aplikaci všech druhů materiálů. Systém obsahuje tlakový kotlík, pistole SATAjet 3000 K a SATAminijet 1000 K RP, dále přívodní trubici, materiálový filtr a párovou hadici.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22187740	SATA mini set 2, SATAminijet 1000 K RP	Tryska 0,3
2256408	SATA mini set 2, SATAjet 3000 K RP	Tryska 1,1
2283444	SATA mini set 2, SATAjet 3000 K HVL	Tryska 1,2



SATA Tlakové kotlíky

Tlakové kotlíky jsou vhodné pro aplikaci všech druhů materiálů. Vhodné především pro lakování větších ploch. Možno kombinovat s konvenčními a nízkotlakými pistolemi SATA.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
2214662	SATA Paintset s armaturami	10 l
22177725	SATA Tlakový kotlík bez míchacího zařízení	24 l
22177824	SATA Tlakový kotlík bez míchacího zařízení	48 l



SATA Vario Top Spray

Vysokovýkonná dvojmembránová pumpa, použitelná pro konvenční nízkotlaké pistole. Provedení v hliníku nebo ušlechtilé oceli pro vodu ředitelné materiály. Provedení pojízdné, na stojanu, na stěnu nebo na nádobu.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
2261515	SATA Vario Top SPRAY	Provedení pojízdné pro 1 pistoli
2263974	SATA Vario Top SPRAY	Provedení pojízdné pro 2 pistole
2281661	SATA Vario Top SPRAY	Provedení na stojanu pro 1 pistoli
2261507	SATA Vario Top SPRAY	Provedení na stěnu pro 2 pistole



SATA Dry Jet 2

Sušicí zařízení určené pro sušení vodou ředitelných laků. Doba sušení je redukována, kvalitu zaručuje filtrace nasávaného vzduchu přes výměnné sítko. Možno dodat i se stojanem. Speciální tryska k dosažení větší plošné účinnosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22217489	SATA Dry jet 2 pistole	1 ks
22223008	Dry jet 2 stojan (včetně dvou pistolí)	sada



SATA air star F - ochranná polomaska

Optimální ochrana proti prachu, nečistotám a organickým výparům. Kombinovaný stupeň ochrany A2P3 D, rozšířený stupeň částic P3 D. Kromě nepatrného odporu při nádechu se maska výborně přizpůsobí obličejí a je tvarově odolná. Masky je lehká, pohodlná, vhodná i pro lidi s brýlemi. Dodání včetně boxu na zeď, který má integrovaný časovač životnosti filtrů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22134288	SATA air star filtr A2P3 včetně hygienického boxu na zeď	1 ks
22134239	Předfiltr pro SATA air star F	50 ks
22134296	Náhradní filtry A2P3 D	1 pár



SATA air star C - ochranná polomaska S AKTIVNÍM UHLÍM

Polomaska s filtrační patronou obsahující aktivní uhlí. Díky opasku s filtrační jednotkou je umožněna velmi snadná manipulace. Spotřeba vzduchu je přibližně 150 l/min, při maximálním průtoku 305 l/min. Možnost dodání ohřívače vzduchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22137554	SATA ochranná polomaska včetně filtrační jednotky s aktivním uhlím	1 ks
2215412	Opasek s kšandami	1 ks
2289086	Zvlhčovač vzduchu	1 ks
2213904	Náhradní karbonová patrona	1 ks
2261242	Ohřívač vzduchu	1 ks





SATA air vision 5000 - ochranná lakýrnická kukla

Nová ochranná kukla SATA air vision 5000 klade důraz na efektivní ochranu zdraví, a umožní zažít zcela nový a pohodlný způsob dýchání. Kukla má kompletně přepracovanou a patentovanou technologii přívodu vzduchu. Díky modernímu a ergonomickému designu lze SATA air vision 5000 přizpůsobit tak, aby se tam vešel téměř jakýkoliv tvar hlavy, což je umožněno za pomoci individuálního nastavení obvodu, výšky a polohy kukly.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22213819	SATA air vision 5000 - sada ochranné a lakýrnické kukly	1 ks
221000249	SATA air vision 5000 - samostatná kukla	1 ks
221000190	Regulátor vzduchu	1 ks
221000215	Pásek s regulátorem vzduchu	1 ks
2249080	Hadice odolná promáčknutí a zauzlení pro stlačený vzduch 6 m	1 ks
2213870	Vzduchová hadice 1,2 m	1 ks



SATA zvlhčovač vzduchu

Zvlhčovač vzduchu pro SATA air vision 5000.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
221000299	Zvlhčovač vzduchu pro SATA air vision 5000	1 ks



SATA Filtrační jednotka s aktivním uhlím

Opasek s filtrem aktivního uhlí pro kuklu vision 5000.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
221000059	Filtrační jednotka pro kuklu vision 5000	1 ks



SATA Ohříváč vzduchu

Ohříváč vdechovaného vzduchu se vzduchovým mikrometrem pro ochranné dýchací systémy SATA. Zabraňuje nachlazení (především v chladném ročním období). Možnost dodatečného vybavení u každého ochranného dýchacího systému s přívodem čerstvého vzduchu SATA. Ohřátí až o 20 °C - individuálně a plynule nastavitelné. Robustní a bez údržby.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
221000132	Ohříváč vzduchu s mikrometrem	1 ks



SATA filtr 100 prep

Velmi jemný filtr, který byl optimalizován pro přípravné pracoviště. Je jednoduše namontovatelný a nenáročný na údržbu. Vysoký stupeň odlučivosti. Tlakový regulační ventil s manometrem umožňuje dokonalou regulaci výstupního tlaku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22148247	SATA filtr 100 prep	1 ks



SATA Kombi- Filtr 0/484

Filtr, který je třístupňovou kombinací skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem, mikrofiltru a filtru s aktivním uhlím. Ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u stříkacích kabin.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2292320	Kombi Filtr 0/484	1 ks
2285373	Náhradní patrona s aktivním uhlím (3. stupeň)	1 ks
2281810	Náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks
2222160	Sinterbronze - náhradní patrona	1 ks

SATA Kombi- Filtr O/444

Filtr, který je dvoustupňovou kombinací skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem a mikrofiltru. Ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u stříkacích kabin.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2292296	Kombi Filtr O/444	1 ks
2281810	Náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks
2222160	Sinterbronze - náhradní patrona (1. stupeň)	1 ks

**SATA Odlučovač kondenzátu O/424**

Vysoce výkonný odlučovač kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem a automatickým odkalováním. Vymývatelná patrona filtru k odloučení pevných částic s velkou přesností. Možnost rozšíření o další moduly.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2292221	Odlučovač kondenzátu O/424	1 ks
2222160	Sinterbronze - náhradní patrona (1. stupeň)	1 ks

**SATA Mikrometr s manometrem**

Slouží k přesnému nastavení vstupního tlaku stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2227771	Mikrometr s manometrem O/845	1 ks

**SATA adam 2U**

Digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu pod pistolí nejen pro SATA stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22195214	Sata adam 2U	1 ks

**SATA Opravářská sada**

Obsahuje vybrané náhradní díly pro stříkací pistole. Ke každé stříkací pistolí SATA lze dodat příslušnou sadu doporučených dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22126284	Opravářská sada pro SATAMinijet 3000 B HVLP	sada
22166058	Opravářská sada pro SATAjet 4000 B HVLP a RP	sada
22130542	Opravářská sada pro SATAjet 1000 B HVLP a RP	sada

**SATA vzduchová hadice**

Vzduchová hadice 9 mm, s délkou 10 m, c/w a rychlospojkou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
2253090	Vzduchová hadice 9 mm	10 m





SATA Nipl pod pistoli

Nipl z poniklované oceli pro připojení stříkací pistole na rychlospojku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
226981	SATA Nipl	5 ks



SATA Rychlospojky

Vyrobeny z kvalitního materiálu s odolnou povrchovou úpravou.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2213631	Rychlospojka do hadice 9 mm	1 ks
2213623	Rychlospojka s vnějším závitem G 1/4	1 ks
2213607	Rychlospojka s vnějším závitem G 3/8	1 ks
2213599	Rychlospojka s vnitřním závitem G 1/4	1 ks
2213581	Rychlospojka s vnitřním závitem G 3/8	1 ks
227237	Sada - 2 nipy, 2 rychlospojky na hadici, 2 mezikusy	1 ks



SATA Otočný kloub

Kloub zabraňuje překroucení hadice při stříkání.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2216162	Otočný kloub pro digitál	1 ks
2219745	Otočný kloub pro pistole bez digitálu	1 ks



SATA Měřič viskozity

Obsahuje průtokový pohárek o průměru 4 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
229852	Měřič viskozity	1 ks



SATA cert

SATA cert slouží k pravidelné kontrole kvality stříkacího plamene. Negativní změny stříkacího proudu se okamžitě rozpoznají a může se přijmout opatření k zabezpečení kvality. SATA cert nesmí chybět v žádné moderní lakovně jako součást provozního managementu kvality.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22161596	SATA cert	sada
22161646	Náhradní blok pro SATA cert	25 listů



SATA care set

Na čištění a provádění údržby stříkacích pistolí. Obsahuje 5 velkých čistících kartáčů pro tělo pistole, 5 středních pro trysku a další díly pistole a 5 oboustranných kartáčů pro vzduchové trysky a jejich otvory. Pomocí dodaných dvanácti speciálních jehel lze vyčistit jemné otvory na čelní straně vzduchové trysky. A vysoce výkonný tuk SATA bez obsahu silikonu ve 100 ml tubě slouží na ochranu a trvalé udržení chodu pružin a různých nastavovacích prvků.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22162628	SATA care set	sada

SATA Čisticí souprava

Usnadňuje čištění těla pistole a trysek. Obsahuje 2 čisticí kartáčky a 12 čisticích jehel.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2264030	Čisticí souprava	sada



Tester čistoty vzduchu

Tester umožňuje rychlou kontrolu čistoty stlačeného vzduchu v rozvodu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
22156299	Tester čistoty vzduchu	1 ks



SATA Univerzální tuk pro pistole

Vysoce výkonný tuk SATA, bez silikonu a kyselin.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
2248173	Univerzální tuk pro pistole	1 ks




SATA RPS

Systém jednorázových kelímků. Na pistole SATA není zapotřebí jakýkoli adaptér. Slouží k namíchání, lakování, je možné doplňovat materiál. Šetří čas a čisticí prostředky.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
22118281	SATA RPS 0,3 l standard	ploché sítko 125 micronů
22118406	SATA RPS 0,3 l standard	zasouvací sítko 200 micronů
22125062	SATA RPS 0,6 l	ploché sítko 125 micronů
22125070	SATA RPS 0,6 l	zasouvací sítko 200 micronů
22118471	SATA RPS 0,9 l	ploché sítko 125 micronů
22118489	SATA RPS 0,9 l	zasouvací sítko 200 micronů



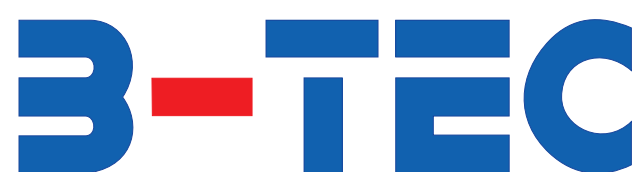

Rejstřík

Myčky pistolí a pump	191-192
Ostatní zařízení	193-195
Infrazářiče	196-197
UV Infrazářiče	198

Vysoká kvalita německé značky a prvotřídní zpracování

Mycí zařízení a příslušenství Inovativní čisticí systémy pro lakovací pistole

optimalizace práce na lakovně

kompaktní robustní konstrukce

nerezové provedení

vysoká úspora nákladů

100% čištění stříkacích pistolí

snadná a intuitivní obsluha

výrazně snižuje spotřebu mycího ředidla

**Mycí zařízení B-TEC byly schváleny
a doporučeny předními výrobci stříkacích pistolí**



D-800 Kombinovaná myčka pistolí

Nejvýkonnější myčka v nabídce Interaction. V tomto zařízení lze mýt najednou až 4 stříkací pistole (2 automaticky a 2 manuálně na každé straně zařízení)! Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Celé zařízení je vyrobeno z nerez. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. Zařízení je vybaveno výkonným odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje i automatické oplachování čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Obě komory zařízení lze používat i samostatně. Zepředu je konektor pro stlačený vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je 2x základna pro nádrže 30, 58 a 60 litrů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90802555	D-800	1200 x 700 x 1820 mm



S.U.M.O. Kombinovaná myčka pistolí na vodou ředitelné nebo ředidlové barvy dle vlastní sestavy vybavení

Myčka, kterou lze sestavit dle individuálních potřeb a požadavků. Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Celé zařízení je vyrobeno z nerez. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. Zařízení je vybaveno výkonným odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje i automatické oplachování čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Obě komory zařízení lze používat i samostatně. Zepředu je konektor pro stlačený vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je 2x základna pro nádrže 30, 58 a 60 litrů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90080025105055	S.U.M.O.	900 x 630 x 1010 mm



UD-800 Kombinovaná myčka na vodou ředitelné nebo ředidlové materiály

Kombinovaná myčka na vodou ředitelné nebo ředidlové materiály. V zařízení lze mýt ve stejný čas 2 stříkací pistole (1 manuálně a 1 automaticky). Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Celé zařízení je vyrobeno z nerez. Díky speciálním čerpadlům dosahuje vynikající mycí vlastnosti. Zařízení je vybaveno výkonným odsávacím systémem. Automatické mytí pistolí je řízeno časovačem. Systém obsahuje i automatické oplachování čistým ředidlem. Myčka má utěsněný systém proti úniku výparů během čištění. Zepředu je konektor pro stlačený vzduch s ofukovací pistolí. Ze spodní části je základna pro nádrže 30, 58 a 60 litrů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90802565	UD-800	750 x 600 x 1970 mm



Starter-01 a Starter-02

Myčky Starter lze jednoduše namontovat na zeď či postavit na nerezový kabinet (není součástí ceny). Celý produkt je vyroben z kvalitní nerezové oceli a má výkonný odsávací systém. Manuální čištění používá přítok vnitřkem štětce hnaného čerpadlem. Na mytí lze využívat klasická ředidla či B-TEC H₂O čisticí pro manuální a automatické mytí pistolí po vodou ředitelných materiálech. Starter-01 pro automatické i manuální mytí. Starter-02 pro manuální mytí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90802530	Starter-01	640 x 510 x 370 mm
90802535	Starter-02	640 x 510 x 370 mm
9065.40.50.05	Kabinet pod myčky Starter	





Klapka do odsávacího potrubí

Klapka do odsávacího potrubí předchází ztrátě ředidla díky propojení s myčkou B-tec a lokálním odsávacím systémem. Klapka je kompatibilní se všemi myčkami B-tec. Klapka se otevírá automaticky při zapnutí myčky. Dostupné v šíři 125mm, 100 mm a 60 mm. Snadná instalace a při objednání s myčkou B-tec již bude klapka s myčkou propojena.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000347	Klapka do odsávacího potrubí 125 mm	1 ks
9010000348	Klapka do odsávacího potrubí 100 mm	1 ks
9010001115	Klapka do odsávacího potrubí 60 mm	1 ks



SR-800 průmyslové mycí zařízení

Díky své kompaktní konstrukci je SR-800 ideální pro použití jak na čištění materiálu na bázi rozpouštědel, tak na bázi vody. Zajišťuje vynikající výsledky čištění i bez nákladné a časově náročné demontáže materiálových hadic, trysek a dalších částí pistole. Vnější a vnitřní čištění pro: Airless a Airmix systémy, kotlíkové systémy, vysokotlaké a nízkotlaké systémy.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
9010000670	SR-800	660 x 550 x 1050 mm



R-800 průmyslové mycí zařízení

Zařízení je ideální tam, kde vnitřní čištění není nutné nebo si jej zákazník nepřeje. Funkce je tedy omezena pouze na vnější čištění lakovací pistole bez demontáže hadic. Dosahuje kvalitních výsledků a předchází vzniku vícevrstevných nánosů na pracovním nářadí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000673	R-800	1 ks



S-800 průmyslové mycí zařízení

Samostatné zařízení pro automatické čištění vnitřních částí pistole a hadic v uzavřeném okruhu, čímž dochází k výraznému snížení spotřeby čisticích prostředků. Je použitelné pro všechny typy čerpadel.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000674	S-800	1 ks



Koagulační set CS 300

Směs pro koagulaci mycího prostředku v myčce s následnou úsporou.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
90654505	Koagulační set	sada
90085.070.040.015	Koagulační činidlo	1 ks
90654520	Filtr k činidlu, jemný	1 ks
90654525	Filtr k činidlu, hrubý	1 ks



H₂O čisticí prostředek – RIK

Směs na manuální a automatické mytí pistolí od vodou ředitelných barev.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
90VODA	H ₂ O čisticí	1 ks

Painty-04 přípravný a míchací stůl

Stůl na míchání barev s odsáváním z nerezové oceli. Zamykací spodní část s úložným prostorem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
9010000008	Painty-04	1170 x 600 x 1450 mm

**Painty-02 Nerezový pracovní stůl**

Stůl na míchání barev s odsáváním. Pevná konstrukce z nerezové oceli. Držák pro role papíru, velkou magnetickou tabuli a 4 držáky na stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90PAINTY02	Painty-02	1170 x 600 x 1450 mm

**RST-01 - nádoba na odpadní barvu**

Nádoba na odpadní barvu s obsahem do 5 litrů, která obsahuje i odsávací systém.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000739	Nádoba na odpadní barvu	1 ks

**Painty-01 Pracovní stůl**

Pevná konstrukce z nerezové oceli. Držák pro role papíru a 4 držáky na stříkací pistole.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
9080151005	Painty-01	1180 x 565 x 1550 mm

**EA 500/700 rohová police do lakovací kabiny**

Rohová police do lakovací kabiny vyrobená z 2 mm hliníku, která vám pomůže uspořádat věci v kabině.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000002	Rohová police do kabiny 500 mm	500 mm
9010000000	Rohová police do kabiny 700 mm	700 mm

**MA-01 Stojan na automobilové části**

Mobilní stojan na automobilové části, až na 8 nárazníků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
908570201010	MA-01	1200 x 1520 x 2200 mm





Jumbo-01 Stojan

Na velké automobilové části, 10 kapot/20 nárazníků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
9085702010	Jumbo-01	1100 x 2480 x 2030 mm



Jumbo-02 Stojan na zeď

Stojan na automobilové části, 5 kapot/nárazníků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90085070020010015	Jumbo-02	1000 x 1160 x 1965 mm



DEPOT

Bezpečné uložení částí vozidel s pevnou konstrukcí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90085070045010	DEPOT	850 x 600 x 1900 mm



Jimmy Vozík na leštění

Vozík na leštění, který uspoří místo na lakovně. Držák na leštičku a koš. I přes robustní a pevnou konstrukci lze s vozíkem snadno manipulovat.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
90085070055030	Jimmy	1 ks



MD-02 Lakovací stojan

Lakovací stojan s možností upevnění na zeď. Kolečka stojanu lze natočit a tím výrazně uspořít prostor na lakovně.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
90MD02	MD-02	1 ks



Ofukovací stojan

Účelově pohyblivé ofukovací zařízení. Nastavitelné možnosti ofukování (i v rohu). Ofukovadla lze odmontovat a použít samostatně.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9085700505	Speed-dryer	1250 x 2250 mm

ST-01 Sušička na vzorky


Vhodné pro rychlé sušení vzorků pomocí infrazářivového světla. Použití na zed' či běžně na podložce. Možnost vypnutí přívodu vzduchu či světla. Kontrola teploty od 35 - 90 °C. Možnost kombinace sušení stlačeným vzduchem či světlem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90857015	ST-01	300 x 440 x 200 mm

**Sunny-01 Lampa s denním světlem**

Mobilní stojan s denním světlem, 100% bez silikonu. Optimální světlo pro rychlé porovnání odstínu. Vertikálně i horizontálně nastavitelná základna a dvě nastavitelné lampy (49 W).

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
90085070050005	Sunny-01	1600 x 1500 x 500 mm

**UST 110 - Univerzální lakovací rotační stůl**

Stůl obsahuje 14 upevňovacích nástavců pro možnost uchycení např. zrcátek, nárazníků, blatníků a světel a má skladovací kapacitu pro nepoužívané nástavce přímo pod rotačním stolem. Vrchní díl je otočný o 360° a spodní díl je otočný díky 4 rotačním kolečkům (na 2 je umístěna brzda). Kolečka jsou vhodná i na pojezd po roštích. Vyroben kompletně z nerezové oceli. Výškově nastavitelný od 670 do 1100mm. Rozměry vrchního dílu 720 x 400 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000981	Univerzální lakovací rotační stůl	1 ks

**Twister mobilní lakovací stůl**

Mobilní lakovací stůl ideální pro malé díly. Stůl obsahuje 4 nastavitelné držáky 150 mm s vrchní plastovou ochranou. Pro bezproblémový pojezd v kabině má stůl zdvojená kolečka 100 mm se zamykáním. Výška je nastavitelná od 870 - 1240 mm. Vrchní část je vyrobena kompletně z nerezové oceli, a je otočná o 360°.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000707	Mobilní lakovací stůl Twister	550 - 960 mm

**Zvedák Carry Twin 3.3-S / Carry Twin 3.3-EB/ -EG**

Univerzální zvedák na jedné platformě. Tento produkt dokáže zvedat vozidlo dvěma způsoby. Buď za práh anebo zvedáním za kola. Mřížky pod koly na zvedáku dokážou z pracoviště pohodlně odvést vodu či sníh. Maximální zatížení zvedáku je 3 300 kg. Délka rampy je 1 280 mm. Ideální pro opravy karoserie či lakování. Vysoká kvalita produktu je podpořena 3-letou zárukou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000055	Carry Twin 3.3-S	3630 x 1900 mm

**Zvedák Carry Swing**

Zvedák je čistě mechanický, pohání se jednoduše elektrickou ruční vrtáčkou. Dvě převodovky vyspělé konstrukce s pomocí trapézových šroubů uvnitř rámu zabezpečí rychlé zdvižení či opět spuštění vozidla dolů. Podprahové nosníky nastavitelné do šířky. Nosnost 3 000 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
90080030050	Carry Swing	1635 x 1300 x 120 mm





IR-B08-Evolution

Krátkovlnný infrazářič s 8 pozlacenými reflektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (400 V a 8160 Watt) a má pohyblivější rám s nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která umožňuje spuštění pouze jednoho reflektoru. Automatické měření vzdálenosti a adaptabilní kontrola teploty. Zařízení má dva stupně spuštění (plný výkon a blikání). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 2000 x 1400 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000988	IR-B08 Krátkovlnný infrazářič s osmi reflektory	1 ks



IR-B03-Evolution

Krátkovlnný infrazářič se 3 pozlacenými reflektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (230 V/50 Hz a 3600 Watt) a má pohyblivější rám s nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která umožňuje spuštění pouze jednoho reflektoru. Automatické měření vzdálenosti a adaptabilní kontrola teploty. Zařízení má dva stupně spuštění (plný výkon a blikání). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 1000 x 1100 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010000987	IR-B03 Krátkovlnný infrazářič se třemi reflektory	1 ks



IR-B02-Evolution

Krátkovlnný infrazářič se 3 pozlacenými reflektory pro kratší dobu sušení. Zařízení je úspornější (230 V/50 Hz a 3600 Watt) a má pohyblivější rám s nízkou výškou (pouze 10 cm). Infrazářič má kabel o délce 10m a funkci bodové opravy, která umožňuje spuštění pouze jednoho reflektoru. Automatické měření vzdálenosti. Zařízení má dva stupně spuštění (plný výkon a blikání). Digitální paměť se 4 individuálními programy. Plocha sušení 1000 x 1100 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
9010001111	IR-B02 Krátkovlnný infrazářič se třemi reflektory	1 ks



IR-B06 / IR-B06-T krátkovlnný infrazářič

Krátkovlnný infrazářič 6 lamp na 380V s nízkou základnou (pouze 100 mm) a 10m dlouhým kabelem. Lampy lze jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a automatické nastavení vzdálenosti s viditelným indikátorem. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Jednoduché nastavení za pomoci ergonomického držadla. Digitální paměť: až čtyři personální programy, které mohou být uloženy. Operační plocha 1000 x 1500 mm. Verze T s teplotním senzorem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000498	IR-B06 krátkovlnný systém 6 lamp	1100 x 1250 x 1760 mm
9010000499	IR-B06-T krátkovlnný systém 6 lamp s teplotním senzorem	1100 x 1250 x 1760 mm

IR-B03 / IR-B03-T krátkovlnný infrazářič

Krátkovlnný infrazářič 3 lampy na 230V s nízkou základnou (pouze 100 mm) a 10m dlouhým kabelem. Lampy lze jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a automatické nastavení vzdálenosti s viditelným indikátorem. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Jednoduché nastavení za pomoci ergonomického držadla. Digitální paměť: až čtyři personální programy, které mohou být uloženy. Operační plocha 1000 x 800 mm. Verze T s teplotním senzorem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000483	IR-B03 krátkovlnný systém 3 lampy	890 x 1090 x 1560 mm
9010000497	IR-B03 krátkovlnný systém 3 lampy s teplotním senzorem	890 x 1090 x 1560 mm

**IR-B02 krátkovlnný infrazářič**

Krátkovlnný infrazářič 2 lampy na 230V s 10m dlouhým kabelem. Lampy lze jednotlivě zapínat i vypínat. Trvalé a automatické nastavení vzdálenosti. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Operační plocha 600 x 800 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000496	IR-B02 krátkovlnný systém 2 lampy	700 x 580 x 1550 mm

**IR-B01-B krátkovlnný infrazářič**

Krátkovlnný infrazářič na 230V. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Snadný pohyb za pomoci integrovaných koleček. Operační plocha 600 x 400 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000495	IR-B01-B krátkovlnný systém 1 lampa	700 x 580 x 1550 mm

**IR-B01 krátkovlnný infrazářič**

Krátkovlnný infrazářič na 230V. Dva stupně sušení (blikání a plné sušení). Snadný pohyb za pomoci integrovaných koleček. Vyjímatelná lampa i pro ruční použití. Operační plocha 400 x 300 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000484	IR-B01 krátkovlnný systém 1 lampa	600 x 580 x 1550 mm





UV-01/UV-02

UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem. Vertikální nastavení výšky 200-2000 mm. UV-01 400W se suší plochou 400 x 600 mm a UV-02 - 2 x 400W a suší plochou 800 x 600 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000771	UV zářič UV-01	520 x 600 x 135 mm
9010000768	UV zářič UV-02	520 x 600 x 135 mm



UV-02-L

UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů s rychlým časem sušení na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem a pamětí na 4 programy. Vertikální nastavení výšky 400-2400 mm a výkonem 2 x 400W. Plocha sušení 400 x 1200 mm a nízká spodní konstrukce - pouze 100 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000769	UV zářič UV-02-L	890 x 1090 x 1560 mm



UV-04-L

UV zářič pro rychlé sušení UV materiálů s rychlým časem sušení na 230V, 50 Hz s digitálním časovačem a pamětí na 4 programy. Vertikální nastavení výšky 400-2400 mm a výkonem 4 x 400W. Plocha sušení 800 x 1200 mm a nízká spodní konstrukce - pouze 100 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
9010000770	UV zářič UV-04-L	890 x 1090 x 1560 mm



Rejstřík

Destilační zařízení 200



Di60 A LCD Destilační zařízení

Destilační zařízení na 60 litrů, které je určeno zejména pro velké provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové oceli. Zařízení je do výbušného prostředí!

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
56Di60AxLCD	Destilační zařízení na 60 l	118 x 153 x 197 cm
56384308	Sáček do destilačního zařízení na 60 l	



Di30 A LCD Destilační zařízení

Destilační zařízení na 30 litrů, které je určeno zejména pro velké provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové oceli. Zařízení je do výbušného prostředí!

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
56DXY2S100030	Destilační zařízení na 30 l	60 x 99 x 116 cm
56384307	Sáček do recyklačního zařízení na 30 l	



Di15 A LCD Destilační zařízení

Destilační zařízení na 15 litrů, které je určeno zejména pro střední provozy. Čistí ředidla znečištěná při mytí stříkacích pistolí a jiných zařízení, což znamená úsporu až 65 % ředidel a až 95 % nákladů na likvidaci. V závislosti na stupni znečištění lze získat zpět až 97 % ředidla. Mimo tyto přednosti se vyznačuje levným provozem a jednoduchou obsluhou. Obsahuje LCD displej a je v atexovém provedení. Doba recyklace 3,5 - 4,5 hodiny. Vzduchový kondenzátor z nerezové oceli. Zařízení je do výbušného prostředí!

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)
56Di15AXLCD	Destilační zařízení na 15 l	63 x 73 x 145 cm
56384306	Sáček do recyklačního zařízení	



Rejstřík

Utěrky	203-206
Ochrana zdraví	207-212

NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ STÍRÁNÍ

ForceMax absorbuje o 40 % více oleje než hadry a absorbuje ho 5x rychleji.

Pokud je chceme porovnat, ForceMax funguje mnohem lépe než hadry a prané utěrky.

Vyhrává v odstraňování oleje a mastnoty při špinavém a náročném stírání, kdy jsou obvykle používány hadry.

V uživatelských testech byl ForceMax důsledně **vybírán jako nejlepší produkt pro průmyslové stírání** ve všech úkolech špinavého stírání.

Uživatelské testování provedené společností Sapio ve dvou pobočkách ve Velké Británii v květnu 2017 u 200 průmyslových pracovníků.



WYPALL[®] L10 ESSENTIAL Utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL[®] L jednovrstvá utěrka na jedno použití, která je univerzální a savá, takže stírá aniž by se rozpadla. Ideální pro každodenní stírání: lehké úkoly jako je odsátí rozlitých tekutin, lešticí práce, sušení a očištění rukou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167275	WYPALL [®] L10 ESSENTIAL Utěrky, modrá	30 x 19,5 cm



WYPALL[®] L10 Extra+ Utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL[®] L jednovrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX[®], silnější než běžné jednovrstvé utěrky. Silnější a savější než WYPALL[®] L10 EXTRA, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Proveďte práci efektivněji díky nižšímu počtu utěrek. Ideální pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167492	WYPALL [®] L10 Extra+ Utěrky, modrá	38 x 18,5 cm



WYPALL[®] L20 ESSENTIAL Utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL[®] L dvouvrstvá papírová utěrka na jedno použití, která je univerzální, silná, pevná a savá. Ideální pro každodenní stírání: lehké úkoly jako je odsátí rozlitých tekutin, lešticí práce, sušení a očištění rukou.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167278	WYPALL [®] L20 ESSENTIAL Utěrky, bílá	38 x 19,5 cm



WYPALL[®] L20 Extra Utěrky - velká role

WYPALL[®] L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX[®], silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Proveďte práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167346	WYPALL [®] L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá	38 x 23,5 cm



WYPALL[®] L20 Extra Utěrky - velká role

WYPALL[®] L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX[®], silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Proveďte práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167347	WYPALL [®] L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá	38 x 33 cm



WYPALL[®] L20 Extra+ Utěrky - velká role

WYPALL[®] L dvouvrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX[®], silnější než běžné dvouvrstvé utěrky. Silná, pevná a vysoce savá, takže čistí rychle aniž by se rozpadla. Proveďte práci efektivněji díky nižší spotřebě utěrek. Ideální pro různé stírání a čištění: středně náročné stírací úkoly jako je leštění skel a hladkých povrchů a čištění nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167317	WYPALL [®] L20 Extra+ Utěrky (1000 utěrek v roli), modrá	38 x 23,5 cm





WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role

Vhodné k rychlému stírání menšího množství tekutin z hladkých povrchů. Rychle absorbují nečistoty a tekutiny, jsou dostatečně pevné i za mokra. Vhodné k leštění povrchů i nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167248	WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), 2 vrstvy, bílá	38 x 23,5 cm



WYPALL* L20 Extra Utěrky - velká role

Vhodné k rychlému stírání menšího množství tekutin z hladkých povrchů. Rychle absorbují nečistoty a tekutiny, jsou dostatečně pevné i za mokra. Vhodné k leštění povrchů i nástrojů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167249	WYPALL* L20 Extra Utěrky (1000 utěrek v roli), 2 vrstvy, bílá	38 x 33 cm



WYPALL* L20 Extra Utěrky BRAG* Box - krabice

Tyto utěrky dosahují výjimečných výsledků a předčí tak tradiční třívrstvé papírové utěrky. Dostatečně pevné i za mokra, díky rychlé absorpci si okamžitě poradí i se znečištěním velkého rozsahu jako jsou například oleje a maziva. Díky pevné struktuře jsou vhodné i na drsné povrchy.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167314	WYPALL* L20 Extra Utěrky BRAG* Box (280 utěrek), 2 vrstvy, modrá	42 x 33 cm



WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky - velká role

WYPALL* L třívrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX*, silnější než běžné třívrstvé utěrky. Naše nejsilnější, nejpevnější a nejsavější WYPALL* L utěrka. Ideální pro vybrané čištění: náročné stírací úkoly jako je odsátí průmyslových rozlitin, čištění dílů a komponentů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167425	WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky (750 utěrek v roli), modrá	38 x 23,5 cm



WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky - velká role

WYPALL* L třívrstvá utěrka na jedno použití s technologií AIRFLEX*, silnější než běžné třívrstvé utěrky. Naše nejsilnější, nejpevnější a nejsavější WYPALL* L utěrka. Ideální pro vybrané čištění: náročné stírací úkoly jako je odsátí průmyslových rozlitin, čištění dílů a komponentů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167426	WYPALL* L30 Ultra+ Utěrky (750 utěrek v roli), modrá	38 x 33 cm



WYPALL* X60 Utěrky - velká role

Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuhy a mastnotou. Lze použít s ředidly a rozpouštědly. Vysoká pevnost umožňuje několikanásobné použití a díky jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrby.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
166036	X60 Utěrky - velká role (750 utěrek), 1 vrstva, bílá	38 x 42 cm

WYPALL[®] X60 Utěrky - role s centrálním odvinem

Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuky a mastnotou. Vysoká pevnost umožňuje několikanásobné použití a díky jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrby.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
168380	X60 Utěrky - multibox (150 utěrek v roli)	42 x 24,5 cm



WYPALL[®] X60 Utěrky - BRAG[®] krabice

Pohodlné a poddajné utěrky, které jsou vhodné při úkonech náročných na preciznost a savost. Vhodné pro běžné průmyslové účely k odstraňování mírného znečištění oleji, tuky a mastnotou. Lze použít s ředidly a rozpouštědly. Vysoká pevnost umožňuje několikanásobné použití a díky jemnosti jsou vhodné i pro úzké a špatně přístupné prostory a štěrby.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
166035	X60 Utěrky - BRAG [®] krabice (200 utěrek), 1 vrstva, bílá	42,6 x 31,7 cm



WYPALL[®] Čisticí utěrky - kanystr

Čisticí utěrky WYPALL[®] se vyrábí z impregnovaného materiálu, který je směsí papíru a polypropylenu, což zaručuje vysokou savost a pevnost utěrek. Složení impregnace je speciálně navrženo pro očištění silně znečištěných rukou, nářadí a výrobních strojů. Vhodné k použití ve zpracovatelském a strojírenském průmyslu, v údržbářských provozech, v dopravě a ve službách. V jediném kroku odstraní celou řadu různých znečištění.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167772	Čisticí utěrky - kanystr (50 utěrek v balení)	27 x 27 cm



KIMTECH PREP[®] Průmyslové utěrky - velká role

Pevné utěrky s nízkou úrovní vláknění vyvinuté k opakovanému stírání chemikálií a rozpouštědel. Výborně stírají olej a tuky, jsou odolné vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům. Dokonale se hodí k použití před nanášením nátěru, při výrobě skla a nářadí a při údržbě motoru.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167643	Průmyslové utěrky - velká role (500 utěrek v roli), modrá	38 x 34 cm



KIMTECH PREP[®] Průmyslové utěrky - skládané na 1/4

Pevné utěrky s nízkou úrovní vláknění vyvinuté k opakovanému stírání chemikálií a rozpouštědel. Výborně stírají olej a tuky, jsou odolné vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům. Dokonale se hodí k použití před nanášením nátěru, při výrobě skla a nářadí a při údržbě motoru.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167622	Průmyslové utěrky - skládané na 1/4 (35 utěrek v balení), modrá	38,1 x 49 cm



KIMTECH PURE[®] Čisticí utěrky - velká role

Ideální do výrobních prostor, kde je čistota obzvláště důležitá. Vyrobené ze 100% čistého polypropylenu, který je na omak jemnější. Pevné a savé, lze je vyždímat a opakovaně použít. Jsou chemicky inertní, při použití s rozpouštědly nedojde ke zničení. Nízká úroveň vláknění, ideální pro utírání náročných povrchů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167623	Čisticí utěrky - velká role (600 utěrek v roli), bílá	38 x 34 cm





KIMTECH PURE* Čisticí utěrky

Ideální do výrobních prostor, kde je čistota obzvláště důležitá. Vyrobené ze 100% čistého polypropylenu, který je na omak jemnější. Pevné a savé, lze je vyždímat a opakovaně použít. Jsou chemicky inertní, při použití s rozpouštědly nedojde ke zničení. Nízká úroveň vláknění, ideální pro utírání náročných povrchů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167624	Čisticí utěrky - skládané (35 utěrek v balení), bílá	38,5 x 35,1 cm



KIMTECH PREP* Mikroaktivní utěrka k přípravě povrchů

Speciální struktura mikrovlákna sbírá a zachycuje prach a nečistoty z jakéhokoliv povrchu. Rychle a účinně čistí, radikálně snižuje spotřebu chemikálií.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167589	Mikroaktivní utěrka k přípravě povrchů; 25 utěrek	40 x 40 cm



KIMTECH PREP* Utěrka k odstranění těsnicí hmoty

Netkaná textilie, speciální struktura umožňuje rychlé a efektivní odstraňování tmelů a těsnicích hmot. Velmi vysoká pevnost uzpůsobená k extrémnímu zatížení. Neobsahuje silikon.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
167642	Utěrka k odstranění těsnicí hmoty (500 utěrek v krabici)	40 x 50 cm



KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role

Mobilní zásobník na velké role s odpadkovým pytlíkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
166155	KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník	109 x 50 x 74 cm



KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role

Zásobník na velké role stojící na podlaze.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
166154	KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník	96 x 51,5 x 55 cm



KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník na velké role

Zásobník na velké role, který lze upevnit na zeď či postavit na stůl.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
166146	KIMBERLY-CLARK* PROFESSIONAL Zásobník	32,8 x 51,5 x 30 cm

KLEENGUARD* A50 Prodyšná ochranná kombinéza odolná vůči potřísnění a průniku pevných částic - s kapucí

Nízký obsah textilního prachu, vnitřní švy snižující ohrožení kontaminací vlákny. Vzdušná tkanina zamezuje riziku tepelné zátěže. Pevné třívrstvé švy zvyšují odolnost proti roztržení. Speciálně navržená kapuce pro práci s respirátorem a pro volnost pohybu.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1696810	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	S
1696820	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	M
1696830	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	L
1696840	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	XL
1696850	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	XXL
1696860	A50 Prodyšná ochranná kombinéza s kapucí	XXXL



KLEENGUARD* A45 Prodyšná ochranná kombinéza vůči kapalinám a částicím

Vynikající prodyšnost zadní výplně z odolné tkaniny SMS s doplňkovou úpravou pro zvýšenou ochranu proti potřísnění chemikáliemi. Mimořádně nízké vláknění, neobsahuje silikon, antistatická. Vhodná k využití v náročné výrobě, např. pro farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a lakovny.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1699650	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	S
1699660	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	M
1699670	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	L
1699680	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	XL
1699690	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	XXL
1699700	A45 Prodyšná ochranná kombinéza	XXXL



KLEENGUARD* A40 Ochranná kombinéza vůči kapalinám a částicím

Technologie laminované fólie představuje vynikající bariéru vůči široké paletě chemikálií. Mimořádně nízké vláknění, neobsahuje silikon, antistatický materiál. Vhodná k využití v náročné výrobě, např. pro farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a lakovny.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1697900	A40 Ochranná kombinéza	S
1697910	A40 Ochranná kombinéza	M
1697920	A40 Ochranná kombinéza	L
1697930	A40 Ochranná kombinéza	XL
1697940	A40 Ochranná kombinéza	XXL
1697950	A40 Ochranná kombinéza	XXXL





JACKSON SAFETY* G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice

Chemická ochrana rukou proti olejům, mazivům, kyselinám, žiravinám a rozpouštědlům. Neobsahují žádný přírodní latex a snižují tak možnost alergických reakcí typu I spojených s rukavicemi. Strukturovaná dlaň a konečky prstů pro vynikající uchopení za vlhka i za sucha.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1694445	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice	velikost 7
1694446	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice	velikost 8
1694447	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice	velikost 9
1694448	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice	velikost 10
1694449	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice	velikost 11



JACKSON SAFETY* G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené

Thoušťka 0,55 mm. Delší (v porovnání s nitrilovými rukavicemi G80) k lepší ochraně zápěstí a dolního předloktí - 46 cm. Bez vnitřní výstelky k odstranění rizika kontaminace vlákněním.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1625622	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené	velikost 8
1625623	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené	velikost 9
1625624	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené	velikost 10
1625625	G80 Chemicky odolné nitrilové rukavice - prodloužené	velikost 11



JACKSON SAFETY* G80 Neoprénové/latexové rukavice

Thoušťka 0,070 cm. Délka 33 cm. Chemická ochrana proti alkoholu, zásadám, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a čistícím prostředkům. Lepší ochrana vůči prostoupení látek a mechanická ochrana.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638741	G80 Neoprénové/latexové rukavice	velikost 7
1638742	G80 Neoprénové/latexové rukavice	velikost 8
1638743	G80 Neoprénové/latexové rukavice	velikost 9
1638744	G80 Neoprénové/latexové rukavice	velikost 10



JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům

Rukavice, které zajistí až 4krát delší ochranu při práci s hydraulickými kapalinami, oleji a mazivy - až 1 hodina ochrany vs. 15 minut u slabých několika milimetrových nitrilových rukavic. Hydraulická kapalina & rozpouštědlo: Skydrol® (hydraulická kapalina), IPA (odmašťovač), Frekote (prostředek k odstranění plísňe), Diestone (čistič rozpouštědlo).

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1649822	JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům	velikost 6
1649823	JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům	velikost 7
1649824	JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům	velikost 8
1649825	JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům	velikost 9
1649826	JACKSON SAFETY* G29 Rukavice proti rozpouštědlům	velikost 10



JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně

Ochrana při postupech s vysokým rizikem pořezání nebo tržného poranění. Pletená směsová příze obsahující nejen protipořezové vlákno, ale i nylon pro 3. úroveň ochrany.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1697430	G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně	velikost 7
1697431	G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně	velikost 8
1697432	G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně	velikost 9
1697433	G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně	velikost 10
1697434	G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové rukavice 3. stupně	velikost 11



JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU

Extrémní odolnost vůči proříznutí (úroveň 5) v kombinaci s velmi dobrým pohodlím a obratností rukou. Příze odvádí teplo ven, takže rukavice je prodyšná a pohodlná. Černé potažení. K dispozici také s šedou vrstvou pro splnění požadavků FOD (poškození cizí věci).

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638721	G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU	velikost 7
1638722	G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU	velikost 8
1638723	G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU	velikost 9
1638724	G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU	velikost 10
1638725	G60 Protipořezové rukavice (úroveň 5) potažené PU	velikost 11

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice 5. stupně

Ochrana při postupech s vysokým rizikem pořezání nebo tržného poranění. Pletená směšová příze obsahující nejen protipořezové vlákno, ale i nylon pro 5. úroveň ochrany.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1698235	G60 Protipořezové rukavice 5. stupně	velikost 7
1698236	G60 Protipořezové rukavice 5. stupně	velikost 8
1698237	G60 Protipořezové rukavice 5. stupně	velikost 9
1698238	G60 Protipořezové rukavice 5. stupně	velikost 10
1698239	G60 Protipořezové rukavice 5. stupně	velikost 11



JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice (úroveň 3) s klouby prstů potaženými PU+

Kombinace odolnosti vůči proříznutí, zachování obratnosti rukou, prodyšnosti a pohodlí. Nejvyšší úroveň ochrany vůči odírání a protržení a vynikající ochrana proti proříznutí. Potažené zdrsňeným polyuretanem. Lze prát.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638731	G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+	velikost 7
1638732	G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+	velikost 8
1638733	G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+	velikost 9
1638734	G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+	velikost 10
1638735	G60 Protipořezové rukavice s klouby prstů potaženými PU+	velikost 11



JACKSON SAFETY* G60 Ochranné rukávy proti proříznutí 2. stupně - s ochranou zápěstí

Vložka Kevlar® Blend poskytuje vynikající lehkou ochranu proti proříznutí (úroveň 2). Vnitřní bavlněná vložka pro další pohodlí. Ochrana před kontaktním teplem (úroveň 1). 45,7 cm (18") dlouhá manžeta. Dobrá prodyšnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1690071	G60 Ochranné rukávy proti proříznutí 2. stupně - s ochranou zápěstí	1 pár



JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem - specifické na pravou a levou ruku

Vysoce kvalitní univerzální ochrana rukou zajišťující nejvyšší úroveň odolnosti proti otěru, výjimečnou přilnavost a zručnost. Ideální pro snadné až středně náročné montáže. Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující prodyšnost a pohodlí.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1613833	G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem	velikost 7
1613834	G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem	velikost 8
1613835	G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem	velikost 9
1613836	G40 Rukavice potažené hladkým nitrilem	velikost 10



JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené polyuretanem

Všestranná univerzální ochrana rukou zajišťující dobrou přilnavost díky drsné polyuretanové vrstvě. Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující prodyšnost a pohodlí. Vynikající zručnost, ideální pro manipulaci s malými komponenty.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1613837	G40 Rukavice potažené polyuretanem	velikost 7
1613838	G40 Rukavice potažené polyuretanem	velikost 8
1613839	G40 Rukavice potažené polyuretanem	velikost 9
1613840	G40 Rukavice potažené polyuretanem	velikost 10
1613841	G40 Rukavice potažené polyuretanem	velikost 11



JACKSON SAFETY* G40 Rukavice potažené polyuretanem

Vynikající přilnavost díky zdrsňené polyuretanové vrstvě. K dispozici také s šedou vrstvou ke splnění požadavků FOD (poškození cizích věcí) v letectví. Vynikající obratnost rukou v rukavicích, ideální pro manipulaci s malými komponenty.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638726	G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé	velikost 7
1638727	G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé	velikost 8
1638728	G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé	velikost 9
1638729	G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé	velikost 10
1638730	G40 Rukavice potažené polyuretanem šedé	velikost 11





JACKSON SAFETY* G35 Bílé nylonové rukavice

Měkčnost, pohodlí, flexibilita a nízké vláknění. Zamezení kontaminace produktů a povrchů. Možnost delšího a pohodlného nošení. Nižší provozní náklady. Využití vlastností daných absencí silikonu na maximum.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638716	G35 Bílé nylonové rukavice	velikost 6
1638717	G35 Bílé nylonové rukavice	velikost 7
1638718	G35 Bílé nylonové rukavice	velikost 8
1638719	G35 Bílé nylonové rukavice	velikost 9
1638720	G35 Bílé nylonové rukavice	velikost 10



KLEENGUARD* G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+

Tloušťka 0,012 cm. Vynikající ochrana proti odstříkujícím chemikáliím. Výjimečná rovnováha mezi zachováním obratnosti rukou a jejich ochranou. Snížení rizika výskytu alergických reakcí typu I.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1638706	G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+	velikost 6
1638707	G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+	velikost 7
1638708	G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+	velikost 8
1638709	G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+	velikost 9
1638710	G20 Velmi tenké modré rukavice Nitril+	velikost 10



KLEENGUARD* G10 Modré nitrilové rukavice

Neobsahují latex a snižují tak možnost alergických reakcí typu I. Strukturované konečky prstů pro lepší přilnavost, nepudrované.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
1657370	G10 Modré nitrilové rukavice	XS
1657371	G10 Modré nitrilové rukavice	S
1657372	G10 Modré nitrilové rukavice	M
1657373	G10 Modré nitrilové rukavice	L
1657374	G10 Modré nitrilové rukavice	XL



JACKSON SAFETY* R30 FFP3 NRD Tvarovaný respirátor s dvojitým výdechovým ventilkem a komfortním uchycením

Ochrana před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly, kovovými výpary. Dvojitě ventilkly jsou určeny k maximálnímu odvodu proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí. Vyhovuje testu Dolomite, prokázáný dlouhodobý filtrační výkon.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1664590	R30 FFP3 NRD Tvarovaný respirátor	1 ks



JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Respirátor proti částicím, s dvojitým ventilkem

Ochrana před jemným prachem a vodními a olejovými aerosoly. Dvojitě ventilkly jsou určeny k maximálnímu odvodu proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1664260	R10 FFP1 NR Respirátor s dvojitým ventilkem	8 krabiček po 10 ks = 80 ks



JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Respirátor bez ventilků

Ochrana před jemným prachem a vodními a olejovými aerosoly. Modré barevné označení - snadné rozpoznání výkonnostní úrovně (FFP1).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1664250	R10 FFP1 NR respirátor bez ventilků	8 krabiček po 20 ks = 160 ks

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor s dvojitým výdechovým ventilem a komfortním uchycením

K ochraně před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly. Měkké pěnové těsnění celé obličejové části z vodoodpudivého materiálu je zárukou pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí. Výdechový ventil, pohodlnější užívání díky snížení množství tepla a vlhkosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1664260	R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor	1 ks



JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor bez ventilku s komfortním uchycením

K ochraně před jemným prachem, vodními a olejovými aerosoly. Měkké pěnové těsnění celé obličejové části z vodoodpudivého materiálu je zárukou pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1664250	R10 FFP1 NR Tvarovaný respirátor	1 ks



JACKSON SAFETY* V50 CALICO* Ochranné brýle

Vylepšená verze oblíbeného modelu V50. Pěnové vypodložení proti zamlžení a částicím dále zlepšuje ochranu kolem skel. Vrstva proti zamlžení na skle splňuje požadavky normy EN 166 N. Vrstva proti poškrábání na skle splňuje požadavky normy EN 166 K. Odnímatelné nožičky a hlavový pásek umožňují rychlou přeměnu brýlí v ochranu očí.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
1625672	V50 CALICO* Ochranné brýle	čirá skla s ochranou proti zamlžení



JACKSON SAFETY* V30 NEMESIS VL Ochranné brýle

Velmi lehká konstrukce bez obrouček. Neorámovaná skla zlepšují vidění směrem nahoru a do stran. Kompaktní profil vyhovuje menším obličejům. Speciálně upravené nožičky brání klouzání brýlí. Šňůrka na krk zdarma.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
1625701	V30 NEMESIS VL Ochranné brýle	čirá skla
1625704	V30 NEMESIS VL Ochranné brýle	kouřová skla
1625697	V30 NEMESIS VL Ochranné brýle	interiérová/venkovní



JACKSON SAFETY* V40 HELLRAISER Ochranné brýle

Aerodynamický tvar slunečních brýlí. Lehký flexibilní design.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
1625714	V40 HELLRAISER Ochranné brýle	kouřová skla





JACKSON SAFETY* H10 Zátky do uší pro jednorázové použití

Mobilní zásobník na velké role s odpadkovým pytlek.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
1613821	H10 Zátky do uší pro jednorázové použití	1 pár



AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli

Ideální pro: dávkování jednotlivých útržků rolovaných ručníků SCOTT* bez nutnosti dotknout se dávkovače; pro rušné umývárny a toalety na pracovištích, jako jsou potravinářská prostředí, nebo veřejné prostory, např. letiště. Pomoc při snižování kontaminace a proti šíření bakterií, udržení nákladů na nízké úrovni na vytížených místech, snadnou údržbu.

Obj. č.	Zkrácený název	Ostatní
167193	AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli	černý, 25 cm
166691	SCOTT* MAX Papírové ručníky - role 350 m	bílá, 25 cm, Eco Label



KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na tekuté mýdlo

Navrženo s cílem zajistit vašim umývárnam a toaletám splnění vysokých hygienických standardů.

Obj. č.	Zkrácený název	Ostatní
166951	KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na tekuté mýdlo	černý
169522	KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Tekuté mýdlo	3,5 l balení / zelené



AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta

Ideální pro: dávkování buď tekutého, nebo pěnového mýdla na ruce se zárukou maximální všestrannosti a cenové výhodnosti. Snadné doplňování, ve velkokapacitním formátu, který nabízí elegantní řešení pro každou umývárnu.

Obj. č.	Zkrácený název	Ostatní
167173	AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta	1 l, černý
166330	KLEENEX® Ultra tekuté mýdlo	žluté
166340	KLEENEX® Luxusní čistící pěna na ruce pro každodenní použití	růžové



Rejstřík

Průmyslové utěrky	215
Průmyslové utěrky a toaletní papír	216
Papírové ručníky a utěrky	217
Ostatní	218-219



Průmyslové utěrky Tork. Vysoká kvalita, nižší náklady.

Snížení spotřeby
ředidla o **41 %**

O **31 %**
méně námahy
v porovnání s hadry

Zajistí **35%**
úsporu času



Tork průmyslové
utěrky jsou
víceúčelové,
extrémně **pevné**
a **odolné**. Každá
z nich byla navržena
na provádění
konkrétního úkolu.



Nízkou vláknitost
antistatické
utěrky oceníte
při **leštění**
a **čištění** citlivých
povrchů, součástek
a nástrojů.



Jsme Essity - přední světová značka v oblasti hygieny na pracovišti.

Utěrky papírové Tork Heavy-Duty

500 útržků, modré, W1/W2, 2 vrstvy, 170 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T130072	Utěrky papírové Tork Heavy-Duty	34 x 23,5 cm



Utěrky papírové Tork Heavy-Duty

500 útržků, bílé, W1/W2, 2 vrstvy, 170 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T130062	Utěrky papírové Tork Heavy-Duty	34 x 23,5 cm



Utěrky papírové Tork Heavy-Duty

1 000 útržků, bílé, W1, 2 vrstvy, 340 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T130060	Utěrky papírové Tork Heavy-Duty	34 x 36,9 cm



Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning Cloth

W1,W2,W3, netkaná textilie, 390 útržků, role, šedé

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T520337	Utěrky čisticí průmyslové Tork W1,W2,W3	32 x 38 cm



Utěrky Tork Polishing

450 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu, 171 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T197270	Utěrky Tork Polishing	38 x 32 cm



Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning Cloth

ClothW4, netkaná textilie, 120 útržků, skládané, šedé

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T520678	Utěrky čisticí průmyslové Tork cleaning ClothW4	42,8 x 35,5 cm





Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty

280 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu 106,4 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T530137	Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty	38 x 32 cm



Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty

280 útržků, modré, W1/W2/W3, role v boxu 106,4 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T530237	Utěrky čisticí Tork Heavy-Duty	38 x 32 cm



Utěrky čisticí Tork Long-Lasting

300 útržků, bílé, W1/W2/W3, role v boxu 114 m

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T90537	Utěrky čisticí Tork Long-Lasting	38 x 32 cm



Toaletní papír Mini Jumbo Tork T2

T2 Advanced, bílé, 2 vrstvy, 170 m, 850 útržků, průměr 19 cm

Obj. č.	Zkrácený název
84T120280	Toaletní papír T2



Utěrky papírové Tork Maxi M2

M2 universal, bílé, 135 m, recykl, 2 vrstvy, 450 útržků

Obj. č.	Zkrácený název
84T121208	Utěrky papírové M2



Toaletní papír Mini Jumbo Tork T9 Smart One

T9 Advanced, 2 vrstvy, 111 m, 620 útržků

Obj. č.	Zkrácený název
84T472193	Toaletní papír T9

Ručníky skládané Tork Singlefold

H3, bílé, 4 500 útržků, kvalita Universal, 1 vrstva

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T290158	Ručníky skládané Tork Singlefold	23 x 23 cm

**Ručníky skládané Tork Singlefold**

H3, Advanced, bílé, 2 vrstvy, 4000 útržků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T290184	Ručníky skládané Tork H3	23x23cm

**Ručníky skládané Tork Singlefold**

H3, jemné, zelené, 3 750 útržků, kvalita Advanced, 2 vrstvy

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
84T290179	Ručníky skládané Tork Singlefold	23 x 24,8 cm

**Ručníky v roli Tork Matic® H1**

H1, Premium, bílé, 120 m, 2 vrstvy, 480 útržků

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
84T120016	Ručníky v roli Tork Matic®	21,5 cm x 120 m

**Ručníky v roli Tork reflex Maxi**

M4, bílé, 300 m, recykl, bílé, 2 vrstvy, 857 útržků

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
84T473242	Ručníky v roli M4	19,8 x 35 cm





Pěnové Mýdlo jemné Tork S4

S4, jemné, Premium, světle žlutá, 2500 dávek

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
84T520501	Pěnové Mýdlo S4	1 l



Krém Tork Mini

S2, na ruce a tělo, kvalita Premium, bez parfému a barviv, bílý

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
84T420202	Krém Tork Mini	475 ml



Dávkovač mýdla Tork

Mini, S2, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T561008	Dávkovač mýdla Tork	1 ks



Dávkovač pěnového mýdla

Dávkovač pěnového mýdla S4, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T561508	Dávkovač pěnového mýdla	1 ks



Zásobník toal. papírů T9 Elevation Mini

T9 Zásobník toal. papírů, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T681008	Zásobník toal. papírů T9	1 ks



Zásobník ručníků H3 Elevation Mini

H3 Zásobník ručníků, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T553108	Zásobník ručníků H3	1 ks



Zásobník toal. papírů T2 Elevation Mini

T2 Zásobník toal. papírů, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T555008	Zásobník ručníků T2	1 ks

Zásobník ručníků HI Elevation

HI Zásobník ručníků, černý, řada Elevation

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T551008	Zásobník ručníků H1	1 ks



Zásobník utěrek se středovým odvíjením Tork Maxi

Řada Performance, červený/černý, W2

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T653008	Zásobník utěrek se středovým odvíjením Tork Maxi	1 ks



Držák na stěnu Tork

Řada Performance, nástěnný, červený/černý, W1

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T652108	Držák na stěnu Tork	1 ks



Stojan na podlahu Tork

Řada Performance, červený/černý, W1

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T652008	Stojan na podlahu Tork	1 ks



Držák pytle Tork

Černý, W1, řada Performance

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T206550	Držák pytle Tork	1 ks



Zásobník utěrek M4 se středovým odvíjením Tork Reflex® Maxi

M4 modrý, řada Reflex®

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
84T473133	Zásobník utěrek M4	1 ks





Mobilní technologie pro lakovny	222
Infrazářiče	223



paintTROTTER Refinish mobilní stříkáč kabina

Mobilní stříkáč kabina paintTROTTER pro flexibilnější provedení oprav a optimalizaci práce na lakovně. S vozidly není nutné manipulovat, lze umístit přímo tam, kde je třeba. Obsahuje efektivní odsávací systém pro perfektní bezprašné lakování a vstupní filtr. Dále vytváří horizontální proudění vzduchu, které odstraňuje rozprach vytvořený během lakování. Vzduch je poté filtrován přes několik vrstev filtrů, které zajišťují čisté a zdravé nezávadné prostředí. Výměna vzduchu 5 600 – 6 800 m³/h, rychlost proudění vzduchu 1 m/s, průměrná rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti 0,3 - 0,5 m/s, průměrná intenzita osvětlení 1 500 lx, hladina hluku 65 dB ve vzdálenosti 1 m, výkon motoru 2,2 kW, výkon osvětlení 0,23 kW, fáze filtračního systému 5 + 1, rozměry 4,3 x 1,1 x 2,16 m. Kapacita zadržení VOC a pevných částic 80 - 97 %. Přizpůsoben všem předpisům o snížení emisí.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
98TIRSAIR-PTR	paintTROTTER Refinish	1 jednotka



skyTROTTER mobilní stříkáč kabina

Mobilní stříkáč kabina skyTROTTER je řešením pro bodové opravy vozidel, lokomotiv a vozů, v nichž musí provozovatel pracovat ve výškách. Umožňuje opravovat přední a zadní části plochy a dosáhnout tak na všechny opravované díly. Možnost pracovat ve výškách je díky pneumatickému systému. Mobilita (přední a zadní části) probíhá prostřednictvím motoru a převodovky připojené k motoru s proměnlivými otáčkami, aby se zabránilo náhlému pohybu. SkyTROTTER obsahuje výkonný odsávací systém, který je schopen absorbovat přestříky za pomoci filtrů, sušiny a aktivního uhlí, a umí pohltit pach v souladu s evropskou legislativou. Zařízení je vybaveno kompresorem 100 l a umožňuje samostatné použití. Pracovní plocha pracovníka je zcela izolována od vnějšku a ovládací prvky jsou snadno přístupné. Je navržený a vyrobený dle směrnic EU.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
98TIRSAIR-ST	skyTROTTER	1 jednotka



CLEANAIR

Přenosné filtrovací zařízení schopné odstranit prach, zápach, kouř, VOC, přestříky, sprejový prášek, bakterie a toxické výpary. Zařízení má dvourychlostní motor, odstředivý větrák, tlakový senzor se zvukovým efektem pro výměnu filtrů. Proudění vzduchu je na úrovni 500-1800m³/h. ATEX II 3G

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
98CLEANAIRVOC	Cleanair s obsahem aktivního uhlí	1 jednotka
98CLEANAIR	Cleanair bez obsahu aktivního uhlí	1 jednotka



MASTER 6 EVO/ MASTER 6 EVO GOLD

Mobilní infrazářič o výkonu 6 600 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Vysoce efektivní, díky pohyblivému ramenu je možné jeho použití na všechny části vozidla. Nezávislé vypínání panelů, gravitační píst pro nastavení ramena, kloubové rameno se skrytým pantografem, brzda na zadních kolech, velká sušící plocha. Minimální pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz/400 V (3F+N+PE) 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 12 000 W a navíc přednastavené programy sušení a tepelné čidlo. Sušící plocha 2 x 1 m.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
98TIRSAIR-M6	Infrazářič MASTER 6 EVO	6 panelů
98TIRSAIR-M6/G	Infrazářič MASTER 6 EVO GOLD	6 panelů

MASTER 3 EVO/ MASTER 3 EVO GOLD

Mobilní infrazářič o výkonu 3 300 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Vysoce efektivní, díky pohyblivému ramenu je možné jeho použití na všechny části vozidla. Nezávislé vypínání panelů, gravitační píst pro nastavení ramena, kloubové rameno se skrytým pantografem, brzda na zadních kolech. Minimální pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz/400 V (3F+N+PE) 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 6 000 W a navíc přednastavené programy sušení a tepelné čidlo. Sušicí plocha 1,4 x 1 m.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
98TIRSAIR-M3	Infrazářič MASTER 3 EVO	3 panely
98TIRSAIR-M3/G	Infrazářič MASTER 3 EVO GOLD	3 panely



COMPACT EVO/ COMPACT EVO GOLD

Mobilní infrazářič o výkonu 3 300 W s elektronickým kontrolním panelem a senzory vzdálenosti. Ideální pro lakovny s omezeným prostorem. Možnost umístění lamp i v horizontální poloze. Nezávislé vypínání panelů. Minimální pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz. Ve verzi GOLD výkon 6 000 W a navíc přednastavené programy sušení a tepelné čidlo. Sušicí plocha 1,4 x 1 m.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
98TIRSAIR-COMPACT	Infrazářič COMPACT EVO	3 panely
98TIRSAIR-COMPACT/G	Infrazářič COMPACT EVO GOLD	3 panely



MOVER EVO

Mobilní infrazářič o výkonu 2 200 W. Je polohovatelný, výškově nastavitelný a vhodný pro malé opravy či přípravné práce. Nezávislé vypínání každého panelu. Minimální pracovní vzdálenost 50 cm. Příkon 230 V 50/60 Hz. Sušicí plocha 1 x 0,85 m.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
98TIRSAIR-MOVER	Infrazářič MOVER EVO	2 panely



MINI EVO

Mobilní infrazářič o výkonu 850 W. Možnost nastavení výšky, vhodné pro malé opravy. Příkon 230 V 50/60 Hz. Sušicí plocha 0,7 x 0,4 m

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
98TIRSAIR-MINI	Infrazářič MINI EVO	1 panel





Rejstřík

Malé stříkací kabiny 226

TETRIS

SMART BOX

TETRIS

Charakteristika:

- » kompaktní verze kabiny
- » je možné umístit v úzkých prostorech
- » snížení spotřeby energie a zvýšení profitability/zisku
- » přátelské k životnímu prostředí
- » minimální požadovaný prostor: 2,5 x 2,5 m (na vyžádání 2,5 x 3,5; 3,5 x 3,5 m)
- » více možností provedení
- » sestupné proudění vzduchu (na vyžádání semi-downdraft/odsávání ve stěně)
- » maximální přístupnost (možnost vchodu ze tří stran)
- » nízká spotřeba: přímé hoření, inventory
- » nízké náklady na lakování a sušení
- » možnost provozu hořáku na LPG lahve
- » možnost doplnění chlazení
- » kovový podstavec H= 15 cm
- » kontrolní panel
- » rohové police nebo světla

Spotřeba energie – energetická náročnost:

- » spotřeba plynu na zakázku: 2,91 m³
- » spotřeba elektřiny na zakázku: 6,05 kWh
- » výkon motoru: 3 + 3 kW
- » topný výkon: 35 kW
- » maximální teplota: 80°C



Ostatní nabídka vybavení:

- » VA – hořák s přímým hořením
- » ZIP - přípravná pracoviště
- » CE – elektrické ovládací panely
- » BA – inventory
- » CUBIK – montované potrubí pro přímé hoření
- » PHON – rychlý systém ofukování
- » DRYTECH – přeměny systému hořáku na přímé hoření
- » CUBE – AU – široký rozsah vzduchotechnických jednotek

Pro podrobnější informace o technologiích Polin-AC kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.



Rejstřík

Stříkací kabiny	229-233
Přípravná pracoviště	234
Příslušenství	235-236

MIMOŘÁDNÁ USI MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ ÚČINNOST

Chronotech HE



Chronotech HE

v souladu s
Evropskou Normou

EN13355

2 motory
5,5 kW
a pouze

12 kW
energie



- + SNÍŽENÍ VÝKONU POTŘEBNÉHO K INSTALACI TECHNOLOGIE
- + SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE AŽ O 50%
- + TICHOST A VYSOKÝ KOMFORT OBSLUHY PŘI VŠECH PRACOVNÍCH CYKLECH



MASTER 2

STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Stříkací a sušicí kabina zaručující maximální odolnost, spolehlivost a snadné použití. Kabina je možná v různém provedení, s hořákem AIR BLUE dosáhne snížení emisí škodlivých látek, zvýší se produktivita a sníží se doba sušení až o 30%. Master – maximální vyjádření designu, uspokojí všechny lakýrnické potřeby, určen pro tradiční i nejnovější typy barev.

Stříkací a sušicí kabiny USI ITALIA se skládají z pozinkovaného částečně nebo plně lakovaného plechu, který je tepelně i hlukově izolován. Kompaktním modulovým způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (demontáž) v existujících prostorech. Agregáty mohou být umístěny z boku, na zadní straně nebo nad kabinou.

Topné médium: nafta, zemní plyn, LPG, horká voda. Pro přímé hoření (hořák AIR BLUE) je možnost pouze zemní plyn nebo LPG.



Základní technická data

Parametr		Jednotka	Hodnoty
Rozměry kabiny:	vnitřní délka	mm	7 000 - 8 000
	šířka	mm	4 000
	výška	mm	2 800 - 3 400

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení. Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

ENERGO

STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Stříkáč kabina Energo umožňuje díky invertorům (frekvenčním měničům) výrazně snížit spotřebu elektrické energie. S kabinou Energo si můžete vybrat, kolik chcete ušetřit. Díky pokrokovému a intuitivnímu kontrolnímu ovládacímu panelu DGTouch Lite může být uloženo až 10 různých profilů, které se navolí jednoduchým dotykem prstů. Na digitálním panelu lze kontrolovat právě probíhající pracovní cyklus, životnost filtrů, kontrolovat úsporu energie při stříkání, upravovat tlak či zobrazit případné alarmy. Kontrolní panel je v mnoha jazycích. **Energo** - stříkáč kabina pro ty, kteří mají úsporu energie v myslí.

Stříkáč a sušicí kabiny USI ITALIA se skládají z pozinkovaného částečně nebo plně lakovaného plechu, který je tepelně i hlukově izolován. Kompaktním modulovým způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (demontáž) v existujících prostorách. Agregáty mohou být umístěny z boku, na zadní straně nebo nad kabinou.

Zařízení může být na vybetonované základně nebo s celokovovým podstavcem (zapuštěným nebo s nájezdy). Ovládací panel je umístěn v čelní stěně kabiny.

DGTouch LITE - dotykový ovládací/kontrolní panel, možnost nastavení a uložení několika jednotlivých cyklů a profilů, není třeba nastavovat při každém cyklu čas a teplotu

- » umožňuje šetřit energii během jednotlivých cyklů
- » lakování může být ve stand-by režimu, za postupného zpomalování motorů po určité době
- » nastavuje elektronicky tlak v kabině regulací rychlosti výstupního motoru



Základní technická data

Parametr		Jednotka	Hodnoty
Rozměry kabiny:	vnitřní délka	mm	7 000 - 8 000
	šířka	mm	4 000
	výška	mm	2 800 - 3 400

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

CHRONOTECH

STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

CHRONOTECH – dostupný ve 3 rozdílných modelech, všechny s DGTouch technologií a vzdálenou asistencí přes internet

DYNAMIC s DGTouch Lite 7" kontrolním ovládacím panelem

ELITE s DGTouch 12" kontrolním ovládacím panelem

SUPREMACY s DGTouch 12", kontrolní ovládací panel s E.P.S. + DGT MANAGER

- » Vysoká kvalita lakování
- » Jistota konečného výsledku
- » Zkrácení doby/času zpracování
- » Snadné použití pro obsluhu/provozovatele
- » Vysoká produktivita
- » Drastické snížení všech nákladů na provoz a energetických spotřeb



model DYNAMIC

- » **inventory** na vstupním a výstupním motoru pro změnu rychlosti průtoku vzduchu
- » pracovní cykly s **nastavitelným průtokem vzduchu**
- » **elektronická** regulace tlaku
- » **postupný náběh motoru** pro omezení rozběhových špiček
- » **funkce zahřátí**: úsporná fáze cyklu před lakováním
- » nastavení a uložení **více pracovních profilů**
- » **střední sušení** (teplé odvětrání) velmi používané pro vodou ředitelné barvy
- » **fáze sušení** s nastavitelnými časy a teplotami
- » evidence **údržby a alarmů**
- » **online aktualizace softwaru** přes USB nebo internet
- » vzdálená podpora přes **internet**
- » **displej** v českém jazyce

model ELITE

- » **inventory s automatickým resetem**, po výměně filtrů, bez zásahu obsluhy
- » **eko dynamická klapka** zajišťující zpomalení motorů během přechodu fází
- » **automatická a nezávislá** regulace tlaku
- » pokročilé řízení regulace teploty a objemu vzduchu při sušení

model SUPREMACY

- » **stand-by** úsporný režim pro lakovací pistoli
- » **E.P.S.** (Easy Paint System)
- » **senzor vlhkosti**
- » **DGT Manager**

Základní technická data

Parametr		Jednotka	Hodnoty
Rozměry kabiny:	vnitřní délka	mm	7 000 - 8 000
	šířka	mm	4 000
	výška	mm	2 800 - 3 400

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

CHRONOTECH HE

STŘÍKACÍ A SUŠICÍ KABINY USI ITALIA

Chronotech – nejlepší kombinace výkonu, všestrannosti a univerzálnosti

Chronotech – více možností, větší flexibilita - používá bez omezení všechny vlastnosti kabiny s výsledkem mnoha zkrácených cyklů sušení.

E.P.S. (Easy Paint System) – kabina sama nastavuje pracovní cyklus místo lakýrníka

DGT Manager – kontroluje spotřebu energie na jednotlivé cykly v jednotlivých fázích

Nyní je potřeba příkon **POUZE 12 kW**

Chronotech HE plně splňuje evropskou normu **EN 13335**, zejména v souvislosti s nároky na rychlost proudění vzduchu s využitím dvou **5,5 kW** motorů.

Chronotech HE je kombinací všech technických a funkčních vlastností stávající kabiny Chronotech, za **snížení elektrické spotřeby o 50%** při všech pracovních cyklech.

Nová generace **T5 neonových zářivek** a exkluzivní hliníkový reflektor, navýšili intenzitu světla v kabině, za snížení počtu zářivek a také spotřeby elektřiny.

Chronotech je velice populární u závodních týmů FI jako je Mercedes AMG Petronas, Red Bull a Ferrari.

Chronotech také přichází s funkcí stmívání – nastavení intenzity světla v závislosti na pracovním cyklu.



80 kW

70 kW

50 kW

30 kW



Chronotech HE

v souladu s
Evropskou Normou

EN13355

2 motory
5,5 kW
a pouze

12 kW
energie

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

CARGO

PRŮMYSLOVÉ STŘÍKACÍ A SUŠÍCÍ KABINY

Průmyslové stříkácí a sušící kabiny USI ITALIA sestávají z pozinkovaného částečně nebo plně lakovaného plechu, který je tepelně i hlukově izolován. Kompaktním modulovým způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (demontáž) v existujících prostorech. Agregáty jsou umístěny z boku kabiny.

Zařízení může být dodáváno na předem vybetonované základy nebo s odsáváním do bočních stěn kabiny.

Topné médium: nafta, zemní plyn, LPG, horká voda.

Pro přímé hoření je možné pouze: zemní plyn nebo LPG.

Na přání je možné objednat i pojízdné výtahy se 3 stupni pohybu pro snazší přístup lakování velkých vozidel.

CARGO – kabiny pro nákladní vozy, vlaky, metra, civilní a vojenské letouny, lodě a dokonce i větrné turbíny.

Velké a spolehlivé kabiny s nejvyšším výkonem, a zajištěním bezpečnosti pro operátory.

Kabiny v duchu MASTER, ENERGO, CHRONOTECH – stačí si zvolit vlastnosti a rozměry, které má kabina splňovat.

VŽDY VÁM A VAŠIM POŽADAVKŮM VYJDEME VSTŘÍC

Dveře

SEKČNÍ – ovládané elektronicky, nejčastěji používané jako vstupní

ROLOVACÍ – ovládané elektronicky, používané mezi jednotlivými sekcemi, použití i jako vstupní

POSUVNÉ – ovládané ručně, praktické, lehce ovladatelné, použití jako vstupní či boční



Základní technická data

Parametr		Jednotka	Hodnoty
Rozměry kabiny:	vnitřní délka	mm	12 000 - 15 000 a více
	šířka	mm	5 000
	výška	mm	5 000

Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

FASTECH - SYNCHRO

PŘÍPRAVNÁ A MULTIFUNKČNÍ PRACOVISTĚ USI ITALIA

FASTECH – SYNCHRO – široká nabídka základních i samonosných multifunkčních přípravných pracovišť

- » zvyšují produktivitu a kvalitu práce
- » zhruba 70 standardních typů (od základního až po nejvybavenější model)
- » zařízení na míru, zajištění průtoku vzduchu, teploty, vybrané výstupní jednotky, požadované filtry dle daných předpisů a typu práce (broušení, aplikace základu či bodové opravy/smart repair)
- » nabízíme inovativní pracovní řešení, které může být kombinováno s mnoha užitečnými doplňky a nástroji jako např. USI LIFT 3500, AIR STATION a AIR POWER STATION EX, USI WAVE
- » urychlí a zlepší Vaši práci bez zbytečné manipulace – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ



Existují 3 způsoby, jak snížit spotřebu zapříčiněnou elektrickými motory:

- » snížením energetické disperze přenosu výkonu
- » zvýšením účinnosti motoru
- » zlepšením jeho fungování

Inventory/frekvenční měniče:

sníží náklady na údržbu a úroveň hluku



Na přání jsou možné změny v rozměrech a vybavení.

Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.

MÍCHACÍ MÍSTNOST

MÍCHACÍ MÍSTNOSTI USI ITALIA

Míchací místnosti USI ITALIA se skládají z jednoduchých pozinkovaných, anebo částečně lakovaných plechů. Kompaktním modulovým způsobem konstrukce je zaručena snadná montáž (demonťáž) v existujících prostorách.

Různé standardní modulové velikosti míchacích místností nebo dle přání a prostorových možností v lakovně nebo stavebních prostorách. Vlastní ventilace pro přívod a odvod vzduchu vč. osvětlení.

18 standardních dispozic míchacích místností



USI LIFT 3500

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK DO KABIN I PŘÍPRAVNÝCH PRACOVÍŠŤ

Pro zvýšení komfortu a efektivity práce.

Pro USI LIFT jsou dostupné 2 druhy konstrukce:

- » na kovovém podstavci „ZM“ (H=400 mm)
- » na vybetonovaném základě „PC“ (H=800 mm)

- » primární a sekundární zdvih a snížení
- » pneumatické ovládání ramen
- » rozměry (d x š x v): 2,0 x 0,77 x 0,26 m



Základní technická data

Parametr	Jednotka	Hodnota
Stupeň zatížení	kg	3 500
Doba zdvihu	s	18
Ramena		Pneumatická
Obvodový rám jámy		Ano
Nosná konstrukce		Ano
Typ kontrolního panelu		Dálkový
Napájení		230/400 V - 50 Hz
Výkon	kW	1,5
Zdánlivý příkon	kVA	1,75
Hluk 1 - 1,6 m	dBA	73,4 - 76,9
Barva		RAL 3000
Váha	kg	585



Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.


USI P.T.C.

PŘÍRUČNÍ BOX PRO LAKOVÁNÍ TESTOVACÍCH KARET NEBO AIR BRUSH

Speciální nástroj pro stříkání testovacích karet k porovnání odstínů. Příruční box je vybaven výstupním ventilátorem, adekvátním osvětlením, filtry absorbujícími přebytečný aerosol, který by byl, za jiných okolností, rozptýlen do ovzduší.

Vybavení:

- » elektrický ventilátor 400/220V (zabudovaný v nástavbě)
- » vyměnitelné filtry pro zachycení přebytečného aerosolu
- » skříňka krytá dvířky pro uložení nářadí a materiálu
- » ovládací panel
- » 375 watový výstupní motor
- » adekvátní osvětlení (vyhovující normě ATEX)
- » pro instalace v obvyklých zónách dle klasifikace ATEX



USI ITALIA OPEN PAINT BOOTH

OTEVŘENÁ STŘÍKACÍ KABINA

Otevřená stříkací kabina, řešení nejen pro automobilový průmysl, ale také pro řemesla, truhlárny, lodní a průmyslová odvětví, AIR BRUSH.

3, 4, 5 a dokonce i 6 m extrakční řešení s velmi účinným, 3 stupňovým filtračním systémem.

Možnost aktivního uhlí a invertorů pro snížení spotřeby.

Vysoká kapacita motorů - možnost práce v otevřeném prostoru - umožní výborné výsledky v čistém prostředí.



Pro podrobnější informace o technologiích USI ITALIA kontaktujte oddělení Technologie a příslušenství firmy Interaction.



Rejstřík

Autozvedáky 238



Automobilový zvedák JOLLIFT 1200

Zvedák dostupný ve 2 provedení pneumohydraulický model (JOLLIFT 1200AX) a elektrohydraulický model s pneumatickými ovládacími prvky (JOLLIFT 1200AXPE). Nosnost zvedáku 3000 kg, při maximální výšce zdvihu 1100 mm. Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací kabiny, přípravné, montážní/demontážní a dokončovací stání. Zdvih je možný na gumových blocích nebo na kovových podpěrách pod kola. Možnost automatického zařízení pro otevírání a zavírání zvedacích ramen v zemi zabudovaných modelech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
86JO1200AX	JOLLIFT 1200 AX	1 ks
86JO1200AXPE	JOLLIFT 1200 AXPE	1 ks



Automobilový zvedák JOLLIFT 1635

Elektrohydraulický model zvedáku s pneumatickými ovládacími prvky. Nosnost zvedáku 3500 kg, při maximální výšce zdvihu 1480 mm. Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací kabiny, přípravné, montážní/demontážní a dokončovací stání. Zdvih je možný na gumových blocích nebo na kovových podložkách pod kola. Možnost automatického zařízení pro otevírání a zavírání zvedacích ramen v zemi zabudovaných modelech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
86JO1635AXPE	JOLLIFT 1635 AXPE	1 ks



Zvedák JOLLIFT 35

Elektrohydraulický model zvedáku s pneumatickým (AXPE) nebo elektrohydraulickým (EH) ovládním. Nosnost zvedáku je 3500 kg, při maximální výšce zdvihu 1360 mm. Zvedák je zapuštěn v podlaze a je tak vhodný pro stříkací kabiny a přípravné stání. Zvedák má vestavěné kovové nosiče kol - kovové podpěry.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
86JO35EH	JOLLIFT 35 EH	1 ks
86JO35AXPE	JOLLIFT 35 AXPE	1 ks



Stojan na příslušenství a nářadí

Stojan na nástroje a vybavení, nejen pro zvedáky, pomůže mít v autoservisu pořádek. Police přístupné z obou stran + 1 perforovaný panel. Pro zavěšení nářadí obsahuje 10 háků a 10 dvojháků umožňují mít vše potřebné pro práci při ruce za všech okolností.

Rozměry: Délka: 900 mm, Šířka: 600 mm, Výška: 1620 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
86LA104	86LA104	1 ks



Rejstřík

Vybavení servisu 240



Herkules HM 1100

HM 1100 je zvedák připraven k okamžitému použití. Možnost dodatečné sady pojezdu a rukojeti pro mobilitu. Zvedák je vybaven otočnými rameny, které snadno dosáhnou na zdvihací body vozidel. Poloměr otočných ramen umožňuje také bezpečné upevnění širokých vozidel. Nosnost 2,8 tuny, rychlé zvedání, malé požadavky na prostor, instalace na zemi nebo do země.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99HM110 - 01	Hercules HM 1100	1 ks



Herkules HLS 3213 - AirgoMatic

S výkonem 3,2 tuny a zdvihovou výškou 1,3 m nastavuje AirgoMatic 3213 nové standardy. Je vhodný pro nejčastější typy vozů a nabízí úsporu prostoru v dílně, díky 110 mm vysokým ocelovým nosníkům a poměrně krátké rampě. Rychlá a snadná instalace. Nízké náklady na údržbu. Minimální požadavky na prostor v dílně.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99HLS3213 - 11	Herkules HLS 3213 - AirgoMatic	1 ks



Herkules Painter

Výtah Painter zajišťuje bezpečnou a ergonomickou polohu při práci na vyšších vozidlech. Kola na výtahu usnadňují pohyb v dílně. Díky své konstrukci je výtah vynikající pro malá místa v přípravném prostoru i ve stříkacích kabinách. Na plošině výtahu je několik zdrojů vzduchu, stejně jako úložný prostor pro nářadí, proto jsou vždy na dosah. Hladké zvedání a spouštění. Vynikající pro malé prostory.

Obj. č.	Zkrácený název	Výška	Koš	Nosnost	Množství
99Painter - 01	Painter - 01	3,25 m	2000 x 700 mm	150 kg	1 ks
99Painter - 02	Painter - 02	4,00 m	3500 x 700 mm	150 kg	1 ks
99Painter - 04	Painter - 03	4,00 m	2000 x 700 mm	150 kg	1 ks
99Painter - 05	Painter - 04	4,00 m	3500 x 700 mm	250 kg	1 ks



Herkules Hexacomb Turbo - TW2

Nový Hexacomb Turbo vakuový systém kombinuje současný design produktu, vysokou účinnost a uživatelsky přívětivé ovládání. Hexacomb Turbo má jako standardní vybavení automatický systém start jak pro vzduchové, tak elektrické nářadí, stejně jako automatické čištění pneumatického filtru. Toto řešení vakuového systému nabízí Hexagon se stropní nebo stěnovou sestavou a otočným ramenem o délce 5 m. Připojení potrubním systémem. Výkon 1,3 W. Snadné a bezpečné odstranění prachových částí. Nastavitelný tlak vzduchu s manometrem. Výkonná turbína, ale také tichá díky optimalizované izolaci. Nástěnné, skříňové nebo zabudované do zdi.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99HEXA-COMB - TW2	Herkules Hexacomb Turbo - TW2: nástěnný	1 ks
99HEXA-COMB - T2S	Herkules Hexacomb Turbo - TW2: skříňový	1 ks



Herkules T-2 Mobile

Flexibilní a kompaktní jednotka pro vakuový systém. Navíc nabízí pracovní plochu, skladovací místo a závěsy pro nářadí a spotřební materiál. S velkými kolečky je Hedson Hercules T-2 Mobile pohyblivý po roštích i kdekoli v dílně. Všechny potřebné nástroje jsou okamžitě k dispozici. Silný výkon, dlouhá životnost, automatické čištění filtru, odstraňování prachu. Výkon 1,3 W.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99T2M	Herkules T-2 Mobile	1 ks



Rejstřík

Filtrační systémy 242-243



Podlahový filtr KS PA GRÜN 2"; KS PA GRÜN 3"; KS PA GRÜN 4"

Podlahový filtr vyrobený z vláken progresivně zhuštěných a vysoce elastických-nehořlavých. Materiál má vysokou jímavost barevných aerosolů od 3 500 až do 5 900 g/m² a tím i dlouhý servisní interval výměny. Dodáván v rolích nebo v libovolných přířezech dle požadavků. Třída filtrace G2, G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012. Barva materiálu: strana na sání (špinavá) je zelená, strana čistého vzduchu je bílá.

Obj. č.	Zkrácený název
F1	Podlahový filtr v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání



Podlahový filtr VS LAK

Filtr pro lakovny k odloučení přestříků a barevné mlhy z vodou ředitelných a polyurethanových barev. Je vyroben ze skelných vláken, která jsou nepravidelně uložena a mají vysokou elasticitu a malou stlačitelnost. Vysoká jímavost, nízká energetická náročnost a vysoká provozní bezpečnost filtrů. Výrazná fialová barva média značí nasávací stranu. Třída filtrace G3 dle ČSN EN 779:2012.

Obj. č.	Zkrácený název
F8	VS LAK v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání



Podlahový předfiltr KS AFVH

Ochranný filtr pro záchyt kapek barvy při stříkání. Venturiho efekt v kombinaci se změnami směru vzduchu, v němž jsou obsaženy částice barev, umožňuje efektivní a vysoce účinnou ochranu. Všechny typy jsou ze dvou skládaných kartonů z recyklovaného papíru. Otvory v přední a zadní stěně jsou rozmístěny asymetricky. Lze použít samostatně nebo jako předfiltr u vícestupňových filtračních systémů.

Obj. č.	Zkrácený název
F7	Desky o různých rozměrech, obj. čísla na vyžádání



Předfiltry

Syntetické filtrační materiály v rolích a přířezech (na přívodu). Tato filtrační média se nasazují jako předfiltry, nebo první stupeň filtrace na přívodu vzduchu do stříkacích kabin. Třída filtrace G2, G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012.

Obj. č.	Zkrácený název
F2	Předfiltry v rolích nebo přířezech, obj. čísla na vyžádání

Kapsové filtry KS PAK 25, KS PAK 35, KS PAK 35L

Tyto filtry jsou pro svou velkou filtrační plochu a vysoký stupeň odloučení nasazovány jako předfiltry nebo první stupeň filtrace na přívodu vzduchu do stříkacích kabin. Rámečky filtrů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, nebo dle požadavků též plastové plně spalitelné. Třída filtrace G3 a G4 dle ČSN EN 779:2012.

Obj. č.	Zkrácený název
F3	Kapsové filtry, obj. čísla na vyžádání



Stropní filtry KS A/300; KS A/500; KS A/560G; KS A/560 G 10 - Viledon

Jsou vyrobeny z nejvyšší kvality materiálů používaných při vysokých nárocích na povrchovou úpravu. Syntetická vlákna progresivně zhuštěná. Materiál je nasycen prostředkem pro vázání prachových částic a má vysoký stupeň odloučení. Spodní vrstva čistého vzduchu je zpevněna speciální laminovanou mřížkou, aby se zabránilo jakémukoliv úletu vláken. Třída filtrace M5 dle ČSN EN 779:2012 s účinností 40 - 60 %.

Obj. č.	Zkrácený název
F4	Stropní filtry v rolích nebo přífězech, obj. čísla na vyžádání



Filtrační systémy s aktivním uhlím

Reaktivace neimpregnovaného aktivního uhlí. Systém s aktivním uhlím pro zachyt organických uhlovodíků. Filtrační jednotka představuje velmi účinné a operativní řešení pro adsorpci organických uhlovodíků na odtahu ze stříkacích kabin. Výměna aktivního uhlí za reaktivované ve všech typech filtračních patron.

Obj. č.	Zkrácený název
F5	Filtrační systémy s aktivním uhlím, obj. čísla na vyžádání



Filtrační systém s aktivním uhlím KS BD; KS BD-BIG; KS KOPA; KS KOPA-BIG

Filtrační systém s aktivním uhlím je schválen a doporučen ČIŽP.

Obj. č.	Zkrácený název
F6	Filtrační systém s aktivním uhlím, obj. čísla na vyžádání





Rejstřík

Kompresory	247-252
Úprava vzduchu	253-257

Řešení problematiky stlačeného vzduchu z jedné ruky

Modulární systém „4 plus“ - výroba, úprava, rozvody a použití
stlačeného vzduchu, plus perfektní a dostupné poradenství


1

Výroba



2

Úprava

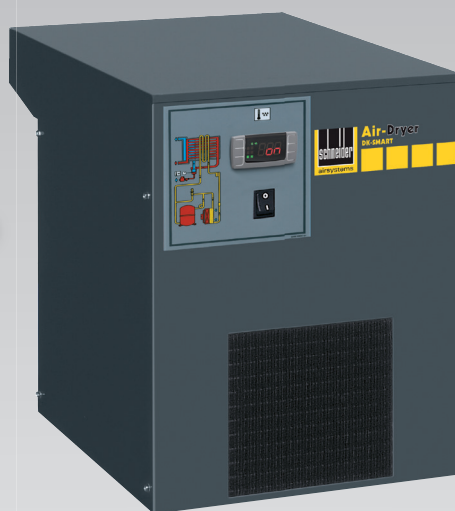

3

Rozvod



4

Použití



UniMaster

Pístové kompresory UniMaster jsou silné, robustní a jsou optimálním řešením, když není trvalá spotřeba stlačeného vzduchu, např. v malé autodílně. Dodávají se jak na stojatém, tak na ležatém vzdušníku, nebo jako přístavný kompresor. Bohatý stavebnicový systém dovoluje individuální rozšíření o kondenzační sušičku a tlumicí skříň. Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem. Vzdušník je vybaven vypálenou vnitřní povrchovou úpravou. Proto je záruka na vzdušník 15 let proti proražení. Sériově vybavený gumovými silentbloky. Mezichladič a dochlazovač zajišťují rychlé ochlazení vyrobeného stl. vzduchu. Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu. Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku). Odvod vzduchu 3/4". Součástí zkráceného názvu v tabulce jsou informace o nasávaném množství (l/min), tlaku (bar) a objemu nádoby (l).

UniMaster STS

Obj. č.	Zkrácený název	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Počet otáček min ⁻¹	Hlučnost dB(A)
891121570213	UNM STS 660-10-270	520	4	1025	78
891121580537	UNM STS 660-10-90	520	4	1025	78
891121580534	UNM STS 660-10-500	520	4	1025	78
891121570238	UNM STS 580-15-270	470	4	915	78
891121580531	UNM STS 580-15-500	470	4	915	78
891121560020	UNM STS 1000-10-90	790	5,5	995	82
891121570227	UNM STS 1000-10-270	790	5,5	995	82
891121580523	UNM STS 1000-10-500	790	5,5	995	82
891121570225	UNM STS 780-15-270	640	5,5	830	80
891121580521	UNM STS 780-15-500	640	5,5	830	80
891121560021	UNM STS 1250-10-90	980	7,5	1240	84
891121570219	UNM STS 1250-10-270	980	7,5	1240	84
891121580526	UNM STS 1250-10-500	980	7,5	1240	84
891121570230	UNM STS 1000-15-270	790	7,5	995	82
891121580526	UNM STS 1000-15-500	790	7,5	995	82



UniMaster STS Silent

Obj. č.	Zkrácený název	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Počet otáček min ⁻¹	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
891121570224	UNM STS 660-10-270 XS	520	4	1025	69	775 x 740 x 1905
891121580538	UNM STS 660-10-90 XS	520	4	1025	69	775 x 740 x 1275
891121580507	UNM STS 660-10-500 XS	520	4	1025	69	850 x 850 x 2055
891121570240	UNM STS 580-15-270 XS	470	4	915	69	775 x 740 x 1905
891121580533	UNM STS 580-15-500 XS	470	4	915	69	850 x 850 x 2055



UniMaster STL

Obj. č.	Zkrácený název	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Počet otáček min ⁻¹	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
891121580520	UNM STL 660-10-500	520	4	1025	78	1950 x 625 x 1305
891121570222	UNM STL 580-15-270	470	4	915	78	1620 x 515 x 1205
891121580518	UNM STL 580-15-500	470	4	915	78	1950 x 625 x 1305
891121570215	UNM STL 1000-10-270	790	5,5	995	82	1620 x 555 x 1285
891121580512	UNM STL 1000-10-500	790	5,5	995	82	1950 x 625 x 1380
891121570225	UNM STL 780-15-270	640	5,5	830	80	1620 x 555 x 1285
891121580521	UNM STL 780-15-500	640	5,5	830	80	1950 x 625 x 1380
891121570219	UNM STL 1250-10-270	980	7,5	1240	84	1620 x 555 x 1285
891121580516	UNM STL 1250-10-500	980	7,5	1240	84	1950 x 625 x 1380
891121570217	UNM STL 1000-15-270	790	7,5	995	82	1620 x 555 x 1285
891121580514	UNM STL 1000-15-500	790	7,5	995	82	1950 x 625 x 1380



UniMaster STL Silent

Obj. č.	Zkrácený název	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Počet otáček min ⁻¹	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
891121570224	UNM STL 660-10-270 XS	520	4	1025	69	1620 x 600 x 1315
891121580507	UNM STL 660-10-500 XS	520	4	1025	69	1950 x 670 x 1415
891121570209	UNM STL 580-15-270 XS	470	4	915	69	1620 x 600 x 1315
891121580508	UNM STL 580-15-500 XS	470	4	915	69	1950 x 670 x 1415



PROFESSIONAL ENTRY

Tato řada kompresorů je ideálním řešením pro menší provozy, kde se stlačeným vzduchem buď začínají, nebo mají kontinuální spotřebu stlačeného vzduchu o nižších objemech. V tomto případě jde o kompresory s příkonem 2,2-5,5 kW. Kompresory této řady jsou poháněny vysoce kvalitními elektromotory s vysokou účinností. Přenos energie na šroubovici, je řešen převodem vysoce kvalitními klínovými řemeny s dlouhou životností a přesným, odolným a výkonným napínacím systémem. Kompresor ovládá jednoduchá elektronika vybavena START/STOP systémem. Tím je zaručen extrémně jednoduchý a nenákladný servis. Při správně navrhnutém výkonu a odpovídajícímu servisu bude ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky.



PROFESSIONAL ENTRY Solo

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152005324	AM B 2-8	8	297	2,2	3/4"	61	620x612x949
894152005325	AM B 2-10	10	240	2,2	3/4"	61	620x612x950
894152005326	AM B 3-8	8	443	3	3/4"	61	620x612x950
894152005327	AM B 3-10	10	320	3	3/4"	61	620x612x950
894152005328	AM B 4-8	8	560	4	3/4"	61	620x612x950
894152005330	AM B 4-8 C	8	560	4	3/4"	61	620x612x950
894152005329	AM B 4-10	10	470	4	3/4"	61	620x612x950
894152005331	AM B 4-10 C	10	470	4	3/4"	61	620x612x950
894152005332	AM B 5-8 C	8	700	5,5	3/4"	64	1100x690x1100
894152005333	AM B 5-10 C	10	600	5,5	3/4"	64	1100x690x1100



PROFESSIONAL ENTRY na vzdušníku

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152005250	AM B 2-8-200 XB	8	297	2,2	1/2"	61	1420x585x1255
894152005294	AM B 2-8-270 XB	8	297	2,2	1/2"	61	1498x582x1340
894152005251	AM B 2-10-200 XB	10	240	2,2	1/2"	61	1420x585x1255
894152005295	AM B 2-10-270 XB	10	240	2,2	1/2"	61	1498x582x1340
894152005252	AM B 3-8-200 XB	8	443	3	1/2"	61	1420x585x1255
894152005296	AM B 3-8-270 XB	8	443	3	1/2"	61	1498x582x1340
894152005253	AM B 3-10-200 XB	10	320	3	1/2"	61	1420x585x1255
894152005297	AM B 3-10-270 XB	10	320	3	1/2"	61	1498x582x1340
894152005254	AM B 4-8-200 XB	8	560	4	1/2"	61	1420x585x1255
894152005256	AM B 4-8-200 XBC	8	560	4	1/2"	61	1420x585x1255
894152005298	AM B 4-8-270 XB	8	560	4	1/2"	61	1498x582x1340
894152005300	AM B 4-8-270 XBC	8	560	4	1/2"	61	1498x582x1340
894152005255	AM B 4-10-200 XB	10	470	4	1/2"	61	1420x585x1255
894152005257	AM B 4-10-200 XBC	10	470	4	1/2"	61	1420x585x1255
894152005299	AM B 4-10-270 XB	10	470	4	1/2"	61	1498x582x1340
894152005258	AM B 5-8-200 XBC	8	700	5,5	1/2"	64	1420x585x1255
894152005302	AM B 5-8-270 XBC	8	700	5,5	1/2"	64	1550x690x1560
894152005259	AM B 5-10-200 XBC	10	600	5,5	1/2"	64	1420x585x1255
894152005303	AM B 5-10-270 XBC	10	600	5,5	1/2"	64	1550x690x1560
894152005314	AM B 5-10-270 XBDK	10	600	5,5	1/2"	64	1550x690x1560



PROFESSIONAL ENTRY na vzdušníku se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152005260	AM B 2-8-200 XBDK	8	297	2,2	1/2"	61	1420x582x1300
894152005261	AM B 2-10-200 XBDK	10	240	2,2	1/2"	61	1420x582x1300
894152005262	AM B 3-8-200 XBDK	8	443	3	1/2"	61	1420x582x1300
894152005263	AM B 3-10-200 XBDK	10	320	3	1/2"	61	1420x582x1300
894152005264	AM B 4-8-200 XBDK	8	560	4	1/2"	61	1420x582x1300
894152005265	AM B 4-10-200 XBDK	10	470	4	1/2"	61	1420x582x1300
894152005266	AM B 4-8-200 XBDKC	8	560	4	1/2"	61	1420x582x1300
894152005267	AM B 4-10-200 XBDKC	10	470	4	1/2"	61	1420x582x1300
894152005268	AM B 5-8-200 XBDKC	8	700	5,5	1/2"	64	1420x585x1255
894152005269	AM B 5-10-200 XBDKC	10	600	5,5	1/2"	64	1420x585x1255

PROFESSIONAL INDUSTRY

Kompresory této řady jsou poháněny vysoce kvalitními elektromotory s vysokou účinností. Převod je řešen kvalitními klínovými řemeny s dlouhou životností a přesným, odolným a výkonným napínacím systémem. Ve všech výkonových rovinách tak zajišťuje dokonalé napnutí klínového řemenu. Díky tomu nedochází k poškození šroubového bloku vlivem špatných provozních podmínek způsobených nevhodným napnutím klínového řemene. Kompresory nabízíme s příkonem v rozmezí 5 – 75 kW. Kompresory této řady jsou vybaveny výkonnou řídicí jednotkou, poskytující široké spektrum možností, jak z Vašeho nového kompresoru dostat co nejvíce.

PROFESSIONAL INDUSTRY solo

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152023628	AM G 11-7	7	1933	11	1"	61	1400x780x1555
894152023629	AM G 11-8	8	1836	11	1"	61	1400x780x1555
894152023630	AM G 11-10	10	1518	11	1"	61	1400x780x1555
894152023632	AM G 15-7	7	2766	15	1"	62	1400x780x1555
894152023633	AM G 15-8	8	2484	15	1"	62	1400x780x1555
894152023634	AM G 15-10	10	2202	15	1"	62	1400x780x1555
894152023636	AM G 18-7	7	3330	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023637	AM G 18-8	8	3168	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023638	AM G 18-10	10	2700	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023640	AM G 22-7	7	3866	22	1"	68	1320x830x1555
894152023641	AM G 22-8	8	3660	22	1"	68	1320x830x1555
894152023642	AM G 22-10	10	3318	22	1"	68	1320x830x1555



PROFESSIONAL INDUSTRY na vzdušníku

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152009614	AM B 7-8-270 XB	8	1242	7,5	3/4"	63	1550x690x1560
894152009615	AM B 7-10-270 XB	10	1080	7,5	3/4"	63	1550x690x1560
894152009619	AM B 11-8-270 XB	8	1674	11	3/4"	65	1550x690x1560
894152009620	AM B 11-10-270 XB	10	1506	11	3/4"	65	1550x690x1560
894152009616	AM B 7-8-500 XB	8	1242	7,5	3/4"	63	1950x690x1700
894152009617	AM B 7-10-500 XB	10	1080	7,5	3/4"	63	1950x690x1700
894152009621	AM B 11-8-500 XB	8	1674	11	3/4"	65	1950x690x1700
894152009622	AM B 11-10-500 XB	10	1506	11	3/4"	65	1950x690x1700
894152023522	AM B 15-8-270 XB	8	2328	15	3/4"	67	1550x690x1560
894152023523	AM B 15-10-270 XB	10	2106	15	3/4"	67	1550x690x1560
894152023524	AM B 15-8-500 XB	8	2328	15	3/4"	67	1950x690x1700
894152023525	AM B 15-10-500 XB	10	2106	15	3/4"	67	1950x690x1700



PROFESSIONAL INDUSTRY se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152009604	AM B 7-8 XDK	8	1242	7,5	3/4"	63	1100x690x1100
894152009605	AM B 7-10 XDK	10	1080	7,5	3/4"	63	1100x690x1100
894152009607	AM B 11-8 XDK	8	1674	11	3/4"	65	1100x690x1100
894152009608	AM B 11-10 XDK	10	1506	11	3/4"	65	1100x690x1100
894152023519	AM B 15-8 XDK	8	2328	15	3/4"	67	1100x690x1100
894152023520	AM B 15-10 XDK	10	2106	15	3/4"	67	1100x690x1100
894152023562	AM B 18-8 XDK	8	3114	18,5	1"	69	1659x805x1220
894152023563	AM B 18-10 XDK	10	2718	18,5	1"	69	1659x805x1220
894152023565	AM B 22-8 XDK	8	3648	22	1"	70	1659x805x1220
894152023566	AM B 22-10 XDK	10	3240	22	1"	70	1659x805x1220



PROFESSIONAL INDUSTRY na vzdušníku se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152009628	AM B 7-8-270 XB DK	8	1242	7,5	3/4"	63	1550x690x1560
894152009629	AM B 7-10-270 XB DK	10	1080	7,5	3/4"	63	1550x690x1560
894152009633	AM B 11-8-270 XB DK	8	1674	11	3/4"	65	1550x690x1560
894152009634	AM B 11-10-270 XB DK	10	1506	11	3/4"	65	1550x690x1560
894152009630	AM B 7-8-500 XB DK	8	1242	7,5	3/4"	63	1950x690x1700
894152009631	AM B 7-10-500 XB DK	10	1080	7,5	3/4"	63	1950x690x1700
894152009635	AM B 11-8-500 XB DK	8	1674	11	3/4"	65	1950x690x1700
894152009636	AM B 11-10-500 XB DK	10	1506	11	3/4"	65	1950x690x1700
894152023527	AM B 15-8-270 XB DK	8	2328	15	3/4"	67	1550x690x1560
894152023528	AM B 15-10-270 XB DK	10	2106	15	3/4"	67	1550x690x1560
894152023529	AM B 15-8-500 XB DK	8	2328	15	3/4"	67	1950x690x1700
894152023530	AM B 15-10-500 XB DK	10	2106	15	3/4"	67	1950x690x1700
894152023568	AM B 18-8-500 XB DK	8	3114	18,5	1"	69	1939x805x1841
894152023569	AM B 18-10-500 XB DK	10	2718	18,5	1"	69	1939x805x1841
894152023571	AM B 22-8-500 XB DK	8	3648	22	1"	70	1939x805x1841
894152023572	AM B 22-10-500 XB DK	10	3240	22	1"	70	1939x805x1841



PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS

Tato řada kompresorů nabízí nejširší spektrum využití, jaké si lze představit. Výkonové rozmezí se pohybuje od 11 do 90 kW. Vysoce spolehlivou elektronikou, kterou disponují, převyšují typové srovnatelné kompresory na českém trhu. Díky lehce srozumitelnému ovládacímu modulu AIR ENERGIE CONTROL 3+ budete mít provoz pod dokonalou kontrolou. Šroubový blok kompresorů INDUSTRY PLUS je poháněn převodovkou pro efektivnější přenos energie z elektromotoru. V porovnání s kompresory poháněnými klínovými řemeny, dosahuje řada INDUSTRY PLUS o cca 3,5% vyšší účinnosti. Všechny použité komponenty jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeného vzduchu.



PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS solo

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152023628	AM G 11-7	7	1933	11	1"	61	1400x780x1555
894152023629	AM G 11-8	8	1836	11	1"	61	1400x780x1555
894152023630	AM G 11-10	10	1518	11	1"	61	1400x780x1555
894152023632	AM G 15-7	7	2766	15	1"	62	1400x780x1555
894152023633	AM G 15-8	8	2484	15	1"	62	1400x780x1555
894152023634	AM G 15-10	10	2202	15	1"	62	1400x780x1555
894152023636	AM G 18-7	7	3330	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023637	AM G 18-8	8	3168	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023638	AM G 18-10	10	2700	18,5	1"	63	1400x780x1555
894152023640	AM G 22-7	7	3866	22	1"	68	1320x830x1555
894152023641	AM G 22-8	8	3660	22	1"	68	1320x830x1555
894152023642	AM G 22-10	10	3318	22	1"	68	1320x830x1555



PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152023644	AM G 11-7 XDK	7	1933	11	1"	61	1320x830x1555
894152023645	AM G 11-8 XDK	8	1836	11	1"	61	1320x830x1555
894152023646	AM G 11-10 XDK	10	1518	11	1"	61	1320x830x1555
894152023648	AM G 15-7 XDK	7	2766	15	1"	62	1320x830x1555
894152023649	AM G 15-8 XDK	8	2484	15	1"	62	1320x830x1555
894152023650	AM G 15-10 XDK	10	2202	15	1"	62	1320x830x1555
894152023652	AM G 18-7 XDK	7	3330	18,5	1"	63	1320x830x1555
894152023653	AM G 18-8 XDK	8	3168	18,5	1"	63	1320x830x1555
894152023654	AM G 18-10 XDK	10	2700	18,5	1"	63	1320x830x1555
894152023656	AM G 22-7 XDK	7	3866	22	1"	68	1320x830x1555
894152023657	AM G 22-8 XDK	8	3660	22	1"	68	1320x830x1555
894152023658	AM G 22-10 XDK	10	3318	22	1"	68	1320x830x1555



PROFESSIONAL INDUSTRY PLUS na vzdušníku se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152023660	AM G 11-7-500 XBDK	7	1933	11	3/4"	61	1977x805x1841
894152023661	AM G 11-8-500 XBDK	8	1836	11	3/4"	61	1977x805x1841
894152023662	AM G 11-10-500 XBDK	10	1518	11	3/4"	61	1977x805x1841
894152023664	AM G 15-7-500 XBDK	7	2766	15	3/4"	62	1977x805x1841
894152023665	AM G 15-8-500 XBDK	8	2484	15	3/4"	62	1977x805x1841
894152023666	AM G 15-10-500 XBDK	10	2202	15	3/4"	62	1977x805x1841
894152023668	AM G 18-7-500 XBDK	7	3330	18,5	3/4"	63	1977x805x1841
894152023669	AM G 18-8-500 XBDK	8	3168	18,5	3/4"	63	1977x805x1841
894152023670	AM G 18-10-500 XBDK	10	2700	18,5	3/4"	63	1977x805x1841
894152023672	AM G 22-7-500 XBDK	7	3866	22	3/4"	68	1977x805x1841
894152023673	AM G 22-8-500 XBDK	8	3660	22	3/4"	68	1977x805x1841
894152023674	AM G 22-10-500 XBDK	10	3318	22	3/4"	68	1977x805x1841

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED

Tato řada kompresorů je, co do elektronického vybavení, TOP produktem mezi šroubovými kompresory SCHNEIDER a výkonově se pohybují v rozmezí od 7,5 do 90 kW. V první řadě jsou vybaveny frekvenčním měničem. Ten dokáže přizpůsobovat otáčky motoru a tím pádem i šroubového bloku tak, aby poskytoval přesné množství stlačeného vzduchu, dle aktuální spotřeby. Tím se výrazně snižují náklady na provoz kompresoru. Výsledkem jsou významné úspory, které v kombinaci s ostatním vybavením dokaží výrazně zkrátit návratnost investice. Šroubový blok kompresorů INDUSTRY VARIABLE SPEED je poháněn 3 typy převodu energie z elektromotoru.

- Klínovým řemenem - standardně vysoká efektivita
- Gearbox (převodovka) - Vyšší účinnost o 3,5% v porovnání s klínovým řemenem
- Direct (přímý pohon) Vyšší účinnost o 1,5% v porovnání s převodovkou a o 6% v porovnání s klínovým řemenem Všechny použité komponenty jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeného vzduchu.

PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED solo

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152018477	AM D 7-13 XVS	5-13	270-1.224	7,5	3/4"	64	1165x655x1045
894152018478	AM D 11-13 XVS	5-13	264-1.824	11	3/4"	64	1165x655x1045
894152018479	AM D 15-13 XVS	5-13	258-2.214	15	3/4"	65	1165x655x1045
894152023676	AM G 15-10 XVS	5-10	714-2748	15	1"	65	1400x780x1555
894152023677	AM G 15-13 XVS	5-13	570-2226	15	1"	65	1400x780x1555
894152023678	AM G 18-10 XVS	5-10	588-3270	18,5	1"	65	1400x780x1555
894152023679	AM G 18-13 XVS	5-13	612-2538	18,5	1"	65	1400x780x1555
894152023680	AM G 22-10 XVS	5-10	726-3906	22	1"	67	1400x780x1555
894152023681	AM G 22-13 XVS	5-13	522-3042	22	1"	67	1400x780x1555



PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152018483	AM D 7-13-500 XVSBA	5-13	270-1.224	7,5	3/4"	64	1935x655x1665
894152018484	AM D 11-13-500 XVSBA	5-13	264-1.824	11	3/4"	64	1935x655x1665
894152018485	AM D 15-13-500 XVSBA	5-13	258-2.214	15	3/4"	65	1935x655x1665



PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED se sušičkou

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152018480	AM D 7-13 XVSDK	5-13	270-1.224	7,5	3/4"	64	1415x655x1045
894152018481	AM D 11-13 XVSDK	5-13	264-1.824	11	3/4"	64	1415x655x1045
894152018482	AM D 15-13 XVSDK	5-13	258-2.214	15	3/4"	65	1415x655x1045
894152023682	AM G 15-10 XVSDK	5-10	714-2748	15	1"	65	1400x780x1555
894152023683	AM G 15-13 XVSDK	5-13	570-2226	15	1"	65	1400x780x1555
894152023684	AM G 18-10 XVSDK	5-10	588-3270	18,5	1"	65	1400x780x1555
894152023685	AM G 18-13 XVSDK	5-13	612-2538	18,5	1"	65	1400x780x1555
894152023686	AM G 22-10 XVSDK	5-10	726-3906	22	1"	67	1400x780x1555
894152023687	AM G 22-13 XVSDK	5-13	522-3042	22	1"	67	1400x780x1555



PROFESSIONAL INDUSTRY VARIABLE SPEED se sušičkou na vzdušníku

Obj. č.	Zkrácený název	Tlak	Dod. množ. (l/min)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Hlučnost dB(A)	Rozměry (š x h x v)
894152018486	AM D 7-13-500 XVSBADK	5-13	270-1.224	7,5	3/4"	64	1935x655x1680
894152018487	AM D 11-13-500 XVSBADK	5-13	264-1.824	11	3/4"	64	1935x655x1680
894152018488	AM D 15-13-500 XVSBADK	5-13	258-2.214	15	3/4"	65	1935x655x1680
894152023688	AM G 15-10-500 XVSBDK	5-10	714-2748	15	1"	65	1977x810x1841
894152023689	AM G 15-13-500 XVSBDK	5-13	570-2226	15	1"	65	1977x810x1841
894152023690	AM G 18-10-500 XVSBDK	5-10	588-3270	18,5	1"	65	1977x810x1841
894152023691	AM G 18-13-500 XVSBDK	5-13	612-2538	18,5	1"	65	1977x810x1841
894152023692	AM G 22-10-500 XVSBDK	5-10	726-3906	22	1"	67	1977x810x1841
894152023693	AM G 22-13-500 XVSBDK	5-13	522-3042	22	1"	67	1977x810x1841





SUŠIČKY DK SMART

Maximální provozní spolehlivost a optimální pracovní výsledky díky vzduchu permanentně vysušovanému na tlakový rosný bod +3 °C

Jednoduché řízení - jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider

Energeticky úsporný přenos tepla: předchlazení vstupujícího teplého vzduchu prostřednictvím vystupujícího studeného vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch

Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profily proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu

Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému zahřívání vysušeného stlačeného vzduchu

Prostorově úsporná instalace díky malým montážním rozměrům

Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)

Volitelný obtok včetně filtru série VF a FF s možností přímé montáže na sušičku (do DK 1825 SMART)

Obj. č.	Zkrácený název	Objemový proud při tlakovém rosném bodu +3 °C (l/min)	Tlaková ztráta (bar)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Chladivo	Rozměry (š x h x v)
894102001388	DK 350 SMART	350	0,13	0,13	3/4"a	R134a	350x493x450
894102001389	DK 600 SMART	600	0,16	0,16	3/4"a	R134a	350x493x450
894102001390	DK 850 SMART	850	0,19	0,19	3/4"a	R134a	350x493x450
894102001391	DK 1200 SMART	1200	0,25	0,27	3/4"a	R134a	350x493x450
894102001392	DK 1825 SMART	1830	0,30	0,28	3/4"a	R134a	350x493x450
894102001393	DK 2350 SMART	2350	0,32	0,61	1"i	R404a	370x460x764
894102001394	DK 3000 SMART	3000	0,38	0,67	1"i	R404a	370x460x764
894102002607	DK 3600 SMART	3600	0,18	0,66	1 1/2"i	R410a	460x520x789
894102002608	DK 4100 SMART	4100	0,25	0,66	1 1/2"i	R410a	460x520x789
894102002609	DK 5200 SMART	5200	0,18	0,83	1 1/2"i	R410a	460x520x789
894102002610	DK 6500 SMART	6500	0,20	1,01	1 1/2"i	R410a	580x550x899
894102002611	DK 7700 SMART	7700	0,27	1,09	1 1/2"i	R410a	580x550x899
894102001950	DK 10000 SMART	10000	0,25	1,31	2"i	R410a	735x898x962
894102001951	DK 12000 SMART	12000	0,30	1,63	2"i	R410a	735x898x962
894102001952	DK 15000 SMART	15000	0,30	1,89	2"i	R410a	735x898x962

SUŠIČKY DK SMART v rámu

Maximální provozní spolehlivost a optimální pracovní výsledky díky vzduchu permanentně vysušovanému na tlakový rosný bod +3 °C

Jednoduché řízení - jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider

Energeticky úsporný přenos tepla: předchlazení vstupujícího teplého vzduchu prostřednictvím vystupujícího studeného vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch

Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profily proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu

Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému zahřívání vysušeného stlačeného vzduchu

Prostorově úsporná instalace díky malým montážním rozměrům

Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)

Volitelný obtok včetně filtru série VF a FF s možností přímé montáže na sušičku (do DK 1825 SMART)



Obj. č.	Zkrácený název	Objemový proud při tlakovém rosném bodu +3 °C (l/min)	Tlaková ztráta (bar)	Příkon kW	Odvod vzduchu	Chladivo	Rozměry (š x h x v)
89DGKK620035	SET DK 350 SMART	350	0,13	0,13	1/2"i	R134a	380x530x1000
89DGKK620060	SET DK 600 SMART	600	0,16	0,16	1/2"i	R134a	380x530x1000
89DGKK620085	SET DK 850 SMART	850	0,19	0,19	1/2"i	R134a	380x530x1000
89DGKK620120	SET DK 1200 SMART	1200	0,25	0,27	1/2"i	R134a	380x530x1000
89DGKK620182	SET DK 1825 SMART	1830	0,3	0,28	1/2"i	R134a	380x530x1000

Adsorpční sušička

Řízení závislé na tlakovém rosném bodu s digitálním ukazatelem a bezpotencionálním výstupem. Možné nastavení tlakového rosného bodu. Ukazatel funkcí pomocí LED-diód na čelní straně spínací skříňky, bezpotenciální výstup.

Obj. č.	Zkrácený název	Vývod vzduchu	Rozměry (š x h x v)	Obj. proud při tlak. RB -40 °C (l/min)
89DGKH604012	DRY-DAT 120	1/4" i	312 x 210 x 390	133
89DGKH604023	DRY-DAT 230	1/4" i	312 x 210 x 565	250
89DGKH604035	DRY-DAT 350	1/4" i	359 x 210 x 815	416
89DGKH604058	DRY-DAT 580	1/4" i	359 x 210 x 1085	583
89DGKH604085	DRY-DAT 850	3/8" i	436 x 300 x 1160	933
89DGKH604120	DRY-DAT 1200	3/8" i	436 x 300 x 1410	1200
89DGKH604140	DRY-DAT 1400	1/2" i	436 x 300 x 1610	1433



Odvaděč kondenzátu Ecomat

Připraveno k zapojení s 2,5 m přípojovacím kabelem. Snadná instalace, kompaktní stavba.

Obj. č.	Zkrácený název	Vývod vzduchu	Rozměry (š x h x v)	Pro nasáv. výkon (l/min)
89DGKD605023	KAL-Ecomat 3100	G 1/2" i	149 x 65 x 118	2500
89DGKD605025	KAL-Ecomat 4500	G 1/2" i	150 x 65 x 141	6300
89DGKD605030	KAL-Ecomat 20000	G 1/2" i	212 x 93 x 162	28000



Separátor olej-voda Öwamat

Snadná instalace, kompaktní stavba.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Pro nasáv. výkon (l/min)
89DGKH601001	OWS-ÖWAMAT 10	290 x 222 x 528	2400/1700
89DGKH601002	OWS-ÖWAMAT 11	387 x 260 x 595	4900/3400
89DGKH601003	OWS-ÖWAMAT 12	350 x 397 x 719	7300/5100
89DGKH601004	OWS-ÖWAMAT 14	410 x 461 x 892	14600/10100



Předfiltry

Snadná instalace, kompaktní stavba.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Připojení vzduchu	Objemový proud
89DGKD640700	VF-DVP 6	200 x 70	R 3/8" i	700
89DGKD640701	VF-DVP 10	240 x 105	R 1/2" i	1300
89DGKD640702	VF-DVP 15	295 x 105	R 1/2" i	1900
89DGKD640703	VF-DVP 30	300 x 125	R 3/4" i	3000
89DGKD640704	VF-DVP 45	420 x 125	R 1" i	5200
89DGKD640706	VF-DVP 80	452 x 125	R 1 1/2" i	8500





Mikrofiltr

Snadná instalace, kompaktní stavba.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Připojení vzduchu	Objemový proud
89DGKD640710	FF-DFP 6	200 x 70	R 3/8" i	700
89DGKD640711	FF-DFP 10	240 x 105	R 1/2" i	1300
89DGKD640712	FF-DFP 15	295 x 105	R 1/2" i	1900
89DGKD640713	FF-DFP 30	300 x 125	R 3/4" i	3000
89DGKD640714	FF-DFP 45	420 x 125	R 1" i	5200
89DGKD640716	FF-DFP 80	452 x 125	R 1 1/2" i	8500

Úpravné jednotky

Nejlepších pracovních výsledků díky nejvyšší kvalitě stlačeného vzduchu dosáhnete s našimi filtry a úpravnými jednotkami – od předfiltrů přes mikrofiltry až k filtrům s aktivním uhlím. Nastavovací knoflík s aretací, regulační rozsah 0 - 12 barů. Okamžitě použitelný díky kompletně namontované úpravné jednotce, která se skládá z redukčního ventilu s filtrem mikrofiltru (2-dílná filtrační jednotka) nebo z redukčního ventilu s filtrem, mikrofiltru a filtru s aktivním uhlím (3-dílná filtrační jednotka). Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Objemový proud	Provedení
89DGKD226026	WE 2-fach 1/4 W	84 x 42 x 190	2-dílná	G 1/4" i
89DGKD326026	WE 2-fach 3/8 W	120 x 60 x 245	2-dílná	G 3/8" i
89DGKD426026	WE 2-fach 1/2 W	120 x 60 x 245	2-dílná	G 1/2" i
89DGKD458405	WE 2-fach 3/4 W	160 x 80 x 332	2-dílná	G 3/4" i
89DGKD468405	WE 2-fach 1 W	160 x 80 x 332	2-dílná	G 1" i
89DGKD224026	WE 3-fach 1/4 W	126 x 42 x 190	3-dílná	G 1/4" i
89DGKD324026	WE 3-fach 3/8 W	180 x 60 x 245	3-dílná	G 3/8" i
89DGKD424026	WE 3-fach 1/2 W	180 x 60 x 245	3-dílná	G 1/2" i
89DGKD524026	WE 3-fach 3/4 W	320 x 80 x 332	3-dílná	G 3/4" i
89DGKD624026	WE 3-fach 1 W	320 x 80 x 332	3-dílná	G 1" i

Odlučovač vody s filtrem

Maximální odloučení pevných částic a kondenzátu odstředivým zrychlením stl. vzduchu. Jako čistící stupeň před redukčním ventilem. Dvoustupňový mechanický účinný filtr s 20 µm. Poloautomatické odvodňování.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Provedení	Objem nádoby (cm³)
89DGKD221002	FWA 1/4 W	42 x 42 x 142	G 1/4" i	10
89DGKD321002	FWA 3/8 W	60 x 60 x 180	G 3/8" i	45
89DGKD421002	FWA 1/2 W	60 x 60 x 180	G 1/2" i	45
89DGKD521002	FWA 3/4 W	80 x 80 x 235	G 3/4" i	170
89DGKD621002	FWA 1 W	80 x 80 x 235	G 1" i	170

Redukční ventil s filtrem

Spojuje technické výhody redukčního ventilu a odlučovače vody s filtrem v ještě kompaktnější jednotce. Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu. Možná montáž nezávisle na směru průtoku, možnost oboustranné montáže manometru. Nastavovací knoflík s aretací, regulační rozsah 0 - 12 barů. Sériově dodávané s manometrem a filtr. článkem 20 µm.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Provedení	Objem nádoby (cm³)
89DGKD225026	FDM 1/4 W	42 x 42 x 190	G 1/4" i	10
89DGKD325026	FDM 3/8 W	60 x 60 x 245	G 3/8" i	45
89DGKD425026	FDM 1/2 W	60 x 60 x 245	G 1/2" i	45
89DGKD458305	FDM 3/4 W	80 x 80 x 332	G 3/4" i	170
89DGKD468305	FDM 1 W	80 x 80 x 332	G 1" i	170

Redukční ventil

Nastavovací knoflík s aretací, regulační rozsah 0 - 12 barů, sériově s manometrem. Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu. Vysoká stabilita sekundárního tlaku (nastavitelný tlak), též pokud se změní vstupní tlak nebo průtokové množství. Možná montáž nezávisle na směru průtoku, možnost oboustranné montáže manometru.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Provedení	Objem nádoby (cm³)
89DGKD202002	DM 1/4 W	42 x 42 x 94	G 1/4" i	G 1/8" i
89DGKD302002	DM 3/8 W	60 x 60 x 130	G 3/8" i	G 1/8" i
89DGKD402002	DM 1/2 W	60 x 60 x 130	G 1/2" i	G 1/8" i
89DGKD502002	DM 3/4 W	80 x 80 x 184	G 3/4" i	G 1/4" i
89DGKD602002	DM 1 W	80 x 80 x 184	G 1" i	G 1/4" i

Mihový přimazávač

Plynulý přísun oleje díky jemné regulaci. Možné rovnoměrné nastavení přísunu oleje do průtokového množství, čím se zajistí i při malém tlaku a malém průtoku optimální mazání. Jako úpravný stupeň za redukčním ventilem s filtrem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry (š x h x v)	Provedení	Objem nádoby (cm ³)
89DGKD223001	N 1/4 W	42 x 42 x 156	G 1/4" i	50
89DGKD323001	N 3/8 W	60 x 60 x 195	G 3/8" i	150
89DGKD423001	N 1/2 W	60 x 60 x 195	G 1/2" i	150
89DGKD523001	N 3/4 W	80 x 80 x 260	G 3/4" i	379
89DGKD623001	N 1 W	80 x 80 x 260	G 1" i	379



Rychlospojka s vnějším závitem

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700001	G1/4a	1 ks
89DGKE700002	G3/8a	1 ks
89DGKE700003	G1/2a	1 ks



Rychlospojka s vnitřním závitem

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700004	G1/4a	1 ks
89DGKE700005	G3/8a	1 ks
89DGKE700006	G1/2a	1 ks



Rychlospojky s hadicovou vsuvkou

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700007	Rychlospojka 6 mm	1 ks
89DGKE700008	Rychlospojka 9 mm	1 ks
89DGKE700209	Rychlospojka 13 mm	1 ks



Rychlospojky pro hadice z plastu

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE031143	Rychlospojka 8 x 6 mm	1 ks
89DGKE031145	Rychlospojka 12 x 9 mm	1 ks





Rychlospojky pro plastové trubky, s ochrannou pružinou proti zlomení

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE031153	8 x 6 mm - KF	1 ks
89DGKE031155	12 x 9 mm - KF	1 ks



Rozdělovač s rychlospojkami

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz


Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700121	VT 3 G3/8i-3xSK	1 ks
89DGKE700120	VT 2 G3/8i-2xSK	1 ks



Vsuvka s vnějším závitem

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700213	STNP-MS G1/4a	1 ks
89DGKE031201	STNP-MS G1/8a	1 ks
89DGKE700214	STNP-MS G3/8a	1 ks
89DGKE700215	STNP-MS G1/2a	1 ks



Vsuvka s vnitřním závitem

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700216	STNP-MS G1/4i	1 ks
89DGKE031231	STNP-MS G1/8i	1 ks
89DGKE700217	STNP-MS G3/8i	1 ks
89DGKE700218	STNP-MS G1/2i	1 ks



Vsuvka s vnitřním závitem

Profil Eurostandard, NW 7,2, Mosaz

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
89DGKE700010	STNP-MS 6 mm	1 ks
89DGKE031360	STNP-MS 4 mm	1 ks
89DGKE700011	STNP-MS 9 mm	1 ks
89DGKE700212	STNP-MS 13 mm	1 ks
89DGKE031342	STTL-K 4 mm	1 ks
89DGKE031343	STTL-K 6 mm	1 ks
89DGKE031345	STTL-K 9 mm	1 ks
89DGKE031353	STTL-KF 6 mm	1 ks
89DGKE031355	STTL-KF 9 mm	1 ks

Hadice Super-Flex

Především odolná proti oleji obsaženému ve stl. vzduchu, odolnost proti stárnutí díky zesílení povrchového materiálu textilní vložkou. Velmi pružná, také při nízkých teplotách. S textilní vložkou. Provozní tlak max. 15 bar při 20 °C. Součástí zkráceného názvu v tabulce jsou informace o vnějším a vnitřním Ø v mm.



Obj. č.	Zkrácený název	Tlak (bar)	Délky
89DGKD730030	DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou	15	5 m
89DGKD730033	DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou	15	10 m
89DGKE730037	DLS-SF 11-6,3	15	25 m
89DGKE730031	DLS-SF 11-6,3	15	50 m
89DGKD730032	DLS-SK-SF 15,5-10, s rychlosp. a vsuvkou	15	5 m
89DGKD730031	DLS-SK-SF 15,5-10, s rychlosp. a vsuvkou	15	10 m
89DGKE730036	DLS-SF 15,5-10	15	25 m
89DGKE730033	DLS-SF 15,5-10	15	50 m
89DGKE730024	DLS-SF 19-12,7	15	25 m
89DGKE730023	DLS-SF 19-12,7	15	50 m
89DGKE730040	DLS-SF 27-19	10	25 m
89DGKE730041	DLS-SF 27-19	10	50 m

Hadice s textilní vložkou

Především pro stl. vzduch obsahující olej. Provozní tlak max. 15 bar při 20 °C. Součástí zkráceného názvu v tabulce jsou informace o vnějším a vnitřním Ø v mm.



Obj. č.	Zkrácený název	Délky
89DGKD740003	DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou, modrá	5 m
89DGKD740004	DLS-SK-SF 11-6,3, s rychlosp. a vsuvkou, modrá	10 m
89DGKE740003	DLS-SF 11-6, modrá	25 m
89DGKE740002	DLS-SF 11-6, modrá	50 m
89DGKD740012	DLS-SK 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, modrá	5 m
89DGKD740013	DLS-SK 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, modrá	10 m
89DGKE740012	DLS 15-9, modrá	25 m
89DGKE740011	DLS 15-9, modrá	50 m
89DGKD750021	DLS-SK 18,5-12,5, s rychlosp. a vsuvkou, modrá	10 m
89DGKE740022	DLS 18,5-12,5, modrá	25 m
89DGKE740021	DLS 18,5-12,5, modrá	50 m
89DGKD740040	DLS-SK-OA 15-9, s rychlosp. a vsuvkou, oranžová	10 m
89DGKE740042	DLS-OA 15-9, oranžová	25 m



Rejstřík

Profesionální spreje a příslušenství 261-266

Oprava laku sprejovou dózou!



- Vysoká kvalita
- Profesionální
- Rychlá
- Efektivní

Profesionalita sprejové dózy se systémem!

- ✓ Všechny druhy poškození
- ✓ Všechny procesní kroky
- ✓ Veškeré nároky na kvalitu
- ✓ 1K a 2K variabilita produktu



Příprava k
lakování

Základní nátěrové
hmoty/plniče

Tmely

Plniče

Základní a
krycí laky

Krycí laky

Bezbarvé laky a
bodové opravy

www.spraymax.com

www.spraymax.com

1K Antikorozi základ

Antikorozi základ s velmi dobrou přilnavostí. Vhodný na lesklé, broušené a nebroušené podklady. Nelze přetírat polyesterovými materiály.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680001	1K Antikorozi základ, červenohnědý	400 ml



1K Základový plnič

Podle tloušťky filmu jako reaktivní základ s velmi dobrou přilnavostí nebo jako výplňový základ s velmi dobrou plnivostí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680271	1K Základový plnič, bílý	400 ml
12680272	1K Základový plnič, světle šedý	400 ml
12680274	1K Základový plnič, středně šedý	400 ml
12680276	1K Základový plnič, tmavě šedý	400 ml
12680277	1K Základový plnič, černý	400 ml
12680278	1K Základový plnič, béžový	400 ml



1K Akrylátový plnič

Akrylátový plnič s velmi dobrým rozlivem vhodný na menší opravy a probroušená místa. Ideální pro lakování dílů a opravy drobných poškození laku (spot-repair).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680280	1K Akrylátový plnič, světle šedý	400 ml
12680281	1K Akrylátový plnič, středně šedý	400 ml
12680282	1K Akrylátový plnič, tmavě šedý	400 ml



1K UNIFILL S1-S2-S4-S6-S8

Univerzální základová hmota a plnič v jednom s osvědčenou nastavitelnou tryskou VARIATOR. Vysoká plnicí kapacita, vynikající ochrana proti korozi, rychleschnoucí, výborná brousitelnost a rychlý nástřik i silnějších vrstev s dobrou stabilitou na svislých plochách. Vhodný pro všechny běžné používané materiály včetně hliníku. Použitelné také pro vodu ředitelné lahy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680410	1K UNIFILL S2 světle šedý	500 ml
12680411	1K UNIFILL S4 středně šedý	500 ml
12680412	1K UNIFILL S6 tmavě šedý	500 ml
12680413	1K UNIFILL S8 černý	500 ml
12680414	1K UNIFILL S1 bílý	500 ml



Dvousložková kyselá základní nátěrová hmota, olivově šedá

Dvousložková kyselá základní nátěrová hmota k rychlé izolaci probroušených míst v rámci opravy autolaku. Pro vyčištěné a broušené podklady, jako je ocel a zejména hliník, vytvrzené podklady, dvousložkové nátěrové tmely a staré lahy. Vynikající ochrana proti korozi, rychlé procesní časy díky jemnému rozprašování při minimálním prostřiku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680029	2K Kyselá základní nátěrová hmota	400 ml
12684029	2K Kyselá základní nátěrová hmota	250 ml



1K Stříkáci tmel

Stříkáci tmel se používá k vyrovnání malých prohlubenin, zbytkových nerovností po tmelení, stop po broušení a zvlnění. Díky vynikající výdrži lze nanášet vysoké vrstvy v několika málo nástřicích. Stříkáci tmel má vynikající přilnavost a vysokou plnivost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680016	1K Stříkáci tmel	400 ml





2K PE Polyesterový stříkáč tmel

Produkt je vhodný zejména pro vyrovnání nerovností podkladu či hrubých stop po broušení. I při vysoké síle vrstvy až do 450 µm vykazuje vynikající vysokou plnicí schopnost, snadnou brousitelnost a rychlé schnutí. Vhodné i na hliníkové podklady.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12684026	2K PE Stříkáč tmel	250 ml



2K Rychleschnoucí základový plnič bez izokyanátů

Univerzální rychleschnoucí 2K základový plnič pro kvalitní opravy vozidel. Ideální pro lakování dílů a opravy drobných poškození laku (spot-repair).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680031	2K Základový plnič, šedý	400 ml
12684031	2K Základový plnič, šedý	250 ml



2K Epoxydový základový plnič

Univerzální 2K epoxydový základový plnič na všechny problematické podklady, jako např. kovové plechy, plechy z neželezných kovů, pozinkovaný ocelový plech nebo eloxované hliníkové plochy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680032	2K Epoxydový plnič, béžový	400 ml
12680033	2K Epoxydový plnič, šedý	400 ml
12680034	2K Epoxydový plnič, černý	400 ml



2K Akrylátový plnič

Profesionální velmi rychle schnoucí plnič s vynikající plnivostí a rozlivem. Lze použít na větší plochy. Větší probroušená místa nejprve ošetřete např. výplňovým základem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680036	2K Akrylátový plnič, středně šedý	400 ml
12684036	2K Akrylátový plnič, středně šedý	250 ml



Dvousložková výplňová základní nátěrová hmota DTM

Univerzální, použitelný přímo na lesklý plech a všechny běžné plastové podklady. Rovněž použitelný jako mokry do mokrého nebo brousící plnič. Rychle jej lze přelakovat vodou ředitelnými a běžnými laky, rychle schne.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12684260	2K výplňová zákl. nátěrová hmota světle šedá	250 ml
12684261	2K výplňová zákl. nátěrová hmota černá	250 ml



1K Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů

Ideální prostředek na zlepšení přilnavosti plastů pro návazné nátěry.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680009	1K Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů	400 ml

1K DTP sprej na plasty

Produkt určený pro rychlé a pohodlné stříkání přímo na plastové povrchy. K dispozici ve třech nejpobulárnějších odstínech. Lze aplikovat přímo na všechny plastové poklady bez nutnosti předchozí aplikace prostředku na zlepšení přilnavosti plastů. Lze kdykoliv přelakovat, ideální na již existující strukturní barvy.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680044	1K DTP sprej na plasty šed' tmavá	400 ml
12680045	1K DTP sprej na plasty antracitová tmavá	400 ml
12680046	1K DTP sprej na plasty černý	400 ml



1K Strukturální lak

Bezbarvý speciální výrobek k napodobení struktury plastů používaných u vozidel, zejména na plastové nárazníky. K dodání pro různý charakter struktury.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680012	1K Strukturální lak, střední	400 ml
12680013	1K Strukturální lak, hrubý	400 ml
12680180	1K Strukturální lak, černý jemný	400 ml



1K Lak na disky kol

Odolný lak na disky kol s vysokou vydatností na nové i použité disky.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680040	1K Jednosložkový lak na disky	400 ml



Rozstříkový lak

Rozstříkový lak je speciální výrobek pro vytvoření homogenních přechodů na rozhraní lakovaných ploch v oblasti přelakování okolí místa opravy 1K a 2K vrchními průhlednými laky a dvousložkovými vrchními laky s velmi dobrými výsledky při sladění.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680092	Rozstříkový lak	400 ml



Rozstříkové ředidlo

Rozstříkové ředidlo je speciální výrobek pro vytvoření homogenních lakovacích přechodů v oblasti rozstříků jednosložkových a dvousložkových vrchních průhledných laků a dvousložkových vrchních laků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680093	Rozstříkové ředidlo	400 ml



1K Vrchní průhledný lak

1K Vrchní průhledný lak pro rychlý nástřik a vytvoření trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech vozidel a motocyklů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680050	1K Vrchní průhledný lak, transparentní matný	400 ml
12680051	1K Vrchní průhledný lak, transparentní	400 ml





2K Vrchní průhledný lak

2K Vrchní průhledný lak s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vytvoření kvalitní a trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680061	2K Vrchní průhledný lak	400 ml
12680065	2K vrchní průhledný lak polomatný	400 ml
12680067	2K vrchní průhledný lak matný	400 ml



2K Vrchní průhledný lak rychleschnoucí

Velmi rychle schnoucí 2K Vrchní průhledný lak s vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vytvoření kvalitní a trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech. Zejména vhodný pro opravy drobných poškození laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12684064	2K Vrchní průhledný lak, rychleschnoucí	250 ml



2K Předplněný sprej pro dvousložkové vrchní laky

Pro plnění dvousložkových rozpouštědlových vrchních laků (série 275, 670, 675 a 570). Výsledkem je aerosolová nádobka SprayMax 2K Fill In připravená k použití, naplněná dvousložkovým rozpouštědlovým vrchním lakem požadovaného barevného odstínu. Nejvyšší jakost výrobku a výsledku zaručena. Pro plnění aerosolových nádobek pomocí nového plnicího zařízení FillClean je nutno objednat také víčko nevyžadující čištění. Doba zpracovatelnosti konečného produktu se u jednotlivých výrobců a výrobků liší.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680086	2K Předplněný sprej	400 ml



Odstraňovač silikonu

Šetrný čistící prostředek s vysokým podílem účinné složky k důkladnému odstranění silikonu, tuku, oleje, vosku, nečistot, asfaltu a sazí. Odstraňovač silikonu je velmi vydatný, má vynikající čistící a odmašťovací schopnost a zlepšuje přilnavost. Výrobek se používá při nanášení laků s obsahem rozpouštědel.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680090	Odstraňovač silikonu	400 ml



Odstraňovač silikonu na vodní bázi

Čistící prostředek na vodní bázi se sníženým obsahem rozpouštědel a vysokým podílem účinné složky k použití bezprostředně před nástřikem vodou ředitelných podkladových laků. Tento vysoce výkonný výrobek zlepšuje přilnavost a snižuje elektrostatický účinek. Vysoká čistící a odmašťovací schopnost.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680094	Odstraňovač silikonu na vodní bázi	400 ml



1K Předplněný sprej pro 1K vodou ředitelné podkladové laky

Pro plnění 1K vodou ředitelných podkladových laků specifického barevného odstínu vyjmenovaných značek a jakostí níže uvedených výrobců laků. Výsledkem je aerosolová nádobka SprayMax 1K FillClean připravená k použití a naplněná základním lakem ředitelným vodou požadovaného barevného odstínu. Nejvyšší jakost výrobku a výsledku zaručena. Aerosolové nádobky SprayMax FillClean/Fill In mají vždy specifickou recepturu pro daný druh laku a jsou optimálně přizpůsobeny jednotlivým systémům výrobců lakovacích materiálů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12682355	1K Předplněný sprej pro 1K podkladové laky série 480	400 ml
12682075	1K Předplněný sprej pro 1K podkladové laky série 280	400 ml

Čistič pistolí

Speciální čistič s vysokým podílem účinné složky pro efektivní čištění stříkacích pistolí. Lze univerzálně použít pro 1K laky jak s obsahem rozpouštědel i vodou ředitelné, také pro nevytvrzené 2K laky. Krátká a dlouhá lanceta umožňuje bezesbýtkové čištění stříkací pistole bez nutnosti jejího rozložení. Skvěle se hodí pro rychlé čištění rozprašovací hlavy s variátorem.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12680095	Čistič pistolí	400 ml



Sada na opravu světlometů

Sada pro profesionální opravu světlometů, obsahuje 1 x 250 ml 1K základ a 1 x 250 ml 2K bezbarvý vrchní lak na světlomety. Vynikající nástroj pro dosažení skvělého výsledku opravy a renovace světlometů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12684099	Sada na opravu světlometů	2 x 250 ml



Čistič brzd

Vysoce účinný speciální čistič brzd s vynikajícími rozpouštěcími vlastnostmi. Nezanechává žádné zbytky, je nevodivý a nerezavějící.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12235021	Čistič brzd	500 ml



Univerzální pěnový čistič

Vysoce kvalitní, univerzální čisticí pěna se silnými rozpouštěcími vlastnostmi. Jednoduché použití, velmi efektivní. Všestranný čistič pro venkovní i vnitřní materiály. Vysoce účinný na sklo, čalounění, chromové části atd.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12235020	Univerzální pěnový čistič	500 ml



PTFE-Spray

Odolný lubrikant pro vysoké teploty. Nanáší se jako olej, působí jako mazací tuk. Vodoodpudivý, vynikající mechanická a tepelná odolnost, chrání před opotřebením a slepením. Ideální pro průmyslové aplikace, motory, řetězy, pily, ložiska atd., také pro vozidla a jízdní kola.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
12235030	PTFE-Spray	400 ml



Barva na disky

Sprej na disky Auto-K Racing je nitrokombinační lak odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvostí. Sprej na disky je stabilní, trvale odolný vůči mytí v mycích linkách a diskům nabízí dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky a posypovou solí. Sprejem na disky lze natřít disky bez velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi. Ochranný bezbarvý lak na disky je velmi vhodný k ochraně hliníkových disků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
124288037	Barva na disky, stříbrná	400 ml
124288937	Barva na disky, stříbrná	500 ml
124288038	Barva na disky, zlatá	400 ml
124288053	Průhledný lak, transparentní	400 ml





Lackspray - laky ve spreji

Laky ve spreji Auto-K Racing jsou rychleschnoucí speciální kombinované laky ve standardních barevných odstínech. Lze jimi ošetřit předměty z plechu, kovu a plastu bez velké časové náročnosti. Jsou univerzálně použitelné a k dostání v běžných barvách automobilového průmyslu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
124288904	Lak ve spreji, bílá lesklá	500 ml
124288905	Lak ve spreji, černá lesklá	500 ml
124288921	Lak ve spreji, černá matná	500 ml



Rukojeť na spreje

Rukojeť na spreje pro jednoduchou a obvyklou manipulaci při lakování s použitím spreje SprayMax nebo jiných typů sprejů. Rukojeť umožňuje lakování obtížně dostupných míst, jako například vnitřních hran v oblasti dveří.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
12746200	Rukojeť na spreje	1 ks



FillClean Plnička sprejů

FillClean je pneumatická plnička sprejů nevyžadující čištění určené pro plnění nádobek FillClean, které jsou již naplněny specifickým ředidlem a hnacím médiem. Umožňuje plnění laků originálního barevného odstínu jak z rozpouštědlových, tak z vodou ředitelných lakovacích systémů. Přednosti plnicího zařízení FillClean: flexibilní a mobilní, nevyžaduje čištění, neprodukuje odpady, šetrné ke zdraví a pokožce, šetří místo, usnadňuje práci, splňuje požadavky na VOC, jednoduché a systémově bezpečné použití, nízké investiční náklady, barevné označení na víčku, lze plnit jakýkoli zvolený odstín požadované barvy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
12990263	FillClean Plnička sprejů	1 ks



Sada víček FillClean

Víčka jsou vhodná pouze pro plnicí zařízení FillClean. Po naplnění slouží i k lehkému rozpoznání naplněného odstínu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
12990246	Sada víček k plnicímu zařízení	6 ks v sadě



Rejstřík


Maskování	268-271
Lepení	272



Maskovací páska tesakrepp 4317

Kvalitní maskovací páska pro všechny lakýrnícké a autoopravářenské práce s teplotní odolností do +80 °C.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043170001300	Páska tesakrepp 50 m x 19 mm	1 ks
35043170000200	Páska tesakrepp 50 m x 25 mm	1 ks
35043170001600	Páska tesakrepp 50 m x 30 mm	1 ks
35043170001800	Páska tesakrepp 50 m x 38 mm	1 ks
35043170002000	Páska tesakrepp 50 m x 50 mm	1 ks
35043170000700	Páska tesakrepp 50 m x 75 mm	1 ks
35043170000900	Páska tesakrepp 50 m x 100 mm	1 ks



Maskovací páska - zelená 50600

Polysterová páska pro práškové lakovny, odolná do 220 °C, tloušťka 0,080 mm. Libovolné rozměry na objednávku.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35506000000000	Maskovací páska - zelená 66 m x 25 mm	1 ks
35506000000100	Maskovací páska - zelená 66 m x 50 mm	1 ks



Maskovací páska - modrá 50650

Polysterová páska pro práškové lakovny, odolná do 220 °C, tloušťka 0,055 mm. Libovolné rozměry na objednávku.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35506500000000	Maskovací páska - modrá 66 m x 25 mm	1 ks
35506500000100	Maskovací páska - modrá 66 m x 50 mm	1 ks



Krepová páska - modrá 4308

Modrá krepová páska, do 100 °C, vhodná pro vodou ředitelné laky, tloušťka 0,170 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043080000300	Krepová páska 4308 50 m x 15 mm	1 ks
35043080000000	Krepová páska 4308 50 m x 19 mm	1 ks
35043080000100	Krepová páska 4308 50 m x 25 mm	1 ks
350430800003600	Krepová páska 4308 50 m x 30 mm	1 ks
35043080000200	Krepová páska 4308 50 m x 38 mm	1 ks
35043080000400	Krepová páska 4308 50 m x 50 mm	1 ks



Přesná páska tesafilm 4104

Tenká a neprůtažná PVC páska pro přesné dvojtónové lakování. Vytvoří velmi ostrou přechodovou hranu. K dispozici v různých barvách.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35041040025500	Páska tesafilm 66 m x 6 mm	1 ks
35041040025700	Páska tesafilm 66 m x 9 mm	1 ks
35041040026100	Páska tesafilm 66 m x 12 mm	1 ks
35041040026200	Páska tesafilm 66 m x 15 mm	1 ks
35041040026300	Páska tesafilm 66 m x 19 mm	1 ks
35041040026400	Páska tesafilm 66 m x 25 mm	1 ks
35041040026500	Páska tesafilm 66 m x 30 mm	1 ks
35041040026600	Páska tesafilm 66 m x 38 mm	1 ks
35041040026700	Páska tesafilm 66 m x 50 mm	1 ks



Značkovací páska tesaflex 4169

PVC páska pro trvalé značení podlah ve skladech a výrobních prostorách. Tloušťka 0,18 mm. K dispozici různé barvy.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
350416904	Páska tesaflex 4169, černá 33 m x 50 mm	1 ks
350416908	Páska tesaflex 4169, bílá 33 m x 50 mm	1 ks
350416911	Páska tesaflex 4169, modrá 33 m x 50 mm	1 ks
350416916	Páska tesaflex 4169, černo-žlutá šrafovaná 33 m x 50 mm	1 ks
350416917	Páska tesaflex 4169, žlutá 33 m x 50 mm	1 ks
350416919	Páska tesaflex 4169, červená 33 m x 50 mm	1 ks
350416937	Páska tesaflex 4169, zelená 33 m x 50 mm	1 ks
350416900	Páska tesaflex 4169, transparentní 33 m x 50 mm	1 ks

Značkovací páska tesaflex 60760

PVC páska pro dočasné značení podlah ve skladech a výrobních prostorech. Tloušťka 0,15 mm. K dispozici různé barvy.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
356076008	Páska tesaflex 60760, bílá 33 m x 50 mm	1 ks
356076011	Páska tesaflex 60760, modrá 33 m x 50 mm	1 ks
356076016	Páska tesaflex 60760, černo-žlutá šrafovaná 33 m x 50 mm	1 ks
356076084	Páska tesaflex 60760, žlutá 33 m x 50 mm	1 ks
356076019	Páska tesaflex 60760, červená 33 m x 50 mm	1 ks
356076020	Páska tesaflex 60760, červeno-bílá šrafovaná 33 m x 50 mm	1 ks
356076066	Páska tesaflex 60760, zelená 33 m x 50 mm	1 ks

**Duct páska tesaband 4613**

Univerzální opravná páska. Textil laminovaný polyetylenem. Hustota 27 ok.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
35046130004600	Duct páska tesaband 4613 černá 50 m x 48 mm	1 ks
35046130004700	Duct páska tesaband 4613 šedostříbrná 50 m x 48 mm	1 ks
35046130002900	Duct páska tesaband 4613 bílá 50 m x 48 mm	1 ks

**Duct páska tesaband 4688**

Prémiová textilní opravná páska z extrudovaného PE. Hustota 55 ok.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35046880000000	Duct páska tesaband 4688 černá 50 m x 50 mm	1 ks
35046880000900	Duct páska tesaband 4688 bílá 50 m x 50 mm	1 ks
35046880002300	Duct páska tesaband 4688 modrá 50 m x 50 mm	1 ks
35046880002000	Duct páska tesaband 4688 žlutá 50 m x 50 mm	1 ks
35046880002100	Duct páska tesaband 4688 červená 50 m x 50 mm	1 ks
35046880002200	Duct páska tesaband 4688 zelená 50 m x 50 mm	1 ks
35046880000100	Duct páska tesaband 4688 šedostříbrná 50 m x 50 mm	1 ks

**Textilní páska v TOP kvalitě tesaband 4657**

Hustě tkaná textilní páska (145 ok), odolná do 180 °C, vhodná pro mřížkový test přilnavosti laku.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35046570011100	Páska tesaband 4657 50 m x 19 mm	1 ks
35046570011200	Páska tesaband 4657 50 m x 25 mm	1 ks
35046570011300	Páska tesaband 4657 50 m x 30 mm	1 ks
35046570011400	Páska tesaband 4657 50 m x 38 mm	1 ks
35046570011500	Páska tesaband 4657 50 m x 50 mm	1 ks

**Prémiová montážní páska tesafix 4965**

Oboustranná páska spolehlivě přilne i na obtížné lepitelné povrchy, kvalita používaná v automobilovém průmyslu. Průhledná. Tloušťka 0,205 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35049650001605	Montážní páska tesafix 5 m x 19 mm	1 ks
35049650017600	Montážní páska tesafix 50 m x 12 mm	1 ks
35049650000800	Montážní páska tesafix 50 m x 19 mm	1 ks

**Samosvařitelná silikonová páska 4600**

Samovulkanizující silikonová páska, odolná většině olejů, kyselin a vodě. Pro teploty od -65 °C do +260 °C. Odolnost do 8 000 voltů.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35046000000400	Samosvařitelná silikonová páska 4600 - černá 3 m x 25 mm	1 ks
35046000000300	Samosvařitelná silikonová páska 4600 - transparentní 3 m x 25 mm	1 ks





Ovíjení kabelových svazků tesa fleece 51608

Kvalitní páska z fleece pro svazkování kabelů, skvělé tlumicí vlastnosti, certifikována automobilkami.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
3551608000200	Ovíjení kabelových svazků tesa fleece 25 m x 9 mm	1 ks
3551608000100	Ovíjení kabelových svazků tesa fleece 25 m x 19 mm	1 ks



Krepová páska - hnědá 4309

Hnědá krepová páska, vhodná pro vyšší teploty, do 120° C, dobrá lepidlost, kvalitní výsledky, tloušťka 0,170 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043090001001	Krepová páska 4309 50 m x 15 mm	1 ks
35043090001101	Krepová páska 4309 50 m x 19 mm	1 ks
35043090001201	Krepová páska 4309 50 m x 25 mm	1 ks
35043090001301	Krepová páska 4309 50 m x 30 mm	1 ks
35043090001401	Krepová páska 4309 50 m x 38 mm	1 ks
35043090001501	Krepová páska 4309 50 m x 50 mm	1 ks
35043090001601	Krepová páska 4309 50 m x 75 mm	1 ks



Krepová páska - hnědá 4341

Hnědá krepová páska, vhodná pro vysoké teploty, do 140° C, dobrá lepidlost, kvalitní výsledky, tloušťka 0,190 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043410000000	Krepová páska 4341 50 m x 12 mm	1 ks
35043410000100	Krepová páska 4341 50 m x 15 mm	1 ks
35043410000200	Krepová páska 4341 50 m x 19 mm	1 ks
35043410000300	Krepová páska 4341 50 m x 25 mm	1 ks
35043410000400	Krepová páska 4341 50 m x 30 mm	1 ks
35043410000500	Krepová páska 4341 50 m x 38 mm	1 ks
35043410000600	Krepová páska 4341 50 m x 50 mm	1 ks
35043410000700	Krepová páska 4341 50 m x 60 mm	1 ks
35043410000800	Krepová páska 4341 50 m x 75 mm	1 ks



Silně krepovaná páska 4322

Silně krepovaná páska pro maskování do oblouku. Tloušťka 0,380mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35044320014500	Krepová páska 4322 50 m x 9 mm	1 ks
35044320014600	Krepová páska 4322 50 m x 15 mm	1 ks
35044320014700	Krepová páska 4322 50 m x 19 mm	1 ks
35044320014800	Krepová páska 4322 50 m x 25 mm	1 ks
35044320014900	Krepová páska 4322 50 m x 30 mm	1 ks
35044320015000	Krepová páska 4322 50 m x 38 mm	1 ks
35044320015100	Krepová páska 4322 50 m x 50 mm	1 ks



Precision mask 4334

Vysoce kvalitní páska ze speciálního papíru pro ostré hrany a přechody. Snadné odvíjení, nezatrhuje se. Tloušťka 0,09mm. Odstranitelná bez zanechání lepidla po dobu 6 měsíců v interiéru a 8 týdnů v exteriéru. Teplotní odolnost 120 °C / 30 min.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043340003000	Precision mask 4334 50 m x 9 mm	1 ks
35043340000000	Precision mask 4334 50 m x 15 mm	1 ks
35043340000100	Precision mask 4334 50 m x 19 mm	1 ks
35043340000200	Precision mask 4334 50 m x 25 mm	1 ks
35043340000300	Precision mask 4334 50 m x 38 mm	1 ks
35043340000400	Precision mask 4334 50 m x 50 mm	1 ks

Tesa odvíječ 6089

Správná a snadná aplikace podlahových pásek, lze doplnit o laserový naváděcí paprsek. Použití s páskami 4169 a 60760.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
35060890001200	Tesa odvíječ - aplikátor	1 ks



Folie s páskou Easy Cover 4369 UV

Kombinace folie a lepicí Duct pásky pro zakrývání velkých ploch. Vhodné i pro venkovní aplikace, UV odolnost 2 týdny.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043690001201	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 550 mm	1 ks
35043690000901	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1100 mm	1 ks
35043690001001	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1400 mm	1 ks
35043690001101	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 1800 mm	1 ks
35043690001401	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 2100 mm	1 ks
35043690001301	Folie s páskou Easy Cover 14 m x 2600 mm	1 ks



Folie tesa Easy Protect 4392 - Premium

Nelepivá maskovací folie pro zakrývání velkých ploch. Kvalita Premium i pro čerstvé laťy a zvýšenou zbytkovou vlhkost.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043920000000	Easy Protect 4392 - Premium 150 m x 4000 mm	1 ks



Folie tesa Easy Protect 4394 - Standard

Nelepivá maskovací folie pro zakrývání velkých ploch. Kvalita Standard.

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
35043940000000	Easy Protect 4394 - Standard 300 m x 4000 mm	1 ks





Sprejové lepidlo tesa 60021 - trvalé

Univerzální lepidlo pro trvalé lepení nejrůznějších materiálů (papíru, kartonu, plstě, látek, folií, dřeva, kůže, polystyrenu a mnoha různých druhů plastů).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
35600210000100	Lepidlo 60021	500 ml



Sprejové lepidlo tesa 60022 - extra pevné

Extra pevné lepidlo ideální pro trvalé spojení materiálů, jako jsou textilie, plast, karton, pěnová guma, izolační materiály, vinyl, kůže a guma navzájem nebo ke kovu a dřevu.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
35600220000100	Lepidlo 60022	500 ml



Odstraňovač lepidel ve spreji tesa 60042

Pro snadné odstranění zbytků lepidel a lepicích pásek z plastových částí, skleněných a kovových ploch.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
35600420000100	Odstraňovač lepidel 60042	200 ml



Průmyslový čistič ve spreji tesa 60040

Rychlé a snadné čištění strojů, plastových dílů, skleněných a kovových ploch. Vyčištěný povrch pak zaručuje optimální přilnutí k lepicím páskám a sprejovým lepidlům tesa.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
35600400000100	Čistič ve spreji 60040	500 ml



Rejstřík

Kontrolní a měřicí technika 274-275



Digitální tloušťkoměr Elcometer 456

Malý a přenosný přístroj s jednoduchým použitím pro měření tloušťky povlaku na všech kovových podkladech. Dle typu je použitelný pro měření na feromagnetických podkladech (F), neferomagnetických podkladech (NF) nebo pomocí kombinovaných sond pro měření na obou typech podkladů (FNF). Verze Basic má základní statistické funkce. Varianta Standard má paměť na 1 500 měření v jednom souboru, výstup dat pomocí technologie Bluetooth nebo USB do softwaru Elcomaster, nastavení limitních hodnot a statistické funkce. Nejvyšší verze Top má všechny již uvedené funkce a navíc hodiny reálného času s alarmem a připomenutím dalšího měření, paměť na celkově až 150 000 měření v 2 500 souborech. Tloušťkoměry lze dodat s vestavěnou neoddělitelnou sondou, která je vhodná při měření na větších plochách nebo se sondou na kabelu. Na žádost zákazníka je možné dodat s kalibračním certifikátem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24A456C	Elcometer 456	141 x 73 x 37 mm



Digitální tloušťkoměr Elcometer 415

Tento rychlý, přesný a spolehlivý tloušťkoměr je ideální pro měření tloušťky suché vrstvy. Bezchybně funguje na rovných i zakřivených površích, na povrchu hladkém i tenkém. Přepínání mezi měřením na oceli a hliníku je automatické. Přístroj měří s přesností $\pm 1-3\%$ v rozsahu 0 – 1000 μm . Přístroj umožňuje jednoduchou obsluhu a kalibraci bez složitého návodu k obsluze.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24A415CFNFTI	Elcometer 415	141 x 73 x 37 mm



Digitální tloušťkoměr Elcometer 311

V současnosti nejrychlejší a nejjednodušší tloušťkoměr určený pro automobilový průmysl na trhu. Přístroj dokáže změřit tloušťku povlaku na karosérii a podat informace o celkovém stavu barvy a laku. Lze s ním provést více než 60 měření za minutu, rozsah měření je 0 – 500 μm . Přístroj měří na hliníkových i ocelových součástech automobilů.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24A311CFNFTI	Elcometer 311	141 x 73 x 37 mm



Mřížková zkouška Elcometer 1542

Efektivní způsob, jak určit přilnavost celé řady nátěrových hmot. Obsahuje nůž, který je dostupný ve třech verzích podle testované vrstvy - rozteč 1 mm (pro nátěry o tloušťce nižší než 60 μm), rozteč 2 mm (pro tloušťku nižší než 120 μm) nebo 3 mm (pro tloušťku vyšší než 120 μm). Plná sada obsahuje navíc kartáč, lupu a 1 roli ISO nebo ASTM adhezivní pásy.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24K1542M001	Základní sada pro mřížkovou zkoušku	6 x 1 mm
24K1542M002	Základní sada pro mřížkovou zkoušku	6 x 2 mm
24K1542M003	Základní sada pro mřížkovou zkoušku	6 x 3 mm
24K1542M001-I	Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO	6 x 1 mm
24K1542M002-I	Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO	6 x 2 mm
24K1542M003-I	Plná sada pro mřížkovou zkoušku ISO	6 x 3 mm

Mřížková zkouška Elcometer 107

Nůž pro mřížkovou zkoušku, ideální pro nátěry na zakřivených a členitých podkladech do 240 µm. Možnost výměny řezáků v jednom držáku. Je dostupný ve dvou verzích - BASIC Kit (základní sada) a FULL Kit (plná sada). BASIC Kit obsahuje: rukojeť, řezák dle vašeho výběru, klíč, pouzdro pro uskladnění nástrojů, návod (včetně klasifikace výsledků testu). FULL Kit obsahuje veškeré komponenty obsažené v BASIC Kitu a navíc lupu, štěteček pro očištění místa zkoušky po řezech, adhezni pásku (ASTM nebo ISO) a to vše je v plastovém kufříku.


Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24F10713222-1	Mřížka 107 Basic Kit	6 x 1 mm
24F10713222-4	Mřížka 107 Basic Kit	6 x 2 mm
24F10713222-5	Mřížka 107 Basic Kit	6 x 3 mm
24F10713348-6	Mřížka 107 Full Kit ISO	6 x 1 mm
24F10713348-9	Mřížka 107 Full Kit ISO	6 x 2 mm



Multifunkční šablona pro mřížkovou zkoušku

Multifunkční šablonu lze použít pro mřížkovou zkoušku podle normy ISO 2409 (6 x 1,6 x 2 a 6 x 3 mm), měření tloušťky mokrého nátěru, pro aplikátor filmu od 0 do 180 µm a křížový řez podle ASTM. Součástí dodávky je šablona, řezák, páska a kufřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24SP3000	Šablona pro mřížkovou zkoušku	100 x 55 mm



Leskoměr Elcometer 480

V současné době jde o nejvyspělejší leskoměr na trhu. Je snadno ovladatelný a nabízí kombinaci vysoké přesnosti, opakovatelnosti a funkčnosti. Měří na třech úhlech odrazu (20°, 60°, 85°) a za vteřinu provede až 10 měření. Spolehlivě měří a zaznamenává parametry lesku, odrazivosti a hazy na jakémkoliv materiálu, včetně barev, plastu, keramiky a kovu.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24J480T-6	Elcometer 480, 60°	68 x 155 x 50 mm
24J480T-26	Elcometer 480,20 a 60°	68 x 155 x 50 mm
24J480T-268	Elcometer 480,20, 60 a 85°	68 x 155 x 50 mm



Kapesní mikroskop s osvětlením Elcometer 7210

Přístroj je ideální pro inspekci vad povlaků. Mikroskop má v sobě zabudované světlo a umožňuje až 30ti násobné zvětšení.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
24KT007210M001	Kapesní mikroskop	140 x 50 x 22 mm





Rejstřík

Autokosmetika 278-289



Pro Speed Compound

Extra abrazivní leštěnka, která nabízí nejlepší výsledky při odstraňování hlubokých defektů laku při zachování maximální šetrnosti typické pro produkty Meguiar's. Speciální složení je určeno pro aplikaci pěnovými kotouči či vlněným kotoučem. Extra rychle odstraňuje poškození odpovídající broušení brusným papírem o zrnitosti 1200 a jemnější. Nejvyšší abrazivita ve své třídě zaručuje perfektní výsledky při odstraňování všech silných poškození laku, jako jsou hluboké škrábance, včetně kruhových, silná oxidace, skvrny i hologramy, a zároveň fantastický, lesklý finiš. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M10001	M100	3784 ml
42M10032	M100	946 ml



Ultra Cut Compound

Exkluzivní produkt na bázi super-mikroabraziv. Extra rychle odstraňuje poškození odpovídající broušení brusným papírem o zrnitosti 1200 a jemnější. Super-mikroabraziva zajišťují nejlepší finální výsledek ve své třídě! Výborná také na odstraňování těžkých defektů laku, hlubokých škrábanců, včetně kruhových, skvrn od kyselých dešťů a hologramů. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M10501	M105	3784 ml
42M10532	M105	946 ml



Ultra Finishing Polish

Profesionální finišovací leštěnka, která vytváří nejlepší finiš a nejhlubší lesk ze všech podobných produktů na trhu! Technologicky nejpokročilejší složení zajišťuje extrémní hloubku lesku při nulové tvorbě hologramů. Trvale odstraňuje kruhové škrábance a lehké defekty ze všech typů laků. Velmi jemná konzistence pro to nejsnadnější nanášení a stírání. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M20501	M205	3784 ml
42M20532	M205	946 ml



DA Microfiber Correction Compound

Revoluční systém strojního leštění pomocí orbitální leštičky! Leštěnka pro 1krokové strojní leštění laků starých alespoň 3 měsíce. 100% garance, že při leštění nevytvoříte žádné dodatečné kruhové škrábance a hologramy! Super-mikroabraziva velmi rychle a účinně odstraňují lehké a střední poškození laku a zároveň dodávají povrchu vysoký lesk. Tvoří výrazně méně prachu než běžné leštěnky. Není třeba maskovat ani zakrývat okolní části vozu, jako jsou guma, plasty atd. Extra koncentrované složení umožňuje používat minimální množství k rozleštění celého vozu. Určeno výhradně pro použití s DA leštičkou a speciálními mikrovláknovými kotouči. Metody aplikace: DA leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D30001	D30001	3784 ml
42D30016	D30016	473 ml



DA Microfiber Finishing Wax

Revoluční systém strojního voskování pomocí orbitální leštičky! Tekutý vosk pro 1krokové strojní voskování laků starých alespoň 3 měsíce. Extra bohatá směs polymerů, silikonů a přírodní karnauby pro maximální lesk a ochranu. Speciálně vyvinuto pro nejlepší možný výsledek na laku rozleštěném pomocí leštěnky D300 Correction Compound. Vosk je po aplikaci možno ihned stírat, není nutné čekat na jeho zaschnutí. Metody aplikace: DA leštička. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D30101	D30101	3784 ml
42D30116	D30116	473 ml



Meguiar's All Season Dressing

Meguiar's All Season Dressing je jedinečný přípravek vytvářející hluboký, bohatý a dlouhotrvající lesk na všech exteriérových površích z plastů a guma. Staré či nové, zvětřelé či opotřebené, Meguiar's All Season Dressing Vám dopřeje požadovaný výsledek vždy a za všech okolností!

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D16001	D16001	3784 ml

Meguiar's DA Microfiber Correction System Kit 5"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCKIT5	DMCKIT5	sada



Meguiar's DA Microfiber Correction System Kit 6"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCKIT6	DMCKIT6	sada



Meguiar's DA Microfiber Correction System DA Kit 5"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky! Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCKIT5DA	DMCKIT5DA	sada



Meguiar's DA Microfiber Correction System DA Kit 6"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky! Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCKIT6DA	DMCKIT6DA	sada



Meguiar's DA Microfiber Correction System Complete Kit 5"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky! Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCPRKIT5	DMCPRKIT5	sada



Meguiar's DA Microfiber Correction System Complete Kit 6"

Kompletní sada speciálně vyvinutého systému Meguiar's DA Microfiber Correction System pro renovaci, leštění a voskování laku ve dvou jednoduchých a rychlých krocích! Vyzkoušejte unikátní systém, který vyvinula společnost Meguiar's ve spolupráci s automobilkami BMW a Mercedes-Benz pro maximální efektivitu a špičkové výsledky! Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42DMCPRKIT6	DMCPRKIT6	sada





Meguiar's Mirror Glaze Soft Buff Kit 5"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGKIT5	MGKIT5	sada



Meguiar's Mirror Glaze Soft Buff Kit 6"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGKIT6	MGKIT6	sada



Meguiar's Mirror Glaze Soft Buff DA Kit 5"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGKIT5DA	MGKIT5DA	sada



Meguiar's Mirror Glaze Soft Buff DA Kit 6"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGKIT6DA	MGKIT6DA	sada



Meguiar's Professional Mirror Glaze Complete Kit 5"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGPROKIT5	MGPROKIT5	sada



Meguiar's Professional Mirror Glaze Complete Kit 6"

Kompletní sada profesionálního lešticího systému Meguiar's Mirror Glaze určeného pro lakovny i detailingová studia. Špičkový dvoukrokový systém určený pro všechny typy laků, včetně nově stříkaných, pro rozleštění výbrusů až do zrnitosti I200, renovaci a leštění do maximálního lesku.

Včetně orbitální leštičky Meguiar's MT310

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MGPROKIT6	MGPROKIT6	sada

Meguiar's Deep Crystal Ultra Paint Coating

Extrémně dlouhodobá ochrana laku na bázi polymerů a SiO₂, s dechberoucími hydrofobními vlastnostmi, která Vás oslní jednoduchostí a rychlostí aplikace! Vyzkoušejte zcela novou úroveň ochrany laku, kterou společnost Meguiar's stvořila pro všechny, kteří chtějí ochránit lak svého vozu!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42M68802	M68802	sada



Meguiar's Deep Crystal Top Coat

Přípravek pro posílení ochrany a hydrofobního efektu Meguiar's Deep Crystal Ultra Paint Coatingu a keramické ochrany laku. Posiluje fantastický hydrofobní efekt i odolnost ochrany, posiluje lesk i hloubku laku! Stačí jen nastříkat a setřít a Váš coating bude opět v prvotřídní kondici!

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M69916	M69916	473 ml



Meguiar's Ultimate Fast Finish

Zcela nová technologie ochrany laku využívající extrémně odolné a trvanlivé polymery, které mají špičkové hydrofobní (vodu odpuzující) vlastnosti, posilují lesk a prohlubují lak. Dlouhodobá ochrana nejen pro všechny lakované povrchy má velmi snadnou aplikaci. Jednoduše nastříkejte a setřete! Mikrovláknová utěrka je součástí balení!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42G18309	G18309	241 g



Silicone Free Wax

Jedinečný produkt pro ochranu všech lakovaných povrchů zcela bez obsahu silikonů! 100% bezpečný pro použití v lakovnách, jelikož nehrozí kontaminace prostředí silikony. Snadný a efektivní způsob, jak ochránit i nově nastříkané laky přímo v lakovně! Speciální složení dovoluje laku dýchat, a je tedy možné jej aplikovat i na zcela čerstvé laky. Lehké lešticí schopnosti, které pomohou podpořit lesk a perfektní vzhled laku a zároveň mu dodají odolnou, polymerovou ochranu. Velmi jednoduché nanášení i stírání. Metody aplikace: ručně, DA leštička. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M30564	M305	1892 ml



Synthetic Sealant 2.0

Hydrofobní (vodu odpuzující) polymerová technologie zajišťuje fantastický lesk a „korálkování“ vody. Technologicky vyspělá ochrana laku. Zajišťuje na první pohled patrný hlubší a lesklejší povrch laku. Dokáže opticky maskovat lehké škrábance, včetně kruhových, a vytváří zcela bezvadný lak. Jeho aplikace je velmi jednoduchá díky snadnému stírání z ošetřeného povrchu. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M2116	M21	473 ml



Hi-Tech Yellow Wax

Špičková směs přírodní karnauby, silikonů, polymerů a dalších vosků. Dodává fantastický, hluboký lesk a dlouhodobou ochranu všem typům lakovaných povrchů. Tekutá forma je ideální pro ruční nebo strojní aplikaci. Metody aplikace: ručně, DA leštička, rotační leštička. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M2601	M26	3784 ml
42M2616	M26	473 ml





Synthetic X-Press Spray Wax

Jednoduchá aplikace pro maximální ochranu – stačí nastříkat a setřít. Vytváří hluboký „mokrý“ vzhled. Může být aplikován na přímém slunci. Při zaschnutí nezanechává bílé stopy na plastech a gumách. Lze nanášet na suché i mokré auto. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D15601	D156	3784 ml



Detailing Clay

Rychle odstraňuje všechny navázané kontaminanty. Obnovuje povrch laku hladký jako sklo. 100% neabrazivní – bezpečný pro použití na všech typech laků. Pro lubrikaci používejte M34 Final Inspection (přelakovatelné) nebo D155 Last Touch Spray Detailer naředěný v poměru 1:1 s vodou. Metody aplikace: ručně. Přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42C2000	C2000 - Mild	200 g
42C2100	C2100 - Aggressive	200 g



Final Inspection

Snadná aplikace způsobem „nastříkat – setřít“ pro oslnivý lesk. Ideální pro posouzení stavu laku a hledání jeho defektů. Skvělý pro použití těsně před předáním vozu zákazníkovi – bezpečně odstraní usedlý prach a obnoví špičkový vzhled. Může být použit pro snadnější stírání abrazivních i neabrazivních leštěnek. Skvělý jako lubrikant pod clay. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42M3401	M34	3784 ml
42M3416	M34	473 ml



Last Touch Spray Detailer

Skvělý pro použití těsně před předáním vozu zákazníkovi – bezpečně odstraní usedlý prach a obnoví špičkový vzhled. Jednoduše a šetrně odstraňuje prach, šmouhy, otisky prstů i nečistoty. Dodává lesk a posiluje ochranné schopnosti vosku. Bezpečný na lak, plasty, chrom i vinyl. Skvělý jako lubrikant pod clay. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Neředí se nebo 1:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D15505	D155	18920 ml
42D15501	D155	3784 ml



Hyper Wash

Bohatá, trvanlivá pěna zajišťuje fantastické mycí výsledky. Extrémně koncentrovaný. Biologicky odbouratelný. Skvělý pro použití s michacími stroji a napěňovači. Metody aplikace: umýt a opláchnout vodou. Ředění: 400:1 (ruční mytí), 20:1 (do napěňovače), přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D11001	D110	3784 ml



Shampoo Plus

Polymerové kondicionéry dramaticky zvyšují lesk. Bohaté, výborně lubrikující složení zabraňuje poškrábání laku při mytí. Biologicky odbouratelný. Příjemná vůně usnadní práci s tímto perfektně pěnícím šampónem. Metody aplikace: umýt a opláchnout vodou. Ředění: 128:1 (ruční mytí), 10:1 (do napěňovače), přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D11101	D111	3784 ml

Rinse Free Express Wash & Wax

Čistí všechny exteriérové povrchy bez nutnosti oplachování vodou a nanáší ochrannou vrstvu syntetického vosku. Speciální lubrikanty zabraňují poškrábání a tvorbě stékanců. Rychlá a jednoduchá aplikace. Biologicky odbouratelný. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: až do 4:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D11501	D115	3784 ml



All Purpose Cleaner

Velmi účinný čistič všech interiérových povrchů, s výjimkou dotykových a LCD obrazovek, vhodný také na čištění zá dveří, motoru, podběhů, prahů apod. Vhodný zejména na všechny typy tkanin, koberců, textilního čalounění a dalších. Aktivní pěnové složení uvolní nečistoty z hloubky vláken. Zjemňovače textilií a optické rozjasňovače zajistí perfektní výsledky. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 4:1 - silné znečištění, 10:1 - běžné znečištění, 20:1 - čištění kůže, plastů a vinilů, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D10105	D101	18920 ml
42D10101	D101	3784 ml



Super Degreaser

Velmi účinný čistič všech interiérových povrchů, s výjimkou dotykových a LCD obrazovek, vhodný také na čištění zá dveří, motoru, podběhů, prahů apod. - extra účinný čistič a odmašťovač! Rychlá a extra účinná čistící schopnost pro ty nejdolnější nečistoty. Speciální složení nezanechává na povrchu žádné zbytky produktu. Příjemná vůně pro snadnější práci. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 4:1 - silné znečištění, 10:1 - běžné znečištění, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D10801	D108	3784 ml



Glass Cleaner Concentrate

Špičkový čistič skel vyvinutý speciálně pro náročné potřeby profesionálů. Zanechává povrch průzračně čistý, bez šmouh a skvrn. Na skle zanechává ochranný film, díky kterému další nečistoty neulpívají tak snadno. Neobsahuje amoniak a je zcela šetrný také k tónovaným sklům a okenním fóliím. Velmi jednoduchá a rychlá aplikace, která zajistí perfektní výsledky. Metody aplikace: nastříkat a setřít. Ředění: 10:1, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D12001	D120	3784 ml



Wheel Brightener

Bezpečný na všechna lakovaná a chromová kola. Velmi snadno odstraňuje brzdový prach a další nečistoty z běžného provozu. Silný koncentrát je možno ředit až do poměru 4:1. Není určen pro leštěná kola bez krycího laku. Metody aplikace: umýt a opláchnout vodou. Přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D14001	D140	3784 ml



Quick Interior Detailer

Čistič všech interiérových povrchů, šetrný i pro všechny druhy LCD a dotykových displejů. Obsahuje příměsi, které chrání povrch před stárnutím a blednutím způsobeným UV zářením. Nevytváří mastný povrch, obnovuje přirozený vzhled plastů (nedodává lesk). Metody aplikace: ručně, nastříkat a setřít. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D14901	D149	3784 ml





Leather Cleaner & Conditioner

Velmi kvalitní čistič a perfektní kondicionér pro dlouhodobou impregnaci kůže. Hustá a bohatá konzistence. Zanechává nemastný, přirozený, měkký a pružný povrch. Příjemná vůně. Metody aplikace: ručně. Neředí se, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D18001	D180	3784 ml



Meguiar's Air Re-Fresher

Jediný přípravek kombinující čistič klimatizace, pohlcovač zápachu a osvěžovač vzduchu v jednom. Jednoduchý a velmi efektivní způsob, jak vyčistit klimatizační systém, zbavit ho všech bakterií a plísní, zlikvidovat všechny nežádoucí pachy v interiéru a provonět vůz podmanivou vůní nového auta (New Car Scent) nebo citrusů (Citrus Grove Scent). Velmi snadná a časově nenáročná aplikace. Speciálně vyvinutý aerosol, který neklesá k podlaze jako u konkurenčních přípravků, ale cirkuluje v celém prostoru, a účinkuje proto i na obtížně dostupných místech, svislých plochách a stropnicích. VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42G16402	Re-Fresher - New Car Scent	71 g
42G16502	Re-Fresher - Citrus Grove Scent	71 g



Silicone-Free Dressing

Oživuje, dodává vysoký lesk a ochranu všem plastovým povrchům. Neobsahuje silikony - vhodný pro použití v prostředí citlivém na silikony. Metody aplikace: ručně, nastříkat a setřít. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D16101	D161	3784 ml



Hyper Dressing

Dodává fantastickou ochranu a výsledný finiš všem interiérovým i exteriérovým plastům. Poměrem ředění až do 4:1 si sami určíte míru lesku a výsledný vzhled od přirozeného matu až po vysoký lesk. Vyroben na vodní bázi. Metody aplikace: ručně. Ředění: až do 4:1, nepřelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D17001	D170	3784 ml



NXT All Metal Polsh

Nejoblíbenější leštěnka na kovy v celém sortimentu. Čistí, leští a zároveň chrání všechny povrchy z hliníku, mosazi, mědi, stříbra a dalších kovů. Zanechává ochrannou vrstvu proti vlhkosti a nečistotám. Obsahuje antikorozi složky. Metody aplikace: ručně. Neředí se, přelakovatelné, VOC kompatibilní.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42G13005	G13005	142 g



Meguiar's DA Polisher

MT310 nabízí kompletně přepracovaný design s jednoduchým ovládáním a perfektním výkonem, který se vyrovná špičkovým rotačním leštičkám. Vysokou výkonnost zajišťuje 8mm výkmit, vyniká však zároveň šetrností, protože nevytváří hologramy! S MT310 mohou pracovat všichni, od úplných amatérů až po ostřílené profesionály!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42MT310	MT310	1 ks

Meguiar's DA Polisher Backing Plate

Nový systém unašečů Meguiar's výrazně zjednodušuje a zefektivňuje strojní leštění. Unašeče jsou určeny pro použití s MT3IO Meguiar's DA leštičkou a dalšími orbitálními leštičkami s průměrem závitu 5/16". Slouží pro uchycení všech typů pěnových a mikrovláknových kotoučů o odpovídajícím průměru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42DBP3	DBP3	1 ks	75 cm
42DBP5	DBP5	1 ks	125 cm
42DBP6	DBP6	1 ks	150 cm



Ultimate Microfiber Towel

Nejkvalitnější mikrovláknová utěrka na našem trhu! Nejvyšší kvalita mikrovláknová vyráběná pouze na dvou místech na světě. Fantastické absorpční a stírací schopnosti - nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak odstranit zbytky leštěnek, vosků, detailerů apod. Vhodné pro dosažení těch nejlepších výsledků na laku, sklech, plastech i chromu. Bezešvé okraje zabraňují poškrábání ošetřovaného povrchu a zajišťují nejšetrnější práci pro všechny typy povrchů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42E101	E101	1 ks	40 x 40 cm
42E101BULK	E101BULK	sada 20 ks	40 x 40 cm



Supreme Shine Microfiber Towel

Vysoce kvalitní mikrovláknová utěrka. Nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak odstranit zbytky leštěnek, vosků, detailerů apod. Vhodné pro dosažení těch nejlepších výsledků na laku, sklech, plastech i chromu. Speciální obšití okrajů zabraňuje poškrábání ošetřovaného povrchu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42X2010	X2010	1 ks	60 x 40 cm
42X2020	X2020	sada 3 ks	60 x 40 cm
42X2010BULK	X2010BULK	sada 12 ks	60 x 40 cm



Microfiber Wash Mitt

Mikrovláknová mycí rukavice pro bezpečné ruční mytí. Extra bohaté mikrovláknó udrží více vody a pěny, a zjednoduší tak mytí vozu. Zachytává nečistoty a účinně je absorbuje do sebe, abyste zamezili nechtěnému dodatečnému poškrábání. Špičková mycí rukavice pro ty nejlepší výsledky při mytí automobilu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42X3002	X3002	1 ks



Kbelík s ochrannou vložkou Grit Guard

Plastový kbelík s objemem 13,5 litru. Ochranná vložka Grit Guard slouží k mechanickému uvolnění nečistot z mycí rukavice. Grit Guard zároveň udrží nečistoty u dna a nedovolí jim znečistit pěnu, se kterou budete mýt auto. Díky tomu zabraňuje dodatečnému poškrábání při běžném mytí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42G408	G408	13,5 l



Wheel Spoke Brush

Mycí kartáč na obtížně dostupná místa mezi paprsky kol a na vnitřní límce. Pogumovaný hrot a rukojeť zabrání nechtěnému poškrábání kol. Efektivní a bezpečný na všech typech kol - lakovaných, leštěných i chromových.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42X1160	X1160	1 ks





Water Magnet

Mikrovláknový sušící ručník s extrémními absorpčními schopnostmi. Výrazně zkracuje čas potřebný pro sušení vozu. Šetří čas – zachytí více vody a není nutné jej tak často ždímat, jako je tomu u běžných ručníků.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42X2000	X2000	75 x 55 cm



Soft Foam Applicator Pads

Pénové aplikátory pro ruční nanášení leštěnek, vosků a dalších přípravků. Oproti mikrovláknu a bavlně neabsorbují produkt do sebe, a Vy tak zbytečně neplýtváte. Bezpečné pro použití na laku, sklech, plastech, gumách a dalších površích. Aplikátory mají velmi dlouhou životnost a je možno je prát v pračce.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42X3070	X3070	sada 2 ks
42W0004	W0004	sada 4 ks
42X3070BULK	X3070BULK	sada 12 ks



Pad Washer

Nepostradatelný pomocník každého profesionálního detailera – pračka leštících kotoučů! Velmi rychle zbaví nové kotouče z ovčí vlny volných vláken. Hlubkově vyčistí všechny typy kotoučů od leštěnek i vosků. Během několika vteřin kotouč vysuší, a Vy tak můžete stále pokračovat v práci. Celý proces čištění a sušení trvá cca 30-40 vteřin. Používání Pad Washeru je ke kotoučům šetrnější než běžné praní v pračce, a výrazně tak prodlužuje jejich životnost. Vhodný pro použití se všemi rotačními, DA i orbitálními leštičkami.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42WPW	WPW	1 ks



DA Microfiber Xtra Cut Disc 5"

Extra účinný mikrovláknový leštící kotouč pro použití s D300 Correction Compound. Odstraňuje defekty laku až o 25% rychleji. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 unašečem. Centrovací průměr 125 mm. Metody aplikace: DA leštička.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42DMX5	DMX5	2 ks	140 mm
42DMX5BULK	DMX5BULK	sada 6 ks	140 mm

DA Microfiber Cutting Disc 3", 5" a 6"

Mikrovláknový leštící kotouč pro použití s D300 Correction Compound. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 unašečem. 3" - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5" - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6" - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42DMC3	DMC3	2 ks	75 mm
42DMC5	DMC5	2 ks	140 mm
42DMC5BULK	DMC5BULK	sada 6 ks	140 mm
42DMC6	DMC6	2 ks	159 mm
42DMC6BULK	DMC6BULK	sada 6 ks	159 mm

DA Microfiber Finishing Disc 3", 5" a 6"

Mikrovláknový finišovací kotouč pro použití s D301 Finishing Wax. Pro použití s MT310 DA leštičkou a DBP5 unašečem. 3" - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5" - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6" - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42DMF3	DMF3	2 ks	75 mm
42DMF5	DMF5	2 ks	140 mm
42DMF5BULK	DMF5BULK	sada 6 ks	140 mm
42DMF6	DMF6	2 ks	159 mm
42DMF6BULK	DMF6BULK	sada 6 ks	159 mm

Soft Buff Foam Cutting Disc 3", 5" a 6"

Tzv. „tvrdý“ pěnový kotouč určený pro korekci laku, odstranění škrábanců, silné oxidace a dalších velkých defektů s použitím abrazivních leštěnek. Díky nově konstruované pění nabízí výrazně lepší korekční schopnost. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku, a také výrazně snižuje nebezpečí tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3" - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5" - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6" - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.



Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42G3507	G3507	2 ks	125 mm
42DFC5	DFC5	2 ks	140 mm
42DFC5BULK	DFC5BULK	sada 6 ks	140 mm
42DFC6	DFC6	2 ks	159 mm
42DFC6BULK	DFC6BULK	sada 6 ks	159 mm

Soft Buff Foam Polishing Disc 3", 5" a 6"

Pěnový lešticí kotouč určený pro finální leštění laků do maximálního lesku, odleštění kruhových škrábanců, hologramů, orbitální mlhy a dalších lehkých až středních defektů laku. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku, a také výrazně snižuje nebezpečí tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3" - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5" - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6" - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.



Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42G3508	G3508	2 ks	75 mm
42DFP5	DFP5	2 ks	140 mm
42DFP5BULK	DFP5BULK	sada 6 ks	140 mm
42DFP6	DFP6	2 ks	159 mm
42DFP6BULK	DFP6BULK	sada 6 ks	159 mm

Soft Buff Foam Finishing Disc 3", 5" a 6"

Tzv. „finišovací“ pěnový kotouč určený pro voskování, případně finální leštění měkkých laků a laků náchylných k tvorbě hologramů a orbitální mlhy. Díky nově konstruované pění nabízí výrazně lepší finišovací schopnost. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro DA a orbitální leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku, a také výrazně snižuje nebezpečí tvorby orbitální mlhy a dalších drobných defektů. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. 3" - Centrovací průměr 75 mm. Používejte s unašečem DBP3. 5" - Centrovací průměr 125 mm. Používejte s unašečem DBP5. 6" - Centrovací průměr 150 mm. Používejte s unašečem DBP6. Metody aplikace: DA leštička.



Obj. č.	Zkrácený název	Množství	Rozměry
42G3509	G3509	2 ks	75 mm
42DFF5	DFF5	2 ks	140 mm
42DFF5BULK	DFF5BULK	sada 6 ks	140 mm
42DFF6	DFF6	2 ks	159 mm
42DFF6BULK	DFF6BULK	sada 6 ks	159 mm

Meguiar's Soft Buff Rotary Backing Plate

Unašeče určené pro použití s rotačními leštičkami s průměrem závitu 5/8". Slouží pro uchycení všech typů pěnových i vlněných kotoučů o průměru 7" / 175 mm a 8" / 200 mm. V nabídce běžná a měkká varianta pro sníženou tvorbu hologramů a na měkké laky.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRBP	WRBP	175 mm
42WRSBP	WRSBP měkký	200 mm





Soft Buff Rotary Foam Cutting Disc 7"

Tzv. „tvrdý“ pěnový kotouč určený pro korekci laku, odstranění škrábanců, silné oxidace a dalších velkých defektů s použitím abrazivních leštěnek. Díky nově konstruované pění nabízí výrazně lepší korekční schopnosti. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. Centrovací průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRFC7	WRFC7	178 mm



Soft Buff Rotary Foam Polishing Disc 7"

Pěnový lešticí kotouč určený pro finální leštění laků do maximálního lesku, odleštění kruhových škrábanců, hologramů, orbitální mlhy a dalších lehkých až středních defektů laku. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. Centrovací průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRFP7	WRFP7	178 mm



Soft Buff Rotary Foam Finishing Disc 7"

Tzv. „finišovací“ pěnový kotouč určený pro voskování, případně finální leštění měkkých laků a laků náchylných k tvorbě hologramů a orbitální mlhy. Díky nově konstruované pění nabízí výrazně lepší finišovací schopnosti. Inovovaná podoba použitých materiálů vyvinutých speciálně pro rotační leštičky snižuje pracovní teplotu a tím i riziko poškození laku. Moderní technologie zajišťuje delší životnost kotoučů, celkově hladší skluz kotouče při práci zajišťuje mnohem snadnější korekci a leštění. Kotouč je po použití možné prát v pračce, doporučujeme však použití WPW Pad Washeru. Speciální suchý zip Velcro zajišťuje perfektní přenos lešticí síly do laku a odvod tepla směrem od laku pryč. Centrovací průměr 155 mm. Používejte s unašeči WRBP nebo WRSBP. Metody aplikace: rotační leštička.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRFF7	WRFF7	178 mm



Meguiar's Soft Buff Rotary Wool Pad, 8"

Vlněný kotouč pro aplikaci abrazivních past určený pro použití s rotační leštičkou. Abrazivní brusný efekt bez zanechání typických hologramů. Odstraní silné defekty laku a nedokonalosti po lakování. Snadné uchycení suchým zipem v kombinaci s originálním unašečem Meguiar's.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRWC8	WRWC8	200 mm



Meguiar's Rotary Wool Heavy Cutting Pad, 7"

Vlněný kotouč pro aplikaci abrazivních past určený pro použití s rotační leštičkou. Abrazivní brusný efekt bez zanechání typických hologramů. Odstraní silné defekty laku a nedokonalosti po lakování. Snadné uchycení suchým zipem v kombinaci s originálním unašečem Meguiar's.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
42WRWHC7	WRWHC7	175 mm



Dispenser Bottle

Láhev pro snadné dávkování produktů při práci. Výrazně jednodušší manipulace než s velkými kanistry. Speciální víčko, které nelze zcela sejmut, a Vy se tak nemusíte obávat jeho ztráty při odložení. Povrch láhve doporučujeme popsat kódem a názvem produktu pro lepší identifikaci. Láhev je průhledná, abyste ihned poznali, který produkt obsahuje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D9916	D9916	473 ml

Detailer Generic Spray Bottle

Ředicí láhev na libovolné profesionální produkty. Místo pro popis láhve, který poslouží snadné identifikaci produktu. Rozprašovač není součástí láhve. V nabídce také ředicí láhve s označením a barvou konkrétního produktu

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
42D20100	D20100	946 ml

**Sprayer**

Standardní nebo chemicky odolný rozprašovač pro ředicí láhve D20. Vhodný pro většinu produktů, jako jsou čističe, detailery, dressingy apod.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
42D110516	D110516 standardní	1 ks
42D110542	D110542 chemicky odolný	1 ks





HABERKORN

Rejstřík

Kosmetika STOKO	292-293
Pracovní obuv	293-297

**TRAVABON® classic**

Ochranná mast před zahájením práce. Chrání pokožku před olejovými a vodonerozpustnými látkami. Usnadňuje čištění pokožky díky obsahu speciálních emulgátorů, které vážou nečistoty. Neobsahuje olej ani silikon, parfémována.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43853503	TRAVABON classic	100 ml tuba
43853505	TRAVABON classic	1 l měkká láhev

**SOLOPOL® classic**

Čistící pasta na silně znečištěnou pokožku, s výborným čistícím účinkem díky přírodnímu, biologicky odbouratelnému abrazivu ASTOPON (prášek ze skořápek vlašských ořechů). Velmi účinná čistící síla a dobrá kožní snášenlivost. Ochranná složka eucornol viditelně snižuje výskyt kožních podráždění. Obsahuje palinol, patentovanou kombinaci aktivních přísad pro vyhlazenou pokožku při aplikaci i po použití. S výtažkem Aloe vera. Neobsahuje mýdlo, mírně kyselé hodnoty pH, parfémovaná (2 000 ml i neparfémovaná).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43866736	SOLOPOL classic	250 ml tuba
43866739	SOLOPOL classic	2 l měkká láhev
43866740	SOLOPOL classic	5 l kanystr s dávkovací pumpou
43866741	SOLOPOL classic	2 l měkká láhev, neparfémovaný

**SOLOPOL® classic Extra (SOLOPOL® strong)**

Čistící pasta na ruce pro extra silné a odolné nečistoty s abrazivním, biologicky odbouratelným činidlem ASTOPON (prášek ze skořápek vlašských ořechů). Určená pro velmi silně znečištěnou pokožku, s vysoce účinnou čistící silou a dobrou kožní snášenlivostí. Ochranná složka eucornol viditelně snižuje výskyt kožních podráždění. Obsahuje palinol, patentovanou kombinaci aktivních přísad pro vyhlazenou pokožku při aplikaci i po použití. S výtažkem Aloe vera. Neobsahuje mýdlo ani rozpouštědla. Lehce kyselé hodnoty pH.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43866743	SOLOPOL classic Extra	250 ml tuba
43866745	SOLOPOL classic Extra	2 l měkká láhev

**KRESTO® paint liquid**

Tekutý čistící přípravek na ruce k odstranění nečistot způsobených barvami, pryskyřicemi a dalšími špatně odstranitelnými látkami. Obsahuje speciální rozpouštědla na bázi esterů s výjimečným čistícím účinkem a zároveň dobrou kožní snášenlivostí. Bez konzervačních látek, neobsahuje mýdlo, lehce kyselé hodnoty pH.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43866642	KRESTO paint liquid	250 ml láhev
43866645	KRESTO paint liquid	1 l měkká láhev
43866657	KRESTO paint liquid	10 l kanystr

**KRESTO® Special ULTRA (KRESTO® paint)**

Čistící pasta na ruce pro odstranění nečistot způsobených barvami, pryskyřicemi a dalšími špatně odstranitelnými látkami. Obsahuje speciální rozpouštědla na bázi esterů s výjimečným čistícím účinkem a zároveň dobrou kožní snášenlivostí. S patentovanou, biologicky rozložitelnou, abrazivní přísadou ASTOPON (jemný prášek ze skořápek vlašských ořechů). Bez konzervačních látek, neobsahuje mýdlo, lehce kyselé hodnoty pH.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43866658	KRESTO Special ULTRA	250 ml tuba
43866660	KRESTO Special ULTRA	2 l měkká láhev

STOKOLAN® light gel (STOKOLAN® soft&care)

Ochranný a regenerační krémový gel, velice snadno a rychle se vstřebává, nemastí, se zvlhčující složkou (glycerín a močovina), obsahuje kreatin, neobsahuje silikon, parfémováno.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
43853807	STOKOLAN light gel	100 ml tuba
43853809	STOKOLAN light gel	1 l měkká láhev

**STOKO VARIO ULTRA® pro všechny měkké láhve**

Zásobník na stěnu pro ochranné, mycí a regenerační přípravky STOKO. Variabilní použití pro všechny měkké láhve o objemu 1 000 nebo 2 000 ml. Kryt z odolného plastu v bílém nebo černém provedení, jednoduchá manipulace a plnění, spolehlivý provoz, možnost uzamykání.

Obj. č.	Zkrácený název	Další informace
43146996	STOKO VARIO ULTRA	černý
43140702	STOKO VARIO ULTRA	bílý

**Sandál motion light 6980 ESD**

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, zapínání na suchý zip, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 SI SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10362	motion light 6980 ESD	38
43A10367	motion light 6980 ESD	39
43A10368	motion light 6980 ESD	40
43A10371	motion light 6980 ESD	41
43A10372	motion light 6980 ESD	42
43A10250	motion light 6980 ESD	43
43A19041	motion light 6980 ESD	44
43A10386	motion light 6980 ESD	45
43A10391	motion light 6980 ESD	46
43A10396	motion light 6980 ESD	47
43A10397	motion light 6980 ESD	48

**Polobotka motion light 6981 ESD**

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 SI SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10401	motion light 6981 ESD	38
43A10402	motion light 6981 ESD	39
43A10491	motion light 6981 ESD	40
43A10492	motion light 6981 ESD	41
43A10493	motion light 6981 ESD	42
43A10251	motion light 6981 ESD	43
43A10494	motion light 6981 ESD	44
43A10495	motion light 6981 ESD	45
43A10496	motion light 6981 ESD	46
43A10497	motion light 6981 ESD	47
43A10498	motion light 6981 ESD	48





Polobotka motion light 6982 ESD

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z nubukové kůže v kombinaci s textil. vložkami, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10499	motion light 6982 ESD	38
43A10500	motion light 6982 ESD	39
43A10501	motion light 6982 ESD	40
43A10502	motion light 6982 ESD	41
43A10503	motion light 6982 ESD	42
43A10252	motion light 6982 ESD	43
43A10504	motion light 6982 ESD	44
43A10505	motion light 6982 ESD	45
43A10506	motion light 6982 ESD	46
43A10507	motion light 6982 ESD	47
43A10508	motion light 6982 ESD	48



Polobotka motion light 6983 ESD

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10509	motion light 6983 ESD	38
43A10510	motion light 6983 ESD	39
43A10511	motion light 6983 ESD	40
43A10512	motion light 6983 ESD	41
43A10513	motion light 6983 ESD	42
43A10253	motion light 6983 ESD	43
43A10514	motion light 6983 ESD	44
43A10515	motion light 6983 ESD	45
43A10516	motion light 6983 ESD	46
43A10517	motion light 6983 ESD	47
43A10518	motion light 6983 ESD	48



Kotníková obuv motion light 6984 ESD

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z nubukové kůže, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10519	motion light 6984 ESD	38
43A10520	motion light 6984 ESD	39
43A10521	motion light 6984 ESD	40
43A10522	motion light 6984 ESD	41
43A10523	motion light 6984 ESD	42
43A10254	motion light 6984 ESD	43
43A10524	motion light 6984 ESD	44
43A10525	motion light 6984 ESD	45
43A10526	motion light 6984 ESD	46
43A10527	motion light 6984 ESD	47
43A10528	motion light 6984 ESD	48

Kotníková obuv motion light 6986 ESD

Široká sportovní obuv. Podešev PU, antistatická, protiskluzná, odolná vůči benzínům a olejům. Svrchní materiál z líčové usně, prodyšná textilní podšívka, poutkový systém šněrování, patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení poranění paty/kotníku. Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec, vyměnitelné, antistatické komfortní vložky do bot s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení. Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů. Norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A10529	motion light 6986 ESD	38
43A10530	motion light 6986 ESD	39
43A10531	motion light 6986 ESD	40
43A10532	motion light 6986 ESD	41
43A10533	motion light 6986 ESD	42
43A10255	motion light 6986 ESD	43
43A10534	motion light 6986 ESD	44
43A10535	motion light 6986 ESD	45
43A10536	motion light 6986 ESD	46
43A10537	motion light 6986 ESD	47
43A10538	motion light 6986 ESD	48

**Dámský sandál ESD 413 Plus**

Dámská obuv z měkké hověžinové usně nubuk, perforovaná, zapínání na suchý zip. Podešev TPU-Woman, antistatická, lehká a flexibilní, teplotně odolná do cca 120 °C. Prodyšná podšívka SECURA TEX, individuální absorpce energie v oblasti paty. Norma EN ISO 20345:2004 S1.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43461267	ESD 413 Plus NB	36
43461271	ESD 413 Plus NB	37
43461275	ESD 413 Plus NB	38
43461279	ESD 413 Plus NB	39
43461285	ESD 413 Plus NB	40
43461291	ESD 413 Plus NB	41
43461294	ESD 413 Plus NB	42
43461269	ESD 413 Plus XB	36
43461272	ESD 413 Plus XB	37
43461276	ESD 413 Plus XB	38
43461282	ESD 413 Plus XB	39
43461288	ESD 413 Plus XB	40
43461292	ESD 413 Plus XB	41
43461295	ESD 413 Plus XB	42

**Zdravotní obuv ESD 5300/5310**

Obuv z hladké, perforované hověžinové usně, patní regulovatelný překlopný pásek, kožená stélka, antistatická. Podešev pryžová, antistatická, protiskluzná, odolná olejům a pohonným hmotám. Norma: EN ISO 20347:2007, OB A, SRA.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43109526	ESD 5300/5310 bílá	36
43178849	ESD 5300/5310 bílá	37
43126915	ESD 5300/5310 bílá	38
43106044	ESD 5300/5310 bílá	39
43183003	ESD 5300/5310 bílá	40
43114061	ESD 5300/5310 bílá	41
43185168	ESD 5300/5310 bílá	42
43123862	ESD 5300/5310 bílá	43
43193185	ESD 5300/5310 bílá	44
43141251	ESD 5300/5310 bílá	45
43143416	ESD 5300/5310 bílá	46
43151433	ESD 5300/5310 bílá	47
43132566	ESD 5300/5310 černá	36
43149667	ESD 5300/5310 černá	37
43151832	ESD 5300/5310 černá	38
43159849	ESD 5300/5310 černá	39
43107915	ESD 5300/5310 černá	40
43169650	ESD 5300/5310 černá	41
43110080	ESD 5300/5310 černá	42
43187039	ESD 5300/5310 černá	43
43118097	ESD 5300/5310 černá	44
43189204	ESD 5300/5310 černá	45
43127898	ESD 5300/5310 černá	46
43176545	ESD 5300/5310 černá	47



Sandál BERN BLACK

Svršek z lícové hovězínové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vrládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií MESH. Transparentní podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A20039	černá, EN 20345 S1 SRC	36
43A20040	černá, EN 20345 S1 SRC	37
43A20041	černá, EN 20345 S1 SRC	38
43A20042	černá, EN 20345 S1 SRC	39
43A20043	černá, EN 20345 S1 SRC	40
43A20044	černá, EN 20345 S1 SRC	41
43A20045	černá, EN 20345 S1 SRC	42
43A20046	černá, EN 20345 S1 SRC	43
43A20047	černá, EN 20345 S1 SRC	44
43A20048	černá, EN 20345 S1 SRC	45
43A20049	černá, EN 20345 S1 SRC	46
43A20050	černá, EN 20345 S1 SRC	47
43A20051	černá, EN 20345 S1 SRC	48

Sandál BERN BLACK

Svršek z lícové hovězínové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vrládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií MESH. Transparentní podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A15788	černá, EN 20347, O1 SRC FO	36
43A15789	černá, EN 20347, O1 SRC FO	37
43A15790	černá, EN 20347, O1 SRC FO	38
43A15791	černá, EN 20347, O1 SRC FO	39
43A15792	černá, EN 20347, O1 SRC FO	40
43A15793	černá, EN 20347, O1 SRC FO	41
43A13608	černá, EN 20347, O1 SRC FO	42
43A13609	černá, EN 20347, O1 SRC FO	43
43A15794	černá, EN 20347, O1 SRC FO	44
43A15795	černá, EN 20347, O1 SRC FO	45
43A15796	černá, EN 20347, O1 SRC FO	46
43A15797	černá, EN 20347, O1 SRC FO	47
43A15798	černá, EN 20347, O1 SRC FO	48

Sandál BERN BLACK

Svršek z lícové hovězínové usně v tloušťce 2,0 – 2,2 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vrládací stélka HI-POLY je anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií MESH. Transparentní podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A13480	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	36
43A13481	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	37
43A13482	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	38
43A13483	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	39
43A13484	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	40
43A13485	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	41
43A13486	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	42
43A13487	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	43
43A13488	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	44
43A13489	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	45
43A13490	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	46
43A13491	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	47
43A13492	černá, EN 20345, S1 SRC ESD	48

Sandál BERN

Svršek z velurové usně v tloušťce 1,8 - 2,0 mm. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací stélka je anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A13467	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	36
43A13468	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	37
43A13469	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	38
43A13470	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	39
43A13471	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	40
43A13472	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	41
43A13473	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	42
43A13474	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	43
43A13475	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	44
43A13476	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	45
43A13477	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	46
43A13478	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	47
43A13479	šedá, EN 20345, S1 SRC ESD	48

**Sandál BERN WHITE**

Svršek z materiálu microfibre. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací stélka je anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A12988	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	36
43A12989	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	37
43A12990	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	38
43A12991	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	39
43A12992	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	40
43A12993	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	41
43A12994	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	42
43A12995	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	43
43A12996	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	44
43A12997	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	45
43A12998	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	46
43A12999	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	47
43A13000	bílá, EN 20347 O1 SRC FO ESD	48

**Sandál BERN WHITE**

Svršek z materiálu microfibre. Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH. Vkládací stélka je anatomicky tvarovaná, antistatická, Alcantara. Podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící, dvousložkový nástřík.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
43A16115	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	36
43A16116	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	37
43A16117	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	38
43A16118	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	39
43A16119	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	40
43A16120	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	41
43A16121	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	42
43A16122	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	43
43A16123	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	44
43A16124	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	45
43A16125	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	46
43A16126	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	47
43A16127	bílá, EN 20345 S1 SRC ESD	48





Rejstřík

Paketovací lisy 300

EKOPACK 40

Elektromechanický lis s přítlačnou silou 4 tun (1/2paleta) Lis je složen vlastním tělesem lisu, v jehož horní části je uložen elektromechanický lisovací mechanismus s elektronickou regulací maximální síly a jehož dolní část je přizpůsobena ke vložení vyměnitelného lisovacího kontejneru, který je druhou hlavní částí lisu. Lisovací kontejner je vyjímatelný a plní se shora. Lisování je možné provádět dvěma způsoby: Automatický předlisovací cyklus: beran předlisuje odpad a automaticky se vrátí do horní polohy. Konečné lisování - beran slisuje odpad, pohyb zpět je možný až pokyn obsluhy (používá se při posledním lisování s páskováním). Páskování paketu je možné provádět několika způsoby: Polyesterovou páskou, kterou je možné spojit sponou nebo uzlem PE páskou, která se spojuje sponou. Drátem, který se spojuje zkroutením. Model je navíc vybaven rámem pro uchycení plastových pytlů, což umožňuje snadné lisování drobného, mokrého nebo zapáchajícího odpadu.



EKOPAK 50.2

Hydraulický paketovací lis s přítlačnou silou 5 tun (1/2paleta) Lisy je stabilní konstrukce s pevnou lisovací komorou, na které je uložena posuvná lisovací hlavice. Přítlak je realizován hydraulickým válcem s přesnou regulací přítlačné síly, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost při dosažení vysokého měrného tlaku. Lisovací prostor je plněn z vrchu. Systém předních dveří umožňuje jednoduché vyjmutí zlisovaného balíku* z lisovací komory. Konstrukce komory umožňuje 2 místa pro svázání balíku vázací PE páskou nebo drátem. Lis umožňuje rozšíření počtu lisovacích komor při jedné lisovací hlavě (zvýšení kapacity lisu s min. pořizovacími náklady, třídění lisovaného materiálu). Balík se vyjímá za pomoci speciálního rudlu, který není součástí dodávky.



Technické parametry lisů EKOPACK

	EKOPACK 40	EKOPACK 50.2
Vnější rozměry lisu (DxŠxV) [mm]	815 x 550 x 1770	1950 x 950 x 1950
Hmotnost lisu s kontejnerem [kg]	290	442
Hmotnost kontejneru [kg]	95	-
Půdorysné rozměry paketu [mm]	620 x 400	590 x 490
Výška paketu [mm]	300 ÷ 700	300-700
Max. hmotnost paketu [kg]	80	100
Max. lisovací tlak [kPa]	166	208
Max. lisovací síla [t]	4t +/-5%	5t +/-5%
Doba lisovacího cyklu [s]	45	25
Pohon vřeten	elektrický	hydraulický
Napájecí napětí	3 x 400 V nebo 230 V, 50 Hz	240V/50 Hz
Příkon [kW]	1,1 (třífázový) nebo 1,7	1,5
Jištění [A]	16 (16)	16
Elektrické krytí	IP 44	IP 54
Objem komory	0,216 m ³	0,371 m ³
Typ lisovací komory	Mobilní kontejner	Pevná/otevřací zpředu
Počet vázacích míst	2/komora	2/komora
Počet lisovacích komor	1	2

Obj. č.	Zkrácený název
998002100313	EKOPACK 40
998002100320	EKOPACK 40 / 220V
998002100410	Kontejner 40
80021005.40	EKOPACK 50.2
80021013.05	Další komora 50.2
80021005.30	Rudl k 50.2
30060011.50	Vázací páska
30080020.50	Spony pro VP



Rejstřík

Opravy a údržba vozidel 302-311



TEROSON VR 20

Čistič pro přípravu povrchů se zvýšenou abrazí stopového výskytu silikonu z povrchů. Vhodné zejména pro čištění před lepením čelních skel, plastů a dalších.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481696704	TEROSON VR 20	1 l



TEROSON VR 5000

Lepidlo na karosérie ve spreji. K lepení porézních materiálů, jako jsou tkaniny, polyester a polystyrenové pěny, PE fólie/laminát, kůže, karton a krytiny.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48860240	TEROSON VR 5000	400 ml



TEROSON VR 1000

Oboustranná lepicí páska. K lepení a upevňování ochranných a dekorativních prvků nebo znaků aut, upevňování pěnového obložení z PVC nebo PU.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
4893357	TEROSON VR 1000 / 12 x 12 mm x 10 m	1 ks
4893358	TEROSON VR 1000 / 8 x 19 mm x 10 m	1 ks
48150039	TEROSON VR 1000 / 25 mm x 10 m	1 ks



TEROSON SB 3140

Ochranný sprej proti kamínkům. K bodovým opravám, jako je ošetření malých izolovaných ploch a konečná úprava malých poškozených míst při opravách po nehodě. Zachovává všechny typy ochranných vrstev spodku od výrobce.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48787643	TEROSON SB 3140, černý	500 ml



TEROSON PU PLASTIC REP SET

Sada Teroson pro opravy plastů. Příruční sada, která obsahuje produkty, které jsou potřeba pro základní opravy lakovatelných interiérových a exteriérových plastových dílů. K opravě drobných škod jako jsou škrábance nebo díry v náraznících, spojlezech, krytech atd.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48211680	TEROSON PU PLASTIC REP SET	sada



TEROSON WX 215

Sprej s voskem na dutiny k ošetření malých izolovaných ploch v rámci oprav po nehodách s vynikající vzlinavostí a odolností.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48794224	TEROSON WX 215	500 ml

TEROSON 150

Vynikající přípravek na podporu adheze, primer na lakovatelné plastové díly, plastová plniva apod.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48267078	TEROSON 150 AE	150 ml



TEROSON EP 5010 TR

Náhrada cínové pájky při opravách kovových ploch, jako jsou rámy nebo karosérie automobilů vyrobené z oceli či hliníku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481560580	TEROSON EP 5010 TR	175 ml



TEROSON EP 5055

Konstruktivní lepení a ochrana proti korozi. Lepidlo k vytváření protikorozních vrstev na svařovaných spojkách. Vhodné pro lepení střech a dalších karosářských dílů. Vysoká pevnost spoje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481358254	TEROSON EP 5055	250 ml



TEROSON PU 9225 UF ME

Lepidlo pro opravy plastů. Ultrarychlé vytvrzení. Slouží k výrobě ulomených držáků nárazníků, světel a jiného plastového příslušenství vozidel z široké škály plastů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48267081	TEROSON PU 9225 UF ME	50 ml



TEROSON PU 9225 SF DC

Polyuretanové lepidlo na lepení plastů, zejména karoserie (nárazníky, atd.) - rychlé (cca 3 min).

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48882088	TEROSON PU 9225 SF DC EGFD	50 ml



TEROSON VR 320

Pasta na čištění rukou. Pro rychlé a důkladné čištění silně znečištěných rukou. Odstraňuje nečistoty, oleje a tuky bez agresivních rozpouštědel.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
481137651	TEROSON VR 320	8,5 kg





TEROSON PU 8519 P

Primer, aktivátor a inhibitor koroze v jednom. Používá se zejména při lepení oken.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481178000	TEROSON PU 8519 P	25 ml
481252496	TEROSON PU 8519 P	10 ml



TEROSON PU 8596 SET

Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 6 hodin. Aplikace za studena. Doba zasklení: 25 minut. Sada obsahuje 1x lepidlo, 1x primer, 1x čistící ubrousek, strunu, aplikační kuličku, brusné rouno.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48450532	TEROSON PU 8596 SET	sada



TEROSON PU 8596

Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 6 hodin. Aplikace za studena. Doba zasklení: 25 minut.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48450533	TEROSON PU 8596	310 ml



TEROSON PU 8597 HMLC

Lepidlo pro přímé zasklívání. Doba bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 1 hodina. Doba bezpečného odjezdu (evropská norma): 4 hodiny. Aplikace za studena. Doba zasklení: 20 minut.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481467799	TEROSON PU 8597 HMLC	310 ml



TEROSON PU 9097 PL HMLC

Bezprimerové lepidlo pro přímé zasklívání. Doba do bezpečného odjezdu dle FMVSS 212/208 (airbag): 1 hodina. Aplikace za studena. Doba zasklení: 25 minut.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481231001	TEROSON PU 9097 PL HMLC	310 ml



TEROSON MS 9120 SF

Produkt na těsnění švů a spojů i k lepení plastových dílů, např. spojlerů, při opravách karosérií. Před vytvrzením bodově provařitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481358213	TEROSON MS 9120 SF, bílý	310 ml
481358214	TEROSON MS 9120 SF, černý	310 ml
481358216	TEROSON MS 9120 SF, šedý	310 ml

TEROSON MS 9320 SF

Těsnění švů. Unikátní aplikační systém k obnově plošných a širokoproudých pásů s obnovou původní textury od výrobce. Vynikající odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Před vytvrzením bodově provařitelný.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481358054	TEROSON MS 9320 SF, černý	300 ml
481358059	TEROSON MS 9320 SF, okrový	300 ml
481357960	TEROSON MS 9320 SF, šedý	300 ml



TEROSON PU 9100

Polyuretanové lepidlo na lepení karosářských dílů a doplňků.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481896977	TEROSON PU 9100, bílý	310 ml
481896975	TEROSON PU 9100, šedý	310 ml
481896972	TEROSON PU 9100, černý	310 ml



TEROSON MS 9220 BK

MS polymerové lepidlo na lepení karosářských dílů a doplňků, vysokopevnostní, černé.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
482032695	TEROSON MS 9220 BK TB80ML EGFD	80 ml
482026592	TEROSON MS 9220 BK CR310ML EGFD	310 ml



TEROSON WX 350

Vosk k ochraně dutin motorových vozidel s výbornou vzlinavostí a teplotní odolností.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48793958	TEROSON WX 350	1 kg



TEROSON RB R2000 HS

Nástřik spodku vozidel. Ideální pro zachování a doplnění stávajících nátěrů spodku a bodové opravy. Obnova původních textur od výrobce.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48767197	TEROSON RB R2000 HS, černý	1 kg



TEROSON WT S3000

Ochrana před odletujícími kamínky na bázi vody. Vynikající odolnost vůči oděru kamínky, ochrana spodku a použitelnost k bodovým opravám. Obnovuje všechny typy továrních textur na náraznících, prazích, postranních panelech, spodku. Možnost smíchání s lakem na vodní bázi.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
481335491	TEROSON WT S3000 AQUA, světlý	1 kg





TEROSON SB S3000

Ochrana před odletujícími kamínky. Zajišťuje odolnost viditelných částí automobilu proti oděru. Možnost smíchání s lakem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48782601	TEROSON SB S3000, bílý	1 kg



TEROSON WX 970

Vosk pro ochranu spodku. Zakrytí prasklin ve stávajících nátěrech podvozku. Určený pro zatírání mezer a doladění po ošetření. Obnovuje všechny typy továrních textur na náraznících, prazích a postranních panelech.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48794862	TEROSON WX 970	1 kg



TEROSON VR 4600

Zinkový sprej. Optimální ochrana železa a oceli proti korozi. Protikorozní ochrana nelakovaných dílů (např. výfukového systému). Bodově provařitelný. Vysoký obsah zinku.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48333170	TEROSON VR 4600	400 ml



TEROSON VR 610 MO

Univerzální syntetický mazací olej. K ochranně kovů a uvolňování zadřivených nebo zkorodovaných dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48232429	TEROSON VR 610 MO	400 ml



TEROSON VR 105

Intenzivní čistič oken.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481670100	TEROSON VR 105	500 ml



LOCTITE SF 7855

Odstraňovač laků / PU lepidel z rukou. Přípravek se speciálním složením k odstraňování nejúpornějších nečistot, laků, pryskyřic, primerů, lepidel, silikonů, nátěrů, emailů a lepidel.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481918668	LOCTITE SF 7855	400 ml

LOCTITE 243

Zajišťovač závitů se střední pevností. Vhodný na všechny kovové závitové spoje. Umožňuje demontáž pomocí ručního nářadí.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481370555	LOCTITE 243	5 ml
481918997	LOCTITE 243	10 ml



LOCTITE 270

Zajišťovač závitů s vysokou pevností. Trvalé zajištění. Vhodný na všechny kovové závitové spoje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481518111	LOCTITE 270	10 ml



Loctite 3090

Dvousložkové vteřinové lepidlo, vytvrzuje až v 5 mm vrstvě, výborné na drobné opravy v interiéru i exteriéru vozu.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
481379599	Loctite 3090	10 g



Statický mixér pro Loctite 3090

Náhradní směšovací trysky pro Loctite 3090

Obj. č.	Zkrácený název	Balení
481453183	Statický mixér pro Loctite 3090/10 g	10 ks



LOCTITE EA 3450

Pro lepení nebo opravy kovových dílů. Snadné a rychlé nanášení při pokojové teplotě. Vysoká pevnost spoje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481885776	LOCTITE EA 3450	25 ml



LOCTITE EA 3455

Dvousložkový epoxid vhodný pro opravy a renovaci opotřebovaných kovových součástek z hliníku nebo jeho slitin. Vysoká pevnost spoje.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48231536	LOCTITE EA 3455	24 ml





LOCTITE EA 3463

Ocelí plněná hnědací tyčinka. K provádění nouzových oprav. Slouží k ucpávání netěsností potrubí a nádrží, vyplňování příliš velkých otvorů na šrouby, vyhlazování svárů a opravám nekonstrukčních vad v odlitcích nebo děr v nádržích.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48265628	LOCTITE EA 3463	114 g
48396913	LOCTITE EA 3463	50 g



LOCTITE 401

Univerzální vteřinové lepidlo. Ideální pro rychlé opravy a veškeré typy drobných nouzových oprav. Lepí širokou škálu podobných nebo odlišných materiálů (kovy, pryž, dřevo, karton, keramika i většina plastů).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48195904	LOCTITE 401	3 g blistr



LOCTITE 406

Vteřinové lepidlo na plasty a gumu. Rychlé lepení plastů a pryží včetně EPDM.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
481922763	LOCTITE 406	20 g



TEROSON LOCTITE HY 4070

LOCTITE[®] HY 4070 je dvousložkové, transparentní, bezbarvě zakalené až světle žluté kyanoakrylát-akrylátové hybridní gelové lepidlo, které poskytuje rychlé vytvrzení při pokojové teplotě ve spárách až do 5 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482237457	LOCTITE HY 4070	11 g



LOCTITE 454

Univerzální gelové vteřinové lepidlo. Pro všechny rychlé opravy. Ideální pro použití na stropě a svislých plochách. Lepí kombinace stejných nebo odlišných podkladů ze dřeva, kovu, keramiky, většiny plastů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48195906	LOCTITE 454	3 g blistr



LOCTITE 518

Anaerobní polopružné plošné těsnění. Vynikající odolnost vůči oleji. Ideální k použití na tuhých litinových, ocelových a hliníkových přírubách.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
482069176	LOCTITE 518	50 ml

LOCTITE SI 5910

Silikon s výbornou odolností všem provozním kapalinám vozů kromě benzinu a nafty. Na kovové a plastové plochy. Vynikající pevnost přilepení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48728771	LOCTITE SI 5910 Rocep	100 ml



LOCTITE SI 5990

Plošné těsnění měděné. Vhodné na kovové nebo plastové plochy. Odolné vůči vysokým teplotám. Vynikající pevnost přilepení.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481721241	LOCTITE SI 5990	100 ml



LOCTITE 603

Upevňovač s vysokou pevností. Ideální na ložiska. K použití na těsně přiléhající válcové díly.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
481971545	LOCTITE 603	10 ml



LOCTITE SF 7039

Čistič elektrických kontaktů, relé, rozvaděčů atd., které jsou vystaveny vlhkosti nebo jinému znečištění.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
48303145	LOCTITE SF 7039	400 ml



TEROSON VR 100

Čistič skla, vhodný na všechny povrchy vozidel, zejména sklo a plexisklo. Nano technologie.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
482012089	TEROSON VR 100 NANO	1 l



LOCTITE HUMIDITY ABSORBER

Pohlčovač vlhkosti. Absorbuje přebytečnou vlhkost. Pomáhá chránit před vznikem a šířením plísní, roztočů a bakterií. Funguje jako prevence proti zamlžení oken a vzniku námrazy uvnitř vozu. Chrání čalounění před působením vlhkosti.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
481725908	LOCTITE HUMIDITY ABSORBER	2 x 50 g





TEROSON WX 150

Leštící směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt odstraňuje známky opotřebení a oděru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106131	TEROSON WX 150	1 kg



TEROSON WX 160

Leštící směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt odstraňuje známky broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106134	TEROSON WX 160	1 kg



TEROSON WX 175 HP

Leštící směs řady Classic s technologií stabilního zrna pro autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily. Produkt odstraňuje stopy leštění a hologramy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106135	TEROSON WX 175 HP	1 kg



TEROSON WX 157 HP

Leštící směs řady All Purpose s technologií úbytku zrna pro zvýšenou účinnost v široké řadě aplikací. Odstraňuje zbytky opotřebení a oděru.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106132	TEROSON WX 157 HP	1 kg



TEROSON WX 159 XP

Leštící směs řady Prémium s technologií aglomerátového zrna pro vysoký lesk. Odstraňuje známky opotřebení a oděru. Odstraňuje známky broušení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106133	TEROSON WX 159 XP	1 kg



TEROSON WX 178 HP

Leštící směs řady Prémium s technologií aglomerátového zrna pro vysoký lesk. Odstraňuje stopy leštění a hologramy.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
482106136	TEROSON WX 178 HP	1 kg

TEROSON PowerLine II pistole

Vysoce výkonná pistole s patentovaným řešením proti roztržení kartuše. Pistole je vhodná pro nízko až vysoko viskózní produkty. Vhodná pro kartuše 290 – 310 ml a fóliová balení 400 ml.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48960304	TEROSON PowerLine II pistole	1 ks



TEROSON MultiPress pistole

Pistole vhodná pro aplikaci standardních tmelů a lepidel s rozprašovačem pro nanášení nástřikem.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48142241	TEROSON MultiPress pistole	1 ks



Teroson Staku pistole

Trvanlivá ruční pistole pro nanášení běžných produktů z kartuše.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
48142240	Teroson Staku pistole	1 ks



Speciální produkty



LAKOVÁNÍ A TECHNOLOGIE

Rejstřík

Speciální produkty 314-321



Aku leštička

Li-ion 12V 3" Mini Polisher. Kompaktní velikost pro leštění menších ploch. Pro snadnou práci je na zařízení rukojeť. Variabilní rychlost zamezí stříkání pasty na začátku leštění. Rychlost 0-2600 RPM a váha 0,88 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
11D15348099	Aku Mini leštička	1 ks



Clearpad* Vícevrstvá krycí fólie

Antistatická vícevrstvá transparentní fólie pro ochranu světel a oken v lakovnách proti přestříku barvou. Vyrobeno z polyethylenu. Neobsahuje fluor ani silikon. Ideální pro provozy, kde je nutná rychlost údržby skel, oken nebo povrchů. Zvyšuje efektivitu úpravy lakovny a tím spoří čas i peníze. Další rozměry jsou možné na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
36CPM125401110	Clear-pad / 10x11 fólií	125 x 40 cm
36CPM18451110	Clear-pad / 10x11 fólií	45,72 x 114,3 cm
36CPM18601110	Clear-pad / 10x11 fólií	45,72 x 152,4 cm
36CPM24451110	Clear-pad / 10x11 fólií	60 x 96 x 114,3 cm
36CPM36451110	Clear-pad / 10x11 fólií	91,44 x 114,3 cm
36CPM45601110	Clear-pad / 10x11 fólií	45 x 60 cm
36CPM60901110	Clear-pad / 10x11 fólií	60 x 90 cm
36CPM90451110	Clear-pad / 10x11 fólií	90 x 45 cm
36CPM182019001110	Clear-pad / 10x11 fólií	182 x 190 cm



Záchytná vícevrstvá fólie na zem nebo na zeď

Polyethylenová vícevrstvá fólie (rohož) v modré nebo bílé barvě pro snižování prašnosti v lakovnách a k zachycení nečistot z podrážek a koleček vozíků. Je ideální pro přechody mezi výrobou a kanceláři, případně jakoukoliv další částí, kde je přechod mezi rozdílně znečištěnými prostory. Další možnosti použití na stěnu pro záchyt prachu. Jiné rozměry jsou možné na vyžádání.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
36SM11545460B	Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá	115 x 45 cm
36SM11545460W	Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá	115 x 45 cm
36SM11560460B	Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá	115 x 60 cm
36SM11560460W	Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá	115 x 60 cm
36SM11590460B	Vícevrstvá fólie, 60 listů, modrá	115 x 90 cm
36SM11590460W	Vícevrstvá fólie, 60 listů, bílá	115 x 90 cm
36SM3645304B	Vícevrstvá fólie, 30 listů, modrá	115 x 90 cm
36SM2445304B	Vícevrstvá fólie, 30 listů modrá	115 x 60 cm
36SM1845304B	Vícevrstvá fólie, 30 listů modrá	115 x 45 cm



Jednovrstvá transparentní ochranná antistatická fólie v roli

Jednovrstvá transparentní ochranná antistatická fólie v roli určená pro ochranu povrchů proti znečištění, přestříku barvou a mechanickému poškození. Vhodné do automobilového průmyslu, kde splňují veškeré podmínky pro použití v lakovnách. Testováno kráterovým testem s negativním výsledkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
36CPRA5025-N50	Antistatická fólie v roli	šířka 50 cm, délka 25 m, 32 mikro
36CPRA50100-N50	Antistatická fólie v roli	šířka 50 cm, délka 100 m, 32 mikro
36CPRA505025-N50	Antistatická fólie v roli	šířka 50 cm, délka 25 m, 50 mikro
36CPRA5050100-N50	Antistatická fólie v roli	šířka 50 cm, délka 100 m, 50 mikro

Jednovrstvá podlahová neprůhledná - šedá (černo-bílá) fólie v roli

Jednovrstvá podlahová neprůhledná šedá (černo-bílá) fólie v roli určená k ochraně povrchů proti znečištění a mechanickému poškození. Ideální pro ochranu podlah a povrchů míchacích stolů. Vhodné do automobilového průmyslu, kde splňují veškeré podmínky pro použití v lakovnách. Testováno kráterovým testem s negativním výsledkem.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
36CPR5025-N70	Podlahová fólie v roli	šířka 50 cm, délka 25 m, 60 mikro
36CPR50100-N70	Podlahová fólie v roli	šířka 50 cm, délka 100 m, 60 mikro
36CPR805025-R70	Podlahová fólie v roli	šířka 50 cm, délka 25 m, 80 mikro
36CPR8050100-R70	Podlahová fólie v roli	šířka 50 cm, délka 100 m, 80 mikro



Návlek na roboty

Návlek na roboty vyrobený z elastického materiálu. Ideální pro ochranu robotů při lakování. Návlek je pratečný. Vhodné do automobilového průmyslu, kde splňují veškeré podmínky pro použití v lakovnách.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
36CPRC3020	Návlek na roboty	1 ks



Clever Box 2000

Pro rychlé odstranění plastových lišt, autoskel, plastů, folií, emblémů, ochranných nástříků, zahřátí zarezlých šroubů, přilepených ložisek, vnitřních a vnějších čalounění, odstranění důlků po kroupách, aj.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
49480000	Clever Box 2000	1 ks



Horkovzdušná digitální pistole 2000 W

Vynikající ovládání teploty a nastavení paměti zaručují stálé nastavení teploty. Motor s výkonem 2000 W s optimalizovaným chlazením. Kompaktnost a nízká hmotnost zaručují snadné ovládání a použití. Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální aplikace. Parametry: Příkon 2000 W; Provozní teplota 50-600 °C; Průtok vzduchu 650 l/min; Hmotnost 0,85 kg; Délka 265 mm; Výška 210 mm; Akustický výkon 79 ± 3 dB(A) Standard: rybinový plochý nástavec a kuželový nástavec.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
64D26414-QS	Horkovzdušná digitální pistole 200W	1 ks



Vrtačka 700W

Ideální pro lehké kovoobrábění při vrtání malých děr do plechu. Celokovové rychloupínací sklíčidlo 10 mm. Dobře vyvážená konstrukce s uprostřed umístěnou rukojetí je podobná vrtačkám napájeným baterií. Parametry: kapacita sklíčidla 1,0-10 mm; příkon 700 W; výkon 358 W; rychlost 2.500 ot/min; Max. průměr otvoru (ocel) 10 mm; hmotnost 1,9 kg; délka 230 mm; výška 190 mm; kufr.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
64DWD115KS-qs	Vrtačka 700W	1 ks





Sada vrtáků do kovu Extreme

Sada 29 kusů vrtáků do kovu EXTREME 2 ve velké pevné kazetě. Čisté a přesné díry (průměr 3,2 mm a větší). Inovované kónické lamely výrazně snižují možnost zlomení. Neklouzavý dřív se 3 ploškami zamezuje prokluzování vrtáku ve skličidle (průměr 5,0 mm a větší). Průměry 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
64DT7926-XJ	Sada vrtáků do kovu Extreme	sada



Kompaktní šroubovák/vrtačka

Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah. Jasné světlo LED diodové svítily. 16 poloh pro nastavení momentu. Parametry: baterie XR Li-Ion; napájecí napětí 18 V; výkon 300 W; rychlost 0 - 450/1 500 ot/min; skličidlo 1,5 - 13 mm; hmotnost 1,65 kg; Délka 219 mm. Standard: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah; nabíječka XR 18 V; kufr.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
64DCD771C2-qw	Kompaktní vrtačka/šroubovák 18V, Li-Ion 2,0 Ah	1 ks



LED Tri proof

LED Tri proof má integrované LED čipy na desce, kovové klipy a je vyrobeno z pevného polykarbonátu. Dané provedení nemusí být jen z polykarbonátu, standardně máme v nabídce i celokovové svítidlo. Je osazeno mléčným difuzorem (krytem čipů), který zabraňuje oslnění. Krytí IP65 poskytuje voděodolnost a prachotěsnost. Na požádání může splňovat i nejvyšší stupeň ochrany IP68. Účinnost přeměny elektrické energie na světlo je 115-120 lm/W. To je mnohem vyšší hodnota než u klasického osvětlení, což přináší velmi výraznou úsporu. Ideální použití v prostorech do 5 metrů výšky jako náhrada těles s lineárními trubicemi T8 60cm, 120 cm a 150cm. Tri proof nejčastěji aplikujeme do skladů, výrobních hal, dílen, chodeb atd.

Obj. č.	Zkrácený název	SMD	Svitivost	Záruka
258595636801753	Tri proof 40W 120 cm WW	336	4800 lm	5 let
258595636801760	Tri proof 40W 120 cm NW	336	4800 lm	5 let
258595636801777	Tri proof 40W 120 cm PW	336	4800 lm	5 let
258595636801784	Tri proof 40W 120 cm CW	336	4800 lm	5 let
258595636801791	Tri proof 60W 150 cm WW	432	7200 lm	5 let
258595636801807	Tri proof 60W 150 cm NW	432	7200 lm	5 let
258595636801814	Tri proof 60W 150 cm PW	432	7200 lm	5 let
258595636801814	Tri proof 60W 150 cm CW	432	7200 lm	5 let



LED EX Tri proof

LED EX Tri proof je světlo splňující směrnici ATEX, je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu. Těleso je vyrobeno z nerezové oceli 304, svítivé těleso je chráněno 4mm zesíleným sklem se silikonovým těsněním. Nabízí se jak ve variantě s LED čipy na desce (board), tak s LED trubicemi (tubes). Účinnost přeměny elektrické energie na světlo je 115-120 lm/W. To je mnohem vyšší hodnota než u klasického osvětlení, což přináší velmi výraznou úsporu. Ideální použití v prostorech vyžadujících směrnici ATEX do 5 metrů výšky jako náhrada těles s lineárními trubicemi T8 120 cm.

Obj. č.	Zkrácený název	SMD	Svitivost	Záruka
258595636821379	EX Tri proof 2x18W 120 cm PW	LED tubes	3240 lm	5 let

LED trubice

LED trubice mají vyšší světelný tok než stejně velké fluorescenční trubice, a jejich životnost je nejméně 80 000 hodin, což je 10x více než u klasických zářivek. Taktéž nedochází ke změně barvy ani ke konci životnosti, pouze se snižuje světelný tok o cca 15%. "Neblikají" v rytmu elektrické sítě 50 Hz, čímž eliminují stroboskopický efekt a neunavují tak oči. Ideální použití: náhrada starých fluorescenčních trubec v průmyslu i v kancelářích.

Obj. č.	Zkrácený název	SMD	Svítivost	Záruka
258595636802200	LED trubice 18W 120 cm NW	120	1980 lm	5 let
258595636802217	LED trubice 18W 120 cm PW	120	1980 lm	5 let
258595636802224	LED trubice 18W 120 cm CW	120	1980 lm	5 let



LED panel

LED Panel se vyznačuje precizní kvalitou a dosahuje skvělé svítivosti. Svítí okamžitě na plný výkon, je připraven na časté spínání a má dlouhou životnost. LED Panel se nejčastěji dodává v rozměru 595 x 595 mm, a je tak vhodný do rastrových stropů, buď jako vsazený, nebo v držáku jako přísazený. Ideální použití: kancelářské prostory, prodejny, showroomy, chodby, toalety, sklady a další.

Obj. č.	Zkrácený název	Svítivost	Záruka
258595636806482	LED panel 595x595 36W NW	4320 lm	5 let
258595636806499	LED panel 595x595 36W PW	4320 lm	5 let
258595636818416	LED panel 595x595 36W CCT	4320 lm	5 let



Odrážky pro zářivky

Vysoce leštěné zrcadlové odrazky pro všechny typy zářivek. 50% energetická úspora při větší či stejné intenzitě světla. Odrazka je vyrobena z velmi čistého hliníku, extrémně odolnému vůči silnému znečištění.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
15603658	Odrážka pro 58W zářivky o šíři mini 60 mm	1 ks
15603636	Odrážka pro 36W zářivky o šíři mini 60 mm	1 ks
15603630	Odrážka pro 30W zářivky o šíři mini 60 mm	1 ks



Ikotec 3000

Ikotec 3000 je jedno sloupový zvedák, který je určen pro zvedání vozidla ze strany pro mechanické, karosářské a běžné opravy. Jedná se o kompaktní systém s posuvným podstavcem pro odlišné typy práce a s nosností do 2 500 kg. Doba zvedání do maximální výšky je 35 sekund. Maximální zvedací výška vozidla je přibližně 1 m.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
58IK3000	Zvedák Ikotec 3000	1340 x 900 x 600 mm (v x d x š)



Sloupový zvedák Trommelberg TST40E_3P

Elektrohydraulický zvedák pro vozidla do 4 tun. Vybaveno bezpečnostním systémem certifikovaným CE. Nižší synchronizace: 2 hydraulické válce + 2 tažné kabely + 2 synchronizační kabely Dvojitý bezpečnostní systém: vozidlo je udržováno v požadované výšce pomocí hydraulického tlaku a automatických pojistných západek Základové desky jsou vyrobeny z oceli o tloušťce 5 mm Požadovaná hloubka uložení: max. 150 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Nosnost
TST40E_3P	Sloupový zvedák Trommelberg TST40E_3P	4 t





Kapesní tloušťkoměr MG-105

Přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev – např. laku, glazur, fólií, plastu, ležících na feromagnetickém povrchu (oceli). Doporučuje se pro kontrolu karoserií vozidel, zda byl proveden opakovaný nátěr, anebo zda byla provedena oprava po nehodě. Je vybaven malým displejem, který umožní přesný odečet tloušťky měřeného laku v μm . Rozsah 0 - 1000 μm . Přesnost $\pm 2 \mu\text{m} \pm 3 \%$.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
99MG-105	Kapesní tloušťkoměr MG-105	1 ks



MeltingPlast

Zařízení na lepení plastů. Pro opravy plastových dílů, jako jsou nárazníky, světlomety, atd. Zařízení využívá Aku baterii. LED diody pomáhají pro přesné tavení svorek, a to i v tmavých místech (nasmětlují opravovanou plochu).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
49803000	MeltingPlast	sada
49803015	Svorky ve tvaru „W“	100 ks
49803014	Svorky ve tvaru „V“	100 ks
49803013	Svorky ve tvaru „S“	100 ks
49803012	Svorky ve tvaru „M“	100 ks
49803068	Spacer – ochrana proti projetí skrze plast	1 ks



Zakrývací sada 5 v 1

Zakrývací sada 5 v 1 do každé dílny. Sada obsahuje zakrytí sedačky, volantu, podlahy, řadící páky a ruční brzdy. Box obsahuje 100 kusů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
995990742	Zakrývací sada 5 v 1	1 box



Plechovka

Plechovky na lakovací materiál a ředidla.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
99PLECHCS/0,5	Plechovka	0,5 l
99PLECHCS/1,2	Plechovka	1,2 l
99PLECHOVKA/2,5	Plechovka	2,5 l
99PLECHCS/4	Plechovka	4 l
99PLECHOVKA/10	Plechovka	10 l



SH Petronas overal

Nový overal Spies Hecker na lakování kombinuje sportovní design kombinézy Formule 1 s funkcí obleku na lakování. Zvednutý límec s integrovanou, nastavitelnou kapucí, prodyšné otvory v podpaží a nastavitelný pás suchého zipu poskytnou profesionálním lakýrníkům optimální komfort. Díky použitým materiálům je overal velmi lehký a nebrání tak svobodnému pohybu při výkonu lakýrnické práce. Moderní styl Formule 1 zajistí, aby se každý lakýrník stal šampionem.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
11D15345607	SH Petronas overal velikost 46-48 M	M
11D15345608	SH Petronas overal velikost 50-52 L	L
11D15345609	SH Petronas overal velikost 54-56 XL	XL

Speciální produkty

Spies Hecker Overalls „HiTEC“

Speciální overall Spies Hecker Hi-TEC. Je složen ze 100% z polyesteru, antistatický, komfortní dobře odvětráný.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
11D14614953	Permahyd Hi-Tec overall 42/44	S
11D14614967	Permahyd Hi-Tec overall 46/48	M
11D14614977	Permahyd Hi-Tec overall 50/52	L
11D14614986	Permahyd Hi-Tec overall 54/56	XL
11D14614997	Permahyd Hi-Tec overall 58/60	XXL
11D14615003	Permahyd Hi-Tec overall 62/64	XXXL



Spies Hecker Dungarees / BiBs

Montérkové lacláče Spies Hecker. Složení 65% polyesteru a 35% bavlny. Dodávány ze Spies Hecker Německo.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
11D15337778	SH5644 Spies Hecker BiB Size 44	44
11D15337779	SH5646 Spies Hecker BiB Size 46	46
11D15337780	SH5648 Spies Hecker BiB Size 48	48
11D15337781	SH5650 Spies Hecker BiB Size 50	50
11D15337782	SH5652 Spies Hecker BiB Size 52	52
11D15337783	SH5654 Spies Hecker BiB Size 54	54
11D15337784	SH5656 Spies Hecker BiB Size 56	56
11D15337785	SH5658 Spies Hecker BiB Size 58	58
11D15337786	SH5660 Spies Hecker BiB Size 60	60
11D15337787	SH5662 Spies Hecker BiB Size 62	62
11D15337788	SH5664 Spies Hecker BiB Size 64	64



Spies Hecker Overalls

Montérky Spies hecker. Složení 65% polyesteru a 35% bavlny. Dodávány ze Spies Hecker Německo.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
11D15337767	SH1644 Spies Hecker Overall Size 44	44
11D15337768	SH1646 Spies Hecker Overall Size 46	46
11D15337769	SH1648 Spies Hecker Overall Size 48	48
11D15337770	SH1650 Spies Hecker Overall Size 50	50
11D15337771	SH1652 Spies Hecker Overall Size 52	52
11D15337772	SH1654 Spies Hecker Overall Size 54	54
11D15337773	SH1656 Spies Hecker Overall Size 56	56
11D15337774	SH1658 Spies Hecker Overall Size 58	58
11D15337775	SH1660 Spies Hecker Overall Size 60	60
11D15337776	SH1662 Spies Hecker Overall Size 62	62
11D15337777	SH1664 Spies Hecker Overall Size 64	64



Triko Spies Hecker

Triko s límečkem Spies Hecker. Dodáváno ze Spies Hecker Německo.

Obj. č.	Zkrácený název	Velikost
11XGC-0000-3174M	Polo triko Spies Hecker M	M
11XGC-0000-3174L	Polo triko Spies Hecker L	L
11XGC-0000-3174XL	Polo triko Spies Hecker XL	XL
11XGC-0000-3174XXL	Polo triko Spies Hecker XXL	XXL





TSP 600 Čistící pěna Foam-it!

Foam it! (TSP 600) je univerzální čistič a odmašťovač na vodním základě ve spreji, bez obsahu čpavku. Na rozdíl od ostatních výrobků na trhu, Foam it! není pouze bez čpavku, ale při nastříkání na povrch zanechává slabou vrstvu pěny, která umožňuje snadné setření, bez nadbytečného pění. Tenká vrstva pěny uvolňuje téměř okamžitě veškeré druhy nečistot a tuků z povrchu, které lze následně jednoduše setřít bez zanechání jakýchkoli stop. Díky svým ojedinělým vlastnostem slouží jako všeobecný čistič v automobilovém průmyslu nebo domácnosti, ale také jako přípravý prostředek před lakováním nebo pro opravy plastů.

Obj. č.	Zkrácený název	Objem
27TSP600	Čistící pěna Foam-it	500 ml



COP 05 Sada krytů

Jedna krycí sada Clean Set (COP 05) obsahuje 1 kryt čalounění sedadla, 1 podlahovou rohož, 1 kryt volantu, 1 kryt řadicí páky a 1 kryt páky ruční brzdy z bílé plastové fólie. Baleno po 100 sadách v krabici.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
27COP05	Sada krytů	sada



PRF 600-1200 Samolepící Fólie - Bílá

Bílá samolepící propylenová fólie, navržená na ochranu povrchu před chemikáliemi.

Na ochranu míchacích stolů a podlah před kontaminací prostříku, vylitou barvou, olejem apod. .

Protiskluzová, i za mokra, díky zrnům ve fólii. Akrylová lepicí vrstva. Čisté místo po odstranění, bez stop až do 10 dnů.

Bílá barva pro lepší reflexi světla. Dobrá rozměrová stabilita a plochost. Nízké elektrostatické nabíjení. Dobrá bariéra proti vodním výparům. Odolná vůči oleji a mazadlům. Dobrá odolnost vůči proražení, roztržení a ohnutí.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměry
27PRF600	Samolepící Fólie - Bílá	60 cm x 25 m
27PRF1200	Samolepící Fólie - Bílá	120 cm x 25 m



EQU 40 Dávkovač ředidla

Praktický sifonový dávkovač ředidla (EQU 40) vám usnadní nalévání a dávkování ředidla bez nutnosti manipulace s těžkými plechovkami. Vhodný pro plechovky nebo plastové nádoby do obsahu 30l.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
27EQU40	Dávkovač ředidla	1 ks



BID 00 Vypouštěcí ventil na sudy 20/25/30L

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
27BID00	Vypouštěcí ventil na sudy	1 ks

MAR 11-24 Fluorescenční značkovač oken

Fluorescenční značkovače jsou vhodné například pro označování malých poškození na karoserii a podobně. Jsou snadno odstranitelné jakýmkoliv typem odmašťovače. Značkovače jsou dostupné ve dvou fluorescenčních barvách (zelená a růžová) a dvou rozměrech hrotů. Kulatý s průměrem 4 mm a obdélníkový 15 x 7 mm. TIP: Nepoužívejte na čerstvě nalakované díly, protože může zanechat škrábance. Ředidlo může zareagovat s tekutinou v MAR.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
27MAR11	Fluorescenční značkovač oken 11 zelený (hrot 1,5 mm)	1 ks
27MAR12	Fluorescenční značkovač oken 12 růžový (hrot 1,5 mm)	1 ks
27MAR21	Fluorescenční značkovač oken 21 zelený (hrot 5 x 15 mm)	1 ks
27MAR22	Fluorescenční značkovač oken 22 růžový (hrot 5 x 15 mm)	1 ks



SUP 00 Lavička

Pevná, bezpečná a lehká lavička použitelná pro práci na vyšších místech větších aut, a také jako sedátko při denních pracích. Nosnost až 175 kg. Vyrobená z polypropylénu a proto je lehká, hmotnost jen 3,4 kg. Bez ostrých rohů, bez nebezpečí poškození auta. Otvory na bocích pro lehčí transport. Gumové protismykové nožičky a protismykové schody.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
27SUP00	Lavička	1 ks






Rejstřík

Karosářské opravy 324-330



Wieländer+Schill®
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge



INNOVATION



© Wieländer+Schill Tel. +49 (0) 7464 9898 0 info@wielanderschill.com



Xpress 800 - základní sada

Speciální nýťovací zařízení pro různé aplikace a všechny druhy nýtů. Základní jednotka pohonu jsou pneumotorax hydraulické zesilovače. Systém je kombinovatelný s řadou hydraulických válců a „C“ rameny. K systému je široká nabídka příslušenství pro různé vlastní aplikace. Pro trhací nýty a nýťovací matice je k dispozici adaptér se silou 20-50 kN.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19700000	Xpress 800	1 ks



WS přímochařá pilka WPS 3000

WS pneumatická přímochařá pilka pro řezání materiálu do 4 mm tloušťky, 300 W, 6,3 bar, 3005/min., 10 mm zdvih, frekvence zdvihů 12.000/min. Velmi nízké vibrace (ISO 8662) a hlučnost (77,4 dB(A) ISO 15744). VAS 6780

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19120030	přímochařá pilka WPS 3000	1 ks



Přímochařá pilka - pilový list

32 tpi. Pro vysoko pevnostní ocel a plech do 1 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19197003	pilový list	10 ks



Přímochařá pilka - pilový list M42

18 tpi. Pro bi-metal.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19197007	pilový list M42	3 ks

Přímočará pilka - pilový list M42

24 tpi. Pro bi-metal.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19197008	pilový list M42	3 ks



Dent Removal System DS20 Complete

Sada DS20 pro vyrovnávání karoserie pomocí lepení tavnou pistolí, pro malé důlky a poškození od krupobití. Použití na vertikálních plochách; obtížně přístupných zářezích; opravy ocelových/hliníkových těles; automobilů; karavanů; mobilních domů. Práce probíhá z vnějšku, není třeba odstraňovat vnitřní obložení. Skládá se z lehkého speciálního plastu; nosné desky jsou opatřeny měkkou ochranou gumou, aby nedošlo k poškození laku. S DS20 máte kdykoliv plnou kontrolu nad procesem rovnání. Hmotnost 1,98 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19381000	sada DS20	1 ks



Sklepávač - teflon

Sklepávač pro Dent Removal System DS20 Complete. Používá se při přetažení plechu. Plastový materiál.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19388001	sklepávač DS20	1 ks



WS páková sada pro vyrovnání karoserie

S touto profesionální pákovou 26 dílnou sadou můžete rovnat karoserii bez poškození laku na všech místech povrchu vozidla. Páčidla s různými průměry, pracovními délkami a koncovkami vám dávají možnost pracovat na nejrůznějších částech karoserie. Baleno v praktickém kufru. Hmotnost 12,83 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19391400	sada pro vyrovnání karoserie	1 ks



Fixační magnety

Fixační magnety k upevňování ochranných dek, při svařování a broušení

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19882055	fixační magnety	4 ks



Karosářské kladivo

Obj. č.	Zkrácený název	Hmotnost
19511020	karosářské kladívko	300 g
19511021	karosářské kladívko	400 g



Malé kladívko

Gold work hammer.

Obj. č.	Zkrácený název	Hmotnost
19511025	Malé kladívko	100 g





Karosářská plastová palička

Obj. č.	Zkrácený název	Hmotnost
19511028	Karosářská plastová palička	820 g



Karosářská palička

Obj. č.	Zkrácený název	Hmotnost
19511034	Karosářská palička	550 g



Karosářský hoblík - pouze držák pilníku, stavitelný

Se svým centrálně umístěným nastavovacím šroubem, může být držák pilníku použit pro konkávní a konvexní plochy karosérie (dodáváno bez čepele).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19521240	Karosářský hoblík	1 ks



Škrabka z tvrzeného kovu

Šířka: 50 mm.

Náhradní čepel z tvrzeného kovu (19547005)

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19541005	Škrabka z tvrzeného kovu	1 ks



Fix-Cut 1, sada pro začištění oken automobilů

Profesionální sada pro začištění rámců oken od starého lepidla po demontáži okna, sada obsahuje: 2x rukojeť, 2x škrabka 25 mm, 2x škrabka 20 mm, 1x brousek

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19547032	sada Fix-Cut 1	1 ks



Kulatý kartáč zvlněný s ocel. hřídely; Ø 80 mm

Kulatý kartáč, vlnitý drát s hřídely z nerezové oceli. Hmotnost 140 g. Univerzální použití pro lehké až středně náročné čištění menších kovových ploch, drážek nebo hran, zdrsňování, matování, odlakování, odstraňování koroze a nátěrů, vyhlazování a lehké odjehlování. Doporučený hnací výkon nejméně 300 Watt.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19541201	Kulatý kartáč zvlněný	Ø 80 mm



Kulatý kartáč splétaný s ocel. hřídely; Ø 75 mm

Kulatý kartáč, splétaný drát s hřídely z nerezové oceli. Univerzální použití pro čištění, odstraňování koroze a nátěrů, vyhlazování, lehké odjehlování.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19541202	Kulatý kartáč splétaný	Ø 75 mm

Kartáčový kotouč

Kartáčový kotouč z nerezové oceli. Lze použít pro odstranění laku a rzi, stejně jako na očištění a vyhlazení. Upnutí M14.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19541203	Kartáčový kotouč	115 x 0,5 mm.



Kartáčový štětec

Kartáčový štětec z nerezové oceli. Upnutí M14.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19541210	Kartáčový štětec	65 x 0,5 mm



Ruční drátěný kartáč

Ruční drátěný kartáč je díky tvaru do V vhodný k čištění i hůře dostupných míst. Ideální k odstraňování rzi. Materiál dřevo a nerezová ocel.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19541211	Ruční drátěný kartáč	290 mm



Plochý štětec

Materiál nylon. Vhodný pro imitaci originálních výmazů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19541250	Plochý štětec	1 ks



Kruhový štětec

Krátké štětiny, vel. 2

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19541290	Kruhový štětec	1 ks



Set na laserové sváry LCO4

Set vzduchové frézky a příslušenství pro řezání a odstraňování laserových svařovacích švů a laserových spár. Speciální řezací kotouče jsou vyrobeny z tvrdého karbidu s inovativním duplexním broušením pro čisté řezání laserových svárů. Dodává se s měrkou hloubky broušení. Hmotnost: 1,68 kg. Balení obsahuje: 1x úhlová frézka (19631003), 1x hřídel 0,8 mm pro 25 mm řezný kotouč (19640005), 1x hřídel 1,0 mm pro 25 mm řezný kotouč (19640010), 1x řezný kotouč 25x4 mm (19640025), 1x upínací kroužek -hliník (19648010), 1x řezný olej 50 ml (19648007)

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19640000	Set na laserové sváry LCO4	1 ks





CBR 2109 - Náhrada cínování

2K epoxidový tmel pro ocelové a hliníkové karoserie. Doporučená plnohodnotná náhrada za cínování, např. při výměnách bočnic či prahů. Doporučeno používat společně se sušícím systémem FlexiTherm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19542040	CBR 2109	1 ks



Náhradní trysky 2132-MW1

Náhradní trysky 2132-MW1 pro tmel CBR 2109 (19542042)

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19542042	Náhradní trysky 2132-MW1	1 ks



Plastový klín

Rozměry: 200 x 25 x 12,5 mm

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19581105	Plastový klín	200 x 25 x 12,5 mm



Sada pro demontáž obložení interiéru

Materiál: plast.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19581110	Sada pro demontáž obložení interiéru	4 ks



WS pneumatická kartáčová bruska ERASER 4000

Pneumatická kartáčová bruska je profesionální, všestranné nářadí pro odstraňování rzi, barvy a tmelů, ideálně z hůře přístupných míst, např. rohy, hrany, vstupní body. Vhodná pro přípravu povrchů před aplikací CBR 2129. Účinná práce se systémem MBX® šetří čas a peníze. Sada obsahuje: 1x Skruppber pneumat. brusku, 1x brusný kotouč, 1x drátěný kotouč (rovný, Ø 0,5mm), 1x drátěný kotouč (zahnutý, Ø 0,5 mm), 1x drátěný kotouč (zahnutý, Ø 0,7 mm), 1x imbusový klíč 3/16 „“, 1x imbusový klíč 5 mm. Parametry: Tlak 6,3 baru, Otáčky 4090 ot./min., Akustický výkon 86,4 dB (A).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19611130	pneumatická kartáčová bruska ERASER 4000	1 ks



WS pneumatická pásová bruska, 10 mm

Pneumatická pásová bruska pro brusné pásy 10x330 mm. OEM. Provozní tlak: 6,3 bar, Rychlost: 10.500 - 16.000 ot./min., Hmotnost: 1,06 kg, Rozměry: 320x90x50 mm, Výkon: 373 W, Spotřeba vzduchu: 114 l/min., Hladina akustického tlaku: 88 dB.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19671001	pneumatická pásová bruska, 10 mm	1 ks

Brusivo pro pásovou brusku

Brusný pásek pro pásovou brusku (19671001). Vysoká účinnost při broušení, odolnost proti roztržení. Rozměry: 10x330 mm.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19677001	Brusivo pro pásovou brusku	10 ks



Systém FlexiTherm pro sušení tmelů a lepidel

Speciální sušící dečky FlexiTherm, které významným způsobem usnadňují a zrychlují proces sušení po hrubém tmelení povrchu (proces antikorozi ochrany za použití speciálních tmelů, tzv. náhrada cínování). Nejen na tyto, ale na všechny ostatní tmely a lepidla lze využít řešení FlexiTherm. Zařízení má 9 přednastavených programů a jeden plně programovatelný. Dečky se přiloží na místa, která chcete sušit. Přichytí se snadno pomocí magnetů. Na zařízení následně zvolíte předdefinovaný program dle použitého materiálu a celý proces sušení proběhne zcela automaticky. Významný prvek představuje velkou úsporu energie. Proti klasickým infrazářičům je toto zařízení přibližně 10x energeticky úspornější. Navíc v jednom čase, zvládne sušit až 3 místa současně!

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19701000	Systém FlexiTherm	1 ks



Tvarová měrka - 250 mm

Tvarová měrka slouží pro přenesení a kontrolu tvaru při opravě karoserie. Hloubka měření 45 mm, délka jehel 105 mm. Možnost kombinovat dvě měřidla.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19861001	Tvarová měrka	1 ks



Ochranná deka při svařování

Speciální tkanina z Tectalonu zabraňuje propálení při svařování a broušení. Deku odolává teplotě cca. 700 ° C.

Obj. č.	Zkrácený název	Rozměr
19881011	Ochranná deka	1 000 x 1 000 mm



Ochranný obličejový štít SHIELD

Ochranný obličejový štít, který splňuje veškeré bezpečnostní a ergonomické požadavky. Patentované ochranné pouzdro pro upevnění zorníku, umožňuje rychlejší a jednodušší výměnu. Prodyšná, odnímatelná a omyvatelná čelenka. Uživatelsky přívětivé a snadno použitelné boční závity pro nastavení zorníku, které lze obsluhovat i s rukavicemi. Zorník nabízí široký zorný úhel, lepší ochranu brady a oblast krku. Jednoduché a rychlé nastavení obvodu hlavy se samosvorným rotačním zámkem. Snadné otevírání a zavírání hledí s fixními body v otevřené poloze.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881031	Ochranný obličejový štít SHIELD	1 ks



Svářečské rukavice

Hovězí useň, vysoce kvalitní a pohodlné rukavice s textilní vložkou chránící vaši pokožku.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881036	Svářečské rukavice	1 ks





Stojan pro karosářské díly

Mobilní uložení pro části karosérie a příslušenství. Jasně a správně uložení skladovaných dílů v dílně během oprav. Bezpečné skladování a ochrana před poškozením. Použití systému pomáhá minimalizovat čas na výměnu a ztrátu jednotlivých dílů.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881100	Stojan pro karosářské díly	1 ks



Superstand - Lakovací stojan

Mobilní lakovací stojan s pěti nastavitelnými polohami pro nárazníky, spoilery, přední a zadní nástavce. Perfektní montáž bez deformace. 90° rotace, aby bylo dosaženo správného pokrytí, efektivní práce, gumová ochrany pro kritická místa.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881100	Superstand	1 ks



Ultrarack - Lakovací stojan

Lakovací stojan se sedmi nastavitelnými polohami (uzamykatelné) pro víko zavazadlového prostoru, kapotu, dveře a blatníky. Napodobuje polohu dílu na autě za účelem dosažení dokonalé shody. 90° rotace, aby bylo dosaženo správného pokrytí a efektivní práce. Žádné dodatečné příslušenství, gumová ochrany pro kritická místa.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881104	Ultrarack	1 ks



X-Stand - Multifunkční stojan

Na odkládání auto dílů. Uzpůsoben pro práci s panely, dveřmi a skly. Ideální pro opravy, nátěry i skladování, tj. ušetření nákladů za stojany navíc. Možnosti horizontálního a vertikálního nastavení pro každý pracovní úkon. Polstrované opěrné plochy se přizpůsobí obrysům panelů nebo skel. Kolečka s brzdou pro zajištění mobility. Práškový lak pro trvalý a reprezentativní vzhled. Hmotnost 17,5 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881105	X-Stand	1 ks



Mega Stand

Mobilní uložení pro části karosérie a příslušenství jako jsou dveře, kapoty, víko zavazadlového prostoru, atd. Uložíte až šest velkých panelů. Ochrana z gumy zaručuje šetrné uložení dílů. Lze použít jako celek nebo rozdělit na poloviny. Kolečka jsou uzamykatelná, práškově lakována.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881106	Mega Stand	1 ks



Bumber Stand

Mobilní uložení pro nárazníky (max. 8 ks). Má čtyři extra dlouhá ramena pro velmi velké nárazníky. Opěrná ramena jsou plně nastavitelná. Konstrukce z tvrdé oceli odolává vysokému zatížení.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
19881107	Bumber Stand	1 ks



Rejstřík

Karosářské opravy 332-333



Mini pistolová bruska RC7682

Pneu. exc. bruska pro bodové opravy laků na malých plochách nebo těžce dostupných místech. Ergonomické kompozitní pouzdro. Regulátor rychlosti pro ovládání jednou rukou. Bruska obsahuje 75 mm podložku, zdvih 5 mm. Počet otáček 15.000 min⁻¹, hmotnost 0,5 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000005	RC7682 bruska	1 ks



Pneu. exc. bruska RC7661V

Lehký nástroj pro bodové opravy. Vynikající k broušení extrémně zaoblených povrchů. Bruska obsahuje podložku 77 mm, zdvih 2,5 mm, izolační gumový kryt, regulátor rychlosti. Počet otáček 10.000 min⁻¹, hmotnost 1 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951072231	RC7661V bruska	1 ks



Pneu. hoblík RC7500

Praktický nástroj pro profilování karoserie, pro brusné pásy 65 x 390 mm. Je vybaven neperforovaným dlouhým polštářkem a svorkami pro normální brusivo. Otáčky 3.500 min⁻¹, hmotnost 2,7 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951072101	RC7500 hoblík	1 ks



Pneu. exc. bruska RC7200V

Kombinovaný nástroj pro hrubé broušení a dokončování v jednom. Lze snadno přepínat z rotující hrubé brusky na jemnou orbitální brusku s 5 mm zdvihem. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Počet otáček 10.000 min⁻¹, hmotnost 1,95 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951072111	RC7200V bruska	1 ks



Pneu. exc. bruska RC7202V6

Pneumatická orbitální bruska s ergonomickým designem. Lehká a velmi silná dokončovací bruska. Inovativní otočný výfukový systém umožňuje práci levou i pravou rukou. Bruska vysoká pouze 107 mm. Dodáváno se dvěma výměnnými sacími otvory o průměrech 29 a 27 mm. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Zdvih 2,5 mm. Počet otáček 10.000 min⁻¹, hmotnost 0,825 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000021	RC7202V6 bruska	1 ks



Pneu. exc. bruska RC7205V6

Pneumatická orbitální bruska s ergonomickým designem. Lehká a velmi silná dokončovací bruska. Inovativní otočný výfukový systém umožňuje práci levou i pravou rukou. Bruska vysoká pouze 107 mm. Dodáváno se dvěma výměnnými sacími otvory o průměrech 29 a 27 mm. Bruska obsahuje suchý zip o průměru 150 mm. Zdvih 5 mm. Počet otáček 10.000 min⁻¹, hmotnost 0,85 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000020	RC7205V6 bruska	1 ks

Kompletní sada pro renovaci světlometů RC7210 Kit

Kompletní sada nástrojů a příslušenství, pro obnovu čirosti světlometů. Obsahuje 2 nástroje plus příslušenství a lešticí pastu. Sada obsahuje: 1 bruska RC7682 (528951000005), 1 leštička RC7683 (528951000004), 60 brusných papírů se 6 různými hrubostmi (528940174744), 1 podložka pro měkké broušení, 2 lešticí pěny (měkkou/tvrdou), 1 lešticí pasta, 2 podložky H & L Ø 75mm, 1 mikrovláknová utěrka.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000296	RC7210 Kit sada pro renovaci světlometů	1 ks



Kompletní sada pro leštění RC7683K

Kompletní, praktický a ergonomický kufřík pro leštění a opravu na omezených místech, které šetří čas a spotřební materiál. Snadná práce s ručními nástroji. Sada obsahuje: 1 leštička RC7683 (528951000004), 1 podložka na suchý zip 75 mm (3") (528955000006), 1 měkká houba bílá 75 mm (3") (528955000034), 1 houba žlutá 75 mm (3") (528955000035), 1 vlněná podložka 75 mm (3") (528955000036).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528950280017	RC7683K sada pro leštění	1 ks



Hadicový naviják SAR31 (BSP)

Hadicový naviják s extrémní robustností. Velmi kvalitní bubnová pružina: 20 000 až 25 000 cyklů. Délka hadice 10 m, Ø 8 mm (5/16"), vlákno 1/4".

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000150	SAR31 naviják	1 ks



Hadicový naviják SAR32 (BSP)

Hadicový naviják s extrémní robustností. Velmi kvalitní bubnová pružina: 20 000 až 25 000 cyklů. Délka hadice 16 m, Ø 10 mm (3/8"), vlákno 3/8".

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951000151	SAR32 naviják	1 ks



Lehátko/Židle v jednom RSF01

Lehátko - Židle v jednom pro různé pracovní výšky. Ergonomický design zejména pro únavnou práci. Skládací mechanismus s bezpečnostním zámkem proti neúmyslnému složení. 7 poloh nastavení. Kolečka o průměru 63 mm jsou odolné vůči oleji a kyselinám. Komfortně čalouněné, omyvatelné, opěrka hlavy nastavitelná ve 3 polohách. Úložný prostor pro nářadí. Čalounění u nohou lze sklopit. Únosnost 90 kg.

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951089021	RSF01 lehátko/židle	1 ks



Mobilní odsávací jednotka RC7910

Odsávací jednotka splňuje požadavky na třídu filtrů „L“ (v souladu s EN 60335-2-69: 1999-08). Vzduchové i elektrické moduly lze připojit přímo do napájecího zdroje z podtlakové stanice. Obsah: Nádrž 77 L, 2 motory (provoz s jedním motorem pro úsporu energie), 2 elektrické zásuvky a přepínač pro 2 sací hadice s nylonovým vakem a filtrem třídy L. Příhrádka pro příslušenství nebo brusku. Praktický kloub pro naklápění nádrže pro rychlé a snadné vyprazdňování. Dostatečný podtlak pro práci se 2 bruskami. Sací proud 430 m³/h - 7150 l/min. Odsávání (voda) 2400 mm H₂O, Elec. zásuvky 2x600 W, Rozměry 608x608x1060 mm, Váha 25,1 kg, Tlak vzduchu 4 - 15 bar, Zvuk 67 dB(A).

Obj. č.	Zkrácený název	Množství
528951089014	RC7910 odsávací jednotka	1 ks



Akademie Interaction



LAKOVÁNÍ A TECHNOLOGIE

Rejstřík

Akademie Interaction 336

Akademie Interaction

Pravidelně Vám přinášíme služby, které pomáhají zlepšovat Vaši odbornost a profesionalitu. Nyní přicházíme s novým konceptem technických a manažerských školení.

Seznam školení:

1. Technická školení (T) – určena především lakýrníkům a technickým pracovníkům
2. Karosářská školení (K) – pro karosáře
3. Manažerská školení (M) – zaměřena na vzdělávání a potřeby vedoucích lakoven, přejímacích techniků
4. E-learningový program (E) – určený pro samostudium lakýrníků, přípravářů i likvidátorů pojistných událostí. Je velmi vhodný pro školy.

Odborná školení:

Kód:	Název kurzu:	Určeno pro:
T-1	Příprava podkladu	Karosář, přípravář, lakýrník
T-2	Aplikační dovednosti	Lakýrník, přípravář
T-3	Finální povrchová úprava	Lakýrník, přípravář
T-4	Bodové úpravy (SMART REPAIR)	Lakýrník
T-5	Koloristika – domíchávání	Lakýrník, kolorista
T-6	Koloristika – Color management	Lakýrník, kolorista
T-7	Lakování užitkových vozidel	Lakýrník, přípravář
T-8	Pneumatické stříkací pistole	Lakýrník, přípravář
T-9	Problematika výroby a rozvodů stlačeného vzduchu	Lakýrník, přípravář
T-10	Osobní ochranné pomůcky, Bezpečnost práce na lakovně	Lakýrník, přípravář
T-11	Lepení plastů	Lakýrník, přípravář
T-12	Průmyslové lakování	Lakýrník, přípravář
T-13	Opravy hliníkových částí karoserie	Lakýrník, přípravář
T-14	Opravy litých kol	Lakýrník, přípravář
T-15	Úprava a lakování karbonových dílů	Lakýrník, přípravář
T-16	Specialista oprav po nehodách, Příprava podkladu	Lakýrník, přípravář
T-17	Specialista oprav po nehodách, Efektivní lakování	Lakýrník, přípravář
T-18	Specialista oprav po nehodách, Koloristika I.	Lakýrník, přípravář
T-19	Specialista oprav po nehodách, Koloristika II.	Lakýrník, přípravář
K-1	Přímé zasklívání automobilových oken	Karosář
K-2	Svařování, spotování, broušení	Karosář
K-3	Dokončovací práce po karosářské opravě	Karosář, mechanik
K-4	Lepení, těsnění	Karosář
K-5	Karosárna - nové trendy	Karosář
M-1	Školení pro přejímací techniky	Přejímací technik, pracovník příjmu oprav, mistr lakovny
M-2	Efektivní vedení lakovny	Majitelé lakoven, vedoucí servisu, vedoucí lakovny
M-3	Školení likvidátorů pojišťoven	Likvidátoři poj. událostí, mobilní technici
M-4	Kalkulace škod vozidel	Majitelé lakoven, vedoucí servisu, vedoucí lakovny, servisní poradci
E-1	MyTraining	Lakýrník, přípravář
E-2	MyTraining, modul	Lakýrník, přípravář
E-3	MyTraining, praktická zkouška	Lakýrník, přípravář

Dílčí kvalifikace:

28-018-H	Autolakýrník – Přípravář
23-019-H	Autolakýrník – Finál. povrchová úprava

Rekvalifikační kurzy:

1.	Autolakýrník – Přípravář
2.	Autolakýrník – Finální povrchová úprava

Audity:

A-1	Vybavení karosárny a lakovny
A-2	Technologické postupy
A-3	Kalkulace škod vozidel, fakturace, ČJ a MJ, pracovní pozice
A-4	Efektivnost provozu, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
A-5	Technická podpora

Interaction team je dále připraven sestavit individuální kurzy v souladu s Vaším přáním a potřebami.

Přehled dodávaných značek a jejich zaměření

	SPIES HECKER	FILLON TECHNOLOGIES	CARSYSTEM	ACTION	3M	SIA	FESTOOL	FACOM	DEVILBISS	SATA	B-TEC	FORMECO	KIMBERLY CLARK	TORK	LAGOS	POLIN-AC	USI ITALIA	FI.TIM	HEDSON	KS KLIMA-SERVICE	SCHNEIDER	KWASNY	TESA	GAMIN	MEGUIAR'S	HABERKORN	EKO BAL	TEROSON/LOCTITE	SPECIÁLNÍ PRODUKTY	WIELÄNDER+SCHILL	RODCRAFT	AKADEMIE INTERACTION
Stránky	5-38	41-42	43-96	97-99	101-134	135-149	151-158	159-167	169-174	175-187	189-198	199-200	201-212	213-219	221-223	225-226	227-236	237-238	239-240	241-243	245-257	259-266	267-272	273-275	277-289	291-297	299-300	301-311	313-321	323-330	331-333	335-336
Autokosmetika																																
Barvy	•		•	•																		•										
Broušení			•		•	•																							•	•	•	
Celomasky					•				•	•																				•		
Filtry do kabin			•						•											•												
Hadice			•							•											•											
Infrazářiče/sušení											•				•															•		
UV Infrazářiče											•																					
Karosárna					•	•																						•	•			
Kombifiltry					•				•	•											•											
Kompresory a úprava vzduchu																					•											
Kosmetika, hygiena			•		•								•	•												•						
Laboratorní technika																								•								
Lakovací kabiny/mobilní lakování															•	•	•															
Lakýrnické stojany			•								•																					
Lepidla			•		•																			•				•				
Leskoměr																								•								
Lis na odpad																											•					
Maskování			•		•																		•							•		
Montérky																													•			
Mycí zařízení											•																					
Nářadí			•		•		•	•													•										•	•
Odmašťovače	•		•																			•										
Ochrana karoserie	•		•		•																							•				
Ochrana zdraví a PP			•		•								•																		•	
Ochranné fólie			•		•																								•			
Osvětlení					•						•																		•			
Overaly			•		•								•																			
Plniče	•		•	•																		•										
Pracovní obuv																									•							
Pracovní rukavice			•										•													•						
Pracovní stůl								•			•																					
Průmyslové utěrky			•		•								•	•																		
Recyklace ředidel												•																				
Respirátory			•		•					•			•																			
Ředidla	•		•	•																		•								•		
Speciální přísady	•		•																			•										
Spreje	•		•		•																	•	•					•				
Stříkácí pistole a příslušenství					•				•	•												•	•	•								
Sušící robot																																
Těsnící materiály			•		•																							•				
Tloušťkoměry																								•					•			
Tmelení	•		•		•																	•							•			
Tužidla	•		•	•																		•								•		
Vrchní průhledné laky	•		•																			•										
Vysavače				•			•																									•
Vzdělávání																																•
Základy	•		•																			•										
Zvedáky											•						•	•	•											•		

POSKYTOVANÉ SLUŽBY od společnosti Interaction

- TECHNICKÁ A MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ
- REKVALIFIKACE AUTOLAKÝRNÍK
- KOLORISTICKÁ PODPORA
- NEZÁVISLÉ POSUDKY TOVÁRNÍHO I OPRAVÁRENSKÉHO LAKOVÁNÍ
- DIAGNOSTIKA VAD LAKU
- PROGRAM SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
- TECHNICKÁ PODPORA
- ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS TECHNOLOGIÍ LAKOVNY
- REVIZE ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ LAKOVNY
- ULTRAZVUKOVÉ MYTÍ PISTOLÍ
- EXPRESS DODÁVKA ZBOŽÍ DO 24 HODIN
- AUDITY KLEMPÍREN A LAKOVEN
- ANALÝZA PROCESŮ NA LAKOVNĚ A NÁVRHY OPTIMALIZACE
- ŘEŠENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
- PROJEKTOVÁNÍ LAKOVNY, 3D VIZUALIZACE
- PROJEKTY A DODÁVKY ROZVODŮ STLAČENÉHO VZDUCHU
- POMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ŘÍZENÍ NA ZPROVOZNĚNÍ LAKOVNY
- PORADENSTVÍ V LEGISLATIVĚ A MANAGEMENTU
- PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH PODKLADŮ PRO EMISNÍ HLÁŠENÍ
- MARKETINGOVÁ PODPORA A PORADENSTVÍ
- CUI mezinárodní síť certifikovaných Autoopraven Spies Hecker

*Bližší informace u obchodních zástupců Interaction



[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.