

# Fleetcool™ OAT\*



## Komplexní, vysoce kvalitní chladicí kapalina na bázi OAT určená pro těžce i méně namáhané motory

- Komplexní chladicí kapalina s životností až 1 600 000km (při standardních provozních podmínkách)
- Plně vyhovuje mj. normám : ASTM D-3306, D-6210, D-4985, Cummins CES14603, 14439 a 14636
- Chladicí kapalina Fleetcool™ OAT je navržena tak, aby splňovala požadované normy největších světových OEM výrobců motorů jako jsou mj. : DAF, MAN 324NF, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo, Skoda, Seat, Audi, Bentley, Fiat, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen a další...
- Poskytuje maximální ochranu proti tvorbě koroze, kamence a kavitaci vložek válců
- Optimalizuje výkon chladicího systému a prodlužuje životnost vodního čerpadla
- Obsahuje vhodné inhibitory pro optimální přenos tepla



### Skutečná všestrannost

- Chladicí kapalina Fleetcool™ OAT je plně kompatibilní se všemi ostatními chladicími kapalinami na stejné bázi.
- Chladicí kapalina Fleetcool™ OAT je dostupná buď jako koncentrát, nebo jako Premix naředěný v poměru 50/50
- Chladicí kapalina je vhodná pro všechny naftové, benzinové a plynové motory

### Snadná údržba

- Pro maximální prodloužení životnosti chladicí kapaliny je vhodné používat chladicí kapalinu v kombinaci se speciálními vodními filtry Fleetguard
- Chladicí kapalinu Fleetcool™ OAT je možné jednoduše testovat pomocí testovacích proužků, které poskytují informace o obsahu glykolu, pH, nitridů, molybdenů, úrovni naředění chladicí kapaliny a o jejím případném znečištění

## Používejte chladicí kapalinu Fleetcool™ OAT pro maximální ochranu motoru, prodloužení servisních intervalů a životnosti motoru

### Specifické vlastnosti (D-3306/D-6210)

Typické vlastnosti	ASTM test číslo	Fleetcool OAT Concentrate	Fleetcool OAT 50/50 Premix
Barva	vizuální	růžová	růžová
pH	D-1287	8,9	8,9
Zbytková zásaditost (ml)	D-1121	12,11	6,05
Bod tuhnutí (°C)	D-1177	N/A	-37,2°C
Bod varu (°C)	D-1120	166,2 °C	108,3°C
Hmotnost vody (%)	D-1123	3,90%	< 50%
Test koroze	D-1384	splňuje	splňuje
Test kavitace vodního čerpadla	D-2809	splňuje	splňuje
Test koroze hliníkových částí	D-4340	splňuje	splňuje
Obsah popelu (%)	D-1119	< 5%	< 5%
Obsah chloridu (ppm)	D-3634	< 25	< 25

### Chladicí kapalina Fleetcool™

**OAT je navržena tak, aby splňovala mj. tyto normy :**

- Case New Holland MAT 362
- Caterpillar EC-1 RR338A, 329, 330
- Cummins CES 14603
- DAF MAT 74002
- Daimler Chrysler MS-9769
- Daimler Truck 48-25960
- Deutz TR 0199-99-1115
- Detroit Diesel 93K217
- EMD M.I. 1748G & 1796A
- Ford WSS-M97B44-D
- Ford WSS-M97B51-A1
- FVV R530/2005
- GM-6038M, GM-6277M
- IVECO 18-1830
- John Deere JDM H24 & 8650-5
- KHD H-LV 01610188
- Komatsu KES 07.892
- MAN 324 Si-OAT
- Mercedes DBL 7700.02
- MTU MTL 5048
- Nissan Diesel
- Renault 41-01-001
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Scania 0-89 1027GT EN & TB 1451
- Volkswagen TL774C & TL774F
- Volvo 20774185 & 1286083
- Waukesha 4-1974D
- BS 6580:1992

### Fleetcool™ OAT je dostupný v následujících baleních:

	Fleetcool OAT EG Concentrate	Fleetcool OAT EG 50/50 Premix
5 litrů	CC36137M	CC36142M
20 litrů	CC36138M	CC36143M
208 litrů	CC36139M	CC36144M
1000 litrů	CC36140M	CC36145M

### Tři snadné kroky k dosažení vynikajících výsledků:

1. Vyčištění chladicího systému prostředkem Restore Plus (CC2638)



2. Naplnění chladicího systému chladicí kapalinou Fleetcool OAT EG Premix




3. Pravidelné testování chladicí kapaliny pomocí testovacích proužků 4- Way Test Kit (CC8997M), nebo Quik Chek™ (CC2718)





24  
NONSTOP

DENNÍ A NOČNÍ  
ZÁVOZ NA URČENÉ  
MÍSTO

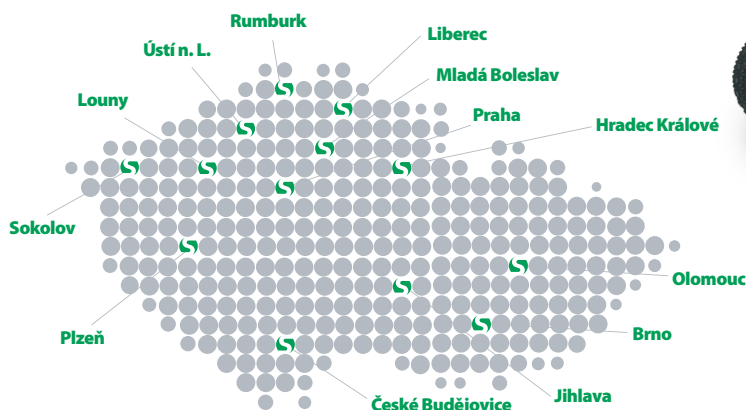

#### Sídlo společnosti

**RUMBURK**  
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
Cihlářská 1000/2  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 354 911 - 915  
fax: +420 412 333 690  
GSM: +420 602 417 158  
GSM: +420 603 524 648  
e-mail: info@sasa.cz  
[www.sasa.cz](http://www.sasa.cz)

#### Prodejní pobočka JIHLAVA

Znojemská 5455/80D  
586 01 Jihlava  
tel.: +420 567 155 171  
fax: +420 567 215 899  
GSM: +420 724 133 883  
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
CT Zone, CT BOX I/5  
Škrobárenská 484/8  
617 00 BRNO  
tel.: +420 548 214 371  
fax: +420 548 214 403  
GSM: +420 724 139 953  
e-mail: sklad.brno@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Žižkova 703/772  
400 01 Ústí nad Labem  
tel.: +420 475 209 656  
fax: +420 475 201 823  
GSM: +420 606 730 967  
e-mail: sklad.usti@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka

**RUMBURK**  
Cihlářská 1000/2  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 354 916  
+420 412 354 912  
fax: +420 412 333 690  
GSM: +420 602 342 285  
e-mail: autodily@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka OLOMOUC

Týnecká 848 (dříve Přerovská)  
779 01 Olomouc - Holice  
tel.: +420 585 150 936  
fax: +420 585 152 361  
GSM: +420 727 832 413  
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka HRADEC KRÁLOVÉ

ul. Bratří Štefanů 984  
500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 495 406 210  
fax: +420 495 218 272  
GSM: +420 602 136 637  
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka LIBEREC

Dr. Milady Horákové 185/66  
460 07 Liberec 7  
tel.: +420 482 313 789  
fax: +420 482 313 564  
GSM: +420 724 808 035  
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Servis - Truck centrum

**RUMBURK**  
Lesní 1111/3  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 332 362  
fax: +420 412 332 566  
GSM: +420 724 103 790  
e-mail: servis@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 18:00 hod.  
so 7:00 - 12:00 hod.

#### Prodejní pobočka PLZEŇ

Republikánská 2  
312 00 Plzeň  
tel.: +420 377 260 143  
fax: +420 377 261 974  
GSM: +420 602 528 279  
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka MLADÁ BOLESLAV

K Podchlumí 1390  
293 01 Mladá Boleslav  
tel.: +420 326 997 213  
fax: +420 326 997 214  
GSM: +420 724 034 344  
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pekárenská 54  
370 04 České Budějovice  
tel.: +420 387 000 275  
fax: +420 387 000 276  
GSM: +420 724 309 927  
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka PRAHA

Poděbradská 186/56  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel.: +420 283 891 181  
fax: +420 283 890 730  
GSM: +420 602 477 685  
e-mail: sklad.praha@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka LOUNY

Poděbradova 578  
440 01 Louň  
tel.: +420 415 652 792  
fax: +420 415 652 856  
GSM: +420 724 808 036  
e-mail: sklad.louny@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

#### Prodejní pobočka SOKOLOV

Kališnická 2250  
356 01 SOKOLOV  
tel.: +420 353 221 201  
fax: +420 353 221 485  
GSM: +420 606 654 978  
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.