

platné od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021

**EURO
PART** 

We just do!

KRMIVO AŽ DO SERVISU

od **53 466,⁵⁹**



**EURO
PART** 

Vozík na nářadí +
Ráčna

Plnokrevná edice s 8 zásuvkami

viz strana 54



**TOP
100**

top100.de

Top-Innovator
2021

www.europart.net

We just do! Akční nabídky 2021

**EURO
PART** 

Výherní soutěž!

Kdo má nejkrásnějšího, nejchytřejšího, nejneohrabanějšího, nejdrzejšího, nejroztomilejšího, nejchlupepatějšího dílenského psa? Chceme od vás ty nejvíce cool fotky. Více informací najdete na straně 355 v katalogu.



Melanie Mielke
s Brunem a Puckim

A zase začíná den plný
dobrodružství a výzev.

Náš nový výrobek
vlastní značky najdete
kromě jiného
na straně 355.



» **Pamlsky pro psy u EUROPART? To si dělaj srandu!** «

Ne, vlastně ani ne - jen se vydáváme po nové netradiční stopě: nejlepší pochoutky pro vašeho psa v kvalitě značky, kterou znáte. Mnozí z vás mají po svém boku v dílně psa, který je vaším věrným společníkem. A jsem si jist, že mezi sebou také máte zvláštní pouto. Stejně jako v dobrém vztahu se zákazníkem stojíte věrně bok po boku a jste absolutními týmovými hráči.

Myslíme si, že je nejvyšší čas uctít toto jedinečné přátelství a ve všem, co děláme, se zaměřit především na jednu věc - na velmi osobní vztah.

Od nynějška budeme zásobovat nejen vás, ale i vaše čtyřnohé přátele krmivem přímo do servisu. Nyní tak můžete společně zvládnout každodenní život v dílně dobře posílení i dobře vybavení.

Takže, čenichy připravit a dopřejte si pořádnou odměnu!



Zde najdete podrobný rozhovor s naším generálním ředitelem Olafem Giesenem o nové pochoutce za odměnu Premium Parts.



Jo, chápu, koukáš.
A tohle je fakt jen pár top věcí
z našeho katalogu!
Těš se na zbytek!

3344,⁶⁰

strands
-lighting division

Pomocný LED reflektor

Obj. číslo : 1007 270 927

viz strana 196



IKONY SLUŽEB



3 letá záruka

Zabezpečení, odolnost a
spolehlivost. Premiové díly:
Silná značka - zaručeno!



Možnost dodání přímo ze skladu

Téměř žádné prostoje v dílenském
provozu: Celou řadu položek
z oblastí dílenského vybavení
dodáváme přímo ze skladu.



Made in Germany

Pečeť je symbolem vysoké kvality,
nejvyšších bezpečnostních
standardů a dodržování přísných
environmentálních směrnic.



Novinka produktu

Tuto položku máme v našem
sortimentu buď novou, nebo je na
trhu zcela nová.



Výměnné předměty

Zrekonstruováno a nic pod novým
dílem. Odlehčuje vaší peněženice
a našemu životnímu prostředí.

272 562,⁶⁶

Světová novinka

KÄRCHER

Tryskací stroj na suchý led

Obj. číslo : 9539 952 199

viz strana 16



34,⁷⁴

Cenový trháč

EURO PART

Výstražná vesta

Žlutá Obj. číslo : 9534 000 001

Oranžová Obj. číslo : 9534 000 004

viz strana 104



13 915,³⁷

Akční sada

GARMIN

navigační zařízení GARMIN DEZL™ LGV700 MT-D EU a
couvací kamera GARMIN BC30

Obj. číslo : 1046 021 793

viz strana 157



51 685,⁰⁸

Akční sada



Zvedák, prodlužovací nástavec a sedlo

Obj. číslo : 5322 520 054

viz strana 14



17 821,⁹⁹

HAZET

Exkluzivně u společnosti EUROPART

Kufřík s náradím pro vysokonapěťová zařízení pro užitková vozidla

Obj. číslo : 9500 015 039

viz strana 63



8 342,⁷¹

Makita

Akumulátorová vrtačka

Obj. číslo : 9533 043 530

viz strana 82



2 580,¹¹

20 x

PHILIPS

Sada halogenových žárovek H7

Obj. číslo : 2740 056 855

viz strana 331



Obsah

Výherní soutěž.....	355
Dílenské vybavení	6–51
Nástrojová technika	52–91
Pracovní ochranné pomůcky	92–115
Chemie	116–125
Vybavení a příslušenství.....	126–167
Osvětlení a elektroinstalace	168–227
Motor, nastavba motoru a pohon....	228–253
Stlačený vzduch	254–283
Brzdová soustava	284–301
Podvozek	302–313
Díly přístavby a nastavby.....	314–327
Dodávkové vozy.....	328–345
Seznam v heslech	346–354

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ



Naštěstí tentokrát použil
montážní lehátko! Posledně
jsem ho kvůli tomu jeho pupku
nemohl dostat zpod auta.

Sledujte na straně 39

Pojízdné montážní lehátko

Masivní konstrukce, ergonomicky tvarované,
odkládací přihrádka na malé díly na obou
stranách, 6 koleček o průměru 3 palce
s lehkým chodem a odolných vůči oleji,
měkká polstrovaná opěrka hlavy

82 355,³⁵**Novinky produktu****Pokročilá konektivita:
WiFi, Ethernet, Bluetooth a USB****Vysoký komfort používání díky
integrovanému displeji****Robustní design, třída ochrany IP53****Diagnostika Pass-Thru****Diagnostický přístroj****TXT MULTIHUB**

s praktickým podsvíceným LED displejem, připojení je možné zobrazit třemi způsoby: komunikační režim, nabíjecí napětí, funkční stav, zesílený kryt s protišokovými profily, rozhraní umožňující okamžitý přístup s maximální flexibilitou ke každému typu vozidla, vybavené operačním systémem Linux

Napětí 8-32 V
Provozní teplota 0-50 °C
Třída ochrany IP53

Způsoby komunikace zařízení:

- 1 rozhraní WiFi pro diagnostické procesy využívající standard CAN, CAN FD a DoIP
- 1 připojení pomocí síťového kabelu pro operace DoIP (ISO 13400)
- 1 rozhraní Bluetooth pro tradiční diagnostiku
- 1 USB přípojka pro všechny typy diagnostiky, včetně Pass-Thru

Pro provoz je nutný notebook**Oblast použití**

diagnostika řídicí jednotky pro užitková vozidla, přívěsy, autobusy a dodávkové automobily, s volitelným softwarovým rozšířením také pro osobní automobily, motocykly, stavební stroje a zemědělská užitková vozidla

Rozsah dodávky

diagnostické rozhraní NAVIGATOR TXTs, diagnostický software IDC5 Truck Plus, hardwarový klíč USB, smlouva na aktualizace TEXPack Truck na 12 měsíců, TEXINFO Call Center telefonická diagnostická poradna na dobu 12 měsíců, TEXINFO technické novinky přístup na 12 měsíců, funkce vyhledávání TEXINFO Google® přístup na 12 měsíců, přívodní kabel UBS, kabel EOBD, upínací řemínek na navigaci, kufr ke skladování, návod k obsluze

Obj. číslo

9539 009 788

87 673,⁶⁰

Dílnské vybavení



Sada lisu rejdových čepů

FP 73

vylisování a zalisování svorníků bez demontáže přední nápravy, velká úspora času, snadná manipulace, pracuje v každé poloze, velký lisovací tlak, použitelný i jako staniční a mobilní dílnský lis, lisovací těleso otočitelné o 180°

Tlak	73 t
Zdvih	115 mm
Světlost	250 mm
Ø pístu	65 mm
Mústkové vrtání	70 mm
Provedení	speciální použití pro MAN, jakož i všechny ostatní užitková vozidla

Rozsah dodávky

1 lisovací těleso, 2 podpěrné čepy, 1 příčný můstek kompletní, 1 redukční kroužek pro otvor v můstku (průměr 70/55 mm), 1 samostatné ruční čerpadlo s hydraulickou hadicí 1,8 m, 1 sada tlačných čepů (8dílná, průměr 21,5 – 39 mm), 1 uzavírací kus můstku a pístu, 1 zdvižný a přepravní vozík (otočný), speciální příslušenství MAN

(il. foto)

Obj. číslo

9534 004 055

119062,⁶⁷

Akční sada



Zvedák do montážní jámy GGD 150-U + převodová deska AS-3

Rozsah dodávky

zvedák do montážní jámy GGD 150-U, vzduchový hydraulický, nosnost 15 t, zdvih 1285 mm: flexibilní, pro použití jak v montážní jámě, tak na podlaže dílny pod montážní plošinou, příčně posuvatelý teleskopický válec usnadňuje umístění zvedáku pod vozidlem a optimální mobilitu mechanika v montážní jámě, velký zdvih pístu a rychlá a přesná vzduchová hydraulika ovládaná nohou s rychloběžným chodem nahoru a dolů, přídavné nožní čerpadlo k přesnému nastavování polohy, ergonomicky tvarované a umístěné rukojeti, ovládání s kontrolním systémem bdělosti obsluhy a pojistný ventil



převodová deska AS-3,

nosnost 1 t:

sklápění na všechny strany +/- 10° k přesné demontáži a montáži převodovek, extrémně nízká konstrukce nabízí řadu možností, robustní konstrukce zajistí optimální stabilitu



Obj. číslo

5322 520 353

87 806,⁵⁹

Zvedák pro montážní jámy

hydraulický rychlý zdvih, Venturiho systém umožňuje rychlé zasunutí pístu se zatížením i bez zatížení, je zabráněno vniknutí vzduchu do pístu, chromované písty a zvláštní těsnění zajišťují dlouhou životnost a funkci bez údržby, koroze v pístu je z důvodu zabránění vniknutí vzduchu prakticky nemožná, tlačítko zvedání a spouštění, chráněno proti stříkající vodě, dlouhá životnost čerpadla díky integrovanému vzduchovému filtru


Provedení	zavěšený	Přípojka stlačeného vzduchu	1/4"
Ø upínání	55 mm	Spotřeba vzduchu	600 l/min
Nosnost	20 t	Šířka	350 mm
Zdvih pístu	800 mm	Hloubka	550 mm
Provozní tlak	8-10 bar		

Rozsah dodávky

včetně zavěšení

Při objednávání je nutné vyplnit list s rozměry!

Spoustu moderních vozidel je v současnosti nutné zvedat ve dvou bodech. Ověřte použití nápravových traverz!

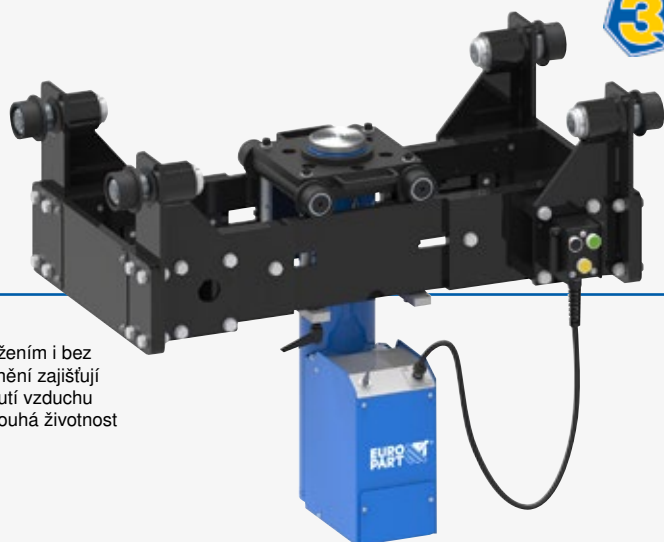

Model	Technické údaje	Obj. číslo
EP20t-K	Konstrukční výška při zasunutí: 975 mm šířka jámy: 850-1010 mm Spodní hrana vodičového kolečka k horní hraně sedla: 0 mm	9539 111 020
EP20t-L	Konstrukční výška při zasunutí: 975 mm šířka jámy: 990 - 1150 mm Spodní hrana vodičového kolečka k horní hraně sedla: 0 mm	9539 111 021

118768,⁸³

Akční sada

Blitz

Jámový zvedák, převodová deska a pouzdro

Rozsah dodávky

jámový zvedák Blitz X 15/15 Basic:

- pohybující se na podlaze
- Ø uchycení: 55 mm
- nosnost: 15/15 t
- zdvih: 1200 mm
- doba zdvihu: 172 sek.
- doba spouštění: 58 sek.
- konstrukční výška: 975 mm
- výška, max: 2175 mm
- provozní tlak: 10-15 barů
- přípojka stlačeného vzduchu: 298 bar



převodová deska GA IV:

- pozinkováno
- nosnost: 1 t
- možnost přestavení: 12°
- Ø čepu: 35 mm
- rozměry: 65 x 381 x 138 mm



adaptér k uchycení

převodové desky:

- pozinkováno
- Ø uchycení: 55 mm
- Ø čepu: 35 mm



Obj. číslo

9534 004 111

28978,⁸⁸



Zvedák převodovky

VLT 12

Snadná manipulace pomocí čerpadla s nožním ovládáním a schopností přesného snížení, s teleskopickým válcem a rychlozdvihem, plynulá regulace umožňuje přesné polohování, ruční bezpečnostní ovládání pro zajištění optimální bezpečnosti při spouštění, galvanicky pokovená zvedací koruna a nohy, s bezpečnostním ventilem proti přetížení, dvě zabrzditelná a otočná kola zajišťují optimální stabilitu a pohyblivost

Provedení	hydraulický	Šířka	720 mm
Nosnost	1,2 t	Ø kola	125 mm
Výška zdvihu	905-1920 mm	Hmotnost	65 kg

Obj. číslo

5322 520 119

9645,⁷⁵



EURO PART

Zvedák převodovky

EP 1000

snadná manipulace pomocí čerpadla s nožním ovládáním a schopností přesného snížení, bezpečnostní ventil proti přetížení

Provedení	hydraulický
Nosnost	1 t
Výška zdvihu	1170-2000 mm
Šířka	550 mm
Ø kola	125 mm
Hmotnost	40 kg

Rozsah dodávky

s korunou převodu, se sedlem S



Obj. číslo

9539 111 250

25

Years of Collaboration between
EUROPART and AC Hydraulic



AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

A strong business partnership with many more miles to go. Here's a few highlights of the years spent together supporting mechanics around the world in doing their best job - every day!

1996:

Collaboration starts with WFZ (today EURO-PART). Products at the time were **WT500 Wheel-trolley, Pitjack GD135, Transmission jack VL10 and Air Hydraulic Jack 25-2.** We started selling the **pit jack model GD85 & GD135.**

1996:

AC Hydraulic introduces the new innovative low hydraulic jack DK series with ergonomic handle - a game changer for the market.

2006:

AC Hydraulic launches **unique portable jack B25-2** with great success, **also through EUROPART.**



2008:

We started selling the new **wheel trolley WTA500.**



2009:

AC Hydraulic optimises its hanging pit jacks (GD100-1 / GD150-1 & GD200-1) with an unprecedented flexible system that allows pit jacks to be sold from stock. **EUROPART is a pioneer** and has been selling AC pit jacks from stock successfully ever since.

2011:

We expand our GGD150 series of floor-running pit jacks. Here again, **EUROPART proves to be a pioneer.**



Reflections from the people that offer AC products daily:



"AC has always been an incredibly reliable and innovative partner, who is ready to take on big projects and new challenges with us. For 25 years they have stood by our side with any claim or question we had."

Christian Thanner, TSS South-East, EUROPART

Image: Christian Tanner (right) with customer Thomas Jais (middle) accompanied by colleague Günther Vogel (left).

"The change in the pit jack line made a huge difference in how we do business. As far as I know, EUROPART is still the only distributor in Germany who has the jacks and the support arms on stock. That means, we can deliver the pit jacks within the same day, which is very important for our customers. We cannot risk them not being able to lift a truck when making repairs. I think that is truly unique."

Onur Algan, Commodity Manager, Workshop Equipment, EUROPART



"Professional and competent service is what first comes to my mind, when I think of AC Hydraulic. Our collaboration has always been impeccable. The AC staff are always very helpful, also for visits in house and with customers. Quality is second to none, and we are proud to sell products that are 100 % made in Denmark."

Tom Holmskov Olesen, Purchasing, EUROPART Danmark A/S

A personal touch throughout 25 years:

"I started with AC in 1996. WFZ was one of my first clients. The first contact started through a few branches of WFZ – that later became EUROPART. I carried out small sales campaigns with them. These campaigns were so successful, and the basis for a fruitful and intensive cooperation between the two companies."

EUROPART was the first company to market our pit jacks actively, and very successfully in Germany. Onur Algan was hired in 2014 to support the sales activities at AC. Due to the good cooperation with EUROPART, we lost Mr. Algan to EUROPART in 2018. Although Onur is now a part of EUROPART, we are still close partners, and regular in touch."

Uwe Elbert, Sales Manager at AC Hydraulic



25

2021:

EUROPART and AC Hydraulic celebrate 25

years of collaboration.

Here's to another 25 years!

2018:

Introduction of the lowest air-hydraulic jack

model 40-4. AC Hydraulic loses Onur Algan, Sales Manager, as **he joins EUROPART** as Commodity Manager. This is also the year we introduce our **10/3 years warranty**.

2014:

EUROPART Denmark is one of the first companies to sell the **AC Heavy Duty**

Inground Lifts UL to Busværkstedet Aarhus Sporveje in June 2014, and continues to do so with great success.



51 685,⁰⁸

Akční sada



Adaptér:
250mm



Sedlo



Zvedák, prodlužovací nástavec a sedlo

Rozsah dodávky

zvedák 50-3:

- systém vzduch/hydraulika
- 2 prodlužovací nástavce (50/100 mm)
- nosnost 50/25/10 t
- výška zdvihu 150-335 mm
- délka rukojeti 1160 mm

prodloužení B25-2:

- vhodné pro zvedáky vzduch/hydraulika
- délka: 250 mm

Sedlo:

- nosnost 10 t
- Ø 145 mm

Obj. číslo

5322 520 054

23 731,³⁶



Zvedák

2021 Vollblut edice

praktický a příruční hydraulicko-pneumatický zvedák pro těžké dodávky, automatické zasouvání pístů pomocí Venturiho systému, oba spouštěcí ventily zaručují perfektní utěsnění v každé situaci a kontrolovanou rychlost při zatížení břemenem

Provedení	2-stupňové
Výška zdvihu	150-300 mm
Nosnost	40/20 t
Pracovní tlak	8-10 bar
Spotřeba vzduchu	400 l/min

Oblast použití

Ideální pro dílny, mobilní dílny, pneuservisy a karosárny

Rozsah dodávky

2 adaptéry, 70 mm a 120 mm

Obj. číslo

9539 111 998



**V rozsahu dodávky je:
Plechový štítek Kunzer**

4 001,75

KUNZER
Qualität verbindet

Pojízdný zvedák

WK 1032 FSH, s nohou ovládaným rychlým zvedáním

velmi robustní a stabilní provedení, vysoce kvalitní výbava, vysoká nosnost, ovládání ventilů, integrovaný nohou ovládaný rychlý zdvih a systém s dvojitým čerpadlem umožňují velmi rychlé a uživatelsky příznivé usazení vozidla, ocelová kolečka, pístiti tyče chráněné proti nárazu do vozidla

Provedení	hydraulický	Délka x šířka x výška	780 x 370 x 165 mm
Nosnost	3 t	Hmotnost	42 kg
Výška zdvihu	100-533 mm		

Obj. číslo

9539 001 111



Dílnské vybavení

82 369,43

HELLA GUTMANN
SOLUTIONS

Zařízení pro nastavení světlometu

SEG V

digitální luxmetr, širokoúhlý zorník, Fresnelova čočka, libela/excentr k nastavení náklonu, otočný sloupek k vyrovnaní optického boxu, vhodný k upevnění na kolejnici, dotykový displej 8,4", identifikace vozidla pomocí systému Car History, rozhraní USB, příprava na WLAN, možnost aktualizací, kompatibilita s CSC-Tool, patka z polymerového betonu, možnost kalibrace pomocí výrobcem dodávaného seřizovacího zařízení, databáze osobních vozidel, samonivelační provedení

Rozsah dodávky

kolečkový podstavec z polymerového betonu

Obj. číslo

9007 732 312



42 411,72

**V rozsahu dodávky je:
LED pracovní svítidlo Compac CSL**

COMPAC

Zvedák

Hybrid Compac® Jack

ergonomicky tvarované, pogumované rukojeti pro větší komfort při používání, bezpečnostní ventil zajišťuje definovanou rychlost při spuštění, tiché rolování, díky ploché konstrukci jsou body zdvihu dosažitelné pod většinou vozidel

Provedení	pneumaticko-hydraulický
Nosnost	10 t
Zdvih	225-580 mm
Model	A10T-C

zdvih s prodloužením 225 - 650 mm

Rozsah dodávky

včetně prodloužení, 70 mm



Obj. číslo

9501 010 605





**Rádi vám přístroj předvedeme!
Kontaktujte nás.**

272 562,66

Světová novinka

KÄRCHER

Tryskací stroj na suchý led IB 10/8 L2P

S integrovanou výrobou suchého ledu z kapalného CO₂, intuitivní a jednoduché ovládání, ergonomická tryskací pistole, přepínač „pouze vzduch“ nebo „led a vzduch“ na pistolí, elektronické ovládání, tryska s plochým proudem, tryskací pistole (ergonomická a bezpečná), tryskací hadice, s elektrickým řídicím vedením a rychlospojkou, kompaktní a mobilní provedení

Napětí	220-230 V
Pracovní tlak	0,7 - 10 bar
Přípojení	1/4" rychlospojka
Přípojné vedení	1,5 kW
Kmítočet	50-60 Hz
Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Délka x šířka x výška	870 x 450 x 970 mm

Spotřeba suchého ledu 2-8 kg/h
Pelety suchého ledu Ø 2,5 mm
Průtok vzduchu 0,07-0,8 m³/min
Přívod kapalného CO₂: Standardní tlaková láhev CO₂

Oblast použití

Ideální pro krátkodobé čištění bez složité logistiky

Rozsah dodávky

bez láhve CO₂



Obj. číslo

9539 952 199

KÄRCHER

**WORLD
NOVELTY**

STORAGE IS YESTERDAY'S PROBLEM.

IB 10/8 L2P: The self-provider among ice-blasters.



The future of dry-ice cleaning.

With the IB 10/8 L2P, Kärcher is launching the first machine on the market that produces its own dry ice – precisely when the cleaning is carried out, and only in the quantity required. By means of the gentle but effective dry-ice method, the cleaning of sensitive surfaces or components becomes child's play.
www.kaercher.de/iceblaster



54183,⁵²

KÄRCHER

Mycí stroj s odsáváním a čistič tvrdých podlah

Rozsah dodávky

Mycí stroj s odsáváním BR 40/10 C Adv

- napětí 220/240 V
- frekvence 50 Hz
- příkon max. 2300 W
- přítlak kartáče 20/30 kg
- otáčky kartáče 1100 min⁻¹
- pracovní šířka kartáčů 400 mm
- plošný výkon, max. 400 m²/h
- nádrž na čistou/znečištěnou vodu 10/10 l
- hmotnost bez příslušenství 30 kg

Čistič tvrdých podlah FC 5

- výkon, max. 460 W
- délka kabelu 7 m
- pracovní záběr válců 300 mm
- plošný výkon, max. 60 m²
- nádrž na čistou vodu 400 ml
- D x Š x V 320 x 270 x 1220 mm
- hmotnost bez příslušenství 4,6 kg

Obj. číslo

9539 952 444



23317,⁰⁴


KÄRCHER

Vysokotlaký čistič na studenou vodu

HD 7/17 M Plus

vysoce mobilní, nevyhřívaný vysokotlaký čistič s výkonným, vzduchem chlazeným elektrickým motorem pro každodenní použití, robustní 3pístové axiální čerpadlo s kalenými nerezovými písty, práce bez únavy **vysokotlaké pistole EASY!Force**, **rychloupínací uzávěry s aretací EASY!Lock**: trvanlivé a robustní, posuvné držadlo zásuvné pouhým stisknutím tlačítka, **flexibilní provoz**: navržen pro provoz nastojato a nalezato, tlakové vypnutí, automatické odlehčení tlaku a zvýšení energetické účinnosti až 20 %

Přípojně vedení	4,2 kW	Délka x šířka x výška	400 x 455 x 700 mm
Pracovní tlak	170 bar	Napětí	400 V
Max.tlak	255 bar	Hmotnost	31,9 kg
Dopravované množství	700 l/h		

Rozsah dodávky

- vysokotlaká pistole **EASY!Force**
- vysokotlaká hadice prvotřídní kvality, 10 m
- otryskávací trubka 840 mm
- výkonová tryska 25°
- frézka na nečistoty

k čištění velkých ploch, jako jsou dvory a dílny

Obj. číslo

9539 952 060



8 223,⁸⁰



KÄRCHER

Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap L

plochý skládací filtr s poloautomatickým čištěním filtru, flexibilním uložením hadice a síťového kabelu, odnímatelným pouzdem filtru, automatickým vypínáním s maximální kapacitou množství plnění, dobře promyšlenými integrovanými možnostmi ukládání příslušenství

Množství vzduchu	74 l/s
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Napětí	220–240 V
Kmitočet	50–60 Hz
Délka x šířka x výška	525 x 370 x 3560 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	11,8 kg

vakuum: 254/25,4 mbar/kPa
standardní jmenovitá šířka: 35 mm
počet motorů: 1

Rozsah dodávky

sací hadice, filtrační sáček, podlahová hubice pro mokré/suché čištění, šterbinová hubice, plochý skládací filtr, koleno, řídicí kladka pro zastavení

Obj. číslo

9511 482 210



Dílenské vybavení

1

17 815,⁷³



KÄRCHER

Vysavač PUZZI 10/1 Edition

ergonomická výškově nastavitelná rukojeť pro obě ruce s nízkou hmotností pro uživatelsky příznivou obsluhu, vhodné především k hygienickému a efektivnímu čištění menších až středně velkých ploch, tlakem postříku 1 bar zajistí zařízení šetrné hloubkové čištění textilního povrchu a především u čalounění a při čištění koberců dosahuje přesvědčivých výsledků, nastavení rukojetí bez použití nářadí, integrovaný úložný prostor na čisticí tablety, odnímatelná nádrž na znečištěnou vodu, čerpadlo/turbína uložené v gumovém plášti

Plošný výkon, max.	20–25 m²/h
Množství vzduchu	54 l/s
Napětí	220–240 V
Kmitočet	50–60 Hz
Délka x šířka x výška	705 x 320 x 435 mm
Hmotnost	10,7 kg

vakuum: 220/22 mbar/kPa
množství postříku: 1 l/min
tlak postříku: 1 bar
nádrž na čerstvou/znečištěnou vodu: 10/9 l
výkon turbíny: 1250 W
výkon čerpadla: 40 W


Rozsah dodávky

2,5 m dlouhá stříkací hadice s integrovaným přívodem vody, integrovaný držák příslušenství pro ruční hubici, hubice na čalounění, úzká podlahová hubice s flexibilním sacím okrajem, šterbinová hubice, přídavná rukojeť, hák na kabel, ruční nářadí, čistič koberců RM 760, 16 tablet

Obj. číslo

9539 952 061

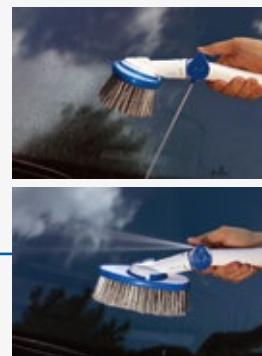

od **347,⁶⁷****WEYER****Kartáč na mytí**

s kartáčovou hlavou otočnou o 360°, rychlé čištění velkých ploch příčným pohybem kartáče, nastavitelná rukojeť usnadňuje čištění v těžko přístupných místech, s extra přihrádkou na šamponové tyčinky, tj. šamponování a stříkání v jednom pracovním kroku, se speciální širokou tryskou/ventilátorovou tryskou pro oplachování po mytí s úsporou vody a bodovou tryskou na odolné nečistoty, gumová ochrana okrajů pro obzvláště šetrné čištění, připojení hadice, s uzavíracím kohoutem

Provedení Soft
Šířka kartáče 190 mm

Oblast použití

k čištění nákladních, osobních automobilů, motocyklů

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Obj. číslo	Cena
9500 300 157	Tyčinky šamponu, 12 ks	9500 300 156	49,44

od **352,⁰⁵****WEYER****Mycí kartáč**

systém rychlého spojení pro rychlé zacvaknutí tyčí Weyer pro průtok vody, s hadicovým připojením, hlava kartáče otočná o 360°, ideální do rohů, 2 integrované stříkací trysky s 2 m širokým vějířovitým proudem a silným bodovým proudem na úplné nečistoty, odkládací funkce a adaptér pro přímé připojení hadice, s gumovou ochranou hran

Šířka kartáče 300 mm

Oblast použití

k čištění nákladních, osobních automobilů a v dílenské oblasti



Provedení	Obj. číslo	Cena
Ultra Soft, 50 % přírodní vlas	9500 300 150	439,35
Soft, měkké štětiny se zářezem na obou stranách	9500 300 151	352,05
Hard, krátké, tvrdé plastové štětiny	9500 300 152	392,41

od **471,⁵⁹****WEYER****Násada mycího kartáče****s odvodem vody**

posuvné rukojeti pro lepší uživatelský komfort, samostatný uzavírací kohout, kompatibilní se všemi běžnými systémy hadicových přípojek, rychlospojka pro rychlé nacvaknutí mycích kartáčů Weyer, s dutinou pro vložení šamponových tyčinek

Materiál eloxovaný hliník



Délka	Popis	Obj. číslo	Cena
800-1500 mm	teleskopická	9500 300 153	571,41
1500 mm	pevná	9500 300 155	471,59
1600-3000 mm	teleskopická	9500 300 154	670,61

od **6 571,⁸⁴**



Obrázek odpovídá obj. číslu 9539 132 980

Postřikovač

aplikační hadice 5 m

Objem 24 l

Oblast použití

k rozprašování olejů a vodou ředitelných čistících prostředků

Rozsah dodávky

nálevka s ochranou proti postříkání

Nepoužívejte s hořlavými nebo korozivními kapalinami, které nebyly schváleny technickým oddělením společnosti Ecodora!

Materiál	Oblast použití	Obj. číslo	Cena
lakovaná nerezová ocel	k rozprašování olejů a vodou ředitelných čistících prostředků	9539 132 980	6571,84
nerezová leštěná ocel	k rozprašování olejů, vodou ředěných čistících prostředků a chemických přípravků*	9539 132 981	7231,19
leštěná nerezová ocel	k rozprašování vodou ředěných čistících prostředků, chemických přípravků* a dezinfekčních prostředků	9539 132 983	11103,38

*agresivní kapaliny (např. kyseliny) můžete používat, pokud jsou kompatibilní s materiály přístroje



Dílenské vybavení

1



1



od **561,⁷¹**



2

GLORIA®
Geräte für Haus und Garten

CE

Postřikovač

odolná plastová nádoba, mosazná postřikovací trubice, nastavitelná mosazná dutá kuželová tryska, výkonné tlakové čerpadlo, plnicí nálevka, odvzdušňovací ventil s integrovaným pojistným ventilem, průhledný průzor pro kontrolu hladiny, popruh pro přenášení

Provozní tlak Max. 3 bar
Objem 5 l

Model	Provedení	Obr.	Obj. číslo	Cena
prima 5	těsnění NBR	1	9534 818 610	561,71
prima 5 PLUS	těsnění EPDM	2	9534 818 608	787,02



1



od **3 497,⁶²**



2

GLORIA®
Geräte für Haus und Garten

Postřikovač

těsnění FKM, mosazná rozstřikovací trubice, mosazné vysoce výkonné čerpadlo, patkový kroužek, integrovaný bezpečnostní ventil, nádrž z ocelového plechu s vnitřním povlakem, odolná proti oleji, mosazná plochá tryska, rychlouzavírací ventil, vyprazdňování zbytkového množství, ručičkový tlakoměr

Provozní tlak max. 6 bar

Oblast použití

pro použití v průmyslových oblastech

certifikace TÜV/GS

Model	Objem	Obr.	Obj. číslo	Cena
405 T Profiline	5 l	1	9534 818 640	3497,62
410 T Profiline	10 l	2	9534 818 645	4096,25

49 823,⁴⁶**MIGATRONIC****Invertorová svářečka MIG / MAG****Omega² 300 C Basic**

plynulé nastavení, plně digitální, kompaktní konstrukce, chlazeno vzduchem, snadné ovládání

Rozsah nastavení proudu	15-300 A	Délka x šířka x výška	640 x 250 x 550 mm
Jmenovité napětí	3 x 400 V	Norma	EN/IEC60974-1 /-5 /-10
Jištění	10 A	Způsob ochrany	IP23
Napětí	52 V		

Pracovní cyklus 40 °C při 100 % – 175 A, 40 °C při 60 % – 175 A, 20 °C při 100 % – 230 A, 20 °C při 60 % – 245 A

Oblast použití

vhodné pro autoservisy, řemeslné profese a průmysl

Rozsah dodávky

vozík, hořák 3 m ML 300 Twist, napájecí kabel 8,5 m, zemnicí kabel 3 m se svorkou, plynová hadice difúzně těsná 1,7 m, pohon se 4 kladkami

možnost nastavení na hliník

Obj. číslo

9579 541 847

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Box náhradních dílů, ML 300/360, tryska Ø 1 mm	9500 108 708	598,64
Redukční ventil pro argon nebo oxid uhlíčitý CO ₂ , 30 l/min, G1/4" x LW 6, Vpravo	2300 060 036	886,53
Košový cívkový adaptér, umělá hmota	9531 115 155	215,30

65 920,⁵⁸**MIGATRONIC****Invertorová svářečka WIG****Focus TIG 200 AC/DC PFC**

Pulzní funkce nabízí lepší kontrolu nad svarovou lázní, funkce HF/LIFTTIG umožňuje zapalování za použití vysoké frekvence nebo bez ní, ideální pro svařování WIG všech materiálů včetně hliníku

Norma	EN/IEC60974-1/ -5 (S)/-10	Rozsah nastavení proudu	5-200 A
Způsob ochrany	IP23	Napětí	95 V
Jištění	16 A	Délka	470 mm
Jmenovité napětí	230 V	Šířka	180 mm
		Výška	250 mm

Pracovní cyklus 100 % při 40 °C – 140 A, 60 % při 40 °C – 170 A

Pracovní cyklus 100 % při 20 °C – 160 A, 60 % při 20 °C – 200 A/40 %

Rozsah dodávky

Hořák TIG Ergo 201 4 m 7P, ukostřovací kabel 3 m, popruh k nošení, plynová hadice 1,5 m, zástrčka s ochranným kontaktem 16 A



Obj. číslo

9510 870 400

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Box náhradních dílů, TIG 201/221/401	9581 100 230	3781,45
Redukční ventil pro argon nebo oxid uhlíčitý CO ₂ , 30 l/min, G1/4" x LW 6, Vpravo	2300 060 036	886,53

97 638,⁸⁵**MIGATRONIC****Plazmová řezačka****Zeta 100**

Robustní, přenosná, s automatickým řízením řezacích a drážkovacích procesů, technologie invertoru v kombinaci se způsobem obsluhy zaručují přesné řezání plazmou všech vodivých kovů a legování

Rozsah nastavení proudu	20-100 A	Spotřeba vzduchu	100-160 l/min
Jmenovité napětí	3 x 400 V	Kvalitní řez	25 mm
Jištění	20 A	Délící řez, max.	35 mm
Napětí	248 V	Délka x šířka x výška	405 x 345 x 675 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	4-6 bar	Způsob ochrany	IP23

Pracovní cyklus 100 % při 40 °C – 75 A, 60 % při 40 °C – 85 A, 40 % při 40 °C – 100 A

Oblast použití

dílenské a montážní práce

Rozsah dodávky

Plazmový hořák 6 m, ukostřovací kabel se svorkou 3 m

Obj. číslo
9579 624 105

**Příslušenství**

Popis	Obj. číslo	Cena
Vozík	9578 857 045	6551,19
Box náhradních dílů	9581 100 239	12977,21

41 896,⁰¹**Odsávací systém****FilterCart NANO**

kompaktní mobilní přístroj s vysokým odsávacím a filtračním výkonem pro zachycení kouře při svařování a prachu, základní těleso z kompozitního materiálu, kryt filtru se zámkem s upínací pákou, dvě řiditelná a dvě pevná kolečka, snadná výměna filtru

Napětí	230 V
Sací výkon	1050 m³/h
Výkon	0,75 kW
Délka x šířka	1145 x 770 mm

délka odsávacího ramena: 3 m

Obj. číslo
9682 500 033

**EWOS**

Prostřednictvím EWOS si objednáte své kompletní dílenské vybavení.

Naskenujte kód QR

<https://ewos.net/>

**EWOS
3.0****EURO
PART**

1
123 744,⁷³

Stroj pro demontáž a montáž pneumatik

ATH 7226

upínací přípravek se 4 upínacími rámy, hydraulické zvedací rameno a postranní montážní sáně, montážní rameno lze na saních ručně přemísťovat, přičemž jej lze také otáčet a skládat, elektrický pohon pro otáčivý pohyb upínacích ramen

Provedení	elektrohydraulické provedení
Šířka kola, max.	780 mm
Ø kola, max.	1500 mm
Hmotnost kola, max.	500 kg
Napětí	400 V
Šířka x výška x hloubka	1950 x 1250 x 2100 mm
Hmotnost	700 kg

3fázový proud, ~ 400 V/50 Hz

Oblast použití

pro pneumatiky lehkých užitkových a nákladních automobilů s max. průměrem ráfku 26"

Rozsah dodávky

- 1x vyrovnávací svorka pro ocelové ráfky
- 1x montážní páka
- 1x mazací lis
- 1x mazací kartuše



Obj. číslo

9539 000 650

42849,¹⁹

1

Dílenské vybavení



Stroj na vyvažování kol

W102

5 vyvažovacích programů (režim pro osobní nebo nákladní automobily), mobilní verze pro použití přímo na vozidle nebo v blízkosti montážního stroje, není nutný přídavný zvedák na pneumatiky, neboť lze jednoduše zvednout celou vyvažovací jednotku i s upnutým kolem, vybavení ruční brzdou, kompaktní rozměry

Průměr ráfků	12-24"	Napětí	230 V
Šířka kola	4-15"	Šířka	1150 mm
Ø kola, max.	1200 mm	Výška	1070 mm
Hmotnost kola, max.	200 kg	Hloubka	960 mm
Přesnost vyvážení	±10 g	Hmotnost	185 kg
Průměr hřídelů	40 mm		

Oblast použití

Kola nákladních vozidel, autobusů, dodávkových a osobních vozidel

Rozsah dodávky

Sada kuželů (45-225 mm, 270-281 mm), rychloupínací matice, kleště na závaží, 100 g pro kalibraci osobních automobilů, závaží 200 g pro kalibraci nákladních automobilů, měrka šířky ráčku (nákladní automobily), elektrická přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo

9539 000 102

od **81,05****s certifikací TÜV****Checkpoint****Pojistka matic kola****Checklock SQ®**

Pomáhá udržet dvě sousední kolové matice na místě. Konstrukce podobná cívice snižuje pravděpodobnost uvolnění matic.

Počet kolových šroubů 10
 Ø roztečné kružnice 335 mm

Rozměr klíče	Barva	Obr.	Obj. číslo	Cena
30 mm	Modrá	1	9245 660 334	82,61
32 mm	Žlutá	2	9245 660 332	81,05
33 mm	Červená	3	9245 660 333	82,61

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Aplikátor, 90° ohnuté	9245 660 325	120,48

**28 460,98****GOOD TOOL**
THINK SAFE - WORK SAFE**Držák třmenu****Brake Truck I, univerzální**

Použití pro kola s 22,5" a 19,5"
 Nosnost 35 kg
 Zdvih 200 mm

Oblast použití
 nákladní vozidla, přívěsy nebo autobusy na zvedacích nebo zvedacích plošinách (verze Plus)

Obj. číslo

8005 020 012

33 818,35**GOOD TOOL**
THINK SAFE - WORK SAFE**Držák****Brake Truck II, pro náboj brzdy, brzdový kotouč a bubnu**

Použití pro kola s 22,5" a 19,5"
 Nosnost 49 kg
 Zdvih 200 mm

Oblast použití
 brzdové bubny, brzdové kotouče a brzdové náboje nákladních vozidel, přívěsů nebo autobusů na zvedáku nebo zvedací plošině (verze Plus)

Obj. číslo

8005 020 013

58 596,14**GOOD TOOL**
THINK SAFE - WORK SAFE**Rozšiřující jednotka****Disc Extractor DE, pro Volvo, Renault a DAF**

plovoucí brzdový kotouč, k odtlačení brzdového kotouče

Nosnost 28 t

Obj. číslo

8005 020 019

1 721,¹²


Snímač tlaku v pneumatice

RDE021

Oblast použití

Modely Mercedes-Benz Actros (-2016)

Určeno pro díly s číslem originálního příslušenství:

Mercedes-Benz A 010 542 04 18

Mercedes-Benz A 010 542 37 18

Snímače se šroubují na speciální kovové ventilký pro nákladní vozidla:

Mercedes-Benz A 001 401 73 13 = EP 9245 895 032

Mercedes-Benz – starý model A 001 401 74 13, nový model A 001 401 80 13 = EP 9245 895 033

Mercedes-Benz – starý model A 001 401 75 13, nový model A 001 401 81 13 = EP 9245 895 034

Obj. číslo

9245 207 021


1 564,⁶⁵


Diagnostický přístroj VT TRUCK

aktivuje originální senzory a dodatečně vybavené senzory během několika sekund, načte všechna data senzorů (ID, tlak v pneumatikách, teplotu pneumatik, stav baterie), až pro 22 kol, dokonce pro dvojité kola, monitor 2,8", dobíjecí lithium-polymerní baterie, ochranné pouzdro z gumy, menu s 24 jazyky, bezplatné aktualizace softwaru a databáze po dobu 3 let

Kmitočet 315/433 MHz

Šířka 80 mm

Výška 150 mm

Hloubka 25 mm

Oblast použití

evropské nákladní automobily a autobusy

Rozsah dodávky

nabíječka, kabel USB, počítačový software WebVT



Obj. číslo

9539 500 520


490,⁶⁷


Snímač tlaku v pneumatice

bez reléového ventilu

Oblast použití

pro všechny modely Actros Mercedes Benz od roku výroby 2017

Obj. číslo

9245 207 029


2 134,¹⁸


Přípravek na montáž kol

EP Wheel Dolly

na otáčení, zvedání a spouštění, snadná demontáž a montáž kol z nákladních automobilů, 3 různé možnosti nastavení válečků v závislosti na velikosti pneumatik, použití zabráňuje poškození čepu kola a disků

Nosnost 220 kg


Použití pro velikost kol 6,5" až 22,5"

Oblast použití

ideální i pro mobilní servis

Obj. číslo

9539 111 055

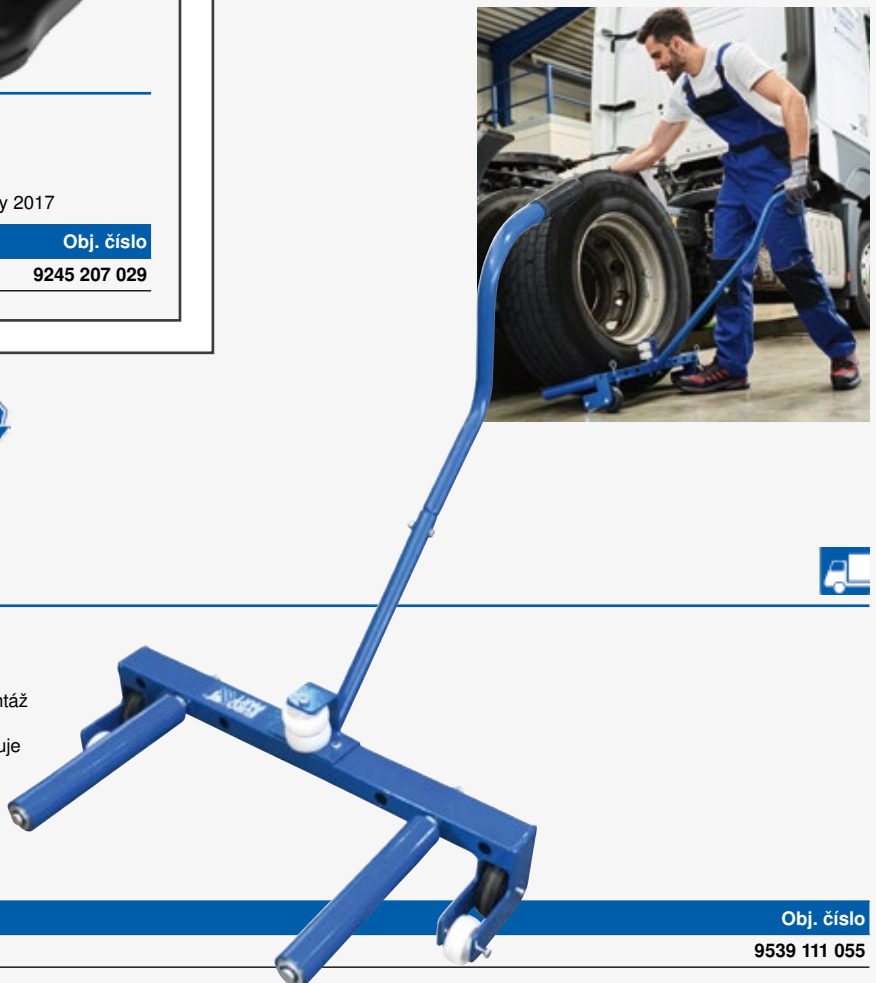



240 947,³⁴



CONSUL®



2sloupový zvedák

2.55 EL S-C

- extrémně dlouhá opěrná ramena umožňují zvedání v původních opěrných zvedacích bodech
- včetně kabelového mostu
- nosné sloupky ze speciálního válcovaného profilu
- instalace v pravém úhlu vůči směru nájezdu
- zvedací vozík na 6 válečkových uloženích
- bronzová nosná/pojistná matice
- olejníčka k podpůrnému mazání
- pojistka při závadě nosné matice
- bezpečnostní zvuková signalizace při spuštění v prostoru nohou
- ovládání tlačítky Softline s počítačem řízeným vyrovnáním úrovně
- uzamykatelný hlavní vypínač přímo na sloupu
- pružné dveřní dorazy, nastavitelný otočný disk (cca 25 mm)
- volitelně: samonosný základní rám a 2. Ovládací jednotka

Nosnost	5,5 t	Motorový výkon	2 x 5,0 kW
Výška zdvihu	1940 mm	Napětí pohonu	400 V
Výška	2900 mm	Jištění	25 A
Čas zdvihu	45 s	Způsob ochrany	IP54
Čas spuštění	45 s	Norma	DIN EN 1493

Vzdálenost stojanů vnitřní: 2750-3100 mm

Oblast použití

Nejmenší osobní automobily (např. Smart) až po dodávkové automobily s dlouhým rozvorem 4325 mm

kontrolní známka GS, certifikát CE

Obj. číslo

9539 000 251

604 854,89



Blitz

Zařízení pro zvedání úchopem za kola

HydroLift S3

plně hydraulické, s dvojitou pojistkou proti přetížení, akumulátorový provoz, bezdrátová komunikace mezi jednotlivými zvedacími jednotkami na základě protokolu IEEE 802.15.4, funkce „nahoru“ a „dolů“ a „nouzové vypnutí“ lze aktivovat na každém zvedacím sloupu, integrovaná regulace synchronního chodu, jednoduchá obsluha prostřednictvím piktogramů, s profilem FS pro ochranu náboje kola, systém HYDRO Protect k ochraně zvedacích válců a vidlice VARIO k upínání rozdílných velikostí ráfků bez přidavných adaptérů pro jednotlivé velikosti kol

Provedení	s 3 kW elektrickým motorem
Výška zdvihu	1753 mm
Nosnost	4 x 7,5 t
Velikost pneumatiky	570-1300 mm
Čas spuštění	54 s
Čas zdvihu	65 s
Šířka	1107 mm
Výška	2260 mm

Obj. číslo

9539 004 295

103 631,46

Akční sada



Proplachovací zařízení automatických převodovek a příslušenství

dokáže propláchnout převodovku, měnič točivého momentu a chladič nebo provést rychlou kompletní výměnu oleje, displej LCD a uživatelsky přívětivé ovládání, vícejazyčný výpis, plnění a recyklace oleje pro automatické převodovky, automatická identifikace směru proudění převodového oleje, cyklické čištění automatické převodovky, snadné plnění proplachovacího prostředku, automatická výměna nového/starého oleje, vizuální indikace tlaku oleje, přesná indikace teploty oleje, plně automatická výměna nového a starého oleje pomocí inteligentního elektronického řízení, ruční doplňování a aktualizace databáze, efektivní řešení ve srovnání s neúplnou ruční výměnou oleje, zlepšuje pracovní výkon automatické převodovky a prodlužuje její životnost, průzory na nový a starý olej, výměna olejového filtru po cca 25-30 propláchnutích

Rozsah dodávky
proplachovací jednotka ATF
adaptér KIT I-III
14 x čistič ATF P1701

Obj. číslo

9539 000 615



5 473,15

RC RODCRAFT

Sada pomůcek k rovnání

snadná montáž díky spojům bez závitů, individuálně tvarovaná přihrádka pro každý díl

Kapacita 10 t
 Provozní tlak 700 bar
 Zdvih 130 mm
 Ø pístu 40 mm

Provedení

17dílná

Obj. číslo

9539 650 165

30 205,57

ENDRESS

Generátor GT-Line

s automatickým vypínáním při nedostatku oleje, ochranou generátoru proti přetížení, motory OHV, velkou nádrží pro dlouhou dobu provozu, Low Distortion Device pro čisté napětí

Provedení	2 x 230 V/16 A
Napětí	230 V
Spouštěcí systém	reverzní start
Obsah nádrže	30 l
Hladina akustického výkonu	97 dB(A)
Typ paliva	benzín
Způsob ochrany	IP23
Délka x šířka x výška	800 x 538 x 576 mm

Obj. číslo

9539 644 806

3914,¹³



EURO PART

Udržovací nabíječka baterií

EP122450A

profesionální nabíječka pro 12 V a 24 V baterie, s ochranou proti přepólování, vícestupňovým procesem nabíjení, zabudovaný ventilátor chrání proti přehřátí, režim napájení, s funkcí boost k odstranění sulfátu

Napětí	230 V	Délka x šířka x výška	305 x 135 x 70 mm
Nabíjecí napětí	12/24 V	Hmotnost	2220 g
Nabíjecí proud, max.	25 A	Způsob ochrany	IP44

Kapacita baterie 12 V: 50-450 Ah (nabíjení), 50-500 Ah (udržovací dobíjení)

Kapacita baterie 24 V: 25-230 Ah (nabíjení), 25-230 Ah (udržovací dobíjení)

Oblast použití

pro všechny běžné baterie vozidel (WET/MF/GEL/EFB/AGM/Ca-Ca)

Rozsah dodávky

se svorkami a očky

Obj. číslo

9539 111 640

9998,¹¹



EURO PART

Startovací booster

12/24 V

s digitálním voltmetrem, plně automatické nabíjení, olověné baterie, plně izolované, těžké mosazné svorky, pojistka integrovaná do červených kleští, alarm při přepólování, voličový spínač 12/24 V, pouzdro odolné proti nárazům

Provedení	přenosný
Startovací proud	12 V: 2340 A, 24 V: 1170 A
Špičkový proud	12 V: 6200 A, 24 V: 3100 A
Délka kabelu	150 cm
Průřez kabelu	50 mm ²
Kapacita	12 V: 25 Ah, 24 V: 25 Ah
Hmotnost	28,54 kg

Baterie

Rozsah dodávky

1 x nabíječka se síťovou zástrčkou (230 V), 1 x nabíjecí kabel k nabíjení pomocí cigaretové přípojky ve vozidle (12 V), 1 x náhradní pojistka pro nabíječku, 1 x náhradní pojistka pro startovací booster

Před prvním uvedením do provozu nabíjejte 24 hodin.

Obj. číslo

9539 111 643

18433,¹⁴



LEMANIA ENERGY



Startovací booster

12/24 V

kondenzátorová technologie, plně automatické nabíjení, olověné baterie, plně izolované, těžké mosazné svorky, pojistka integrovaná do červených kleští, alarm při přepólování, voličový spínač 12/24 V, pouzdro odolné proti nárazům

Provedení	přenosný
Startovací proud	12 V 4400 A, 24 V 3400 A
Špičkový proud	12 V 18000 A, 24 V 9000 A
Délka kabelu	155 cm
Průřez kabelu	50 mm ²
Hmotnost	20 kg

kapacita 10 x 3'400 F (1360 F/349 F)

certifikace CE

Obj. číslo

9539 640 022

5 290,⁷¹

Tester baterií

T11, s vestavěnou tepelnou tiskárnou

zesílená skořepina, pogumovaná plastová vrstva s ochranou proti poškrábání, grafický dotykový displej pro snadné ovládání, možnost připojení k PC pomocí USB kabelu, umožňuje ukládání dat nebo digitální odesílání dat, je možné zadat zákaznická data, jako je číslo VIN, RZ, typ baterie, apod., a na přání je možné je vytisknout, funkce Memory ukládá až 70 načtených dat, bezúdržbové provedení - funguje bez interní baterie, test zemnění (pouze 12 V), test interního odporu (12 V), test startéru (12 V a 24 V), test alternátoru (12 V a 24 V)

Napětí 12/24 V
Provozní teplota 0-50 °C

Oblast použití

baterie EFB (Enhanced Flooded Battery), baterie AGM (Absorbent Glass Mat), 6/12V startovací baterie (olověno-kyselinové, gelové a rounové baterie/AGM)

Rozsah dodávky

přenosná taška, USB kabel, 2 x papír záznamový

Obj. číslo

9539 640 020

4 919,²⁶

Nabíječka baterií

MXT 14

speciální režim SUPPLY (napájení), při jehož aktivaci lze zařízení napájet ze sítě v případě, že je vyjmuta baterie (radiocode), speciální regenerační režim, který umožňuje obnovu plné kapacity u zcela vybitých baterií, s plně automatickou 8stupňovou nabíjecí charakteristikou IUoUp bez napěťových špiček

Schváleno výrobcem MAN.

Napětí 220-240 V AC
Nabíjecí napětí 27,2 V, 28,8 V, 31,6 V, **nominální 24 V**
Nabíjecí proud, max. 14 A
Způsob ochrany IP44
Délka kabelu 1,85 m
Délka x šířka x výška 235 x 130 x 65 mm
Hmotnost 1,9 kg

Kapacita baterií: 28 - 300 Ah (nabíjení), 28-500 Ah (udržovací dobíjení)

Zpětný proud: < 1 mA

Doba nabíjení při použití 60 Ah baterie: 4 h při 14 A

Oblast použití

vhodné pro všechny druhy baterií, otevřené, bezúdržbové, AGM, GEL, olověno-vápenaté

Obj. číslo

9539 640 145

11 701,⁷⁰

Nabíječka baterií

MXTS 40

plně automatická 8stupňová nabíječka pro profesionální servisní dílny, optimální napájení, perfektní nabíjení a udržovací nabíjení, speciální režim SUPPLY, ve kterém je možné nabíječku používat jako síťový napáječ, např. když je demontován akumulátor (radiový kód), regenerační režim – speciální režim, ve kterém jsou baterie s hlubokým vybitím funkčně obnoveny a vrátí se na původní plnou kapacitu, teplotně kompenzované, 8stupňové nabíjecí zařízení CTEK – viditelné přes LED displej, chráněné proti cizím tělesům a proti stříkající vodě

Provedení 8stupňová charakteristika nabíjení
Napětí 220-240 V
Nabíjecí napětí 12/24 V
Kapacita 10-1200 Ah
Způsob ochrany IP20
Délka x šířka x výška 200 x 160 x 87 mm

nabíjecí proud: 12 V volitelně s 20, 30 a 40 A, 24 V volitelně s 5, 10, 15 a 20 A

Oblast použití

pro profesionální použití v dílnách

Obj. číslo

9539 640 115

16 557,¹³


Dezinfekční přístroj

AIR2SAN

zaručuje odstranění všech bakterií nebo virů (včetně koronavirů), zaručuje správnou kvalitu vzduchu přeměnou ozónu na kyslík ještě před předáním vozidla, chrání řidiče a personál servisu, zařízení může být používáno samostatně nebo v kombinaci s diagnostickým systémem TEXA, obsluha zvenčí vozidla dálkovým ovladačem, zdarma aplikace nebo IDC5

Napětí 12 V
Výkon 100 W
Množství dodávaného vzduchu 210 m³/h
Rozměry 335 x 182 x 208 mm

napájení 12 V (zapalovač cigaret), 120-240 V (volitelné provedení)

Oblast použití

k dezinfekci interiérů vozidel a pracovišť


- plně automatizovaný proces
- filtr s aktivním uhlím a katalyzátorem O₂
- standardně senzory ozónu, teploty a vlhkosti
- přeměna O₃ na O₂ na konci procesu
- kompatibilita s AXONE Nemo
- možnost tisku servisní zprávy

Príslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Sada filtrů	9539 003 126	715,98
Síťový adaptér	9539 003 128	939,73

Obj. číslo

9539 003 125

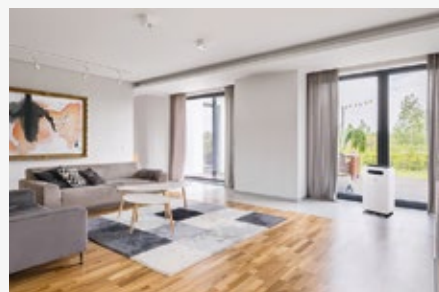7 132,³⁰


Čistič vzduchu

LRM 350

pomocí vysoce účinného 4stupňového filtračního systému HEPA jsou spolehlivě odstraněny cizí látky, jako jsou viry, bakterie, aerosoly, alergeny, jemný prach, kouř a plísňe, integrovaný aniontový generátor, displej pro zobrazení kvality

Příkon max. 0,29 A
Plocha místnosti 15-30 m²
Šířka x výška x hloubka 400 x 617 x 190 mm
Způsob ochrany IP20

vzduchu, funkce časovače, 3 úrovně ventilace, nízká spotřeba energie, funkce „Sleep“ pro tichý noční provoz, včetně vypnutí osvětlení displeje, indikátoru výměny filtru

Obj. číslo

9539 485 400

1824,³⁸**Akční sada****SCANGRIP****LED tužková svítidla, LED ruční svítidlo a pracovní svítidlo****Rozsah dodávky****LED tužková svítidla Flash Pencil**

- s kovovým klipem pro upevnění v kapse
- 2x baterie AAAA
- Ø 15 mm
- svítivost 1500 luxů
- provozní doba 2,5 h
- dosah světla 40 m
- úhel vyzařování 15°
- světelný tok 75 lm
- druh krytí IP54

LED hlavní svítidlo MAG SMD-LED

- akumulátor Li-Ion (3,7 V/1200 mAh)
- doba nabíjení 4 h
- doba svícení 4/4 h
- světelný tok 120/50 lm
- druh krytí IP20

pracovní svítidlo MULTIMATCH R

- akumulátor Li-Ion (3,7 V/5400 mAh)
- doba nabíjení 3,5 h
- doba svícení 1-10 h
- světelný tok 120-1200 lm
- druh krytí IP67



Obj. číslo

9539 640 995

550,⁷⁶**EURO PART****Ruční svítidla LED****EP Light 1**

akumulátorové LED pracovní svítidlo se třemi magnetickými držáky a dvěma háčky, hlava svítidla je otočná až o 180°, nabíjení přes USB

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Provedení | s 10 SMD-LED diodami |
| Světelný tok | 150/300/80 lm |
| Doba svítivosti | 2,5/5,5 h |
| Akumulátor | Li-Ion (3,7 V/2200 mAh) |
| Nabíjecí doba | 4 h |
| Rozměry | 260 x 61 x 43 mm |
| Způsob ochrany | IP20 |

Rozsah dodávky

USB nabíjecí kabel a síťová zástrčka

Obj. číslo

9539 111 400

398,³⁶**EURO PART****Tužkové svítidlo****EP Light 2**

s funkcí plynulého stmívání od 10 do 100 %, hlavní světlo: COB LED, bodové světlo: CREE XP-G2, vysoký světelný výkon, boční tlačítkový vypínač umožňuje jednoduché ovládání jednou rukou, robustní gumový povrch nabízí pohodlné uchopení, štíhlý design umožňuje snadný přístup i do stísněných prostorů, jednoduché nabíjení pomocí kabelu USB

- | | |
|----------------|--------------|
| Provedení | se 2 magnety |
| Způsob ochrany | IP20 |

Rozsah dodávky

s USB kabelem, bez síťové zástrčky

Obj. číslo

9539 111 401

299,⁷⁹

EURO PART

Čelová svítidla LED

EP Light 4

pracovní svítidlo s COB, plynulá funkce stmívání 10 - 100 %, flexibilní polohování díky funkci naklonění, bezdotykový systém senzorů zapnutí/vypnutí pro pohodlnou práci

Světelný tok 150 lm
Dosah světla 15 m
Způsob ochrany IP54

Rozsah dodávky

3 x baterie AAA 1,5 V

Obj. číslo

9539 111 403

2447,⁴³


Akční sada

KUNZER
Qualität verbindet

LED ruční svítidlo a LED pracovní lampa

Rozsah dodávky

- 1 x PL081.1 oranžová, 70-300 lm, 2 x reflektor, magnetický
- 1 x PL081.1 černá, 70-300 lm, 2 x reflektor, magnetický
- 1 x PL023.2 oranžová, 70-300 lm, 2 x reflektor, magnetický
- 1 x PL023.2 černá, 70-300 lm, 2 x reflektor, magnetický
- + zdarma plechový štítek

Obj. číslo

9539 001 112



od **18 103,³¹****Pracovní stůl**

masivní buková deska, s dolní skříňkou se zásuvkami

Počet zásuvek	4 ks
Nosnost	1000 kg
Kód barvy	RAL 5010
Barva	Enciánově modrá
Šířka	700 mm
Výška	840 mm

tloušťka desky z bukového dřeva: 40 mm
 rozměry zásuvkové skříňky: Š 580 x V 800 x H 620 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 9000 425 524

Délka	Obj. číslo	Cena
1500 mm	9000 425 524	18103,31
2000 mm	9000 425 526	19038,66

od **15 147,⁰⁶**

Obrázek odpovídá obj. číslu 9000 425 537

**Pracovní stůl**

2 výškově nastavitelné nohy pracovního stolu, deska z masivního bukového dřeva, tloušťka 40 mm, úchytkové lišty s barevným rozlišením, centrální zamykání cylindrickým zámkem, barva korpusu světle šedá (RAL 7035), čela zásuvek hořcově modrá (RAL5010)

Počet zásuvek	2 ks
Vnitřní rozměr	490 x 560 mm
Výška	790 mm

zásuvková skříň s jednoduchým výsuvem: 90 %
 nosnost zásuvkové skříň: 100 kg
 nosnost pracovní desky: 750 kg (při stejnoměrně rozdělené zátěži)

Šířka	Obj. číslo	Cena
1500 mm	9000 425 536	15147,06
2000 mm	9000 425 537	16082,41

Když teď na
tebe udělám fakt
hezky oči- dostanu
odměnu navíc?

5 848,⁹⁷

Obrázek odpovídá
obj. číslu 9000 449 600



Skříň s křídlovými dveřmi

4 nastavitelné (rastr 35:35), pozinkované police a cylindrický zámek (včetně 2 klíčů), zavírání se třemi závory

Povrch s práškovým nástřikem
Šířka x výška x hloubka 950 x 1950 x 420 mm
Vnitřní rozměr 1800 x 945 x 380 mm

úhel otevření dveří 135°

Barva	Obj. číslo
Antracitově šedá/Holubí modrá	9000 449 600
Enciánově modrá	9142 449 603

10 807,⁹⁸

PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS

Skříň s křídlovými dveřmi

5 polic, max. zatížení na jednu polici 75 kg, zesílené výklopné dveře s cylindrickým zámkem a otočným uzávěrem s 3bodovým uzamykacím systémem

Šířka x výška x hloubka 1950 x 950 x 400 mm

Rozsah dodávky

12 stohovatelných úložných boxů MK3Z

bez dekorace

Barva	Kód barvy	Obj. číslo
Antracitově šedá/Holubí modrá	RAL 7016/NCS 4040 R 70 B	9142 425 300
Jasně šedá/Jasně šedá	RAL 7035/RAL 7035	9534 425 302



Náš nový výrobek vlastní značky najdete kromě jiného na straně 355.

EURO PART
EUROPART Premium Parts
BELOHNUNGS-SNACK
REWARD SNACK

»Futter für den besten Werkstatthund der Welt«
»Food for the best workshop dog in the world«

For dog training - with special reward scent!
Für das Training - mit spezieller Belohnungs- oder Duftstoffe!

od **63 102,33**

1



2

Neváhejte si sami nakonfigurovat nástěnnou jednotku nebo si s námi domluvte schůzku na místě!

Kombinace nástěnné jednotky kompletní balení

kombinace se 3 moduly v širokém provedení, s perforovanou nástěnnou jednotkou a závěsnými skříňkami

Šířka x výška x hloubka 2588 x 1980 x 526 mm

Rozsah dodávky
s bočním zákrytem

Provedení	Obr.	Obj. číslo	Cena
s dřevěnou pracovní deskou	1	9539 561 009	63102,33
s nerezovou pracovní deskou	2	9539 561 010	67195,46

od **1 912,94**

Systém zásuvných regálů

pořádek a přehled v provozovně, skladu a dílně, plně zásuvný regálový systém s rychlou montáží příhrádek, spojuje rychlou montáž jednotlivých zásuvných prvků bez použití šroubů s všestranným využitím, praktické a individuální uspořádání skladu, základní a nastavbové regály s modulární konstrukcí, stabilní rámy v profilu T s předem namontovanými spojovacími plechy, 4 příhrádky se 150 kg nosností (při rovnoměrně rozloženém zatížení), příhrádky s možností výškového nastavení po 25 mm, podélné výztuhy diagonálním křížem (základní regál) příp. diagonální tyčí (nastavbový regál)

Provedení pozinkované
Šířka x výška x hloubka 1000 x 2000 x 400 mm

Rozsah dodávky
Regálové jednotky a přídatné příhrádky, včetně upevňovacího materiálu

Dodávka bez osazení



Popis	Obj. číslo	Cena
Základní regál	9539 094 952	2346,66
Nastavbový regál	9539 094 953	1912,94

1 005,¹³
**EURO
PART**

Hliníkový žebřík

oboustranné použití, protiskluzová patka žebříku, silné profily tyčí, drážkované čtyřhranné příčky 30 x 30 mm

Provedení	bez základové příčky
Počet příček	8
Délka	2500 mm
Šířka	350 mm
Materiál	hliník

vyrobeno podle DIN EN 131-1,
záruka 15 let

Obj. číslo

9539 111 108

597,⁷⁰
**EURO
PART**

Pojízdné montážní lehátko

Masivní konstrukce, ergonomicky tvarované, odkládací přihrádka na malé díly na obou stranách, 6 koleček o průměru 3 palce s lehkým chodem a odolných vůči oleji, měkká polstrovaná opěrka hlavy

Max. zatížení	130 kg
Délka x šířka x výška	990 x 470 x 110 mm

Obj. číslo

9539 111 050

961,⁰¹
**EURO
PART**

Montážní stolička na kolečkách

vysoce kvalitní pneumatické nastavení výšky umožňuje snadnou práci, 2 odkládací plochy na nářadí otočné o 360°, velká odkládací plocha na nářadí (Ø 420 mm) na malé nástroje a materiál k provedení opravy, snadné manévrování

Nosnost	150 kg
Výška	400-520 mm
Ø kola	75 mm

Obj. číslo

9539 111 051

2 009,⁰¹4 640,⁴⁴

fetra

Transportgeräte

Ruční vozík stabilní, svařovaná ocelová konstrukce

trvalá ochrana povrchu díky nátěru
práškovým technickým postupem, s
bezpečnostními rukojeťmi, ochrana kol,
náboje s kluznými ložisky

Nosnost	250 kg	Šířka kola	85 mm
Osazení	nařukovacími	Ø kola	260 mm
pneumatikami		Délka plochy	150 mm
Šířka	590 mm	Šířka plochy	400 mm
Výška	1150 mm	Barva	Holubí modrá
Velikost kol	260 x 85 mm		

Obj. číslo

9539 443 049

fetra

Transportgeräte

Stolní vozík

v modulárním systému, svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná, odolná povrchová
ochrana, odolná proti nárazu a poškrábání, 2 pevné police z desek z dřevěného materiálu,
uložené v úhlovém ocelovém rámu, 2 otočná a pevná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s
kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách

Nakládací plocha d x š	850 x 500 mm	Etážová výška	200 a 820 mm
Vnější rozměr	985 x 500 x 1040 mm	Výška okraje	12 mm
Celková nosná síla	300 kg	Hmotnost	28/36 kg

nosnost horní nosné plochy 80 kg

Obj. číslo

9539 444 128

2 802,⁶⁰

fetra

Transportgeräte

Plošinový vozík

ocelová trubka a ocelové profily svařované, práškově lakované, ložná plocha
z desek z dřevěného materiálu, povrch v dekoru buk, 2 říditelná kolečka
a 2 pevná kolečka, říditelná kolečka s brzdami, pneumatiky TPE, náboje
s kuličkovými ložisky

Nosnost	200 kg	Kód barvy	RAL 5014
Nakládací plocha d x š	850 x 450 mm	Barva	Holubí modrá
Ø kola	125 mm		

Obj. číslo

9539 444 130

4 406,⁰⁵

Uzavírací sloupek

6 sloupků s černými výztuhami spojených 5 řetízky s univerzálními háčky,
očko na hlavě sloupku

Provedení	s šestihrannou patkou	Materiál	polyuretan
Ø	63 mm	Barva	Žlutá/černá
Výška	1000 mm	Hmotnost	4,2 kg

Obj. číslo

9000 480 221

6 998,⁰⁵
**EURO
PART**

Nízkozdvižný vidlicový vozík

kvalitní kolečka pro snadnou manipulaci s europaletami, speciální ventil pro citlivé kontrolované spouštění, ergonomický obouruční ovládací prvek, optimalizovaná hydraulika usnadňující provoz, dlouhá životnost díky robustním materiálům a odolnému zpracování, bezúdržbové provedení díky trvale mazaným spojům

Délka vidlice	1150 mm	Nosná šířka	525 mm
Zdvih	115 mm	Barva	Modrá
Výška zdvihu	85-200 mm	Délka	1550 mm
Těžiště zatížení	600 mm	Výška	1185 mm
Nosnost	2500 kg		

Obj. číslo

9539 443 276

24 978,⁰⁷

Nízkozdvižný vidlicový vozík

Včetně váhy

Dobře čitelný displej LCD, systémy jsou kalibrovány z výroby

Nosnost 2000 kg

Rozsah měření: 0 až 2 000 kg v krocích po 5 kg, s přesností 0–500 kg = +/-10 kg, 500–1 000 kg = +/-20 kg, 1 000–2 000 kg = +/-30 kg

Oblast použití

K přepravě a vážení stohovatelného zboží a pletivových boxů, pro nejjednodušší úlohy vážení a přibližné výpočty celkových hmotností, jako např. při nakládání nákladních automobilů

Rozsah dodávky

2x 1,5V baterie AA (vystačí přibližně na 3 000 vážení)

Obj. číslo

9539 443 080

131 778,²⁷

Plošinový vozík

LP12

odnímatelná závaží, 4 zátěžová kolečka, systém centrálního zamykání, integrovaná nabíječka, samozavírací dveře, možnost ručního pojezdu, elektrické zvedání a spouštění

Napětí	12 V
Nosnost	120 kg
Pracovní výška	5 m
Materiál	hliník

Obj. číslo

9539 443 670



od **10 434,⁶⁵**

Pracovní plošina

se zábradlím



(il. foto)

Stupně	Pracovní výška	Celková výška	Obj. číslo	Cena
3	2,40 m	1,17 m	9539 551 036	10434,65
4	2,80 m	1,38 m	9539 551 037	12866,12
5	3 m	1,58 m	9539 551 038	16580,28

od **3 053,⁵⁷**

Stupňový stojací žebřík

pochůzný z obou stran

se 4krát lemovaným spojem mezi příčkou a bočníci žebříku, protiskluzové patky žebříku nivello® a zóna k uchopení ergo-pad® s upínacím mechanismem, vysoká stabilita díky kuželové konstrukci, zajištění v otevřené poloze pomocí 2 vysoce pevných perlonových popruhů

Hloubka stupně 80 mm
Rozestup stupňů 235 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 9000 460 506



Stupně	Pracovní výška	Celková výška	Dolní vnější šířka	Obj. číslo	Cena
2 x 3 ks	2200 mm	670 mm	440 mm	9000 460 501	3053,57
2 x 4 ks	2450 mm	910 mm	460 mm	9000 460 502	3803,66
2 x 5 ks	2650 mm	1140 mm	490 mm	9539 461 163	4443,29
2 x 6 ks	2900 mm	1380 mm	520 mm	9000 460 504	5454,37
2 x 7 ks	3150 mm	1610 mm	550 mm	9539 540 214	5822,06
2 x 8 ks	3400 mm	1850 mm	580 mm	9000 460 506	7406,43
2 x 9 ks	3400 mm	1850 mm	580 mm	9539 540 218	7485,60
2 x 10 ks	4000 mm	2320 mm	640 mm	9539 461 166	8699,14
2 x 12 ks	4500 mm	2790 mm	700 mm	9539 461 167	9877,64
2 x 14 ks	4100-5000 mm	3260 mm	760 mm	9150 460 270	11499,55

De-icing system in modular design stationary

For the safe and quick removal of ice and snow loads from trucks and commercial vehicles.
Also ideal for repairs to truck tarpaulins and superstructures.



Commercial vehicles

With our field-proven and economical solutions, we offer effective and safe products for exactly your requirement.



- Working and maintenance platforms
- Roof working platforms
- Slewing platforms
- Platform stairways
- Tank vehicle ladders
- De-icing systems
- Various branch solutions



63302,61

**V rozsahu dodávky je:
7dílná sada trnů a adaptér**



COMPAC

Dílenský lis

FP 50

bočně posuvný lisovací válec, velký tvrdě chromovaný píst a extra dlouhý zdvih, rychlé a bezpečné nastavení výšky lisovacího stolu pomocí individuálně brzděného mechanismu rukojetí, volné ruce díky nožnímu ovládání, nohou ovládaný rychlý zdvih pístu se stlačeným vzduchem, pneumatický zpětný chod (je nutná přípojka vzduchu namontovaná s odlučovačem vody), velký rozsah použití

Lisovací síla	50 t	Výška	1990 mm
Zdvih pístu	300 mm	Hloubka	630 mm
Tah	6,7/0,7 mm	Barva	Zelená
Vnější šířka	1350 mm	Hmotnost	370 kg
Vnitřní šířka	840 mm		

Záruka 3 roky!



Obj. číslo

9539 641 800

119428,17

Indukční topné těleso

odolný barevný dotykový ovládací panel, nastavení úrovně výkonu, zobrazení výkonu (kW), zobrazení teploty (°C/F), nastavení úrovně teploty (s volitelným externím laserovým senzorem), test fázového napětí, test stejnosměrného napětí, historie dat

Napětí	400 V
Výkon	13 kW
Jištění	20 A
kapalné chlazení	20 l
indukční kabel	4,25 m

Obj. číslo

9539 059 133



51 238,⁵³**Pístový kompresor****AIRPROFI 703/270/15 V**

dvoustupňový kompresní 2válcový vysoce výkonný agregát umožňuje velmi nízké otáčky, tím obzvlášť tichý chod bez vibrací, velké kolo ventilátoru zabezpečuje optimální chlazení, mezistupňový chladič a dochlazovač zabezpečují nízké teploty na vstupu do nádrže a snižují tvorbu kondenzátu, kvalitní elektromotor s vysokým krouticím momentem, elektromotor vybavený ochranným jističem motoru, flexibilní pancéřová hadice s protiteplnou ochranou zabraňuje prasknutí v důsledku vibrací, vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR jako standard, připravený pro spojení se všemi armaturami

Provedení	kompresor na stojaté tlakové nádobě
Napětí	400 V
Motorový výkon	4 kW
Sací výkon	575 l/min
Výkon plnění	460 l/min
Tlak, max.	15 bar
Délka x šířka x výška	745 x 620 x 1870 mm

Rozsah dodávky

místo uložení pro kompresor, hadice pro tlakovou nádobu

Záruka 15 let proti rezivění na vnitřní a vnější straně žárově pozinkovaných nádrží na stlačený vzduch

Obj. číslo

9502 018 735

81 752,³⁴**Pístový kompresor****AIRPROFI 903/500/15 H**

dvoustupňový kompresní 2válcový vysoce výkonný agregát umožňuje velmi nízké otáčky, tím obzvlášť tichý chod bez vibrací, velké kolo ventilátoru zabezpečuje optimální chlazení, mezistupňový chladič a dochlazovač zabezpečují nízké teploty na vstupu do nádrže a snižují tvorbu kondenzátu, kvalitní elektromotory vybavené ochranným jističem motoru, flexibilní pancéřová hadice s protiteplnou ochranou zabraňuje prasknutí v důsledku vibrací, vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR, připravený na spojení se všemi armaturami

Provedení	kompresor na ležící tlakové nádrži
Napětí	400 V
Motorový výkon	7,5 kW
Sací výkon	1030 l/min
Výkon plnění	765 l/min
Tlak, max.	15 bar
Délka x šířka x výška	2020 x 570 x 1340 mm

Záruka 15 let proti rezivění na vnitřní a vnější straně žárově pozinkovaných nádrží na stlačený vzduch

Obj. číslo

9539 800 057

EWOS 3.0

Nenašli jste, to co potřebujete?
Cesta do systému EWOS se vždy vyplatí!



Naskenujte kód QR
<https://ewos.net/>

EWOS – skener čárových kódů

Jednoduše si naskenujte čárový kód kamerou svého smartphonu a okamžitě získáte všechny nejdůležitější informace o výrobku.



Naskenujte kód QR a okamžitě otestujte.
<https://ewos.net/barcodescanner>

**EWOS
3.0**

1
132 633,¹⁹

Tankovací zařízení

CUBE Outdoor Premium

S integrovaným vizuálním indikátorem průsaků, plnicí přípojkou se suchou spojkou 2", ochranou proti přeplnění, indikátorem hladiny, elektrickým čerpadlem (230 V, 35 l/min), automatickou stáčecí pistolí s držákem stáčecí pistole, kompletně smontované provedení, připraveno k připojení do krabice se svorkami

Objem nádoby 2500 l
Šířka x výška x hloubka 1200 x 1800 x 1800 mm

S obecným kolaudačním souhlasem Z-40.21-510



Obj. číslo

9130 466 501

9 636,⁶⁸

Tankovací čerpadlo

pro močovinový roztok AdBlue®

nízké riziko znečištění pomocí AdBlue®, vhodné pro IBC a sudy, bezpečný chod nasucho, optimální zbytkové vyprázdnění nádob pomocí oběžného kola na konci ponorné trubice, vypnutí po 5 minutách

Provedení s regulovatelnými otáčkami
Délka ponorné trubky 1150 mm
Napětí 220-240 V

Oblast použití

ideální k plnění systémů SCR nákladních automobilů, autobusů, dodávek a osobních vozidel

Rozsah dodávky

hadice PVC DN 19, délka 4 m, tankovací pistole

bez průtokoměru, je nutné objednat adaptér sudu

Obj. číslo

9539 488 600

od 226,²⁵

Kanystr AdBlue®

Splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky, kanystry k opakovanému použití, ideální k naplnění u odběrného stojanu AdBlue® pro osobní automobily, výtoková trubka integrovaná v kanystru a šroubení s dětskou pojistkou a pojistkou proti ztrátě, výtoková trubka je vhodná do hrdla nádrže na AdBlue®

Provedení Bez náplně
Materiál HD-PE

Oblast použití

Speciální provedení pro přepravu vodného roztoku močoviny AUS 32

Obsah	Šířka x výška x hloubka	Obj. číslo	Cena
10 l	350 x 310 x 165 mm	9539 154 300	226,25
20 l	350 x 495 x 165 mm	9539 154 301	363,62

279,⁷⁶**Visací číslicový zámek****Combi Lock 80 40**

masivní, se 4 číslicovými válečky, přestavitelné

Výška oblouku	32,5 mm	Velikost	40 mm
Tloušťka oblouku	6,5 mm	Materiál	Mosaz
Šířka oblouku	18,5 mm		

Obj. číslo

2300 051 853

515,⁴⁰**Trezor na klíče****Key Safe 10, zámek s číselnou kombinací a integrovaný háček na klíče**

k bezpečné úschově klíčů a dalších cenných předmětů, snadný a centrální přístup pro různé skupiny osob, zámek s kombinací 4 čísel, individuálně nastavitelná číselná kombinace, 10 000 volitelných možností, které můžete střídat

Použití pro	délka klíče 7 cm
Šířka x výška x hloubka	85 x 61 x 39 mm
Materiál	zinkový tlakový odlitek

Oblast použití

k montáži na zeď ve vnitřním nebo chráněném venkovním prostoru

Rozsah dodávky

včetně upevňovacího materiálu

Obj. číslo

3000 253 509

163,⁰⁴**Cylindrický visací zámek****Karat 217 40**

Masivní, třmínek z tvrdě oceli, dvojité blokování, nerezový vnitřní mechanismus

Provedení	Klíčové odlišné	Tloušťka oblouku	6 mm
Materiál	Mosaz	Šířka oblouku	23 mm
Velikost	40 mm	Výška oblouku	23,5 mm

Rozsah dodávky

Se dvěma klíči

Obj. číslo

3302 500 410

305,⁷³**Visací zámek**

dvojnásobně zajištěno, výškově nastavitelný třmen

Velikost	50 mm
Tloušťka oblouku	8 mm
Šířka oblouku	29 mm
Výška oblouku	59-149 mm
Materiál	mosaz

Obj. číslo

9539 925 504

451,²⁵**Bezpečnostní kotva**

s kotevním šroubem 10 mm chráněným proti manipulaci pro upevnění na stěnu nebo podlahu, upevnění na podlahu pomocí kalené ocelové desky

Tloušťka	6 mm
Šířka	150 mm
Výška	80,0 mm
Barva	Černá

Oblast použití

k zajištění jízdních kol a motocyklů, zahradního nábytku a nářadí, odpadkových košů nebo předmětů na staveništi

Rozsah dodávky

s upevňovacím materiálem

Obj. číslo

9539 925 505

od 148,⁶⁴**Spirálový kabel**

s chránícím plastovým pláštěm

Provedení	s oky	Tloušťka	10 mm
-----------	-------	----------	-------

Délka	Povrch	Obj. číslo	Cena
2,5 m	spirálový	9539 925 507	148,64
5 m	hladké	9539 925 506	320,44

1
159 716,³⁴**Pračka dílů****TWA 170**

Určeno pro střední obrobky, pro automatické čištění horkou vodou a biologicky odbouratelnými čisticími prostředky, robustní skříň z ušlechtilé oceli, kompaktní provedení

Obsah nádrže	170 l
Nosnost	200 kg
Napětí	230-400 V
Výška	1200 mm
Šířka	1100 mm
Hloubka	1200 mm
Výkon	7,5 kW
Rozsah teplot	0 - 60 °C

mýcí koš Ø 910 mm

Rozsah dodávky

včetně sběrače oleje



Obj. číslo

9172 473 541

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Převodový motor pro pohon koše, MOT170, vhodný pro díly pračky TWA 170	9539 070 156	40079,76
Čisticí koncentrát, 20 l kanystr	9172 473 544	3997,99

16 574,³⁴**Dodávka bez příslušenství****Mýcí stůl****stacionární model, RKR 200/2 E-2**

čisticí vana na stabilním základním rámu s příčnými výztuhami (verze pro vysoké zatížení), v perforovaném plechu z pozinkovaného ocelového plechu je zabudována nádrž s kuželovým odtokem, zadní a boční stěny jsou žárově pozinkované a opatřené chráničkou hran, patky s nivelací pro vyrovnání nerovností povrchu

Provedení	samonasávací elektrické sudové čerpadlo typ KRP 400 E
Nosnost	150 kg
Pracovní výška	1140 mm
Délka	1150 mm
Šířka	650 mm
Výška	1400 mm



Obj. číslo

9539 473 501

17 980,⁶⁴

(il. foto)



Přístroj na odstraňování nečistot za studena pro čištění malých dílů

rozpouštěcí směs téměř bez zápachu bez přísad emulgátorů nebo smáčedel, pomalu se odpařující, s antikorozií ochranou, s vynikajícím účinkem čištění a značnou trvanlivostí, při znečištění oleji a tukem pro motory, strojní díly a kryty, uhlovodíkové rozpouštědlo, bez freonů, obsahuje halogenové uhlovodíky a je výlučně vyrobeno z rozpouštědel bez aromatu, téměř bez zápachu, pro kapaliny s bodem vznícení > 55 °C dřívější třídy nebezpečnosti A III (VbF), splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bod vzplanutí 63 °C

index těkavosti 150 (éter = 1)

hustota (15 °C) 0,797 g/ml

Oblast použití

na motory, strojní díly a kryty znečištěné oleji a tuky

Obsah	Provedení	Obj. číslo
200 l	sud	9539 473 515

47 111,³⁰

Souprava na vypouštění oleje

GTK 200/3-P, stacionární provedení s pneumatickými čerpadly

Ize použít univerzálně v regálu pro optimální zásobování čerstvým olejem, stojan na zařízení slouží k uložení elektrických nebo pneumatických čerpadel, příslušný typ oleje se dává pomocí stáčecího stojanu (3 typy olejů)

Dopravní výkon 10 l/min

Délka x šířka x výška 1920 x 870 x 1755 mm

Rozsah dodávky

- 1 x stojan typ W 27 T, na sudy 3 x 200 l, lakovaný, samonosný
- 3 x pneumatické čerpadlo typu OP 90 D 30/1
- 1 x pult ke stáčení olejů se 3 čerpacími mechanismy
- 1 záchytná vana, typ W 27, se schváleným konstrukčním typem
- spojovací olejové hadice



	Obj. číslo
	9539 522 312

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Počítadlo pro modely GTK typ GTK-MU	9539 522 316	6408,81

24 007,⁶⁸

Souprava na vypouštění oleje

ÖAS 1000 SZP

Se stabilní montážní deskou, výstupem pro motorový olej s vyústěním s úpravou proti odkapávání a s držákem pro ruční průtokoměr

Oblast použití

na nádrž 700 nebo 1000 litrů T/S nebo T/R

Rozsah dodávky

- pneumatické čerpadlo, 10 l/min, včetně redukčního ventilu
- automatický naviják hadic typ 9.10.12, 10 m, DN 12
- ruční průtokoměr typ LCD 18/1 včetně axiálního otočného olejového kloubu pro optimální provoz

nelze cejchovat

Obj. číslo

9539 522 007

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Rezervní a dekontaminační nádrž T/S 1000, 700 l	9539 466 261	16976,14

20 994,¹⁶

Souprava na vypouštění oleje

ÖAM 200/2 ZP

snadná výměna sudů díky nízké ložné ploše, stabilní podvozek s 2 řídícími a 2 vodícími kolečky, 2 m hadice k vypouštění oleje DN12, ruční průtokoměr včetně vývodu a držáku

Provedení	pneumatické čerpadlo včetně sacího potrubí a redukčního ventilu
Použití pro	200 l sud
Přípojka stlačeného vzduchu	8 bar
Dopravní výkon	10 l/min
Délka x šířka x výška	1005 x 760 x 1000 mm
Ø říditelného kolečka	70 mm
Ø kola	150 mm

Nelze kalibrovat!

Obj. číslo

9132 473 300



6161,59



Záchytná vana

W10

Předepsáno zákonem o vodním hospodářství ke skladování a instalaci jednostěnných nádob, sudů a kanystrů, určeno pro skladování kapalin s nebezpečím kontaminace vody, s mřížkovým roštem a nožkami

Provedení	Obdélníkový
Objem zachycení	210 l
Délka x šířka x výška	1200 x 800 x 325 mm
Povrch	Pozinkovaný povrch

Přezkoušený konstrukční typ dle značky Ü, TÜV Hessen, WS-Ü 12/12-01 dle seznamu stavebního předpisu A díl 1, pořadové číslo 15.22

Obj. číslo

9539 025 001

567,97



Ruční čerpadlo

HP 012/1

těsnění NBR

Použití pro	pro ocelové sudy 50-200 l a 2" závit
Dopravní výkon	cca 0,3 l/zdvih

Oblast použití
pro naftu, topný olej, mazací oleje do max. 150 mm²/s

Rozsah dodávky
výtokové koleno, teleskopická sací trubka

Obj. číslo

9198 544 163

2509,39



Pístové ruční pákové čerpadlo

HP 700

Použití pro	sudy 50-200 l a závit 2"
Dopravní výkon	0,5 l/zdvih
Materiál	hliník

Oblast použití
pro lehké minerální a strojní oleje

Rozsah dodávky
prostor na odkládání konví s přepadovým sběračem, vypouštěcí koleno, ocelové sací potrubí

Obj. číslo

9132 473 310

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA




Jooooo, ten správný šroubovák už má. A teď opatrně, nebo mu ten malý šroubek vypadne, vždyť má prsty jak malý klobásy...

Exkluzivně u společnosti EUROPART

Sledujte na straně 63

**Kufřík s nářadím
pro vysokonapěťová
zařízení pro
užitková vozidla**

Všechny relevantní nástroje pro
manipulaci se šroubovými spoji pod
napětím v jedné sadě!

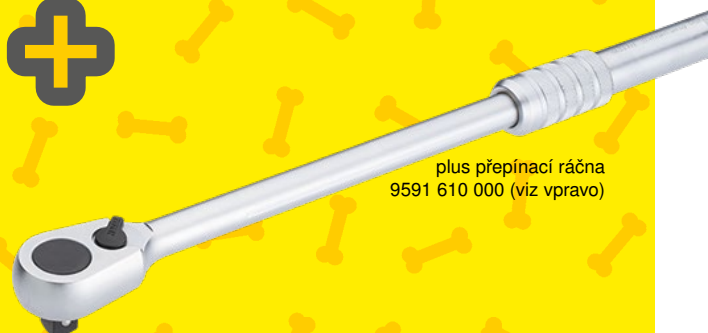**Vollblut
schrauber**Vollblut-Edition
made by Hazet**kompletně utěsněná pracovní
plocha z ušlechtilé oceli****2stupňové zamykání****vysoce výkonný podvozek****celková nosnost 540 kg****od 53466,59**plus přepínací ráčna
9591 610 000 (viz vpravo)

Provedení 112 ks



1

**EURO
PART****Vozík na nářadí****Edice Vollblut s 8 zásuvkami**

Velká, zcela utěsněná odkládací a pracovní plocha z nerezové oceli, chrání vnitřek vozíku před únikem kapalin, robustní provedení díky dvoustupňové konstrukci, ochrana hran s ochranou proti nárazu díky koncepci vnitřního tlumení, boční umístění zámku pro snadnější ovládání, dvoustupňové zamykání, vzájemná zarážka výsuvu pro minimální riziko převrácení, 100% výsuv s teleskopickými kolejničkami s kuličkovými ložisky, povrchová úprava zásuvek odolná proti nečistotám pro snadné čištění, velká kolečka s vysokou nosností

Nosnost 540 kg

Celková dynamická/statická nosnost: 540 kg/1000 kg

Nosnost jedné zásuvky: 25 kg

Rozměry zásuvek plocha/výška: 7 x 81 x 522 x 398 mm / 1 x 166 x 522 x 398 mm

Provedení	Obj. číslo	Cena
112 ks	① 9561 112 179	53466,59
206 ks	① + ② 9561 206 179	78012,20



Provedení 206 ks



2



2519,⁷¹**90 zubů****plynule regulovatelná****max. krouticí moment 1000 Nm****EURO PART****Ráčna****HiPer, Edice Vollblut made by Hazet**

úhel manipulace (4°) umožňuje použití v nejtěsnějších montážních prostorech, plynule výsuvná

Čtyřhran	1/2"
Forma	čtyřhran
Max. utahovací moment	1000 Nm

Obj. číslo

9591 610 000**Vollblut
schrauber**Vollblut-Edition
made by Hazet**2568,⁵³****EURO PART****Momentový klíč**

není nutné přetočit na nulu, rychlé a bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otáčením rukojeti, dvojitá stupnice: Nm (lbf.ft), přesné – jemné dělení stupnice: 1 Nm, bezpečné uzamčení rukojeti pomocí otočného kroužku, ergonomické

Čtyřhran	1/2"
Forma	čtyřhran
Přesnost rozlišení	+/- 3 %
Délka	580 mm

Rozsah dodávky
ve stabilním otočném balení Hexa

Obj. číslo

9500 012 200**10654,³³****Vollblut
schrauber**Vollblut-Edition
made by Hazet**Rukavice pro mechaniky vel. L****EURO PART****Momentový klíč**

není nutné přetočit na nulu, rychlé a bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otáčením rukojeti, dvojitá stupnice: Nm (lbf.ft), přesné – jemné dělení stupnice: 2,5 Nm, bezpečné uzamčení rukojeti pomocí otočného kroužku, ergonomické

Čtyřhran	3/4"	Přesnost rozlišení	+/- 3 %
Forma	čtyřhran	Délka	1250 mm
Pracovní rozsah	300-850 Nm		

Rozsah dodávky
s rukavicemi pro mechaniky HAZET

Obj. číslo

9500 034 851



Kdo se stane čistokrevným vynálezcem?

V dubnovém/květnovém vydání Fan News jsme vás vyzvali, abyste nám poslali opravdové problémy, které řešíte při každodenní práci mechanika. Dostali jsme řadu nápadů na nové inovativní nářadí a nástroje. Na tomto místě patří velké poděkování všem zúčastněným zapáleným mechanikům!



Novinka s ještě vyšším výkonem

možnost dodání od října

**Vollblut
schrauber**
Vollblut-Edition

od **2530,04**



Pneumatický rázový utahovák
Plnokrevná edice

Model	Utahovací moment, max.	Uvolňovací moment, max.	Hmotnost	Obr.	Obj. číslo	Cena
EP 1/2" mini	678 Nm	1290 Nm	1,3 kg	1	9512 129 000	2530,04
EP 1/2"	950 Nm	1390 Nm	1,9 kg	2	9565 290 006	3511,07
EP 3/4" light	1000 Nm	1590 Nm	2,1 kg	3	9565 290 005	4698,64
EP 3/4"	1630 Nm	2200 Nm	3,1 kg	4	9565 290 004	8777,69
EP 1"	2712 Nm	3500 Nm	8,1 kg	5	9565 290 003	12839,52



0,4 kg lehčí



Tak jak to ted' vypadá:

V úzké spolupráci s vývojářským oddělením společnosti Hazet právě podrobně zkoumáme užší výběr zaslaných nápadů.

Všem zapáleným vynálezčům:

Jste naprosto nadšeni záplavou nápadů, které k nám dorazily! Přestože výherní soutěž už skončila, můžete samozřejmě své návrhy zasílat i nadále. Těší nás každý váš nápad.

EUROPART a HAZET.



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby. Prodej pouze obchodníkům a komerčním spotřebitelům.

198,⁰⁸
**EURO
PART**

Ofukovací souprava

Provedení	Šroubení Schott s maticí
Pracovní délka	3200 mm
Tloušťka trubky	1 mm
Ø trubky	6 mm

Oblast použití

Kompletní sada k dovybavení všech typů nákladních automobilů

Rozsah dodávky

Spojka SV-T 6 x 1 s polyamidovou trubkou 6 x 1 mm, polyamidová trubka - přepážkové šroubení s maticí, polyuretanová spirálová hadice, 4 x 6 mm, ofukovací pistole

Obj. číslo

0917 301 940

1 597,⁸²
HAZET

Sací/ofukovací pistole

Dopravované množství	5760 l/h
Vzduchová přípojka	1/4" IG

Oblast použití

Vysávání nečistot do prachového sáčku a ofukování povrchů

Rozsah dodávky

včetně spojovací zástrčky, jmenovitá šířka 7,2

Obj. číslo

9056 100 288

298,²²
HAZET

Mini olejníčka

automatické mazání olejem pro prodloužení životnosti pneumatického nářadí, možnost opětovného plnění, kompaktní provedení - lze připevnit přímo na nářadí, obzvláště lehká konstrukce, závitová vložka v plnicím hrdle

Objem	28 ml
Provozní tlak	6 bar

přípojka vstupu vzduchu: pouzdro spojky 7,2 mm, typ 1

přípojka výstupu vzduchu: vnitřní závit 12,91 mm (1/4")

Obj. číslo

9056 100 655

4 504,⁰⁰

výklopné • 180°

360° otočné



Pneumatický rázový utahovák

vysoce výkonný příklepový mechanismus s dvojitým kladivem, inovativní otočný mechanismus pro širší podmínky využití zaručuje nejlepší dostupnost, krátká a kompaktní lomená konstrukce – pouze 70 mm, jednostupňový pravý/levý chod

Čtyřhran	1/2"
Utahovací moment	450 Nm
Utahovací moment, max.	500 Nm
Uvolňovací moment, max.	550 Nm
Hmotnost	1,3 kg

Oblast použití

manipulace se šroubovými spoji rámu a dalšími šroubovými spoji na těžko dostupných místech, např. startér, dynamo, kompresor nebo části podvozku



Obj. číslo

2300 901 200

3 661,⁵⁹

Pneumatický rázový utahovák

úderový mechanismus kladiva Jumbo, vedení odpadního vzduchu rukojetí směrem dolů, nízké vibrace, snadná obsluha, rukojeť izolovaná proti chladu

Čtyřhran	1/2"
Utahovací moment	610 Nm
Utahovací moment, max.	678 Nm
Uvolňovací moment, max.	1200 Nm
Hmotnost	1,27 kg

Rozsah dodávky

spojková zástrčka, (jmenovitá šířka 7,2) včetně

Obj. číslo

9500 090 121

12 945,⁶⁰

Pneumatický rázový utahovák

krátká kompaktní konstrukce pro práce ve stísněných prostorech, vysoce výkonný dvojitý kladivový příklepový mechanismus

Provedení	s ručním třmenem
Čtyřhran	3/4"
Utahovací moment, max.	2170 Nm
Utahovací moment	1890 Nm
Uvolňovací moment, max.	4100 Nm
Hmotnost	4,5 kg

Rozsah dodávky

včetně spojovací zástrčky (jmenovitá šířka 7,2)

Obj. číslo

9500 021 070

15 229,⁶⁸**0 25 % vyšší příklepový výkon díky technologii Twin Turbo****extrémně lehký**

Pneumatický rázový utahovák

vysoce výkonný dvojitý příklepový mechanismus, dlouhá životnost a vysoká účinnost v průmyslovém a automobilovém použití, **technologie HAZET Twin Turbo** – vysoké točivé momenty s kompaktním designem

Provedení s držadlem a vřetenem délky 240 mm
 Čtyřhran 1"
 Uťahovací moment, max. 1762 Nm
 Uťahovací moment 1627 Nm

Uvolňovací moment, max. 3850 Nm
 Hmotnost 5,9 kg

Rozsah dodávky

spojková zástrčka (jmenovitá šířka 7,2) včetně

Obj. číslo

2300 901 401

od 24 943,⁹⁶**Vhodné pro matice náprav**

Momentový klíč

Ize rozložit na 2 části pomocí odblokovacího nástroje, rychlé uťahování šroubů je možné i pouze s ráčnovou stopkou, postup utažení řízené krouticím momentem provádět jen pomocí kompletního klíče, průzor pro vizuální kontrolu aretace, 3barevné kódovací kroužky pro označení v případě personalizace nebo speciálních pracovních postupů, není nutné otáčení zpět na nulu

Forma čtyřhran
 Norma DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1

Rozsah dodávky

Včetně tašky pro bezpečné uložení, pro přenášení v ruce nebo na zádech

Pohon	Pracovní rozsah	Hmotnost	Obj. číslo	Cena
3/4"	400-1000 Nm	10 kg	2300 051 801	24943,96
1"	600-1600 Nm	14 kg	9556 155 316	29668,89

od **975,⁴⁰**

Hlavice gola

dlouhé provedení, s otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážkou pro O-kroužek

Profil	vnější šestihran
Čtyřhran	3/4"
Forma	čtyřhran
Materiál	chrom-vanadiová ocel
Povrch	fosfátované, olejované
Norma	DIN 3129, ISO 2725-2

Rozměr klíče	Ø	Hloubka	Obj. číslo	Cena
24 mm	39,5/44 mm	17 mm	9056 100 345	975,40
27 mm	43,5/44 mm	19 mm	1519 504 208	975,40
30 mm	47,5/44 mm	21 mm	9056 100 347	1043,31
32 mm	44/50 mm	21 mm	9241 001 196	1247,65
33 mm	51,5/44 mm	21 mm	9056 100 349	1247,65
36 mm	55/44 mm	23 mm	9056 100 350	1451,68

od **1 565,²⁸**

Hlavice gola

dlouhé provedení, s otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážkou pro O-kroužek

Profil	vnější šestihran
Čtyřhran	1"
Forma	čtyřhran
Materiál	chrom-vanadiová ocel
Povrch	fosfátované, olejované
Norma	DIN 3129, ISO 2725-2

Made in Germany

Rozměr klíče	Ø	Hloubka	Obj. číslo	Cena
24 mm	41,5/54 mm	17 mm	9056 100 298	1565,28
27 mm	45/54 mm	19 mm	9056 100 299	1587,81
30 mm	49/54 mm	21 mm	9056 100 300	1678,56
32 mm	51,5/54 mm	21 mm	9056 100 301	1701,40
36 mm	56,5/54 mm	23 mm	9056 100 303	1792,15
38 mm	56,5/54 mm	23 mm	9511 003 800	1905,43
41 mm	63/54 mm	26 mm	9056 100 304	2019,02
46 mm	69,5/54 mm	28 mm	9056 100 305	2472,46

od **1 296,¹⁶**

Nástavec nástrčného klíče

s otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážkou pro O-kroužek, pro strojní použití

Čtyřhran	3/4"
Forma	čtyřhran
Materiál	Chromvanadová ocel
Povrch	fosfátované, olejované

Made in Germany

Délka	Obj. číslo	Cena
175 mm	2300 070 957	1296,16
330 mm	5610 100 513	2019,02

819,⁸⁸

Sada adaptérů kraft

vyměnitelná zásuvná čepel, s otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážkou pro O-kroužek, pro strojní použití

Profil	čtyřhran 1/2"
Čtyřhran	3/4"
Forma	čtyřhran
Povrch	fosfátované, olejované

Made in Germany

Obj. číslo
9056 100 028

253,¹⁶

Adapter bitové zásuvky Kraft

s otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážka pro O-kroužek, pro strojní použití

Profil čtyřhran 1/2"
Čtyřhran 24 mm
Forma vnější šestihran
Povrch fosfátované, olejované

Made in Germany

Obj. číslo

9056 100 591

771,⁰⁶

Sada šroubováků s úderovou hlavou

čepel se šestihranným nástavcem jako klíčová pomůcka pro vynaložení vysokých povolovacích sil, kulatá čepel, protiskluzová 3složková rukojeť HAZET pro vysoký přenos síly

Rozměr klíče 0,8 x 4,5-1,2 x 7, PH1-PH2
Profil drážkový profil
Povrch matně chromovaná čepel, brunýrovaná špička

Provedení

5dílná

Obj. číslo

9056 100 374

259,¹¹

Nízká cena!



Sada šroubováků

protiskluzová 3složková rukojeť HAZET pro přenos vysokých sil, křížový profil PH, plochý profil

Rozměr klíče 0,5 x 3 - 1,2 x 6,5, PH1 - PH 2
Povrch matně chromovaná čepel, brunýrovaná špička

Provedení

6dílná

Obj. číslo

9505 618 106



17 821,⁹⁹

**Exkluzivně u společnosti EUROPART**

Kuřřík s nářadím pro vysokonapěťová zařízení pro užitková vozidla

- manipulace s komponenty pod napětím, jako jsou baterie, kondenzátory nebo rozvaděče
- nejvyšší bezpečnost díky neustálé kontrole kvality nástrojů

Oblast použití

Ize použít na všech nákladních vozidlech, autobusech, zemědělských a stavebních strojích s elektrickým pohonem, např. elektrické autobusy Mercedes-Benz, MAN, Iveco, DAF, Renault, Scania, Volvo, jakož i elektrické městské autobusy Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Scania, Volvo, VDL, Solaris, BYD, Sileo, Ebusco, Irizar, Temsa, Cobus, SOR, Karsan, Heuliez

Všechny relevantní nástroje pro manipulaci se šroubovými spoji pod napětím v jedné sadě!

Provedení	Obj. číslo
39dílná	9500 015 039



snadné povolování pevných šroubových spojů až 80 Nm

silnější než většina elektrických přístrojů

3 020,⁴⁰



Rázový šroubovák se sortimentem bitů

pro uvolnění zaseknutých šroubových spojů rázem, až 80 Nm povolovacího nebo utahovacího momentu, přepínatelný (pravý a levý závit), úder kladivem 300 g na hlavu rázového šroubováku, není nutná elektřina, stlačený vzduch ani jiné pomůcky

Profil křížová drážka PH, vnitřní šestihran, drážka, vnitřní TORX®
Čtyřhran 5/16"

Provedení	Obj. číslo
23dílná	9990 000 602



2
23 492,⁹¹**sada včetně
držáku****Montážní pomůcka**

bezpečné držení a pohybování těžkých konstrukčních dílů, obsluha jednou rukou pomocí vřetena, není nutná asistence druhé osoby

Oblast použití

např. při demontáži a montáži třmenů kotoučové brzdy

Rozsah dodávky

s pomůckou ke zvedání, držákem třmenu kotoučové brzdy a držákem náboje kola

Obj. číslo

9990 001 524

**368,⁶³****HAZET 2169-9**
Made in Germany**Klíč na olejový filtr**

Forma vnější šestihran/vnitřní čtyřhran
Profil vnější mnohozub
Rozměr klíče 24/12,5 mm

Oblast použití

např. pro Volvo, Scania, Renault, MAN, Iveco, Fiat, Foden, Irisbus, Astra, Caterpillar, Liebherr, John Deere, Komatsu, Faun, Mitsubishi

Krouticí moment doporučený výrobcem vozidla lze bezpečně dotáhnout např. momentovým klíčem HAZET (Pozor: Dodržujte hodnotu krouticího momentu k utažení uvedenou výrobcem).

Obj. číslo

9990 000 593

920,⁶⁴**Kleště na potrubí
pro palivo a AdBlue®**

s ergonomickými 2složkovými plastovými rukojetěmi

Délka 235 mm

Oblast použití

např. k odpojení rychlospojek pro naftu nebo AdBlue® na vozidlech Mercedes Benz, MAN, Scania i Volvo

Vyrobeno v Německu

Obj. číslo

9990 000 518



1 049,²⁵**Rázový utahovák**

Pro ovládání šroubů TORX® na šroubech brzdových třmenů, odpadá nutnost demontáže páky táhla, profesionální utahování šroubů momentovým klíčem podle údajů výrobce, plochý klíč s laserem vypáleným vzorcem pro výpočet správné účinné délky

Čtyřhran	3/4"	Profil	vnější klíč TORX®
Rozměr klíče	E24	Délka	219 mm

Oblast použití

demontáž / montáž sešroubování brzdového třmenu u předních a nálevných náprav užitkových vozidel, např. MAN TGX, TGS, TGA, Mercedes-Benz Atego 970-976 zadní náprava

Made in Germany

Obj. číslo

9562 287 224

1 005,¹³**Rázový utahovák**

zvláště vhodné pro opravy na cestách, kde není žádná pracovní jáma, plocha pro klíč s laserem vypáleným vzorcem pro výpočet správné účinné délky, extrémně stabilní a extrémně odolné

Čtyřhran	3/4"	Profil	dvojitý šestihran
Rozměr klíče	24 mm	Délka	219 mm

Oblast použití

povolování šroubového spojení brzdového třmenu např. u brzdového třmenu SAF, Mercedes-Benz Atego a Actros

Obj. číslo

9509 384 541

1 380,⁶⁵**Řešení problémů****Sada k zatlačení brzdových pístků**

speciální vložka v ráčnovém klíči zaručuje bezpečný přenos sil na vratný člen, protiskluzová 3složková rukojeť HAZET pro přenos velkých sil

Rozměr klíče	8 mm
Délka	454,4 mm

Oblast použití

resetování brzdových třmenů WABCO bez demontáže brzdového válce na vozidlech Mercedes-Benz Actros, Antos a Arocs

Vyrobeno v Německu

Obj. číslo

9501 502 200

20197,⁴⁴

pro vyhledávání
chyb v motorech
nebo hydraulických
válcích

**Sada endoskopu**

polohybná videosonda:

- mikroobjektiv s Ø 5,5 mm
- vylepšená přesnost detailů
- 4násobný zdroj světla LED
- rozlišení obrazu 1024 x 768 Pixel
- kabel sondy, 1 m

Základní přístroj:

- 5" dotykový displej
- rozlišení displeje 800 x 480 pixelů
- 8stupňové nastavení jasu (5 + 3 boost)
- 3násobné přiblížení
- nahrávání videí (formát MOV) a fotografie (formát Jpeg)

Akumulátor Li-Ion baterie

Provozní doba 4 h

Nabíjecí doba 3,5 h

vlhkost provozního vzduchu až 90 % (nekondenzující)

Druh krytí (základní přístroj): IP54

Druh krytí s připojenou sondou IP67

Rozsah dodávky

videosonda, základní přístroj, 2 x USB kabel, USB nabíjecí adaptér DC-5 V/3 A, v hliníkovém kufříku

Provedení

5dílná sada

Obj. číslo

9548 122 100

Další informace o výrobku





PREMIUM TŘÍDA WORKSHOPOVÝCH VOZÍKŮ JE ZNOVU VYLEPŠENA!

Společnost KS Tools zabalila 3 roky exkluzivní vývojové práce do řady dílenských vozíků Performance Plus.

Důraz byl vždy kladen na nejvyšší kvalitu výroby a kvalitní design.

Všechny položky ze série Performance Plus samozřejmě najdete **v našem EWOS.**

31516,74 *performance plus*

279 dílů

100 % výsuv

pracovní deska z ušlechtilé oceli

50 kg nosnost zásuvky



Vozík na nářadí

PERFORMANCEplus P10, s 279 nástroji v 5ti zásuvkách

pracovní deska z ušlechtilé oceli, hrana ABS s přihrádkami na drobné součástky velmi stabilní ocelová konstrukce s plechem o tloušťce 0,8 mm – odolnost proti deformaci, vysoká stabilita, bočnice se čtyřhrannými otvory k instalaci nejrůznějšího příslušenství, samostatné zámky zabraňují nechtěnému otevření, centrální zamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem, vedení zásuvek v kuličkovém uložení, polyuretanové chráničky rohů, zásuvky se 100% výsuvem, boční kovová madla, 2 kolečka à Ø 125 mm, 2 řídící kolečka à Ø 125 mm s brzdou proti pohybu a otočení, průběžné úchytkové lišty, elektrostatický práškový lak

Provedení uzamykatelné provedení
Počet zásuvek 8 ks
Celková nosná síla 600 kg

Rozsah dodávky

- sada kleští v pěnové vložce, 12dílná
- sada obsahující kladivo, sekáče a pilníky v pěnové vložce, 21dílná
- sada nástrčných klíčů 3/8" + 1/2" v pěnové vložce, 101dílná
- sada nástrčných klíčů 1/4" a šroubováků v pěnové vložce, 105dílná
- sada klíčů na šrouby v pěnové vložce, 40dílná



Obj. číslo

9501 610 964

3 293,⁵⁹

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Pneumatický rázový utahovák miniMONSTER

vysoce výkonný průmyslový příklepový mechanismus Jumbo, s protiskluzovou rukojetí Soft Grip, jednoruční přepínací ovládání, 3stupňová předvolba kroutícího momentu, nízké vibrace, s rukojetí izolovanou proti chladu

Čtyřhran	1/2"
Utahovací moment, max.	965 Nm
Utahovací moment	615 Nm
Uvolňovací moment, max.	1390 Nm
Hmotnost	1,34 kg

Rozsah dodávky

včetně spojovací zástrčky 1/4"

Obj. číslo

9505 151 270

3 166,⁸⁵

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Pneumatický rázový utahovák MONSTER

vysoce výkonný dvojitý příklepový mechanismus, praktická přepínací páka (vlevo/vpravo), 3 předvolby kroutícího momentu, dlouhá životnost

Čtyřhran	1/2"
Utahovací moment, max.	931 Nm
Utahovací moment	524 Nm
Uvolňovací moment, max.	1690 Nm
Hmotnost	2,15 kg

Rozsah dodávky

včetně spojovací zástrčky 1/4"

Obj. číslo

8000 051 210

17 800,⁴⁰

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Pneumatický rázový utahovák superMONSTER

vysoce výkonný dvojitý klavírový příklepový mechanismus, s protiskluzovou rukojetí Soft Grip, dlouhá kovadlina, se 4stupňovou předvolbou kroutícího momentu pro utažení a uvolnění, snadná obsluha, nízké vibrace, s otvorem pro zajištění čepu, dlouhá životnost, rukojeť s izolací proti chladu, ultralehký hliníkový kryt

Čtyřhran	1"	Uvolňovací moment, max.	3405 Nm
Utahovací moment, max.	3064 Nm	Hmotnost	7,82 kg
Otáčky volnoběhu	6200 min ⁻¹		

Rozsah dodávky

včetně spojovací zástrčky 1/2"

Obj. číslo

9502 980 322

od **1 921,70**

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Momentový klíč**ERGOTORQUE® precision**

přesnost aktivace $\pm 3\%$ tolerance z nastavené hodnoty stupnice, opakovatelné a přesné při minimálně 5000 cyklech zatížení, pro kontrolované utahování doprava a doleva, dvojitá stupnice v Nm a lbf.ft., průzor s funkcí lupy, s robustním 30zubovým rohatkovým mechanismem

Provedení s kuličkovou aretací
Tvar hříbová hlava
Čtyřhran 1/2"
Forma průvlečný čtyřhran
Norma DIN 3120/ISO 1174

Pracovní rozsah	Délka	Obj. číslo	Cena
40-200 Nm	500 mm	8000 061 442	1921,70
80-420 Nm	678 mm	3002 432 252	2443,36

od **10 668,72**

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Momentový klíč**ERGOTORQUE® precision**

přesnost $\pm 3\%$ od nastavené hodnoty stupnice opakovatelné a přesné při minimálně 5000 cyklech zatížení pro kontrolované utahování doprava a doleva, otočný knoflík na výměnném čtyřhranu, dvojitá stupnice v Nm a lbf.ft., s robustním 30zubovým rohatkovým ráčnovým mechanismem

Čtyřhran 3/4"
Forma čtyřhran
Norma DIN 3120/ISO 1174
Pracovní rozsah 150-750 Nm
Délka 1250 mm

Obj. číslo

8000 061 493

od **371,76**

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Ráčna**SlimPOWER®**

čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174, s kuličkovou aretací, extrémně štíhlá hlava, jemně ozubený ráčnový mechanismus, funkce rychlého uvolnění tlačítkem na hlavě ráčny, ergonomická dvousložková rukojeť s měkkou částí

Norma DIN 3122/ISO 3315
Vratný úhel 5°
Počet zubů 72
Materiál chrom-vanadiová ocel
Povrch pochromováno, s vysokým leskem

Pohon	Max. utahovací moment	Délka	Obj. číslo	Cena
1/2"	710 Nm	245 mm	9509 201 290	557,02
1/4"	102 Nm	140 mm	9509 201 490	371,76

od **886,⁵³**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Teleskopická otočná přepínací ráčna SlimPOWER®

velmi robustní díky technologii dvojitého kolíku, přepínací provedení, otočná hlava 180°, jemně ozubený ráčnový mechanismus, nastavení v 5 krocích, funkce rychlého uvolnění tlačítkem na hlavě ráčny, ergonomická dvousložková rukojeť s měkkou částí

Vratný úhel 5°
Počet zubů 72
Materiál nejjemnější chrom-vanadiová ocel
Povrch matně satinovaný a chromovaný

Pohon	Max. utahovací moment	Celková délka	Obj. číslo	Cena
1/2"	610 Nm	294-432 mm	9591 412 200	1209,16
1/4"	60 Nm	150-220 mm	9591 414 200	886,53

3 135,²⁵

**Všechny důležité
nástroje se dodávají
v kufříku!**



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Univerzální sada nářadí

Čtyřhran 1/4-1/2"
Forma profil Flank Traction, šestihranný
Počet zubů 72
Materiál chrom-vanadiová ocel
Povrch matně satinovaný a chromovaný

Další informace o
výrobku



Provedení	Obj. číslo
97dílná	9509 110 655

2011,²⁰

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Gola sada

Profil profil Flank Traction, šestihranný
Čtyřhran 1/4", 3/8", 1/2"
Materiál chrom-vanadiová ocel
Povrch matně satinovaný a chromovaný

Další informace o výrobku



Provedení	Obj. číslo	Cena	Cena/2 ks.	Cena/3 ks.
195dílná	9502 980 338	2011,20	1978,23	1945,26

4 238,⁰¹

Další informace o výrobku



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Gola sada

Čtyřhran 3/4"
Materiál Chrom-vanadium
Povrch Matně satinováno

Provedení **Obj. číslo**
21dílná 8009 110 721

1 199,¹⁵

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Gola sada

Čtyřhran 1/4"
Forma čtyřhran
Profil FlankTraction
Materiál chrom-vanadiová ocel
Povrch matně satinovaný a chromovaný

Další informace o výrobku



Provedení **Obj. číslo**
50dílná 9509 510 650

3 340,²¹

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada ořechů SpiralProfil

Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120/
ISO 1174, zužující se speciální profil,
s agresivními spirálovými drážkami pro
demontáž šroubů s kulatou soustruženou
hlavou, třecí spojení mezi nástrčným
ořechem a hlavou, s vyrážecím kolíkem

Čtyřhran 1/2, 1/4"
Forma Twist Socket
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch fosfátováno

vločka 1/6 zasouvání plocha

Rozsah dodávky
v odolném plastovém kufříku

Provedení **Obj. číslo**
15dílná, s kulovou drážkou 3002 423 812



od **1 977,⁰⁹**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Torzní nástrčná hlavice

ideální pro kontrolované předběžné utažení šroubů kol a matic pomocí rázového utahovačku, vnitřní čtyřhran podle DIN 3121/ISO 1174, extra dlouhé provedení, pro strojní obsluhu

Provedení	Šestihran
Čtyřhran	1"
Ø	54 mm
Celková délka	300 mm
Utahovací moment, max.	550 Nm

Rozměr klíče	Obj. číslo	Cena
32 mm	9505 151 466	1977,09
33 mm	9505 151 468	2134,50

1 284,⁵⁸

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada očkoplochých ráčnových klíčů GEARplus®

přesné ozubení 72 zubů, s přepínací pákou

Úhel rozevření	zalomená, 15°
Profil	FlankTraction
Tvar klíče	očko zalomené pod úhlem 15°
Norma	DIN 3113, ISO 3318

Rozsah dodávky

po 1 ráčnovém očkovém otevřeném klíči GEARplus®, velikost 8/10/13/17/19 mm

Provedení	Obj. číslo
5dílná	3002 423 864

2182,⁰⁶

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



Sada ořechů gola

pro strojní použití, čtyřhran podle DIN 3121/ISO 1174

Čtyřhran	1/2"
Forma	šestihran
Norma	DIN 3129/ISO 2725-2

Rozsah dodávky

v odolném plastovém kufříku

Provedení	Obj. číslo
40dílná	9505 150 065



1 954,⁸⁷

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada očkoplochých klíčů

Profil	Flank Traction
Úhel rozevření	15° pod úhlem
Tvar klíče	15° pod úhlem
Norma	DIN 3113, tvar A, ISO 3318/7738

Rozsah dodávky
vel. 6–32 mm

Provedení	Obj. číslo
21 ks	9505 170 043

799,⁵⁴

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada speciálních vytahováků na šrouby

speciální levotočivý řezný závit s kuželovým ostřím pro šrouby TORX® a speciálně tvarované stahovaky pro šrouby s vnitřním šestihranem, bity s barevným označením a torzní zónou pro tlumení špiček točivého momentu, delší životnost, pro ruční práci

Pohon	1/4" + 10 mm
Forma	vnější šestihran


Oblast použití

Ideální pro povolování a demontáž šroubů a čepů s poškozenou nebo opotřebovanou hlavou

Další informace o výrobku



Provedení	Obj. číslo
34 ks	9515 070 600

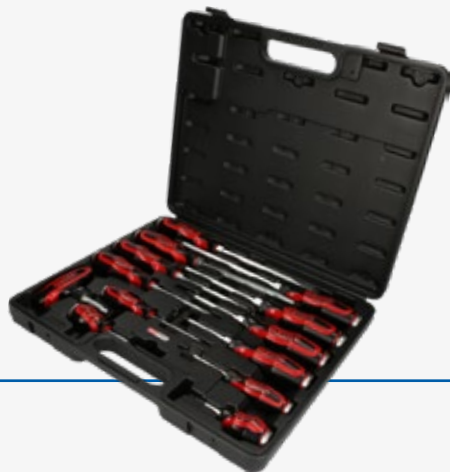1 339,⁹⁷

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada šroubováků s úderovou hlavou ERGOTORQUEmax®

S 2dílnou rukojetí, se šestihranem, ochrannou údernou hlavou na konci rukojeti, optimální přenos točivého momentu, kalená čepel z chromvanadia

Forma Šestihran

Rozsah dodávky

- vždy 1 úderná hlava na šroubovák, PH0, PH1, PH2 (délka 185 mm), PH3, PH4, PH2 (krátký tvar),
 - 1/4" ráčna s T rukojetí, 45 zubů
 - vždy 1 šroubovák s plochým břitem, 3,5/5,5/6 (krátký tvar) / 7/8/10 mm
- Ve stabilním plastovém kufříku

Provedení	Obj. číslo
13dílná	3002 431 799

406,⁵⁰

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Šroubovák na bity s ráčnou se zásobníkem bitů

přesně ozubený, s dvojitou funkcí (standardní a revolverová rukojeť), integrovaný zásobník bitů, magnetický, s funkcí ráčny a dvousložkovou rukojetí

Čtyřhran	1/4"
Délka dílu	130 mm
Počet zubů	72

Provedení	Obj. číslo
7dílná	3002 432 840

395,⁸⁶


PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada bitů a nástrčných klíčů

Přepínací ráčnový mechanismus se 72 přesnými zuby, přesné a přehledné uspořádání nejběžnějších 1/4" bitů, extrémně plochá konstrukce

Čtyřhran 1/4"

Forma vnější šestihran

Norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

Oblast použití

pro ruční ovládání a elektrické šroubováky, ideální pro práci se šroubovými spojeními v řemeslné a průmyslové sféře

Rozsah dodávky

s prodloužením a 1/4" nástrčným adaptérem, ve stabilní plastovém boxu

Provedení

24-dílná

Obj. číslo

9509 112 010

663,¹⁰


PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada bitů

TORSIONpower®

Norma DIN 3126/ISO 1173

Čtyřhran 1/4"

Forma Vnější šestihran

Tvar C 6,3

Materiál Speciální ocel S2

Povrch poniklovaný

Další informace o výrobku

Oblast použití

pro ruční ovládání a elektrické šroubováky, ideální pro práci se šroubovými spojeními v řemeslné a průmyslové sféře

Provedení

32 dílů

Obj. číslo

9509 183 010


457,¹⁹


PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada úhlových klíčů

pro šrouby TORX®

Extra dlouhé provedení, s kulovou hlavou na dlouhém konci, každá velikost klíče označena barevným kódem

Materiál speciální nástrojová ocel

Povrch matně pochromováno

Rozsah dodávky

1 úhlový klíč na čepy T10/15/20/25/27/30/40/45/50 v robustním skládacím držáku

Provedení

9dílná

Obj. číslo

9501 515 210

141,¹³


PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Křížový šroubovák

ERGOTORQUEplus®, 6 v 1

optimální přenos krouticího momentu, s otvorem pro zavěšení, kalené ostří z chrom-vanadové oceli, univerzální použití pro šrouby s křížovou drážkou PH1, PH2 a PH3 a pro PZ1, PZ2 a PZ3

Forma šestihran

Velikost PH 1-PH 3, PZ 1-PZ 3

Celková délka 230 mm

Délka čepelky 125 mm

Obj. číslo

9501 591 100



773,⁸⁸

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada pro soustružení závitů

žádné poškození závitu, jen minimální rozšíření závitového čepu způsobené kolíky pro vyšroubování šroubů a čepů se zvláštním profilem

Závit M5-M16
Ø 1/8"
Materiál speciální ocel

Oblast použití

Odstranění zlomených závitových čepů a šroubů

Rozsah dodávky

v extra robustním plastovém kufříku

Provedení

25dílná

Obj. číslo

3002 432 450

2745,³³

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada hřebíkových nožů na vnější závit

žádné poškození závitu z důvodu měkké přidržovací a vodící čelisti, rychlé přestrojení možné výměnou řezných čelistí, velmi široká škála použití díky 6 dodaným diskům, plynule nastavitelná, může se použít kdekoliv bez ohledu na délku závitu

Závit levý/pravý závit
Materiál speciální ocel

stoupání, metricky: 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0/3,5 mm

stoupání, palce: 24/20/18/16/14/12/11,5/11/10/9/8/7,5/7/6/5/4 přechody, palce

Oblast použití

k oříznutí a čištění poškozených vnějších závitů Ø 25-140 mm

Rozsah dodávky

v extra robustním plastovém kufříku

Provedení

7dílná

Obj. číslo

3002 431 546

1 651,⁹⁶

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada průbojníků

tvrdé pracovní konce, možnost přebroušení hrotu, tmavě kaleno

Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm
Materiál chrom-vanadiová ocel

s rukojetí AirGrip

Rozsah dodávky

s kovovým stojanem včetně možnosti upevnění na stěnu

Provedení

5dílná

Obj. číslo

9501 560 020

6 864,⁴³

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada pro výměnu ložisek a pouzder

Univerzálně použitelný sortiment, obsluha volitelně ručně pomocí kladiva nebo dílenského lisu, upevňovací adaptér je vhodný pro dvě přítlačné desky

Pracovní rozsah 18-65 mm
Materiál Speciální ocel

Rozsah dodávky

Upevňovací adaptér 45 mm, vyrážecí trn s vroubkováním 220 mm, přítlačné desky 18-65 mm, opěrné desky 75 mm, pevný plastový kufřík

Provedení

51 dílů

Obj. číslo

9507 001 350

761,⁹⁸

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada kleští ERGOTORQUE

vhodné pro různé druhy drátů, indukčně kaleno, přesné ostří, 2složková rukojeť

Rozsah dodávky

- boční štípací kleště, 160 mm
- kombinované kleště, 180 mm
- telefonní kleště, 200 mm

Provedení

3 ks

Obj. číslo

9501 151 010

281,⁹⁵

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Kleště Siko

s přesným tlačítkovým nastavením na mechanice, s bezpečnostní ochranou upnutí, optimálním přenosem síly, asymetrickým úchopovým profilem s protiběžným ozubením, broušenou hlavou, s rukojetí s izolací nanesenou ponořením

Otevření kleští, max. 55 mm

Celková délka 300 mm

Materiál chrom-vanadiová ocel

Obj. číslo

9501 152 012

325,⁴⁵

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Střihač svorníků

hlava z vysoce zušlechtněné speciální oceli, indukčně kaleno, přesné hrany břitů, 2složková rukojeť

Tvrdost ostří 64 (HRC)
Délka ostří 23 mm

Šířka hlavy 38 mm
Délka 215 mm

Obj. číslo

9501 190 005

2612,⁶⁵

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Univerzální sada nýťovacích kleští

Pro slepé nýty a matice slepých nýtů, výklopná ramena pro vyšší potřebu síly, zásobník nástavců ve výklopné rukojeti, s 2složkovou rukojetí, těleso z kovového tlakového odlitku

Rozsah dodávky

trhací nýty 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
nýťovací matice M4 - M5 - M6 - M8 - M10
v extra robustním plastovém kufříku

Provedení

17dílná

Obj. číslo

9501 509 630

1 427,²⁷

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Sada kleští na pojistné kroužky

S funkcí ráčny, se samočinným otvíráním, výměnné hroty, díky výměně je na výběr až 8 různých kleští, s montážní a demontážní pomůckou, s gumovou rukojetí

Oblast použití

Vnitřní pojistné kroužky 60–100 mm
Vnější pojistné kroužky 40–85 mm

Provedení

20dílná

Obj. číslo

9505 001 350

543,87



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
 PREMIUM TOOLS



Ruční nýtovací kleště

K výměně nýtů není třeba žádné nářadí, díky inovativní pákové technologii je zapotřebí jen malá síla, úzká hlava kleští, se sběrnou nádobou na nýtovací trny, s gumovou rukojetí

Oblast použití

trhací nýty hliník: 2,4/3,2/4,0/4,8/6,4 mm

trhací nýty ocel: 2,4/3,2/4,0/4,8/6,4 mm

Rozsah dodávky

s 5 vyměnitelnými špičkami

Obj. číslo

9501 509 625



od 1 387,53



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
 PREMIUM TOOLS

Teleskopická páka

prodloužení páky stisknutím tlačítka se západkovými stupni zajištění, ve stupních nastavitelná válečková hlava, extra úzké provedení, zapuštěné tlačítko, maximální přenos sil v nejužším prostoru, optimální nasazení i při minimální pracovní mezeře

Oblast použití

ideální k použití pro užitková a osobní vozidla

Šířka	Výška	Celková délka	Obj. číslo	Cena
20 mm	120 mm	600-915 mm	9509 118 187	1387,53
24 mm	145 mm	865-1350 mm	9509 118 188	2554,13

5 050,69

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
 PREMIUM TOOLS

Stahovák kulového kloubu

stahovací zvon Vibro-impact s průzorem

tlačná strana je ve vřetení uložena otočně, vřetení vhodné pro rázové utahovačky

Pohon šestihran

Hloubka upnutí 60 mm

Upínací šířka 39 mm

Oblast použití

pro nákladní vozidla, např. Scania, Mercedes-Benz, MAN



Obj. číslo

3002 432 250

604,⁸⁹

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
 PREMIUM TOOLS

Sada klíčů na brzdové třmeny

Rozměr klíče 12 mm

Oblast použití

ideální pro bezporuchové resetování brzdového pístu kotoučových brzd WABCO a Knorr na nápravách užitkových vozidel

Rozsah dodávky

vždy 1 x speciální vložka šestihran s magnetem, 8 a 10 mm
 1 x speciální vložka čtyřhran s magnetem, 8 mm
 1 x speciální vložka tisícíhran M9 s magnetem
 1 x ráčnový očkový otevřený klíč GEARplus, 12 mm

Provedení

5dílná

Obj. číslo

9502 980 318

**10 685,⁹³**

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
 PREMIUM TOOLS

Sada tlačných a ťažných pouzder

k demontáži a montáži ložisek, lze použít také ve spojení s dílenským lisem nebo dutým pístovým válcem, v závislosti na použití lze pouzdra individuálně upravit, axiální ložisko chrání před zvýšeným třením během pracovního procesu

Vnější Ø 44-90 mm

Materiál speciální ocel

maximálně povolené točivé momenty:

vřeteno (ACME) M10 x P1,5 - 60 Nm

vřeteno (ACME) M12 x P2,0 - 120 Nm

vřeteno (ACME) M14 x P2,0 - 150 Nm

vřeteno (ACME) M16 x P2,5 - 250 Nm

Oblast použití

ideální pro silentbloky, hydraulická ložiska, pouzdra, kuličková ložiska, těsnicí kroužky simmering atd., univerzální použití pro osobní a nákladní automobily, komunální, zemědělskou a lesnickou techniku atd.

Rozsah dodávky

v odolném plastovém kufříku

Vřetena je nutné před prvním použitím promazat! Přetížení vede k nežádoucímu natažení materiálu nebo zlomení. Působení síly na pohon vždy kontrolujte momentovým klíčem! Nelze kombinovat s jinými systémy.

Provedení

29dílná

Obj. číslo

3002 432 259



427,⁴⁶

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
 PREMIUM TOOLS

Kapesní posuvné měřítko

DIN 862

stupnice v černé barvě, měřicí posuvník v mm a palcích s tabulkou závitů, kompletně kalené a velmi přesně opracované, mechanický ukazatel, plochý hloubkoměr

Rozsah měření	150 mm
Přesnost měření	+/- 0,05 mm
Čelková délka	235 mm
Výška hlavy	40 mm
Materiál	nerezová ocel

Oblast použití

vnější, vnitřní měření, postupné měření a měření hloubky

Rozsah dodávky

v pouzdře z umělé kůže

Obj. číslo

3002 440 194

1 404,⁷⁴

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
 PREMIUM TOOLS

Řetězový klíč

extrémně robustní dvojitý napínací řetěz zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje silové uvolnění filtru, mimořádně široká pracovní oblast

Čtyřhran 1/2"
 Ø 170 mm

Oblast použití

ideální k montáži a demontáži filtrů, filtračních vložek a vložek vysoušečů vzduchu, také na těžko přístupná pouzdra filtrů

Obj. číslo

9504 605 216

4 116,⁹¹

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
 PREMIUM TOOLS

Sada videoskopu

s Ø 6,0 mm, 0° - a 90° - sonda s přední HD kamerou

6 stmívatelných mini LED žárovek, optimální manipulace díky pracím nezávislých na síťovém napájení, sondy podstatně méně citlivé na ohnutí, největší možný úhel pohledu díky speciální kameře v hlavici sondy, velmi dobrá kvalita obrazu a videa, možnost nahrávání obrazu ve formátu JPEG, videozáznamy ve formátu AVI, všestranné použití, s integrovanou baterií, možný cca 150 minutový nepřetržitý provoz

Rozlišení	1280 x 720	Úhel otevření	65°
Kapacita	1500 mAh	Třída ochrany	IP67
Ø hlavy	6 mm	Rozsah teplot	0 až +60 °C °C

Rozsah dodávky

sonda s čelní kamerou HD, videoskop HD, kabel AV, paměťová karta SD 2 GB, datový kabel USB, praktická přenosná taška



Další informace o výrobku

Provedení

6dílná

Obj. číslo

9555 075 000

od **430,⁵⁹****Kleště Siko****Cobra®**

nastavení pomocí rychlonastavovacího mechanismu

Materiál chrom-vanadová ocel

Celková délka	Kapacita	Obj. číslo	Cena
180 mm	< 36 mm	9534 810 673	430,59
250 mm	< 46 mm	9534 810 674	457,50
300 mm	< 60 mm	9534 810 675	636,81

EWOS

Spolehlivá, snadná a rychlá objednávka prostřednictvím EWOS. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Naskenujte kód QR
<https://ewos.net/>

**EWOS
3.0****EURO
PART**od **1 114,³⁴****Trubkové kleště a kleště SIKI****Cobra® XL/XXL**

nastavení pomocí rychlonastavovacího mechanismu

Materiál chrom-vanadová ocel

Model	Celková délka	Kapacita	Obj. číslo	Cena
Cobra® XL	400 mm	< 95 mm	9534 810 676	1114,34
Cobra® XXL	560 mm	< 120 mm	9508 701 560	1864,75



13 293,⁸⁹**Vrtačka s magnetem****A10**

snadné seřizování díky 50% snížení magnetické síly při vypnutí motoru, výškově nastavitelná pohonná jednotka díky dvojitému rybinovému vedení, velmi snadná manipulace, automatický přívod chladicí kapaliny

Příkon 1100 W

Hmotnost 10,5 kg

rozsah vrtání: spirálový vrták do 13 mm, jádrový vrták do 35 mm

Rozsah dodávky

s příslušenstvím, v kufříku



Obj. číslo

8000 468 451

1 368,⁷⁶**Sada vrtáků****HSSE-Co 5, DIN 338, Typ VA**

vyrobeno z jednoho kusu, odolnost proti působení vysokých teplot


Směr řezu pravořezné

Oblast použití

pro ušlechtilou ocel a jiné vysoce legované oceli

Rozsah dodávky

po 1 spirálovém vrtáku, 1-13 mm x 0,5 mm, vzestupně v plastové kazetě ABS

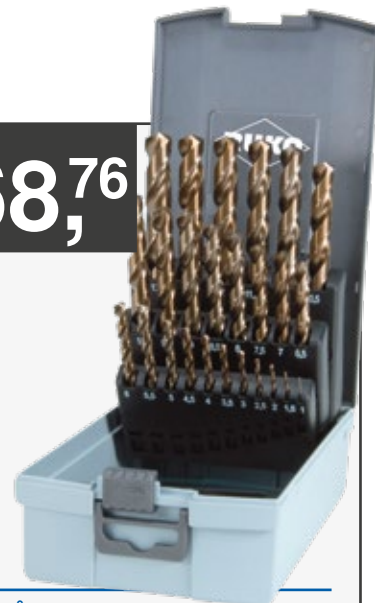

Provedení

25dílná

Obj. číslo

9534 600 882

1 929,⁵³**Bombastické ceny!****Zásobník na vrtáky****HSS-G, DIN 338, Typ N**

vyrobeno z jednoho kusu, pro maximální přesnost a dlouhou životnost, přídavný křížový výbrus na špičce

Směr řezu pravořezné

Rozsah dodávky

po 10 spirálových vrtácích 1-8 mm x 0,5 mm, vzestupně

po 5 spirálových vrtácích 8,5-10 mm x 0,5 mm, vzestupně

Obj. číslo

9500 214 200



1 508,³²Další informace
o výrobku**Sada závitníků****HSS****Provedení**

45dílná

Obj. číslo

9500 245 021

873,³⁹**TERRAX**
by RUKO**Sada stupňových vrtáků****HSS**

3plošná stopka, 2 ostří, rovná drážka, křížový výbrus, zúžení podle DIN 1412 C, špičatý výbrus a tolerance Ø podle tovární normy

Směr řezu pravořezné

Úhel hrotu 118°

Krok úhel 90°

Rozsah dodávky

po 1 stupňovitém vrtáku HSS, CBN broušený 4-12, 4-20, 6-30 mm v rozevřacím boxu na vrtáky

Provedení

3 ks

Obj. číslo

9500 101 126

4 544,³⁷**Sada úhlových brusek****DK0052G****Rozsah dodávky****úhlová bruska**příkon 2200 W, volnoběžné otáčky 6600 min⁻¹, kotouč Ø 230 mm, závitové vřetenové M14 x 2, hmotnost 5,8 kg**úhlová bruska**příkon 840 W, volnoběžné otáčky 11000 min⁻¹, brusný kotouč Ø 125 mm, hmotnost 2,1 kg

v kufru

Obj. číslo

9533 043 531

1 957,⁰⁶**Úhlová bruska**

Příkon	1100 W
Ø brusných kotoučů	125 mm
Otáčky volnoběhu	12000 min ⁻¹
Vřetenový závit	M14 x 2
Hloubka řezu	33 mm
Hladina akustického výkonu	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku	84 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt, boční rukojeť, čelní klíč, upínací příruba, přírubová matice

Obj. číslo

9508 009 567

8342,71



Akumulátorový vrtací šroubovák

Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku, motor bez kartáčků pro větší výdrž, 21 nastavení krouticího momentu plus vrtací stupeň, 2stupňová celokovová planetová převodovka, ukazatel kapacity akumulátoru, vysoce svítivá dvojitá LED, akumulátorový systém LXT, ochrana proti hlubokému vybití

Otáčky volnoběhu	0-500/2000 min ⁻¹
Délka tělesa	172 mm
Akumulátor	Li-ion 1 x 3,0 / 2 x 5,0 Ah (54/90 Wh)
Napětí	18 V

krouticí moment tvrdý 54 Nm/měkký 30 Nm
max. průměr vrtáku do dřeva 38 mm/oceli 13 mm

Rozsah dodávky

rychlónabíječka, 1 x akumulátor 3,0 Ah, 2 x akumulátor 5,0 Ah, přepravní kufřík

Obj. číslo

9533 043 530

17 215,⁵³

Maximální výkon díky technologii 40 V

uvolňovací moment 2,050 Nm



Akumulátorový rázový utahovák

Režim automatické vypnutí provede zastavení, jakmile je šroub/matice dostatečně povoleno, řada možností díky možnostem nastavení otáček ve 4 stupních, krouticí moment je nastavitelný elektronicky ve 4 stupních

Čtyřhran	3/4"
Napětí	40 V
Utahovací moment	1800 Nm
Nabíjecí doba	45 min
Hmotnost	4,2 kg

Rozsah dodávky

2 x akumulátor (40 V/4 Ah), rychlónabíječka

Obj. číslo

9500 007 153

od **12 530,⁶⁶**

Akumulátorový rázový utahovák

Optimalizovaný rázový mechanismus, regulace výkonu IQv se 4 nastaveními, pracovní osvětlení 360° LED ve tvaru prstence se 4 úrovněmi jasu, regulátor otáček s elektronickou brzdou umožňuje optimální manipulaci, jakmile je spoušť uvolněna, nástroj se zastaví, robustní kompozitové pouzdro, patentovaný rám vyztužený ocelí, výkonný motor bez kartáčků, nízký poměr výkonu a hmotnosti

Max. utahovací moment 1360 Nm
Délka 215 mm
Spouštěcí moment 2040 Nm
Napětí 20 V

Rozsah dodávky

2x 5,0 Ah akumulátory a nabíječka v kufríku

Obrázek odpovídá obj. číslu 9500 715 222

Pohon	Hmotnost	Obj. číslo	Cena
1/2"	3,4 kg	9500 715 222	12530,66
3/4"	3,5 kg	9500 717 222	12721,54


Bombastické ceny!
25700,³²
24752,⁷⁶


Akumulátorový rázový utahovák

IQv Power Control System, 4stupň: 1 stupeň levý chod, 3 stupně pravý chod (1. cca 250 Nm/2. cca 550 Nm/3. plný výkon), ergonomická rukojeť nastavitelná o 360°

Čtyřhran 1"
Provedení dlouhé vřeteno
Max. utahovací moment 3000 Nm
Spouštěcí moment 4000 Nm

Oblast použití

ideální pro rychlou údržbu nákladních vozidel a mobilní servisní použití

Rozsah dodávky

4x akumulátor (20 V/5 Ah), dvojitá nabíječka 20 V

Obj. číslo

9500 969 120



Akumulátorový rázový utahovák

IQv Power Control System, 4stupň: 1 stupeň levý chod, 3 stupně pravý chod (1. cca 250 Nm/2. cca 550 Nm/3. plný výkon), ergonomická rukojeť nastavitelná o 360°

Čtyřhran 1"
Provedení krátké vřeteno
Max. utahovací moment 3000 Nm
Spouštěcí moment 4000 Nm
Napětí 20 V

Oblast použití

ideální pro rychlou údržbu nákladních vozidel a mobilní servisní použití

Rozsah dodávky

4x akumulátor (20 V/5 Ah), dvojitá nabíječka 20 V

Obj. číslo

9500 949 140

2 288,⁷⁷
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Příklepová vrtačka - sada

Mobilní dílna

elektronický systém Vario (V) pro plynulé změny otáček podle materiálu, nastavovací kolečko pro předvolbu otáček, pravý a levý chod, vřeten s vnitřním šestihranem pro bity šroubováků pro práci bez sklíčidla

Počet rázů 44800 min⁻¹
 Otáčky 1500 min⁻¹
 Max. utahovací moment 10 Nm

Ø vrtání: do zdíva 16 mm, betonu 14 mm, oceli 13 mm, měkkého dřeva 30 mm

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hlubkový doraz vrtaného otvoru, mobilní dílna: plastový kufřík se spoustou příslušenství k vrtání, šroubování atd.

Obj. číslo

9500 600 742

5 788,²⁷
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akumulátorová příklepová vrtačka - sada

Akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně kompaktní konstrukcí pro univerzální použití, funkce vrtání s přiklepem pro vrtání do zdíva, integrované pracovní osvětlení LED s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru, s praktickou sponou na opasek a zásobníkem vrtáků

Počet rázů 26000 min⁻¹
 Otáčky volnoběhu 0-550/0-1850 min⁻¹

max. krouticí moment měkký 25 Nm, tvrdý max. 60 Nm

Ø vrtání: do zdíva 10 mm, oceli 13 mm, měkkého dřeva 32 mm

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo, háček na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145, Mobilní dílna: plastový kufřík se spoustou příslušenství k vrtání, šroubování atd.

Obj. číslo

9500 602 331

7 090,³⁷
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akumulátorový šroubovák - sada

silný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování, vřeten s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez sklíčidla, integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního místa, s praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, akumulátory s ukazatelem kapacity ke kontrole stavu nabití

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, háček na opasek, pouzdro k odkládání bitů, 3 akumulátory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, v kufříku MetaLoc

3letá záruka na akumulátorovou sadu s technologií Ultra-M

Otáčky volnoběhu 0-450/0-1600 min⁻¹
 Sklíčidlo pro vrták 1,5-13 mm

Krouticí moment 34-60 Nm
 Nastavitelný krouticí moment 0,7-8 Nm
 Ø vrtání do oceli 13 mm, měkkého dřeva 38 mm

Obj. číslo

9506 021 029

2 355,¹¹**mimořádně praktické provedení****krátká konstrukce****výkonné****metabo**
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS**Akumulátorový vrtací šroubovák**

lehký a kompaktní s extrémně krátkou konstrukcí ke všestrannému využití, včetně s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez sklíčidla, integrované pracovní svítidlo k osvětlení pracoviště, praktická spona na opasek, upevnění volitelně vpravo nebo vlevo bez použití nářadí, praktický ukazatel kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátorů

Napětí 12 V
Otáčky volnoběhu 0-360/0-1400 min⁻¹
Sklíčidlo pro vrták 1-10 mm
Hmotnost 0,8 kg

kroucí moment max. měkký 17 Nm, tvrdý 34 Nm
nastavitelný točivý moment 0,5 – 5 Nm
Ø vrtání: do oceli 10 mm, měkkého dřeva 18 mm

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 bloky akumulátorů Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufřík

3letá záruka na akumulátorovou sadu s technologií Ultra-M



Obj. číslo

9500 080 500

4 577,⁵⁴**Znovu k dodání!****metabo**
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS**Sada úhlových brusek****Rozsah dodávky**

– ergonomická úhlová bruska pro každé použití, robustní motor, ochranný kryt odolný proti deformaci, ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení

– robustní motor, omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem zabraňuje vypnutí pojistky při spuštění, přídatnou rukojeť lze namontovat ve třech polohách, bezpečnostní spínač Metabo zabraňuje nechtěnému zapnutí

diamantový řezný kotouč SP 230 x 22,23 mm, diamantový řezný kotouč SP 125 x 22,23 mm, v plastovém kufříku

Obj. číslo

9500 685 172



1 688,²⁶
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Úhlová bruska

Robustní, univerzální a úsporná: silná úhlová bruska pro všestranné použití, silný motor s dobrou přetížitelností, ochranný kryt zabezpečený proti protáčení, ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spouštění po přerušení přívodu proudu, vypínací uhlíkové kartáče zajišťující ochranu motoru

Ø brusných kotoučů 125 mm
 Příkon 1100 W
 Délka kabelu 2,5 m

Hmotnost bez síťového kabelu 2,1 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídatné držadlo, montážní klíč

Obj. číslo

9560 123 700

2 885,⁸⁴
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Přímá bruska

robustní motor odolný proti opotřebení, dlouhé brusné vřeteno - ideální pro práci v těžko přístupných místech, přesný upínací držák pro stacionární použití, odnímatelný gumový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci, úzké provedení pro optimální manipulaci

Otáčky 11700 min⁻¹
 Otáčky volnoběhu 25000 min⁻¹
 Délka kabelu 2,55 m

Rozsah dodávky

upínací kleštiny 6 mm, gumová ochranná krytka, 2 otevřené klíče

Obj. číslo

9500 600 427

2 554,¹³
metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Kompresor

praktický 6litrový kompresor s výkonným motorem pro univerzální použití, bezolejový pístový kompresor: snadná přeprava a menší nároky na servis, přístrojová deska s dobře čitelnými manometry pro vzduchojem, nastavitelný pracovní tlak pro konkrétní aplikaci pomocí redukčního ventilu s manometrem, ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím, pogumované patky pro optimální stabilitu - i při přepravě, pohodlný odvod kondenzátu pomocí kulového ventilu s křídlovou rukojetí

Obsah 6 l
 Výkon plnění 65 l/min
 Sací výkon 160 l/min

efektivní dodávané množství (při 80 % max. tlaku) 55 l/min

Oblast použití

Ideální ke hřebíkování, sponkování, vyfukování, huštění pneumatik a také pro práci s pistolemi na kartuše, mazacími lisami a nýtovacími kleštěmi

Rozsah dodávky

Univerzální rychlospojka

10letá záruka na odolnost proti proražení vzduchojemu

3 615,⁵⁹
metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Přímočará pila

Příkon 710 W
Počet zdvihů 1000-3100 min⁻¹
Délka kabelu 4 m

hloubka řezu: dřevo 100 mm, neželezné kovy 25 mm, ocelový plech 10 mm

Rozsah dodávky

odsávací hrdlo, ochranné sklo, klíč na šestihran, 20dílná sada pilových listů, v plastovém kufříku

Obj. číslo

9506 011 009

2 839,⁵³
metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akumulátorový vysavač

přenosný, praktický, pro mokré i suché vysávání (IPX4), ideální pro menší úklidové práce a vysávání, schválený ke komerčnímu využití, certifikovaný pro třídu prašnosti L, PressClean: ruční čištění filtru silným proudem vzduchu po stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek, integrovaná funkce foukání pro vyfukování, vysoušení a odvedení znečištěného vzduchu, režim Eco pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim Boost pro maximální výkon, smršťovací hadice pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání, přihrádka na baterii odolná proti prachu a stříkající vodě s uzavíratelným víkem, hadice, trubice a hubice je možné uložit přímo na vysavači, snadná přeprava pomocí ergonomické rukojeti nebo popruhu na přenášení

Vzduchový výkon 2100 l/min

Objem nádob 6 l

Rozsah dodávky

smršťovací sací hadice (Ø 32 mm/0,5-2,5 m), 3 sací trubky z plastu, vložené hrdlo, filtrační sáček z netkané textilie, sací hubice (šířka 120 mm), štěrbinová hubice, popruh na přenášení, připojovací hrdlo (vnitřní Ø 28 mm/vnější Ø 35 mm)

Obj. číslo

9500 602 028



Obj. číslo

9500 601 501

2 288,⁷⁷
metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Odolné rádio FM Bluetooth

robustní a kompaktní rádio na stavby AM/FM, možný provoz se všemi bloky akumulátorů s posuvným uložením Metabo od 12 do 18 V nebo se síťovým napájením, robustní plastový kryt s druhem krytí IP54 – s ochranou proti stříkající vodě, prachu, odolné proti nárazům, místa v programové paměti pro AM/FM, zásuvný síťový kabel, digitální tuner DSP s podsvíceným LCD displejem a automatickým vyhledáváním stanic, flexibilní anténa

Max. doba chodu na jedno nabití akumulátoru: 12 V/2,0

Ah: 6 h / 14,4 V/2,0 Ah: 7,2 h / 18 V/2,0 Ah: 9 h / 18 V/LiHD 8,0 Ah: 32 h

Rozsah dodávky

síťový kabel, bez akumulátoru a nabíječky

Obj. číslo

9560 077 785

4 526,⁵³

RC RODCRAFT

Pneumatický rázový utahovák

nový design, příklepový mechanismus DUOPACT, robustní motor s dlouhou životností v provedení z lehké ocelové konstrukce, hliníkový kryt se zesílenou deskou motoru, ergonomická kompozitová rukojeť, snadnější obsluha jednou rukou, plná kontrola rozběhu pomocí přesně ovládaného tlačítka, 3 výkonové stupně utahování, plný výkon uvolňování, odvod odpadního vzduchu rukojetí

Čtyřhran	1/2"
Utahovací moment	60-900 Nm
Max. utahovací moment	1300 Nm
Uvolňovací moment, max.	1950 Nm
Hmotnost	2 kg

Obj. číslo

9589 510 013

11 379,⁰⁷

RC RODCRAFT

Pneumatický rázový utahovák

příklepový mechanismus DUOPACT, přepínání levého/pravého chodu a regulace výkonu na jednom spínači na zadním víku motoru, 3stupňová redukce výkonu při utahování, plný výkon při povolování, pogumovaná pistolová rukojeť izolující před chladem

Čtyřhran	3/4"
Utahovací moment	1350 Nm
Max. utahovací moment	1950 Nm
Uvolňovací moment, max.	2200 Nm
Hmotnost	3,5 kg

Obj. číslo

3002 430 405

3 820,⁸⁸

RC RODCRAFT



Pneumatický jehlový odstraňovač rzi

Speciálně pro odstraňování rzi a starých barev, pro jemné práce s 29 jehlami po 2 mm, pro hrubé práce s 19 jehlami po 3 mm, izolovaná rukojeť, vedení odpadního vzduchu směrem dopředu

Počet rázů	3000 min ⁻¹
Spotřeba vzduchu	120 l/min
Hmotnost	2,7 kg

Obj. číslo

9670 562 500

24078,40**RC RODCRAFT****Pistole na nýťovací matice**

automatická funkce našroubování a vyšroubování nýťovacích matic pro rychlé zpracování, přesné nastavení zdvíhu v rozsahu 1-7 mm, nízké vibrace a zpětný ráz, kompozitní rukojeť izolující od chladu, vzduchová přípojka s možností otáčení o 360°, materiál válce z hliníkové slitiny průmyslové kvality

Síla nýtu 24000 N

Oblast použití

trhací matice od M3 do M12 ve všech materiálech a provedeních

Obj. číslo

9500 505 161

**5490,36****RC RODCRAFT****Pistole na trhací nýty**

integrovaná funkce vakua, která drží nýt v kuželu před stisknutím spouště (ideální pro práci ve vertikální poloze), automatické odsávání utržených nýťovacích trnů, nízké vibrace a zpětný ráz, kompozitní rukojeť izolující od chladu, vzduchová přípojka s možností otáčení o 360°, materiál válce z hliníkové slitiny průmyslové kvality

Síla nýtu 12600 N

Oblast použití

Trhací nýty z oceli/ušlechtilé oceli od 3 do 5 mm

Obj. číslo

9500 505 160

**Akční sada****8571,15**

V rozsahu dodávky je:
pracovní stanice 9500 505 155
a brusný kámen 9500 505 156

RC RODCRAFT**Sada přitlačných brusných kartáčů**

všestranný nástroj pro odstraňování ochrany podvozku, nátěrů, rzi, odstraňuje nálepky/ozdobné lemy bez zahřívání, pro příslušenství MBX 11 a 23 mm, nízká rychlost a bezpečná manipulace, pásy je možné přebrousit, dlouhá životnost

Otáčky	3500 min ⁻¹	Ø hadice	8 mm
Výkon	420 W	Hlučnost	83,2 dB(A)
Vzduchová přípojka	1/4"	Hmotnost	1,1 kg
Tlak, max.	6,3 bar		

průměrná spotřeba vzduchu 110 l/min.
skutečná spotřeba vzduchu 670 l/min

Obj. číslo

9500 707 092



12945,²⁹

PRESSOL

Mazací systém**Pojízdný**

otočný kloub Z, vysokotlaká hadice 2 m, pneumatické čerpadlo 50:1 pro čerpání mazacích a víceúčelových tuků NLGI O až NLGI 2, vyprazdňování 99 %

Provedení Pro 25kg balení
Ø 310-335 mm

Přípojka stlačeného vzduchu: násuvné šroubení pro spojku Rectus, typ 26, jmenovitá šířka 7,2 mm
přípojka maziva: hubice pro kuželovou mazací hlavici, DIN 71412

Obj. číslo

9811 842 500

7 056,⁵⁷

PRESSOL

Akumulátorový mazací lis

Provedení	pro 400g mazací patronu nebo volné mazivo
Provozní tlak	max. 400 bar
Tlak	max. 680 bar
Dopravní výkon	cca 150 g/min
Nabíjecí doba	cca 1 h
Délka x šířka x výška	380 x 205 x 110 mm

Obj. číslo

9500 018 051

830,²⁰

PRESSOL

Dvouruční mazací lis

Snadná konstrukce díky vakuovému principu, rychlá a čistá výměna kartuší, šetrné k životnímu prostředí díky kompletnímu vyprázdňování kartuše, trvalá kontrola stavu naplnění a druhu použitého tuku, ergonomická rukojeť, zajištění proti skluzu

Provedení pro šroubové patrony 500 g
Délka x šířka x výška 350 x 195 x 30 mm
Přípojení M10 x 1

dodávané množství na jeden zdvih: max. 2,4 cm³
kompletní vyprázdňování 222 zdvihů
dopravní tlak: max. 400 barů
průtlačný tlak systému: 850 barů
průtlačný tlak hlavy tlakové maznice: 1 200 barů

Oblast použití

Pro optimální použití v zemědělství, práce ve výškách či jámách a stavbách silnic, pro maziva do třídy NLGI 2

Rozsah dodávky

držák hadice, pancéřová hadice 11 x 300 mm s těsnícím kroužkem a přesný nátrubek se 4 otočnými čelistmi

Obj. číslo

9198 544 164

787,³³as
Schwabe
TechnikProdukte**Prodlužovací kabel**

zástrčka s ochranným kontaktem a uzemňovací kontaktní spojka s ochranným krytem, odolná proti oleji, UV záření i ozonu

Typ	H07 RN-F 3G 1,5
Délka	25 m
Napětí	230 V
Intenzita proudu	16 A
Způsob ochrany	IP44

Oblast použití

pro staveniště a zemědělské provozy

s certifikací VDE

Obj. číslo

9500 060 370

2 247,⁴⁶**Akční sada****as**
Schwabe
TechnikProdukte**kabelový naviják + prodlužovací kabel****Oblast použití**

venkovní i vnitřní použití, vhodný pro použití ve stavebnictví

Rozsah dodávky

1 prodlužovací kabel na bubnu se 3 zásuvkami s ochranným kontaktem a bezpečnostním sklopným víkem, 230 V, 16 A, 40 m

1 prodlužovací kabel, 230 V, 16 A, 10 m

1 prodlužovací kabel s trojzásuvkou, 230 V, 16 A, 4,5 m

Obj. číslo

9522 011 297

1 648,⁵²**as**
Schwabe
TechnikProdukte**Navíjecí buben s kabelem**

Žárově pozinkováno, s tlumícím účinkem, stabilní, pozinkovaný podstavec, blokovací brzda, ergonomicky tvarovaná rukojeť, tepelný spínač VDE s automatickým ovládáním funkcí a 3 zásuvkami s ochrannými kontakty, bezpečnostním sklopným víkem, otočná ohnutá rukojeť

Provedení gumový opláštěný kabel H07 RN-F 3 G 1,5

Kryt Kov

Ø 285 mm

Délka kabelu 40 m

Způsob ochrany IP44

Napětí 250 V

Výkon 1000 W (navinutý), 3500 W (odvinutý)

Oblast použití

Venkovní i vnitřní použití, vhodný pro použití ve stavebnictví

Obj. číslo

9500 110 314

3 397,⁴⁸**as**
Schwabe
TechnikProdukte**Zásuvkový rozdělovač****Stecky 12**

robustní pouzdro ze speciálního plastu s vysokou odolností proti poškození, robustní kovový rám s ochranou hran, velká ergonomická rukojeť pro přenášení a navíječ kabelů, chráněno proti cizím tělesům a stříkající vodě

Vstup: Zástrčka CEE 400 V, 32 A, 5pólová, se 4,5 m těžkým kabelem

H07RN-F 5G4 v gumové izolační hadici

Výstup: 4x zásuvka s ochranným kontaktem 230 V, 16 A (rozdělená na 2

fáze), 1x zásuvka CEE 400 V, 16 A, 5pólová, 1x zásuvka CEE 400 V, 32 A,

5pólová

Jištění: 1x LS C 16 A, 3póly, 2x LS C 16 A, 1 pól

kontrolováno podle DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4,

DIN EN 50525-2

Obj. číslo

9500 060 962

OCHRANA PŘI PRÁCI

Co se nám to sem valí do haly?
To vypadá špatně. Jasně, zase
jsem ten jediný, kdo to slyší!





No nic, mrknem na to, co se s tím dá dělat. Pro začátek to zní dobře!

Sledujte na straně 104

Výstražná vesta

Se 2 náprsními a 2 ramenními reflexními pruhy

Sledujte na straně 109

Sluchátka

Široký polstrovaný oblouk, dvojitá drátěná obroučka, dvojitý kryt, Maximální izolační hodnota

619,⁶⁰

Pracovní kalhoty MOTION TEX PLUS



elastický pás, zesílené poutko na opasek na zadní straně, zesílená kolena s reflexními prvky a kapsami na kolenní chrániče, kapsa na stehně s klopou, poutko na kladivo, kapsa na skládací metr s přesazenou kapsou, 2 zesílené zadní kapsy, vyztužené manžety kalhot s dodatečnými reflexními prvky

Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost	Obj. číslo Černá	Obj. číslo Modrá/černá	Obj. číslo Šedá/černá	Obj. číslo Bílá/šedá	Obj. číslo Zelená/černá
42	9576 100 000	9576 110 000	9576 120 000	9576 130 000	9576 140 000

dostupné ve velikostech 42 až 68

808,⁹²

Pracovní kalhoty s lacem MOTION TEX PLUS



pružný pás, stehenní kapsa s klopou, smyčka na kladívko, kapsa na skládací metr s nasazenou kapsou, 2 zadní kapsy, reflexní prvky, kroužek D, 2 velké boční kapsy, zesílené dolní lemy, zesílené kolena s kapsami na chrániče kolena, vnitřní kapsa v lacu se zipem a nasazenou vnější kapsou, elastické uzávěry šlů, odolné zapínání s klipem

Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost	Obj. číslo Černá	Obj. číslo Modrá/černá	Obj. číslo Šedá/černá	Obj. číslo Bílá/šedá	Obj. číslo Zelená/černá
42	9530 752 783	9530 752 797	9530 752 811	9530 752 825	9530 752 839

dostupné ve velikostech 42 až 68



Pullovers

e.g. 7035 // MOTION TEX PLUS

Protection gloves
e.g. 6710

Bib pants

e.g. 7521 // MOTION TEX LIGHT

// ENSURE SAFETY

Beanies

e.g. 731

Parkas
e.g. 7032 // MOTION TEX PLUS

Trousers

e.g. 7612 // MOTION TEX PLUS

YOUR RELIABLE PARTNER FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND WORKWEAR.

Our daily business is characterised by a wide product range, shortest delivery times from stock, sustainable quality assurance and an excellent price-performance ratio. Our personal, customer and solution-oriented working methods create a special combination that is the basis for continuous growth. Side by side with our partners.

DISCOVER OUR COMPLETE PRODUCT RANGE

From workwear, high-visibility clothing, protective overalls, foot protection, respiratory protection and eye protection to hand / arm protection - take advantage of our need-based equipment to manage your individual challenges in every application.

Inform yourself about our complete product range under:
+49 2272 9060 80 or info@nitrass.de

Softshell waistcoats
e.g. 7616 // MOTION TEX LIGHT

Shirts
e.g. 7005 // MOTION TEX LIGHT

Safety shoes
e.g. 7200 // STEP

od 1 301,⁷⁹

Fleecová bunda s reflexními prvky

MILDURA, SAFE LIGHT

Fluorescenční, s reflexními pruhy na ramenou a vodorovnými reflexními prvky, stojáček, zapínání na zip s vnitřní lištou proti nepřízní počasí, náprsní kapsa na zip, přední kapsy, vnitřní kapsy, gumové stahovací prvky na zápěstí

Střih Páni
Materiál 100 % polyester, 250 g/m², flís, metrové zboží
Norma EN ISO 20471 - třída 3, Hi-Vis skupina A

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost	Obj. číslo Oranžová	Obj. číslo Žlutá	Obj. číslo Červená
L	7860 003 906	7860 003 913	7860 003 920

Dostupné ve velikostech S až XXXXL

od 1 114,⁹⁷

Výstražné ochranné kalhoty s páskem

MAITLAND, SAFE LIGHT

Fluorescenční s reflexními prvky, trojitě ploché švy na nohavicích a v rozkroku, ergonomicky tvarované nohavice, poklopec na zip, kroužek D, přední kapsy, zadní kapsy s klopou, stehenní kapsa s klopou a skrytými druky, kapsa na skládací metr se zesíleným okrajem, výškově nastavitelné kolenní kapsy s přístupem zespodu z odolného polyesteru

Střih Páni
Materiál 80 % polyester, 20 % bavlna, 285 g/m² kepr
Norma EN ISO 20471 – třída 2, Hi-Vis skupina Y, ProWash® – EN ISO 15797

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Délka kroku	Velikost	Obj. číslo Oranžová/černá modrá	Obj. číslo Oranžová/tmavá antracitová	Obj. číslo Žlutá/černá modrá	Obj. číslo Žlutá/tmavý antracit	Obj. číslo Červená/tmavá antracitová
76 cm*	C46	7860 004 181	7860 004 210	7860 004 268	7860 004 239	7860 004 297
82 cm**	C44	7860 004 188	7860 004 217	7860 004 275	7860 004 246	7860 004 304
90 cm***	C46	7860 004 201	7860 004 230	7860 004 288	7860 004 259	7860 004 317

* Délka kroku 76 cm: Dostupné ve velikostech C46-C58

** Délka kroku 82 cm: Dostupné ve velikostech C44-C68

*** Délka kroku 90 cm: Dostupné ve velikostech C46-C62

od 2021,⁸⁴

dostupný také dámský střih



Hardshellová bunda ACCELERATE



lehká, větru a voděodolná, švy jsou lepené, odnímatelná kapuce, podšívka a nastavitelné elastické šňůry, uzávěr se zipem a vnitřní lišta proti povětrnostním vlivům, vnitřní kapsa na zip, odnímatelný držák ID karty, náprsní kapsa na zip, přední kapsy na zip, nastavitelný gumový stahovací pásek na spodním okraji, žebrované manžety (skryté pod ochrannou lištou proti povětrnostním vlivům) na zápěstí, s drukem a reflexními prvky

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost	Obj. číslo Černá/modrá	Obj. číslo Černá	Obj. číslo Antracitová/černá	Obj. číslo Červená/černá	Obj. číslo Tmavě zelená/zelená	Obj. číslo Modrá/černá
L	7868 850 003	7868 850 011	7868 850 019	7868 850 027	7868 850 035	7868 850 043

dostupné ve velikostech XS až 4XL

od 1 068,⁹⁷

dostupný také dámský střih



Zimní vesta ACCELERATE



voděodolné provedení, technologie CLIMASCOT® Lightweight Insulation, zapínání na zip s vnitřní ochrannou lištou proti povětrnostním vlivům, náprsní kapsa se zipem, přední kapsy se zipem, gumový pásek na průramcích, strečová tkanina po stranách a na prsou, nastavitelný elastický pásek na spodním okraji, reflexní prvky

Materiál 100 % polyester, 260 g/m², prošívané

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost	Obj. číslo Černá/modrá	Obj. číslo Černá	Obj. číslo Antracitová/černá	Obj. číslo Červená/černá	Obj. číslo Tmavě zelená/zelená	Obj. číslo Modrá/černá
L	7860 014 428	7860 014 436	7860 014 444	7860 014 452	7860 014 460	7860 014 468

dostupné ve velikostech XS až 4XL

154,90

dostupný také dámský střih

**Triko****MOTION TEX LIGHT**

předsrážený, enzymem ošetřený žebrovaný límeček, se stejnobarevnou páskou u krku, dvojité švy na spodním lemu a rukávech, extra měkký a hladký, střih regular fit

Materiál 160 g/m², jemný jednoduchý žerzej, česaná bavlna

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost

Obj. číslo

Šedá

L

9534 700 530

Dostupné ve velikostech XS až 6XL a v barvách: černá, bílá, šedá, královská modrá, námořnická modrá, zelená, hnědá, khaki, červená

od 154,90

dostupný také dámský střih

**Triko s límečkem****MOTION TEX LIGHT**

předsrážený, enzymem ošetřený žebrovaný límeček, žebrované rukávové pásky, knoflíková lišta se třemi stejnobarevnými knoflíky, dvojité prošití spodního lemu, prodloužená zadní část, dvojité boční rozparky, extra měkký a lehký, prodyšný, střih regular fit

Materiál 200 g/m², jemně tkané piké, česaná bavlna

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Velikost

Obj. číslo

Šedá

L

9534 701 029

Dostupné ve velikostech XS až 6XL a v barvách: černá, bílá, šedá, královská modrá, námořnická modrá, zelená, hnědá, khaki, červená

1 469,²¹

Jen do vyprodání zásob!

**Bezpečnostní obuv****Bright 020, Unisex, S1P**

vysoce kvalitní podešev Vibram pro nejlepší přilnavost na kluzkém povrchu (SRC), nekovová tužinka a podrážka odolná proti propíchnutí, velmi prodyšná síťovinová tkanina pro příjemné klima chodidel

Barva	Černá/oranžová
Materiál	mikrovlákno, nylonová síťovina
Vnitřní průměr	10
Norma	EN 20345/S1P

Velikost

43

Obj. číslo

9502 000 243

dostupné ve velikostech 35 až 47



Jen do vyprodání zásob!

od 1 200,⁷¹**Bezpečnostní obuv****Bright 031, Unisex, S1P**

vysoce kvalitní podešev Vibram pro nejlepší přilnavost na kluzkém povrchu (SRC), nekovová tužinka a podrážka odolná proti propíchnutí, velmi prodyšná síťovinová tkanina pro příjemné klima chodidel

Barva	Černá/červená
Materiál	mikrovlákno, nylonová síťovina
Vnitřní průměr	10
Norma	EN 20345/S1P

Velikost

43

Obj. číslo

9502 000 343

dostupné ve velikostech 34 až 47



497,⁸⁷**Bezpečnostní obuv****STEP S3**

odolná podrážka PU/TPU v šedé/černé barvě, ocelová špička, ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí, ergonomicky tvarovaná stélka, atraktivní design, zploštělá pata pro přirozené odvalování během chůze, přídatný chránič prstů

Vnitřní průměr 11
Barva Černá
Materiál odolná plná přírodní useň
Norma EN ISO 20345/S3

Velikost

43

Dostupné ve velikostech 36-50

Obj. číslo

9530 720 043

od 2 883,⁹⁶

**Kupte si pár a získejte
pár rukavic pro
mechaniky Haix.**

**Bezpečnostní obuv****BLACK EAGLE SAFETY 40.1**

prodyšné provedení díky textilnímu svršku, dokonalé přizpůsobení velikosti díky použití speciálních kopyt na výrobu bot, vodotěsný materiál GORE-TEX®, bez kovů

Barva Černá/modrá
Materiál mikrovláknový/textil
Norma CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Velikost

UK 11.0/EU 46

Obj. číslo

9562 001 616

dostupné ve velikostech 35 až 51, také ve velikostech Velké Británie

od 2 260,²⁹**Bezpečnostní obuv****BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 T**

odlehčující tlumení s absorpcí HAIX, rychlé šněrování se systémem Smart Lacing System, dokonalé přizpůsobení velikosti díky použití speciálních kopyt na výrobu bot, mimořádné protiskluzové vlastnosti, bez kovů

Barva Černá
Materiál mikrovláknový/textil
Norma CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Velikost

UK 11.0/EU 46

Obj. číslo

9514 823 216

dostupné ve velikostech 35 až 51, také ve velikostech Velké Británie



BLACK EAGLE® SAFETY 40.1



www.haix.de

497,⁸⁷

Bezpečnostní vysoká obuv

STEP MID S3

odolná podrážka PU/TPU v šedé/černé barvě, ocelová špička, ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí, ergonomicky tvarovaná stélka, atraktivní design, zploštělá pata pro přirozené odvalování během chůze, přídavný chránič prstů, polstrovaná lýtková část pro maximální stabilitu a pohodlí

Vnitřní průměr	11
Barva	Černá
Materiál	odolná plná přírodní useň
Norma	EN ISO 20345/S3

Velikost

43

Obj. číslo

9530 720 143

Dostupné ve velikostech 36-50

od 4 081,⁸⁶

Bezpečnostní vysoká obuv

SCOUT BLACK O2

robustní vysoká bota pro práci i volný čas, vodotěsná a prodyšná díky materiálu GORE-TEX®, protiskluzová podrážka, optimální izolace proti chladu a teple, pigmenty v kůži zabraňují zahřívání boty

Barva	Černá
Svrchní materiál	kombinace textilu a kůže
Výška	17 cm
Norma	CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Velikost

UK 8.5/EU 43

Obj. číslo

9514 822 070

dostupné ve velikostech 36 až 50, také ve velikostech Velké Británie

od 3 193,⁴⁵

Kupte si pár a získáte pár rukavic pro mechaniky Haix.



Bezpečnostní vysoká obuv

BLACK EAGLE Safety 54 mid S3, Unisex, S3

moderní a lehká, anatomicky tvarovaná stélka, pohodlná, odpružená, odvádí vlhkost, antibakteriální provedení, nekovová ochrana proti proslápnutí, gumová podešev / podrážka PU s robustním profilem na ulici i do terénu, zvýšený komfort odvalování, otěruvzdorné a protiskluzové provedení i v chladném prostředí, velmi dobrá izolace proti chladu, odolná proti oleji a benzínu, nezanechává stopy, tlumicí klínky PU v patě, anatomický tvar, ultra lehká ochranná tužinka z plastu vyztuženého vlákny pro nejvyšší bezpečnostní požadavky, pigmenty integrované v kůži odrážejí sluneční paprsky a zabraňují zahřívání funkční obuvi, antistatická (ESD)

Barva	Černá/červená
Podšívka materiál	membrána GORE-TEX®, nepromokavá a prodyšná
Svrchní materiál	kůže
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Šířku boty můžete individuálně nastavit pomocí 3 různých stélek. Červená vložka (medium) je dodána s botou. Stélky ve žluté (wide, široká) a modré (narrow, úzká) je nutné objednat zvlášť.

Velikost

UK 9.0/EU 43

Obj. číslo

9514 843 070

dostupné ve velikostech 37 až 51

od **3 090,⁵⁰**

**Kupte si pár a získáte
pár rukavic pro
mechaniky Haix.**



Bezpečnostní vysoká obuv BLACK EAGLE SAFETY 40 MID

prodyšné provedení díky textilnímu svršku, dokonalé přizpůsobení velikosti díky použití speciálních kopyt na výrobu bot, antistatické díky ESD, vodotěsný materiál GORE-TEX®, bez kovů

Barva Černá
Výška 13 cm
Norma CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Velikost	Obj. číslo
UK 8.5/EU 43	9514 823 071

dostupné ve velikostech 35 až 51, také ve velikostech Velké Británie

od **1 325,⁵⁷**

Bezpečnostní nazouváky FLEX 455-01

nastavitelný a sklopný řemínek na patě, polstrovaná nártová část, výměnná vkládací stélka ProNose, podrážka PU s tlumením rázů Euro-Dan® Shock-Absorber, antistatické provedení, odolnost proti oleji a benzínu, protiskluzové provedení, tepelná odolnost až 140 °C

Vnitřní průměr 13
Barva Černá
Materiál kůže
Norma EN ISO 20345:2011 SB+A+E+SRC



Velikost	Popis	Obj. číslo	Cena
43	otevřená pata	9534 377 408	1325,57
43	otevřená pata, s mezipodešví FIBER	9534 377 425	1495,81
43	zavřená pata	9534 377 442	1325,57
43	zavřená pata, s mezipodešví FIBER	9534 377 460	1495,81

dostupné ve velikostech 35 až 51

574,⁸⁵

Dnes už je to kultovní záležitost: Pantofle HAIXilette

**Pro všechny, kteří chtějí víc než jen nudné
plážové pantofle**



Pantofle na koupání

HAIXilette

Lehký materiál, mimořádně pohodlné provedení, anatomicky tvarovaná vnitřní část obuvi

Barva Modrá

Zákazníci si je obvykle kupují o číslo větší

Velikost	Obj. číslo
43	9514 823 343

dostupné ve velikostech 35 až 49

80,¹¹**Čepice**

robustní pracovní čepice, decentní značka EUROPART na reflexním podkladu, lze prát 40°

Provedení pletené
Barva Tmavě modrá
Materiál vnější textilie 100 % polyakryl, podšívka 100 % Thinsulate™ polyester

Obj. číslo

9564 087 111

od **33,60** **Cenový trhák****Výstražná vesta**

s 2 reflexními pásky

Norma EN 20471 Class 1



Barva	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/10 ks.	Cena/20 ks.
Žlutá	9534 000 001	34,74	34,17	33,60
Oranžová	9534 000 004	34,74	34,17	33,60

od **42,98****Výstražná vesta**

Se 2 náprsními a 2 ramenními reflexními pruhy

Provedení Se suchým zipem
Materiál 100 % polyester
Norma EN ISO 20471
Velikost univerzální

Barva	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/10 ks.	Cena/20 ks.
Žlutá	9534 000 002	44,44	43,71	42,98
Oranžová	9534 000 003	44,44	43,71	42,98



od **82,93**
EURO PART


Pracovní rukavice

velmi robustní pracovní rukavice, dlaň s podšívkou, maximální viditelnost díky reflexním páskám na hřbetu ruky, fluorescenční hřbet ruky a ohrnovací manžeta, mimořádná odolnost proti otěru, velmi dobrý komfort při nošení

Provedení s pogumovanou manžetou
Materiál Celousňové z hovězíny
Velikost 10,5
Norma EN 420/EN 388, Kat. II



Obj. číslo	Cena/pár	Cena/12 pár	Cena/48 pár
9530 169 010	85,74	84,34	82,93

od **45,70**
EURO PART


Pracovní rukavice

velmi robustní pracovní rukavice v profesionální kvalitě, dlaň s podšívkou, mimořádná odolnost proti otěru, velmi dobrý komfort při nošení

Provedení Bavlněný hřbet, s pogumovanou manžetou
Materiál robustní hovězína, výběr kůže A
Velikost 10,5
Norma EN 420/EN 388, Kat. II

Obj. číslo	Cena/pár	Cena/120 pár	Cena/480 pár
9534 000 000	47,25	46,48	45,70

od **14,39**
EURO PART


Pracovní rukavice

nitril, částečně potažené, Žlutá, s částečným povrstvením, s pleteným páskem

velmi pružné univerzální rukavice, s voděodolnou úpravou, velmi příjemné na nošení, obzvláště otěruvzdorné a odolné proti tukům a olejům, prodyšné díky otevřeným hřbetům, odolné nitrilové povrstvení

Provedení s částečným povrstvením, s pleteným páskem
Materiál bavlněná trikotáž
Norma EN 420 / EN 388 CAT2

Velikost	Obj. číslo	Cena	Velikost	Obj. číslo	Cena
8	9550 340 008	14,39	10	9550 340 010	15,65
9	9550 340 009	15,65	11	9550 340 011	15,65

od **23,³¹**

Pracovní rukavice

velmi pružné univerzální rukavice, s voděodolnou úpravou, velmi příjemné na nošení, obzvláště otěruvzdorné a odolné proti tukům a olejům, odolné nitrilové povrstvení

Materiál Bavlna – jersey
Norma EN 420 / EN 388 CAT2

Velikost	Obj. číslo s částečným povrstvením, s manžetou	Obj. číslo s celoplošným povrstvením, s manžetou	Cena/pár	Cena/12 pár	Cena/48 pár
9	9550 343 009	9550 344 009	24,10	23,70	23,31
10	9550 343 010	9550 344 010	24,10	23,70	23,31
11	9550 343 011	9550 344 011	24,10	23,70	23,31

35,³⁶

Pracovní rukavice

OIL GRIP

mimořádná odolnost proti otěru, dobrá jistota úchopu v mastném a olejem znečištěném prostředí, dvojitá povrchová úprava - vespod: modrá nitrilová kompaktní vrstva, horní vrstva: černá pískovaná nitrilová vrstva na dlani a prstech, velmi jemný úplet a díky tomu mimořádně poddajný materiál

Materiál nylon
Norma EN 420 / EN 388

Velikost	Obj. číslo
9	9550 355 009
10	9550 355 010
11	9550 355 011

27,²²

Pracovní rukavice

Citlivé

velmi flexibilní univerzální rukavice, možnost obsluhy dotykové obrazovky, pohodlné nošení, extrémně tenký a lehký speciální úplet 18 GAUGE, částečně povrstveno na vnitřní straně a na špičkách prstů

Provedení Extrémně prodyšné, s pleteným páskem
Materiál Nylon
Povrstvení PU (polyuretan)
Norma EN 420/EN 388

Velikost	Obj. číslo
7	9530 624 007
8	9530 624 008
9	9530 624 009
10	9530 624 010
11	9530 624 011

30,⁶⁷
EURO PART

Pracovní rukavice

velmi flexibilní univerzální rukavice extrémně odolné proti klouzání, perfektní motorika prstů, velmi dobrý komfort při nošení, speciální vrstva na speciálním strečovém úpletu, částečná povrchová úprava na dlani a špičkách prstů

Provedení Extrémně prodyšné, s pleteným páskem
Norma EN 420/EN 388

Velikost	Obj. číslo
9	9534 000 005
10	9534 000 006
11	9534 000 007

od 42,⁹⁸
EURO PART

Termorukavice

velmi robustní zimní rukavice, povrchová úprava provedená jako zdrsňení smrštním poskytuje mimořádně účinný úchop, velmi dobrý poměr cena/výkon, velmi příjemné na nošení a dobře padnoucí, částečné povrstvení na dlani a špičkách prstů, prodyšné díky otevřenému provedení v oblasti hřbetu ruky, odolné latexové povrstvení

Materiál bavlněná smyčková tkanina
Norma EN 420/EN 388/EN 511

Velikost	Obj. číslo	Cena/pár	Cena/12 pár	Cena/48 pár
9	9534 000 008	44,44	43,71	42,98
10	9534 000 009	44,44	43,71	42,98
11	9534 000 010	44,44	43,71	42,98

302,²⁹
HAIX

Rukavice pro mechaniku

gumové zesílení, zapínání na suchý zip, dokonale umístěné zesílení v ohybu prstů chrání před nárazy, polstrování na dlani zabraňuje vzniku otlaků, protiskluzové lamely na konečcích prstů

Norma EN 388



Velikost	Obj. číslo
9	9564 910 161
10	9564 910 162
11	9564 910 163

33,⁴⁸
**EURO
PART**

Držák rukavic

Provedení Univerzální
Barva Modrá

Obj. číslo

9534 000 050

od 106,⁷¹
NITRAS
SAFETY PRODUCTS

Rukavice na jedno použití

Zdravotnické vyšetřovací rukavice s ohrnovacím lemem, nesterilní, bez pudru, oboustranné, vhodné ke kontaktu s potravinami

Materiál latex
Norma EN 455, kat. I, AQL 1,5a

tloušťka cca 0,11 mm (prsty), cca 0,10 mm (dlaň)

Rozsah dodávky

1 balení po 100 ks

Velikost	Obj. číslo	Cena
S	9530 820 007	106,71
M	9530 820 008	227,19
L	9530 820 009	227,19
XL	9530 820 010	206,53

71,⁹⁷
**EURO
PART**

Ochranné brýle

nabízí kompletní všestrannou ochranu, nožičky s nastavitelnou délkou, skla se nemlží, mimořádně snadné ošetřování

Provedení Modré rámečky, čiré sklo
Norma EN 166

Obj. číslo

9534 880 740

74,¹⁶
3M

Panoramatické ochranné brýle 4800AF

nepřímě větrané 4 velkými zavzdušňovacími prvky, dlouhodobý komfort díky přesnému utěsněnému usazení, i proti stříkajícím kapalinám, oboustranné provedení s ochranou proti zamlžování

Materiál polykarbonátové sklo, rámeček PVC
Norma EN 166

Obj. číslo

9534 880 715

519,⁴⁶

3M

Sluchátka**PELTOR OPTIME III**

Široký polstrovaný oblouk, dvojitá drátěná obroučka, dvojitý kryt, Maximální izolační hodnota

Barva Černá/červená
Norma EN 352-1/3

Hodnota tlumené hladiny hluku (SNR) = 35 dB(A), hodnota H = 40 dB(A), hodnota M = 32 dB(A), hodnota L = 23 dB(A)

Obj. číslo

9534 880 337

449,⁶⁸**Sluchátka****OPTIME II**

Ideální přizpůsobení podle tvaru hlavy, těsnicí kroužky plněné pěnou a kapalinou, pro silné zatížení hlukem

Provedení Plynulé nastavení výšky, ohebné
Barva Zelená
Norma EN 352-1/3

Hodnota tlumené hladiny hluku (SNR) = 31 dB(A), hodnota H = 34 dB(A), hodnota M = 29 dB(A), hodnota L = 20 dB(A)

Účinná ochrana také při nízkých frekvencích.

Obj. číslo

9534 880 335

106,⁷¹**Prostředek na vyplachování očí**

Láhev se sterilním roztokem chloridu sodného (0,9 %), vybavená ergonomicky vytvarovanou oční miskou a protiprachovým uzávěrem, vhodná k doplňování i jednorázovému použití.

Norma DIN 15154-4

Obsah	Provedení	Obj. číslo
250 ml	láhev	9650 208 051

od 46,⁶³

EURO PART

Sortiment náplastí

v různých velikostech a provedeních

Provedení	Obj. číslo	Cena
20dílná sada	9520 200 000	46,63
100dílná sada	9520 200 003	122,36

Doplňování dle DIN 13164

- 1 cívka náplastí DIN 13 019-A 5 x 2,5 cm
- 1 sortiment náplastí 14dílný, DIN 13 019, protiprachové balení, v PE sáčku
- 2 čisticí ubrousky na pokožku
- 1 obvazová gáza DIN 13 151-K, sterilní
- 2 obvazová gáza DIN 13 151-M, sterilní
- 1 obvazová gáza DIN 13 151-G, sterilní
- 1 obinadlo DIN 13 152-A, sterilní
- 1 obinadlo DIN 13 152-BR, sterilní
- 3 fixační obvazy DIN 61 634, 8 cm x 4 m
- 2 fixační obvazy DIN 61 634, 6 cm x 4 m
- 3 kompresní obklady 100 mm x 100 mm, sterilní, 1 x 2
- 1 trojcípý šátek DIN 13 168-D
- 1 nůžky DIN 58 279-A145
- 1 záchranná přikrývka zl./stříbr., 1600 x 2100 mm
- 4 vinylové rukavice
- 1 brožura 1. pomoci

119,⁸⁵



EURO PART



Lékárnička pro vozidla

odolné vůči teplu, stálý tvar, nárazuvzdorné provedení, potisk odolný proti naftě a benzínu, obsah je přehledně uspořádán ve skládané kapse se 6 komorami

Provedení Se záchrannáskou dekou
Rozměry 255 x 166 x 80 mm
Barva Modrá
Materiál ABS plast

Oblast použití

osobní a nákladní automobily, autobusy s kapacitou až 22 sedadel (od 23 míst jsou nutné 2 krabice)

Rozsah dodávky

Doplňování dle DIN 13164

Obj. číslo

9870 100 204

129,²⁴



EURO PART

Lékárnička pro vozidla

pro jižní Evropu

odolné vůči teplu, stálý tvar, nárazuvzdorné provedení, potisk odolný proti naftě a benzínu, obsah je přehledně uspořádán ve skládané kapse se 6 komorami

Provedení včetně záchrannáské deky
Rozměry 255 x 166 x 80 mm
Barva Oranžová
Materiál Plast ABS
Etiketa EN, ES, IT, PT

Oblast použití

pro osobní a nákladní automobily, autobusy s kapacitou až 22 sedadel (u autobusů od 23 míst jsou nutné 2 lékárničky)

Rozsah dodávky

Doplňování dle DIN 13164

Obj. číslo

9195 650 004

od 160,²²



EURO PART

Obrázek odpovídá obj. číslu 9195 650 015

Taška s obvazy

Vysoce kvalitní nylonová taška s voděodolnou povrchovou úpravou z PVC, silné zhrhovadlo, po 3 stranách

Barva Modrá
Materiál nylon

Oblast použití

Osobní a užitková vozidla

Rozsah dodávky	Rozměry	Obj. číslo	Cena
Doplňování dle DIN 13164	245 x 135 x 60 mm	9195 650 006	160,22
Doplňování dle DIN 13164, Výstražná vesta EN ISO 20471	245 x 135 x 70 mm	9195 650 015	194,64

od 273,⁸¹
EURO PART


Obrázek odpovídá obj. číslu 9195 649 999

Nouzová sada pro motorová vozidla

vysoce kvalitní nylonové pouzdro, vyhovující nařízení REACH, voděodolné

Rozměry 442 x 130 x 55 mm

Barva Modrá

Rozsah dodávky	Obj. číslo	Cena
Obsah podle DIN 13164, výstražný trojúhelník EURO a 1 výstražná vesta EN ISO 20471:2013 v oranžové barvě	9195 648 888	273,81
Obsah podle DIN 13164, 2 výstražné trojúhelníky „Micro“ a 1 výstražná vesta EN ISO 20471:2013 v oranžové barvě	9195 649 999	375,20

373,⁶⁴
EURO PART


Lékárnička

Odolná vůči teplu, změně tvaru a nárazu, víko s těsněním z pěnové gumy dokonale utěsňuje obsah nádoby

Rozměry 260 x 170 x 82 mm

Barva Modrá

Materiál Plast ABS

Norma DIN 13157

Oblast použití

administrativní a obchodní společnosti, výrobní, zpracovatelské a podobné závody a dílny

Rozsah dodávky

s nástěnným držákem, Vyplňování dle DIN 13157

Obj. číslo

9195 631 000

Náplň podle DIN 13157

- 1 cívka leukoplastu DIN 13 019-A, 5 x 2,5 cm
- 8 rychloobvazů na rány 80 cm DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm
- 4 bandáží na konečky prstů 4 m x 7 cm
- 4 rychloobvazy na rány DIN 13019-E, 120 mm x 20 mm (obvaz na prsty)
- 4 proužky náplasti 19 mm x 72 mm
- 8 proužků náplasti 25 mm x 72 mm
- 1 obvazová gáza DIN 13 151-K, sterilní
- 2 obvazové gázy DIN 13 151-M, sterilní
- 1 obvazová gáza DIN 13 151-G, sterilní
- 1 obinadlo DIN 13 152-A, sterilní
- 6 kompresí 100 mm x 100 mm (+/- 5 mm)
- 2 komprese na oči
- 1 chladicí komprese k okamžitému použití, plocha min. 200 cm²
- 1 záchranná přikrývka, zlatá/stříbrná, 2100 mm x 1600 mm
- 2 fixační obvazy DIN 61 634, FB 6, 6 cm x 4 m
- 2 fixační obvazy DIN 61 634, FB 8, 8 cm x 4 m
- 2 trojčipé šátky DIN 13 168-D
- 1 nůžky DIN 58 279-B 190
- 2 fóliové sáčky
- 5 gázových utěrek
- 4 jednorázové rukavice DIN EN 455
- 1 brožura 1. pomoci, jednojazyčná
- 1 obsah

Tučná odměna!

Náš nový výrobek vlastní značky najdete kromě jiného na straně 355.

1 406,³¹

s nástěnným
držákem



EURO PART

Kufřík první pomoci dílňa

Včetně dodatečného vybavení zaměřeného na rizika z vykonávání prací v dílně, s nástěnným držákem, integrovaná rukojeť a uzavírací západky, vnitřní rozdělení lze přestavit

Rozměry	320 x 220 x 130 mm	Materiál	Umělá hmota ABS odolná proti nárazu
Barva	Oranžová	Norma	DIN 13157

Oblast použití

Speciálně pro servisní a opravárenské podniky a všechny ostatní technické provozy

Rozsah dodávky

s nástěnným držákem, základní výbava podle DIN 13157 s těmito doplňky: např. antiseptické utěrky, gel proti popáleninám Sachets, kohezivní obvazy, náplasti na zraněné prsty, klapka na oko s gumovou páskou, elastická obinadla, spínací špendlíky a pinzeta na vytahování třísek

Obj. číslo

9195 650 008

1 024,²²



EURO PART

Kufřík první pomoci

vysoce kvalitní kufřík ze 100 % plastu ABS, stálý tvar a odolnost proti poškození, dlouhá životnost a opakované použití, transparentní krycí desky, gumové těsnění a nastavitelné vnitřní rozdělení

Rozměry	280 x 200 x 110 mm
Barva	Modrá
Materiál	plast ABS
Norma	DIN 13157

Oblast použití

administrativní a obchodní společnosti, výrobní, zpracovatelské a podobné závody

Rozsah dodávky

s držákem na stěnu s aretací stop 90°, Vyplňování dle DIN 13157

Obj. číslo

9534 889 128

1 857,²⁴
EURO PART


Kufřík první pomoci

nastavitelné vnitřní strany, každá strana kufříku je opatřena transparentní krycí deskou, zajišťovací zámky, integrované madlo, označení transparentní nálepkou s bílým potiskem

Rozměry 445 x 320 x 150 mm
Barva Modrá
Materiál Umělá hmota ABS odolná proti nárazu
Norma DIN 13169

Oblast použití

administrativní a obchodní společnosti, výrobní, zpracovatelské a podobné závody

Rozsah dodávky

s nástěnným držákem, Vyplňování dle DIN 13169

Provedení

127dílný

Obj. číslo

9534 889 120

Náplň podle DIN 13169

- 2 cívky leukoplasti DIN 13 019-A, 5 x 2,5 cm, v sáčku
- 16 rychloobvazů na rány 80 cm DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm
- 8 bandáží na konečky prstů 4 m x 7 cm
- 8 rychloobvazů na rány DIN 13019-E, 120 mm x 20 mm (obvaz na prsty)
- 8 proužků náplasti 19 mm x 72 mm
- 16 proužků náplasti 25 mm x 72 mm
- 2 obvazová gáza DIN 13 151-K, sterilní
- 6 obvazových gáz DIN 13 151-M, sterilní
- 2 obvazové gázy DIN 13 151-G, sterilní
- 2 obinadla DIN 13 152-A, sterilní
- 12 kompresí 100 mm x 100 mm (+/- 5 mm)
- 4 komprese na oko
- 2 chladicí komprese, plocha min. 200 cm²
- 2 záchranné přikrývky, zl./stříbr., 2100 mm x 1600 mm
- 4 fixační obvazy DIN 61 634, FB 6, 6 cm x 4 m
- 4 fixační obvazy DIN 61 634, FB 8, 8 cm x 4 m
- 4 trojčipé šátky DIN 13 168-D
- 1 nůžky DIN 58 279-B 190
- 4 fóliové sáčky
- 10 gázových utěrek
- 4 jednorázové rukavice DIN EN 455
- 1 brožura první pomoci, jednojazyčná
- 1 obsah

84,⁴⁹
HANS HEPP
Verbandstoffe und
Erste-Hilfe-Material


Výstražný trojúhelník

v pouzdru z umělé hmoty, podle ustanovení ECE, s vyraženým zkušebním číslem

Rozměry 435 x 33 x 45 mm

Obj. číslo

2300 001 168

301,³⁵
EURO PART

Havarijní sada

Vhodné vybavení pro okamžitá opatření při malých netěsnostech a prosakování, k zabránění vzniku větších škod

Provedení ADR/GGVS

Oblast použití

Ke spolehlivému zachycení a pohlcení organických chemikálií, olejů, pohonných hmot, kyselin a zásad

Rozsah dodávky

- 10 l olejové pojivo Uni-Sorb speciál, velikost zrna 0,5-1 mm
- 2 ks kryt na kanál, PE fólie, 1 x 1 m
- 1 ks ruční smetáček z polykoku a plastová lopatka
- 1 pár jednorázových rukavic
- 1 ks sáček k likvidaci předmětů



Obrázek odpovídá
obj. číslu 9190 000 000

Tvar

Oválné provedení

Hranaté provedení

Obj. číslo

9190 000 000

9190 000 001

176,⁴⁹
EURO PART

Absorbční prášek

Pórobetonový granulát s vysokou sací schopností na bázi kalcium-silikátového hydrátu. Prostředky vázající olej a chemikálie pro absorpci oleje a jiných vyteklých kapalin. Určeno pro provozní plochy. Pro čištění a zajištění průmyslových podlah a pro posyp nebezpečných olejových stop na jízdních a pojezdových drahách, není voděodolný a neklouže. Standardní absorbér oleje EUROPART typu III R poskytuje bezpečné pracovní podmínky, lze po něm šlapat, je nejedovatý, nehořlavý a nezanechává žádné zbytky.

- absorbér pro zásadité, alkalické látky (louhy)
- absorbér pro vznětlivé a hořlavé kapaliny
- absorbér oleje typu III R
- absorbér pro vodní a polární kapaliny

Produkt je chemicky neaktivní s mnoha kapalinami. Nesmí se používat např. na oxidační látky a kapalně kyseliny

1 l absorbčního prášku váže 0,29 l oleje
1 kg absorbčního prášku váže 0,63 l oleje
1 kg absorbčního prášku váže 0,51 kg oleje

Zrnitost 1-4 mm
Synná hmotnost 396 g/l

Obsah	Provedení	Obj. číslo
40 l	pytel	9534 007 890

308,²⁴
OEL KLEEN
Der Spezialist für Ölbindemittel

Absorbční prášek

Kerasorb Super

na bázi molitanu/diatomu, rychle působící a bezpečný (chemicky inertní) pro použití, mnoho druhů kapalin na pevných površích je okamžitě absorbováno a uzavřeno v porézní struktuře granulátu (např. voda, olej a chemikálie, vodné a polární kapaliny, hořlavé kapaliny, zásadité (alkalické) látky (louhy, kyseliny)

Typ III R
Zrnitost 0,5-1 mm

oficiálně testováno a schváleno německým zkušebním certifikátem „MPA-NRW TYP III R“ pro použití v dopravních oblastech.

Obsah	Provedení	Obj. číslo
20 kg	pytel	9534 007 888

267,⁸⁷
EURO PART

Čistící prostředek na ruce

s dobrou snášenlivostí s pokožkou, nefluidní, hodnota pH je přizpůsobená pokožce

Provedení s dřevěnou moučkou pro snadné odstranění průmyslových znečištění

Obsah	Provedení	Obj. číslo
10 l	kbelík	9770 561 090

317,⁰⁰

Utěrka pro ruční čištění SCRUBS® IN-A-BUCKET®

rychle, důkladně a šetrně – bez použití vody – odstraňuje i nejdolnější nečistoty, jako tuky, oleje, lepidla, dehet, vosk, saze, barvy, inkoust, těsnicí materiály atd., po použití k ručnímu čištění mají utěrky ještě dostatečnou účinnost umožňující použití k efektivnímu čištění nářadí, lakovaných povrchů, plastů, mají antimikrobiální účinek, nezpůsobují odmaštění vlastního povrchu a jsou biologicky odbouratelné

Velikost utěrky 270 x 310 mm

Obsah	Provedení	Obj. číslo
72 ks	kbelík	9539 491 484

194,⁶⁴

rath's

Ochranný krém na ruce pr88

pr88

snadné použití, nanášení na ruce před zahájením práce, krátká doba zasychání, nelepí, pevné uchopení nástroje, zachována obratnost prstů, vysoký ochranný potenciál při práci, usnadňuje čištění pokožky, bez konzervačních látek a silikonu, velmi dobrá snášenlivost s pokožkou

Obsah	Provedení	Obj. číslo
1 l	dóza	9784 550 005

**125,⁸⁰**

Dezinfekční ubrousky na dlaně

Velikost 14 x 21 cm

Obsah	Obj. číslo
48 utěrek	9195 650 502



Je to zábava. Je to nářez.
Jedem přes celou halu.



EWOS
3.0

EURO
PART

ewos.net



**Role čisticích
utěrek a další
samozřejmě najdete
v našem EWOS.**

od **2 262,¹⁷**

Motorový olej 5W-30

Provedení	technologie syntézy
Schválení	Mack EO-N, MAN 3271-1, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Renault RLD-2, Volvo VDS-3
Specifikace	API CI-4, ACEA E6/E7 Meet Caterpillar ECF-2 specification.
Doporučení	DAF, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco 18-1804 Classe TLS E6, MTU Type 3.1, Volvo CNG

Oblast použití

speciálně vyvinutý pro motory s nízkými emisemi EURO IV, EURO V a EURO VI, vhodný pro vozidla se systémem AdBlue®

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	9773 000 007	2262,17
55 l	sud	9773 000 008	6057,07
200 l	sud	9773 000 009	21560,88

od **2 149,⁵²**

Motorový olej

Premium MAXX pro užitková vozidla 5W-30

Provedení	technologie syntézy PAO
Schválení	Mack EOS-4.5, MAN 3477, MAN 3677, MB-Freigabe 228.51, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5
Specifikace	ACEA E6/E9, API CK-4, JASO DH-2 Meet Caterpillar ECF-3 specification. Meet Scania LDF-4 specification.
Doporučení	Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, MAN 3271-1, MB 228.31, MTU Type 3.1, Voith Oil Class B, Volvo CNG

Oblast použití

doporučeno pro silně namáhané dieselové motory nákladních automobilů s turbodmychadly a katalyzátory při dodržení příslušných předpisů výrobce, pro nejdelší intervaly výměny oleje

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	2822 492 603	2149,52
55 l	sud	2822 492 604	5546,06
200 l	sud	2822 492 605	18840,89

od **1 685,¹³**

Motorový olej

NFZ Premium Leichtlauf 10W-40

Provedení	technologie syntézy
Schválení	Mack EO-N, MB-Freigabe 228.51, Renault RLD-2, Volvo VDS-3
Specifikace	ACEA E6/E7, API CI-4, JASO DH-2 Meet Caterpillar ECF-1A/ECF 2 specification. Meet MAN 3271-1, MAN 3477 specification.
Doporučení	Cummins CES 20076/20077, DAF HP 2/LA, Deutz DQC III-10-LA, MB 228.31, MB 235.27, MB 226.9, MTU Type 3.1, Renault Truck RXD, Scania LDF-2/ LA

Oblast použití

určeno pro vysoce zatěžované dieselové motory užitkových vozidel, které využívají nejmodernější technologie, vyvinuto a odzkoušeno pro nejnáročnější podmínky v oblasti užitkových vozidel, pro spediční společnosti i pro komunální vozový park, pro vozidla se zařízením AdBlue®

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	9909 100 000	1685,13
55 l	sud	9909 100 001	4451,43
200 l	sud	9909 100 002	14860,42



od **106,⁴⁰**
EURO PART


Převodový olej

ATF Dexron II D/III G, do automatických převodovek

Provedení Technologie syntézy/minerální
Specifikace GM Dexron II D, GM Dexron III G, GM Dexron TASA, Ford Mercon 2004
Doporučení Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 339 V1/Z1, MB 236.9, Renk, Sperry Vickers, Sundstrand, Voith H55.6335.3x, Volvo 97340, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C
Použití pro posilovač řízení na Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Oblast použití

k použití v mechanických převodovkách, automatických převodovkách, v měničích točivého momentu a v systémech řízení s posilovačem, pro které je předepsáno použití maziva s touto specifikací

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
1 l	láhev	9773 000 018	106,40
20 l	kanystr	9773 000 019	1897,29
55 l	sud	9773 000 020	5144,88

od **2713,⁴²**
EURO PART


Převodový olej

Synthogear SL 75W-90

Provedení plně syntetický
Specifikace API GL 4/GL 5, MIL-PRF-2105E, MT-1, SAE J2360
Doporučení Arvin Meritor 0-76-N, DAF (GL5), Detroit Diesel DFS93K219.01, Iveco (MIL-PRF-2105E), Iveco 18-1805, Mack GO-J, MAN 341 E3, MAN 341 GA2, MAN 341 Z2, MAN 342 S1 (change interval 200.000 km), MB 235.8, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A, Renault Axle (B0032/2 Annex 3), Volvo 97312*, Volvo 97315, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Oblast použití

hnací nápravy a převodovky nákladních automobilů a autobusů

* pokud je povoleno i API GL-5

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	2822 520 701	2713,42
55 l	sud	2822 520 702	7096,94
200 l	sud	2822 520 703	25143,30

od **311,⁶⁸**
EURO PART


Hydraulický olej

HLP 46

Norma DIN 51524, část 2
Specifikace AFNOR NF-E 48603, ASLE 70-1/70-2/70-3, CETOP RP91H, David Brown S1.53.101, Denison Hydraulics HF-2, SEB 181 222, U.S. Steel 126/127, VDMA 24318, Vickers I-286-S3, Vickers M-2950-S

Oblast použití

pro všechny hydraulické agregáty, v nichž je požadováno použití legovaných olejů HLP

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
5 l	kanystr	9773 000 023	311,68
20 l	kanystr	2822 488 701	1187,57
55 l	sud	9773 000 024	3119,60
200 l	sud	9773 000 025	9884,83

Naše kompetenční brožura Oil Guide

S přehledem všech schválených výrobců pro motorové oleje!



od **1 637,⁸⁸**
EURO PART


Čistič nákladních automobilů a plachet

Oblast použití

pro čištění plachet a skříní nákladních vozidel, dílenských podlah, karoserií osobních automobilů a také podvozků a motorů, neškodlivý pro lakované, plastové a pryžové díly

Nepracujte na přímém slunci, nenechávejte zaschnout, není vhodný k čištění nelakovaného hliníku a jiných materiálů citlivých na styk se zásaditými látkami!

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
25 l	kanistr	9909 894 902	1637,88
60 l	sud	9909 894 903	3930,71
200 l	sud	9909 894 904	11576,53

40,⁹⁹
EURO PART


Sprej na kontakty

nezanechává zbytky, všestranné použití, vynikající čisticí síla, odstraňuje uvolněné zbytky oxidace a opalu, ukládání prachu nebo znečištění způsobené bludnými proudy na pohyblivých kontaktních částech, jako jsou rozdělovače zapalování, kontakty relé, statické části kontaktů zástrček, šroubových spojů apod., v nebo na elektrických a elektronických přístrojích nebo zařízeních všeho druhu

Obsah	Provedení	Obj. číslo
400 ml	sprej	9785 111 270

Nový dodavatel

207,⁷⁹**135,¹⁹****490,⁶⁷**

Víceúčelový čistič

Oblast použití

k odstranění mastnoty, dehtu, oleje, vosku, inkoustu, pryskyřice, nálepek a zbytků lepidel


Obsah	Provedení	Obj. číslo
500 ml	sprej	9517 153 788



Sprej na čištění interiéru aut

na vodní bázi, zajišťuje čištění, ochranu a péči o přístrojové desky a dalších plastových dílů ve vozidle, nezanechává zbytky (ani na čelních sklech), antistatický

Provedení	Obsah	Obj. číslo
sprej	500 ml	9517 153 787



Čistič naftového systému HD Diesel

pečuje o celý palivový systém, odstraňuje usazeniny a čistí vstříkovací ventily, snižuje emise částic sazí, emuluje kondenzační vodu v nádrži, zajišťuje snadné startování při nízkých teplotách, zabráňuje bakteriální kontaminaci (nafty) v nádrži

Obsah	Provedení	Obj. číslo
500 ml	sprej	9517 153 779

Nový dodavatel

258,48

337,34

262,55



Měděná mazací pasta ve spreji

chrání těsnění a závity před poškozením mokrem, usnadňuje demontáž matic a šroubů

Rozsah teplot -30° do +1200 °C

Obsah	Provedení	Obj. číslo
500 ml	sprej	9517 153 786



Keramická pasta

na bázi vosku, chrání proti elektrolytické korozi

Provedení bez kovu

Oblast použití

pro ošetření dílů vystavených vysokému pracovnímu zatížení anebo velmi vysokým teplotám

Obsah	Provedení	Obj. číslo
500 ml	sprej	9517 153 785



Ochrana proti korozi

Tectyl

dlouhodobý účinek proti korozi na bázi vosku

Oblast použití

vhodné k použití na vozidlech, lodích, v domácnosti a průmyslu

Obsah	Provedení	Obj. číslo
500 ml	sprej	9517 153 784

3476,65

3029,16

s atestem MB
228.61



Motorový olej

Profleet LS-F

Provedení plně syntetický
Viskozita 5W30
Schválení MB 228.61
Specifikace API: FA-4*, API: SN
Doporučení Cummins 20087, JASO DH-2, Detroit Diesel 93K223

Oblast použití

pro použití ve 4táctních vznětových motorech od roku výroby 2007

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	9517 153 781	3476,65
208 l	sud	9517 153 780	30429,31



se schválením
Cummins CES
20081

Motorový olej

Premium Blue 8100

Provedení technologie syntézy
Viskozita 10W40
Schválení Cummins CES 20081, Volvo VDS-4 (417-0001-16-909), Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3
Specifikace API: CJ-4
Doporučení Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins CES 20076, MAN M 3575, Volvo VDS-3

Oblast použití

pro těžké naftové motory v nákladních automobilech, autobusech a stavebních strojích

Obsah	Provedení	Obj. číslo	Cena
20 l	kanystr	9517 153 783	3029,16
208 l	sud	9517 153 782	25775,42

Save money through quality

In the end, it's not a single purchase price that counts for fleet operators, but the total cost of ownership.

LIQUI MOLY helps



through individual analysis and cost reduction advice



by restoring the original engine efficiency with additives



by reducing maintenance and repair costs thanks to high-quality products

This offers new business opportunities to you and helps fleet operators to save money.



205 liters

60 liters



20 liters

www.liqui-moly.com

HYPERCOAT

HIGH-END VERSIEGELUNG

SONAX[®]
MADE IN GERMANY



Art.Nr. 9236776000

Art.Nr. 9236777050

Art.Nr. 9236779000

HYPERCOAT – HIGH GLOSS PROTECTION

Sprühbare Nassversiegelung mit CSI-Technologie für alle Oberflächen im Außenbereich

- ✓ Easy-to-clean-Effekt für Planen, Chassis, Glas und Felgen
- ✓ Eine stark hydrophobe, schmutzabweisende Oberfläche vermindert Wiederanschmutzung
- ✓ Wertet vermatte Planen auf – intensiver Hochglanz + Farbaufrischung



REACHES THE UNREACHABLE

WD-40 FLEXIBLE®

WD-40 Flexible® contains the same great formula, but with an ingenious innovation. A hard-wearing, heat-resistant, bendable straw that can be used for a wide variety of applications. Unlike its Smart Straw® predecessor, it keeps its shape, so it is ideal for precision work in a wide variety of sectors.



PACK'S AN



For more information, visit wd40.de

Rostsanierung in nur 3 Schritten!



Dauerhafte Beseitigung von Rost
+ bildet einen stabilen Untergrund auf Epoxidharzbasis
Verträglich mit den meisten Decksystemen



**Technisches
Datenblatt**

**BRUNOX® epoxy® millionenfach bewährte Rostsanierung,
für die schnelle und einfache Sanierung in nur 3 Schritten:**

- 1. Losen Rost abschleifen/abbürsten.**
Rostpartikel mit einem wasserfeuchten Tuch wegwischen,
KEIN SILIKONTFERNER, BREMSENREINIGER oder VERDÜNNER für diesen und alle weiteren Schritte verwenden!
- 2. 2-mal BRUNOX® epoxy® mit dem Pinsel oder Rolle auftragen
oder 3-4-mal BRUNOX® epoxy®-Spray* applizieren.**
BRUNOX® epoxy® auf vollständige Trocknung prüfen.
(FINGERNAGELHART, nach ca. 24 h bei 20 °C)
- 3. BRUNOX® epoxy® Schicht anrauen und nur den Glanz entfernen.**
Spachtelmassen, BRUNOX® 1-K-Filler oder
direkt die Endlackierung applizieren.

*Weitere Anwendungsbereiche und Informationen auf dem Technischen Datenblatt

BRUNOX® epoxy® besticht vor allem in seiner Einfachheit der Verarbeitung:

- **Frei von umweltschädlichen Stoffen wie Blei, Zink und Chrom.**
- **Wird mit Sprühdose, Pinsel, Roller oder *Airless verarbeitet.**
- **Keine Kantenflucht, keine Pinselspuren, kein Abwaschen.**
- **Dringt 7 bis 10 mal tiefer ein, im Vergleich zu einer Emulsion.**

Anwendungsbereiche



INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Für die Sanierung von Maschinen, Stahlträgern,
Eisenkonstruktionen aller Art, Türen, Rohrleitungen &
Baumaschinen etc.



FAHRZEUGE

Für den Fahrzeugunterhalt von PKW's, LKW's,
Landwirtschafts-, Bau- & Kommunal-Fahrzeugen, für
die Restaurierung von Young- & Oldtimern sowie von
diversen Hobby-Geräten.



DO-IT-YOURSELF ANWENDUNGEN

Für die Do-it-yourself Anwendung rund ums Haus:
Treppengeländer, Gartenzäune, Tore & Maschinen aller Art.



VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ





Dnes se s tebou rozdělím o
večeři. Takovej chlap a skoro
žádná síla. Tak pojd', tahej...

Sledujte na straně 129

Upínací pás

s plně všítným štítkem

s plně všítným štítkem, s nápisem „LEIDEN-
SCHAFT VERBINDET – PASSION UNITES“

3

od 54,76

EURO
PART

(il. foto)

Lišta stírací



BOSCH

EURO
PART

Délka	Obj. číslo	SWF	Cena	Obj. číslo	Bosch	Cena	Obj. číslo	Cena
500 mm	9790 000 502	132.502	155,84	3611 018 150	3 397 018 150	128,30	7257 002 230	54,76
550 mm	9790 000 548	132.551	161,16	3611 110 652	3 397 018 965	146,45	7257 002 080	63,84
600 mm	9790 000 248	132.603	192,76	3611 110 915	3 397 018 966	258,79	7257 002 090	71,35
650 mm	9790 000 052	132.652	206,85	3611 110 399	3 397 018 963	173,05	7257 002 100	80,11
700 mm	9790 000 017	132.704	225,94	3611 110 918	3 397 018 170	171,17	7257 002 110	93,25
700 mm	7920 132 703	132.703	178,37	3561 223 001	3 397 011 238	207,47	7257 132 703	82,30
700 mm	7920 132 705	132.705	260,67	3850 011 822	3 397 011 822	208,41	7257 132 705	93,25
700 mm	9460 001 245	132.702	182,13	3611 014 171	3 397 018 173	194,02	7257 002 020	76,04
800 mm	9790 000 108	132.801	485,35	3611 110 287	3 397 011 425	294,15	7257 002 050	176,18
1000 mm	9790 000 047	132.000	537,61	9780 001 427	3 397 011 427	362,37	7257 002 040	195,89

3381,52

3

100 x

16 x

Akční sada

EURO
PART

Zajištění nákladu

Rozsah dodávky

- 16 x vázací popruh EUROPART, LC 2000 daN, dovolená síla v tahu 2000 daN, délka 10 m, 2 trojúhelníkové háky, s potiskem „VÁŠEŇ NÁS SPOJUJE - PASSION UNITES“.
- 100 x protiskluzová rohož EUROPART, 200 x 100 mm
- 32 x ochrana hran EUROPART, šířka pásu 65 mm

32 x



Obj. číslo

7803 004 000

SPECIAL EDITION**164,²⁹****s plně všítným štítkem****Upínací pás**

s plně všítným štítkem, s nápisem „LEIDENSCHAFT VERBINDET – PASSION UNITES“

Šířka	50 mm	Napínací síla	300 daN
Délka	10000 mm	Barva	Oranžová
Pevný konec	400 mm	Norma	DIN EN 12195-2
Volný konec	9600 mm		

přípustné zatížení 2000 daN v přímém tahu, 4000 daN při opásání

Rozsah dodávky

2dílná

(il. foto)

Obj. číslo

7801 050 104

**od 181,⁹¹****s plně všítným štítkem****Upínací pás**

Šířka	50 mm
Pevný konec	500 mm
Materiál	Polyester (PES)
Norma	EN 12195-2

přípustné zatížení 2 500 dN v přímém tahu, 5 000 dN při opásání

Rozsah dodávky

2dílná

Provedení	Napínací síla	Volný konec	Délka	Obj. číslo	Cena	Cena/16 ks.	Cena/32 ks.
S profilovaným hákem a standardní ráčnou	300 daN	9500 mm	10000 mm	7801 000 000	205,28	201,92	198,55
S profilovaným hákem a zesílenou ráčnou	500 daN	7500 mm	8000 mm	7801 000 036	240,96	237,01	233,06
S profilovaným hákem a zesílenou ráčnou	500 daN	9500 mm	10000 mm	7801 000 038	264,11	259,78	255,45

Provedení	Napínací síla	Volný konec	Délka	Obj. číslo	Cena	Cena/10 ks.	Cena/30 ks.
S profilovaným hákem a standardní ráčnou	300 daN	7500 mm	8000 mm	7801 000 030	188,07	184,99	181,91

Označení upínacích pásů

Etiketa, která je připevněna na každý certifikovaný upínací pás obsahuje následující informace:

1. Název výrobce upínacího pásu
2. Číslo výrobku / kód pro zpětné vysledování
3. Účel použití
4. SHF – „Standard Hand Force“ je ruční síla, kterou se smí působit na páku ráčny. Standardní hodnota je 50 daN = 50 kg. Působením větší silou na páku ráčny můžete ráčnu poškodit.
5. STF – „Standard Tension Force“ (normální napínací síla upínacího pásu) je síla, kterou náklad tlačí na podlahu ložné plochy. To je důležité při uvazování nákladu k ložné ploše. Čím vyšší je napínací síla, tím méně upínacích prostředků musí být nasazeno.
6. LC – „Lashing Capacity“ je zatížitelnost pásu. To je důležité při přímém uvazování nákladu. V přímém tahu činí v tomto příkladu 2 500 daN (2 500 kg), t.z., že náklad upevněný jednoduchou tažnou silou smí vážit maximálně 2,5 t.
7. Označení materiálu, ze kterého byl upínací pás vyroben (PES – odolný polyester)
8. LG – Length (délka). LGL – Délka, která je měřena od etikety upínacího pásu (9,5 m), LGF – délka, která je měřena od ráčny upínacího pásu (0,5 m)
9. Datum výroby upínacího pásu
10. Prohlášení o shodě podle normy EU EN 12195-2, podle kterého je zaručena vysoká jakost a provozní bezpečnost upínacího pásu



Naše upevňovací popruhy byly testovány společností TÜV Rheinland a výsledek byl potvrzen udělenou certifikací.



Testováno podle
EN 12195-2:200
EK5/AK6 18-01:2018
AfPS GS 2019:01 PAK




Zde se můžete dostat přímo
k certifikátu



VDI 2700ff kromě jiného upravujte takzvanou zralost pro výměnu. Tento pojem se vztahuje na definici hranice opotřebování, při níž se upevňovací popruhy již nesmí dále používat. K nim patří kromě jiného poškození polyesteru, západky a chybějící/neviditelné údaje na štítku atd.

Upevňovací popruhy EUROPART s plně všitými štítky jsou proto zvlášť odolné proti předčasnému opotřebení.

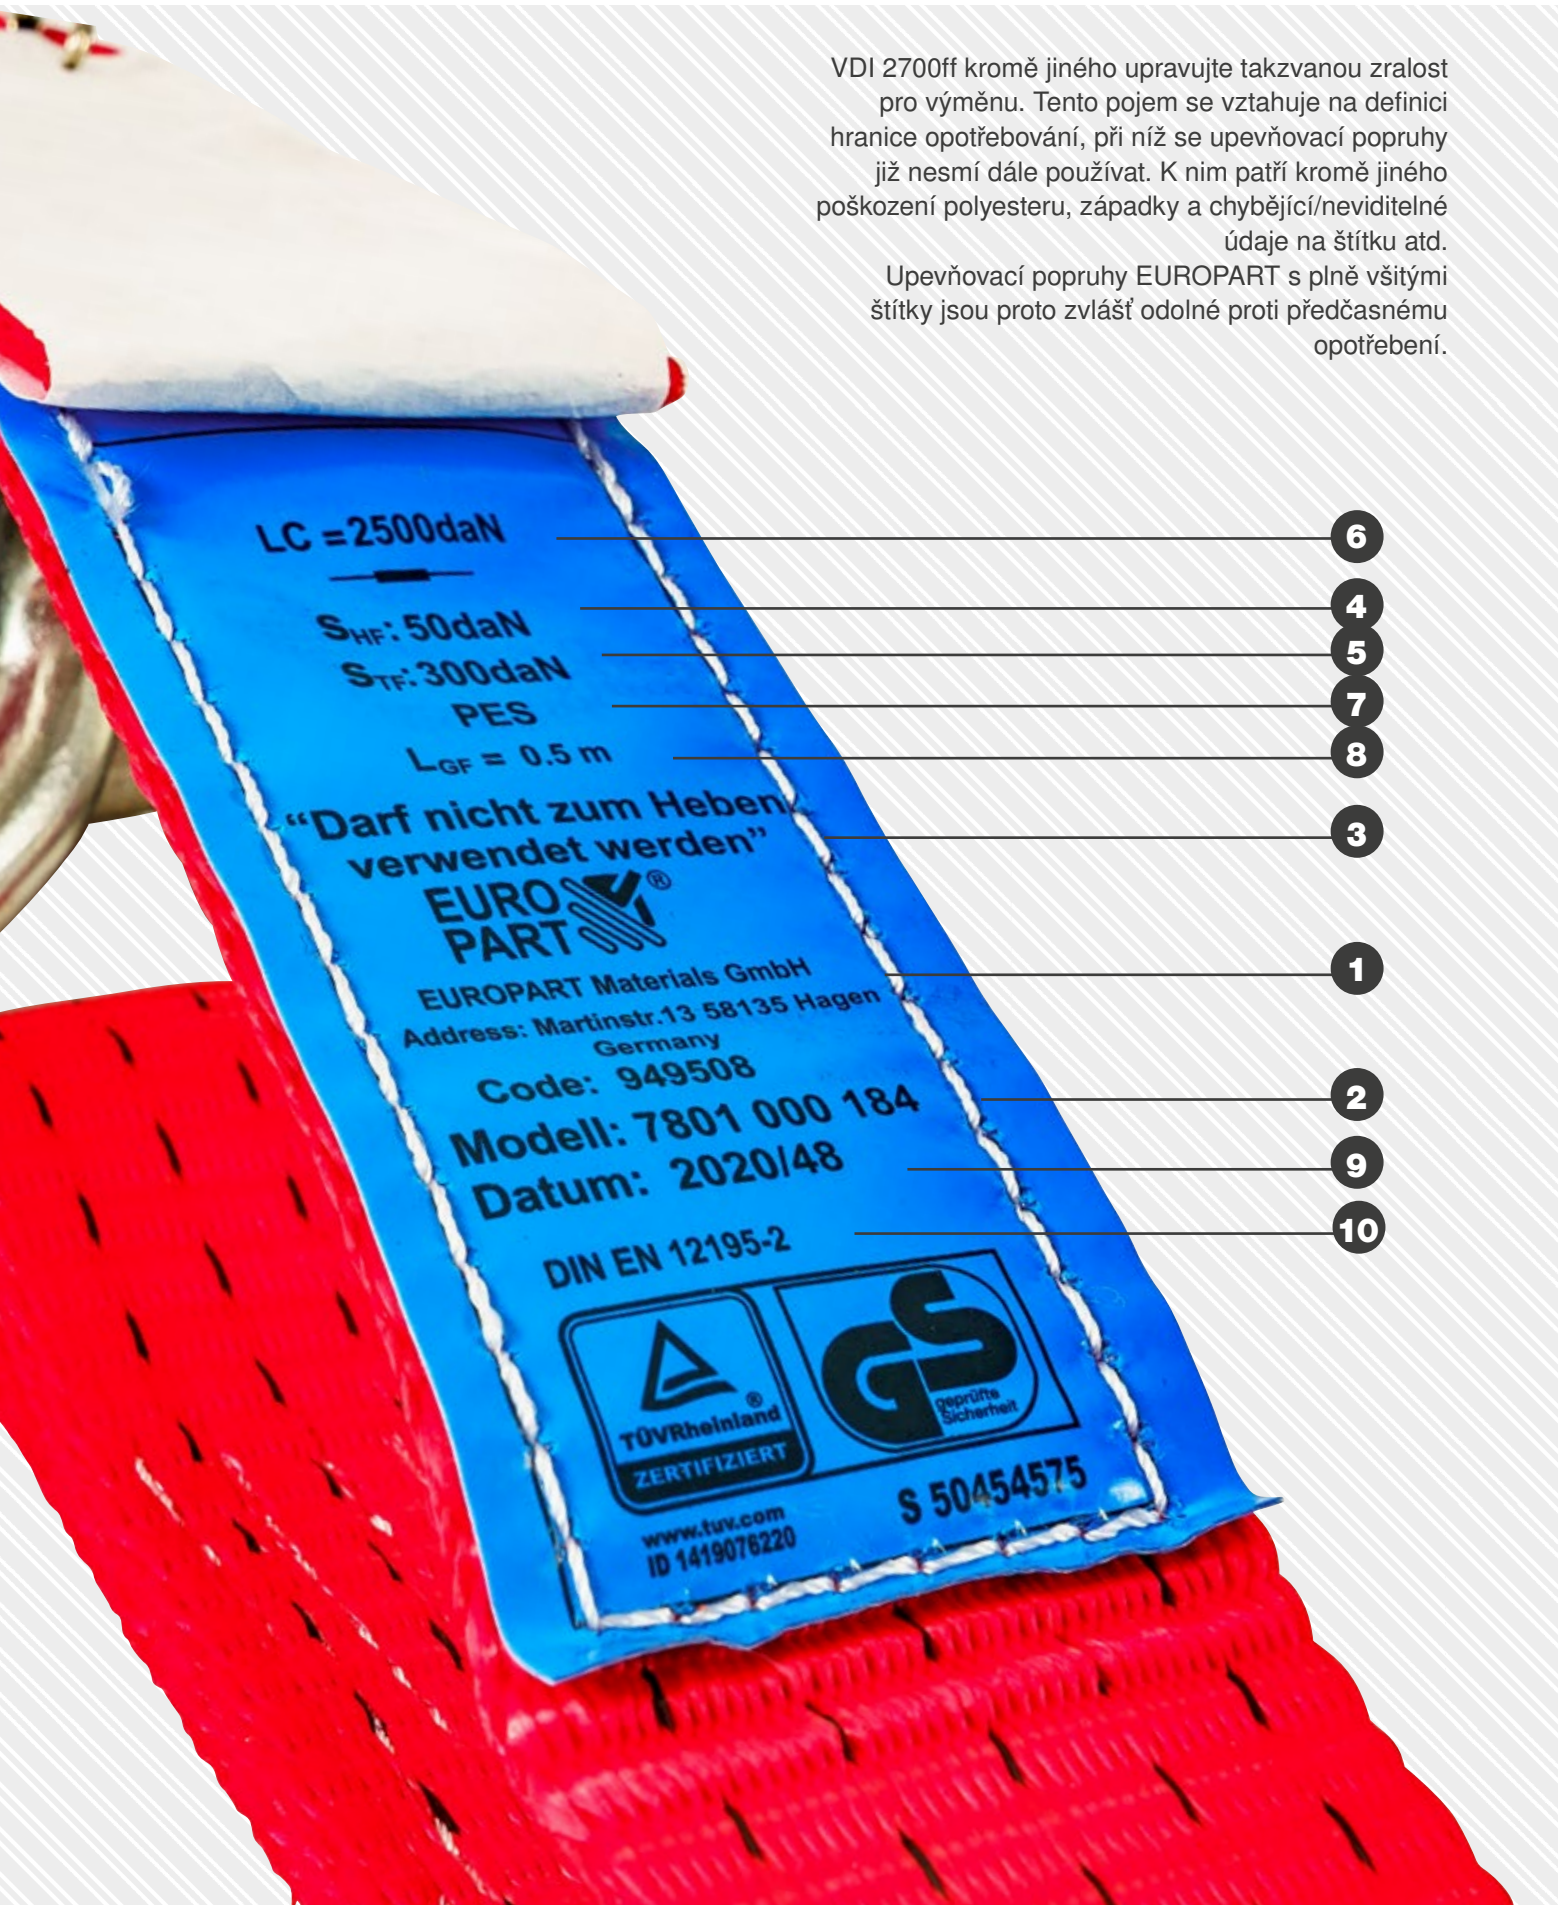

218,⁷⁴

Dolezych

Upínací pás

DoZurr 1500, schválený dle EN 12195-2

Provedení	s malou ráčnou a kováním kotevní lišty
1826	
Šířka	50 mm
Pevný konec	500 mm
Volný konec	3500 mm
Materiál	100 % polyester

Rozsah dodávky

2dílný

Obj. číslo

3152 000 006

od 607,⁰⁸

Dolezych

Upínací pás

DoZurr 5000

Délka	4000 mm
Pevný konec	300 mm
Volný konec	3700 mm

dovolená tažná síla 2500 daN po napnutí

Vhodné také k vázání na nákladních automobilech.

Napínací síla	Provedení	Obj. číslo	Cena
300 daN	s 1 kuželovým hákem a přitlačnou ráčnou	3152 505 244	607,08
500 daN	s 1 kuželovým hákem a tažnou ráčnou	3152 585 244	754,79

147,³⁹

Dolezych

Pojistná smyčka

k vázání osobních vozidel

používá se ve spojení s vázacím popruhem pro osobní vozidla, perfektní zajištění bez poškození disků

Délka	600 mm
Šířka	30 mm
Norma	EN 12195-2

povolená tažná síla 1500 daN

Tento postup zajištění nechte schválit/odsouhlasit výrobcem vozidla!

Obj. číslo

9696 000 093

od 192,⁷⁶

Dolezych

Upínací pás

DoZurr 3000, k vázání v osobních vozidlech

Napínací síla	330 daN
Délka	2800 mm
Pevný konec	150 mm
Volný konec	2650 mm
Šířka	35 mm

dovolená síla v tahu po natažení 1500 daN

Provedení	Obj. číslo	Cena
s 2 kuželovými háky a přitlačnou ráčnou	9696 351 535	410,25
s 2 profilovými háky a přitlačnou ráčnou	9696 351 534	192,76

351,⁴²



Dolezých

Sada pro upevnění nákladu

DoZurr 1000

Rozsah dodávky

2x vázací popruh DoZurr 1000, EN12195-2, 2dílný, s ráčnou 25 mm a kováním Airline, LC 500 daN, STF 180 daN, délka 3,50 m, pevný konec 0,20 m, v tašce PVC

Obj. číslo

3152 000 003

3 **7,82***

*Cena/10 ks.

EURO PART

Roh ochranný

Rozměry	130 x 95 mm
Šířka pásu	65 mm
Barva	Černá
Materiál	Plast

Provedení	Obj. číslo
S drážkou, otevřený	9690 000 230
S drážkou, uzavřený	9690 000 231

3 **40,⁶⁸**

EURO PART

Roh ochranný

Odolný a flexibilní

Rozměry	150 x 200 x 170 mm
Barva	Černá
Materiál	Polypropylen

K-faktor činí $\geq 1,78$

Oblast použití
Pro přepravu papírových rolí

Certifikováno dle TUV

Obj. číslo
9690 000 232

od **8 221,⁹²**

Dolezych

Upínací řetěz

DoNova, „Textilní řetěz“

Provedení na obou stranách vidlicová hlava s hákem (montáž 25 mm)
 Norma podle DIN EN 12195-2/3
 Barva Stříbrno šedá
 Materiál 100% Dyneema

mez pevnosti 20.000 daN, LC 10.000 daN, STF 1.500 daN
 článek z pásovin 25 mm (8 vrstev), tloušťka článku 12 mm, délka článku 110 mm
 (vnitřní), šířka článku 25 mm (vnitřní)

Oblast použití

k zajištění nákladu metodou přímého vázání

Rozsah dodávky

bez ráčnových napínáků (EP-Nr. 3152 020 513)

certifikace DEKRA

Povoleno pouze se schváleným přípojevacím a koncovým kováním! Pouze uvázání, ne zvedání!



Délka	Obj. číslo	Cena
3000 mm	3152 000 001	8221,92
6000 mm	3152 000 002	14840,39

2 598,²⁶

Dolezych

Ráčnový napínák pro textilní řetězy

Provedení s 2 háky, 10 t
 Jakostní třída 10

Obj. číslo

3152 020 513

**EURO
PART**
38,¹⁸

Kapsa kotevního třmenu s deskou

Použití pro šrouby M10
 Zatížitelnost 800 daN
 Délka 105 mm
 Šířka 105 mm
 Hloubka 23 mm
 Rozteč otvorů 85 mm
 Povrch pozinkovaný



Obj. číslo

9081 315 621

od 68,⁵³

Obrázek odpovídá obj. číslu 9081 315 600

Kapsa kotevního třmenu

Zatížitelnost 2500 daN

Délka x šířka x hloubka	Obj. číslo	Cena
90 x 95 x 29 mm	9081 315 600	127,68
72 x 116 x 24 mm	9082 060 045	68,53

od 1 731,⁷⁵

pewag



Upínací řetěz

Odpovídá normám VDI 2701 a DIN EN 12195-3,
se 2 vidlicovými háky

Jakostní třída 8

Oblast použití

Obzvláště vhodný k použití pro těžká břemena

Provedení	Tažná síla	Tloušťka článků	Délka	Obj. číslo	Cena
2dílné	4000 daN	8 mm	3500 mm	3002 414 932	1731,75
1dílné	6300 daN	10 mm	3500 mm	9691 012 195	2555,39
2dílné	6300 daN	10 mm	3500 mm	9690 531 001	1956,44
2dílné	6300 daN	10 mm	5000 mm	3002 420 410	2672,11

od 173,⁰⁵

pewag

Kotevní kroužek

s navařovacím okem a integrovanou pružinou, jakostní
třída 8, se schválením uděleným profesním sdružením

Pro svářečské práce platí směrnice podle DIN EN
14341 a EN 287-1!

Nosnost	Obj. číslo	Cena
3,15 t	6966 092 460	173,05
5,3 t	6966 064 470	318,88

od 1 321,⁸²

pewag

Řetězový závěs

Jakostní třída 8

Provedení	Nosnost	Užitečná délka	Obj. číslo	Cena
1 pramen, bez zkrácení	3150 kg	1 m	9699 442 201	1321,82
2 pramen, bez zkrácení	2800/2000 kg	1 m	9697 175 201	1635,06
2 prameny, se zkrácením	4250/3150 kg	4 m	9699 443 604	4162,91
4 prameny, se zkrácením	4250/2000 kg	3 m	9699 452 703	4970,58



od **13,46****Zlepšení součinitele tření
z 0,65 μ na 0,7 μ** **Testováno podle VDI 2700 list 14****Protiskluzová rohož**

Délka	Šířka	Tloušťka	Tření	Obj. číslo	Cena
150 mm	200 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 183 ¹	275,38
200 mm	100 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 055 ¹	440,61
200 mm	300 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 148	13,46
250 mm	200 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 186 ¹	1067,09
300 mm	200 mm	10 mm	>0.7 μ	2955 119 109	15,65
600 mm	150 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 043 ¹	791,71
600 mm	200 mm	10 mm	>0.7 μ	2955 119 147	25,97
2000 mm	120 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 855	209,04

¹ Zúčtovací jednotka 100 kusů

Délka	Šířka	Tloušťka	Tření	Obj. číslo	Cena
5000 mm	125 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 299	122,36
5000 mm	250 mm	6 mm	>0.7 μ	2955 119 250	178,68
5000 mm	250 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 300 *	216,55
10000 mm	125 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 700	277,57
10000 mm	250 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 251	176,49
10000 mm	250 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 245	466,58
20000 mm	150 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 192	253,79

od **835,68****Kotevní příčka****K zajištění nákladu**

Slouží k nasunutí a upnutí na čelní stěně nebo rámu pro upevnění plachty

Provedení	Kompletně smontované
Blokovací síla	400 daN
Délka	2400-2700 mm
Povrch	hliník

Rozsah dodávky

S hliníkovou teleskopickou latí a 2 uzávěry

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/16 ks.
9690 000 034	849,60	835,68



1

Tyč rozpěrná PAT1000

Blokovací síla 1000 daN
Materiál hliník

Oblast použití
pro 18 až 35mm bočnice

Typ	Provedení	Délka	Obj. číslo	Cena
PAT1000-1	jednodílné	2400-2520 mm	9695 110 201	1428,53
PAT1000-2	dvoudílné	2290-2520 mm	9695 110 221	1480,16

od 1 428,53

3

Tyč rozpěrná SAM 55 Profi

Provedení S gumovými patkami na obou stranách
Blokovací síla 140 daN
Ø trubky 55 mm

Délka	Obj. číslo
2100-2550 mm	9690 740 001
2400-2850 mm	9690 740 002

1 445,74

2

3

od 586,57

Tyč rozpěrná

Trubka s hřebenovým zámekem

Skládá se ze systému pružin, gumových patek a hliníkové trubky

Blokovací síla 150 daN
Délka 2350-2720 mm
Ø trubky 42 mm

nepoužívat při hlubokém zmrazení

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/10 ks.	Cena/20 ks.
9690 000 090	606,46	596,52	586,57

4

1 284,26

Tyč rozpěrná

možnost změny nastavení při použití formou rozpěrné lišty (důležité při použití několika rozpěrných lišt těsně u sebe), patentovaný ukazatel síly pro síly svedené do nástavby, vizualizace barevnou stupnicí a stupnicí daN, velký rozsah použití 600 mm, plynulé nastavení jakékoliv délky v uvedeném rozsahu, velmi vysoká upínací síla díky funkci ráčny, velmi lehké provedení, kombinovaný čep umožňuje flexibilitu ve všech běžných systémech děrovaných lišt s otvory 20/25 a v lamelových lištách, snadná a rychlá přestavba z čepů na gumovou patku je umožněna závlačkou

Provedení kombinovaný čep 19/24 mm s drážkou 9 mm
Rozsah přestavení 2000-2600 mm
Blokovací síla 400 daN
Ø trubky 42 mm
Materiál hliník

Obj. číslo

9082 138 812

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Pryžová patka	9690 000 228	61,33

od **825,²⁰**

Tyč rozpěrná S-Line®

s kombinovaným čepem Kombizapfen Ø 19/24 po obou stranách, možnost zkrácení na celkovou délku 800 mm

Blokovací síla	500 daN
Ø trubky	42 mm
Materiál	ocel
Povrch	pozinkováno

certifikace Dekra

Délka	Obj. číslo	Cena
2000-2400 mm	9080 038 504	873,39
2440-2520 mm	9081 385 000	825,20

981,⁶⁶

Nosníky

Pro kotevní upínací kolejnice

Na obou stranách ocelové koncovky

Blokovací síla	1000 daN
Délka	2303-2582 mm
Ø trubky	83 x 66 mm
Materiál	Hliník

Obj. číslo

9690 000 215

328,²⁶

Kombinovaná upínací lišta

3009

Délka	3050 mm
Šířka	131 mm
Výška	12 mm
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný povrch
Provedení	kompatibilní s 24 mm čepem

Oblast použití

Pro středně těžké zboží

Obj. číslo

9690 000 203

631,⁸¹

Upínací lišta

3009, Pro horizontální montáž na stěnu


Délka	3048 mm	Tloušťka materiálu	3 mm
Šířka	131 mm	Materiál	Ocel
Výška	11,5 mm	Povrch	Pozinkovaný

Oblast použití

Kompatibilní s kombinovanými čepem Ø 19/24 mm a všemi běžnými koncovými kováními ukotvovacích lišt Kombi

Obj. číslo

9082 138 015

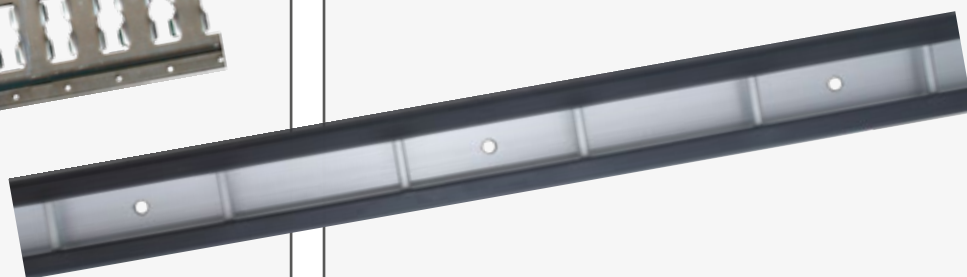1 011,⁰⁸

Kotevní lišta

kompatibilní s kombinovaným čepem Ø 19/24 mm s drážkou 9 mm a všemi textilními popruhy do 35 mm a koncovkou pro upevnění tyčové vázací lišty

Délka	3000 mm
Výška	65,6 mm
Tloušťka	22,8 mm
Ø díry	10 mm
Materiál	Hliník, s pogumováním a lepicím kanálem
Povrch	eloxovaný

Obj. číslo


9690 071 099

od **219,³⁶****Pás zdvihací**

Dvouvrstvý sešíváný polyesterový pás, tvarově stabilizovaný a impregnovaný, se 7násobným zabezpečením, bezpečná kontrola prostřednictvím barevného kódování nosnosti, se 2 všítkami, do poloviny vyztuženými smyčkami, snadnější manipulace díky delším a zúženým smyčkám

Norma DIN EN 1492-1

Provedení	Barva	Délka	Šířka pásu	Délka smyčky	Obj. číslo	Cena
Zatížitelnost v tahu v nataženém stavu 2 000 kg, ve tvaru U 4 000 kg	Zelená	2 m	60 mm	300 mm	9534 878 324	219,36
Zatížitelnost v tahu v nataženém stavu 2 000 kg, ve tvaru U 4 000 kg	Zelená	4 m	60 mm	300 mm	9534 878 332	343,91
Zatížitelnost v tahu v nataženém stavu 2 000 kg, ve tvaru U 4 000 kg	Zelená	5 m	60 mm	300 mm	9534 878 336	424,96
Zatížitelnost v tahu v nataženém stavu 2 000 kg, ve tvaru U 4 000 kg	Zelená	6 m	60 mm	300 mm	9534 878 340	534,80
Zatížitelnost v tahu v nataženém stavu 3 000 kg, ve tvaru U 6 000 kg	Žlutá	4 m	90 mm	350 mm	9534 878 346	654,34

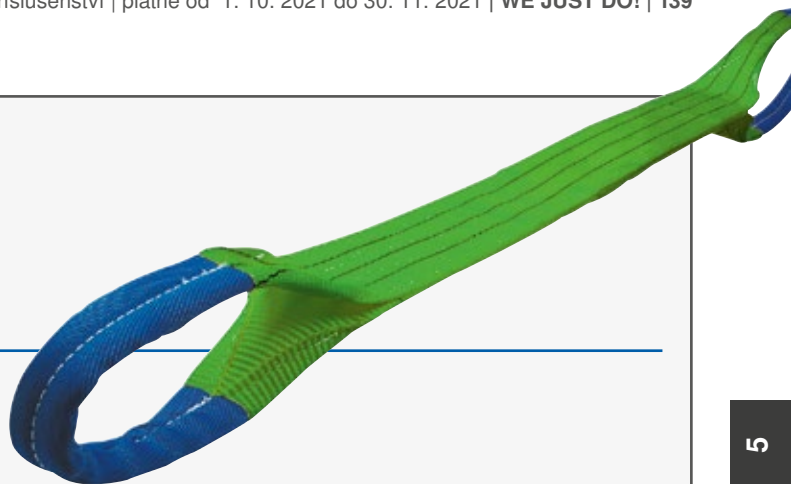

Vybavení a příslušenství

5

Důležité upozornění**35,³⁶****záruka 5 let****184,⁰⁰****Výstražná tabule****Francie - provedení Angles Morts**

vyšoká kvalita vnější vrstvy (Orajet Vinyl 3551RA), se speciální technikou vrstvy lepidla (Rapid-Air-Technique) pro snadnou aplikaci bez vzduchových bublin, s transparentním ochranným laminátem (Oraguard 200/215) pro dodatečnou ochranu povrchu a odolností proti UV záření

Materiál Samolepicí fólie
Šířka x hloubka 170 x 250 mm

Materiál Magnetická fólie
Šířka x hloubka 170 x 250 mm

Oblast použití	Obj. číslo
nákladní automobily	9650 008 031
Autobusy	9650 008 032

Oblast použití	Obj. číslo
nákladní automobily	9650 008 033
Autobusy	9650 008 034

Ve Francii jsou tyto výstražné tabule Angles Morts povinné.

Nákladní vozidla nad 3,5 t a autobusy musí být od 1. 1. 2021 vybaveny tzv. označením mrtvého úhlu na boku a na zádi vozidla v souladu s francouzskými předpisy o silničním provozu.

Tato povinnost se vztahuje na těžká užitková vozidla s maximální dovolenou

hmotností vyšší než 3,5 tuny s dovoleným vjezdem do měst. Na zemědělská a lesní vozidla, vozidla zimní údržby a záchranné služby a vozidla správců dálnic a silnic pro motorová vozidla se nařízení nevztahuje.

Kdo tuto novou povinnost poruší, musí do budoucna počítat s pokutou čtvrté třídy, tedy až 750 euro.

Informace o povinnostech a označování:



91,³⁸


Výstražná tabule

Verze pro Velkou Británii, Slepý bod

Materiál Samolepicí fólie
Šířka x hloubka 150 x 200 mm

Obj. číslo

9650 003 250

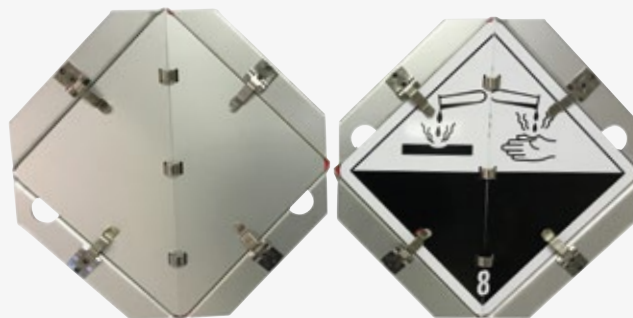1 122,¹⁷

Výměnný systém

Pro tabule s upozorněním na nebezpečný náklad

Délka 250 mm
Šířka 250 mm
Materiál Hliník

Rozsah dodávky

s 8 tabulemi s upozorněním na nebezpečný náklad:

- třída nebezpečného nákladu 3 – hořlavé kapaliny
- třída nebezpečného nákladu 4.1 – hořlavé pevné látky
- třída nebezpečného nákladu 5.1 – okysličovadla
- třída nebezpečného nákladu 6.1 – jedovaté látky
- třída nebezpečného nákladu 8 – leptavé látky
- třída nebezpečného nákladu 9 – různé látky škodlivé pro životní prostředí
- tabule pro přepravu v cisternách (nebezpečí pro vodní zdroje/kanalizace)
- tabule pro přepravu v cisternách se zahřátými materiály

Obj. číslo

8913 182 800

od 1 211,³⁵

EURO PART

Obrázek odpovídá obj. číslu 3002 412 014

Skříň na nářadí

Materiál Polypropylen

Certifikace TÜV pro odolnost vůči prachu a vodě,
certifikace VCA pro ochranu před najetím z boku

Šířka x výška x hloubka	Obj. číslo	Cena
630 x 450 x 480 mm	3002 412 014	1211,35
830 x 500 x 470 mm	3002 412 012	1593,13



Příslušenství

Obrázek odpovídá obj. číslu 3001 468 402

Použití pro	Použití pro	Obj. číslo	Cena
Sada držáků, svislé, žárově pozinkováno, včetně upevňovacích sad	skříň na nářadí 3002 412 010 + 012 + 014	3001 468 402	388,97
Sada držáků, vodorovné, žárově pozinkováno, vč. upevňovacích sad	skříň na nářadí 3002 412 010 + 012 + 014	3001 468 422	750,41

4377,⁵⁸**Akční sada****8 x****+****+****EURO PART****Box na nářadí s vázacími popruhy a čisticí soupravou****Rozsah dodávky**

- 1 x box na nářadí EUROPART, velikost 5, 1030 x 500 x 455 mm, objem 155,5 l
- 8 x vázací popruh EUROPART EN 12195-2, napínací síla 500 daN, povolená síla v tahu 2500 daN, 10000 mm, s profilovým hákem a tažnou ráčnou
- Čisticí sada v kbelíku, obsahuje:
 - 1 x sprej Multi-7 pro jemnou péči EUROPART, sprejová dóza 400 ml
 - 1 x čistič skla EUROPART, láhev s rozprašovačem 500 ml
 - 1 x čistič interiéru EUROPART, láhev s rozprašovačem 500 ml
 - 1 x pěnový čistič čalounění EUROPART, sprejová dóza 400 ml
 - 1 x koncentrát na čištění čelního skla EUROPART, dávkovací láhev s hlavici 250 ml
 - 1 x kompaktní pěnový čistič EUROPART, sprejová dóza 500 ml
 - 1 x utěrka z mikrovlákna, 40 x 40 cm

Obj. číslo

3002 414 010

1200,09




- vhodné pro podvozky Genios od firmy Schmitz
- uzamykatelné čtyřmi dodanými klíči
- odolnost proti prachu a stříkající vodě díky vnitřnímu gumovému těsnění
- schváleno jako ochrana proti bočnímu nárazu podle ECE-R 73

Skříň na nářadí

Objem	109 l
Nosnost, max.	50 kg
Šířka x výška x hloubka	685 x 500 x 500 mm
Materiál	polypropylen, nylon

Obj. číslo

3001 461 005

Zákazník si může libovolně vybrat různé povrchové úpravy nerezových skříní:
např. leštěné víko, korpus matný nebo naopak.
Dostupné je také provedení: ocelový plech s práškovým lakováním RAL 9005.
Další velikosti lze dodat na vyžádání.



1

od 6 715,16



2



3

Skříň na nářadí

Europa

Se závěsy z ušlechtilé oceli a pryžovým těsněním, odvětrávání na zadní straně, připraveno k montáži řetězů nebo tlumičů (při otevírání krytu směrem dolů) nebo plynových tlačných pružin (při otevírání krytu směrem nahoru), **chráněno proti stříkající vodě**


Materiál	Ušlechtilá ocel
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Povrch	Skříňka i kryt v matném provedení

Certifikace CE

Šířka x výška x hloubka	Provedení	Obj. číslo	Cena
600 x 600 x 600 mm	1x uzávěr s křížovou rukojetí	1287 820 606	6715,16
1000 x 600 x 600 mm	2x uzávěr s křížovou rukojetí	1287 820 610	9268,67
800 x 600 x 600 mm	2x uzávěr s křížovou rukojetí	1287 820 608	8050,44

Příslušenství

Popis	Použití pro	Obj. číslo	Cena
Sada držáků, Ušlechtilá ocel, S upevňovacím materiálem	Skříňka na nářadí s šířkou 600–900 mm	1287 801 002	5654,65
Sada držáků, Ušlechtilá ocel, S upevňovacím materiálem	Skříňka na nářadí s šířkou 900–1 500 mm	1287 801 003	6793,40



32 198,⁶²

Instalační sady na míru jsou
k dispozici na vyžádání

**DOMETIC****Střešní klimatizace nákladního automobilu****CoolAir RTX 1000**

kompaktní, poháněno baterií, pro nezávislý provoz až 12 hodin, klidný odpočinek bez hluku a spalín, 4 provozní režimy, individuální rozdělení vzduchu, vysoce efektivní provedení, velmi tichý provoz, možnost instalace do střešního okna s maximálním úhlem otevření 8°, režim turbo chlazení k rychlému snížení teploty, všechny komponenty klimatizace jsou integrovány do střešní jednotky

Napětí 24 V
Chladicí výkon 1200 W

při okolní teplotě +30 °C spotřeba energie v režimu ECO pouze 8 A
v souladu s ADR



Obj. číslo

1880 010 207

Pochoutky došly.
Hlavní je, že už
jsme objednali další.



Náš nový výrobek
vlastní značky
najdete kromě jiného
na straně 355.



23730,42

Cenový trhák

Instalační sady pro konkrétní vozidlo jsou k dispozici na vyžádání!

**Vynikající chlazení
a odvlhčování vzduchu**

Snadná montáž

Bez nutnosti údržby



↗ DOMETIC

Střešní klimatizace nákladního automobilu

CoolAir RT 780

zajišťuje příjemnou teplotu během krátkých zastávek a při nevyhnutelném čekání, např. při nakládce nebo vykládce, všechny součásti jsou integrovány do jednotlivých krytů, rychlá montáž, minimální údržba, vhodné téměř do všech nákladních automobilů, flexibilní proud vzduchu čtyřmi nastavitelnými tryskami, nastavení je možné snadno změnit dálkovým ovladačem, vynikající chlazení a odvlhčení vzduchu, vnější kryt odolný proti UV můžete nalakovat, použitelné i za jízdy jako přídatné zařízení pro z výroby instalovanou klimatizaci

Napětí 24 V

Provedení sklon kompresoru 0°

chladič výkon (ISO 5151): 780 W

příkon režimu chlazení (ISO 5151): 530 W

Obj. číslo

1880 000 097

17 888,⁶⁴**Tiší, silnější a
úspornější.****DOMETIC****Kompresor klimatizace****pro dělenou klimatizaci nákladních vozidel, SPX 1200C**

velmi vysoký chladicí výkon podle ISO 5151, dlouhá doba provozu – až 12 hodin bez cyklu zastavení a vypnutí, podpěťová ochrana baterie vozidla, možné kombinovat s výparníkem na střeše nebo na zadní stěně kabiny, snadná a čistá montáž použitím příslušenství pro dané vozidlo, kryt je možné nalakovat podle karoserie nákladního vozidla, funguje při zavřených oknech a snižuje tak riziko vyloupení

Napětí 24 V
Chladicí výkon 1200 W

v souladu s ADR**Obj. číslo****1880 105 551****34 004,²³****DOMETIC****Výparník klimatizace****pro dělenou nezávislou klimatizační jednotku nákladního vozidla, SPX 1200T**

montáž na střechu k úspoře místa v kabině řidiče, velmi ploché provedení – ideální pro kabiny se spojery nebo jinými střešními nástavbami, rychlá a snadná montáž a 100% čistá montáž použitím montážní sady pro konkrétní značku vozidla, funguje i při zavřených oknech a snižuje tak riziko vyloupení, kryt je možné nalakovat podle barvy karoserie nákladního vozidla

Napětí 24 V
Chladicí výkon 1200 W

v souladu s ADR**Obj. číslo****1880 105 553****31 891,⁶⁴****DOMETIC****Výparník klimatizace****pro dělenou klimatizaci nákladních vozidel, SPX 1200I**

k montáži na zadní stěnu kabiny, praktické dálkové ovládání proudu vzduchu a teploty, není nutná střešní jednotka – ideální pro kabiny s průlezem pro nouzové opuštění vozidla, rychlá a snadná montáž a 100% čistá instalace použitím montážní sady pro konkrétní značku vozidla, k umístění na zadní stěně kabiny řidiče, funguje i se zavřenými okny a snižuje tak riziko vyloupení, podpěťová ochrana šetří baterii vozidla

Napětí 24 V

Oblast použití

ideální pro vozidla, u kterých není možná montáž střešního výparníku

v souladu s ADR**Obj. číslo****1880 105 552**

10017,20



Nástupce našeho
„věčného favorita“
CDF 36

- Stmívatelný digitální ukazatel teploty
- Snadno otevíratelný zámek
- Integrovaná světla LED
- Možnost upevnění bezpečnostního pásu



↗ **DOMETIC**

Chladicí box s kompresorem CoolFreeze CDF2 36

Integrované vodící prvky umožňují bezpečné upevnění ve vozidle pomocí popruhů nebo bezpečnostních pásů, zatímco zapuštěná rukojeť a kompaktní design zajišťují pohodlné přenášení

Objem 31 l
Napětí 12/24 V DC
Šířka x výška x hloubka 339 x 398 x 562 mm

Obj. číslo

1880 008 780

1 007,32

↗ **DOMETIC**

Chladicí box Mobicool KV 30 DC

odolná konstrukce, agregát s dvojitým ventilátorem k rychlému rozdělení teploty, dvě funkce rukojeti - dvojitá opěra nebo zámek, příhrádka k uložení kabelu ve víku, vysoce kvalitní izolace s pěnovým jádrem (systém K-Iso), k uložení 6x 2litrových lahví na výšku

Provedení	termoelektrický	Výška	445 mm
Napětí	12 V	Hloubka	296 mm
Objem	30 l	Hmotnost	4,0 kg
Šířka	396 mm		

chlazení až max. 17 °C pod okolní teplotu

homologace TÜV/GS



Obj. číslo

1880 000 001

17 954,⁶⁷

DOMETIC

Chladicí kompresorová zásuvka

CoolMatic CD 30

Napětí	12/24 V DC
Šířka x výška x hloubka	440 x 250 x 560 mm
Hmotnost	18 kg

Spotřeba energie: 0,67 Ah/h při okolní teplotě +20 °C, 1,33 Ah/h při okolní teplotě +32 °C
(vnitřní teplota přístroje vždy +5 °C)
Střední příkon přibližně 40 W

certifikace TÜV/GS, certifikace „e“



Obj. číslo

1885 330 085

3 412,⁸¹

A++

TESTWINNER	
TESTMAGAZIN - RESULT	
Dometic TROPICOL TCX 21	
EXCELLENT	94,1 %
Tested: 8 active cooling boxes	
Test results: 1= excellent, 2= good	
www.etm-testmagazin.de	
Issue 07/2019	

DOMETIC

Chladicí box

TropiCool TCX 21

přenosný chladicí box na 12 nebo 24 V stejnosměrný proud a 230 V střídavý proud, chladí až na 27 °C pod okolní teplotu, ohřívá až +65 °C, aktivní ochrana baterií zabráňuje hlubokému vybití baterie vozidla, vysoce účinná speciální elektronika TC s inteligentní funkcí úspory energie, ochrana proti přepólování pro snadné připojení napájení, prioritní spínání pro síťový provoz, robustní ventilátor s nízkým opotřebením pro vnitřní větrání podle potřeby

Napětí	12/24 V DC, 220-240 V AC
Šířka x výška x hloubka	303 x 420 x 450 mm
Hmotnost	7,3 kg

Spotřeba energie v provozu ECO 8,8 W

Rozsah dodávky

1 přípojovací kabel pro zapalovač cigaret, 1 kabel pro 220-240 V

certifikace TÜV/GS, certifikace „e“



Obj. číslo

1880 013 320

od **913,44**

1



3



2

DOMETIC

Měnič napětí

PerfectPower

vyšší stupeň účinnosti (až do 90 %), nízký vývoj tepla, kompaktní konstrukce, nízká hmotnost, snadná montáž

Vstupní napětí 20-30 V DC

Výstupní napětí 13,8 V DC

Vstupní klidový proud 8 mA

Typ	Jmenovitý vstupní proud	Jmenovitý výstupní proud	Obr.	Obj. číslo	Cena
DCDC06	5 A	6 A	1	9718 102 412	913,44
DCDC12	10 A	12 A	2	9718 202 412	1267,37
DCDC24	18 A	24 A	3	9718 352 412	2030,60

od **6 428,52**

1



3



2

DOMETIC

Měnič napětí

SinePower DSP

čistě sinusové výstupní napětí 230 V AC je vhodné pro choulstivé elektrické přístroje, vyšší rozsah vstupního napětí stejnosměrného proudu – ideální pro vozidla, která splňují normu EURO 6, režim úspory energie automatickou funkcí „Wake-Up“, jednoduchá montáž v horizontálním nebo vertikálním směru, automatický restart po přetížení a přepětí nebo podpětí, nehlukný ventilátor řízený zatížením a teplotou


Vstupní napětí 24 V DC

Výstupní napětí 230 V

Rozsah dodávky

dálkové ovládání

Model	Výkon	Obr.	Obj. číslo	Cena
SinePower DSP 624	600 W	1	1880 002 544	6428,52
SinePower DSP 1024	1000 W	2	1880 002 546	7756,28
SinePower DSP 2024	2000 W	3	1880 002 550	14478,33

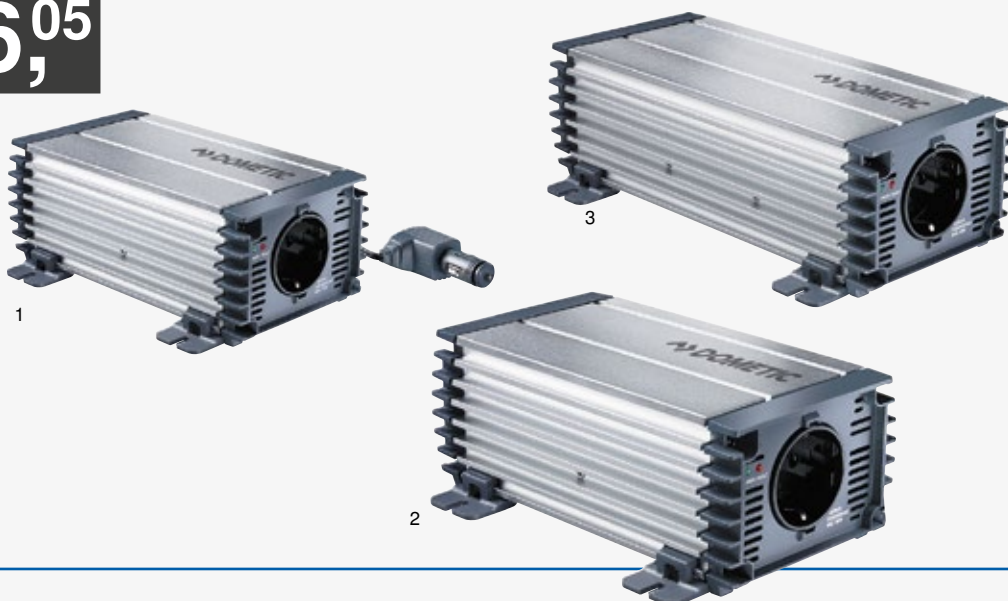od **1 446,⁰⁵**

DOMETIC

Měnič napětí

PerfectPower

generuje modifikované sinusové napětí, vhodné i pro spotřebiče s řízením Power Factor Correction (PFC)*, ochrana proti přepólování výměnnými pojistkami, spínání a vypínání externími spínači, montážní patky samostatně nastavitelné, zasouvací

Vstupní napětí 24 V DC
Výstupní napětí 230 V AC

* Aktivní nebo pasivní filtr korekce

Certifikace „e“

Typ	Výkon	Obr.	Obj. číslo	Cena
PP 154	150 W	1	9718 100 240	1446,05
PP 404	350 W	2	9718 200 240	1513,64
PP 604	550 W	3	9710 840 024	2030,60

13 961,⁰⁶

DOMETIC

Mikrovlnná trouba

Roadmate MWO-24

Vnitřní osvětlení, s otočným talířem, 30minutový časovač, automatické programy, dvířka s bezpečnostním mechanismem

Napětí 24 V
Výkon 750 W
Obsah 17 l
Šířka x výška x hloubka 460 x 247 x 347 mm
Délka kabelu 3 m

Obj. číslo

1883 533 011

ASISTENT PRO ODBOČOVÁNÍ QUICK-CHECK

Značka	Označení	ABE	nákladní automobily	Autobusy	Dodávkové vozy	Monitor	LED displej	Kamera	Radarový senzor	Ultrazvuk	Senzor úhlu natočení volantu
Axion	Sada AAS Turn-Assist 1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Axion	Sada AAS Turn-Assist 2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Dometic	BVS 71000	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Mekra	AAS 1312	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗

30 009,⁶⁷

bez senzoru úhlu natočení



Asistent odbočování

Sada AAS Turn-Assist 1

Kamerový systém bez senzoru úhlu natočení:
Trvale aktivní mezi 0-30 km/h, jinak jen při zapnutí směrovky

Poznámka k instalaci Kamera musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 0,2 m až max. 6,0 m od přední hrany vozidla.
– minimální montážní výška 2,0 m
– maximální montážní výška 4,0 m
Rozsah snímání kamery je 8,0 m x 2,5 m
Systém je kalibrován pomocí řídicí jednotky.
Připojení 2 video vstupy umožňují volitelně rozšířit systém o couvací kameru.
Poznámka Systém se vyznačuje dobrým poměrem ceny a výkonu a krátkými časy montáže.

Oblast použití

M2 = autobus do 5 t
M3 = autobus nad 5 t
N2 = užitková vozidla pro přepravu zboží s hmotností od 3,5 t do 12 t
N3 = užitková vozidla pro přepravu zboží s hmotností nad 12 t

Rozsah dodávky

ovládací skříňka ICA-B2CH:

– 2 video vstupy (jeden z nich pro přídavnou couvací kameru)
– zdroj napájení: 12/24 V
– provozní teplota: -40 °C až +85 °C
– třída ochrany: IP 68
– d x š x v: 170 x 120 x 40 mm

DBC (150°) kamera:

– rozlišení PAL752*582 pixelů
– čočky 150° (horizontální)
– 9 LED pro noční směnu
– třída ochrany: IP 68
– d x š x h 85 x 75 x 97 mm

CRV 7005M monitor:

– úhlopříčka obrazovky: 7"
– rozlišení: 1.152.000 pixelů
– jas obrazu: 400 cd/m²
– se zrcadlením obrazu, reproduktorem, vodícími liniemi a režimem zapnutí
– televizní norma: PAL/NTSC
– s přepínáním den/noc pomocí senzoru
– vstup kamery: 2x Axion 4p DIN
– zdroj napájení: 12/24 V
– provozní teplota: -20 °C až +70 °C
– ovládání menu v 7 jazycích
– d x š x v: 200 x 115 x 29 mm
– certifikace ECE-R10

kamerová linka 10 m


pro kalibraci je navíc vyžadován ovladač (1046 010 246).
s ABE

Obj. číslo

1046 011 504



For more safety,
visibility and efficiency

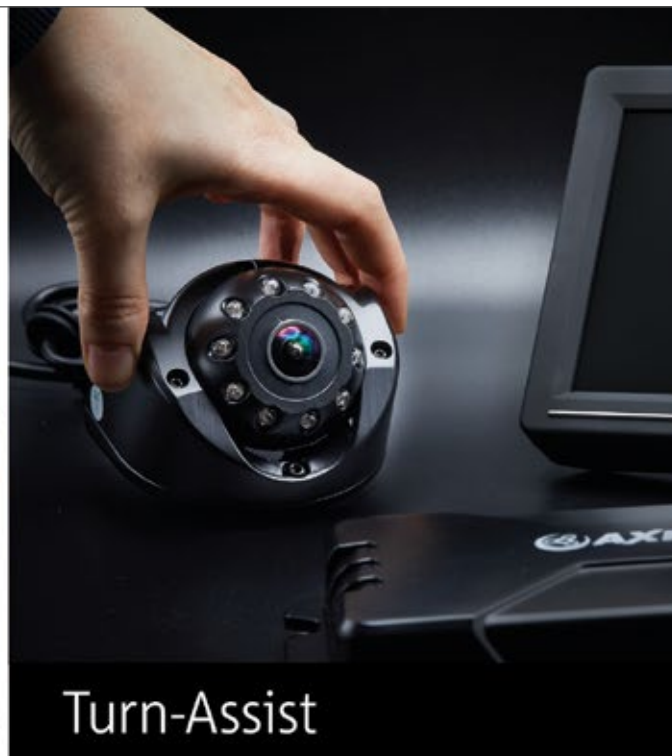

Turn-Assist

ICA „Turn-Assist“ Blind-spot assistant for commercial vehicles.

The ICA „Turn-Assist“ system monitors the blind-spot of the vehicle and automatically alerts the driver as soon as a source of danger (other vehicles, cyclists, pedestrians, etc.) appears in this area. By activating the turn signal, the system automatically starts when turning.

Our portfolio



Radio Systems

Professional radio systems for 12V and 24V provide important traffic information and entertainment at your workplace.



Everything in full view

Professional camera monitor systems (KMS) offer a sharp and high-contrast representation of the events outside the vehicle in any situation.



Navigation

No matter if you need a navigation system for a car, a truck or a HGV that is perfectly matched to your vehicle parameters (L+W+H etc.) AXION will always take you safely to your destination.

Our company



AXION AG

For over 20 years, AXION has been developing and distributing professional safety solutions for vehicles of all kinds.

5 good reasons for your decision to choose an AXION solution:

- Best performance and quality from over 20 years of experience
- High product quality at original equipment level at fair prices
- Flexible and easy retrofitting thanks to sophisticated system solutions
- Qualified consulting and product support through our technology
- DIN ISO 9001 and ISO 14001 certified

32 292,⁵⁰

se senzorem úhlu natočení

s ABE



Asistent odbočování

Sada AAS Turn-Assist 2

Kamerový systém se senzorem úhlu natočení:

Systém se aktivuje senzorem úhlu natočení při poloměru zatáčky <10 m nebo zapnutím směrovky.

Rozsah dodávky

ovládací skříňka ICA-B2CH:

- 2 video vstupy (jeden z nich pro přídavnou couvací kameru)
- zdroj napájení: 12/24 V
- provozní teplota: -40 °C až +85 °C
- třída ochrany: IP 68
- d x š x v: 170 x 120 x 40 mm

DBC (150°) kamera:

- rozlišení PAL752*582 pixelů
- čočky 150° (horizontální)
- 9 LED pro noční směnu
- třída ochrany: IP 68
- d x š x h 85 x 75 x 97 mm

CRV 7005M monitor:

- úhlopříčka obrazovky: 7"
- rozlišení: 1.152.000 pixelů
- jas obrazu: 400 cd/m²
- se zrcadlením obrazu, reproduktorem, vodícími liniemi a režimem zapnutí
- televizní norma: PAL/NTSC
- s přepínáním den/noc pomocí senzoru
- vstup kamery: 2x Axion 4p DIN
- zdroj napájení: 12/24 V
- provozní teplota: -20 °C až +70 °C
- ovládání menu v 7 jazycích
- d x š x v: 200 x 115 x 29 mm
- certifikace ECE-R10

kabel kamery 10 m

včetně senzoru úhlu řízení (aktivní od natočení volantu v úhlu 10°)

pro kalibraci je navíc vyžadován ovladač (1046 010 246).

Obj. číslo

1046 015 048

30 401,⁷⁸

DOMETIC

Asistent odbočování

BVS 71000

Kamerový systém bez senzoru úhlu natočení:
Aktivuje se automaticky od rychlosti v rozsahu 0 - 30 km/h při rychlostech nad touto hranicí se aktivuje jen pomocí směrovky

Poznámka k instalaci Montáž trvá cca. 2 - 3 hod.
Kamera musí být namontována ve vzdálenosti minimálně 1,2 m až maximálně 1,5 m od předního okraje vozidla.
– minimální montážní výška 2 m
– maximální montážní výška 4 m
Rozsah snímání kamery je 8,0 m x 4,0 m.
3 video vstupy umožňují volitelně rozšířit systém o několik kamer.
Přípojení Systém se vyznačuje kompaktní konstrukcí a jednoduchou montáží.
Poznámka

Rozsah dodávky

včetně monitoru PerfectView M 75LX AHD

Splňuje požadavky německého BMVI

Obj. číslo

1880 006 946



42 765,⁰¹

se senzorem a displejem

s ABE



Asistent odbočování

AAS 1312

Rozsah dodávky

Snímač

- robustní a odolný vůči vlivům prostředí
- klasifikuje podle situace mezi stojícími a ležícími objekty a nabízí také funkci asistence při změně jízdního pruhu při vyšších rychlostech
- frekvenční rozsah: 24 GHz
- provozní napětí: 9-33 V
- š x v x h: 103 x 124 x 33 mm
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C.
- třída ochrany: IP 69 K
- odolnost proti vibracím: 25 G

displej

- displej namontovaný na sloupku A varuje řidiče vizuálně a akusticky před možnými riziky vedle vozidla
- napájení pomocí radarového senzoru
- Ø x T: 50 x 27 mm
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C.
- třída ochrany: IP 67
- odolnost proti vibracím: 10 G
- těleso: ABS plast, černý

GPS anténa

Obrázek ukazuje volitelné příslušenství (monitor, kamera), které není součástí dodávky.

Obj. číslo

9341 312 002



12 166,⁷²**Monitor 7" AHD LCD až pro tři kamery****automatické přepínání mezi denním a nočním režimem****DOMETIC****Systém couvací kamery****PerfectView RVS 780AHD**

Obraz ostrý jako břitva, kamera s motorickým IČ filtrem pro nejlepší kvalitu obrazu v noci, nastavení lze uložit zvlášť pro každou kameru, testováno podle ISO 16750 (mechanické zatížení)

Napětí 12/24 V
 Rozsah teplot -20 až +70 °C °C
 Způsob ochrany IP40/IP69k

Rozsah dodávky

LCD monitor AHD, kamera AHD se zorným úhlem 120°, sada kabelů a instalační materiál

Obj. číslo

1880 013 871

9 006,⁷⁵**5" monitor LCD****Robustní kamera - odolná proti vysokým teplotám a vodě****DOMETIC****Systém couvací kamery****PerfectView RVS 555**

Lze připojit až 3 kamery, nastavení 3 kamer lze uložit samostatně, prvotřídní kvalita obrazu za všech světelných podmínek

Napětí 12/24 V
 Rozsah teplot -20 až +70 °C °C
 Způsob ochrany IP40/IP69K

Rozsah dodávky

LCD monitor, kamera PerfectView CAM 55, sada kabelů a instalační materiál

Obj. číslo

1880 014 009

7 092,²⁵**AXION****Systém couvací kamery****Axion CRV 5001 Set****Rozsah dodávky**

LCD monitor CRV 5001 včetně připojovacího kabelu a montážní patky, robustní a prostorově úsporný 5" barevný LCD monitor, vysoké rozlišení a jasný displej s extrémně širokým pozorovacím úhlem, integrované reproduktory, odolný proti vibracím, couvací monitor se 3 vstupy kamer, 3 nezávislé spínací linky, „auto zap“ při napětí, volitelně nastavitelná priorita, snadná instalace a připojení (Plug & play)

Barevná kamera DBC 114045 s připojovacím kabelem 20 m
 úhel: 120°

Obj. číslo

1046 005 001

6 633,⁸⁰



Systém couvací kamery bezdrátový

Rozsah dodávky

7 " LCD barevný monitor

- displej s vysokým rozlišením
- záznam na micro kartu SD (není součástí dodávky)
- 12/24 V
- lze zvolit mezi 8 jazyky
- obraz lze nastavit pro horizontální vertikální, zrcadlový a normální náhled
- zobrazuje až 4 kamery současně

CMOS bezdrátová kamera

- 12/24 V
- odolná proti vodě (IP69K)
- noční osvětlení: 10 m (12 infračervené LED)
- max. vzdálenost od monitoru: 120 m
- úhel zobrazení: 120 °
- teplotní rozsah -20 až +70 °C

Obj. číslo

3900 014 328

8 183,¹²



DOMETIC

Couvací kamera

PerfectView CAM 80CM

malá barevná kamera s krytem a velkým úhlem záběru, funkce běžného nebo zrcadlového zobrazení, automaticky motorem ovládaný kryt chrání kameru před znečištěním objektivu, ideální k montáži do vysoko umístěných nebo špatně přístupných míst, mikrofon, řízení vyhřívání, samostatně uspořádané LED pro neoslňující noční osvětlení, širokoúhlý objektiv s velkým úhlem (145 ° diagonálně)

Vstupní napětí 12 V

snímač obrazu 1/3 " CCD

rozlišení 270.00 pixelů

Rozsah dodávky

systémový kabel 20 k připojení na monitor, montážní příslušenství pro všechny konstrukční díly

Obj. číslo

1882 000 066

3 536,⁷³



GARMIN

Couvací kamera

Garmin BC35

bezdrátová couvací kamera vhodná pro navigační zařízení Garmin, zobrazení záznamů přímo na navigačním displeji, umožňuje připojení ke stálému zdroji energie pro snadnou změnu mezi kamerou a navigačním zařízením, robustní, pro drsné povětrnostní podmínky, s jedním systémem lze použít až čtyři kamery

Rozlišení 640 x 480

Dosah 13,7 m

Použití pro dezlTM 780/785 LMT-D, fleetTM 770/780/790, LGV 800/1000

zorné pole 160°

Obj. číslo

8000 199 100

16578,41

Akční sada



Truckmate PRO S6900 s couvací kamerou Carguard 700TVL

Rozsah dodávky

Navigationální zařízení Snooper Truckmate PRO S6900

úhlopříčka displeje 7", navádění po trase s ohledem na údaje o vozidle (výška, šířka, hloubka, hmotnost atd.), bezplatná doživotní aktualizace map HERE Global, funkce více tras (lze uložit až 7 tras s až 16 mezilehlými cíli), POI specifické pro nákladní vozidla, jako jsou benzínové pumpy, parkovací místa, bufety atd., možnost připojení couvací kamery, zdarma výstraha před zácpou Premium (TMC), funkce handsfree Bluetooth

couvací kamera Carguard 700TVL

miniaturní couvací kamera s motorovým uzávěrem, s možností libovolné montážní polohy (vertikální, horizontální, nad hlavou), pouzdro z hliníkového odlitku s práškovou povrchovou úpravou, antikorozní sluneční clona, vysoce kvalitní elektronika Sony CCD, rozlišení s 610 000 pixely s 600 televizními řádky, vysoce kvalitní barevný obrazový senzor CMOS, 1/3" senzor Sharp CCD, 6 IČ LED diod pro noční vidění do 12 m, nárazuvzdorná až do 80 G, zrcadlový obraz kamery, integrovaný mikrofón, rozsah detekce: 70° (vertikální), 94° (horizontální), 118° (diagonální), ochrana proti vodě u vysokotlakých myček, ochrana proti trvalému ponoření, ochrana proti cizím tělesům – absolutně prachotěsná

Obj. číslo

1040 134 532

13915,³⁷

Akční sada



GARMIN

**navigační zařízení GARMIN DEZL™ LGV700 MT-D EU
a couvací kamera GARMIN BC30**

navigační zařízení GARMIN DEZL™ LGV700 MT-D EU:
– 7palcový dotykový displej

Couvací kamera GARMIN BC30:

- úhel snímání kamery 115° (vertikální), 140° (horizontální)
- zorné pole 140°
- vhodná pro mnoho aktuálních zařízení nūvi® a dezl™

Obj. číslo

1046 021 793

11 001,³⁷



SNOOPER



Navigace

Snooper Truckmate PRO S6900

úhlopříčka displeje 7", navádění po trase s ohledem na údaje o vozidle (výška, šířka, hloubka, hmotnost atd.), bezplatná doživotní aktualizace map HERE Global, funkce více tras (lze uložit až 7 tras s až 16 mezilehlými cíli), POI specifické pro nákladní vozidla, jako jsou benzínové pumpy, parkovací místa, bufety atd., možnost připojení couvací kamery, zdarma výstraha před zácpou Premium (TMC), funkce handsfree Bluetooth

Rozměry 187 x 113 x 15 mm

Oblast použití

pro nákladní automobily

Rozsah dodávky

přísavka na čelní sklo s aktivním magnetickým držákem, přílnavá deska 3M na palubní desku, nabíječka do auta 12/24 V s anténou TMC, ochranná taška s pevným pouzdem, videokabel 2,5 mm jack na cinch, karta micro SD s mapovými podklady, kabel USB

Obj. číslo

1046 010 446

13028,53



Cenový trháč

GARMIN

Navigace

GARMIN DEZL™ LGV800 MT-D EU

- 8" dotykový displej
- specifické směřování pro vozidla podle rozměrů a hmotností
- speciální cíle typu POI pro nákladní vozidla a integrace služby Tripadvisor
- hlasové ovládání a bezdrátové aktualizace
- informace díky spojení přes smartphone o dopravě, počasí a cenách pohonných látek
- předinstalované 3D mapy 46 evropských zemí
- automatické přepínání denního/nočního režimu, vstup pro couvací kameru, integrovaný FSE přes Bluetooth, TMC, převod textu na řeč, integrovaná anténa GPS

Oblast použití

pro nákladní automobily

Rozsah dodávky

předinstalované mapy, doživotní aktualizace map a digitální dopravní informace, připojovací kabel vozidla s přijímačem TMC, držák s přísavkami, USB kabel, návod na rychlý start



Obj. číslo

1046 021 795

15915,93

Cenový trháč

GARMIN

Navigace

GARMIN DEZL™ LGV1000 MT-D EU

- 10palcový dotykový displej
- specifické směřování pro vozidla podle rozměrů a hmotností
- speciální cíle typu POI pro nákladní vozidla a integrace služby Tripadvisor
- hlasové ovládání a bezdrátové aktualizace
- informace díky spojení přes smartphone o dopravě, počasí a cenách pohonných látek
- předinstalované 3D mapy 46 evropských zemí
- automatické přepínání denního/nočního režimu, vstup pro couvací kameru, integrovaný FSE přes Bluetooth, TMC, převod textu na řeč, integrovaná anténa GPS

Oblast použití

pro nákladní automobily

Rozsah dodávky

předinstalované mapy, doživotní aktualizace map a digitální dopravní informace, připojovací kabel vozidla s přijímačem TMC, držák s přísavkami, USB kabel, návod na rychlý start



Obj. číslo

1046 021 796

GARMIN®

#BeatYesterday



TRUST DĒZL™ FOR THE LONG HAUL

GARMIN DĒZL™ SERIES. TRUCK-DEDICATED GPS NAVIGATORS.
BC™ 30 | 35. WIRELESS BACKUP CAMERA.

GARMIN.COM

Cenový trhák**od 7678,68****Navigace****Go Expert EU**

Dotykový displej s vysokým rozlišením, bezdrátové aktualizace map Wi-Fi®, procesor nové generace a větší paměť, optimalizované vlastní trasy, živá upozornění na omezení, dynamický asistent pro jízdu v jízdních pruzích, služba TomTom Traffic a upozornění na radary na 1 rok, optimalizované speciální body zájmu, plánování tras s více zastávkami, výkonný reproduktor, hlasové ovládání

Oblast použití

Nákladní automobily, autobusy, omnibusy a dodávky

Rozsah dodávky

Držák Click & Drive, nabíječka do auta, kabel USB

Model	Velikost	Rozměry	Obj. číslo	Cena
Go Expert EU 6"	6"	163 x 105 x 19 mm	1040 013 467	7678,68
Go Expert EU 7"	7"	187 x 122 x 20 mm	1040 013 468	8780,50

3 671,61**KENWOOD****Autorádio****Kenwood KDC-BT450DAB**

Bluetooth handsfree a audio streaming, DAB+ radiový tuner, CD přehrávač, USB a FM rádio, kompatibilní s hlasovým ovládáním Siri od Apple, USB rozhraní s funkcí nabíjení (1,5 A), 3,5 mm audio vstup (přední AUX-IN)

Napětí	12 V
Výstupní výkon, max.	4 x 50 W
Šířka x výška x hloubka	182 x 53 x 155,5 mm

Rozsah dodávky

Anténa DAB, externí mikrofon hands-free

Obj. číslo**1040 450 304****4 942,42****Autorádio****Axiom Kienzle MCR 2418 DAB+**

rádio kamionu bez CD přehrávače, se vstupem USB a AUX, systém handsfree Bluetooth® včetně externího mikrofonu a přehrávání zvuku Bluetooth®-A2DP, digitální rádio DAB+

Napětí	24 V
Výstupní výkon, max.	80 W
Šířka x výška x hloubka	186 x 56 x 165 mm

Oblast použití

ideální pro nákladní automobily

Rozsah dodávky

příslušenství, návod

**Obj. číslo****1046 096 958****9 607,58****Autorádio****Bremen SQR 46 DAB**

Se vstupem USB a AUX, integrovanou čtečkou karet SDHC, DAB+ a FM rádiem se subwooferem, funkcí Bluetooth (handsfree a streamování zvuku), integrovaným mikrofonem a připojením pro externí mikrofon

Napětí	12 V
Výstupní výkon, max.	4 x 50 W
Šířka x výška x hloubka	178 x 51 x 102 mm

Obj. číslo**1041 181 018****3 154,96****Autorádio****Essen 200 DAB/BT/CD**

Mechanika CD, USB, vstup AUX, tuner DAB+ a High Grade FM (RDS)/AM, handsfree sada Bluetooth, integrovaný mikrofon, přehrávání MP3

Napětí	12 V
Výstupní výkon, max.	4 x 50 W
Šířka x výška x hloubka	188 x 58 x 165 mm

Obj. číslo**1040 123 632**

NEW

NOTHING BEATS A JOB WELL DONE

Make every delivery more
efficient with GO Expert



7" HIGH-DEFINITION
TOUCHSCREEN



CUSTOM LARGE VEHICLE
ROUTING



4X FASTER
RESPONSIVENESS*



*When compared to our previous generation

 **GO** EXPERT

TomTom 

8 110,²¹**Telefon do auta****Bury CP 1000 CarPhone**

nezávislý komunikační systém s vlastní SIM kartou, pevně nainstalovaný ve vozidle, velká osvětlená tlačítka a displej s vysokým rozlišením, magické slovo – aktivace hlasového ovládání hlasovým příkazem, převod textu na řeč – předčítání SMS zpráv a záznamů v telefonním seznamu, soukromý režim – soukromé hovory přes sluchátka (k dostání jako volitelné příslušenství), automatické ztlumení rádia při telefonování

Barva Černá

Rozsah dodávky

BURY CarPhone s upevňovacím klipem, externím reproduktorem, mikrofonem, externí anténou GSM, stručným návodem



Obj. číslo

1040 092 770

1 676,⁶⁸**Hands-free****Bury CC 9048**

Bluetooth® – bezdrátové spojení mezi handsfree zařízením a mobilním telefonem, osvětlené 3tlačítkové dálkové ovládání pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci, skříňka elektroniky skrytá za rádiem nebo v odkládací schránce – zařízení není vidět, automatické ztlumení rádia při telefonování, kapacita paměti: max. 8 telefonů a až 1000 položek v telefonním seznamu, stereofonní přehrávání hudby díky stereofonnímu streamování zvuku (A2DP)

Napětí 12 V
Šířka x výška x hloubka 153 x 58 x 22 mm

Rozsah dodávky

dálkové ovládání, externí mikrofon, kabelový svazek ISO, prodlužovací kabel, nabíjecí kabel micro USB

Obj. číslo

1046 069 278

3 069,²²**Hands-free****Bury CC 9056 Plus**

- Voice Tags: Přístup k interní volbě jazyka²
- neomezený hudební zázitek díky přímému přenosu hudby¹ a integrovanému digitálnímu zesilovači s výkonem 30 W
- dotykový displej pro ovládání nabídek, vyřízení telefonních hovorů a ovládání hlasitosti
- funkce nabíjení baterie mobilního telefonu zaručuje neomezenou dobu hovoru ve vozidle
- funkce Multipoint – možnost současného připojení dvou mobilních telefonů k zařízení
- oddělené nastavení úrovně mikrofonu a reproduktoru prostřednictvím nabídky FSE
- uskutečnění několika hovorů najednou – podržení hovoru a přepínání mezi nimi, konferenční hovor až se 7 účastníky²
- přehrávání MP3 z mobilního telefonu prostřednictvím hi-fi systému vozidla^{1 2}
- zobrazení telefonního seznamu, seznamů hovorů mobilního telefonu
- kapacita paměti: max. 10 telefonů, 1000 SMS, 15 000 záznamů v telefonním seznamu (až 1500 kontaktů na telefon)

¹ přes A2DP nebo kabel AUX-In² rozsah funkcí se může lišit v závislosti na mobilním telefonu, poskytovateli sítě a verzi softwaru

Napětí 12 V

Rozsah dodávky

Nabíjecí kabel pro mobilní telefony s připojením micro USB



Obj. číslo

1040 114 858

CC 9056 Plus

Voice-controlled Bluetooth® hands-free device
with touchscreen and battery charge function for your mobile phone



- **Voice Tags**
access to voice tags stored on mobile phone
- **Limitless music experience**
thanks to direct music transfer
and integrated 30 watt switching amplifier
- **Touchscreen**
for menu navigation, call handling
and volume control
- **Battery charging function
for your mobile phone**
guarantees unlimited talk time in your car
- **Multipoint Function**
simultaneous connection of two mobile phones
to the system is possible



611,¹⁵**Hands-free**

nahrazuje ruční mikrofon a připojuje se přímo do zásuvky mikrofonu rádiového zařízení

Model	Druh konektoru	Obj. číslo
voxmic 100	6pólový japonský konektor	7000 071 564
voxmic 104	4pólový japonský konektor	7000 071 566

5788,⁸⁹**12-/24 V provoz bez přepínání****Super Vox (hlasem ovládaný přenos)****vysoce kvalitní mikrofon UP/DOWN****6 přepínatelných frekvenčních tabulek****ASC****Vysílačka CB****xm3004e VOX 12/24**

Provedení se zásuvným držákem
Napětí 12/24 V

vhodné pro bezdrátový mikrofon
(President Liberty-Mic)

Obj. číslo

7000 030 131

6064,⁵⁸**Vysílačka CB****XM3006e VOX 12/24**

provoz 12/24 V bez přepínání, energeticky efektivní provoz 24 V bez dodatečného generování tepla, ASC – automatické blokování šumu (patent PRESIDENT), 6 přepínatelných frekvenčních tabulek (EU, PL, d, EC, U, In), funkce VOX (hlasem řízený přenos), VOX-Gain (plynule nastavitelná citlivost), ANL (automatický omezovač interference), nouzové tlačítko volně programovatelné, multifunkční LCD displej s S-metrem, měřič výkonu, zobrazení stavu a kanálu, TOT (časový spínač pro časový limit přenosu), klíčové pípnutí, Rogerovo pípnutí, tlačítko F (přepínání tabulek kmitočtů), tlačítko režimu pro AM/FM, 6pólová zdířka pro mikrofon, zdířka pro externí reproduktor (3,5 mm), zdířka pro externí mikrofon VOX (2,5 mm), vysoce kvalitní mikrofon UP/DOWN (Elektret), nabíjecí zdířka USB (5 V/2,1 A)

Provedení se zásuvným držákem
Napětí 12/24 V

vhodné pro bezdrátový mikrofon (President Liberty-Mic)

Obj. číslo

7000 030 120



6 340,⁵⁹

6 395,⁶⁶


Vysílačka CB

xm3008e VOX 12/24

provoz 12/24 V bez přepínání, energeticky efektivní provoz 24 V bez dodatečného generování tepla, ASC – automatické blokování šumu (patent PRESIDENT), 6 přepínatelných frekvenčních tabulek (EU, PL, d, EC, U, rU), Super Vox (hlasem řízený přenos) přepínatelný, zesilovač šumové brány, multifunkční LCD displej XL se 7 barvami pozadí, programovatelné nouzové tlačítko (EMG) přepínatelné, ANL (automatický omezovač interference) přepínatelný, NB (tlačítko pro potlačení rušivých signálů) přepínatelné, Hi-Cut filtr, nastavitelné zesílení mikrofonu, zesílení RF nastavitelné, klíčové pípnutí, Rogeroovo pípnutí, AM/FM, TOT (časový spínač pro časový limit přenosu), 6pólová zdířka pro mikrofon, zdířka pro externí reproduktor (3,5 mm), zdířka pro externí mikrofon Vox (2,5 mm), vysoce kvalitní mikrofon UP/DOWN (Elektret)

Provedení se zásuvným držákem
Napětí 12/24 V

vhodné pro bezdrátový mikrofon (President Liberty-Mic)

Obj. číslo

7000 030 129



Vysílačka CB

xm5008e-R VOX 12/24

provoz 12/24 V bez přepínání, energeticky efektivní provoz 24 V bez dodatečného generování tepla, ASC – automatické blokování šumu (patent PRESIDENT), 6 přepínatelných frekvenčních tabulek (EU, PL, d, EC, U, In), přední reproduktor se silným zvukem, VOX (DGM) (hlasem řízený přenos) přepínatelný, multifunkční LCD displej s S-metrem, měřič výkonu, zobrazení stavu a kanálu, přímé přepínání kanálu 9/19, klíčové pípnutí (potvrzovací tón tlačítka), tlačítko F, výběr frekvenčních tabulek, tlačítko režimu pro AM/FM, NB/ANL přepínatelné, 6pólová zdířka pro mikrofon, zdířka pro externí reproduktor (3,5 mm), vysoce kvalitní mikrofon UP/DOWN (Elektret)

Provedení s instalačním rámečkem pro slot pro rádio DIN
Napětí 12/24 V

vhodné pro bezdrátový mikrofon (President Liberty-Mic)

Obj. číslo

7000 030 257



Sada radiostanic CB

Tectalk Worker 3

16 kanálů, stabilní a robustní a odolné pouzdro, odolné proti stříkající vodě, odesílání pomocí tlačítka nebo handsfree (VOX), režim úspory energie, výměnná baterie, různé funkce programovatelné pomocí volitelného softwaru, nabíjení pomocí zdířky USB-C nebo stojanové nabíječky

Provozní doba 14 h


od 2 205,⁸⁴

Provedení	Rozsah dodávky	Obj. číslo	Cena
sada 2 kufříků	2 rádiová zařízení Tectalk Worker 3, náhlavní souprava, nabíjecí stojan, baterie 2200 mAh, spony na opasek, kufřík	1198 529 825	2205,84
Sada 4 kufříků	4 rádiová zařízení Tectalk Worker 3, náhlavní souprava, nabíjecí stojan, baterie 2200 mAh, spony na opasek, kufřík	1198 529 837	4157,90

3 718,⁸⁶

Vysílačka CB

M-88

pro všechny evropské země s funkcí hands-free VOX, velikost DIN, velký barevný TFT displej, zobrazuje se číslo kanálu nebo kanál a frekvence, ochrana SWR (ochranný obvod proti vysílání při špatném stojatém vlnění), S-metr, nastavitelný útlum příjmu (RF gain), funkce nouzového volání, funkce vyhledávání, dvoukanalové monitorování, 4 paměťové kanály, funkce PA, zvukový signál roger, nouzové kanály 9/19, systém potlačení rušení a frekvenční zvukový filtr (HIC), podsvícení displeje, klávesnice s podsvícením, automatické zapnutí napájení

Napětí 12/24 V

Rozsah dodávky

Vysílačka M-88 Transreceiver obsahuje napájecí kabel, mikrofon, montážní držák, montážní šrouby pro držák, šrouby pro upevnění vysílačky k držáku, ochrannou pojistku, držák mikrofonu, přísavku pro montáž na sklo, držák DIN se sadou pro montáž/demontáž

Obj. číslo

1198 014 350

3 095,⁵⁰

Vysílačka

42 DS

digitální odrušení šumů, přepínatelný na jakýkoli evropský standard, modulace AM/FM, protišumová clona, EMG nouzový kanál, varování před vybitím baterie, síla příjmu (RX) a vysílací výkon (TX), přepínač vysílacího výkonu vysoký/nízký, odnímatelná anténa (přípojka BNC)

Rozsah dodávky

nabíječka plug-in, adaptér palubního napětí s anténní přípojkou pro konektor PL, ochranné pouzdro, anténa, spona na opasek, popruh

Obj. číslo

1198 501 267

1 890,¹⁰

Digitální rádio

DR 56 C

- doplňkové vybavení automobilů s barevným displejem pro funkci DAB slideshow
- tuner autorádia DAB/DAB+ (s DLS)
- přenos do autorádia prostřednictvím transmitteru FM
- aktivní fóliová anténa DAB+ pro nejlepší příjem
- systém hands-free a přenos hudby pro chytré telefony s technologií Bluetooth

Rozsah dodávky

Držák s přísavkou, aktivní anténa DAB+ (SMB), napájecí kabel, dvojitý cigaretový adaptér USB 10-30 V, audiokabel 3,5 mm, upevňovací klip



Obj. číslo

1198 502 271

1 890,¹⁰


Digitální rádio

DR 53

- digitální rozhlasový tuner DAB+ pro domácí stereo systém
- velký 4" barevný displej (úhlopříčka 10 cm)
- barevný displej s indikací: slideshow, logo stanice, obal alba, obrázky, zprávy atd.
- DAB/DAB+ (s DLS), FM (s RDS), streamování hudby ze smartphonu
- 60 pamětových předvoleb pro rozhlasové stanice DAB+ a FM
- Cinch audio výstup pro připojení ke stereofonnímu systému, připojení externí antény

Rozsah dodávky

Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, výsuvná anténa, síťový adaptér, kabel cinch, adaptér cinch 3,5 mm

Obj. číslo

1198 027 251

2 741,⁸⁹


Digitální rádio

DR 865

- snadné a intuitivní ovládání:
- velký, snadno čitelný 4" barevný displej
- režim Senior zabraňuje nesprávnému použití
- příjem digitálního rádia DAB+ bez šumu s mnoha novými rozhlasovými stanicemi (hity, jazz atd.)
- 14 W RMS stereo

Rozsah dodávky

Napájecí zdroj, dálkové ovládání s bateriemi

Obj. číslo

1198 027 865

2 554,⁴⁵


Digitální rádio

DR 860 Senior

- intuitivní ovládání
- přehledné uživatelské rozhraní
- digitální rádio DAB+ bez šumu
- provoz na baterie (integrovány) nebo ze sítě
- aktivovatelný režim pro seniory zabraňuje nesprávné obsluze

Rozsah dodávky

napájecí zdroj, dálkové ovládání s bateriemi

Obj. číslo

1198 027 860


500,⁶⁹


Elektrický parkovací kotouč

PARK LITE

snadné upevnění, automatické nastavení, automatické přestavení letní/zimní čas, možnost nastavení času pro „noční parkování“, baterie vydrží až 2 roky

Barva Modrá

Rozsah dodávky

včetně lepicích podložek a čistících utěrky

schváleno Spolkovým úřadem pro silniční dopravu

Obj. číslo

1046 099 288

OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE





Nedívej se na mě takhle.
Svítilna v hubě je fakt těžká.

Sledujte na straně 172

Pracovní světlo **LED**



se 6 LED, přenosné,
se spínačem a rukojetí, možnost dobíjení ze
zapalovače cigaret

Akční cena!

od 199,16

EURO PART

Pracovní světlo LED

Mini

s ochranou proti přepólování, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Napětí	9-30 V	Hloubka	40,5 mm
Světelný tok	468/1080 lm	Délka kabelu	300 mm
Příkon	12 W	Způsob ochrany	IP67
Šířka	72 mm		
Výška	65 (81) mm		

schválení EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
7001 000 012	205,91	202,53	199,16

od 512,72

EURO PART

Pracovní světlo LED


s 9 LED diodami

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení	Osvětlení blízkého okolí
Napětí	12-55 V
Světelný tok	1685/1300 lm
Příkon	13,5 W
Šířka	100 mm
Výška	100 mm
Hloubka	74 mm
Typ	K montáži
Způsob ochrany	IP68

Rozsah dodávky
Montážní sada včetně 1 500mm přípojovacího kabelu

schválení EMC
schváleno pro vozidla dle normy ADR



Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
5129 000 000	530,10	521,41	512,72

od 265,14

EURO PART



Pracovní světlo LED

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Napětí	10-30 V
Ø	107 mm
Hloubka	41,5 mm
Typ	K montáži
Způsob ochrany	IP69K

Rozsah dodávky
Montážní sada včetně 500mm přípojovacího kabelu

schválení EMC

Popis	Provedení	Světelný tok	Příkon	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
se 6 diodami LED	Osvětlení blízkého okolí	1020/600 lm	9 W	1	7001 000 003	274,13	269,63	265,14
s 9 diodami LED	Osvětlení se širokým rozptylem	1530/1250 lm	15 W	2	7001 000 006	322,00	316,73	311,45

Akční cena!

od **1337,08**


3

EURO PART

Pracovní světlo LED s 5 LED diodami

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení Osvětlení se širokým rozptylem
Napětí 10-30 V
Světelný tok 4500/2290 lm
Příkon 50 W
Šířka 145 mm
Výška 98 mm
Hloubka 79 mm
Typ K montáži
Způsob ochrany IP69K



Rozsah dodávky
Montážní sada včetně 500mm přípojovacího kabelu

schválení EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.
7001 000 005	1359,37	1337,08

od **459,76**


3

EURO PART

Pracovní světlo LED

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení Osvětlení se širokým rozptylem
Napětí 10-30 V
Světelný tok 2720/2200 lm
Příkon 25 W
Šířka 108 mm
Výška 108 mm
Hloubka 48 mm
Typ K montáži
Způsob ochrany IP69K



Rozsah dodávky
Montážní sada včetně 1 000mm přípojovacího kabelu

schválení EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
7001 000 004	475,34	467,55	459,76

od **265,14**


3

EURO PART

Pracovní světlo LED

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Napětí 10-30 V
Typ K montáži
Šířka x výška x hloubka 100 x 100 x 40 mm
Způsob ochrany IP69K



Rozsah dodávky
Montážní sada včetně 500mm přípojovacího kabelu

schválení EMC


Popis	Provedení	Světelný tok	Příkon	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
s 5 diodami LED	Osvětlení blízkého okolí	850/600 lm	9 W	1	7001 000 002	274,13	269,63	265,14
s 9 diodami LED	Osvětlení se širokým rozptylem	1530/1210 lm	15 W	2	7001 000 008	322,00	316,73	311,45

od **341,41**

Pracovní světlo LED se 6 diodami LED

S ochranou proti opačnému zapojení, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení	Osvětlení se širokým rozptylem
Napětí	10-30 V
Světelný tok	1140/1061 lm
Příkon	18 W
Šířka	160 mm
Výška	46 mm
Hloubka	58 mm
Typ	K montáži
Způsob ochrany	IP69K



Rozsah dodávky

Montážní sada včetně 500mm přípojovacího kabelu

schválení EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
7001 000 007	352,99	347,20	341,41


Akční cena!

od **1143,79**

Pracovní světlo LED se 6 LED, přenosné

se spínačem a rukojetí, možnost dobíjení ze zapalovače cigaret

Provedení	osvětlení blízkého okolí
Upevnění	magnetická patka
Napětí	12/24 V
Světelný tok	1200/720 lm
Příkon	18 W
Šířka	165 mm
Výška	72/161 mm
Hloubka	75 mm
Způsob ochrany	IP67/69K



Rozsah dodávky

s nabíjecím kabelem 1,2 m, 12/24 V

schválení EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
7001 000 009	1162,85	1143,79



od **459,76**

Pracovní světlo LED se 16 LED a homologací pro couvací světlo


s ochranou proti přepólování, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení	Intenzivní osvětlení blízkého prostoru
Napětí	12-32 V
Světelný tok	3040/2200 lm
Příkon	25 W
Šířka	110 mm
Výška	110/139 mm
Hloubka	46,5 mm
Typ	k montáži
Způsob ochrany	IP69K

certifikace ECE-R23/EMC
schváleno pro vozidla dle normy ADR



Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
7001 000 010	475,34	467,55	459,76

od **311,45**

Pracovní světlo LED


s 9 LED a homologací pro couvací světlo

s ochranou proti přepólování, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Provedení	intenzivní osvětlení blízkého prostoru
Napětí	12-32 V
Světelný tok	1710/1210 lm
Příkon	15 W
Šířka	101 mm
Výška	101/131 mm
Hloubka	37 mm
Typ	k montáži
Způsob ochrany	IP69K

certifikace ECE-R23/EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
7001 000 011	322,00	316,73	311,45

od **469,44**

Couvací světlo LED

s 9 LED diodami

s ochranou proti přepólování, rozptylové sklo z plastu odolného vůči nárazu a poškrábání

Napětí	12-36 V
Šířka	100 mm
Výška	100 mm
Hloubka	74 mm
Celková výška	140 mm
Upevnění	M8
Způsob ochrany	IP68

Rozsah dodávky

vč. 1 400 mm připojovacího kabelu

certifikace ECE-R23/EMC

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
5129 000 009	485,35	477,40	469,44


od **90,44**
EURO PART

Obrysové světlo LED

Provedení S odrazkou
 Napětí 12-36 V DC
 Délka kabelu 500 mm
 Upevnění 2 x Ø 5,5 mm
 Rozteč otvorů 84 mm

schválení EMV

Popis	Šířka x výška x hloubka	Barva	Obr.	Obj. číslo	Cena
Boční obrysová svítidla LED	110 x 54 x 16 mm	Žlutá	1	5129 000 001	90,44
Boční obrysová svítidla LED s držákem	110 x 54/75 x 16/29 mm	Žlutá	2	5129 000 004	97,01
Poziční svítidla LED	110 x 54 x 16 mm	Červená	3	5129 000 002	90,44
Obrysová svítidla LED	110 x 54 x 16 mm	Čirá	4	5129 000 003	90,44

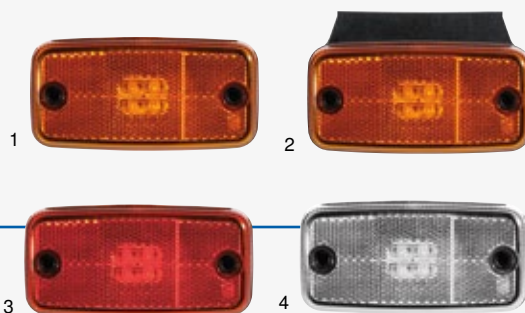

EURO PART

Obrysové světlo LED

Provedení s odrazkou
 Napětí 12-36 V
 Šířka x výška x hloubka 130 x 32 x 14,5 mm
 Délka kabelu 500 mm
 Upevnění 2 x Ø 5 mm
 Rozteč otvorů 116 mm

schválení EMC

Popis	Barva	Obr.	Obj. číslo	Cena
Boční obrysová svítidla LED	Žlutá	1	5129 000 019	92,63
Poziční svítidla LED	Červená	2	5129 000 020	92,63
Obrysová svítidla LED	Čirá	3	5129 000 021	92,63

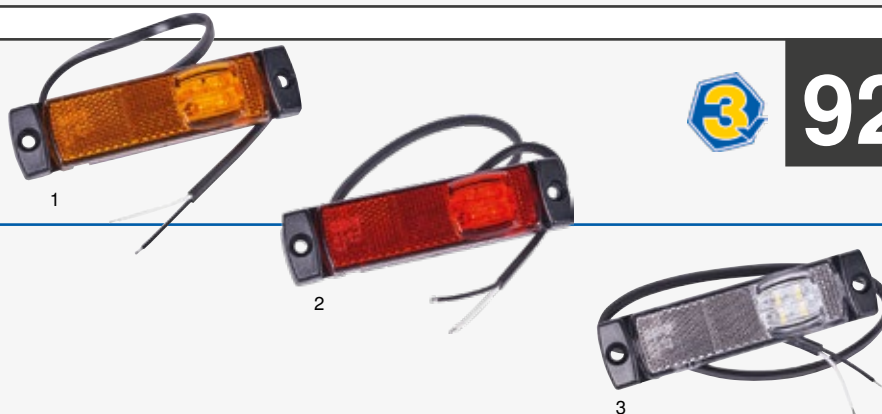od **92,63**
EURO PART


Obrysové světlo LED

S pozičním/koncovým světlem

Napětí 12-36 V DC
 Hloubka 45 mm
 Délka kabelu 300 mm
 Barva Červená/čirá

schválení EMV

Šířka	Výška	Montážní strana	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
175 mm	135 mm	Vlevo	5129 000 005	132,06	129,89	127,73
175 mm	135 mm	Vpravo	5129 000 006	132,06	129,89	127,73
195 mm	145 mm	Vlevo	5129 000 007	132,06	129,89	127,73
195 mm	145 mm	Vpravo	5129 000 008	132,06	129,89	127,73

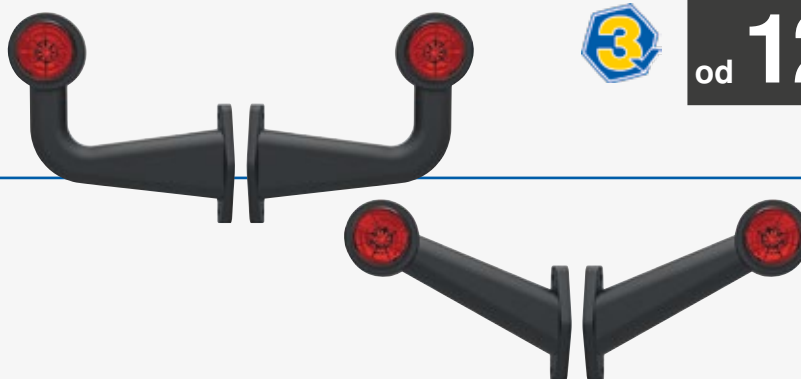od **127,73**


**EURO
PART**

 od **162,53**

Obrysové světlo LED

s obrysovým, koncovým a bočním obrysovým světlem

Napětí	12/24 V	Délka kabelu	500 mm
Šířka	190 mm	Průřez kabelu	2 x 0,75 mm²
Výška	138 mm	Barva	Červená/čirá/žlutá
Hloubka	52 mm		



Provedení	Montážní strana	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
s dlouhým gumovým ramenem	vlevo	1	5129 000 040	168,04	165,29	162,53
s dlouhým gumovým ramenem	vpravo	2	5129 000 041	168,04	165,29	162,53
s krátkým gumovým ramenem	vlevo	3	5129 000 038	168,04	165,29	162,53
s krátkým gumovým ramenem	vpravo	4	5129 000 039	168,04	165,29	162,53


**EURO
PART**

 od **745,48**

Výstražný diodový maják

s 9 LED a světelným kotoučem odolným vůči nárazům

Provedení	funkce dvojitého záblesku a ochrana proti přepólování
Napětí	12/24 V
Způsob ochrany	IP68
Barva	Žlutá

certifikace ECE-R65/EMC

Upevnění	Ø x výška	Délka kabelu	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/4 ks.
pevná montáž	145 x 126 mm	1500 mm	1	5129 000 014	770,75	758,11	745,48
s magnetem	145 x 126 mm	3000 mm	2	5129 000 015	899,05	884,31	869,57
flexibilní trubkové hrdlo Ø 24 mm	145 x 204 mm		3	5129 000 016	785,14	772,27	759,40


**EURO
PART**

 od **906,50**

Výstražný diodový maják

s 20 LED a světelným kotoučem odolným vůči nárazům

Provedení	S funkcí dvojitého záblesku a ochranou proti přepólování
Napětí	12/24 V
Způsob ochrany	IP68
Barva	Žlutá

Schválení ECE-R65/EMC

Upevnění	Ø x výška	Délka kabelu	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/4 ks.
pevná montáž	165 x 78 mm	1500 mm	1	5129 000 011	937,23	921,86	906,50
s magnetem	165 x 78 mm	3000 mm	2	5129 000 012	1074,29	1056,68	1039,07
flexibilní trubkové hrdlo, Ø 24 mm	165 x 160 mm		3	5129 000 013	1034,55	1017,59	1000,63

od **720,³⁶****EURO PART****Výstražný diodový maják****Slim**

možnost volby z deseti různých vzorů zábleskových režimů

Napětí	12/24 V
Výkon	26 W
Upevnění	pevná montáž
Ø x výška	112 x 48 mm
Délka kabelu	500 mm
Způsob ochrany	IP67
Barva	Žlutá

certifikace ECE-R65/EMC
schváleno pro vozidla dle normy ADR**blikající**
rotující

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/4 ks.
7001 090 005	744,77	732,56	720,36

EWOS

Spolehlivá, snadná a rychlá objednávka prostřednictvím EWOS. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Naskenujte kód QR
<https://ewos.net/>**EWOS**
3.0**EURO PART**od **536,⁶³****blikající****EURO PART****Výstražné světlo LED****se 3 LED diodami**

12 různých zábleskových vzorů, synchronizace 2 nebo několika jednotek

Napětí	12/24 V	Hloubka	10 mm
Výkon	9 W	Délka kabelu	2000 mm
Šířka	75,5 mm	Barva	Žlutá
Výška	28,1 mm	Způsob ochrany	IP68

certifikace ECE-R65/EMC
schváleno pro vozidla dle normy ADR

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
7001 090 004	554,82	545,73	536,63

od **735,⁷⁹****blikající****EURO PART****Výstražné světlo LED****se 6 LED diodami**

20 různých zábleskových vzorů, synchronizace 2 nebo několika jednotek

Napětí	12/24 V	Hloubka	9,2 mm
Výkon	18 W	Délka kabelu	2000 mm
Šířka	113 mm	Barva	Žlutá
Výška	29 mm	Způsob ochrany	IP66/IP68

certifikace ECE-R65/EMC
schváleno pro vozidla dle normy ADR

Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
7001 090 003	760,73	748,26	735,79

Akční cena!**473,70****Zadní osvětlení LED**

Montážní strana	vlevo/vpravo
Napětí	12/24 V
Ø	140 mm
Hloubka	50,5 mm
Délka kabelu	1000 mm
Upevnění	2x M6
Rozteč svorníků	45 mm
Způsob ochrany	IP68
Typ	k montáži

schválení EMV

Popis	Provedení	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.
Zadní světlo LED, s 12 LED diodami	se směrovým, brzdovým a koncovým světlem	1	5129 000 010	499,44	491,25
Zadní mlhové světlo LED, s 9 LED diodami	s koncovým světlem	2	5129 000 017	481,60	473,70
Couvací světlo LED, s 9 LED diodami	s koncovým světlem	3	5129 000 018	481,60	473,70



6

Osvětlení a elektroinstalace

28,48**Osvětlení SPZ**

Montážní strana	vlevo/vpravo	Hloubka	51 mm
Napětí	12-30 V	Upevnění	2 x M5
Druh žárovky	C5W	Rozteč svorníků	72 mm
Šířka	102 mm	Barva krytu	Černá
Výška	58 mm	Typ	k montáži

Obj. číslo**5129 000 023****19,40****Akční cena!****Osvětlení SPZ**

Montážní strana	vlevo/vpravo	Hloubka	30 mm
Napětí	12-36 V	Upevnění	2 x M5
Druh žárovky	C5W	Rozteč svorníků	45 mm
Šířka	83 mm	Barva krytu	Černá
Výška	50 mm	Typ	k montáži

Obj. číslo**5129 000 024**

od **1 239,²⁰****Pracovní světlo LED****řada Thermo Pro, Q90 COMPACT LED, se 4 LED diodami**

Napětí	9-33 V	Hloubka	55 mm
Příkon	15 W	Délka kabelu	200 mm
Světelný tok	1200 lm	Typ	Montáž v zavěšené poloze, montáž nastojato
Šířka	95 mm		
Výška	90/123 mm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K7

schválení EMC

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
osvětlení blízkého okolí	0996 284 001	HELLA 1GA 996 284-001	1239,20
osvětlení se širokým rozptylem	0996 284 011	HELLA 1GA 996 284-011	1335,90

od **1 749,²⁸****Pracovní světlo LED****PowerBeam 1000 compact, se 6 LED diodami**

Napětí	12/24 V	Hloubka	63 mm
Světelný tok	1000 lm	Typ	k montáži, nastojato / v zavěšené poloze
Přípojení	konektor DT	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K8
Příkon	12 W		
Šířka	112 mm		
Výška	97/129 mm		

schválení EMC**schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
osvětlení blízkého okolí	0996 188 501	HELLA 1GA 996 188-501	1765,24
osvětlení se širokým rozptylem	0996 188 511	HELLA 1GA 996 188-511	1749,28

od **2 099,¹³****Pracovní světlo LED****PowerBeam 1800 compact, se 6 LED diodami**

Napětí	9-32 V	Výška	97/129 mm
Světelný tok	1850 lm	Hloubka	68 mm
Přípojení	konektor DT	Typ	k montáži, nastojato / v zavěšené poloze
Příkon	26 W		
Šířka	111 mm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K8

schválení EMC**schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Osvětlení blízkého okolí	0996 488 001	HELLA 1GA 996 488-001	2099,13
osvětlení se širokým rozptylem	0996 488 011	HELLA 1GA 996 488-011	2115,41

Akční cena!
1 940,¹⁷**Pracovní světlo LED****Modul 70 LED Gen. 3.2, se 3 LED diodami**

Napětí	12/24 V	Délka kabelu	2000 mm
Příkon	20 W	Typ	K namontování, v zavěšené poloze / nastojato
Světelný tok	1800 lm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K8
Ø	83 mm		
Výška	110 mm		
Hloubka	74 mm		

schválení EMC

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo
osvětlení blízkého okolí	0996 576 031	HELLA 1G0 996 576-031
osvětlení se širokým rozptylem	0996 576 001	HELLA 1G0 996 576-001

**od 1033,92****HELLA
VALUEFIT****Pracovní světlo LED**

Napětí	12/24/48 V	Hloubka	73 mm
Světelný tok	3000 lm	Délka kabelu	800 mm
Příkon	31 W	Typ	k zavěšení, nastojato
Šířka	100 mm	Způsob ochrany	IP6K7, IP6K9K
Výška	123 mm		

Provedení	Barva světla	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
osvětlení blízkého okolí	Žlutá	0357 109 022	HELLA 1GA 357 109 022	1033,92
osvětlení se širokým rozptylem	Čirá	0357 109 012	HELLA 1GA 357 109 012	1033,92
osvětlení blízkého okolí	Bílá	0357 109 002	HELLA 1GA 357 109 002	1216,98

**2226,50****Pracovní světlo LED****FMS Base**

Provedení	Osvětlení podlahy	Výška	66 mm
Napětí	12/24 V	Hloubka	38 mm
Světelný tok	1200 lm	Délka kabelu	500 mm
Šířka	243 mm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K8

Barva krytu	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Černá	0996 098 001	HELLA 1GB 996 098 001
Červená	0996 098 301	HELLA 1GB 996 098 301
Bílá	0996 098 501	HELLA 1GB 996 098 501

**2703,40****Pracovní světlo LED****FMS Prime**

Provedení	Osvětlení podlahy	Výška	66 mm
Napětí	12/24 V	Hloubka	38 mm
Světelný tok	2500 lm	Délka kabelu	500 mm
Šířka	243 mm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K8

Barva krytu	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Černá	0996 098 011	HELLA 1GB 996 098 011
Červená	0996 098 311	HELLA 1GB 996 098 311
Bílá	0996 098 511	HELLA 1GB 996 098 511



od **1 296,⁷⁸**

1



2



3



4

HELLA
VALUEFIT**Pracovní světlo LED**

robustní hliníkový kryt v plochém provedení, s ochranou proti přepólování

Napětí 9-33 V
 Připojení konektor DT
 Délka kabelu 2000 mm
 Typ k namontování, ve stojaté poloze / zavěšené
 Způsob ochrany IP67

schválení EMC

Model	Provedení	Příkon	Světelný tok	Šířka	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
LED Lightbar LBX-220	osvětlení blízkého okolí, se 3 LED diodami	22 W	1000 lm	209 mm	1	0360 000 002	HELLA 1GE 360 000-002	1296,78
LED Lightbar LBX-380	osvětlení blízkého okolí, se 6 LED diodami	44 W	2000 lm	374 mm	2	0360 001 002	HELLA 1GJ 360 001-002	2612,34
LED Lightbar LBX-540	osvětlení se širokým rozptylem, s 9 LED diodami	66 W	3500 lm	539 mm	3	0360 002 002	HELLA 1GJ 360 002-002	3740,14
LED Lightbar LBX-720	osvětlení se širokým rozptylem, se 12 LED diodami	88 W	5500 lm	704 mm	4	0360 003 002	HELLA 1GJ 360 003-002	4679,56

od **1 426,⁹⁶****Couvací světlo LED****Thermo Pro Serie, Q90 COMPACT LED, se 4 LED**

Provedení	osvětlení blízkého okolí	Výška	90 mm
Napětí	9-33 V	Hloubka	55 mm
Příkon	15 W	Typ	k namontování, zavěšené / ve stojaté poloze
Světelný tok	1000 lm	Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K7
Šířka	95 mm		



Délka kabelu	Poznámka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
2000 mm	ECE-R10 a ECE-R23	0996 284 501	HELLA 2ZR 996 284-501	1441,04
500 mm	ECE-R10 a ECE-R23 schváleno pro vozidla dle normy ADR	0996 284 511	HELLA 2ZR 996 284-511	1426,96

2 226,⁵⁰**Couvací světlo LED****se 3 LED diodami**

Provedení	osvětlení blízkého okolí
Napětí	12/24 V
Příkon	18 W
Světelný tok	1800 lm
Upevnění	šroubované
Šířka	83 mm
Výška	123 mm
Hloubka	74 mm
Způsob ochrany	IP67, IP6K90K

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0996 576 501	HELLA 2ZR 996 576-501

1 956,¹³**Couvací světlo LED****se 6 LED diodami**

Provedení	osvětlení blízkého okolí
Napětí	12/24 V
Příkon	12 W
Světelný tok	1000 lm
Výstup světla	100 x 80 mm
Upevnění	namontování třmenu, zavěšené/ve stojaté poloze
Způsob ochrany	IP 6K8, IP 6K9K

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0996 188 521	HELLA 2ZR 996 576-501



Couvací světlo LED

Repulse Pro

extrémně široký rozptyl světla, možná montáž na zadní stranu, s ochranou proti přepólování, přepětovou ochranou

Provedení	Osvětlení okolí
Napětí	12/24 V
Příkon	11 W
Světelný tok	900 lm
Šířka	110 mm
Výška	110/125 mm
Hloubka	48 mm
Typ	Montáž v zavěšené poloze, montáž nastojato
Způsob ochrany	IP6K9K, IP6K7

Oblast použití

Koncipován speciálně pro použití jako přídatný prvek pro couvání

homologace ECE-R10, ECE-R23

schváleno pro vozidla dle normy ADR



od **1 685,⁷⁵**

Připojení	Délka kabelu	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
konektor EasyConn (2pólový)	1000 mm	0012 456 211	HELLA 2ZR 012 456-211	1685,75
6,3mm ploché nástrčné pouzdro	3500 mm	0012 456 221	HELLA 2ZR 012 456-221	1701,40
AMP konektor Superseal (2-pólový)	2000 mm	0012 456 201	HELLA 2ZR 012 456-201	1780,88

2 131,⁰⁵



Pomocný H7 reflektor

Jumbo 320 FF

Provedení	s pozičním světlem LED
Referenční číslo	37,5
Napětí	12/24 V
Šířka	245 mm
Výška	141/161 mm
Hloubka	108,5 mm
Typ	K montáži

homologace EMC

Obj. číslo	Porovnávací číslo
9260 001 387	HELLA 1FE 008 773-081



od **3 036,⁰⁵**



Pomocný LED reflektor

Jumbo

Provedení	s dálkovým a pozičním světlem
Napětí	12/24 V
Šířka	238 mm
Výška	141 mm
Hloubka	113 mm
Způsob ochrany	IPX9K, IP6K7

Upevnění	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
šroubované, nastojato	0016 773 001	HELLA 1FE 016 773-001	3036,05
šroubované, zavěšené	0016 773 011	HELLA 1FE 016 773-011	3578,35



THE NEW STREETSMILE



Customize your truck with the radiant smile
of the new Jumbo LED!

More information: www.hella.com/lightstyle

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
www.hella.com/lightstyle

Technology with Vision



Akční cena!**od 6183,18****Pomocný LED reflektor
Luminator LED**

Provedení	s pozičním světlem	Délka kabelu	800 mm
Napětí	12/24 V	Typ	montáž nastojato
Ø	224,4 mm	Způsob ochrany	IP6K7, IPX9K
Výška	232,5 mm	Barva	Čirá

schválení EMV

Model	Barva krytu	Referenční číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Luminator LED Metal	Černá	25	0016 560 001	HELLA 1F8 016 560-001	6183,18
Luminator LED Metal	Černá	50	0016 560 011	HELLA 1F8 016 560-011	6183,18
Luminator LED Chromium	Chrómová	25	0016 560 021	HELLA 1F8 016 560-021	6559,33
Luminator LED Chromium	Chrómová	50	0016 560 031	HELLA 1F8 016 560-031	6559,33

**Akční cena!**
5807,35**Pomocný LED reflektor
Rallye 3003 LED**

Napětí	12/24 V	Barva	Čirá
Ø	222 mm	Barva krytu	Chrómová
Výška	242 mm	Typ	montáž nastojato
Délka kabelu	800 mm		

schválení EMC

Referenční číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo
25	0016 797 001	HELLA 1F8 016 797-001
50	0016 797 011	HELLA 1F8 016 797-011

**Akční cena!**
4999,37
Akční cena!**LED vložka pro dálkový reflektor
Luminator LED, Rallye 3003 LED**

Provedení	s pozičním světlem
Napětí	12/24 V

Referenční číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo
25	0241 400 011	HELLA 1F8 241 400-011
50	0241 429 011	HELLA 1F8 241 429-011



"AGM IS FIRST CHOICE FOR PARKING COOLERS."



Fabio Bilibio, Owner
and fleet manager
Autotransporti Bilibio, Treviso



The parking cooler is a truck's biggest energy consumer during engine-off phases. With the new VARTA® ProMotive AGM you can rest easy, knowing that the battery has more than enough power to start the engine after the break.



ORIGINAL
SPARE PART



MADE IN
GERMANY

It all starts with  **VARTA®**

Akční cena!

4119,10



HELLA

Pomocný H1 reflektor
Luminator Chromium Celis

Provedení	s pozičním světlem LED	Ø	224,5 mm
Referenční číslo	17,5	Výška	232,5 mm
Napětí	12/24 V	Hloubka	129,5 mm
Montážní strana	levá/pravá	Barva	Čirá
		Typ	K montáži

Rozsah dodávky
Bez žárovky

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0007 560 211	HELLA 1F8 007 560-211

3 740,14



HELLA

Pomocný LED reflektor
DLB-540, s 9 LED diodami

Referenční číslo	ECE Ref. 37,5	Šířka x výška x hloubka	539 x 98 x 80 mm
Napětí	12/24 V	Délka kabelu	2000 mm
Připojení	konektor DT	Typ	k namontování, zavěšené / ve stojaté poloze
Příkon	66 W	Způsob ochrany	IP67
Upevnění	vodorovné		

Rozsah dodávky
sada držáků z nerezové oceli, 2pólový kabel adaptéru

schválení EMC

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0360 002 502	HELLA 1FJ 360 002-502

od 1479,22 

HELLA VALUEFIT

Pomocný LED reflektor
450 LED, s 15 LED diodami

Provedení	s pozičním světlem	Výška	149 mm
Napětí	12/24 V	Hloubka	57 mm
Příkon	75 W	Upevnění	šroubované
Světelný tok	3000 lm	Zkušební značka	ECE-R10, ECE-R11
Referenční číslo	12,5	Způsob ochrany	IP67, IP69K
Šířka	163 mm		



Rozsah dodávky	Připojení	Délka kabelu	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
2 x LED dálkový světlomet, konektor DT, relé, spínač	konektor DT	800 mm	0358 154 051	HELLA 1FE 358 154-041	3419,07
1 x LED dálkový světlomet	konektor DT	800 mm	0358 154 031	HELLA 1FE 358 154-031	1479,22
1 x LED dálkový světlomet	otevřený konec kabelu	500 mm	0358 154 041	HELLA 1FE 358 154-041	1479,22

HELLA VALUEFIT 450 LED AUXILIARY HEADLIGHTS



With HELLA VALUEFIT auxiliary headlights, we provide products that meet your daily requirements. All HELLA VALUEFIT products enable a cost-effective switch to LED technology.



450 LED

LED auxiliary headlight with LED position light for small installation spaces with robust aluminum housing and solid stainless steel mounting bracket



Cover available as accessory

HELLA
VALUEFIT

od **1 079,⁹²****HELLA
VALUEFIT****Pomocný LED reflektor**

Napětí 12/24 V
Připojení konektor DT
Způsob ochrany IP67

Rozsah dodávky

vč. upevňovacích šroubů a připojovacího kabelu

homologace ECE-R10
schválení „E“

Model	Referenční číslo	Příkon	Šířka x výška x hloubka	Délka kabelu	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
LBE 160, se 3 LED diodami	ECE Ref. 12,5	17 W	196,1 x 73,9 x 92,1 mm	500 mm	¹ 0358 154 011	HELLA 1FE 358 154-011	1079,92
LBE 320, se 6 LED diodami	ECE Ref. 30	48 W	311,3 x 82,6 x 72,5 mm	1000 mm	² 0358 154 001	HELLA 1FE 358 154-001	2194,89
LBE 480, s 9 LED diodami	ECE Ref. 45	53 W	491,3 x 82,6 x 72,4 mm	1000 mm	² 0358 154 021	HELLA 1FE 358 154-021	3164,66

¹ nástavba, nastojato nebo vestavba² montáž nastojatood **6138,⁴³**
Pomocný LED reflektor
LED Light Bar 470

Napětí 12/24 V
Upevnění Vodorovné
Šířka x výška x hloubka 528 x 44 x 67 mm
Délka kabelu 2500 mm
Typ K namontování/vestavění, v zavěšené poloze / nastojato

Provedení	Montážní strana	Referenční číslo	Výkon	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
se 16 diodami LED	Vlevo/vpravo	ECE Ref. 37,5	35 W	0958 130 011	HELLA 1FJ 958 130-011	6747,08
se 16 diodami LED	Vlevo/vpravo	ECE Ref. 25	35 W	0958 130 111	HELLA 1FJ 958 130-111	6747,08
s 2 x 8 diodami LED	Uprostřed	ECE Ref. 2 x 17,5	2 x 18 W	0958 130 301	HELLA 1FJ 958 130-301	7499,05
s 2 x 8 LED diodami	Uprostřed	ECE Ref. 25	2 x 18 W	0958 140 001	HELLA 1FJ 958 140-001	6138,43

¹ LED Light Bar 470 Single Twin² LED Light Bar 470 PO

od **158,⁹⁷****Boční obrysová svítlna LED****s 1 diodou LED**

Napětí	24 V
Provedení	s odrazkou
Montážní strana	vlevo/vpravo
Upevnění	vodorovné
Šířka	114 mm
Výška	32 mm
Hloubka	18 mm
Barva	žlutá
Typ	k montáži

Rozsah dodávky	Rozteč otvorů	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
bez držáku	116 mm	0329 060 081	HELLA 2PS 329 060-081	158,97
bez držáku	70 mm	0329 060 091	HELLA 2PS 329 060-091	214,04
s držákem	70 mm	0329 060 101	HELLA 2PS 329 060-101	292,59

EWOS technika online – Service Paket Basic

- Plány údržby a ukazatel intervalů údržby (užitkové a osobní automobily)
- Pracovní normativní časy (užitkové a osobní automobily)

Bezplatné pro každého, kdo používá EWOS

Naskenujte kód QR

<https://ewos.net/technique>**EWOS 3.0**

6

Osvětlení a elektroinstalace

od **1 415,³⁸****blikající****rotující****Výstražný rotační maják LED****Rota LED Compact**

Napětí	10-30 V
Barva	žlutá
Způsob ochrany	IP67, IPX9K

schválení EMC**schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Upevnění	Provedení	Příkon	Ø x výška	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	zábleskový	10 W	165 x 118 mm	1	0013 979 001	HELLA 2XD 013 979-001	1415,38
flexibilní trubkové hrdlo, Ø 24 mm	blikající	10 W	165 x 164 mm	2	0013 979 011	HELLA 2XD 013 979-011	1532,42
s magnetem	blikající	10 W	165 x 130 mm	3	0013 979 021	HELLA 2XD 013 979-021	2051,57
pevná montáž	rotující	7 W	165 x 118 mm	1	0014 979 001	HELLA 2RL 014 979-001	1415,38
flexibilní trubkové hrdlo Ø 24 mm	rotující	7 W	165 x 164 mm	2	0014 979 011	HELLA 2RL 014 979-011	1574,35
s magnetem	rotující	7 W	165 x 130 mm	3	0014 979 021	HELLA 2RL 014 979-021	2226,50

od **3 657,⁸⁴****blikající****Výstražný diodový maják****K-LED Rebelution**

Napětí 12/24 V
Délka kabelu 150 mm
Způsob ochrany IP6K9K
Barva Žlutá

**schválení EMC****schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Upevnění	Ø x výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	149 x 60,7 mm	0455 255 001	HELLA 2XD 455 255-001	3657,84
trubková hrdla	148,1 x 104,4 mm	0455 255 011	HELLA 2XD 455 255-011	3800,85
s magnetem	148,1 x 68,2 mm	0455 255 021	HELLA 2XD 455 255-021	4437,03

od **3 657,⁸⁴****rotující****Výstražný rotační maják LED****K-LED Rebelution**

Napětí 12/24 V
Délka kabelu 150 mm
Způsob ochrany IP6K9K
Barva Žlutá

**schválení EMC****schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Upevnění	Ø x výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	149 x 60,7 mm	0455 256 001	HELLA 2RL 455 256-001	3657,84
trubková hrdla	148,1 x 104,4 mm	0455 256 011	HELLA 2RL 455 256-011	3800,85
s magnetem	148,1 x 68,2 mm	0455 256 021	HELLA 2RL 455 256-021	4437,03

od **3 747,⁹⁶****blikající**

1



2



3

**Výstražný diodový maják****K-LED Blizzard**

Napětí 10-30 V
Příkon 16 W
Barva Čirá
Barva světla Žlutá
Způsob ochrany IP6K7, IP6K9K

schválení EMC**schváleno pro vozidla dle normy ADR**

Upevnění	Ø x výška	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	149 x 88 mm	1	0012 980 001	HELLA 2XD 012 980-001	3747,96
s magnetem	149 x 95,5 mm	2	0012 980 021	HELLA 2XD 012 980-021	5661,53
flexibilní trubkové hrdlo Ø 24 mm	149 x 132 mm	3	0012 980 011	HELLA 2XD 012 980-011	4945,86

blikající
rotující

od **2944,67**



Výstražné zařízení LED

Napětí	12/24 V
Délka x šířka x výška	400 x 218 x 49 mm
Barva	Čirá
Barva světla	Žlutá
Délka kabelu	500 mm
Způsob ochrany	6X, X4K, X9K

schválení EMC

Upevnění	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
šroubovací přípojka	0014 565 001	HELLA 2RL 014 565-001	2944,67
s držákem	0014 565 011	HELLA 2RL 014 565-011	3208,47
s magnetem	0014 565 021	HELLA 2RL 014 565-021	3625,92



od **2461,19**

blikající
rotující



Výstražné zařízení LED

Napětí	12/24 V
Délka x šířka x výška	255 x 165 x 48,9 mm
Barva	Čirá
Barva světla	Žlutá
Délka kabelu	500 mm
Způsob ochrany	6X, X4K, X9K

schválení EMC

Upevnění	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
šroubovací přípojka	0014 566 001	HELLA 2RL 014 566-001	2461,19
s držákem	0014 566 011	HELLA 2RL 014 566-011	2724,99
s magnetem	0014 566 021	HELLA 2RL 014 566-021	3120,54

Akční cena!

3691,95



blikající



Sada výstražných světel LED

BST-SLIM, se 6 LED diodami

5 různých typů blikání, možnost synchronizace se 2 nebo několika jednotkami

Napětí	12/24 V
Příkon	13-17 W
Upevnění	pevná montáž
Rozměry	132 x 32 x 13 mm
Barva světla	Žlutá
Délka kabelu	250 mm
Provedení	denní/noční režim
Způsob ochrany	IPX7, IPX9K

certifikace ECE-R65/EMC

Typ	Obj. číslo	Porovnávací číslo
montáž vodorovná	0014 562 201	HELLA 2XD 014 562-201
montáž svislá	0014 592 201	HELLA 2XD 014 592-201

4 285,²⁶**blikající**

Sada zábleskových světel LED se 4 LED diodami

Napětí	12/24 V
Ø x výška	28,06 x 39,37 mm
Způsob ochrany	6X, X4K, X9K
Barva	Čirá

Rozsah dodávky

2 LED blesková výstražná světla

schválení EMC

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0014 564 211	HELLA 2XD 014 564-211

3 515,⁷⁷**blikající**

Sada výstražných světel LED

BST, se 3 LED diodami

5 různých typů blikání, možnost synchronizace se 2 nebo několika jednotkami

Napětí	12/24 V
Příkon	7-14 W
Upevnění	montáž na držák
Rozměry	64,5 x 22 x 46 mm
Barva světla	Žlutá
Typ	montáž, vodorovně
Délka kabelu	970 mm
Způsob ochrany	IPX7, IPX9K

Rozsah dodávky

2 LED výstražná blikající svítidla

homologace ECE-R10 a ECE-R65

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0014 561 401	HELLA 2XD 014 561-401

3 296,⁴⁰**blikající**

Sada výstražných světel LED

BST, se 3 LED diodami

5 různých typů blikání, možnost synchronizace se 2 nebo několika jednotkami

Napětí	12/24 V
Příkon	7-14 W
Upevnění	pevná montáž
Rozměry	86 x 27,5 x 16 mm
Barva světla	Žlutá
Typ	montáž, vodorovně
Délka kabelu	200 mm
Způsob ochrany	IPX7, IPX9K

Rozsah dodávky

2 LED výstražná blikající svítidla

homologace ECE-R10 a ECE-R65

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0014 561 201	HELLA 2XD 014 561-201

3 362,⁴³**blikající**

Sada výstražných světel LED

BST-SLIM, se 3 LED diodami

5 různých typů blikání, možnost synchronizace se 2 nebo několika jednotkami

Napětí	12/24 V
Příkon	7-14 W
Upevnění	pevná montáž
Rozměry	89 x 32 x 13 mm
Barva světla	Žlutá
Typ	montáž vodorovně
Délka kabelu	200 mm
Způsob ochrany	IPX7, IPX9K

Rozsah dodávky

2 LED výstražná blikající svítidla

certifikace ECE-R65/EMC

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0014 563 201	HELLA 2XD 014 563-201



1

od **1 222,93**

Zadní světlo LED

Druh žárovky	P21W	Hloubka	82 mm
Napětí	24 V	Typ	k montáži
Ø	140 mm	Způsob ochrany	IP 5K4K, IP 6K9K

schválení EMC

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Připojení	Délka kabelu	Barva	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
V hybridní technologii, s blinkrem, brzdovým světlem LED a zadním světlem LED	Kulatá zástrčka, 7pólové pouzdro DIN	300 mm	Červená/žlutá	1	¹ 0013 155 001	HELLA 2SD 013 155-001	1733,63
V hybridní technologii, s blinkrem, brzdovým světlem LED a zadním světlem LED	Kulatá zástrčka, 7pólové pouzdro DIN	300 mm	Červená/žlutá	1	² 0013 155 011	HELLA 2SD 013 155-011	1780,88
V hybridní technologii, s blinkrem, brzdovým světlem LED a zadním světlem LED	6,3mm plochá nástrčná pouzdra	3000 mm	Červená/žlutá	1	¹ 0013 155 021	HELLA 2SD 013 155-021	1522,09
V hybridní technologii, s blinkrem, brzdovým světlem LED a zadním světlem LED	6,3mm plochá nástrčná pouzdra	3000 mm	Červená/žlutá	1	² 0013 155 031	HELLA 2SD 013 155-031	1222,93
kompletně v LED, se směrovým, brzdovým a koncovým světlem	Kulatá zástrčka, 7pólové pouzdro DIN	290 mm	Červená/čirá	2	² 0013 155 101	HELLA 2SD 013 155-101	2067,53
v provedení kompletně z LED, se směrovým, brzdovým a koncovým světlem	6,3mm plochá nástrčná pouzdra	3000 mm	Červená/čirá	2	² 0013 155 111	HELLA 2SD 013 155-111	1585,93
kompletně v LED, se zadním mlhovým světlem a couvacím světlem	Kulatá zástrčka, 7pólové pouzdro DIN	150 mm	Červená/čirá	2	0013 155 201	HELLA 2NR 013 155-201	1828,76
kompletně v LED, se zadním mlhovým světlem a couvacím světlem	Kulatá zástrčka, 7pólové pouzdro DIN	290 mm	Červená/čirá	2	0013 155 211	HELLA 2NR 013 155-211	1813,12
v provedení kompletně z LED, se zadním mlhovým světlem a zpětným světlem	6,3 mm plochá nástrčná pouzdra	3000 mm	Červená/čirá	2	0013 155 221	HELLA 2NR 013 155-221	1606,27

¹ s integrovaným odporem pro funkci brzdového světla, ² bez odporu pro funkci brzdového světla



Zadní světlo LED hybridní technologie

s logem Krone

Napětí	24 V	Rozteč svorníků	152 mm
Výška	146 mm	Barva	Červená/čirá
Hloubka	93 mm	Barva světla	Červená/čirá/žlutá

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Montážní strana	Šířka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
se směrovým světlem, LED brzdovým světlem, zadní mlhovkou, LED koncovým a couvacím světlem, s odrazovým světlem, bez obrysového světla	vlevo	450 mm	0340 961 511	HELLA 2VP 340 961-511 Krone 515072258	2353,86
se směrovým světlem, LED brzdovým světlem, zadní mlhovkou, LED koncovým a couvacím světlem, s odrazovým světlem, bez obrysového světla	vpravo	450 mm	0340 961 521	HELLA 2VP 340 961-521 Krone 515072259	2353,86
se směrovým světlem, LED brzdovým světlem, zadní mlhovkou, LED koncovým a couvacím světlem, s odrazovým světlem, s LED obrysového světlem	vlevo	450+177 mm	0340 961 531	HELLA 2VP 340 961-531 Krone 515072260	2528,79
se směrovým světlem, LED brzdovým světlem, zadní mlhovkou, LED koncovým a couvacím světlem, s odrazovým světlem, s LED obrysového světlem	vpravo	450+177 mm	0340 961 541	HELLA 2VP 340 961-541 Krone 515072281	2528,79

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Kryt světla, s logem Krone, vlevo	0183 432 031	HELLA 9EL 183 432-031 Krone 550017961	441,86
Kryt světla, s logem Krone, vpravo	0183 432 041	HELLA 9EL 183 432-041 Krone 550017962	441,86

od **321,07**

LED osvětlení SPZ

Napětí	12/24 V	Hloubka	66 mm
Montážní místo	boční	Barva	Čirá
Upevnění	2x M6	Barva krytu	Bílá
Šířka	93 mm	Typ	k montáži
Výška	63 mm		

schválení EMC

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Připojení	Délka kabelu	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
s pouzdry pro ploché zástrčky 6,3 mm	2000 mm	0012 271 231	HELLA 2KA 012 271-231 Krone 515070867	HELLA 321,07
s konektorem EasyConn, zalomený 90°	1300 mm	0012 271 271	HELLA 2KA 012 271-271 Krone 515070868	HELLA 340,47

od **885,90**

Vnitřní osvětlení LED

S 8 LED diodami s vysokou svítivostí

Napětí	9-32 V	Délka kabelu	2400 mm
Světelný tok	300 lm	Barva	Čirá
Šířka	105 mm	Typ	Montáž
Výška	82 mm	Způsob ochrany	IP 54
Hloubka	16/18 mm		

Barva LED 5 700 K, úhel rozptýlu 65°, intenzita osvětlení v 1 m 145 lux

Oblast použití

Ideální pro použití jako stropní světlo v chladicích vozech, sanitkách, kabinách řidičů a odkládacích prostorech

schválení EMC

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Se snímačem pohybu	0012 557 001	HELLA 2JA 012 557-001	1219,80
Bez snímače pohybu	0012 557 701	HELLA 2JA 012 557-011	885,90

Pssst.... Hej, lidi - tajnej tip! Pokud jste na to teda už nepřišli...



Náš nový výrobek vlastní značky najdete kromě jiného na straně 355.

2399,⁸⁶strands®
-lighting division**Pracovní světlo LED****SIBERIA RED TIGER LED BAR 12"**

Provedení	s pozičním světlem (červené a žluté)
Napětí	12/24 V
Příkon	100 W
Světelný tok, teoretický	8000 lm
Světelný tok, reálný	5423 lm
Připojení	4pólový konektor DT
Délka	307 mm
Výška	76 mm
Hloubka	71,6 mm
Délka kabelu	500 m
Způsob ochrany	IP67/69K

homologace EMC



Obj. číslo

1007 809 191

Porovnávací číslo

Strands 809191

od 1028,²⁹strands®
-lighting division**Pracovní světlo LED****SIBERIA WORK LIGHT**

Napětí	12-24 V DC
Světelný tok, teoretický	4800 lm
Světelný tok, reálný	2949 lm
Připojení	konektor DT-4 4pól.
Šířka	72 mm
Výška	72/81,5 mm
Hloubka	72 mm
Délka kabelu	500 mm
Způsob ochrany	IP67/69K

homologace EMC



2



Model	Provedení	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
QUBE	s pozičním světlem (bílé a žluté)	1	1007 809 186	Strands 809186	1028,29
RED PANDA	s pozičním světlem (červené a žluté)	2	1007 809 211	Strands 809206	1128,43

3321,44



strands
-lighting division

Pomocný LED reflektor s funkcí výstražného světla

Provedení s pozicním světlem (bílé a žluté)
Napětí 9-35 V
Délka kabelu 2500 mm
Způsob ochrany IP67, IP69K

homologace EMC
schválení „E“



Model	Světelný tok, teoretický	Světelný tok, reálný	Výkon	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SIBERIA NIGHT GUARD 12"	8000 lm	2924 lm	46 W	1007 809 216	Strands 809216	3321,44
SIBERIA NIGHT GUARD 22"	16000 lm	5911 lm	92 W	1007 809 217	Strands 809217	5304,16
SIBERIA NIGHT GUARD 32"	12000 lm	4979 lm	87 W	1007 809 213	Strands 809213	5998,56
SIBERIA NIGHT GUARD 38"	14400 lm	5867 lm	108 W	1007 809 214	Strands 809214	6749,27

3344,60

strands
-lighting division

Pomocný LED reflektor Intense Driving Light

Provedení s pozicním světlem (bílé a žluté)
Referenční číslo 45
Napětí 12-24 V
Příkon 125 W
Světelný tok, teoretický 14000 lm
Světelný tok, reálný 11000 lm
Připojení 4pólový konektor DT
Ø 218 mm
Hloubka 71 mm
Délka kabelu 500 mm
Způsob ochrany IP68/IP69K

schválení EMC
schválení „E“



Obj. číslo
1007 270 927

Porovnávací číslo
Strands 270927

FEEL THE PASSION

INTENSE DRIVING LIGHT

www.strandseurope.com

strands[®]
-lighting division

3 244,⁷⁷
strands®
-lighting division


Pomocný LED reflektor

Delta Driving Light, s 8 LED diodami

Provedení	s pozičním světlem (bílé a žluté)
Referenční číslo	25
Napětí	12-48 V
Příkon	66 W
Světelný tok, teoretický	8416 lm
Světelný tok, reálný	6200 lm
Připojení	3pólový konektor DT
Šířka	245 mm
Výška	140/160 mm
Hloubka	90 mm
Délka kabelu	450 mm
Způsob ochrany	IP67

certifikace ECE-R112/EMC

Obj. číslo	Porovnávací číslo
1007 270 699	Strands 270699

od 1 869,¹³
strands®
-lighting division

Pomocný LED reflektor

SIBERIA Night Ranger, se 16 diodami LED

Provedení	s pozičním světlem (bílé a žluté)
Připojení	4pólový konektor DT
Napětí	9-35 V DC
Délka kabelu	500 mm
Barva	Čirá
Barva krytu	Černá

homologace EMC

Model	Ø	Referenční číslo	Výška	Obj. číslo	Cena
SIBERIA Night Ranger 7"	178 mm	20	194,7 mm	¹ 1007 809 187	1869,13
SIBERIA Night Ranger 9"	228,6 mm	30	249,3 mm	¹ 1007 809 188	3001,00
SIBERIA Night Ranger 9" Spot	228,6 mm		249,3 mm	1007 809 200	3001,00

¹ E schválení
strands®
-lighting division

Pomocný LED reflektor

Provedení	s pozičním světlem (bílé a žluté)
Napětí	12-24 V
Výška	45/65 mm
Hloubka	55,5 mm
Délka kabelu	500 mm
Barva	Čirá
Materiál krytu	hliník
Způsob ochrany	IP67, IP69K

schválení EMC
schválení „E“od 1 835,⁶⁵

Model	Referenční číslo	Připojení	Šířka	Světelný tok, teoretický	Světelný tok, reálný	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SIBERIA SR LED BAR 10"	30	Konektor DT-4, 4 póly	300,6 mm	4000 lm	3105 lm	1007 809 170	Strands 809170	1835,65
SIBERIA SR LED BAR 20"	50	konektor DT-4, 4 póly	555,6 mm	8000 lm	5676 lm	1007 809 171	Strands 809171	2603,58
SIBERIA SR LED BAR 30"	50	Konektor DT-4, 4 póly	813,6 mm	12000 lm	8039 lm	1007 809 172	Strands 809172	3331,45
SIBERIA SR LED BAR 40"	50	otevřený konec kabelu (2500 mm)	1065,6 mm	16000 lm	9472 lm	1007 809 173	Strands 809173	3998,93
SIBERIA SR LED BAR 50"	50	otevřený konec kabelu (2500 mm)	1269,6 mm	19200 lm	11146 lm	1007 809 174	Strands 809174	5000,31

od **2720,³⁰****strands**
-lighting division**Pomocný LED reflektor**

Provedení s pozičním světlem (bílé a žluté)
 Napětí 10-40 V
 Výška 76/89 mm
 Hloubka 71,6 mm
 Barva Čirá
 Materiál krytu hliník
 Způsob ochrany IP67, IP69K

schválení EMC
schválení „E“



Model	Referenční číslo	Přípojení	Šířka	Světelný tok, teoretický	Světelný tok, reálný	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SIBERIA DR LED BAR 10" 45	45	4pólový konektor DT(500 mm)	307 mm	8000 lm	5078 lm	1007 809 180	Strands 809180	2720,30
SIBERIA DR LED BAR 20" 45	45	4pólový konektor DT(500 mm)	562 mm	16000 lm	10020 lm	1007 809 181	Strands 809181	3331,45
SIBERIA DR LED BAR 30" 50	50	otevřený konec kabelu (2500 mm)	817 mm	24000 lm	12876 lm	1007 809 182	Strands 809182	4997,18
SIBERIA DR LED BAR 40" 50	50	otevřený konec kabelu (2500 mm)	1017 mm	32000 lm	16135 lm	1007 809 183	Strands 809183	6666,03
SIBERIA DR LED BAR 50" 50	50	otevřený konec kabelu (2500 mm)	1276 mm	38400 lm	19267 lm	1007 809 184	Strands 809184	8178,11

od **3237,⁸⁹****strands**
-lighting division**Pomocný LED reflektor**

Provedení s pozičním světlem (bílé a žluté)
 Napětí 10-40 V
 Výška 45/65 mm
 Hloubka 55,5 mm
 Barva Čirá
 Způsob ochrany IP67, IP69K

homologace EMC

Model	Referenční číslo	Přípojení	Světelný tok, teoretický	Světelný tok, reálný	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SIBERIA SRC 22	37,5	4pólový konektor DT(500 mm)	8000 lm	5676 lm	¹ 1007 809 192	Strands 809192	3237,89
SIBERIA SRC 32		4pólový konektor DT(2500 mm)	12000 lm	8039 lm	1007 809 193	Strands 809193	4172,30
SIBERIA SRC 42		otevřený konec kabelu	16000 lm	9472 lm	1007 809 194	Strands 809194	5273,81
SIBERIA SRC 50		otevřený konec kabelu	19200 lm	11146 lm	1007 809 195	Strands 809195	6742,70

¹ E schválení

od **4222,68**
strands
-lighting division

Pomocný LED reflektor

Provedení	s pozičním světlem (bílé a žluté)	Hloubka	71,6 mm
Napětí	10-40 V	Barva	Čirá
Výška	76/89 mm	Způsob ochrany	IP67, IP69K

homologace EMC



Model	Referenční číslo	Připojení	Světelný tok, teoretický	Světelný tok, reálný	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SIBERIA DRC 22	40	4pólový konektor DT (500 mm)	16000 lm	9902 lm	¹ 1007 809 196	Strands 809196	4222,68
SIBERIA DRC 32		otevřený konec kabelu (2500 mm)	24000 lm	12663 lm	1007 809 197	Strands 809197	5941,60
SIBERIA DRC 42		otevřený konec kabelu (2500 mm)	32000 lm	15800 lm	1007 809 198	Strands 809198	7527,22
SIBERIA DRC 50		otevřený konec kabelu (2500 mm)	38400 lm	18900 lm	1007 809 199	Strands 809199	9519,96

¹ E schválení

273,81


strands
-lighting division

Obrysový světlo LED

DARK KNIGHT VIKING, se 6 LED diodami

Napětí	12/24 V
Barva krytu	Černá
Barva světla	Tmavá
Materiál krytu	polykarbonát
Délka kabelu	5000 mm
Hloubka	33 mm
Ø	78 mm
Způsob ochrany	IP66, IP68

schválení EMC
schválení „E“


Barva	Obj. číslo
Žlutá	1007 800 408
Bílá	1007 800 409
Červená	1007 800 410

186,82


strands
-lighting division

Boční obrysová svítidla LED

DARK KNIGHT SLIM, se 3 LED diodami

Napětí	12/24 V
Barva krytu	Černá
Barva světla	Tmavá
Materiál krytu	polykarbonát
Délka kabelu	1000 mm
Délka	84 mm
Hloubka	10,4 mm
Zkušební značka	ECE R7
Způsob ochrany	IP66, IP68

schválení EMC
schválení „E“


Barva	Obj. číslo
Žlutá	1007 800 332
Bílá	1007 800 330
Červená	1007 800 331

od **931,28**
strands
-lighting division

Zadní světlo LED
IZE LED DARK KNIGHT

Barva světla Tmavá
Napětí 12/24 V
Ø 162,3 mm
Hloubka 49 mm
Délka kabelu 2500 mm
Způsob ochrany IP67

schválení EMC
schválení „E“



Provedení	Barva	Obj. číslo	Cena
s brzdovým a koncovým světlem	Červená	1007 800 620	931,28
se zadním mlhovým světlem a couvacím světlem	Bílá/červená	1007 800 624	1118,41

od **931,28**
strands
-lighting division

Směrové světlo LED
IZE LED DARK KNIGHT

Barva Žlutá
Barva světla Tmavá
Napětí 12/24 V
Ø 162,3 mm
Hloubka 49 mm
Délka kabelu 2500 mm
Způsob ochrany IP67

schválení EMC
schválení „E“



Obj. číslo
1007 800 623

od **380,52**
strands
-lighting division

Zadní světlo LED
DARK KNIGHT SLIM

Napětí 12/24 V
Barva krytu Černá
Barva světla Tmavá
Materiál krytu polykarbonát
Délka kabelu 1000 mm
Délka 238 mm
Hloubka 20,6 mm
Způsob ochrany IP66, IP68

schválení EMC
schválení „E“



Provedení	Barva	Obj. číslo	Cena
s funkcí blikání	Žlutá	1007 800 334	417,14
s funkcí koncového světla	Červená	1007 800 333	380,52
s funkcí brzdového světla	Červená	1007 800 335	380,52

od **1265,18**
strands
-lighting division

Zadní světlo LED
IZE LED DARK KNIGHT

Provedení S brzdovým, směrovým a koncovým světlem
Napětí 12/24 V
Barva krytu Černá
Barva světla Tmavá
Délka kabelu 2500 mm
Hloubka 49 mm
Ø 162,3 mm
Způsob ochrany IP67



Montážní strana	Obj. číslo
vlevo	1007 800 621
vpravo	1007 800 622

393,⁶⁷**blikající**
strands
 -lighting division


Výstražné blikající světlo LED se 3 LED diodami

Napětí	9-30 V	Šířka	82 mm
Výkon	9 W	Výška	31 mm
Tvar	ploché provedení	Hloubka	7 mm
Barva	Žlutá	Délka kabelu	400 mm
Barva světla	Čirá	Způsob ochrany	IP67

 schválení EMC
 schválení „E“

Obj. číslo	Porovnávací číslo
1007 850 201	Strands 850201HP-A

450,⁶²**blikající**
strands
 -lighting division


Výstražné blikající světlo LED se 4 LED diodami

Napětí	9-30 V	Šířka	98 mm
Výkon	12 W	Výška	31 mm
Tvar	ploché provedení	Hloubka	7 mm
Barva	Žlutá	Délka kabelu	400 mm
Barva světla	Čirá	Způsob ochrany	IP67

 homologace EMC
 schválení „E“

Obj. číslo	Porovnávací číslo
1007 850 202	Strands 850202HP-A

503,⁸²**blikající**
strands
 -lighting division


Výstražné blikající světlo LED se 6 LED diodami

Napětí	9-30 V	Šířka	131 mm
Výkon	18 W	Výška	31 mm
Tvar	ploché provedení	Hloubka	7 mm
Barva	Žlutá	Délka kabelu	400 mm
Barva světla	Čirá	Způsob ochrany	IP67

 homologace EMC
 schválení „E“

Obj. číslo	Porovnávací číslo
1007 850 203	Strands 850203HP-A

EWOS technika online – Service Paket Basic

- Plány údržby a ukazatel intervalů údržby (užitkové a osobní automobily)
- Pracovní normativní časy (užitkové a osobní automobily)

 Bezplatně pro každého, kdo používá
 EWOS

Naskenujte kód QR

<https://ewos.net/technique>

EWOS
3.0
**EURO
PART**

333,²⁷**Obrysová svítidla LED**

Provedení	S odrazkou
Napětí	24 V
Připojení	konektor P+R
Šířka	119 mm
Výška	44 mm
Hloubka	18 mm
Délka kabelu	500 mm
Barva	Čirá

**Obj. číslo****8831 770 401****Porovnávací číslo**

Aspöck 31-7704-014

286,⁰²**Boční obrysová svítidla LED
Unipoint I**

Provedení	S odrazkou a 90° úhlovým držákem, dozadu
Montážní strana	Vlevo/vpravo
Napětí	24 V
Připojení	Konektor P+R
Šířka	119 mm
Výška	44 mm
Hloubka	18 mm
Délka kabelu	1500 mm
Typ	k montáži
Barva	Žlutá

**Obj. číslo****8831 206 403****Porovnávací číslo**

Aspöck 31-2064-034

646,⁸³**Obrysové světlo LED
Superpoint III**

Napětí	24 V
Připojení	Konektor P+R
Délka kabelu	1250 mm
Způsob ochrany	IP69K

**Montážní strana****Obj. číslo****Porovnávací číslo**

Vlevo

9065 521 460

Aspöck 31-3304-044

Vpravo

9065 521 470

Aspöck 31-3304-054

693,¹⁴**Obrysové světlo LED
Superpoint III**

Provedení	přímá nástavba
Montážní strana	Vlevo/vpravo
Napětí	24 V
Připojení	Konektor P+R
Délka kabelu	1500 mm
Způsob ochrany	IP69K

**Obj. číslo****9063 364 007****Porovnávací číslo**

Aspöck 31-3364-004

od **1 525,²²****Zadní svítlna****v hybridní technologii, Europoint III**

Napětí 24 V
Způsob ochrany IP56K

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Montážní strana	Připojení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a LED zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vlevo	ASS 2,1, 7pól.	9067 553 043	Aspöck 25-7000-501	1525,22
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a LED zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vpravo	ASS 2,1, 7pól.	9067 553 044	Aspöck 25-7400-501	1525,22
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a LED koncovým světlem, LED obrysovým světlem (Superpoint IV) a trojúhelníkovou odrazkou	Vlevo	ASS 2,1, 7pól.	9067 553 041	Aspöck 25-7020-501	2002,44
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a LED koncovým světlem, LED obrysovým světlem (Superpoint IV) a trojúhelníkovou odrazkou	Vpravo	ASS 2,1, 7pól.	9067 553 042	Aspöck 25-7420-501	2002,44

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Kryt světla, vlevo	9067 553 049	Aspöck 18-8570-001	693,14
Kryt světla, vpravo	9067 553 050	Aspöck 18-8570-101	693,14
Vložka LED pro zpětné světlo, Light guide, vlevo	9067 553 047	Aspöck 12-1570-001	808,92
Vložka LED pro zpětné světlo, Light guide, vpravo	9067 553 048	Aspöck 12-1570-101	808,92
Obrysové světlo LED, Superpoint IV, vlevo	9063 103 024	Aspöck 31-3103-024	555,76
Obrysové světlo LED, Superpoint IV, vpravo	9063 102 024	Aspöck 31-3102-024	555,76

1 371,²⁶**Zadní svítlna****Europoint II**

Napětí 24 V
Způsob ochrany IP54

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Montážní strana	Připojení	Obj. číslo	Porovnávací číslo
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vlevo	ASS 2, 7pól.	8825 600 050	Aspöck 25-6000-501
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vpravo	ASS 2, 7pól.	8825 640 050	Aspöck 25-6400-501

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Kryt světla, Vlevo/vpravo	8818 856 000	Aspöck 18-8560-002	685,63





1 833,¹⁴

Zadní svítlna

v hybridní technologii, Europoint II

Provedení se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím a LED koncovým světlem
 Připojení AMP, 7pól., 4 x Superseal, 2pól.
 Napětí 24 V

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
vlevo	9067 553 017	Schmitz 1157244 Aspöck 25-6030-501
vpravo	9067 553 154	Schmitz 1157245 Aspöck 25-6430-501



3 950,⁷⁴

Zadní světlo LED

EcoLED

Napětí 24 V
 Způsob ochrany IP56K

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Montážní strana	Připojení	Obj. číslo	Porovnávací číslo
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a koncovým světlem, obrysovým světlem a trojúhelníkovou odrazkou	vlevo	ASS 2, 7pól., 2 x ASS 2, 2pól.	9063 820 511	Aspöck 25-3820-511
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a koncovým světlem, obrysovým světlem a trojúhelníkovou odrazkou	vpravo	ASS 2, 7pól., 2 x ASS 2, 2pól.	9063 920 511	Aspöck 25-3920-511

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Obrysové světlo, vlevo	8000 305 237	Aspöck 31-3305-234	693,14
Obrysové světlo, vpravo	8000 306 237	Aspöck 31-3306-234	693,14



od 1 078,⁹⁸

Zadní svítlna

Ecopoint II

Napětí 24 V
 Způsob ochrany IP56K

schváleno pro vozidla dle normy ADR



Provedení	Montážní strana	Připojení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vlevo	ASS 2, 7pól.	4500 290 001	Aspöck 25-2800-501	1078,98
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a zadním světlem, trojúhelníkovou odrazkou	Vpravo	ASS 2, 7pól.	4500 290 002	Aspöck 25-2900-501	1078,98
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a koncovým světlem, obrysovým světlem a trojúhelníkovou odrazkou	Vlevo	ASS 2, 7pól.	4500 290 011	Aspöck 25-2810-501	1348,73
se směrovým, brzdovým, zadním mlhovým, couvacím, bočním obrysovým a koncovým světlem, obrysovým světlem a trojúhelníkovou odrazkou	Vpravo	ASS 2, 7pól.	4500 290 012	Aspöck 25-2910-501	1348,73

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Obrysové světlo, vlevo	9067 552 789	Aspöck 31-3303-024	459,07
Obrysové světlo, vpravo	9067 552 788	Aspöck 31-3302-024	459,07

379,⁹⁰**PROPLAST**
FAHRZEUGBELEUCHTUNG**Boční obrysová svítlna LED
PRO-JACK**

Provedení s odrazkou
 Upevnění horizontální/vertikální
 Napětí 12/24 V
 Délka kabelu 500 mm
 Výška 54 mm
 Hloubka 20,3 mm



Popis	Barva	Obj. číslo
Boční obrysová svítlna LED	Žlutá	4500 075 001
Poziční svítlna LED	Červená	4500 075 002
Obrysová svítlna LED	Bílá	4500 075 003

od 640,⁸⁸**PROPLAST**
FAHRZEUGBELEUCHTUNG**Obrysově světlo LED
Pro-Super-Jet**

Připojení kabel bez konektoru
 Napětí 12/24 V
 Délka kabelu 1,75 m
 Způsob ochrany IP6K9K

homologace EMC
 schválení „E“



Provedení	Připojení	Montážní strana	Šířka	Výška	Obj. číslo	Cena
s bočním obrysovým světlem LED, flexibilní upevňovací rameno	kabel bez konektoru	vlevo	174 mm	116 mm	4500 004 014	683,75
s bočním obrysovým světlem LED, flexibilní upevňovací rameno	kabel bez konektoru	vpravo	174 mm	116 mm	4500 004 015	683,75
s bočním obrysovým světlem LED, flexibilní upevňovací rameno	Konektor P+R	vlevo	174 mm	116 mm	4500 004 314	726,31
s bočním obrysovým světlem LED, flexibilní upevňovací rameno	Konektor P+R	vpravo	174 mm	116 mm	4500 004 315	726,31
s bočním obrysovým světlem LED, krátké upevňovací rameno	kabel bez konektoru	vlevo/vpravo	124 mm	98 mm	4500 005 004	653,08
s bočním obrysovým světlem LED, kryt nástavby	kabel bez konektoru	vlevo/vpravo	42 mm	104 mm	4500 006 004	720,05
s bočním obrysovým světlem LED, kryt nástavby	kabel bez konektoru	vlevo	42 mm	84,3 mm	4540 007 014	640,88
s bočním obrysovým světlem LED, kryt nástavby	kabel bez konektoru	vpravo	42 mm	84,3 mm	4540 007 015	640,88
s bočním obrysovým světlem LED, kryt nástavby s držákem	kabel bez konektoru	vlevo	42 mm	110 mm	4540 007 024	659,34
s bočním obrysovým světlem LED, kryt nástavby s držákem	kabel bez konektoru	vpravo	42 mm	110 mm	4540 007 025	659,34

od **829,89**
PROPLAST
 FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Mihové/zpětné světlo LED

PRO-LOOP

Napětí	12/24 V	Délka kabelu	500 mm
Výška	38,2 mm	Zkušební značka	ECE
Ø	150 mm	Způsob ochrany	IP6K9K

 homologace EMC
 schválení „E“

Barva krytu	Obj. číslo	Cena
Černá	4500 149 242	829,89
Bílá	4500 149 252	829,89
Chróm	4500 149 292	933,78

od **1 173,49**
PROPLAST
 FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Zadní světlo LED

PRO-LOOP

Provedení	s dynamickou funkcí směrového světla, brzdovým a koncovým světlem
Napětí	12/24 V
Ø	150 mm
Výška	38,2 mm
Způsob ochrany	IP6K9K

 homologace EMC
 schválení „E“

Montážní strana	Barva krytu	Obj. číslo	Cena
vlevo	Černá	4500 202 941	1173,49
vpravo	Černá	4500 202 942	1173,49
vlevo	Bílá	4500 202 951	1173,49
vpravo	Bílá	4500 202 952	1173,49
vlevo	Chróm	4500 202 991	1275,82
vpravo	Chróm	4500 202 992	1275,82

od **659,34**
PROPLAST
 FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Zadní světlo LED

PRO-TWIN-CAN

Upevnění	horizontální/ vertikální	Šířka	43,4 mm
Délka	143,4 mm	Výška	20 mm
		Způsob ochrany	IP6K9K

 homologace EMC
 schválení „E“

Provedení	Barva světla	Obj. číslo	Cena
s brzdovým, směrovým a koncovým světlem	Červená	4540 073 001	866,82
se zpětným a koncovým světlem	Čirá	4540 073 002	1257,04
se zpětným a koncovým mihovým světlem	Čirá	4540 073 702	1257,04
s brzdovým, směrovým a koncovým světlem	Čirá	4540 073 712	1019,21
se směrovým, zpětným a koncovým světlem	Čirá	4540 073 012	1019,21
pro 3. brzdové světlo	Červená	4540 073 042	659,34
3. brzdové světlo	Čirá	4540 073 342	659,34
3. brzdové světlo	Červená	4540 073 742	659,34
3. brzdové světlo	Čirá	4540 073 842	659,34

2 065,³⁴

rotující



Obrázek odpovídá obj. číslu 3900 212 020

Výstražný rotační maják LED ATLAS

Napětí 10-30 V
 Příkon 11 W
 Ø x výška 140 x 82 mm
 Barva Žlutá

homologace EMC
 schválení „E“

Použití pro	Připojení	Obj. číslo	Porovnávací číslo
MAN	2pólový konektor	3900 212 020	Vignal 212020
Mercedes-Benz	2pólový konektor Kostal	3900 212 010	Vignal 212010

Naše brožura o oblasti osvětlovací techniky

od 757,²⁹

rotující



Výstražný rotační maják LED MINI SATURNELLO

Napětí 10-30 V
 Příkon 3,5 W
 Barva Žlutá

homologace EMC
 schválení „E“

Upevnění	Ø x výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pružný nátrubek	130 x 182 mm	3900 014 740	Vignal D14740	757,29
s magnetem	130 x 122 mm	3900 014 741	Vignal D14741	826,14

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Kryt světla	3900 014 742	Vignal D14742	129,87

od **1 032,⁶⁷****blikající****rotující**

Výstražný diodový maják PEGASUS

Napětí 10-30 V
Příkon 9 W
Barva Žlutá

homologace EMC
schválení „E“



Upevnění	Barva světla	Ø x výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	Žlutá	146 x 74 mm	3900 014 500	Vignal D14500	1032,67
pružný nátrubek	Žlutá	146 x 131 mm	3900 014 501	Vignal D14501	1067,09
s magnetem	Žlutá	146 x 74 mm	3900 014 502	Vignal D14502	1135,94
pevná montáž	Čirá	146 x 74 mm	3900 014 756	Vignal D14756	1239,20
pružný nátrubek	Čirá	146 x 131 mm	3900 014 757	Vignal D14757	1239,20
s magnetem	Čirá	146 x 74 mm	3900 014 758	Vignal D14758	1342,47

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena, akce
Kryt světla, Čirá	3900 014 747	Vignal D14747	167,10

od **619,⁶⁰****blikající**

Výstražný diodový maják VENUS

Napětí 10-30 V
Příkon 9 W
Barva Žlutá

homologace EMC
schválení „E“



Upevnění	Ø x výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
pevná montáž	146 x 127 mm	3900 014 727	Vignal D14727	619,60
pružný nátrubek	128 x 172 mm	3900 014 728	Vignal D14728	619,60
s magnetem	143 x 137 mm	3900 014 729	Vignal D14729	688,45



4378,20

Akční cena!



**K nákupu získáte
krabičku náhradních
žárovek**



Skříň na žárovky

24 V, Včetně testeru žárovek

Vybavení základním sortimentem, robustní kovová skříň, uzamykatelná, se 2 praktickými zásuvkami na kontrolky a držákem na vžítiky

Rozměry 370 x 176 x 595 mm

Rozsah dodávky

- 40 kusů halogenových žárovek do světlometů H7, 24 V (8900 001 030)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H4, 24 V (8900 006 000)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H3, 24 V (8900 009 000)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H1, 24 V (8900 040 100)
- 40 kusů žárovek, P21W, 24 V (8900 003 000)
- 10 kusů žárovek, P21/5W, 24 V (8900 013 000)
- 40 kusů žárovek, R10W, 24 V (8900 002 000)
- 40 kusů žárovek, R5W, 24 V (8900 001 000)
- 40 kusů žárovek, W5W, 24 V (8900 040 130)
- 10 kusů žárovek, T4W, 24 V (8900 004 000)
- Tester žárovek

**V rozsahu dodávky je:
1 tester žárovek**




Provedení

250 dílů

Obj. číslo

8900 019 000

od 13,62

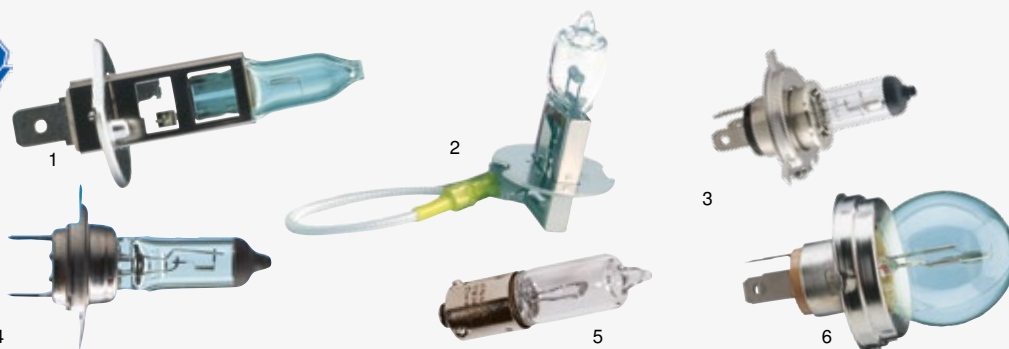

EURO PART

Žárovka

Napětí 24 V

Druh žárovky	Patice	Výkon	Obr.	Obj. číslo	Cena/20 ks.	Cena/50 ks.
H1	P 14,5 s	70 W	1	8900 040 100	13,85	13,62
H3	PK 22 s	70 W	2	8900 009 000	13,85	13,62
H4	P43t-38	75/70 W	3	8900 006 000	27,09	26,64
H4 HD	P43t-38	75/70 W	3	8900 008 000	51,71	50,85
H7	PX 26 d	70 W	4	8900 001 030	20,32	19,98
H7 HD	PX 26 d	70 W	4	8900 581 060	83,11	81,72
H21W	BAY 9 s	21 W	5	2750 004 356	55,40	54,48
R2	P45t-41	55/50 W	6	8900 040 050	25,55	25,12

od 2,42

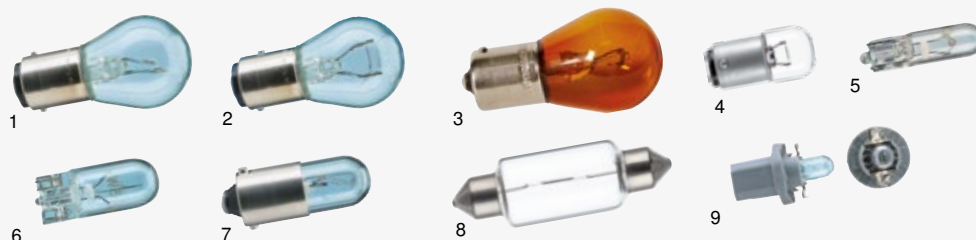
EURO PART

Žárovka

Napětí 24 V

Patice	Druh žárovky	Výkon	Obr.	Obj. číslo	Cena/20 ks.	Cena/50 ks.
BA 15 s	P21W	21 W	1	8900 003 000	2,77	2,72
BA 15 s	P21W HD	21 W	1	8900 010 000	6,46	6,36
BAY 15 d	P21/5W	21/5 W	2	8900 013 000	3,69	3,63
BAU 15 s	PY21W	21 W	3	2750 003 496	16,01	15,74
BA 15 s	R10W	10 W	4	8900 002 000	3,08	3,03
BA 15 s	R10W HD	10 W	4	8900 012 000	6,77	6,66
BA 15 s	R5W	5 W	4	8900 001 000	2,77	2,72
BA 15 s	R5W HD	5 W	4	8900 011 000	3,39	3,33
W2 x 4,6 d	WBT5	1,2 W	5	3610 002 741	3,39	3,33
W2,1 x 9,5 d	W3W	3 W	6	3610 002 841	2,46	2,42
W2,1 x 9,5 d	W5W	5 W	6	8900 040 130	2,77	2,72
BA 9 s	T2W	2 W	7	8900 016 000	3,39	3,33
BA 9 s	T4W	4 W	7	8900 004 000	2,77	2,72
BA 9 s	T4W HD	4 W	7	8900 030 080	4,31	4,24
SV 8,5	C5W	5 W	8	8900 005 000	3,39	3,33
SV 8,5	C5W	5 W	8	8900 005 002	6,46	6,36
SV 8,5	C10W	10 W	8	8900 040 060	6,77	6,66
SV 8,5	C15W	15 W	8	8900 005 001	14,16	13,92
B8,5d/2	BAX 8,5d/2	1,2 W	9	3610 004 068	8,00	7,87

od **498,94**

Xenonová výbojka

Výkon 35 W

Oblast použití
pro hlavní a dálkový světlomet

Druh žárovky	Patice	Napětí	Obr.	Obj. číslo	Cena	Cena/2 ks.
D1S	PK 32 d-2	85 V	1	8900 033 000	646,83	636,22
D2S	P32 d-2	85 V	2	8900 034 000	507,26	498,94
D3S	PK 32 d-5	42 V	3	8900 035 000	987,29	971,11

od **198,94**

Sada s náhradními žárovkami a pojistkami H7, Maxi

Napětí 24 V

Rozsah dodávky

2 x 8900 001 030 (H7 70 W, PX 26 d)
2 x 8900 003 000 (P21W, BA 15 s)
2 x 8900 013 000 (P21/5W, BAY 15 d)
1 x 2750 003 496 (PY21W, BAU 15 s)
3 x 8900 001 000 (R5W, BA 15 s)
2 x 8900 002 000 (R10W, BA 15 s)
2 x 8900 005 000 (C5W, SV 8,5)
1 x 8900 040 130 (W5W, W2,1 x 9,5 d)
1 x 8900 004 000 (T4W, BA 9 s)
vždy 2 x plochá pojistka: 10, 15, 20, 30 ampérů



Provedení	Obj. číslo	Cena	Cena/5 ks.
24-dílná	8900 025 000	202,15	198,84

Akční cena!
191,51

Cena/20 ks.



K nákupu získáte krabičku náhradních žárovek



PHILIPS

Halogenová žárovka H7
MasterDuty

Druh žárovky H7 MD
Patice PX 26 d
Výkon 70 W

Oblast použití
Pro potkávací/dálkové/mihové světlo a pracovní světlomet

Obj. číslo	Cena/20 ks.
8900 139 729	188,37

od **61,14**



PHILIPS

Žárovka

Napětí 24 V

Druh žárovky	Patice	Výkon	Obr.	Obj. číslo	Cena/20 ks.	Cena/50 ks.
H1 MD	P14,5 s	70 W	1	2740 010 007	62,18	61,14
H3 MD	PK 22 s	70 W	2	2740 010 010	62,18	61,14
H4 MD	P43t-38	75/70 W	3	8900 133 429	82,49	81,12
H11 MD	PGJ19-2	70 W	4	2740 010 008	366,90	360,78

1280,51
Akční sada

100dílná



PHILIPS

žárovka, 24 V

Rozsah dodávky

- 20 x žárovka, 24V, P21/5W (2740 010 041)
- 20 x žárovka, 24V, P21W (2740 015 473)
- 20 x žárovka, 24V, R10W (3610 005 637)
- 20 x žárovka, 24V, R5W (2740 013 961)
- 20 x žárovka, 24V, W5W (2740 038 673)

Provedení	Obj. číslo
100dílná	2740 000 001

A teď věnuj veškerou pozornost mě!



Náš nový výrobek vlastní značky najdete kromě jiného na straně 355.



od **961,⁵⁷**



PHILIPS

Xenonová výbojka

Xenon Vision

technologie umožňuje výměnu jednotlivých žárovek
Philips Xenon Vision nahrazuje díky nové technologii jednotlivou
vadnou žárovku a přizpůsobí se barvě nevyměněné žárovky.

Výkon 35 W

Oblast použití

pro hlavní a dálkový světlomet

Druh žárovky	Patice	Napětí	Obr.	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.
D1S	PK 32 d-2	85 V	1	2748 541 000	1389,41	1366,63
D2S	P 32 d-2	85 V	2	2740 477 433	977,59	961,57
D3S	PK 32 d-5	42 V	3	2740 481 133	1911,69	1880,35
D1R	PK 32 d-3	85 V		2740 475 033	1389,41	1366,63

od **546,⁹⁶**



PHILIPS

Sada s náhradními žárovkami a pojistkami

MaxiKit H7 MasterDuty

Napětí 24 V

Rozsah dodávky

2 x H7 70 W, PX 26 d
2 x P21W, BA 15 s
2 x P21/5W, BAY 15 d
1 x PY21W, BAU 15 s
3 x R5W, BA 15 s

2 x R10W, BA 15 s

2 x C5W, SV 8,5

1 x W5W, W2,1 x 9,5 d

1 x T4W, BA 9 s

vždy 2 x plochá pojistka: 10, 15, 20, 30 A

Provedení	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/5 ks.
24-dílná	2740 010 018	556,08	546,96

PHILIPS

Truck and bus lighting

Built to last

Philips MasterDuty headlight lamps are designed for maximum vibration resistance and excellent lifetime. They provide up to **130% brighter light*** for increased safety and comfort.



Up to 130%
brighter light*



Maximum
vibration resistance



Up to 550 hours
lifetime**



Images for illustration purposes only.

* Compared to the minimum legal standard for halogen lamps, indication for H1, H4, H7 and H11.

** Lifetime differs per type. Indication for H7 only (H1: 450 h, H4: 700 h, H11: 1 000 h).

philips.com/automotive

EURO
PARTod **406,18**

Jednožilový PVC kabel do vozidla FLY

Průřez	Barva žíly	Provedení	Délka	Obj. číslo	Cena/m
1 x 1,0 mm ²	■	cívka	100 m	3131 800 001	406,18
1 x 1,0 mm ²	■	cívka	100 m	3131 800 000	406,18
1 x 1,5 mm ²	■	cívka	100 m	3131 800 007	557,64
1 x 1,5 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 005	557,64
1 x 1,5 mm ²	■	cívka	100 m	3131 800 006	557,64
1 x 1,5 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 002	557,64
1 x 1,5 mm ²	■	cívka	100 m	3131 800 003	557,64
1 x 1,5 mm ²	□	cívka	100 m	3131 800 004	557,64
1 x 2,5 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 013	867,44
1 x 2,5 mm ²	■	cívka	50 m	3131 800 026	853,67
1 x 2,5 mm ²	■	cívka	50 m	3131 800 012	867,44

Průřez	Barva žíly	Provedení	Délka	Obj. číslo	Cena/m
1 x 4,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 019	1373,45
1 x 4,0 mm ²	■	cívka	25 m	3131 800 020	1373,45
1 x 4,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 018	1373,45
1 x 6,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 024	2055,01
1 x 6,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 023	2055,01
1 x 10,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 009	3641,88
1 x 10,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 008	3641,88
1 x 16,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 010	5276,94
1 x 25,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 014	8185,62
1 x 35,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 016	11386,90
1 x 50,0 mm ²	■	volné	50 m	3131 800 021	16130,29

EURO
PART

Vícežilový PVC kabel do vozidla FLYY

Průřez	Barva žíly	Provedení	Délka	Obj. číslo	Cena/m
2 x 0,75 mm ²	■/■	volné	200 m	3131 800 028	808,92
2 x 0,75 mm ²	■/■	volné	100 m	3131 800 029	808,92
2 x 1,0 mm ²	■/■	volné	50 m	3131 800 030	1039,55
2 x 1,5 mm ²	■/■	volné	50 m	3131 800 034	1339,03
2 x 1,5 mm ²	■/■	volné	50 m	3131 800 031	1339,03
2 x 1,5 mm ²	■/■	volné	25 m	3131 800 032	1466,39
2 x 2,5 mm ²	■/■	volné	50 m	3131 800 037	1999,94
3 x 1,5 mm ²	■/■/■	volné	50 m	3131 800 040	1927,65
4 x 0,75 mm ²	■/□/■/■	volné	200 m	3131 800 042	1518,02
4 x 0,75 mm ²	■/■/□/■	volné	200 m	3131 800 043	1518,02
4 x 1,0 mm ²	■/□/■/■	volné	50 m	3131 800 044	1848,48
4 x 1,5 mm ²	■/□/■/■	volné	50 m	3131 800 045	2413,00
5 x 1,0 mm ²	■/□/■/■/■	volné	50 m	3131 800 046	2399,23
5 x 1,5 mm ²	■/□/■/■/■	volné	50 m	3131 800 047	3049,82
7 x 0,75 mm ²	■/■/□/■/■/■/■	volné	200 m	3131 800 049	2357,93
7 x 1,0 mm ²	■/■/□/■/■/■/■	volné	50 m	3131 800 050	2877,70
7 x 1,5 mm ²	■/■/□/■/■/■/■	volné	50 m	3131 800 051	3858,74
8 x 1,5 mm ²	■/■/■/■/□/■/■/■	volné	50 m	3131 800 052	4977,46
9 x 1,5 + 4 x 2,5 mm ²	■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■	volné	25 m	3131 800 053	8915,38
12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm ²	■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/■	volné	25 m	3131 800 054	10942,85

od **808,92**

**EURO
PART****od 819,²⁵****Plochý kabel z PVC****pro reproduktory a stereofonní zařízení, XYFAZ**

Průřez	Barva žily	Provedení	Délka	Obj. číslo	Cena/m
2 x 0,75 mm ²	■ / ■ - ■	volné	50 m	3131 800 027	819,25
2 x 1,5 mm ²	■ / ■	volné	50 m	3131 800 033	1487,04

**EURO
PART****2096,³²****Plochý PVC kabel do vozidla
FLFYY**

Průřez	Barva žily	Provedení	Délka	Obj. číslo
2 x 2,5 mm ²	■ / ■	volné	50 m	3131 800 036

od 6,⁵⁷**EURO
PART****Smršťovací hadice**Provedení dvoustěnné, s lepidlem
Barva Černá

smršťovací poměr 3:1

Ø	Délka	Obj. číslo	Cena
24,0-8,0 mm	30 cm	1191 104 624	34,42
18,0-6,0 mm	30 cm	1191 104 623	23,47
12,0-4,0 mm	30 cm	1191 104 622	16,90
9,0-3,0 mm	30 cm	1191 104 621	13,46
6,0-2,0 mm	30 cm	1191 104 620	10,01
4,8-1,5 mm	30 cm	1191 104 619	7,20
3,0-1,0 mm	30 cm	1191 104 618	6,57

od 147,⁷⁰**EURO
PART****Smršťovací hadice**Provedení dvoustěnné, s lepidlem
Barva Černá

smršťovací poměr 3:1

Ø	Délka	Obj. číslo	Cena
24,0-8,0 mm	3 m	1191 104 617	336,40
18,0-6,0 mm	3 m	1191 104 616	260,36
12,0-4,0 mm	5 m	1191 104 615	286,96
9,0-3,0 mm	5 m	1191 104 614	225,94
6,0-2,0 mm	5 m	1191 104 613	184,63
4,8-1,5 mm	5 m	1191 104 612	147,70
3,0-1,0 mm	10 m	1191 104 611	216,86





Konektor/Zásuvka systému EBS

Norma ISO 7638-1
Napětí 24 V
Počet pólů 7
Připojení otočený krimpovaný přípoj
Průřez vedení 5 x 1 + 2 x 4 mm²
Materiál plast

schváleno pro vozidla dle normy ADR

Popis	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.	Cena/8 ks.
Konektor elektronicky řízeného brzdového systému (EBS)	3131 124 059	131,12	128,97	126,82
Zásuvka EBS	3131 124 057	147,70	145,28	142,86



od **126,82**



Zástrčka/Zásuvka

Norma ISO 12098
Napětí 24 V
Počet pólů 15
Průřez vedení 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Materiál plast

schváleno pro vozidla dle normy ADR

Popis	Připojení	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.	Cena/8 ks.
Zástrčka	šroubovací přípojka	3131 124 072	168,67	165,90	163,14
Zásuvka	otočený krimpovaný přípoj	3131 124 071	171,17	168,37	165,56



od **163,14**



Zástrčka/Zásuvka

Norma ISO 1185/typ N
Napětí 24 V
Počet pólů 7
Připojení Šroubová přípojka
Průřez vedení 6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²
Materiál Kov

Popis	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.	Cena/8 ks.
Zástrčka	3131 124 053	56,95	56,02	55,09
Zásuvka	3131 124 052	58,52	57,56	56,60




od **55,09**





Zástrčka/Zásuvka

Norma ISO 3731/typ S
Napětí 24 V
Počet pólů 7
Připojení šroubovací přípojka
Průřez vedení 4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Materiál kov

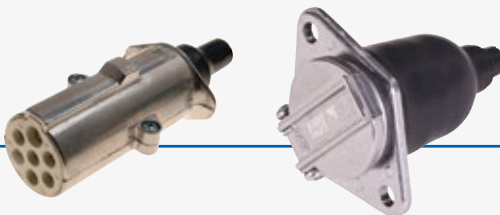

od **55,09**

Popis	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.	Cena/8 ks.
Zástrčka	3131 124 056	56,95	56,02	55,09
Zásuvka	3131 124 055	58,52	57,56	56,60

550,76



Propojovací kabel systému EBS

Norma ISO 7638-1
Napětí 24 V
Počet pólů 7
Pracovní délka 4000 mm
Materiál polyuretan (PUR)




schváleno pro vozidla dle normy ADR

Obj. číslo

3131 124 601

972,59

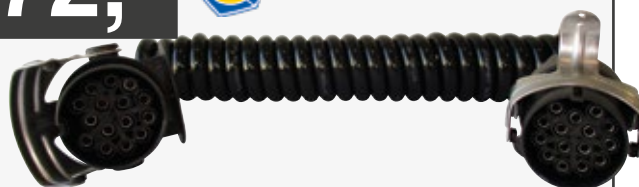

Propojovací kabel

Norma ISO 12098
Napětí 24 V
Počet pólů 15
Pracovní délka 4000 mm
Materiál polyuretan (PUR)



schváleno pro vozidla dle normy ADR


Obj. číslo

3131 124 401



Propojovací kabel

Norma ISO 1185/typ N
Napětí 24 V
Počet pólů 7
Provedení S plastovými konektory
Materiál polyuretan (PUR)

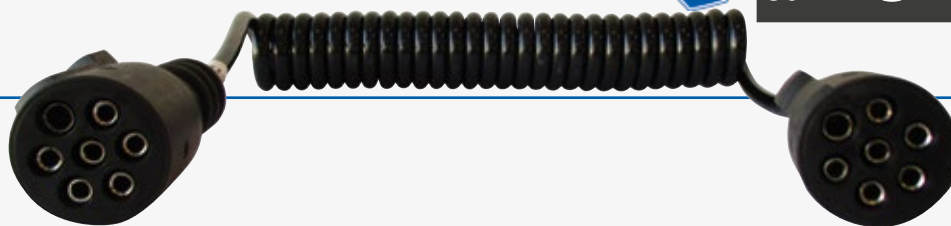

od **284,14**


Obrázek odpovídá obj. číslu 3131 124 200

Pracovní délka	Obj. číslo	Cena
3000 mm	3131 124 200	284,14
4000 mm	3131 124 207	376,45

od **284,¹⁴**
**EURO
PART**

Propojovací kabel

Provedení S bílými plastovými konektory
 Norma ISO 3731/typ S
 Napětí 24 V
 Počet pólů 7
 Materiál polyuretan (PUR)

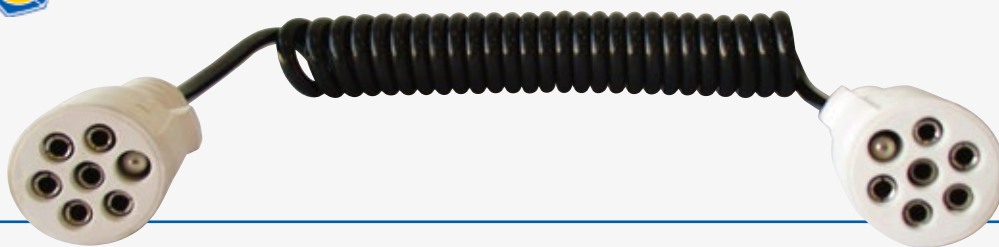

Obrázek odpovídá obj. číslu 3131 124 300

Pracovní délka	Obj. číslo	Cena
3000 mm	3131 124 300	284,14
4000 mm	3131 124 305	376,45

od **635,²⁵**
**EURO
PART**

Propojovací kabel

Norma ISO 12098 na ISO 1185-N / ISO 3731-S
 Napětí 24 V
 Počet pólů 15-7/7
 Pracovní délka 3500 mm
 Materiál polyuretan (PUR)

Provedení	Obj. číslo
Obsazeno 12 pólů	3131 124 078


od **827,³⁹**
**EURO
PART**

Obrázek odpovídá obj. číslu 3131 124 205

Propojovací kabel

Norma ISO 12098 na ISO 1185-N / ISO 3731-S
 Napětí 24 V
 Počet pólů 15-7/7
 Pracovní délka 4000 mm
 Materiál Polyuretan (PUR)

Provedení	Obj. číslo	Cena
Obsazeno 9 pólů	3131 124 205	827,39
Obsazeno 13 pólů	3131 124 204	829,89

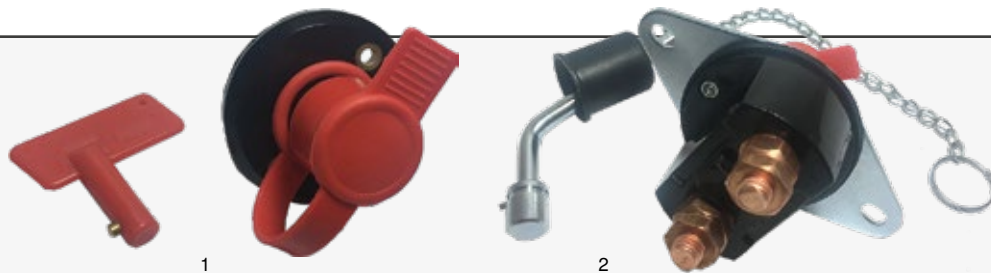od **98,²⁶****EURO PART**

1

2

Hlavní spínače baterií

Napětí	Napětí	Jmenovitý proud	Technické údaje	Obr.	Obj. číslo	Cena
12 V	8-16 V	100 A	zatížitelnost 500 A na 10 sekund	1	3131 124 106	98,26
12/24 V	9-27 V	200 A	zatížitelnost 2500 A na 10 sekund	2	3131 124 105	176,18

6

Akční cena!

2.996,⁶²

od

3

EURO PART

Pomocné startovací kabely

Délka kabelu (2 x) 5 m
Intenzita proudu, max. 850 A

Rozsah dodávky
dodávka v plastovém kufříku

Průřez kabelu	Obj. číslo	Cena
50 mm ²	9560 000 202	

Akční cena!

4.041,¹⁸

od

3

EURO PART

Pomocné startovací kabely

Délka kabelu (2 x) 5 m
Intenzita proudu, max. 1000 A

Rozsah dodávky
dodávka v plastovém kufříku

Průřez kabelu	Obj. číslo	Cena
50 mm ²	9560 002 060	4041,18
70 mm ²	9560 002 070	4784,70

Osvětlení a elektroinstalace

380,⁵²**Zásuvka**

Norma DIN 9680
Připojení přívod s plochými kolíky
Napětí 24 V
Počet pólů 3
zatížitelnost 16 A při 24 V



Obj. číslo	Porovnávací číslo
0001 933 011	HELLA 8JB 001 933-011

83,⁵⁵**Zástrčka**

Norma DIN 9680
Připojení šroubovací přípojka
Napětí 24 V
Počet pólů 3
zatížitelnost 16 A při 24 V



Obj. číslo	Porovnávací číslo
0022 630 310	HELLA 8JA 002 263-031

1 691,³⁹**Krátký adaptér****Zásuvka**

Norma ISO 12098 na ISO 1185-N / ISO 3731-S
 Počet pólů 15-7/7
 Napětí 24 V
 Délka 154 mm
 Materiál polyamid (PA)

zatížitelnost 16 A při 24 V

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0005 952 061	HELLA 8JA 005 952-061

532,²⁹**Konektor systému ABS**

Norma ISO 7638-2
 Připojení šroubovací přípojka
 Napětí 12 V
 Počet pólů 7
 Průřez vedení 3 x 1,5 + 2 x 6 + 2 x 4 mm²
 Materiál plast (PA)

schváleno pro vozidla dle normy ADR

Obj. číslo	Porovnávací číslo
9501 241 384	HELLA 8JA 011 896-001

159,⁵⁹**Zásuvka**

Připojení šroubovací přípojka
 Napětí 6-24 V
 Počet pólů 4
 Materiál plast

Obj. číslo	Porovnávací číslo
9501 003 202	HELLA 8JB 001 944-011

**Zástrčka/Zásuvka**

Norma ISO 1724
 Připojení šroubovací přípojka
 Napětí 12 V
 Počet pólů 5
 Materiál kov

zatížitelnost 16 A při 6-24 V (průřez kabelu 1,5 mm²)
 zatížitelnost 25 A při 6-24 V (průřez kabelu 2,5 mm²)

Popis	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Zástrčka	0001 916 001	HELLA 8JA 001 916-001	75,42
Zásuvka	0001 940 001	HELLA 8JB 001 940-001	107,33

od 75,⁴²**Nástavbová trojzásuvka pro univerzální konektor**

Napětí 12/24 V
 Materiál plast

413,³⁸

Obj. číslo	Porovnávací číslo
9501 306 443	HELLA 8JB 004 123-051

460,⁰¹**Spojovací kabel**

s přišroubovanými plastovými konektory

Norma	ISO 1724/typ N
Počet pólů	7
Napětí	12 V
Délka	3000 mm
Materiál	PVC

Obj. číslo

0002 185 001

Porovnávací číslo

HELLA 8KA 002 185-061

1 720,⁴⁹**Propojovací kabel**

Norma	ISO 12098 na ISO 1185-N / ISO 3731-S
Napětí	24 V
Počet pólů	15-7/7
Pracovní délka, max.	3500 mm
Materiál	polyuretan (PUR)

Obj. číslo

0005 952 101

Porovnávací číslo

HELLA 8JA 005 952-101

667,⁷⁹**Propojovací kabel**

s našroubovanými kovovými konektory

Norma	ISO 1724/typ N
Počet pólů	7
Napětí	12 V
Pracovní délka	4000 mm
Materiál	polyuretan (PUR)

Obj. číslo

0004 797 021

Porovnávací číslo

HELLA 8KA 004 797-021

796,⁴¹**Propojovací kabel**

Norma	ISO 1185/typ N
Počet pólů	7
Napětí	24 V
Pracovní délka, max.	4000 mm
Materiál	polyuretan (PUR)

Obj. číslo

0004 797 011

Porovnávací číslo

HELLA 8KA 004 797-031

640,⁵⁷

Propojovací kabel

Norma	ISO 3731/typ S
Počet pólů	7
Napětí	24 V
Pracovní délka, max.	3500 mm
Materiál	polyuretan (PUR)

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0004 797 151	HELLA 8KA 004 797-151

od 1 662,⁶⁰

Pomocné startovací kabely

Napětí	12/24 V
Intenzita proudu, max.	750 A
Délka kabelu	5 m
Průřez	50 mm²

Oblast použití

pro benzínové motory < 7500 cm³, pro naftové motory < 4000 cm³

Rozsah dodávky

s úložnou brašnou

schválení CE

Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
	0236 693 001	HELLA 8KS 236 693-001	1662,60
s ochranou proti přepětí	0236 694 001	HELLA 8KS 236 694-001	1924,52



**Perfektní řešení pro
užitková vozidla s
rozsáhlým vybavením!**



Baterie startovací

EUROPART EFB, 12 V, naplněná a nabitá

Typ	EFB
Razení	3
Typ pólu	1
Patní lišta	B00

Typ	CCA	Kapacita	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
680 500 100	1000 A [EN]	180 Ah	9561 680 500	3690,00	3590,00
725 500 115	1150 A [EN]	225 Ah	9561 725 500	4390,00	4290,00

od 3 590,⁰⁰

od **2478,⁷¹****Perfektní řešení pro
městský provoz!****Baterie startovací****EUROPART Plus, 12 V, naplněná a nabitá**

Typ Super Heavy Duty
Norma EN-4, V3
Řazení 3
Typ pólu 1
Patní lišta B00

Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 680 325

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
640 103 080	800 A [EN]	140 Ah	513 x 189 x 223 mm	9560 640 205	2520,03	2478,71
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 680 325	3290,00	3190,00
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 710 145	4190,00	4090,00

od **2349,⁴⁴****Perfektní řešení
pro zemědělské a
stavební stroje!****Baterie startovací****EUROPART standard, 12 V, naplněná a nabitá**

Typ pólu 1
Patní lišta B00

Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 640 203

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
640 035 076	760 A [EN]	140 Ah	513 x 189 x 223 mm	9560 640 203	2388,59	2349,44
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 680 323	2990,00	2890,00
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 710 143	3790,00	3690,00

od 9490,00 Akční cena!

Perfektní řešení pro vozidla s rozsáhlou výbavou a nejvyšší spotřebou energie!



Baterie startovací

ProMotive AGM, 12 V, naplněná a nabitá

Kapacita	210 Ah
CCA	1200 A [EN]
Typ	710 901 120
Řazení	3
Typ pólu	1
Patní lišta	B00
Délka x šířka x výška	518 x 276 x 242 mm



Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
9560 710 901	9690,00	9490,00

od 3990,00

Perfektní řešení pro užitková vozidla s rozsáhlým vybavením!



Baterie startovací

ProMotive EFB, 12 V, naplněná a nabitá

Řazení	3
Typ pólu	1
Patní lišta	B00

s technologií PowerFrame®



Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 690 500

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
690 500 105	1050 A [EN]	190 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 690 500	4090,00	3990,00
740 500 120	1200 A [EN]	240 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 740 500	4990,00	4949,00

od **2986,⁵⁸****Perfektní řešení pro
městský provoz!****Baterie startovací****ProMotive Super Heavy Duty, 12 V, naplněná a nabitá**

Typ Super Heavy Duty
 Norma EN-4, V3
 Řazení 3
 Typ pólu 1
 Patní lišta B00

s technologií PowerFrame®

Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 645 400

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena	Cena/4 ks.
645 400 080	800 A [EN]	145 Ah	513 x 189 x 223 mm	9560 645 400	3036,36	2986,58
680 108 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 680 110	3590,00	3490,00
725 103 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 725 104	4590,00	4490,00

od **2960,¹¹****Perfektní řešení pro
zemědělské a stavební stroje!****Baterie startovací****ProMotive Heavy Duty Heavy Duty, 12 V, naplněná a nabitá**

Typ Heavy Duty
 Norma EN-2, V1
 Řazení 3
 Typ pólu 1
 Patní lišta B00

s technologií PowerFrame®

Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 720 018

Typ	CCA	Kapacita	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/4 ks.
654 011 115	1150	154 Ah	9560 654 011	3009,45	2960,11
680 011 140	1400	180 Ah	9560 680 011	3607,77	3548,63
720 018 115	1150 A [EN]	220 Ah	9560 720 018	3890,00	3790,00

MOTOR, NÁSTAVBA MOTORU A POHON



Super práce, kámo. S tímhle
jsem ti fakt pomohl. Ale
neboj, zůstane to jenom mezi
námi.

EWOS
3.0

EURO
PART

Upozornění:

Nabízíme širokou škálu produktů pro motory, jejich montáž a pro pohony. Všechny články najdete u nás v EWOS nebo se obraťte na naše kolegy v pobočkách. Jako příklad široké nabídky výrobků najdete na následujících stránkách také doplňující inzerci našich partnerů, jejichž zboží máme pro vás připraveno.

od 9879,20

Montážní sady pro turbodmychadla
jsou k dispozici volitelně



2



1



Turbodmychadlo k výměně

Použití pro	Typ	Obj. číslo	Obr.	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF105, CF85	repasované	1902 029 379		DAF 1830547	19620,71
MAN TGS, TGA	repasované	1902 029 825		MAN 53.29988-7130	10016,89
Mercedes-Benz Axor, Atego	nové	1911 125 055	1	Mercedes-Benz 906 096 09 99	9879,20
Mercedes-Benz Vario	nové	1902 029 806		Mercedes-Benz 904 096 91 99	14113,14
Scania R, G, P, T Scania Acron, Interlink, OmniExpress, Touring	nové	1902 029 890	2	Scania 2328179	17039,04
Volvo	nové	1902 029 789		Volvo 20763166	12908,36

**Turbochargers for commercial vehicles in
OE quality – Best Truck Service by BTS**

We are Turbo.

availability | speed | competence

BTS Turbo is the leading supplier for turbocharger in the independent German aftermarket. In addition to the sale of turbochargers for cars we also deal with parts for bigger vehicles.

We also provide you with suitable turbochargers for every commercial vehicle or transporter. Our central warehouse with a high stock level guarantees fastest delivery even for the BIG7.

Our contracts with OE turbocharger manufacturers ensure a supply with original spare parts in OE quality. Up-to-date logistics mean speed and flexibility when processing orders without sacrificing quality. In addition to the sale of original turbochargers, BTS also offers suitable accessories for every turbocharger in form of complete mounting kits or individual mounting parts.

This is where the difference of BTS lies:

All parts from a single source.



BTS
TURBO

BTS GmbH
Paradeisstraße 56
D-82362 Weilheim

Tel.: +49 881 627 - 300
Fax: +49 881 627 - 311

Mail: info@bts-turbo.de
Web: www.bts-turbo.de



BTS offers turbochargers of from the leading manufacturers:



Original Parts - Remanufactured Parts - Technical Trainings - Mounting- and Service Sets

od **1 051,44**


DAYCO



Napínák drážkovaného klínového řemenu

Obrázek odpovídá obj. číslu 1911 400 077

Použití pro	Vnější Ø	Výška 1/Výška 2	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF Euro 6, CF Euro 6	75 mm	32,5/75 mm	1911 400 219	Dayco APV4086	1761,17
MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA MAN Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12/R13) Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)	74 mm	34/84 mm	5230 226 167	Dayco APV1134	1224,81
Renault Magnum II/III, Kerax II Volvo FH II, FM II/III, FMX I/II Volvo 9700, 9900	74 mm	38,32/77,12 mm	1911 400 077	Dayco APV2739	1062,71
Renault Magnum II/III, Premium II, Kerax Volvo FH II (2002-), FM7 I (-2001) Volvo B7L, B9L, B9R, B9S, B9TL, B10L, B11, B12B, B12M, B12R, 7700, 8500, 8700, 9700, 9900	73,8 mm	37,8/87,5 mm	6170 215 522	Dayco APV1151	1121,54
Scania R, G, P, T, S, L, Řada 3 Scania K230/250/270/280/310/360, N280/310/320, Citywide, Interlink, Irizar PB, OmniExpress, OmniLink, Touring	74 mm	38,94/72,6 mm	1911 400 028	Dayco APV2729	1051,44

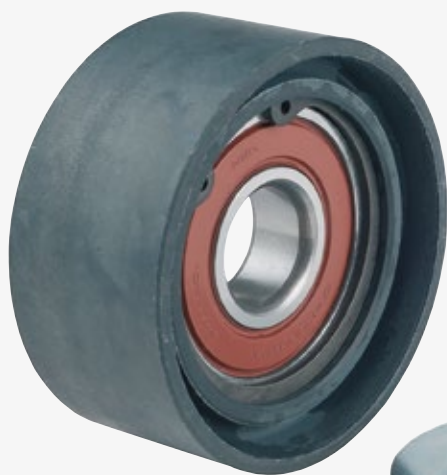od **444,99**

DAYCO



Vratná/vodící kladka

Obrázek odpovídá obj. číslu 1240 030 646

Použití pro	Vnější Ø	Výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM, TGL (2008-), TGL MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47), Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12/ R13) Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)	74,15 mm	33,9 mm	3563 860 050	Dayco APV2403	444,99
Renault Magnum II/III Volvo FH II (2002-) Volvo B13R	73 mm	38,4 mm	1240 030 646	Dayco APV2384	1051,44
Scania R, G, P, Řada 3 Scania K360	74 mm	39 mm	1911 400 088	Dayco APV3064	721,93
Scania R, G, P, T, 124, 114, 94, Řada 3	74 mm	32 mm	1911 400 009	Dayco APV1121	494,12
Scania R, G, P, T, 94, Řada 3	80 mm	34 mm	2583 001 184	Dayco APV1119	602,70

Dayco Heavy Duty.

Your global partner from **OE to the Aftermarket.**



Leader in engineering and production of OE HD tensioners. OE HD belts designed for diesel grade HD applications. High performance and reliability. The preferred partner of the most important OE truck brands and engine equipment. VOLVO, CNH-IVECO, MERCEDES, MAN, SCANIA, CUMMINS, CATERPILLAR.

DAYCO®

MOVE FORWARD. ALWAYS.™



BOSCH
Stvořeno pro život



od **5 684,⁶⁹**



Vstříkovací tryska

k výměně

Obrázek odpovídá obj. číslu 1911 046 304

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Fast Sceler III (Euro 4) MAN TGA, TGX, TGS MAN MAN Lion's City, HOCL, NG, NL, SL, SÜ Neoplan Trendliner (N 3516) Temsa Diamond	1911 103 945	Bosch 0 986 435 526	5684,69
MAN TGS, TGA MAN Lion's Coach, HOCL	1911 046 304	Bosch 0 986 435 517	5684,69
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's Coach, HOCL	1911 046 799	Bosch 0 986 435 528	5684,69
MAN TGX, TGS MAN Lion's Coach (2015-)	1911 046 231	Bosch 0 986 435 650	6429,46
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	1911 046 873	Bosch 0 986 435 598	8036,98
Renault Premium II, Midlum II Volvo FE II (2012-), FE I (2006-), FL III (2013-), FL II (2009-)	1911 046 131	Bosch 0 986 435 529	5684,69

od **12 741,⁵⁷**



Obrázek odpovídá obj. číslu
3806 437 350



BOSCH
Stvořeno pro život



Vysokotlaké čerpadlo

k výměně

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF CF65, LF55, LF45 Heuliez GX 137/337/427/437 Iveco EuroCargo II/III/IV, EuroFire, Tector, Vertis Iveco Crossway LE, Urbanway Irisbus Access Bus GX127, Crossway, Proway	1911 046 324	Bosch 0 986 437 341	12741,57
MAN TGM, TGL MAN Lion's City (A20/A21/A37), NM, SÜ, FOCL, HOCL	1911 046 235	Bosch 0 986 437 352	16858,16
MAN TGS, TGA	1911 046 579	Bosch 0 986 437 351	16073,96
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's City (A22), NG (A23), NL (A21) Neoplan Trendliner (N 3516) Temsa Diamond	3806 437 350	Bosch 0 986 437 350	16858,16
MAN TGX, TGS MAN Lion's City (A22), Lion's Coach, NG, NL, SL, SÜ, HOCL Neoplan Cityliner (N 1216), Skyliner (N 122/3), Starliner (N 5218), Tourliner (N 2216) Van Hool T916/917/918/919, TD925/927	1911 046 859	Bosch 0 986 437 383	18034,16



od **6 436,⁰³**



Jednotka čerpadlové trysky

k výměně

Obrázek odpovídá obj. číslu 1911 105 056

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF105, XF95, CF95, CF85	1911 105 056	Delphi HRE285	9758,72
Renault Magnum, Premium Volvo FH, FM, FMX	1911 105 059	Delphi HRE283	10631,80
Renault Magnum, Premium Volvo FH, FM, FMX	1911 105 058	Delphi HRE284	7138,25
Renault Magnum Volvo NH12	1911 105 054	Delphi HRE112	6436,03
Volvo FH	1911 105 055	Delphi HRE263	10543,86
Volvo FM9, NH12	1911 105 053	Delphi HRE113	7213,98

**BOSCH**

Invented for life

Driven by

KNOW-HOW**Bosch OE competence:**

As original-equipment (OE) supplier for vehicle manufacturers all over the world, we provide unique and comprehensive product and system know-how. Automotive workshops can benefit from our extensive range of original spare parts and spare parts of matching quality. This results in both highly reliable vehicle repairs and top customer satisfaction.


bosch-workshop-world.com**What drives you
drives us**

od **9 364,⁴³**

1



2

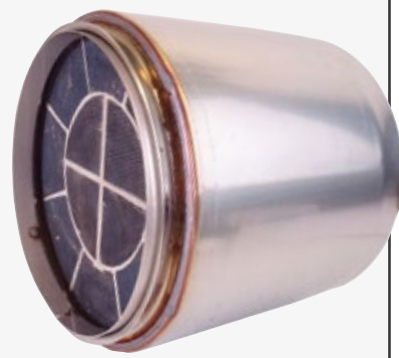

3



4



5



6



7



8



Filtr pevných částic k výměně

Použití pro	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS	1	1329 644 180	MAN 81.15103-9130	15935,96
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	¹ 2	1329 644 140	Mercedes-Benz 001 490 48 92	9364,43
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	¹ 3	1329 644 340	Mercedes-Benz 000 490 58 92	9364,43
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	4	1329 744 270	Mercedes-Benz 001 490 83 92	9364,43
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	5	1329 644 570	Mercedes-Benz 001 490 70 92	9364,43
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos		1329 744 140	Mercedes-Benz 001 490 48 92	9364,43
Renault T-Truck, D-Truck, C-Truck, K-Truck, Volvo FH, FH16, FM, FMX	6	1329 644 010	Volvo 85013297	11007,31
Scania R, G, P, T Scania Citywide, Interlink, Touring	7	1329 644 160	Scania 2269640	11007,31

¹ párová instalace



DIESEL PARTICULATE FILTERS

EURO 6


**3 year warranty
without mileage limit**

On top of our DPF, we also offer the widest programme for Fitting Kits, always including ALL parts (clamps and gaskets) you need for your service work. This means that we also include for instance the OE graphite rings and paste for all Scania applications.



rema.germany DPF


- ✓ All DPF approved for the corresponding OE application
- ✓ Filter performance of the new DPF (infills)
- ✓ Europe's most comprehensive exchange program
- ✓ DPF are always supplied with the corresponding complete fitting kit!
- ✓ Remanufacturing according to OES standard processes:
 - » Check the core
 - » Cleaning in a complex procedure
 - » Purge air process
 - » Rinse
 - » Dry
 - » Filter performances of min. 97% achieved compared to new parts
- ✓ All environmental standards are satisfied (COSHH, REACH...)
- ✓ Immediate replacement with no time lost
- ✓ Fair core criteria



Normal cleaning methods in IAM (*)

Remaining flow restrictions due to filter areas not being reached

- (*)
- » Cleaning with chemicals or through cauterization (FSX)
 - » Additional damage to the sensitive coatings of the system



rema.germany DPF cleaning system (**)

As clean as new

- » Optimum exhaust back pressure
- » Optimum fuel consumption

- (**)
- » Cleaning by pulsating air and aqueous solution
 - » No harm to the coatings

Let's make the truck greener!

Be part of the resource saving and sustainable effort! Decide for a remanufactured part from now. Please also contact your Europart branch for more information!

rema.germany – a brand of
APS Germany GmbH

Schuckertstr. 4, D-48712 Gescher
Telefon: (+49) 0 25 42 / 9 555 111



Znáte již identifikaci dílů pro nápravy v EWOS?

- Identifikace prostřednictvím čísel a typů náprav
- BPW a SAF s údaji OE v systému
- další výrobci náprav prostřednictvím **stromu vyhledávání TecDoc**
- více než 220 000 čísel náprav **BPW** v systému
- více než 10 000 čísel náprav **SAF** v systému
- optimální propojení z OE na IAM
- **Bezplatné** pro každého uživatele EWOS

Máte zájem? Oslovte nás, rádi Vám poradíme! Veškeré informace ohledně tématu identifikace náprav Vám rádi poskytnou v nejbližší pobočce.

<https://ewos.net/>



EWOS
3.0

EURO
PART

7

Motor, nástavba motoru a pohon



(il. foto)

od **5 422,⁴⁵**

dINEX

NOx-Senzor

Použití pro	Norma	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF105	Euro 5	4260 220 300	Dinex 22030	7525,03
DAF XF105, CF85, CF75	Euro 5	4260 220 320	Dinex 22032	7525,03
Iveco Stralis, EuroCargo	Euro 5	4260 290 300	Dinex 29030	5422,45
MAN TGX, TGS, TGA	Euro 5	4260 470 300	Dinex 47030	6676,99
MAN TGX, TGS, TGM, TGL	Euro 6	4260 401 800	Dinex 41L018	8484,16
Mercedes-Benz Actros 2/3, Axor 2, Atego 2, Econic 1, Unimog, Zetros	Euro 5	4260 510 300	Dinex 51030	6418,82
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Atego 4, Econic 2	Euro 6	4260 510 260	Dinex 51026	8484,16
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Econic 2	Euro 6	4260 051 036	Dinex 51036	7562,27
Renault Magnum, Premium, Midlum	Euro 5	4260 810 300	Dinex 81030	6234,19
Volvo FH, FM, FE, FL				
Scania S, R, G, P	Euro 6	4260 067 032	Dinex 67032	7377,64
Scania S, R, G, P	Euro 6	4260 067 031	Dinex 67031	7377,64



Dinex Recon RX

Reconditioned Euro 6 DPF Filters

going the extra mile



New high quality and type approved reconditioned Euro VI DPF filters for immediate exchange on the vehicle without waiting.



Fast exchange service

Easy Box Solution



For easy installation, the Dinex Recon RX DPF filter and new Dinex DPF filter boxes includes both the clamps and gaskets.



You will also be able to get a new type approved DPF filter from Dinex, if you prefer that instead of the reconditioned (RX). Just get in touch with your local Dinex office.



EASY



FAST




SAFE

The Dinex Recon RX program is the EASY, FAST and SAFE choice for DPF exchange filters.

Dinex.net

od **5 582,05**

1

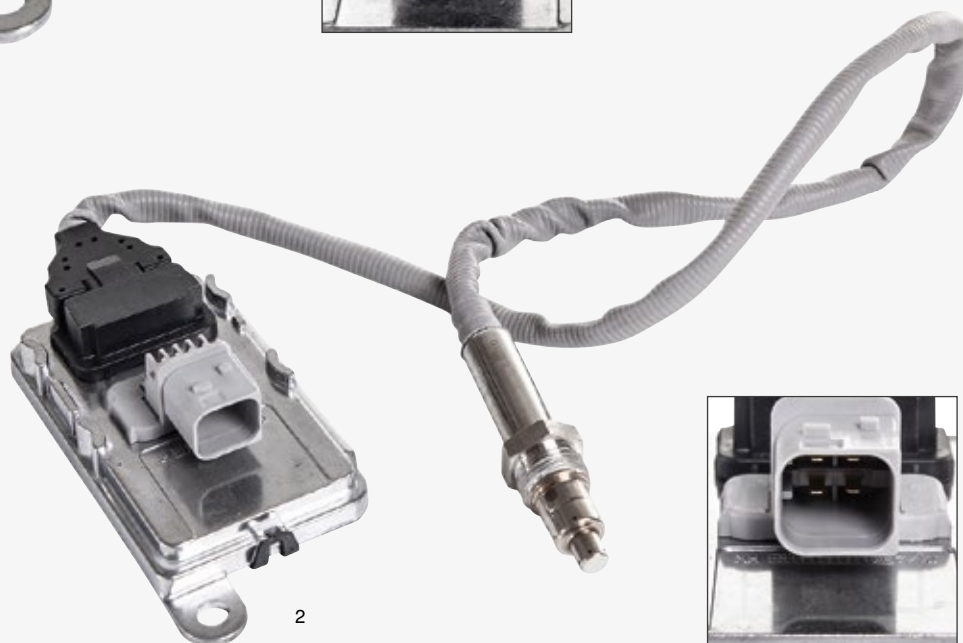

2



NOx-Senzor

Použití pro	Norma	Obr.	Obj. číslo	Cena
DAF XF105, CF85, CF75	Euro 5		4261 220 320	5582,05
DAF XF105, CF85, CF75	Euro 5		4261 220 300	5582,05
MAN TGX, TGS, TGA	Euro 5		4261 470 300	5582,05
MAN TGX, TGS, TGM	Euro 6	1	4261 401 800	5582,05
Mercedes-Benz Actros 2/3, Axor 2, Atego 2, Econic 1, Unimog, Zetros	Euro 5		4261 510 300	5771,68
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Atego 4, Econic 2	Euro 6	2	4261 510 260	5771,68
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Econic 2	Euro 6		4261 051 036	5771,68
Scania R, G, P	Euro 6		4261 067 032	5582,05
Scania R, G, P	Euro 6		4261 067 031	5582,05



MEASURING THE AMOUNT OF NITROGEN OXIDE – COMPARE FOR YOURSELF STICKOXID-MENGE MESSEN – VERGLEICHE SELBST!

NOX SENSORS FROM PE
NOX SENSOREN VON PE



German
Engineering



www.pe.de

Member of the BPW Group



noxsensor.pe.de

od **90,⁴⁴****Oleřový řiltr**

Obrázek odpovídá obj. říslu 9021 110 200

Pouřitř pro	Provedení řiltru	Obj. říslu	Porovnávácí říslu	Cena
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio Neoplan Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner	Filtrační vložka	9020 013 125	Hengst E422H D86 MANN HU 13 125 x	90,44
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs Mercedes-Benz Citaro II, Turismo, Travego I Setra S 315/317 HDH/3, S 315/317/319 GT-HD, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT	Filtrační vložka	9020 121 400	Hengst E500H D129 MANN HU 12 140 x	138,94
Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II Scania R, G, P Scania K94/114/124/380, L94 Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FMX, FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6 Volvo B7L, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R	Šroubovací řiltr	9021 110 227	Hengst H200W40 MANN W11 102/34	143,01
Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL7, FL6 Volvo B7L, B7R, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R	Šroubovací řiltr	9021 110 200	Hengst H200WN01 MANN WP 11 102/3	157,40

od **139,⁵⁷****Oleřový řiltr**

Obrázek odpovídá obj. říslu 9750 104 332

Pouřitř pro	Provedení řiltru	Obj. říslu	Porovnávácí říslu	Cena
Irisbus Arēs, Iliade GTX Renault Magnum, Premium, Midlum, Kerax Scania K114 Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6	Šroubovací řiltr	9750 104 329	Hengst H200W10	139,57
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio Neoplan Cityliner, Skyliner, Starliner, Trendliner Tamsa Diamond Van Hool A330, AG300, T911/916/917/918/919	Filtrační vložka	3359 000 559	Hengst E422H D86	194,33
Mercedes-Benz Actros 1/2/3 Mercedes-Benz Turismo I, Travego I/II Neoplan Starliner Setra Seria 400	Filtrační vložka	9750 103 655	Hengst E500H D129	188,70
Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II Scania K94/114/124/380, L94 Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FMX, FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6 Volvo B7L, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R	Šroubovací řiltr	9750 104 332	Hengst H200W40	208,41
Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FMX, FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL7, FL6	Šroubovací řiltr	9750 104 335	Hengst H200WN01	252,22

Hengst[®]
FILTER



The SMART Alternative.

OE quality and service excellence.

It is in the nature of things: There is only one original. We offer a service that makes things possible, flexible, reliable and personal – so that you can convince your clients with first-class OE quality and attractive conditions. As a strong sales partner with optimal availability.

www.hengst.com/smart



od **137,³⁸****Palivový filtr**


Obrázek odpovídá obj. číslu 9020 001 059

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Fast Sceler III, Syter MAN TGX, TGX, TGS, TGS, TGA, TGM, TGM, TGL MAN Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio Neoplan Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner	Filtrační vložka	9020 001 059	Hengst E422 KP D98 MANN PU 1059 x	144,57
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3 Mercedes-Benz Citaro I/II/C2, Conecto I, Integro II, Tourismo I/II, Travego I Setra S 315/317 HDH/3, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL	Filtrační vložka	9020 009 991	Hengst E500KP02D36 MANN PU 999/1 x	137,38
Renault Magnum II/III, Kerax Volvo FH III (2013-), FH II (2006-2013), FM III (2013-), FM II (2006-2013), FMX II (2013-), FMX I (2010-)	Šroubovací filtr	9020 104 487	Hengst H328WK MANN WK 11 001 x	209,66
Renault Magnum, Premium, Kerax Volvo FH II (2002-2006), FM II (2002-2009) Volvo B9, B9L, B9R, B9TL, B12B, B12R, B13R, 7000, 8500, 8700, 9700, 9900	Šroubovací filtr	9020 111 021	Hengst H200WDK MANN WDK 11 102/28	215,30
Renault T-Truck, Magnum II, D-Truck, C-Truck, K-Truck, Kerax II Volvo FH III (2013-), FH II (2007-2013), FM III (2013-), FM II (2007-2013), FMX II (2013-), FMX I (2010-) Volvo B11R, B13, 9000	Šroubovací filtr	9020 000 392	Hengst H392WK MANN WK 10 006 z	251,91

od **189,⁹⁵****Palivový filtr**

Obrázek odpovídá obj. číslu 2300 008 093

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Fast Sceler III, Syter MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL MAN Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio Neoplan Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner Tems a Diamond, Opalin Van Hool A330	Filtrační vložka	2300 008 093	Hengst E 422 KP D 98	243,46
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3 Mercedes-Benz Citaro I/II/C2, Conecto I, Integro II, Tourismo I/II, Travego I Setra S 411 HD, S 431 DT, S 415 NF	Filtrační vložka	3359 000 557	Hengst E500KP02 D36	189,95
Renault Magnum II/III, Premium II, Kerax Volvo FH III (2013-), FH II (2006-2013), FM III (2013-), FM II (2006-2013), FMX I (2010-)	Šroubovací filtr	9750 104 487	Hengst H328WK	476,28
Renault Kerax, Magnum, Premium 2 Volvo FH II (2002-2009), FM II (2002-2009), FMX I (2010-) Volvo B9L, B9R, B12B, B12R	Šroubovací filtr	9750 104 333	Hengst H200WDK	295,72
Renault T-Truck, Magnum II, D-Truck, C-Truck, K-Truck, Kerax II Volvo FH III (2013-), FH II (2007-2011), FM III (2013-), FM II (2006-2011), FMX II (2013-), FMX I (2010-) Volvo B11R, B13, 9000	Šroubovací filtr	9750 000 392	Hengst H392WK	449,99

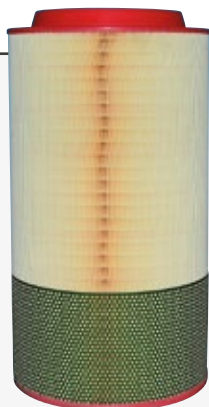od **505,⁶⁹**Obrázek odpovídá obj. číslu
9022 712 501
**EURO
PART**


Vzduchový filtr

Provedení filtru Filtrační vložka

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA	9022 712 501	Hengst E428L01 MANN C 27 1250/1	505,69
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3	9022 713 201	Hengst E603L MANN C27 1320/3	668,73
Mercedes-Benz Axor 1/2/3, Atego 1/2/4/3, Econic	9020 025 653	Hengst E361L01 MANN C 29 1032/1	621,79
Scania R, G, P, T, 124, 114, 94	9020 001 013	Hengst E1013L MANN C 31 016	629,30

od **627,¹¹**Obrázek odpovídá obj. číslu
9750 103 736

Vzduchový filtr

Provedení filtru Filtrační vložka


Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA	9750 103 595	Hengst E428L01	627,11
Mercedes-Benz Actros 2/3, Axor 2/3 Mercedes-Benz Touro	9750 103 736	Hengst E603L	1013,58
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	9750 010 590	Hengst E1059L	1845,66
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	9750 106 001	Hengst E1060L01	1492,99
Mercedes-Benz Atego 1/2/4	1392 000 361	Hengst E361L01	930,03
Volvo FH III (2013-), FH II (2007-2013)	9750 103 039	Hengst E1024L01	855,86
Scania R, G, P, T, 124, 114, 94	3565 420 121	Hengst E1013L	898,11

od **101,⁷⁰**
**EURO
PART**


Kabinový filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9020 479 500

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL MAN Lion's Coach, Lion's Regio Neoplan Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner	Pylový filtr	9020 047 950	Hengst E954LI01 MANN CU 4795	106,71
MAN TGX, TGS, TGS, TGA, TGM, TGM, TGL MAN Lion's Regio Neoplan Tourliner, Trendliner	Filtr s aktivním uhlím	9020 479 500	Hengst E954LC01 MANN CUK 4795	168,67
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Zetros	Pylový filtr	9020 003 855	Hengst E982LI MANN CU 3855	172,42
Renault T-Truck, C-Truck, K-Truck Volvo FH III (2012-), FH II (2005-), FH16 II (2009-), FM III (2012-), FMX II (2012-), FMX I (2005-)	Pylový filtr	9020 003 938	Hengst E3938LI MANN CU 27 003	101,70
Scania R, G, P, T	Pylový filtr	9020 130 563	Hengst E2960LI MANN CU 37 001	154,90

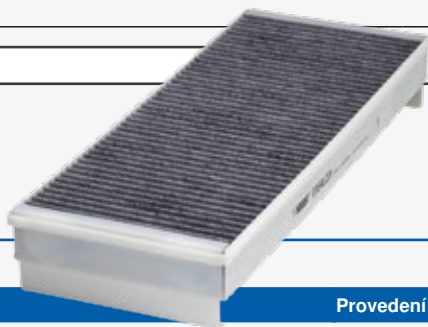
od **196,²¹**

Kabinový filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 954 010

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's Regio Neoplan Trendliner	Pylový filtr	9750 095 401	Hengst E954LI01	196,21
MAN TGX, TGS, TGM, TGA MAN Lion's Regio Neoplan Tourliner, Trendliner	Filtr s aktivním uhlím	9750 954 010	Hengst E954LC01	419,95
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Unimog, Zetros	Pylový filtr	9750 104 094	Hengst E982LI	363,31
Renault T-Truck, C-Truck, K-Truck Volvo FH II, FH16 II, FM, FMX	Pylový filtr	9750 003 938	Hengst E3938LI	356,11
Scania R, G, P, T	Pylový filtr	9750 103 424	Hengst E2960LI	220,62

od 11 316,⁸⁰

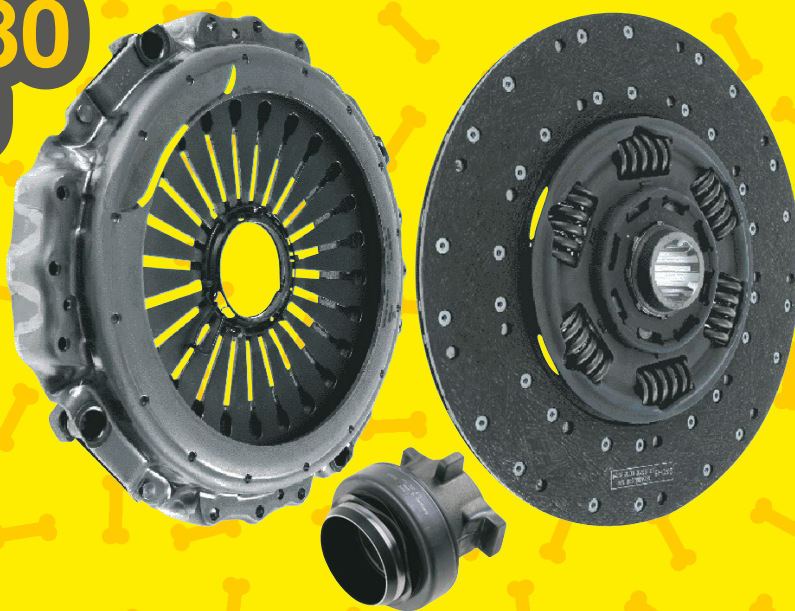

Sada spojky

Ø 430 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 000 153

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF105, CF85, CF75	9270 700 368	Sachs 3400 700 368	12017,45
MAN TGX, TGS, TGA	9750 700 460	Sachs 3400 700 460	12091,62
MAN TGX, TGS, TGA MAN Lion's Coach, Lion's Star Neoplan Cityliner, Starliner, Tourliner	9750 000 153	Sachs 3400 700 459	12370,75
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 2/3, Atego 1 (18 t)	9270 004 003	Sachs 3400 700 446	11316,80
Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos	9270 700 529	Sachs 3400 700 529	15532,28
Renault Magnum II, Premium II, Kerax II Volvo FH II, FM I/II, FMX I Volvo 9700, 9900	9270 710 066	Sachs 3400 710 066	19997,79
Renault Magnum II, Premium II, Kerax II Volvo FH II, FM II/III, FMX I Volvo 9700, 9900	9750 700 618	Sachs 3400 700 618	11626,60
Renault T-Truck, D-Truck, C-Truck, K-Truck Volvo FH II, FM II/III, FMX II Volvo B11, B11R, 9700 (2016-), 9900 (2016-)	9270 700 601	Sachs 3400 700 601	16069,27
Scania R, S (2016-)	9750 700 663	Sachs 3400 700 663	14995,92
Scania S, R (2016-), G, P (2017-), R, G, P (2004-)	9750 700 612	Sachs 3400 700 612	13703,83

Tučná odměna!

Náš nový výrobek vlastní značky najdete kromě jiného na straně 355.





AFTERMARKET

sachsprovenperformance.co.uk

CHAMPION DRIVERS RACE 5.3 TONNES OF TRUCK WITH A SACHS CLUTCH



PROVEN PERFORMANCE



SACHS



EXTRA-TIME



Maximize uptime. With LuK Clutches for commercial vehicles.

LuK clutch systems are made to maximize uptime. Thanks to intelligent repair solutions, such as the LuK RepSet SmarTAC, clutches last twice as long. Benefit from our expertise as OE supplier – for increased driving comfort and minimal downtime.

www.repxpert.com



SCHAEFFLER

New PDF catalogue from Elring



- Fast and convenient search thanks to bookmark navigation
- Convenient and handy: Download catalogue and read offline
- Flick through using page arrows
- Helpful exploded views of commercial vehicle engines
- The complete commercial vehicle gasket range in our comprehensive catalogue



Website



Commercial vehicles catalogue



Das Original

Your Key to Success.



JUST SEAL IT!





VictorReinz.com

© 2021 Dana Limited. All rights reserved.

VICTOR REINZ®



MORE THAN 5X LONGER LIFE

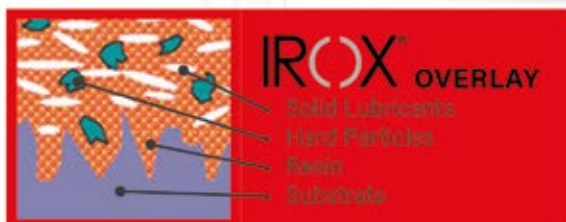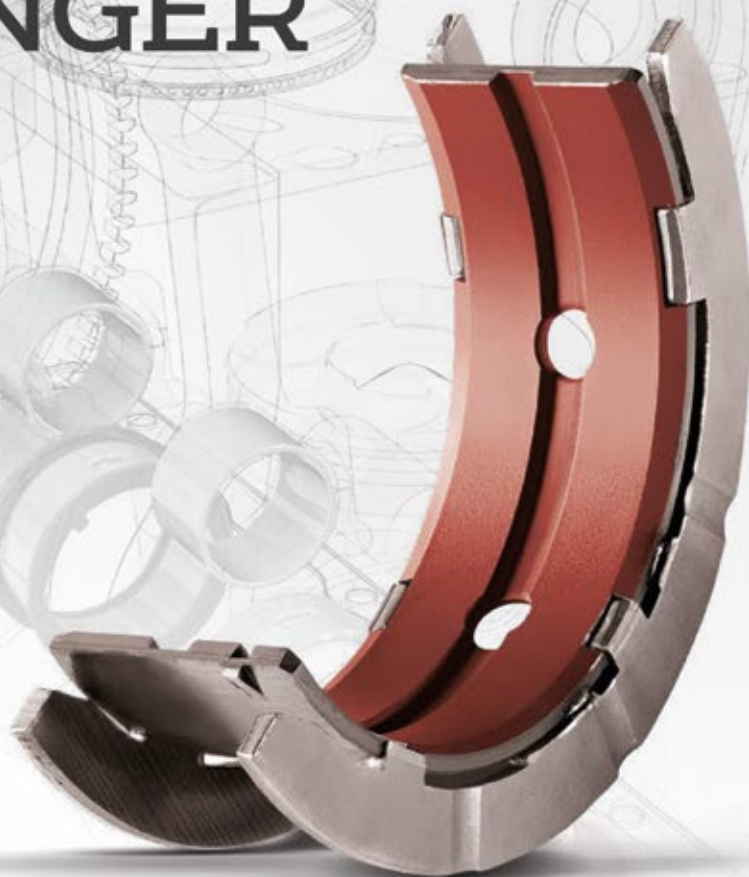


INNOVATIVE, OE-PROVEN TECHNOLOGY FOR THE AFTERMARKET

The Glyco IROX[®] bearing overlay increases the life of the bearing shells and crankshaft by more than 5 times in the most demanding applications and drive cycles such as start-stop and hybrid.

- Increased impact absorption and wear resistance
- Reduces CO₂ and improves fuel economy
- Cuts friction up to 50% compared to metallic sliding layers



*Your globally active specialist for components
and parts in the field of diesel and gas engines!*

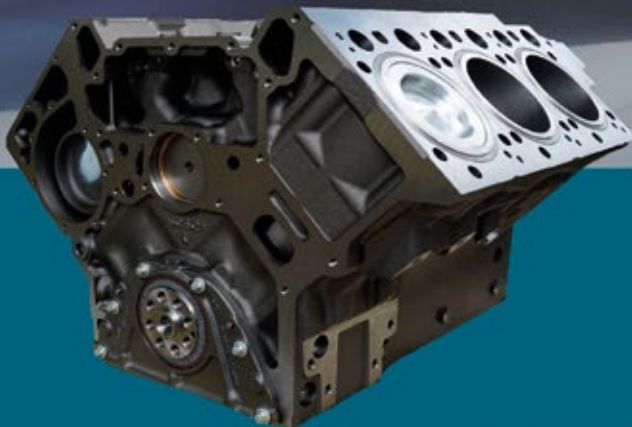

www.oe-germany.com



Engine parts and turbochargers
in original equipment quality

Over 9,000 parts for 100 % workshop performance.

We know what makes a perfect engine part: top quality, coverage of all workshop requirements and practical service around the product. But there is even more at MAHLE: pioneering spirit. With our product portfolio, we not only ensure reduced fuel consumption and lower emissions, but also offer durable solutions for the drive mix of the future. With MAHLE, your workshop delivers 100% performance, today and tomorrow.

mahle-aftermarket.com

MAHLE

STLAČENÝ VZDUCH



Hezky to změř. Dal bych
si, kdyby to neleželo tak
z ruky.




ewos.net

EWOS
3.0

EURO
PART


**Kontrolní kalibr a
další samozřejmě
najdete v našem
EWOS.**

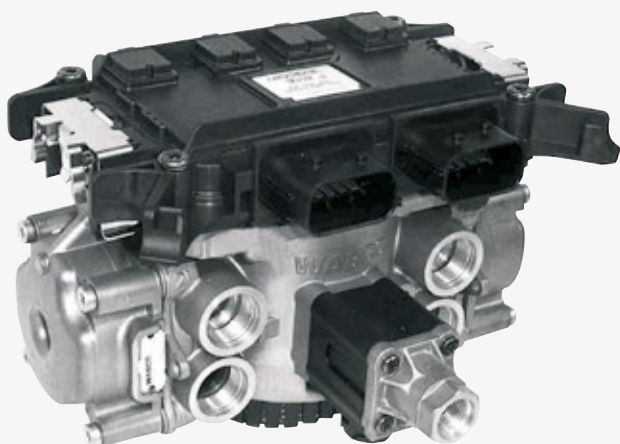13 819,⁹³**WABCO****Nápravový modulátor EBS**

Napětí 24 V

Obrázek odpovídá obj. číslu 3800 105 006

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Mercedes-Benz Setra	3800 105 006	WABCO 480 105 006 0	13 819,93
Mercedes-Benz	3801 050 070	WABCO 480 105 007 0	13 819,93

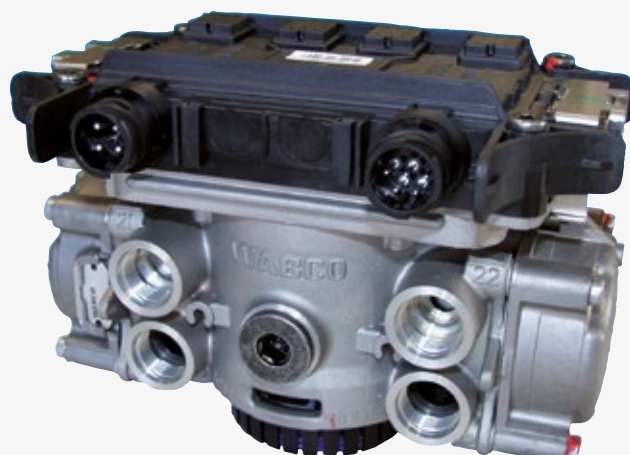13 124,⁶⁰**WABCO****Nápravový modulátor EBS**

Napětí 24 V

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
MAN Neoplan	3800 104 101	WABCO 480 104 107 0

18 397,⁷⁸**WABCO****Modulátor přívěsu EBS****TEBS-D/RSS Premium - 4S/3M, Reman**

Napětí 24 V

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3800 102 014	WABCO 480 102 014 R

12 419,²⁵**KNORR-BREMSE****Řídicí modul EBS přívěsu
repasovaný**

Typ EBS 5X

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Scania Volvo	3402 062 350	Knorr K020623X50

12 849,⁸⁴

KNORR-BREMSE


Modulátor EBS repasovaný

Typ EBS 5.X

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Volvo	3400 203 033	Knorr 0486203033X50

15 247,⁸³


KNORR-BREMSE


Modulátor EBS repasovaný

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Fast MAN Neoplan	3400 204 017	Knorr 0486204017X50

Stlačený vzduch

8

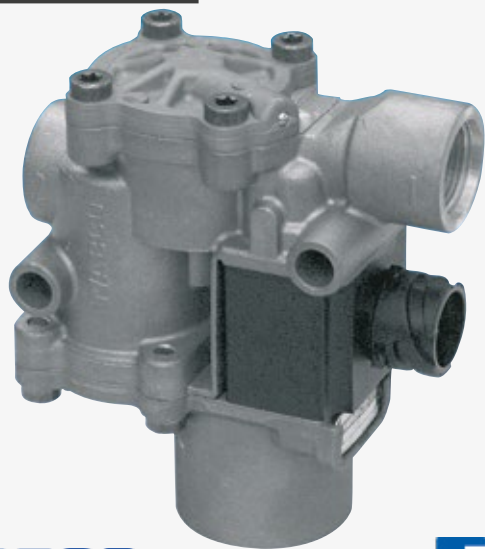1 396,²⁹

WABCO


Magnetický regulační ventil ABS

Připojení elektrické, bajonet (DIN 72585)
 Připojovací závit M22 x 1,5 JED-388
 Provozní tlak max. 11 bar
 Montážní místo přední / zadní náprava

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF Iveco Irisbus MAN Mercedes-Benz Renault Setra VDL Volvo	0371 950 087	WABCO 472 195 016 0

1 119,⁹⁸

KNORR-BREMSE


Magnetický regulační ventil ABS

Připojení elektrické, bajonet (DIN 72585)


Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF Iveco Irisbus MAN Mercedes-Benz Temsa VDL	3450 407 680	Knorr K038438N50

1 642,⁸⁸**WABCO**

Reléový ventil ABS k výměně

Připojení Elektrické, bajonet (DIN)
 Připojovací závit 1/2: M22 x 1,5
 4: M16 x 1,5
 Provozní tlak Max. 10 bar
 Napětí 24 V
 Způsob ochrany IP68

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0371 950 310	WABCO 472 195 031 7

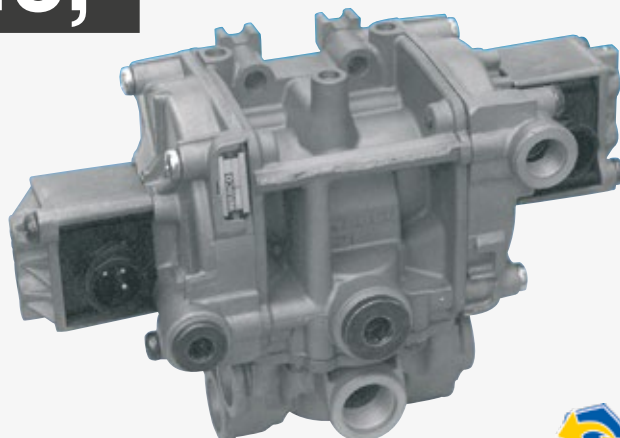4 143,¹⁹**WABCO**

Reléový ventil ABS repasovaný

Připojení Elektrické, bajonet (DIN)
 Připojovací závit 1/21/22/23: M22 x 1,5
 Provozní tlak Max. 10 bar
 Napětí 24 V
 Způsob ochrany IP66/69K

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0371 950 407	WABCO 472 195 041 7

1 550,²⁶**WABCO**

Reléový ventil

Provedení s tlumičem hluku
 Připojení elektrické, bajonetové (DIN)
 Připojovací závit M16 x 1,5
 Provozní tlak max. 8,5 bar

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Irisbus MAN Mercedes-Benz Neoplan Setra	0640 060 037	WABCO 973 006 003 0


1 180,³⁷**KNORR-BREMSE**

Reléový ventil

Přípojka 1–2 M22 x 1,5
 Vstup 3 M16 x 1,5

Pouze pro okruhy pružinové brzdy

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF	6001 360 613	Knorr AC577A

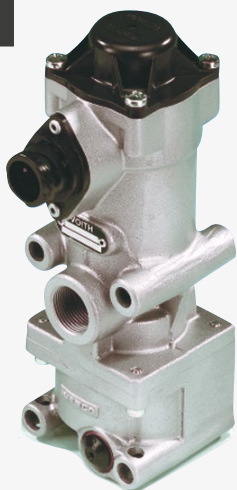9 329,⁰⁷**WABCO**

Proportionální ventil Pro retardér Voith VR 115

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Conecto (O 345), Integro (O 550), Intouro (O 560), O 404, Turismo (O 350), Travego (O 580) Setra Řada 300, 400, 500	3802 600 060	WABCO 472 260 00 60

373,⁶⁴**WABCO**

Rychloodbrzdňovací ventil

Provozní tlak 12 bar
Připojovací závit M22 x 1,5 mm

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Iveco Irisbus Mercedes-Benz Neoplan Setra Van Hool VDL Volvo	0064 500 000	WABCO 973 500 000 0

Stlačený vzduch

8

od 136,¹²**EURO
PART**

Snímač otáček pro ABS

Obrázek odpovídá obj. číslu 4190 210 400

Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
235 mm	4190 220 430	WABCO 441 035 345 0	136,12
240 mm	4190 210 140	WABCO 441 032 172 0	179,00
400 mm	4193 018 080	WABCO 441 032 808 0	184,94
1000 mm	4190 210 400	WABCO 441 032 879 0	161,78
2020 mm	4193 018 140	WABCO 441 032 814 0	213,42
2050 mm	4190 220 630	WABCO 441 032 980 0	189,32
2500 mm	4190 220 190	WABCO 441 032 331 0	216,86
2500 mm	4190 210 220	WABCO 441 032 863 0	220,30
2500 mm	4190 220 090	WABCO 441 032 330 0	216,86

od **165,23**

3

EURO PART

Sada snímače otáček pro ABS

Rozsah dodávky

Včetně maziva a upínacího pouzdra

Obrázek odpovídá obj. číslu 4195 240 210

Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
350 mm	4193 070 030	WABCO 441 032 963 2	252,53
400 mm	4190 210 030	WABCO 441 032 807 0	165,23
1500 mm	4195 240 240	WABCO 441 032 855 0, WABCO 441 032 856 0, WABCO 441 035 923 2	177,43
1700 mm	4195 240 310	WABCO 441 032 968 2	222,81
1750 mm	4195 240 210	WABCO 441 032 995 0, WABCO 441 035 920 2	205,91
2000 mm	4195 240 220	WABCO 441 032 351 0, WABCO 441 035 321 0, WABCO 441 035 921 2	208,72
2300 mm	4195 240 120	WABCO 441 032 858 0, WABCO 441 032 859 0, WABCO 441 035 924 2	229,38
3000 mm	4195 240 090	WABCO 441 032 487 0, WABCO 441 032 920 0, WABCO 441 032 921 0 WABCO 441 032 923 0, WABCO 441 032 942 0, WABCO 441 035 926 2	234,38
4000 mm	4195 240 110	WABCO 441 032 727 0, WABCO 441 032 941 0, WABCO 441 032 946 0 WABCO 441 032 947 0, WABCO 441 035 927 2	269,75

od **393,98****WABCO**

Sada snímače otáček pro ABS

Provedení se spojovací zásuvkou

Délka 1700 mm

Rozsah dodávky

včetně maziva a upínacího pouzdra

Obrázek odpovídá obj. číslu 0210 329 632

Použití pro	Typ	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW DAF LF55, LF45 Valx	S plus	350 mm	0210 329 632	WABCO 441 032 963 2	536,05
DAF LF55, LF45 Neoplan Volvo B7L, B9R, B12B, B12R	S plus	1700 mm	0210 329 682	WABCO 441 032 968 2	695,33
Mercedes-Benz Intouro II, Tourismo II, Travego II Solaris Urbino III Temsa Avenue LF, Safari HD VDL Citea	S plus	400 mm	0210 329 212	WABCO 441 032 921 2	393,98
SAF B9-22K01, B19-22K01, B19-22W, SKRB9022K, SKRB9022K01		1000 mm	0210 329 222	WABCO 441 032 922 2	567,66



od **287,²⁷**
**Sada snímače otáček****pro ABS****Rozsah dodávky**

vč. maziva a upínací objímky

Použití pro	Provedení	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW DAF Gigant	Axiální	300 ± 10 mm	3450 403 065	Knorr K145032K50	315,75
DAF Mercedes-Benz Renault Scania Schmitz Cargobull Solaris	Radiální	400 ± 10 mm	3413 733 004	Knorr K144126K50	287,27

316,⁶⁹
**Sada snímače otáček****pro ABS**

Provedení DGX/MGX100/Modal

Rozsah dodávky

Včetně maziva a upínacího pouzdra

Obrázek odpovídá obj. číslu 3779 030 210

Použití pro	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF	500 mm	3700 364 000	Haldex 950364506
DAF Mercedes-Benz Setra Solaris Temsa VDL	500 mm	3779 030 210	Haldex 950364503

240,³³
**Prodlužovací kabel snímače****pro ABS**


Délka 3000 mm

Průřez 2 x 0,75 mm²

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Solaris	0767 120 300	WABCO 449 712 030 0



od **193,39**

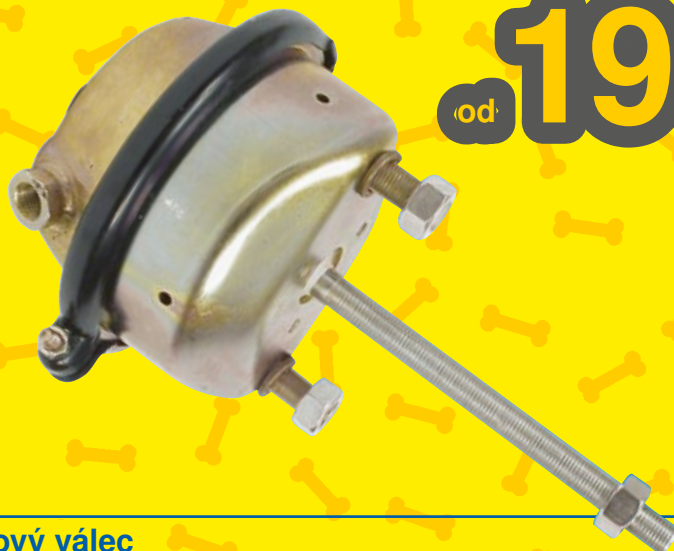


Membránový brzdový válec univerzální provedení

Provedení se závitou tyčí 186 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 3700 000 070

Použití pro	Typ	Provozní tlak	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF Renault	12	max. 8 bar	3700 000 005	WABCO 423 103 900 0	193,39
DAF MAN Renault Scania	16	max. 10 bar	3700 000 010	WABCO 423 104 900 0	231,26
DAF Iveco MAN Renault Scania Volvo	20	max. 10 bar	3700 000 020	WABCO 423 105 900 0	249,09
DAF Iveco MAN Renault Scania Volvo	24	max. 10 bar	3700 000 060	WABCO 423 106 900 0	254,73
DAF Renault Scania	30	max. 8 bar	3700 000 070	WABCO 423 107 900 0	286,96

478,16

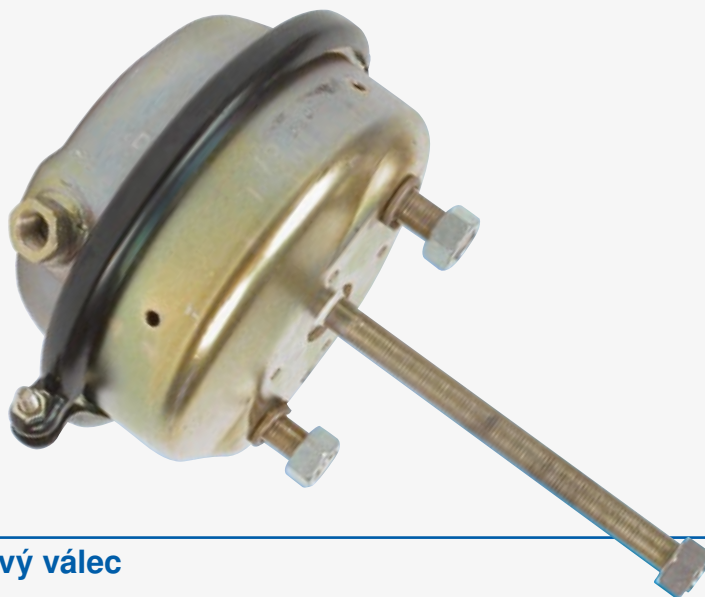

WABCO

Membránový brzdový válec

Typ 24
Provozní tlak 10 bar
Připojení M16 x 1,5
Provedení Univerzální
Zdvih 75 mm
Závit pístnice M16 x 1,5
Délka pístnice 186 mm

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz	0131 069 000	WABCO 423 106 900 0

od **847,¹⁰**

Membránový brzdový válec

Oblast použití
vozidla s kotoučovou brzdou

Obrázek odpovídá obj. číslu 3400 018 310

Použití pro	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW Schmitz	BS3404	8000 000 775	Knorr II31098	847,10
MAN	BS2515	3450 409 690	Knorr K002844	1206,03
MAN	BS2514	3450 409 685	Knorr K002843	1206,03
Mercedes-Benz	BS3414	3400 018 539	Knorr K018539N00	1507,70
Mercedes-Benz	BS3413	3400 019 070	Knorr K018538N00	1507,70
Mercedes-Benz	BS3515	3405 351 500	Knorr K002720N00	1151,58
Mercedes-Benz	BS3514	3405 351 400	Knorr K002624N00	1151,58
Neoplan Solaris Temsa	BS3403	3400 018 320	Knorr II30617	2254,03
Neoplan Solaris Temsa	BS3402	3400 018 310	Knorr II30616	2254,03

8

Stlačený vzduch

od **742,⁵⁸**

Kombinovaný brzdový válec

Provozní tlak 10,2/8,5 bar
Délka pístnice 186 mm

Oblast použití
Vozidla s bubnovou brzdou



Obrázek odpovídá obj. číslu 3731 363 031

Použití pro	Typ	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF BPW Valx	30/30	3731 363 031	WABCO 925 377 000 0	899,36
DAF MAN Schmitz Cargobull	24/30	3734 618 111	WABCO 925 376 000 0	742,58

673,74

3



Kombinovaný brzdový válec

Typ 16/24
 Připojení M16 x 1,5 / M16 x 1,5
 Provozní tlak max. 8,5 bar
 Zdvih 57/57 mm

Oblast použití
 vozidla s kotoučovou brzdou



Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
BPW Iveco Renault SAF Scania Schmitz Cargobull	6745 993 900	Knorr K159939N00, BS7309

od 1 240,¹⁴
WABCO

Kombinovaný brzdový válec

Oblast použití
 vozidla s kotoučovou brzdou

Obrázek odpovídá obj. číslu 6054 444 001

Použití pro	Typ	Připojení	Zdvih	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW SAF Schmitz Cargobull	16/24	M16 x 1,5	57/57 mm	6054 444 001	WABCO 925 384 010 0	1240,14
DAF SAF Scania	20/24	M22 x 1,5	64/64 mm	3803 801 010	WABCO 925 380 101 0	1753,03
Scania	24/30 IBV	M16 x 1,5	65/65 mm	0554 813 130	WABCO 925 481 313 0	3882,21



od **2752,⁵³****WABCO****Kombinovaný brzdový válec**

Připojení M16 x 1,5/M22 x 1,5

Oblast použití

vozidla s bubnovou brzdou

Obrázek odpovídá obj. číslu 0554 911 430

Použití pro	Typ	Zdvih	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF Evobus Liebherr MAN Scania Schmitz	24/24 IBV	57/57 mm	0554 911 410	WABCO 925 491 141 0	2752,53
DAF Krone Scania	24/30	65/65 mm	0554 911 430	WABCO 925 491 143 0	4345,97

od **5312,³⁰****KNORR-BREMSE****Kombinovaný brzdový válec****Oblast použití**

vozidla s kotoučovou brzdou

Obrázek odpovídá obj. číslu 3450 409 700

Použití pro	Typ	Připojení	Zdvih	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN	20/24HFL1	M22 x 1,5, VOSS NG12	64/64 mm	BS8414	3450 409 700	Knorr K007669	6130,61
MAN	20/24HFL1	M22 x 1,5, VOSS NG12	64/64 mm	BS8413	3450 409 695	Knorr K007668N00	6130,61
MAN Neoplan	20/24HFL1	M16 x 1,5/M16 x 1,5	75/75 mm	BS8415	3400 046 600	Knorr K007670N00	5656,84
Mercedes-Benz Setra	20/24	M22 x 1,5 VOSS NG12	64/64 mm	BS9476	3450 409 065	Knorr I138408F	5671,23
Mercedes-Benz Setra	24/24HFL3	M22 x 1,5 VOSS 232	64/64 mm	BS9509	3400 046 630	Knorr K004053000	6145,01
Mercedes-Benz Setra	24/24HFL3	M22 x 1,5 VOSS 232	64/64 mm	BS9502	3450 408 100	Knorr K004052N00	5312,30
Mercedes-Benz Solaris	24/24HFL3	VOSS NG12	64/64 mm	BS8506	3450 409 210	Knorr K131185N00	8700,71

od **1 559,³³****KNORR-BREMSE****Kombinovaný brzdový válec****Oblast použití**

Vozidla s bubnovou brzdou

Obrázek odpovídá obj. číslu 3450 408 825

Použití pro	Typ	Připojení	Zdvih	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Iveco Renault Scania	20/24	M16 x 1,5/M16 x 1,5	57/57 mm	BX7401	3422 740 100	Knorr K031736N00	1559,33
MAN Mercedes-Benz Renault Scania	24/30	Voss NG12	57/57 mm	BX9521	3450 408 825	Knorr K153956N00	3761,73

**1 446,³⁶****Haldex****Kombinovaný brzdový válec**

Typ 16/24
 Připojení M16 x 1,5
 Provedení bez prodloužení přípojky
 Provozní tlak 10.2 bar
 Zdvih 57/57 mm

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Schmitz Cargobull	3731 351 624	Haldex 1351624004

**4 288,⁰⁸****WABCO****Pružinový brzdový válec**

Provozní tlak 8 bar
 Zdvih 50 mm
 Připojovací závit M12 x 1,5
 Uvolňovací tlak 2 bar
 Ø 65 mm

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3803 110 040	WABCO 425 311 004 0

**1 664,⁴⁷****Haldex****Kombinovaný ventil pro brzdový systém**

Obj. číslo
3779 026 560

Porovnávací číslo
 Haldex 352044001



COMPLETE OVERVIEW



Trailer Application Guide: Transparent trailer technology

Whether vehicle construction, workshop repair or spare part distribution, the Trailer Application Guide provides unique electronic access to all Haldex systems for trailers.

Test it now at:

www.haldex.com/trailer-application-guide



Innovative Vehicle Solutions

5707,⁵³**WABCO****Řídicí ventil přívěsu EBS**

Provedení Konektor, horizontální
 Provozní tlak Max. 8,5 bar

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF Iveco MAN	0064 060 070	WABCO 480 204 002 0

4316,⁸⁷**WABCO****Brzdový ventil přívěsu EBS**

Provozní tlak Max. 8,5 bar

Rozsah dodávky
 bez snímače tlaku

U verze softwaru C1, C2 je nutná opravná sada 0630 029 212!

U verze softwaru C3 a D je nutná opravná sada 0630 029 222!

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0630 028 050	WABCO 971 002 805 0

1883,²¹**WABCO****Brzdový ventil přívěsu**

Provedení Nastavitelné s předstihem: 0 až 1 bar

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0630 021 507	WABCO 971 002 150 7

1610,⁹⁶**KNORR-BREMSE****Brzdový ventil přívěsu**

Provedení Ruční, nastavitelné s předstihem
 Závit M22 x 1,5

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3400 046 411	Knorr AS3000A

4 914,⁵⁷



Haldex

Brzdový ventil přívěsu

Provozní tlak 10 bar
Závit 4 x M22 x 1,5/1 x M16 x 1,5

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3735 027 502	Haldex 350027202

32 594,⁴⁸



WABCO

Brzdový ventil

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
MAN Neoplan	0360 200 200	WABCO 480 020 020 0

4 235,⁵¹



KNORR-BREMSE

Blok ventilů pro regulaci úrovně

Závit M16 x 1,5

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Renault Volvo	8000 982 150	Knorr K019821N50


1 493,³⁰**Ventil pérování**

Provedení	S kulatou pákou, příčně uložená škrtková klapka, bez pevného nastavení
Připojovací závit	11/21: M12 x1,5 12/23: M16 x1,5
Typové číslo	SV1410
Provozní tlak	max. 12 bar
Délka páky	maks. 290 mm

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3450 407 410	Knorr I98289

882,⁴⁶**Ventil pérování****EGP®, k výškové regulaci**

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3761 217 591	Haldex 612035021

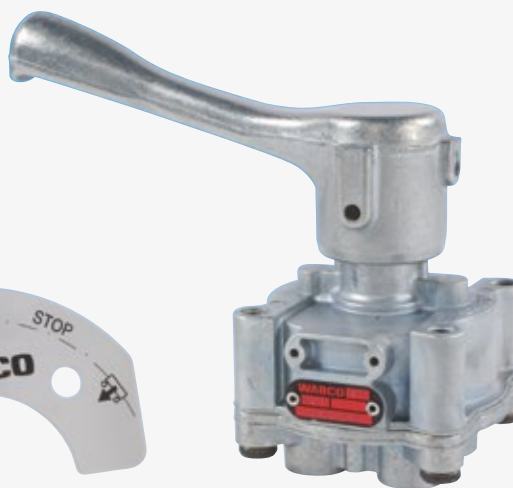1 486,⁴²**Ovládací ventil pérování**

Délka rukojeti	122 mm
Provozní tlak	10 bar

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Krone Kögel Schmitz Cargobull Schwarzmüller	0300 320 207	WABCO 463 032 020 7

1 521,¹⁵**WABCO**

Ventil zvedání nápravy ECAS pro vzduchové odpružení

Provedení S pákou, bez kompenzace teploty
Připojení Bajonet DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz	9465 422 618	WABCO 441 050 121 0

1 109,⁶⁵**WABCO**

Ventil zvedání nápravy ECAS pro vzduchové odpružení

Připojení bajonet, DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
MAN Mercedes-Benz Neoplan Setra Solaris	0210 500 120	WABCO 441 050 012 0

8

Stlačený vzduch

od 4 288,⁰⁸**WABCO**

Elektromagnetický ventil ECAS pro vzduchové odpružení

Připojení M22 x 1,5
Provozní tlak max. 5–13 bar
Rozsah teplot -40 °C až +80 °C
Způsob ochrany IP6K9K

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF Iveco Mercedes-Benz Neoplan Scania Tamsa Volvo	6001 343 254	WABCO 472 880 001 0	4288,08
Scania Volvo	3808 800 320	WABCO 472 880 032 0	7706,84

3 624,⁰⁴

Haldex

Odvodňovací ventil automatický

Typ	Consep Quick-Fit
Provedení	elektrické, se sběračem kondenzátu
Připojovací závit	M22 x 1,5
Provozní tlak	Max. 20 bar

Oblast použití
pro opravu olejových odlučovačů Haldex 91790 a Haldex 92671, jakož i Haldex 310061001

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3400 920 030	Haldex 92003S

4 630,⁷⁴

Haldex

Odlučovač vody pro pneumatické zařízení

Provedení	elektrické, se sběračem kondenzátu
Připojení	24 V/0,5 A, M27 x 1
Připojovací závit	M22 x 1,5, VOSS 232 NG12
Provozní tlak	max. 20 bar
Typ	Consep Quick-Fit

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
MAN Mercedes-Benz Setra	3400 782 000	Haldex 91790S

526,⁹⁷

Haldex

Opravná sada pro odlučovač vody

Typ Consep

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Volvo	3400 903 640	Haldex 90364

13 588,³⁶**WABCO****Kompresor
repasovaný**

Provedení vodou chlazený, tlaková cirkulace
 Počet válců 2
 Provozní tlak Max. 14 bar
 Zdvihový objem 704 cm³
 Zdvih 62 mm

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Volvo	6147 040 157	WABCO 412 704 027 R


**18 908,⁸⁰****KNORR-BREMSE****Kompresor
repasovaný**

s průběžným pohonem, tlakové mazání, ventilová deska chlazená vodou, bez zařízení pro úsporu energie

Počet válců 1
 Provedení chlazené vodou
 Připojovací závit M26 x 1,5
 Zdvihový objem 359 cm³

Připojka chladicí kapaliny M16 x 1,5, tlaková přípojka oleje 9 mm

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Neoplan	3400 015 948	Knorr-Bremse K071289X00

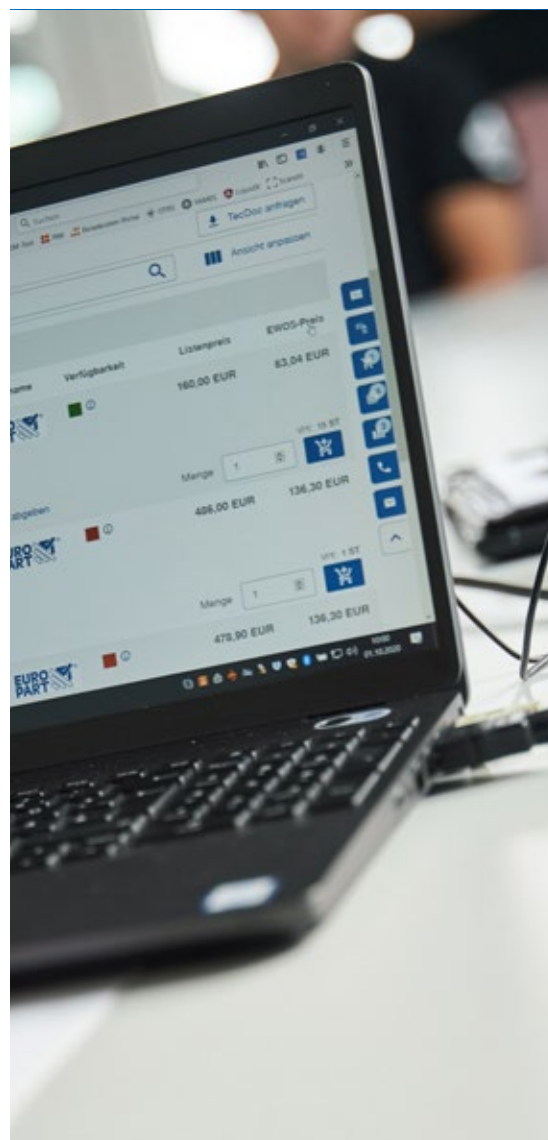**EWOS technika online
– Service Paket Basic**

- Plány údržby a ukazatel intervalů údržby (užitkové a osobní automobily)
- Pracovní normativní časy (užitkové a osobní automobily)

Bezplatně pro každého, kdo používá EWOS

Naskenujte kód QR
<https://ewos.net/technique>

**EWOS
3.0****EURO
PART**

18 977,⁰¹**WABCO****Jednotka úpravy vzduchu**

Provedení Elektronické
 Typ E-APU
 Připojení M12 x 1,5

Rozsah dodávky

Opravná sada pro vysoušeč vzduchu 0565 109 562 (WABCO 932 510 956 2), 3805 109 642 (WABCO 932 510 964 2); Čtyřokružový pojistný ventil 3805 109 582 (WABCO 932 510 958 2), 3809 325 109 (WABCO 932 510 965 2)

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Scania	8000 100 090	WABCO 932 510 009 0

**17 383,⁵⁷****WABCO****Jednotka úpravy vzduchu****repasovaná**

Provedení elektronické
 Typ E-APU
 Připojení M12 x 1,5

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Scania	3802 510 009	WABCO 932 510 009 R

**7 677,⁷⁴****WABCO****Vysoušeč vzduchu**

Provozní tlak max. 13 bar
 Napětí 24 V

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Volvo	3800 425 101	WABCO 432 425 105 0

**24 253,³³****WABCO****Vysoušeč vzduchu**

Provedení 2komorový systém
 Napětí 24 V
 Provozní tlak max. 13 bar
 Otvírací tlak 14,5±2,5 bar
 Tlak 12±0,3 bar

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz	0174 330 020	WABCO 432 433 062 0



WABCO

INTELLIGENT TRAILER PROGRAM

It's What's Inside That Counts



RAISE YOUR TRAILERS IQ AND YOUR RETURN ON INVESTMENT

In today's competitive, cost-conscious and highly regulated transport world, every decision counts. WABCO's award-winning Intelligent Trailer Program supports you to increase operational efficiency, safety and fuel savings.



Find out more and
stay up-to-date online



WABCO
Mobilizing Vehicle Intelligence

od **2 828,⁵⁷****KNORR-BREMSE****Vysoušeč vzduchu**

Napětí 24 V

Obrázek odpovídá obj. číslu 3411 624 500

Použití pro	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF	LA8642	3401 168 765	Knorr K116876N50	5197,45
Iveco	LA8222	3411 624 500	Knorr II19486N50	2828,57

**488,¹⁷****KNORR-BREMSE****Patrona vysoušeče**

Závit Právý závit
Provozní tlak Max. 14 bar
Závit M41 x 1,5
Výška 135 mm

Oblast použití
vhodné pro všechny typy vysoušečů vzduchu se standardním šroubovým spojením

Rozsah dodávky
kompletní s těsnicími kroužky

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF	6001 391 510	Knorr II41300F

**224,⁰⁶****KNORR-BREMSE****Tlumič hluku**

Přípojení Zajišťovací profil

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Scania	3400 410 630	Knorr II41063F

**EWOS 3.0**

Nenašli jste, to co potřebujete?
Cesta do systému EWOS se vždy vyplatí!



Naskenujte kód QR
<https://ewos.net/>

EWOS – skener čárových kódů

Jednoduše si naskenujte čárový kód kamerou svého smartphonu a okamžitě získáte všechny nejdůležitější informace o výrobku.



Naskenujte kód QR a okamžitě otestujte.
<https://ewos.net/barcodescanner>

**EWOS
3.0****EURO
PART**

SERVICE THAT THINKS AHEAD




COMPETENT AND PRACTICAL: THE COMPREHENSIVE SERVICE OFFERING FROM KNORR-BREMSE TRUCKSERVICES

TruckServices is the quality-conscious partner for fleets, workshops and distributors. Whenever rapid help is needed our **hotline** provides answers to even the trickiest questions. We leave nobody on their own when getting to grips with new systems and components and always offer the appropriate **documentation** and **technical training**. And when a spare part is needed, each distributor of our Expert Network can place an express order via the **webshop**. These are just three examples of a world of services with a single aim in mind – your lasting success.

| truckservices.knorr-bremse.com |



TRUCKSERVICES

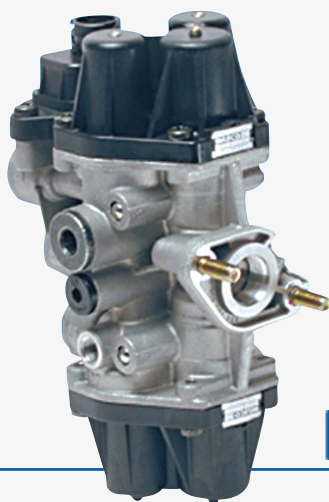od **2 535,³⁶****WABCO****Čtyřcestný ventil**

Provozní tlak max. 13 bar

Obrázek odpovídá obj. číslu 0577 050 080

Použití pro	Závít	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN Neoplan	M22 x 1,5/M16 x 1,5	3807 144 000	WABCO 934 714 400 0	2535,36
Mercedes-Benz Setra	M12 x 1,5/M22 x 1,5	0577 050 080	WABCO 934 705 008 0	7706,84
Volvo	M22 x 1,5/M16 x 1,5	0577 141 400	WABCO 934 714 740 0	3041,99

**1 448,⁵⁵****WABCO****Elektromagnetický ventil****3/2cestný**


Připojovací závít M12 x 1,5
 Provozní tlak 1-11 bar
 Provedení s provzdušňováním
 Připojení elektrické, bajonet (DIN 72585)
 Způsob ochrany IP6K6/IP6K9K
 Napětí 24 V

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF Iveco Irisbus VDL	0371 726 260	WABCO 472 172 626 0

od **2 239,⁶⁴****KNORR-BREMSE****Čtyřcestný ventil**

Obrázek odpovídá obj. číslu 3450 408 850

Použití pro	Typ	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF	AE4526	3400 046 567	Knorr II39010FN50	4048,69
Iveco	AE4608	3400 046 543	Knorr II37461004	2412,06
MAN Mercedes-Benz Solaris	AE4612	3450 409 325	Knorr II38801F	3417,20
MAN	AE4609	3450 408 850	Knorr II37460	2239,64
Mercedes-Benz	AE4800	3400 024 350	Knorr K002435N50	4565,65
Volvo	AE4604	3450 408 375	Knorr II36012000	2268,43

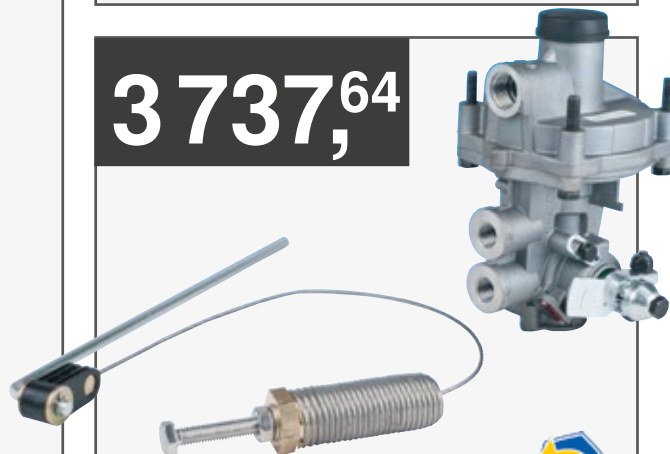**3 737,⁶⁴****WABCO****Regulátor zátěžový****repasovaný**

Provedení Mechanické, s pákou a kompletním táhlem
 Provozní tlak Max. 10 bar
 Rozsah teplot -40 až +80 °C

Je nutné nastavení/seřízení na vozidle. K montáži je třeba vhodná upevňovací sada WABCO.

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF Kögel Renault Scania Volvo	0397 135 007	WABCO 475 713 500 7



411,¹⁹**WABCO****Rychlospojka
Pro Duo-Matic**

Provedení Pro přívěs
Připojovací závit M16 x 1,5

Obj. číslo	Porovnávací číslo
0248 040 120	WABCO 452 804 012 0

127,⁶⁸**WABCO****Hlavice vzduchová**

Provedení S ventilem
Připojovací závit M16 x 1,5

Obrázek odpovídá obj. číslu 0592 002 210

Použití pro	Barva	Obj. číslo	Porovnávací číslo
DAF MAN Mercedes-Benz Iveco Renault Schmitz Cargobull Volvo	Červená	0592 002 210	WABCO 952 200 221 0
DAF MAN Mercedes-Benz Iveco Renault Schmitz Cargobull Volvo	Žlutá	0592 002 220	WABCO 952 200 222 0

**247,²¹**
od**Haldex****Hlavice vzduchová
Protect-O**

Provedení S filtrem, bez zkušební přípojky
Připojovací závit M16 x 1,5
Provozní tlak Max. 10 bar
Norma ISO 1728

Barva	Typ	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Žlutá	brzdové vedení	3973 340 851	Haldex 334085111	284,77
Červená	přívodní vedení	3973 340 860	Haldex 334086101	247,21

od **138,94**

Vzduchová kroucená hadice

Norma Podobně jako DIN 74323
 Materiál Polyuretan (PUR)
 Pracovní délka 4500 mm
 Vnější Ø 75 mm
 Počet vinutí 22

Provedení	Barva	Přípojení	Obr.	Obj. číslo	Cena
Ocelová ochrana proti zlomu	Černá	M16 x 1,5 / M16 x 1,5	6	9175 402 241	138,94
Ocelová ochrana proti zlomu	Červená	M16 x 1,5 / M16 x 1,5	5	9129 321 523	138,94
Ocelová ochrana proti zlomu	Žlutá	M16 x 1,5 / M16 x 1,5	4	9129 321 522	138,94
Plastová ochrana proti zlomu, černá	Černá	M18 x 1,5 / M18 x 1,5	3	9129 320 524	140,82
Plastová ochrana proti zlomu, červená	Černá	M18 x 1,5 / M18 x 1,5	2	9129 321 527	140,82
Plastová ochrana proti zlomu, žlutá	Černá	M18 x 1,5 / M18 x 1,5	1	9129 320 528	140,82


od **182,44**

Vzduchová kroucená hadice

Norma DIN 74323
 Přípojení M18 x 1,5 / M18 x 1,5
 Materiál Polyamid
 Barva Černá

Provedení	Pracovní délka	Vnější Ø	Počet vinutí	Obj. číslo	Cena
Plastová ochrana proti zlomu, červená	4500 mm	114 mm	23	9195 210 041	182,44
Plastová ochrana proti zlomu, červená	6100 mm	114 mm	32	9195 769 163	425,90
Plastová ochrana proti zlomu, červená	8500 mm	154 mm	32	9195 769 161	460,32
Plastová ochrana proti zlomu, žlutá	4500 mm	114 mm	23	9195 210 051	182,44
Plastová ochrana proti zlomu, žlutá	6100 mm	114 mm	32	9195 769 063	425,90
Plastová ochrana proti zlomu, žlutá	8500 mm	154 mm	32	9195 769 061	460,32

¹ 2 x dvojitý nátrubek M18 x 1,5 na M22 x 1,5

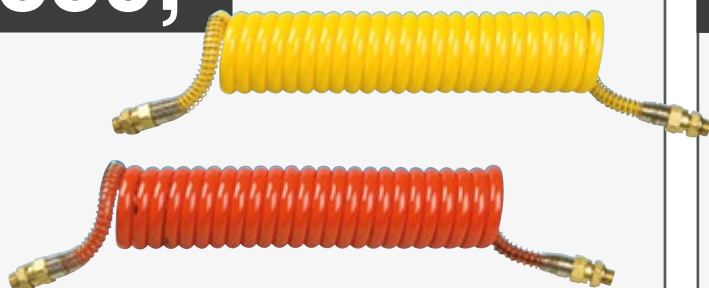359,²⁴**WABCO****Vzduchová kroucená hadice****PremiumFlex**

Norma DIN 74323, ISO 7375
 Připojení M16 x 1,5 / M18 x 1,5
 Pracovní délka 4000 mm
 Počet vinutí 24

Barva	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Červená	3800 713 001	WABCO 452 713 001 0
Žlutá	3800 713 002	WABCO 452 713 002 0

744,⁷⁷**WABCO****Kabel propojovací systému ABS/EBS**

Pracovní délka, max. 3000 mm
 Provedení 7pólový
 Ø kabelu 12,2 mm
 Průřez 5 x 1,5 + 2 x 4 mm²
 Způsob ochrany IP54
 Napětí 24 V
 Rozsah teplot -40 až +80 °C °C
 Ø šroubovice 53 +/-5 mm

Obj. číslo	Porovnávací číslo
3800 087 000	WABCO 446 008 700 0

8

Stlačený vzduch

od 747,⁹⁰**EURO PART****3****Vzduchojem****hliník, Podle normy DIN EN 286-2**

Obrázek odpovídá obj. číslu 3612 061 501

Objem	Ø	Délka	Připojení	Obj. číslo	Cena
10 l	206 mm	368 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 061 006	747,90
15 l	206 mm	509 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 061 501	902,18
20 l	206 mm	703 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 2 x odvodňovací přípojka	3612 062 012	1112,78
20 l	246 mm	500 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 462 000	899,36
30 l	246 mm	709 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 463 100	1115,28
30 l	276 mm	573 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 763 002	1314,31
40 l	276 mm	766 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 2 x odvodňovací přípojka	3612 764 001	1544,62
40 l	310 mm	629 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3613 104 000	1510,83
60 l	276 mm	1111 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3612 766 001	1978,66
60 l	310 mm	895 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3613 106 000	1906,68
60 l	396 mm	605 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1 x odvodňovací přípojka	3613 966 001	1762,73
80 l	396 mm	745 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	3613 698 001	2068,47
100 l	396 mm	915 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	3613 961 000	2554,13
120 l	396 mm	1074 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	3613 961 200	2679,93

od **275,³⁸**
**EURO
PART**

Vzduchojem

ocel, Podle normy EN 286-2

Obrázek odpovídá obj. číslu 3620 001 545

Objem	Ø	Délka	Přípojení	Provozní tlak	Obj. číslo	Cena
4 l	144 mm	321 mm	2x přípojka stlačeného vzduchu	max. 15,5 bar	3621 440 400	275,38
5 l	154 mm	345 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar ¹	3620 001 545	415,88
5,4 l	144 mm	411 mm	2x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3621 440 500	331,71
7,5 l	246 mm	228 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 467 500	455,63
10 l	206 mm	366 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 061 000	465,95
10 l	206 mm	368 mm	3 x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 061 006	430,90
10 l	206 mm	372 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 020 610	448,43
15 l	206 mm	526 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 020 615	531,36
20 l	206 mm	660 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 020 620	626,80
20 l	246 mm	497 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 462 000	621,79
20 l	246 mm	504 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 024 620	614,91
20 l	276 mm	412 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 762 001	618,35
25 l	276 mm	495 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 762 500	674,68
25 l	246 mm	589 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 024 625	689,70
25 l	246 mm	605 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 465 020	709,73
30 l	246 mm	758 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 024 630	750,41
30 l	276 mm	585 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 763 000	741,96
30 l	276 mm	594 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 027 630	729,13
35 l	276 mm	663 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3622 763 500	801,73
40 l	310 mm	619 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 031 040	846,48
40 l	246 mm	945 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 024 640	895,92
40 l	276 mm	745 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 027 640	839,59
60 l	276 mm	1100 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 15,5 bar	3620 027 660	1082,11
60 l	310 mm	894 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 031 060	997,31
60 l	396 mm	565 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 039 660	1118,10
80 l	310 mm	1156 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar ¹	3623 108 000	1483,29
80 l	396 mm	747 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 039 680	1271,12
80 l	396 mm	758 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar ¹	3623 968 000	1610,65
100 l	396 mm	913 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 396 100	1532,73
120 l	396 mm	1082 mm	3x přípojka stlačeného vzduchu, 1x odvodňovací přípojka	max. 12,5 bar	3620 396 120	1692,64

¹ s konzolou

od **347,⁶⁷**

Všechny verze jsou dostupné také v délce 100 metrů. Obraťte se na nás!



Plastová trubka

stabilizovaná proti stárnutí vlivem tepla, stabilizovaná proti vlivu světla, vysoká odolnost proti olejům, tuku, ozónu a UV

Délka 25 m
Materiál Polyamid 12
Barva Černá

Přípustný provozní tlak při +20 °C: Max. 45 barů

Oblast použití

Pro pneumatické soustavy

Vnější Ø	Tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Obj. číslo	Cena
4 mm	1 mm	30 mm	9194 310 021	347,67
5 mm	1 mm	30 mm	9176 720 161	469,08
6 mm	1 mm	30 mm	0492 519 177	521,65
8 mm	1 mm	40 mm	0492 519 167	764,80
9 mm	1,5 mm	60 mm	9176 720 131	1355,61
10 mm	1 mm	60 mm	0492 519 157	1077,42
10 mm	1,5 mm	60 mm	9176 720 081	1459,82
11 mm	1,5 mm	60 mm	9194 270 001	1668,54
12 mm	1,5 mm	60 mm	0492 519 147	1669,48
14 mm	2 mm	75 mm	9176 720 141	2780,70
15 mm	1,5 mm	90 mm	0492 519 137	2189,88
16 mm	2 mm	100 mm	9010 060 445	2989,11
18 mm	2 mm	100 mm	0492 519 127	3858,43

BRZDOVÁ SOUSTAVA





To fakt chceš ještě teď
namontovat brzdový kotouč? Ta
krabice zůstane zavřená, kámo!
Dneska to balíme!

Sledujte na straně 286

Brzdový kotouč

ověřeno a schváleno podle
standardu UN ECE R90

od **626,⁸³**

Brzdový kotouč

Provedení s vnitřní ventilací

ověřeno a schváleno podle standardu UN ECE R90

Obrázek odpovídá obj. číslu 3410 306 770


Použití pro	Vnější Ø	Výška	Tloušťka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	377 mm	159,5 mm	45 mm	2040 370 008	BPW 03.088.34.10.7	1148,14	1129,32	1110,50
BPW	430 mm	159,5 mm	45 mm	2040 430 002	BPW 03.088.35.12.7	1318,06	1296,45	1274,85
MAN, Neoplan, Temsa, Van Hool	432 mm	130 mm	45 mm	2072 432 004	MAN 81.50803-0040	1429,15	1405,72	1382,29
MAN, Neoplan, Temsa, Van Hool	432 mm	135 mm	45 mm	2072 432 005	MAN 81.50803-0041	1537,43	1512,22	1487,02
Mercedes-Benz	335 mm	102,5 mm	34 mm	3410 304 181	MB 970 421 06 12	648,08	637,45	626,83
Mercedes-Benz	335 mm	111 mm	34 mm	2030 335 002	MB 970 423 04 12	762,92	750,42	737,91
Mercedes-Benz	377 mm	138,5 mm	45 mm	3410 306 770	MB 975 423 06 12	1120,60	1102,23	1083,86
Mercedes-Benz	430 mm	131 mm	45 mm	2030 430 241	MB 960 421 03 12	1424,14	1400,80	1377,45
Mercedes-Benz, Setra, Solaris	430 mm	132,5 mm	45 mm	3403 460 000	MB 942 421 21 12	1230,44	1210,27	1190,10
Mercedes-Benz, Setra, Solaris	430 mm	143,5 mm	45 mm	3403 460 001	MB 943 421 03 12	1354,99	1332,77	1310,56
SAF	430 mm	130 mm	45 mm	2051 000 501	SAF 4 079 0005 01	1302,10	1280,76	1259,41
Scania	430 mm	131 mm	45 mm	2090 430 001	Scania 1852817	1215,42	1195,50	1175,57
Schmitz Cargobull	375 mm	168,5 mm	45 mm	1226 088 133	Schmitz 1088133	1420,08	1396,80	1373,52
Schmitz Cargobull	430 mm	168,5 mm	45 mm	2088 430 001	Schmitz 017870	1518,02	1493,14	1468,25

od **100,⁴⁵**

Sada snímačů opotřebení pro kotoučovou brzd

Rozsah dodávky

1 sada = 2 kusy

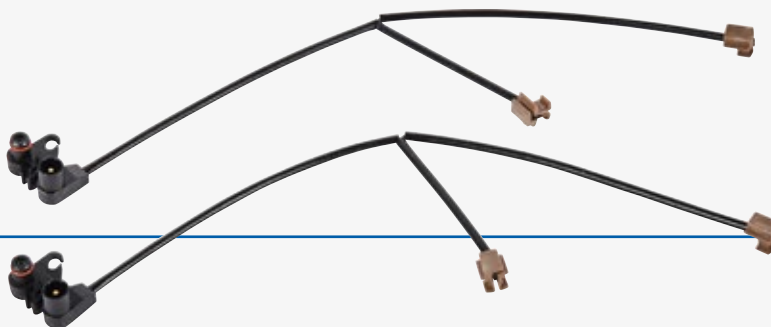

Použití pro	č. VWA	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Iveco, Scania, VDL	29108, 29179	315 mm	9333 342 002	Iveco 42560843 Scania 1388953	100,76
Renault, Volvo	29174, 29173	360 mm	9333 311 903	Renault 68325408	156,78
Scania, Irisbus	29108, 29179	315 mm	9333 352 001	Iveco 1903651 Scania 1388953	100,45

od 931,32



Nástrčný ořech pro vratné ústrojí není součástí sady obložení. V případě potřeby lze objednat jako položku 3566 180 782.



Brzdové desky, sada

Rozsah dodávky
s příslušenstvím

Obrázek odpovídá obj. číslu 2323 405 206

č. VWA	Brzdový systém	Délka obložení	Šířka obložení	Výška obložení	Obj. číslo	Cena	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
29306	SB3745	210,90 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 029 306	996,99	980,65	964,31
29308	SB4309T (SK7)	210,8 mm	108 mm	30,00 mm	2129 029 308	1059,89	1042,52	1025,14
29061	SB/SN 7	247,5 mm	109,5 mm	30,00 mm	2323 405 206	1041,74	1024,67	1007,59
29095	SB6000	210,6 mm	92,5 mm	30,00 mm	2129 095 006	962,89	947,10	931,32
29183	SB/SN 5	185 mm	84 mm	27,00 mm	2129 115 008	1007,01	990,50	973,99
29174	ELSA 225-3	249,6 mm	106,9 mm	29,20 mm	2129 174 008	1133,43	1114,85	1096,27
29162	PAN 22-1	210,3 mm	109,8 mm	31,00 mm	2129 162 100	1228,88	1208,73	1188,59
29158	SK7	210,8 mm	108 mm	30,00 mm	2129 158 009	1014,52	997,89	981,26



č. VWA	Brzdový systém	Délka obložení	Šířka obložení	Výška obložení	Obj. číslo	Cena	Cena/2 ks.	Cena/4 ks.
29279	MAXX 22	218 mm	107,3 mm	30,8 mm	2323 029 279	1188,82	1169,33	1149,84
29244	SL7	207,6 mm	111,3 mm	35 mm	2129 244 008	1118,72	1100,39	1082,05
29246	SM7	244,6 mm	111,3 mm	35 mm	2129 246 008	1221,05	1201,04	1181,02
29331	SN7 HP	247,7 mm	107,9 mm	30,00 mm	2129 331 008	1297,09	1275,83	1254,57

6368,13

Brzdový třmen repasovaný

Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo
SK7042RC	7620 103 073	Knorr K012633
SK7052RC	7620 103 074	Knorr K012634
SN6570RC	7620 102 002	Knorr K013173
SN6580RC	7620 102 001	Knorr K013174
SN7201RC	7620 103 114	Knorr K003799
SN7211RC	7620 103 113	Knorr K003800

Všechny důležité informace
o našich výrobcích rema
naleznete na pravé straně.

od **1 406,⁸¹**

PE



Brzdový kotouč

Tloušťka 45 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 2100 569 148

Použití pro	Provedení	Vnější Ø	Výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	s vnitřní ventilací	374 mm	159,5 mm	2040 374 001	BPW 03.088.34.21.7	1947,05	1915,13	1883,21
SAF	s vnitřní ventilací	376 mm	57,5 mm	1261 025 610	SAF 4 079 0010 04	1454,50	1430,65	1406,81
SAF	s vnitřní ventilací	430 mm	48 mm	1261 025 410	SAF 4 079 0013 03	1636,00	1609,18	1582,36
SAF	s vnitřní ventilací	430 mm	131,5 mm	1261 080 310	SAF 4 079 0017 01	1827,20	1797,24	1767,29
Volvo	s vnitřní ventilací	434 mm	45 mm	6175 103 803	Volvo 85103803	1780,88	1751,69	1722,50
Volvo	s vnitřní ventilací	434 mm	45 mm	2100 569 148	Volvo 3092710	1975,84	1943,45	1911,06



BRAKE SYSTEM



Product range and availability

- Brake calipers: 745 rema.germany part numbers with more than 16.500 x-reference numbers (only brake calipers) in TecCat
- Knorr, Meritor, BPW, Wabco, SAF
- New: MAXX 22, also for Mercedes
- Hydraulic brake calipers for 7,5t trucks
- Compressors: More than 380 rema.germany part numbers with more than 4.500 x-reference numbers for air compressors
- Knorr, Wabco und Voith – applications
- Secured availability

Technical- and Marketing- support

- Data sheets, installation guidelines
- Flyers, brochures, rema.news
- ROI calculation (potential of cost savings for fleets)
- rema.quicktrain programme

rema.germany quality

- Improved products with extended durability by use of enhanced components



STEERING GEARS



Product range and availability

- Steering gears: More than 635 part numbers with more than 9.800 x-reference numbers
- ZF, Bosch, TRW, Sheppard, RBL, ThyssenKrupp and Mercedes
- Steering cylinders and steering pumps: More than 350 part numbers with more than 5.500 x-reference numbers
- secured availability
- Largest product range of steerings in Europe
- rema.germany quality: Longer durability due to the use of enhanced components

Technical- and Marketing- support

- Data sheets, installation guidelines
- Technical support
- Technical trainings
- rema.quicktrain programme

Profit from
the built in advantages of all our
product-lines!

Environment

- Saving of Materials
- Saving of Energy
- Saving of CO₂


Let's make the truck greener!

Be part of the resource saving and sustainable effort! Decide for a remanufactured part from now. Please also contact your Europart branch for more information!

rema.germany – a brand of
APS Germany GmbH

Schuckertstr. 4, D-48712 Gescher
Telefon: (+49) 0 25 42 / 9 555 111

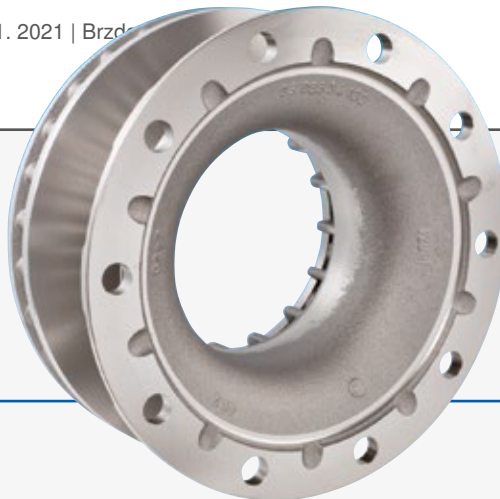


od **2 651,³⁹****Brzdový kotouč**

Výška 159,5 mm
Tloušťka 45 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 6030 883 410

Použití pro	Počet děr	Vnější Ø	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	10	374 mm	6030 883 414	BPW 03.088.34.21.7	2741,27	2696,33	2651,39
BPW	10	377 mm	6030 883 410	BPW 03.088.34.10.7	2741,27	2696,33	2651,39
BPW	10	430 mm	6030 883 505	BPW 03.088.35.12.7	2842,66	2796,06	2749,45
	8	374 mm	6030 883 416	BPW 03.088.34.16.7	2993,49	2944,42	2895,34
	8	377 mm	6030 883 403	BPW 03.088.34.03.7	2993,49	2944,42	2895,34

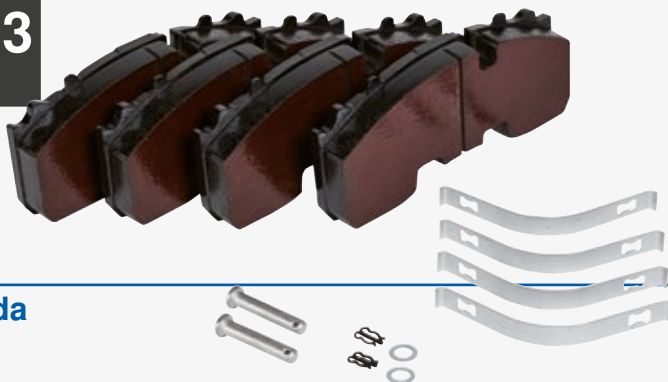od **2 225,²³****Brzdové desky, sada**

Rozsah dodávky
s příslušenstvím

Obrázek odpovídá obj. číslu 6098 010 643

Použití pro	č. VWA	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	29227	TSB 3709	0098 010 794	BPW 09.801.07.94.0	2584,18	2541,81	2499,45
BPW	29228	TSB 4309	6098 010 757	BPW 09.801.07.96.0	2773,81	2728,34	2682,87
BPW	29306	SB 3745T	6098 010 643	BPW 09.801.08.15.1	2300,66	2262,95	2225,23
BPW	29308	SB 4309T	6098 010 644	BPW 09.801.08.16.1	2508,45	2467,33	2426,20

od **11 611,²⁷****Brzdový třmen**

Obrázek odpovídá obj. číslu 6053 627 060

Použití pro	Rozsah dodávky	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW	s brzdovým obložením	SB 3745	6053 627 060	BPW 05.362.70.60.5	16343,71
BPW	s brzdovým obložením	SB 3745	6053 627 061	BPW 05.362.70.61.5	16343,71
BPW	bez brzdového obložení	TSB 3709	6093 627 213	BPW 09.362.72.13.2	11611,27
BPW	bez brzdového obložení	TSB 3709	6093 627 214	BPW 09.362.72.14.2	11611,27
BPW	bez brzdového obložení	TSB 4309	6093 627 210	BPW 09.362.72.11.2	12954,05
BPW	bez brzdového obložení	TSB 4309	6093 627 212	BPW 09.362.72.12.2	12954,05

Die Marken der BPW Gruppe: BPW | ERMAX | HBN-Teknik | HESTAL | idem telematics

**JETZT BPW
SEMINARE
ENTDECKEN!**

bpw.de/workshop

„I think transport only original.“

#howdoyouthinktransport

DER BPW EFFEKT

100 %

Weitere Infos: www.bpw.de

... passgenaue Originalteile in Erstausrüsterqualität

Mit einem Originalersatzteil von BPW entscheiden Sie sich für höchste Qualitätsstandards, absolute Passgenauigkeit und unvergleichbare Langlebigkeit – und legen so den Grundstein für größtmögliche Sicherheit und Mobilität.

we think transport



11 283,⁹⁴

Brzdový třmen

Brzdový systém SBS 2220

Rozsah dodávky

s obložením kotoučové brzdy a držákem

Obrázek odpovídá obj. číslu 5030 800 081

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
SAF	vlevo	5030 800 081	SAF 3 080 0081 01
SAF	vpravo	5030 800 082	SAF 3 080 0082 01

od 2 364,¹⁶

Brzdový kotouč

Tloušťka 45 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 5040 790 010

Použití pro	Vnější ø	Výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
SAF	377 mm	57,5 mm	5040 790 010	SAF 4 079 0010 04	2444,30	2404,23	2364,16
SAF	430 mm	48 mm	5040 790 013	SAF 4 079 0013 53	2812,61	2766,51	2720,40
SAF	430 mm	131,5 mm	5040 790 017	SAF 4 079 0017 51	2645,20	2601,83	2558,47
SAF	430 mm	135 mm	5040 790 015	SAF 3 079 0015 51	4453,31	4380,30	4307,30

od 1 781,²¹

Brzdové desky, sada

Obrázek odpovídá obj. číslu 5130 570 078

Použití pro	Typ	č. VWA	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
SAF	SAF 567	29095	SN 6	5130 570 078	SAF 3 057 0078 01	1908,56	1877,27	1845,98
SAF	SAF 567	29158	SK 7	5130 570 085	SAF 3 057 0085 01	1908,56	1877,27	1845,98
SAF	SAF 567	29159	PAN 19	5130 570 080	SAF 3 057 0080 01	1841,59	1811,40	1781,21
SAF	SAF 567	29195	SBS 2220	5030 570 097	SAF 3 057 0096 01	1841,59	1811,40	1781,21
SAF	SAF 577	29095	SN 6	5030 570 078	SAF 3 057 0078 00	2109,46	2074,88	2040,30
SAF	SAF 577	29158	SK 7	5030 570 085	SAF 3 057 0085 00	2142,94	2107,81	2072,68
SAF	SAF 577	29195	SBS 2220	5030 570 096	SAF 3 057 0096 00	2142,94	2107,81	2072,68
SAF	SAF 597	29319	SBS2220K0	5030 570 006	SAF 3 057 0006 00	2578,23	2535,96	2493,70



EFFICIENT
IN EACH DETAIL



ORIGINAL SPARE PARTS

safholland.com

9 349,¹⁰

Haldex

Brzdový třmen

Brzdový systém SBS 2220
Typové číslo DBT22LT

Rozsah dodávky
S obložením

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Gigant, SAF	Vlevo	3970 095 620	Haldex 95620C
Gigant, SAF	Vpravo	3970 095 621	Haldex 95621C

od 1 931,³⁴


Haldex

Brzdové desky, sada

č. VWA 29175
Brzdový systém Haldex DBT22LT, SAF SBS 2220
Jakost Jurid 539

Rozsah dodávky
S příslušenstvím

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
Gigant, SAF 3970 095 396		Haldex 95396	1996,81	1964,07	1931,34

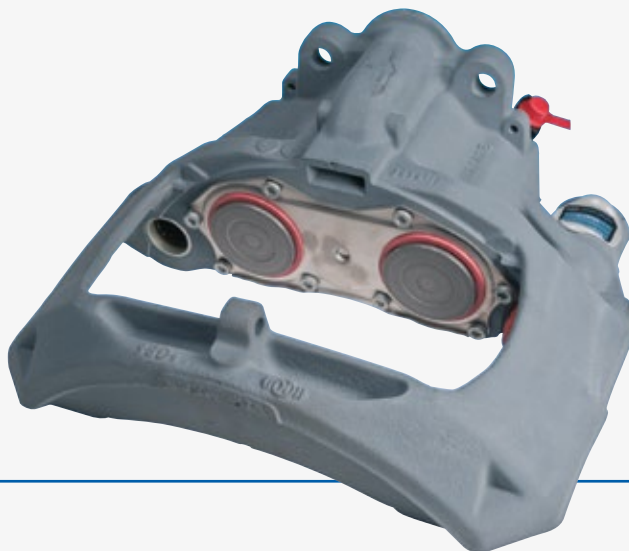
12 519,⁷⁰

KNORR-BREMSE

Brzdový třmen

Brzdový systém SN7


Použití pro	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego, Econic, Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I/II (O 580) Setra Řada 300, 400 Solaris Urbino III, New Urbino Temsu Avenue LF, Safari HD	SN7201RC	3450 414 762	Knorr K003799
Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego, Econic, Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I/II (O 580) Setra Řada 300, 400 Solaris Urbino III, New Urbino Temsu Avenue LF, Safari HD	SN7211RC	3450 414 763	Knorr K003800

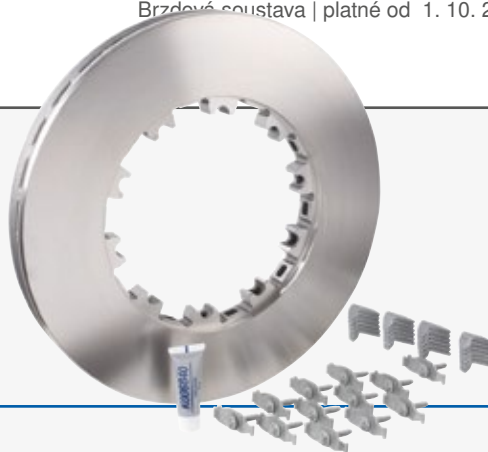od **2 194,⁰⁶****Brzdový kotouč**

Tloušťka 45 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 6001 387 439

Použití pro	Vnější Ø	Výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
DAF	432 mm	45 mm	6001 387 439	Knorr K034249K50	2326,01	2287,88	2249,75
Mercedes-Benz	430 mm	133,5 mm	3400 119 735	Knorr K119735	2268,43	2231,24	2194,06

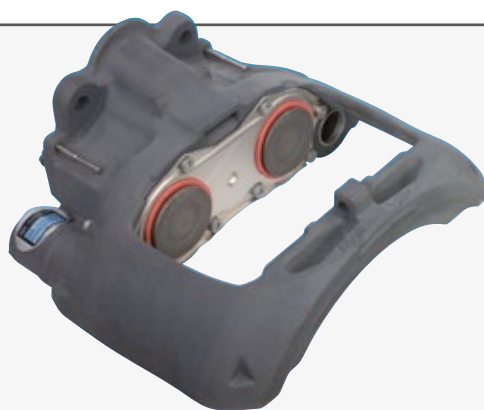od **7 106,⁹⁵****Brzdový třmen**

Obrázek odpovídá obj. číslu 3403 266 550

Použití pro	Typové číslo	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
SAF, Schmitz Cargobull	SK7042	1 3403 266 250	Knorr K132662X50	7250,59
SAF, Schmitz Cargobull	SK7052	1 3403 266 350	Knorr K132663X50	7250,59
SAF	SN6570	1 3403 266 450	Knorr K132664X50	7106,95
SAF	SN6580	1 3403 266 550	Knorr K132665X50	7106,95

¹ EconX®, Remanod **2 082,⁹⁸****Brzdové desky, sada**

Provedení ProTecS®, připraveno pro indikátor opotřebení

Rozsah dodávky
s příslušenstvím

Obrázek odpovídá obj. číslu 3404 677 050

Použití pro	č. VWA	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/6 ks.
BPW, EvoBus, MAN, Neoplan	29252	SB/SN 7	3400 467 770	Knorr K046771K50	2211,16	2174,92	2138,67
Mercedes-Benz	29244	SL7	3404 677 450	Knorr K046774K50	2153,58	2118,28	2082,98
Mercedes-Benz	29246	SM7	3404 677 050	Knorr K046773K50	2225,56	2189,07	2152,59
Schmitz Cargobull	29328	ST7	3409 753 350	Knorr K097533K50	2268,43	2231,24	2194,06

od **1 610,⁸¹**

Brzdové desky, sada

Rozsah dodávky
s příslušenstvím

Obrázek odpovídá obj. číslu 2129 273 050

Použití pro	č. VWA	Brzdový systém	Jakost	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	29227	TSB3709	T8200	2132 922 701	Textar 2922701	2013,70	1980,69	1947,68
BPW	29228	TSB4309	T8200	2132 922 801	Textar 2922801	2116,35	2081,65	2046,96
DAF, MAN, Neoplan, Setra, Solaris	29278	SB/SN 7	T7400	2129 087 402	Textar 2927802	1953,62	1921,60	1889,57
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania	29278	SN7	T3050	2129 273 050	Textar 2927801	1665,41	1638,11	1610,81
Renault, Volvo	29173	ELSA 225-1	T3032	2129 173 302	Textar 2917301	1907,62	1876,35	1845,08
Renault, Volvo	29174	ELSA 225-3	T3032	2129 174 292	Textar 2917401	1983,66	1951,14	1918,63



TEXTAR

BRAKE TECHNOLOGY



4,400 REASONS WHY

SMALL BUT MIGHTY. OUR FRICTION HAS THE ABILITY TO STOP A 40-TONNE TRUCK IN A 3 SECONDS EMERGENCY STOP WHICH REQUIRES A BRAKING POWER OF 4,400 HP. AN UNBELIEVABLY HIGH STRESS FACTOR FOR THE RATHER SMALL BRAKE COMPONENT.


Safety is paramount, we never compromise on quality. That is why we take up to 3 years to develop the perfect friction material specifically for the vehicle, its braking system and purpose.

This is one of the many reasons why Textar is trusted by vehicle manufacturers, distributors and workshops globally.



LEADING FRICTION **ENGINEERING** MANUFACTURING TESTING

www.textar.com

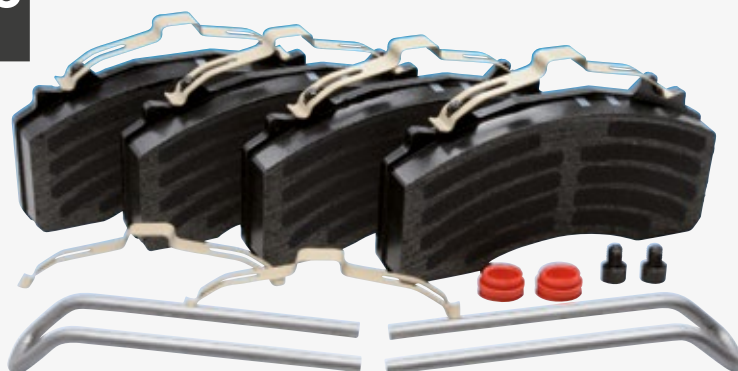od **1 925,²⁸****WABCO****Brzdové desky, sada**

Obrázek odpovídá obj. číslu 3803 229 332

Použití pro	č. VWA	Brzdový systém	Výška obložení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
MAN	29279	MAXX 22	30,5 mm	3803 229 332	WABCO 640 322 933 2	2230,88	2194,31	2157,73
Mercedes-Benz	29315	MAXX 22	30,00 mm	6403 229 582	WABCO 640 322 958 2	2897,42	2849,92	2802,42
SAF	29159	PAN 19-1 plus	29,80 mm	6370 999 737	WABCO 12 999 737VT	1990,55	1957,92	1925,28
Schmitz	29162	MAXX 22T	31,85 mm	3802 229 232	WABCO 640 222 923 2	2268,43	2231,24	2194,06

od **1 803,⁷³****BERAL****Brzdové desky, sada**Rozsah dodávky
s příslušenstvím

Obrázek odpovídá obj. číslu 2120 292 530

Použití pro	č. VWA	Brzdový systém	Jakost	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF, Iveco, Mercedes-Benz	29287	SB/SN6 (ProTecS®)	Beral 4550	2129 094 300	Beral 2928730004145504	1917,32
Gigant, MAN, Mercedes-Benz	29183	SB/SN5	Beral 4550	2129 115 270	Beral 2918327004145503	1916,07
Irisbus, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, VDL	29253	SB/SN7 (ProTecS®)	Beral 4550	2120 292 530	Beral 2925330004145504	1803,73
Mercedes-Benz	29244	SL7	MB7211-0	2129 244 350	Beral 2924435004172113	2069,41
Mercedes-Benz	29246	SM7	MB7111-0	2129 246 350	Beral 2924635004171113	2136,37
Schmitz Cargobull	29328	ST7-430 (ProTecS®)	539J	2142 932 800	Beral 2932835004105393	2243,40



ProTec S®

When it comes to commercial vehicles, the safety of drivers and their cargo is a top priority. Even though brakes are arguably the most safety-critical component on any vehicle, they're also vulnerable to faults resulting from improper fitment. That's why BERAL is bringing to market the innovative pad retaining system ProTec S® that Knorr-Bremse has developed in conjunction with the foremost European commercial vehicle manufacturers. This clever technology ensures a permanent, welded connection between the spring and the brake pad's backplate.

What's in it for you

- > The assurance of latest OE technology
- > More efficient braking
- > Quick, error-free installation
- > Reduced brake noise and idle wear



od **561,71**
**EURO
PART**


Sada brzdového obložení

Obrázek odpovídá obj. číslu 2119 032 009

Použití pro	č. VWA	Ø brzdového bubnu	Šířka obložení	Výška obložení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW	19032	420 mm	180 mm	17,50 mm	¹ 2119 032 009	BPW 03.092.26.85.0	611,47
BPW	19574	300 mm	200 mm	17,50 mm	¹ 2119 574 009	BPW 03.092.14.27.0	561,71
MAN, Mercedes-Benz	19495	410 mm	183 mm	17,00 mm	2119 487 008	MAN 81.50221-0850 MB 659 423 24 10	603,33
MAN, Mercedes-Benz	19496	410 mm	223 mm	17,00 mm	2119 488 008	MAN 81.50221-0865 MB 659 423 26 10	692,20

¹ S nýtyod **1 308,44**
**EURO
PART**


Brzdový buben

Obrázek odpovídá obj. číslu 2040 302 014

Použití pro	Vnitřní Ø	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/6 ks.	Cena/12 ks.
BPW	300 mm	2040 302 014	BPW 03.109.46.06.0	1380,96	1358,32	1335,68
BPW	420 mm	2040 421 814	BPW 03.109.67.19.0	1352,80	1330,62	1308,44
MAN	410 mm	2030 410 508	MAN 81.50110-0144	1798,10	1768,62	1739,14
Mercedes-Benz	410 mm	2030 410 034	MB 305 423 04 01	1888,53	1857,57	1826,61
SAF	300 mm	2051 027 300	SAF 1 064 0273 00	1581,24	1555,31	1529,39
SAF	420 mm	2051 026 001	SAF 1 064 0260 02	1422,27	1398,95	1375,64

1 483,²⁹**Sada brzdového obložení**

č. VWA 19191
 Šířka obložení 180 mm
 Výška obložení 18,00 mm
 Ø brzdového bubnu 420 mm
 Provedení Standardní rozměr se zkoseným obložením

pro jednu nápravu

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
BPW	6098 010 741	BPW 09.801.07.41.0

od 2 046,⁸⁸**Brzdový buben**

Obrázek odpovídá obj. číslu 6031 096 719

Použití pro	Vnitřní Ø	Výška	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
BPW	300 mm	164 mm	6031 094 306	BPW 03.109.43.10.0	2873,64
BPW	300 mm	260 mm	6031 094 606	BPW 03.109.43.07.0	2222,12
BPW	420 mm	226 mm	6031 096 719	BPW 03.109.67.79.0	2046,88

PODVOZEK



**Vzduchová
pružina je jedním
z našich absolutně
nejprodávanějších
výrobků v sortimentu.
Tento výrobek prodáváme
pod vlastní značkou už
téměř 20 let.**





Hochu, hochu... Fanny měla pravdu. Fakt má prsty jak malé klobásky.

Naše klasika

od **1333,70**



Měch pérování

Provedení S plastovým zvonek

Použití pro	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.
BPW 30	1	6165 305 431	BPW 05.429.43.20.0	1425,40	1402,03
BPW 30 K	2	6165 305 432	BPW 05.429.43.21.0	1355,93	1333,70
BPW 36	3	6165 305 462	BPW 05.429.43.51.0	1425,40	1402,03
BPW 36 K	4	6165 305 452	BPW 05.429.43.41.0	1425,40	1402,03

od **584,82**



Tlumič pérování

Provedení Olejový, dvoupřášťový
Upevnění Oko/oko

Obrázek odpovídá obj. číslu 6123 722 830

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.
BPW, Gigant, SAF, Schmitz Cargobull	6123 722 830	BPW 02.3722.83.02	644,95	634,38
BPW, SAF, Schmitz Cargobull	6123 722 880	BPW 02.3722.88.02	622,10	611,91
BPW, SAF	6123 722 890	BPW 02.3722.89.02	663,72	652,84
Schmitz Cargobull	9588 912 755	Schmitz 016508	594,57	584,82



Top Quality – Excellent Service

- › Full range with the usual references
- › Quick delivery
- › Suitable assembly and accessory items





od **2 797,⁹¹**



1



2



3



4



Náboj kola

Použití pro	Provedení	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF XF Euro 6 (2012-), XF105, XF95, CF85, CF65	s ložiskem	1	1281 200 001	DAF 1812161	9447,67
MAN TGX (2013-), TGS (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM Neoplan Centroliner (N 45XX)	bez ložiska	2	1281 200 002	MAN 81.35701-0155	2797,91
Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Atego 1 (18 t), Atego 1/2, Econic 2	bez ložiska	3	1281 200 004	Mercedes-Benz 946 356 02 01	3486,98
Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Atego 1 (18 t), Atego 2/3, Econic 1	s ložiskem	4	1281 200 007	Mercedes-Benz 943 330 11 25	5247,21



Springs for:
Mercedes, MAN,
Scania, DAF, Volvo
and Renault!

WHATEVER SPRING YOU NEED:

WE'VE GOT IT!

**Original SCHOMÄCKER springs:
best for quality, best for price.**

- ✓ 50% longer life
- ✓ SCHOMÄCKER springs simply fit



 **MADE IN GERMANY**

SCHOMÄCKER 
FEDERNWERK

od **11 282,⁰⁷**

1



2



3




Náboj kola

Rozsah dodávky

s ložiskem kola, bez šroubu kola

Použití pro	Vnější Ø	Vnitřní Ø	Výška	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
DAF	387 mm	70 mm	195 mm	1	8002 590 401	SKF VKHC 5904	12991,29
Renault Volvo	384 mm	94 mm	270 mm	2	8002 590 900	SKF VKHC 5909	12649,57
Volvo	384 mm	68 mm	222 mm	3	8002 591 000	SKF VKHC 5910	11282,07

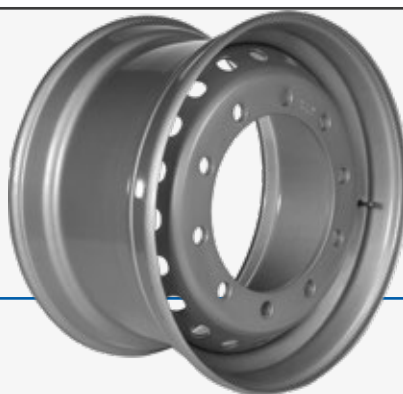od **2 663,⁵⁰**

Ocelový disk kola

Roztečná kružnice 335 mm
Počet kolových šroubů 10
Barva Stříbrná

Obrázek odpovídá obj. číslu 8601 220 701

Velikost	Hloubka zálisu	Provedení	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/2 ks.	Cena/4 ks.
9,00 x 22,5	162 mm	se středním centrováním (MZ), vnější ventil (ALV)	8601 292 350	2753,78	2708,64	2663,50
11,75 x 22,5	0 mm	s vystředěním čepu a středním centrováním (BMZ), vnější ventil (ALV)	8601 220 701	2753,78	2708,64	2663,50
11,75 x 22,5	120 mm	se středním centrováním (MZ), vnější ventil (ALV)	8601 292 399	2753,78	2708,64	2663,50

od **27 134,¹⁶**

Převodka řízení k výměně

Provedení mechanické



Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGA	1334 105 001	MAN 85.46200-6013 MAN 85.46200-9013	33660,32
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Atego 1 (18 t)	1334 103 051	Mercedes 940 460 33 00	27134,16
Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Atego 1 (18 t)	1334 103 091	Mercedes 940 460 35 00	27134,16



NEW

Reliability on the road.

Reduce downtime with SKF Complete HUBs.

Pre-mounted assembly of bearing and hub enables quick one-piece exchange procedures.

- New heavy duty product line starting 2019
- 26 kit references for truck and trailer applications, more to come
- Ready-to-mount solution
- Fully interchangeable with OE
- Covering top European brands
- Traceability marking and sturdy packaging






Převodka řízení k výměně

Provedení hydraulické


Oblast použití
pro vozidla se servořízením

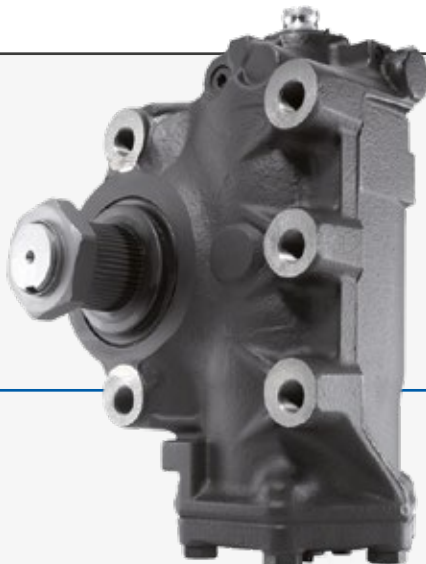

od **27 279,67**



Použití pro	Provozní tlak	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Mercedes-Benz Capacity, Citaro (O 530), Integro (O 550) Setra 400	170 bar	3851 002 123	Bosch K S01 002 123	27279,67
Mercedes-Benz Capacity, Citaro (O 530), Integro (O 550) Setra 400	190 bar	3851 001 041	Bosch K S01 001 041	29430,75
Mercedes-Benz CapaCity, Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550) Setra S 415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416 GT, S 415/416/417 GT-HD, S 415/416 NF, S 415/416 H, S 412/415/416/417/419 UL, S 415/416 LE Business	150 bar	3851 001 190	Bosch K S01 001 190	39375,36

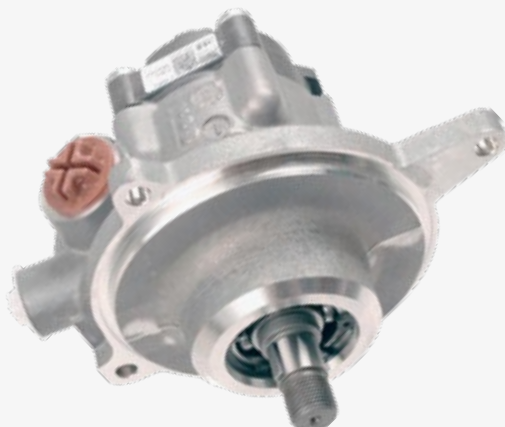

od **4 209,53**



Hydraulické čerpadlo řízení

Obrázek odpovídá obj. číslu 3002 443 540

Použití pro	Závit	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA, CLA, E2000, F2000, M2000L, M2000M, L2000 MAN UL Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 122/3), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) Tems a Diamond	M26 x 1,5/M18 x 1,5	3850 000 372	Bosch K S01 000 407	4723,37
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, CLA, E2000, F2000, L2000, M 2000 L, M 2000 M, F90, M90 MAN EL, EM, FOCL, HOCL, L2000, Lion's Intercity, Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Comfort, Lion's Regio, Lion's Star, ND, NG, NL, NM, NÜ, R, SD, SG, SL, SL II, SÜ, UL Neoplan Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Spaceliner, Starliner, Tourliner, Transliner, Trendliner	M18 x 1,5/M26 x 1,5	6591 001 604	Bosch K S01 001 604	4209,53
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, CLA, E2000, F2000, L2000, M 2000 L, M 2000 M, F90, M90 MAN EL, EM, FOCL, HOCL, L2000, Lion's Intercity, Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Comfort, Lion's Regio, Lion's Star, ND, NG, NL, NM, NÜ, R, SD, SG, SL, SL II, SÜ, UL Neoplan Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Spaceliner, Starliner, Tourliner, Transliner, Trendliner	M16 x 1,5/M26 x 1,5	3851 000 348	Bosch K S01 000 348	4410,12
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, CLA, E2000, F2000, L2000, M 2000 L, M 2000 M, F90, M90 MAN EL, EM, FOCL, HOCL, Lion's Intercity, Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Comfort, Lion's Regio, Lion's Star, ND, NG, NL, NM, NÜ, R, SD, SG, SL, SL II, SÜ, UL Neoplan Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Spaceliner, Starliner, Tourliner, Transliner, Trendliner Solaris Urbino Tems a Diamond	M18 x 1,5/M26 x 1,5	3851 000 408	Bosch K S01 000 408	4230,50
Mercedes-Benz Atego I/II, Axor I/II, Econic, Zetros, Unimog	M18 x 1,5/M26 x 1,5	6590 000 393	Bosch K S01 000 393	5746,33
Mercedes-Benz Axor 2, Atego 2, Econic Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Intouro II, O 403, Tourino (O 510), Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580)	M26 x 1,5/M18 x 1,5	3850 000 394	Bosch K S01 000 394	4723,37
Volvo FH III (2013-), FH II (2007-2013), FM III (2013-), FM II (2007-2013)	M16 x 1,5/M26 x 1,5	3002 443 540	Bosch K S01 000 354	6365,93

7 930,²⁷

Převodka řízení

Provedení mechanické, úhlové převody

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Neoplan Skyliner Van Hool T9 VDL Futura	3850 001 000	Bosch K S00 001 000

od 19 509,³¹

Váleček motorové brzdy k výměně

Provedení hydraulické, s kulovými klouby

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN	3851 004 215	Bosch K S01 004 215	29199,50
MAN TGS, TGA MAN Lion's City Neoplan Starliner	3851 004 217	Bosch K S01 004 217	19509,31
MAN TGX, TGS, TGA	6591 004 218	Bosch K S01 004 218	36714,51
Scania 4, R, G, P, T	3851 001 290	Bosch K S01 001 290	21100,87

od 2 654,⁹⁰

Kulový čep pro táhlo řízení

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
MAN TGX, TGS, TGA	6599 110 717	Bosch 8 399 110 717	4107,21
Mercedes-Benz Arocs, Actros MP4, Antos, Econic II	6599 110 713	Bosch 8 399 110 713	2654,90



Mnoho dalších výrobků firmy
Bosch najdete u nás v EWOS!

Naskenujte kód QR



<https://ewos.net>

EWOS
3.0

EURO
PART

3letá záruka na výrobky naší vlastní značky Premium Parts!



K tomu, abychom vám mohli poskytnout atraktivní sortiment výrobků EUROPART Premium Parts, patří do seznamu našich úkolů také včasná identifikace požadavků trhu a trendů. Můžeme vás nadchnout až potom, kdy kromě špičkové kvality přesvědčíme své zákazníky také špičkovým poměrem ceny a výkonu.

Nákupčí, technici, prodejci a odborníci na řízení jakosti se pravidelně radí a ověřují nápady na produkty s ohledem na hospodárnost a na technické a legislativní požadavky.

Po předběžném výběru dodavatelů následuje audit podle standardů automobilového průmyslu. Následné hodnocení s přihlédnutím ke všem aspektům je pro nás velmi důležité, přičemž si vždy uděláme osobní dojem z dodavatele a výroby. Posledním milníkem na cestě k výrobkům Premium Parts je ověření fyzického vzorku s následným sestavením technické dokumentace.

Kromě kontroly rozměrů a elektrických specifikací proběhne také kontrola chemického složení a fyzikálních vlastností vzorku. K tomu máme nejmodernější technická zařízení a pomůcky. Kritériem jsou vždy originální díly a národní a mezinárodní standardy.

www.europart.net/cz/three



I když je tento proces složitý, vyplatí se: Míra reklamací u naší vlastní značky Premium Parts je nižší než 0,01 procenta! A proto nyní rozšiřujeme zákonnou záruku a poskytujeme na výrobky naší značky Premium Parts 3letou záruku. WE JUST DO!

EUROPART Premium Parts

Společnost EUROPART vám kromě výrobků renomovaných značek nabízí také bohatý program Premium Parts, který čítá více než 7 000 dílů z různých sortimentů EUROPART. Špičková kvalita podle nejvyšších evropských automobilových standardů s přísným procesem výběru a řízení jakosti.

**WE
JUST
DO!**



rema.germany
part of a better future

www.rema-germany.de

**PLEASE JOIN
US TO BE PART
OF A BETTER FUTURE!**



**Fast and easy
core-manage-
ment-system**

Save CO₂ with each
purchase of a rema-
nufactured product!



Diesel Particulate Filters
with homologation for
Euro 6



**EGR with built in
optimizations and
valves**



Brake systems



**Steering systems with
built in optimizations**



**Transmissions and
-controls with option-
al software-package**

Whether truck-, trailer- or bus-service or repair- choose the economic and ecological alternative for new parts.

Our specialty is the remanufacturing and improvement of commercial vehicle parts. We talk about remanufacturing – not just repair. Based on the cores, we have developed processes and components, what generate products, which are often better than the new genuine part!!

We are always one step beyond

1 Following the worldwide set definition and demands for remanufacturing quality, including our own special standards and developments on top, the cores will be (re)manufactured in industrial quality. The result: products, which include really impressive solutions: rema.germany products!

2 Cooperating closely with our sales-partners, our highly developed products will come with additional added values like technical support, market research-analysis and interfaces to our efficient handling systems, always as per our idea: **easy to deal with!**

3 We always strive for improvement, jointly with our partners and customers. Whenever we get a feedback from any of those stakeholders or from own market researches we start a process for finding improvements.

Our partners and customers enjoy:

- More added values for a price lower than for the new genuine parts
- Secured availability for years
- Made in Europe, no supply chain issues, secure employment in Europe
- Technical support and our new rema.quicktrain programme
- B2B systems optimizations
- Tremendous CO₂- Material- and Energy savings

Let's make the truck greener!

Be part of the resource saving and sustainable effort! Decide for a remanufactured part from now. Please also contact your Europart branch for more information!

rema.germany – a brand of
APS Germany GmbH

Schuckertstr. 4, D-48712 Gescher
Telefon: (+49) 0 25 42 / 9 555 111



be.part

DÍLY PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY

Počasí na prd a já mám ještě
vdělat procházku kolem bloku –
tak to ti teď ukážu, co znamená
„protřepat faldy“.

EWOS
3.0

EURO
PART

ewos.net

**Lapač nečistot a
další samozřejmě
najdete v našem
EWOS.**





od **328,58**



Blatník půlkruh

Provedení White Line, zesílené, bez ochrany proti střikání
Materiál plast



Délka	Šířka	Výška	Rádus	Upínací šířka	Obj. číslo	Cena
1700 mm	600 mm	540 mm	550 mm	1100 mm	9090 165 500	424,02
1900 mm	430 mm	580 mm	650 mm	1300 mm	9090 167 500	328,58
1900 mm	650 mm	600 mm	630 mm	1280 mm	9090 167 000	479,72
1900 mm	680 mm	590 mm	630 mm	1270 mm	9090 181 500	521,65
2125 mm	430 mm	690 mm	650 mm	1300 mm	9090 168 000	359,24
2125 mm	670 mm	680 mm	670 mm	1340 mm	9090 168 500	559,83

192,14



Klín zakládací NG53

Tvar G53
Materiál plast
Délka 467 mm



Obj. číslo

9080 010 106

151,15



Klín zakládací NG46

Tvar G46
Materiál plast
Délka 383 mm



Obj. číslo

9080 100 106

od **98,89**

Držák zakládacího klínu

Barva Černá
Materiál Umělá hmota




Použití pro	Šířka	Výška	Obj. číslo	Cena
Zarážka NG46	253 mm	232 mm	9080 020 350	98,89
zarážka NG53	284 mm	344 mm	9080 020 500	126,42

181,81

Trubka klínu

Provedení Se šroubem a pojistným čepem
Povrch Pozinkovaný
Ø 21 mm
Délka 250 mm

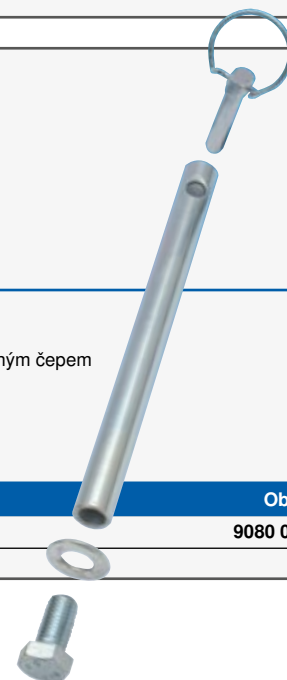

Obj. číslo

9080 020 700

od **242,⁸³****Blatník****Krátký**

Provedení S integrovanými upínacími sponami
 Materiál Plast
 Délka 700 mm
 Rádus 670 mm

Typ	Šířka	Obj. číslo	Cena
L-PE 40.670.07-IKK	400 mm	9091 021 407	422,14
L-PE 45.670.07-IKK	450 mm	8000 003 552	242,83

od **520,⁰⁹****Blatník**

Provedení S integrovanými upínacími sponami
 Materiál Plast
 Délka 2010 mm
 Výška 640 mm
 Rádus 640 mm

Typ	Šířka	Obj. číslo	Cena
H-PE 40.1280.20-IKK	400 mm	9090 970 254	558,27
H-PE 45.1280.20-IKK	450 mm	9090 008 275	520,09



**Další provedení
dodáváme na vyžádání!**

od **371,¹³****Rohož proti rozstřiku**

omezuje odlétávající množství vody od kol

Barva Černá

Šířka	Délka	Obj. číslo	Cena
390 mm	765 mm	9080 050 248	371,13
440 mm	1000 mm	9080 050 249	374,89





Doraz

Délka	Šířka	Výška	Ø	Počet děr	Rozteč otvorů	Obj. číslo	Cena
374 mm	65 mm	68 mm	14 mm	3	125 mm	9084 600 087	183,69
200 mm	150 mm	80 mm	25 mm	4	116/75 mm	9084 600 079	147,08
180 mm	125 mm	74 mm	17 mm	4	85/60 mm	9084 600 088	122,67
167 mm	127,5 mm	78 mm	17 mm	4	60/84 mm	9084 600 077	122,36
164 mm	124,5 mm	61 mm	13 mm	2	61/86 mm	9084 600 080	122,36
321 mm	100 mm	97 mm	13,5 mm	4	239/54 mm	9080 010 183	201,84
302 mm	55 mm	25 mm	9,5 mm	3	105 mm	9080 010 182	140,82

464,⁷⁰



Lano uchycení plachty

Ø 8 mm

Obrázek odpovídá obj. číslu 9630 001 200

Barva	Provedení	Obj. číslo
Stříbrná		9630 001 200
Transparentní		9630 005 100
Modrá	bez vložky	9630 100 851

od 464,⁷⁰



Celní lano

Délka	Ø	Obj. číslo	Cena
100 m	8 mm	9630 001 600	464,70
250 m	6 mm	9630 001 610	715,05

od 122,36



Bombastické ceny!



Celní lano

TIR, s ocelovým lankem a koncovkami

Ø 6 mm

Délka	Obj. číslo	Cena
34 m	9630 001 325	122,36
36 m	9630 000 560	127,99
41 m	8000 000 235	145,51

od **1 723,³¹****Celní páska
TIR**

Délka 50 m
Tloušťka 3 mm
Materiál PVC s tkaninovou vložkou
Celní číslo III B2-Z 1209 - 4/73



Šířka	Obj. číslo	Cena
20 mm	9630 000 171	1723,31
24 mm	9630 000 170	1734,88

od

754,⁴⁷/100 ks**Koncovka lana**

Provedení S hákem Simplex
Povrch Pozinkováno



Délka	Ø	Obj. číslo	Cena
90 mm	6 mm	9630 000 855	754,47
120 mm	8 mm	9630 000 130	782,33

od **239,³⁹/100 ks****Koncovka lana**

Povrch Pozinkováno

V souladu s celními předpisy

Délka	Ø	Obj. číslo	Cena
58 mm	6 mm	9630 000 865	239,39
70 mm	8 mm	9081 314 390	323,57

Příslušenství

Popis	Obj. číslo	Cena
Oválný trubkový nýt, mosaz, Ø 6 mm	9630 000 830	209,35
Oválný trubkový nýt, mosaz, Ø 8 mm	9630 000 835	209,35
Nýt s hrotem, hliník, Délka 15 mm	9081 314 410	22,84

**91,³⁸****Napínací pás plachty
bez popruhu/háku**

Materiál nerezavějící ocel




Obj. číslo

9632 050 000


od **81,⁷²****Přezka pásu plachty**

Obrázek odpovídá obj. číslu 9634 981 510

Provedení	Obj. číslo	Cena/ks	Cena/50 ks.	Cena/100 ks.
s černým polypropylenovým pásem 650 mm a plochým hákem z materiálu zinek-nikl se 2 žlábký	9636 982 020	93,88	92,34	90,80
s černým polypropylenovým pásem 650 mm a plochým hákem z ušlechtilé oceli se 3 žlábký, výška 25 mm	9634 981 510	86,06	84,65	83,23
s černým pásem PP 650 mm a drátěným háčkem z nerezové oceli	9630 134 820	84,49	83,11	81,72

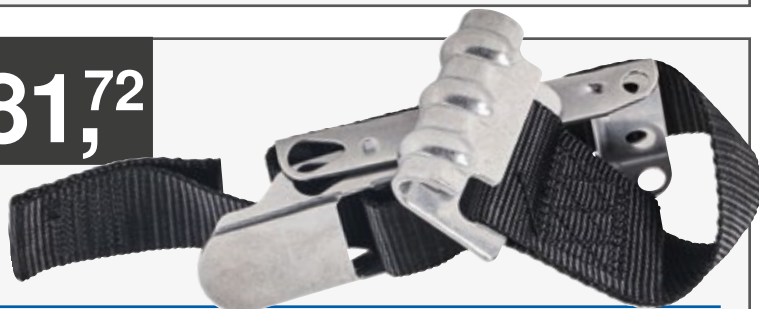
**185,⁸⁸****Napínák plachty**

Typ 2000
Provedení Seřízení šroubem
Délka 160 mm
Šířka 60 mm
Výška 20 mm
Rozteč otvorů 28 mm



Obj. číslo

9631 004 820

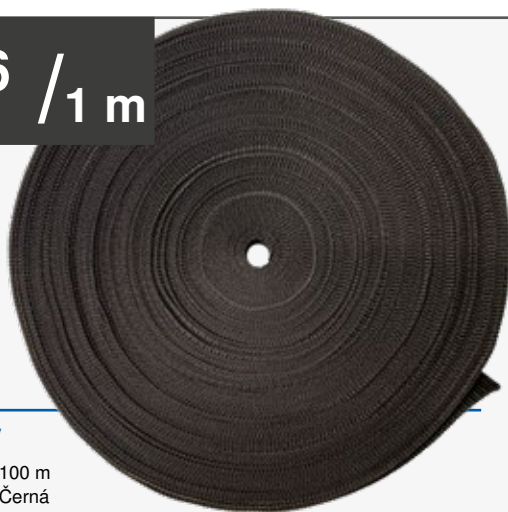13,⁴⁶ / 1 m**Pás volný**

Délka 100 m
Barva Černá
Rozměry 44 x 2, 3 mm
Pevnost v tahu 2400 kg
Materiál polyester


Obj. číslo

9631 101 120

od 6,⁸⁸**Gumový napínák**

Ø 8 mm
Materiál Guma

Délka	Obj. číslo	Cena
200 mm	9630 000 380	6,88
250 mm	9630 000 390	9,39
400 mm	9630 000 350	10,64

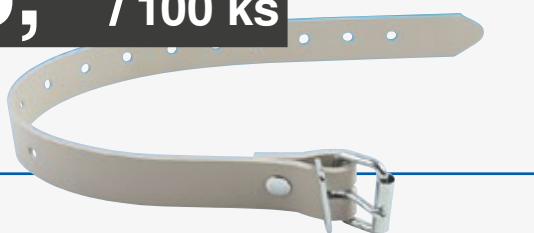od 1 256,⁴¹ / 100 ks**Řemen****Se sponou**

Šířka 20 mm
Rozteč otvorů 20 mm
Materiál Plast
Barva Běžová

Délka	Obj. číslo	Cena
250 mm	9630 000 890	1256,41
350 mm	9630 000 181	1375,33
500 mm	9630 000 895	1617,85

9 066,⁸³ / 100 m**Upínací pás**

Délka 10 m
Šířka 32 mm
Ø 10 mm
Materiál Guma
Barva Černá

Obj. číslo


9630 000 948

202,⁴⁷ / 100 ks**Hák S**

Délka 45 mm
Ø 15 mm
Tloušťka 4,2 mm
Povrch Pozinkováno

Obj. číslo

9630 000 470

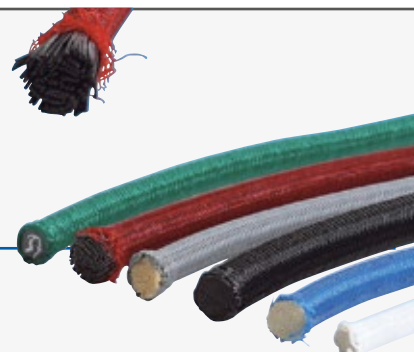
od 1 289,⁹⁰**Pružné lano**

Délka 100 m

Bez kadmia

Barva	Ø	Obj. číslo	Cena
Šedá	8 mm	9630 000 015	1289,90
Zelená	8 mm	9630 000 875	1289,90
Černá	8 mm	9631 200 870	1289,90
Bílá	10 mm	9630 000 360	1835,65

od **41,93**

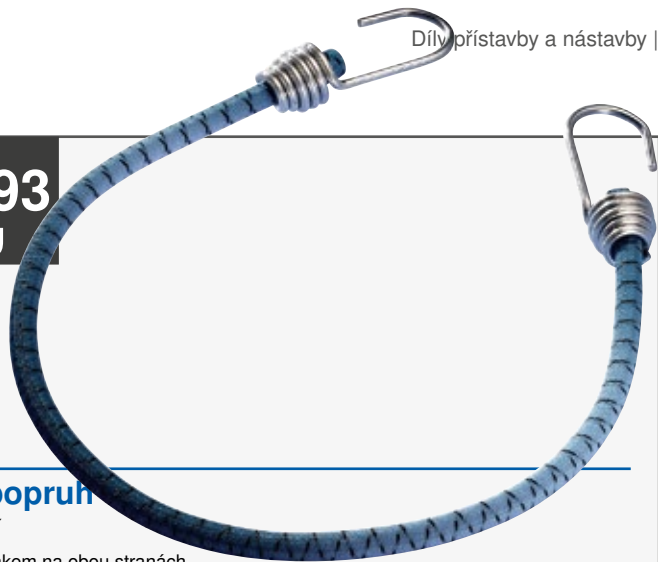

Upínací popruh Natahovací

Se spirálovým hákem na obou stranách

Ø 9 mm
Barva Modrá

Délka	Obj. číslo	Cena
600 mm	2420 336 073	41,93
800 mm	2420 338 073	46,63
1000 mm	2420 331 073	57,58

1 425,40/100 ks



Karabina pro pružné lano

Délka 72 mm
Šířka oblouku 12 mm
Ø 8 mm
Materiál Plast
Barva Zelená/černá

Obj. číslo
9630 000 091

382,09/100 ks



Spirálový hák pro upínací popruh

Provedení Plastové opláštění
Délka 74 mm
Šířka oblouku 13 mm
Ø 8 mm
Barva Černá

Obj. číslo
9630 000 750

od **332,33**



Kulatý profil Pro upínací systémy bočních plachet

Oblast použití
Pro vložku 13 mm

Délka	Ø	Obj. číslo	Cena
2700 mm	27 mm	9080 900 304	346,10
3000 mm	27 mm	9080 900 303	332,33
3300 mm	34 mm	9630 000 141	591,44
3300 mm	27 mm	9630 123 330	365,19

93,88



Adaptér Pro upínací trubku plachty

Montážní místo horní
Ø 27 mm
Materiál mosaz

Obj. číslo
9080 900 312

95,76



Adaptér Pro upínací trubku plachty

Provedení s vnitřním čtyřhranem 12 x 12 mm
Montážní místo dolní
Ø 27 mm
Materiál Ušlechtilá ocel

Obj. číslo
9080 900 322

143,⁰¹**Adaptér****Pro napínák plachet PWP se čtyřhranem**

Provedení	S vnitřním čtyřhranem 12 x 12 mm
Montážní místo	Dole
Délka	60 mm
Ø	27 mm
Materiál	Nerezová ušlechtilá ocel

Obj. číslo

9080 025 355

**od 121,⁴²****Adaptér****Pro hliníkovou napínací trubku plachty**

Typ	R34	Ø	34 mm
Provedení	S drážkou V2A	Materiál	Ušlechtilá ocel

Montážní místo	Obj. číslo	Cena
Dole	9080 999 210	121,42
bez	9630 000 140	148,95

**268,¹⁸****Adaptér****Pro hliníkovou napínací trubku plachty**


Provedení	S vnitřním čtyřhranem 12 x 12 mm
Montážní místo	Dole
Délka	55 mm
Ø	34 mm
Materiál	Mosaz

Obj. číslo

9633 104 341

**552,⁹⁵****Napínací ráčna**

Montážní strana	Obj. číslo
vlevo	8000 816 570
vpravo	8000 581 657

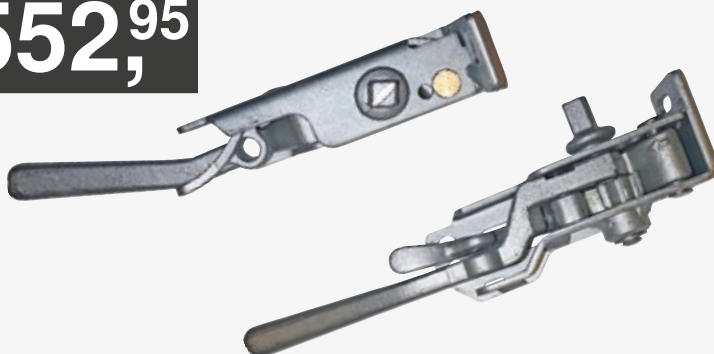**od 905,⁹³****Ráčna napínání plachty****Tender**

Provedení	Se šterbinovým adaptérem
Montážní místo	Vzadu
Délka x šířka x výška	133 x 37 x 50 mm
Povrch	Pozinkováno

Montážní strana	Obj. číslo	Cena
Vlevo	9089 051 110	909,06
Vpravo	9089 051 120	905,93

**od 932,²²****Ráčna napínání plachty****Tender**

Provedení	Se čtyřhranným adaptérem 12 x 12 mm
Montážní místo	Vzadu
Délka x šířka x výška	133 x 36 x 50 mm
Povrch	Pozinkováno

Montážní strana	Obj. číslo	Cena
Vlevo	9089 051 010	932,53
Vpravo	9089 051 020	932,22



od **161,63**



RAL 9010



RAL 7038



RAL 9006



Textilní páska

k opravám plachet

vysokopevnostní textilie z PVC, povrchová vrstva se speciálním lepidlem k trvalému použití

Provedení voděvzdorné a voděodpudivé

Provedení Role

Délka 5 m

Šířka 50 mm

Materiál textilie PVC, cca 600 g/m²

Barva	Kód barvy	Obj. číslo	Cena/10 ks.	Cena/20 ks.
Bílá	RAL 9010	9082 550 139	164,37	161,63
Světle šedá	RAL 7038	9082 550 141	164,37	161,63
Stříbrná	RAL 9006	9082 550 146	164,37	161,63

481,91

K dostání jsou i jiné barvy.

Obrázek odpovídá obj. číslu 1231 700 051

Sada pro opravu plachet

Easy Patch 100, 10 dílů

Rozsah dodávky

2 ks 400 x 100 mm, 3 ks 300 x 100 mm, 3 ks 200 x 100 mm, 2 ks 100 x 100 mm, 1 zastřihávací šablona, 10 odmašťovacích tamponů

Barva	Kód barvy	Obj. číslo
Jasně šedá	RAL 7035	1231 700 055
Stříbrná	RAL 9006	1231 700 051
Bílá	RAL 9010	1231 700 052



RAL 9010



RAL 9006

309,⁸⁰

K dostání jsou i jiné barvy.

Obrázek odpovídá obj. číslu 1231 700 033

Sada pro opravu plachet**Easy Patch 50, 10 dílů****Rozsah dodávky**

2 ks 400 x 50 mm, 3 ks 300 x 50 mm, 3 ks 200 x 50 mm, 2 ks 100 x 50 mm, 1 zastříhávací šablona, 10 odmašťovacích tamponů

Barva	Kód barvy	Obj. číslo
Jasně šedá	RAL 7035	1231 700 033
Stříbrná	RAL 9006	1231 700 035
Bílá	RAL 9010	1231 700 031

**Sada záplat na plachty****k navaření, 10dílná**

Rozměry 100 x 100 mm

Barva	Kód barvy	Obj. číslo
Stříbrná	RAL 9006	1231 700 123
Bílá	RAL 9010	1231 700 124
Jasně šedá	RAL 7035	1231 700 128

113,⁵⁹

547,³¹


Pojezdová kolejnice

Profil 45
Délka 6000 mm
a 8 mm
b 25 mm
h 24 mm
t 1,4 mm
Nosnost 45 kg
Barva Stříbrná
Povrch Pozinkováno

Oblast použití
Pro boční závěs

Obj. číslo

9630 001 280



168,⁹⁸

Dvojitá závěsná kladka

Provedení S kuličkovým ložiskem F = 200 N
Použití pro Profil 45
Délka 40 mm
Šířka 19 mm
Ø role 20 mm
Povrch Pozinkováno

Obj. číslo

9630 001 265



od 61,⁹⁶



Závěsná kladka

Ø role 20 mm
Šířka 19 mm

Délka	Obj. číslo	Cena
72 mm	9630 001 255	61,96
43 mm	9630 000 955	88,87

83,⁵⁵



Dvojitá závěsná kladka

Provedení jednostranné, s kuličkovým ložiskem
Použití pro Edscha, Versus, Autocar
Ø role 31 mm
Šířka 17 mm

Obj. číslo

9637 843 070

117,³⁵



Dvojitá závěsná kladka

Upevnění 2 otvory M8
Celková výška 110 mm
Ø role 31 mm
Celková šířka obou koleček 125 mm

Obj. číslo

9630 784 110

418,³⁹/100 ks

Nýťová podložka

Šířka 16 mm
Barva Bílá
Materiál Plast
Výška 12 mm
Rozteč otvorů 20 mm

Obj. číslo

9630 000 755



84,⁴⁹

Dvojitá závěsná kladka

Provedení zalomená, s kuličkovým ložiskem
Šířka 25 mm
Ø role 31 mm

Celková výška kladky: 64 mm
Úhel zalomení: asi 90°

Oblast použití
pro standardní profil Schmitz/TSE

Obj. číslo

9637 841 400



od **43,50**

Střešní ložiska

Oblast použití

Posuvné střešní konstrukce Schmitz/TSE

Použití pro	Provedení	Ø	Šířka	Barva	Obr.	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Středová vzpěra TSE	s ocelovými kuličkovými ložisky, opláštění z umělé hmoty	26 mm	19 mm	Béžová	1	9631 057 719	Schmitz 1057719	55,39
Středová vzpěra TSE	s ocelovými kuličkovými ložisky, opláštění z umělé hmoty	30 mm	19 mm	Bílá	2	9630 400 015	Schmitz 1026011	46,63
Koncová podpěra plachty TSE	s ocelovými kuličkovými ložisky	26 mm	19 mm		3	9631 025 099	Schmitz 1025099	55,39
	s ocelovým kuličkovým ložiskem a vnitřním závitem	24 mm	21 mm		4	9630 500 600		43,50

11 **118,40**

Horkovzdušná pistole

Bez trysky

Napětí 230 V
Výkon 1600 W

Obj. číslo

9630 130 000

889,97



Štěrbínová tryska

Pro horkovzdušnou pistoli

Délka	Obj. číslo
20 mm	9630 001 149
40 mm	9630 001 150


od **1 519,90**

Sada nářadí

Pro nýtování koncovek lan

Ø	Obj. číslo	Cena
6 mm	9630 000 102	1519,90
8 mm	9630 000 100	1554,32

210,²⁹

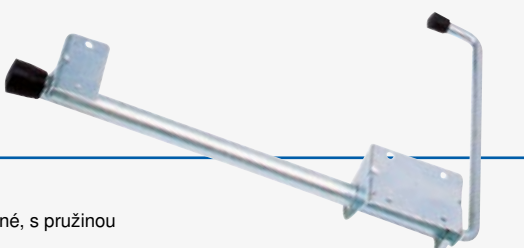Zajištění dveří

Provedení Výsuvné a sklopné, s pružinou
Povrch pozinkovaný

Aretační rameno o délce 370 mm s možností vysunutí o 320 mm

Oblast použití
Vhodné zejména pro skříňové nástavby se zadními křídlovými a bočními dveřmi

Obj. číslo
9081 315 170

180,⁸⁷





Zajištění dveří

Provedení výsuvné a otočné
Povrch pozinkovaný
Délka 540 mm
Šířka 350 mm
vysouvací 280 mm

Obj. číslo
6800 154 020

173,³⁶

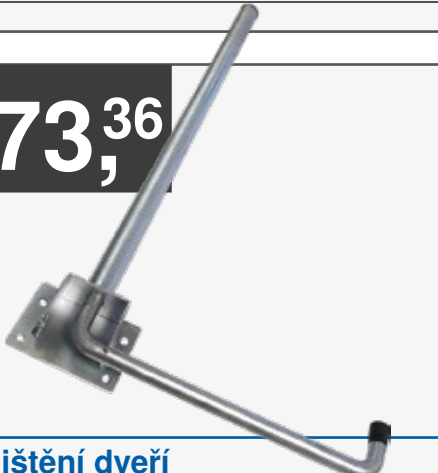


Zajištění dveří

Délka 600 mm
Použití pro Krone 505816540

Obj. číslo
8000 816 540

651,⁵²

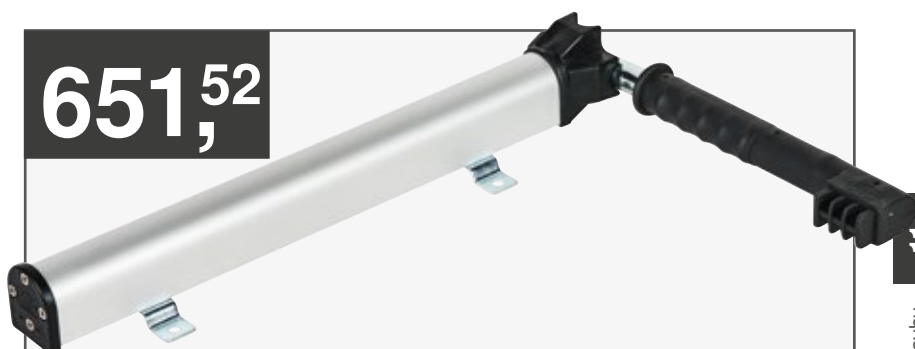


Zajištění dveří

Tlaková pružina z ušlechtilé oceli v hliníkovém profilovém krytu, gumová rukojeť

Délka 502 mm
Použití pro Krone 5806414

Obj. číslo
4245 806 414

118,²⁹

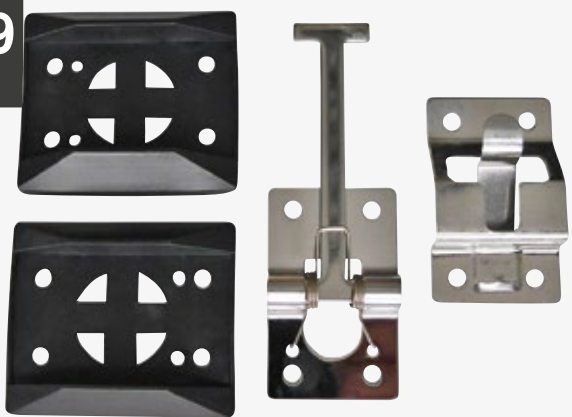

Zajištění dveří

Materiál Nerez

Rozsah dodávky
1x hákový díl, 1x protikus háku, 2x plastová podložka

Obj. číslo
9081 319 500

Bombastické ceny!
496,⁹³



Zajištění dveří

Použití pro Schmitz 491243

Obj. číslo
9080 500 590

DODÁVKOVÉ VOZY



Joooo - už to sedí, už to stírá.
Dobře jsi to namontoval, jsi
nejlepší... Můžeme už teda jít?



Sledujte na straně 338



Lišta stírací

Novinka v rámci vlastní značky.
Včetně 3leté záruky!

4775,62



Skříň na žárovky

12 V, včetně testeru žárovek

vybavení základním sortimentem, robustní kovová skříň, uzamykatelná, se 2 praktickými zásuvkami na kontrolky a držákem na vizitky

Rozměry 370 x 176 x 595 mm

Rozsah dodávky

- 30 kusů halogenových žárovek do světlometů H7, 12 V (8900 010 300)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H4, 12 V (8900 099 560)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H3, 12 V (8900 534 560)
- 10 kusů halogenových žárovek do světlometů H1, 12 V (8900 518 360)
- 30 kusů žárovek, P21W, 12 V (8900 020 000)
- 30 kusů žárovek, P21/5W, 12 V (8900 021 000)
- 30 kusů žárovek, PY21W, 12 V (2750 002 496)
- 30 kusů žárovek, R10W, 12 V (8900 018 000)
- 30 kusů žárovek, R5W, 12 V (8900 017 000)
- 30 kusů žárovek, C5W, 12 V (8900 024 000)
- 30 kusů žárovek, W5W, 12 V (8900 010 301)
- 20 kusů žárovek, T4W, 12 V (8900 979 473)
- Tester žárovek

**V rozsahu dodávky je:
1 tester žárovek**



Provedení

290 dílů

Obj. číslo

8900 053 648

od **37,24****PHILIPS****Žárovka**

Napětí 12 V

Druh žárovky	Provedení	Patice	Výkon	Obsah	Obr.	Obj. číslo	Cena
H1	Vision	P 14,5 s	55 W	1 ks	1	0002 089 131	37,24
H3	Vision	PK 22 s	55 W	1 ks	2	0002 090 131	37,86
H4	Vision	P43t-38	60/55 W	1 ks	3	0002 525 131	43,50
H4	X-tremeVision Pro150	P43t-38	60/55 W	2 ks		2741 123 422	464,70
H7	Vision	PX 26 d	55 W	1 ks	4	0007 157 121	89,50
H7	LongLife EcoVision	PX 26 d	55 W	1 ks	5	2740 400 721	131,74
H7	X-tremeVision G-force	PX 26 d	55 W	2 ks	6	2745 541 328	536,36
H7	X-tremeVision Pro150	PX26 d	55 W	2 ks		2741 129 722	612,72
H11	Vision	PGJ19-2	55 W	1 ks	7	0008 358 121	164,91

2580,11**20x****PHILIPS****Sada H7 halogenových žárovek****Rozsah dodávky**

kvalitní sada značky Philips

– 20 x Philips Vision H7, 12 V, 55 W, PX 26 d

s +30 % více viditelnosti

– 10 x LongLife EcoVision H7, 12 V, 55 W, PX 26 d

s životností 1500 hod.

– 20 x zdarma vísačky na zrcátko



Obj. číslo

2740 056 855

od **1 492,³⁶**

Perfektní řešení pro vozidla s vysokými nároky na energii!



Baterie startovací

EUROPART Plus, 12 V, naplněná a nabitá

Patní lišta B13
Typ pólu 1
Řazení 0

Obrázek odpovídá obj. číslu 9561 600 402

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena
572 409 068	680 A [EN]	72 Ah	278 x 175 x 175 mm	9561 572 409	1492,36
600 402 083	830 A [EN]	100 Ah	353 x 175 x 190 mm	9561 600 402	1924,83

od **1 023,⁹¹**

Perfektní řešení pro vozidla se středními nároky na energii!



Baterie startovací

EUROPART standard, 12 V, naplněná a nabitá

Patní lišta B13
Typ pólu 1
Řazení 0

Obrázek odpovídá obj. číslu 9560 572 172

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena
560 408 054	540 A [EN]	60 Ah	242 x 175 x 190 mm	9560 562 192	1023,91
574 104 068	680 A [EN]	74 Ah	278 x 175 x 190 mm	9560 572 172	1482,66
595 402 080	800 A [EN]	95 Ah	353 x 175 x 190 mm	9560 592 172	1901,99

2 403,⁹³**Perfektní řešení pro vozidla s rozsáhlou výbavou a nejvyšší spotřebou energie!****Baterie startovací****Silver Dynamic AGM, 12 V, naplněná a nabitá**

Typ	570 901 076	Typ pólu	1
Kapacita	70 Ah	Řazení	0
CCA	760 A [EN]	Délka x šířka x výška	278 x 175 x 190 mm
Patní lišta	B13		

s technologií PowerFrame®

Obj. číslo

9562 570 901

od 1 415,³⁸**Perfektní řešení pro vozidla se středními nároky na energii!****Baterie startovací****Blue Dynamic, 12 V, naplněná a nabitá**

Patní lišta	B13
Typ pólu	1
Řazení	0

s technologií PowerFrame®

Typ	CCA	Kapacita	Délka x šířka x výška	Obj. číslo	Cena
560 408 054	540 A [EN]	60 Ah	242 x 175 x 190 mm	9560 560 408	1415,38
572 409 068	680 A [EN]	72 Ah	278 x 175 x 175 mm	9560 572 409	1638,50
574 012 068	680 A [EN]	74 Ah	278 x 175 x 190 mm	9560 574 012	1710,79
595 402 080	800 A [EN]	95 Ah	353 x 175 x 190 mm	9560 595 402	2113,84

Novinka v sortimentu!

1481,¹⁰

Valeo

Zadní svítlna

Rozsah dodávky
s držákem lampy, bez žárovek

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-03/2018	vlevo	3561 840 235	Valeo 043714
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-03/2018	vpravo	3561 840 236	Valeo 043715

1419,⁴⁵

Valeo

Zadní svítlna

Rozsah dodávky
s držákem lampy a žárovkami

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Citroën Jumpy II, 01/2007- Fiat Scudo II (270), 01/2007- Peugeot Expert II, 01/2007-	vlevo	3561 840 212	Valeo 043357
Citroën Jumpy II, 01/2007- Fiat Scudo II (270), 01/2007- Peugeot Expert II, 01/2007-	vpravo	3561 840 213	Valeo 043358

1012,³³

Valeo

Zadní svítlna

Rozsah dodávky
s držákem lampy a žárovkami

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
Nissan Primastar (X38), 09/2006- Opel Vivaro A (X38), 08/2006- Renault Trafic II, 08/2006-	vlevo	3561 840 049	Valeo 043401
Nissan Primastar (X38), 09/2006- Opel Vivaro A (X38), 08/2006- Renault Trafic II, 08/2006-	vpravo	3561 840 050	Valeo 043402

1330,⁸⁹

Valeo

Zadní svítlna

Rozsah dodávky
s držákem lampy, bez žárovek

Použití pro	Montážní strana	Obj. číslo	Porovnávací číslo
VW Crafter I, 04/2006-	Vlevo	3561 840 237	Valeo 043716
VW Crafter I, 04/2006-	vpravo	3561 840 238	Valeo 043717

YOUR STRONG PARTNERS FOR TRUCK AND LCV.



EUROPART AND VALEO

Offer OE quality products for the Independent Aftermarket: Clutches, Lighting systems, Starters and Alternators, Braking systems, Cooling systems or SWF wiper blades - we have what you need.



SMART TECHNOLOGY
FOR SMARTER MOBILITY

Akční sada
8442,23



Zadní couvací kamera DBC 114080Y s monitorem TFT

Rozsah dodávky

Barevná kulová kamera Axion DBC 114080Y

Speciálně navržené držáky pro montáž na dodávky a transportéry, vestavěný mikrofon, 12 V, IP68, pozorovací úhel 110°

7" TFT monitor Axion CRV 7012M

7" úhlopříčka obrazovky 7" (17,78 cm), formát 16:9, 1x vstup pro kameru se spouští pro automatické přepínání, 1 vstup pro kameru (systém AXION DIN) + 1x vstup pro video (cinch), vhodné pro vozidla 12/24 V, odnímatelná sluneční clona, včetně sady propojovacích kabelů a stojanu

Obj. číslo

1040 134 533

od **341,72**
EURO PART
Brzdové desky, sada

Obrázek odpovídá obj. číslu 2919 200 703

Použití pro	Montážní místo	č. VWA	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper II (250), 04/2006- Fiat Ducato III (250, 290-), 07/2006- Peugeot Boxer II (250), 04/2006-	zadní náprava	24465, 22041	Brembo	2129 650 703	Citroën 1611140880	341,72
Iveco Daily IV, 05/2006- Daily V, 09/2011- Daily VI, 03/2014-	přední náprava	29229	Brembo	2129 007 030	Iveco 500055563	434,03
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907), 02/2018- Vito II (W639), 09/2003- Vito III (W447), 10/2014- VW Crafter I, 04/2006-	přední náprava	29192	Brembo	2919 200 703	Mercedes-Benz 004 420 83 20 VW 2E0 698 151	481,91
Mercedes-Benz Sprinter II (906) VW Crafter I	přední náprava	29200	Brembo	2129 070 300	Mercedes-Benz 004 420 82 20 VW 2E0 698 151	465,33
Mercedes-Benz Sprinter II (906) VW Crafter I	zadní náprava	29217	Bosch	2129 170 730	Mercedes-Benz 004 420 81 20 VW 2E0 698 451 B	461,57

od **608,02**
Textar - nový partner značky pro oblast lehkých užitkových vozidel
TEXTAR
 BREMS-TECHNIK

Brzdové desky, sada

Obrázek odpovídá obj. číslu 1263 000 162

Použití pro	Montážní místo	č. VWA	Brzdový systém	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Iveco Daily IV, 05/2006- Daily V, 09/2011- Daily VI, 03/2014-	přední náprava	29229	Brembo	2132 922 901	Textar 2922901	608,02
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-	zadní náprava	29190	Bosch	2132 919 001	Textar 2919001	714,73
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-	zadní náprava	29217	Bosch	1263 000 162	Textar 2921702	611,47
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907, 910), 02/2018- VW Crafter I, 04/2006-	přední náprava	29200	Brembo	2132 920 002	Textar 2920002	770,75
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907), 02/2018- Vito II (W639), 09/2003- Vito III (W447), 10/2014- VW Crafter I, 04/2006-	přední náprava	29192	Brembo	3564 340 010	Textar 2919202	638,06

od **532,61****Brzdový kotouč**

Obrázek odpovídá obj. číslu 2133 143 403

Použití pro	Provedení	Ø	Ø roztečné kružnice	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Iveco Daily IV, 05/2006-Daily VI, 04/2016-	s vnitřní ventilací	301 mm	111 mm	2133 177 603	Textar 93177603	1312,74
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-Sprinter III (907), 02/2018-VW Crafter I, 04/2006-	s vnitřní ventilací	303 mm	145 mm	2133 143 403	Textar 93143403	837,40
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-Sprinter III (907), 02/2018-VW Crafter I, 04/2006-	s vnitřní ventilací	300 mm	130 mm	2133 143 203	Textar 93143203	700,96
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-Sprinter III (907), 02/2018-VW Crafter I, 04/2006-	plný	298 mm	130 mm	2133 143 303	Textar 93143303	622,73
VW T5, 04/2003-08/2015 T6, 04/2015-	s vnitřní ventilací	294 mm	120 mm	2132 121 403	Textar 92121403	532,61

od **63,84****Lišta stírací**

Použití pro	Obsah	Délka	Provedení	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper I (230L/P), 01/1999-Jumper I (244, Z_), 04/2002- Fiat Ducato II (230_), 03/1994-Ducato II (244_), 04/2002- Ford Transit, 04/2006-08/2014 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), -05/2006 Peugeot Boxer I (230L/P), 07/1996-Boxer I (244, Z_), 04/2002- VW LT II, 05/1996-	1 ks	550 mm	Stěrač	7257 116 166	SWF 116.166	63,84
Citroën Jumpy II, 01/2007- Fiat Scudo II (270_, 272_), 01/2007- Ford Transit, 04/2006-08/2014 Nissan NV400 (X62), 11/2011-09/2016 Opel Movano B (X62), 12/2010- Peugeot Expert II, 01/2007- Renault Master III, 02/2011-	1 ks	650 mm	Stěrač	7257 116 137	SWF 116.137	82,61
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-VW Crafter I, 04/2006-12/2016	2 ks	650/600 mm	Plochý list stěrače se spoilerem	7257 119 407	SWF 119.407	199,96
Nissan Primastar (X83), 03/2001- Opel Vivaro A (X83), 08/2001- Renault Trafic II, 05/2003-	2 kusů	600/525 mm	Stěrač	7257 116 340	SWF 116.340	196,83

od **323,⁵⁷**

Lišta stírací

VisioFlex

Provedení Plochý list stěrač se spoilerem
Obsah 2 ks

Použití pro	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper II (250), 04/2006- Fiat Ducato III (250, 290), 07/2006- Peugeot Boxer II (250), 04/2006-	650/550 mm	3561 719 143	SWF 119.416	323,57
Iveco Daily VI, 03/2014-	630/630 mm	1113 028 702	SWF 119.311	403,05
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-12/2016	650/600 mm	3561 719 117	SWF 119.407	372,07
Peugeot	700/650 mm	3561 719 113	SWF 119.401	601,76
VW T5, 11/2003-08/2015 T6, 04/2015-	600/600 mm	1113 028 711	SWF 119.340	367,69

od **425,⁵⁸**

BOSCH
Stvořeno pro život



Lišta stírací

Aerotwin

Provedení plochý list stěrač
Obsah 2 kusů

Použití pro	Typové číslo	Délka	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper II (250), 04/2006- Fiat Ducato III (250, 290), 07/2006- Peugeot Boxer II (250), 04/2006-	A 225 S	650/550 mm	3561 220 225	Bosch 3 397 007 225	425,58
Iveco Daily VI, 03/2014-	A 129 S	630/630 mm	9780 004 129	Bosch 3 397 014 129	492,24
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-	A 215 S	650/600 mm	3697 007 215	Bosch 3 397 007 215	459,38
Mercedes-Benz Vito II (W639), 09/2003-12/2014	A 100 S	700/650 mm	3561 224 001	Bosch 3 397 007 100	586,43
VW T5, 11/2003-08/2015 T6, 4/2015-	A 821 S	600/600 mm	3857 009 821	Bosch 3 397 009 821	447,49

od **51,95**

Olejevý filtr

Provedení filtru Filtrační vložka

Obrázek odpovídá obj. číslu 9020 007 262



Použití pro

Citroën Jumper II (250), 04/2006-, Jumpy II, 01/2007-
Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006-, Scudo II (270_, 272_), 01/2007-
Ford Transit, 04/2006-08/2014, Transit (V363), 08/2013-
 Transit Custom (V362), 04/2012-
Peugeot Boxer II (250), 04/2006-
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-, Sprinter III (907, 910), 02/2018-
 Vito II (W639), 09/2010-, Vito III (W447), 10/2014-
VW Crafter I, 04/2006-12/2016

Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
9020 103 608	Hengst E44H D110 MANN HU 711/51 x	51,95
9020 103 115	Hengst E11H D204 MANN HU 7010 z	70,72
9020 007 262	Hengst E154H D48 MANN HU 726/2 x	59,77

od **89,19**

Olejevý filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 103 608



Použití pro

Citroën Jumper II, 09/2006-
Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006-
Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011, Daily V, 09/2011-02/2014, Daily VI, 03/2014-
Peugeot Boxer II (250), 04/2006-

Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Šroubovací filtr	9750 104 263	Hengst H17W29	265,68
Filtrační vložka	9750 103 608	Hengst E44H D110	89,19
Filtrační vložka	9750 103 115	Hengst E11H D204	138,00
Filtrační vložka	9750 103 092	Hengst E115H01 D208	96,07

Citroën Jumper II (250), 04/2006-, Jumpy II, 01/2007-
Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006-, Scudo II (270_, 272_), 01/2007-
Ford Transit, 04/2006-08/2014, Transit Custom V362, 04/2012-
Peugeot Boxer II (250), 04/2006-, Expert II, 01/2007-
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-, Sprinter III (907/910), 02/2018-
 Vito II (W639), 09/2010-, Vito III (W447), 10/2014-
VW Crafter I, 05/2011-12/2016, T5, 09/2009-08/2015, T6, 04/2015-
 Caddy III, 08/2010-, Caddy IV, 05/2015-



Palivový filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 104 575



Použití pro

Citroën Jumper II (250), 04/2006-
Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006-
Peugeot Boxer II (250), 04/2006-
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-12/2018, Vito II (W639), 09/2003-
Nissan Interstar (X70), 11/2003-, NV400 (X62, X62B), 11/2011-,
 Primastar (X83), 09/2002-
Opel Movano A (X70), 09/2000-, Movano B (X62), 05/2010-, Vivaro A (X83), 08/2001-
Renault Master II, 09/2000-, Master III, 02/2010-, Trafic II, 03/2001-
VW Crafter I, 04/2006-05/2013
VW Crafter I, 04/2006-12/2016

Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Filtrační vložka	9750 104 575	Hengst E83KP02 D140	283,83
Vestavěný filtr	9750 104 175	Hengst H140WK01	254,73
Filtrační vložka	9750 104 024	Hengst E91KP D165	149,58
Filtrační vložka	9750 104 047	Hengst E93KP D177	304,79
Vestavěný filtr	9750 000 349	Hengst H349WK	352,67

od **149,58**

od **110,⁴⁶****EURO
PART****Vzduchový filtr**

Provedení filtru Filtrační vložka

Obrázek odpovídá obj. číslu 9020 103 669

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-, Sprinter III (907, 910), 02/2018- VW Crafter I, 04/2006-12/2016	9020 103 937	Hengst E821L MANN C 4312/1	151,77
Mercedes-Benz Vito II (W639), 08/2003-	9020 103 669	Hengst E543L MANN C 42 192/1	110,46

od **181,⁸¹****Vzduchový filtr**

Provedení filtru Filtrační vložka

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 103 951

Použití pro	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper II (250), 04/2006- Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006- Peugeot Boxer II (250), 04/2006-	9750 103 951	Hengst E839L	342,03
Ford Transit, 10/2007-08/2014 Transit (V363), 08/2013- Transit Custom (V362), 04/2012-	9750 103 070	Hengst E1089L	181,81
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907, 910), 02/2018- VW Crafter I, 04/2006-12/2016	9750 103 937	Hengst E821L	234,70
Nissan NV400 (X62), 11/2011- Opel Movano B (X62), 05/2010- Renault Master III, 02/2010-	9750 103 063	Hengst E1053L	358,30




od 77,⁶¹

Kabinový filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9020 103 395

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Citroën Jumper II (250), 04/2006- Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006- Peugeot Boxer II (250), 04/2006-	Pylový filtr	9020 103 410	Hengst E2940LI MANN CU 2544	92,94
Iveco Daily VI (03/2014-)	Pylový filtr	9020 000 282	Hengst E4926LI MANN CU 22 029	101,70
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-12/2016	Pylový filtr	9020 103 395	Hengst E2916LI MANN CU 3569	125,80
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-05/2016 VW Crafter I, 04/2006-12/2016	Filtr s aktivním uhlím	9020 103 394	Hengst E2916LC MANN CUK 3569	167,42
Nissan NV400 (X62) Opel Movano B (X62) Renault Master III	Pylový filtr	9020 000 175	Hengst E2982LI-2 MANN CU 2418-2	136,12
VW T5, 04/2003-, T6, 04/2015-	Pylový filtr	9020 103 210	Hengst E1910LI MANN CU 2842	77,61

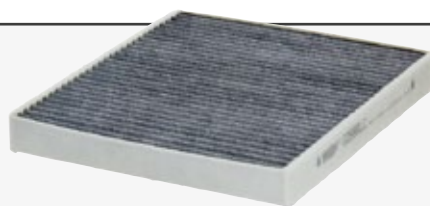od 175,²⁴

Kabinový filtr

Obrázek odpovídá obj. číslu 9750 103 449

Použití pro	Provedení filtru	Obj. číslo	Porovnávací číslo	Cena
Iveco Daily VI, 03/2014-	Pylový filtr	9750 049 260	Hengst E4926LI	175,24
MAN TGE (UY_, UZ_), 02/2017- VW Crafter II, 09/2016-	Filtr s aktivním uhlím	9750 103 449	Hengst E2998LC	218,74
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-	Filtr s aktivním uhlím	9750 103 394	Hengst E2916LC	248,47
Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- VW Crafter I, 04/2006-	Pylový filtr	9750 103 395	Hengst E2916LI	187,45
Nissan NV400 (X62), 11/2011- Opel Movano B (X62), 05/2010- Renault Master III, 02/2010-	Pylový filtr	9750 103 442	Hengst E2982LI-2	258,79



EWOS 3.0 Interface and WERBAS-Nfz

„For getting your client's fleet back on the road quickly“

WERBAS Nfz – the tailor-made workshop software for commercial vehicle workshops

WERBAS provides


- **Deadline monitoring**
- **Fleet management for cost control**
- **Comprehensive functionalities for brands of different OEMs**
- **Mobile workshop processes, individual checklists and data collection by WERBAS.blue**

... and much more

Through WERBAS-NFZ a modular software solution is available for commercial vehicle workshops. All operational processes, from advance planning and appointment management to order processing can be controlled by WERBAS-Nfz as the central steering element.

By the new WERBAS interface to EWOS 3.0 parts and their up-to-date data like prices and material numbers can be found and transferred automatically to a WERBAS order. By this process the stock list in WERBAS is being updated automatically.

By the digital linkage to EWOS 3.0 stock orders as well as job-related part orders can be placed directly out of WERBAS-Nfz. After the creation of an order in WERBAS-Nfz, the current prices and the availability of the ordered articles can be queried directly from EWOS 3.0. As is usual for WERBAS a goods receipt can later be posted very simply in connection to a submitted order, thus guaranteeing a quick processing here as well.

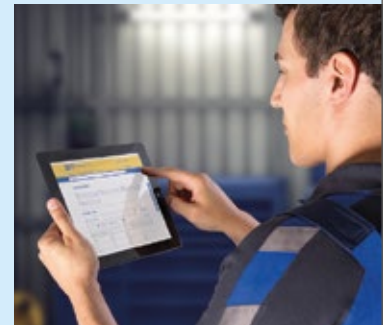

WERBAS GmbH

Tel: +49 (0) 7031-2117-0

info@werbas.com

www.werbas.com



WERBAS auf youtube

WERBAS

www.werbas.com

130,¹⁸

s plně všítným štítkem


EURO PART

Upínací pás

Provedení	s kováním pro kotevní lišty a tlakovou ráčnou
Délka	4200 mm
Šířka	50 mm
Pevný konec	500 mm
Volný konec	3700 mm
Napínací síla	300 daN
Barva	Černá
Materiál	Polyester (PES)
Norma	EN 12195-2

Přípustné zatížení 750 daN v přímém tahu, 1500 daN při opásání

Rozsah dodávky

2dílný

(il. foto)

Obj. číslo

9690 000 313

od 135,⁵⁰

Upínací pás

S-Line® 1515

vybaven bezpečnostním švem

Provedení	s rohátkou R25B1 a jednoduchou armaturou Airline 570
Šířka	25 mm
Napínací síla	150 daN

přípustné zatížení 750 daN v přímém tahu, 1500 daN při opásání

Rozsah dodávky

2dílný

Délka	Pevný konec	Volný konec	Obj. číslo	Cena
3400 mm	200 mm	3200 mm	9690 008 575	135,50
5000 mm	500 mm	4500 mm	9690 008 573	157,40

od 2004,³²

Tyč rozpěrná

závora S-Line® GSP light

označeno etiketou, s koncovým čepem Ø 19 mm, včetně zajištění proti otáčení, kompatibilní se všemi lištami Airline, zkrácené na celkovou délku 400 mm

Provedení	hranaté, nastavitelné, tlak pružiny
Blokovací síla	800 daN
Ø čepu	19 mm
Materiál	hliník

Obrázek odpovídá obj. číslu 9692 138 868

Použití pro	Obj. číslo	Cena
světelný vnitřní rozměr do 1905 mm	9692 138 861	2004,32
světelný vnitřní rozměr do 2105 mm	9692 138 862	2079,42
světelný vnitřní rozměr do 2615 mm	9692 138 868	2415,51

1 042,⁰⁶

Kufřík k zajištění nákladu

Rozměry 400 x 340 x 93 mm

Oblast použití

speciálně k zabezpečení nákladu v malých dodávkových vozech

Rozsah dodávky

4 x 2dílný upevňovací pás, šířka 25 mm, délka 6 m, povolená tažná síla 500 daN, profilovaný hák 12 x protiskluzová podložka, 180 x 120 x 8 mm 12 x PVC hadice, délka 250 mm, pro bodový pás 25 mm, v kufříku z umělé hmoty

Provedení	Obj. číslo
28dílná sada	9690 921 535

od **1 397,⁸⁶**
Zajišťovací tyč**KIM 44 Profi**

červené aretační tlačítko pro bleskurychlé nastavení, dlouhý teleskop, mimořádný rozsah nastavení, stabilní, dlouhá životnost

Ø díry 20 mm
Ø sloupku 8 mm
Materiál Hliník

koncovka dole/nahoře: čep s drážkou 19 mm

Zatížitelnost	Délka	Obj. číslo	Cena
300-350 daN	1550-2050 mm	9690 111 010	1397,86
250-300 daN	2000-2500 mm	9690 111 020	1482,04

Už se na to nemůžu dívat...
Potřebujeme nutně ty popruhy
od EUROPART!

Náš nový výrobek
vlastní značky
najdete kromě jiného
na straně 355.



12

Dodávkové vozy

od **643,³⁸****Upínací lišta****S-Line® 4001-AL**

pro vodorovnou a svislou montáž na stěnu a podlahu

Profil Airline
Šířka 50 mm
Materiál hliník
Povrch eloxovaný

hodnota LC při úhlu 45°: 1000 daN, při úhlu 90°: 1500 daN

Oblast použití

kompatibilní s kombinovanými čepy Ø 19/24 mm a všemi běžnými koncovými kováními Airline

Lišty S-Line® Airline mohou být montovány se specifikovanými koncovými kováními S-Line® Airline (podle ISO 27955, ISO 27956, DIN 75410-1 nebo DIN EN 12640).

Hodnoty zatížení specifikované v popisu výrobku jsou dosaženy za následujících předpokladů:

- dostatečné přivádění síly do spodní konstrukce
- upevňovací vzdálenost 100/101,6 mm nebo dostatečná přilnavost
- stupeň zašroubování 10.9 pro uvedenou třídu kvality

Délka	Provedení	Obj. číslo	Cena
2007 mm	půlkulaté se zapuštěnými otvory	9692 138 590	1086,49
2997 mm	půlkulaté se zapuštěnými otvory	9692 138 031	643,38
5994 mm	půlkulaté	9692 138 719	1836,59



FOR FUTURE

Naše cesta k větší udržitelnosti

Podpora zaměstnanců

Žijeme globální firemní kulturou a kulturou vedení, která našim zaměstnancům obnašuje smysl a přínos jejich práce. Díky našemu zažívanému obrazu budoucnosti profitujeme z nízké fluktuace zaměstnanců na celém světě. Ještě více: Více než 5letá příslušnost ke společnosti je téměř pravidlem než výjimkou.

Rozmanitost

Jsmo zastoupeni v 26 zemích světa - vysoce ceněná a objektivní nezaujatá spolupráce je součástí našeho každodenního života.

Ekologická norma

Neustálou optimalizací logistiky v centrálním skladu ve Werlu/Německu snižujeme počet přepravních kilometrů. Optimalizace našeho skladu vzhledem na rychloobratový sortiment vede ke zkrácení intervalů doplňování zboží.

V loňském roce bylo do cyklu vyřazených baterií dodáno 1551 tun starých baterií.

Zelená energie

V Německu jsme již 90 % našich provozů přestavěli na zelenou energii. Ve stádiu ověřování je využití fotovoltaického systému v našem ústředí v Hagenu/Německu.

Repasování

Zpracování použitých výrobků prodlužuje jejich životnost. Naším zákazníkům nabízíme různé repasované výrobky. To může přinést obrovské úspory CO₂, materiálu a energie. Příklad turbodmychadla: zde lze ušetřit až 98 % použitého materiálu.

Naše ústředí se posouvá vpřed:

LED: Více než polovina našeho osvětlení byla dosud změněna na LED.

Management vozového parku: Díky leasingu služebních jízdních kol, elektromobilů a vlastním nabíjecím stanicím se centrála v Německu stává průkopníkem v oblasti plánování udržitelného vozového parku.

Podpora zdraví:



Očkování proti chřipce

Očkování proti covid-19



Zdravotní portál
zdravotní pojišťovny BIG



Akce na darování krve



Jídlo a voda zdarma
v centrálním skladu
Werl



Pravidelné oční
vyšetření

Kvalita výrobků

Obzvláště jsme pyšní na kvalitu našich výrobků vlastní značky EUROPART Premium Parts. Míra reklamací nižší než 0,01 % nás utvrzuje v našich nárocích.

Klimatická neutralita při výrobě tiskovin



V rámci klimatické iniciativy Německého svazu tiskařského a mediálního průmyslu podporuje společnost EUROPART projekt ochrany klimatu spočívající v zalesňování v centrální Ugandě. Kromě toho bude v lesní oblasti Siebenbäumen ve Šlesvicku-Holštýnsku vysazeno 30 stromů, které budou kompenzovat emise CO₂ způsobené výrobou tohoto katalogu.

Absorbční prášek	114	Filtr pevných částic	236
Adaptér	321, 322	Fleecová bunda s reflexními prvky	96
Adaptér bitové zásuvky Kraft	62	Generátor	30
Akumulátorová příklepová vrtačka - sada	84	Gola sada	69, 70
Akumulátorový mazací lis	90	Gumový napínák	320
Akumulátorový rázový utahovák	82, 83	Hák S	320
Akumulátorový šroubovák - sada	84	Halogenová žárovka H7	213
Akumulátorový vrtací šroubovák	82, 85	Hands-free	162, 164
Akumulátorový vysavač	87	Hardshellová bunda	97
Asistent odbočování	150, 152, 153	Havarijní sada	113
Autorádio	160	Hlavice gola	61
Baterie startovací	224-227, 332, 333	Hlavice vzduchová	279
Bezpečnostní kotva	47	Hlavní spínače baterií	221
Bezpečnostní nazouváky	103	Hliníkový žebřík	39
Bezpečnostní obuv	99, 100	Horkovzdušná pistole	326
Bezpečnostní vysoká obuv	102, 103	Hydraulické čerpadlo řízení	310
Blatník	316, 317	Hydraulický olej	119
Blok ventilů	269	Chladicí box	146, 147
Boční obrysová svítidla LED	189, 200, 203, 206	Chladicí box s kompresorem	146
Box na nářadí s vázacími popruhy a čistící soupravou	141	Chladicí kompresorová zásuvka	147
Brzdové desky, sada	287-298, 337	Indukční topné těleso	44
Brzdový buben	300, 301	Invertorová svářečka MIG / MAG	22
Brzdový kotouč	286-295, 338	Invertorová svářečka WIG	22
Brzdový třmen	288-295	Jámový zvedák, převodová deska a pouzdro	11
Brzdový ventil	269	Jednotka čerpadlové trysky	234
Brzdový ventil přívěsu	268, 269	Jednotka úpravy vzduchu	274
Brzdový ventil přívěsu EBS	268	Jednožilový PVC kabel do vozidla	216
Celní lano	318	Kabel propojovací systému ABS/EBS	281
Celní páska	319	kabelový naviják + prodlužovací kabel	91
Couvací kamera	155, 156, 336	Kabinový filtr	245, 342
Couvací světlo LED	173, 181, 182	Kanystr AdBlue®	46
Cylindrický visací zámek	47	Kapesní posuvné měřítko	78
Čelová svítidla LED	35	Kapsa kotevního třmenu	134, 135
Čepice	104	Karabina	321
Čistič naftového systému	120	Kartáč na mytí	20
Čistič nákladních automobilů a plachet	120	Keramická pasta	121
Čistič vzduchu	33	Kleště na potrubí	64
Čisticí prostředek na ruce	114	Kleště Siko	75, 79
Čtyřcestný ventil	278	Klíč na olejový filtr	64
Dezinfekční přístroj	33	Klín zakládací	316
Dezinfekční ubrousky	115	Kombinace nástěnné jednotky	38
Diagnostický přístroj	8, 27	Kombinovaná upínací lišta	138
Digitální rádio	166, 167	Kombinovaný brzdový válec	263-266
Dílenský lis	44	Kombinovaný ventil	266
Doplňování dle DIN 13164	110	Kompresor	87, 273
Doraz	318	Kompresor klimatizace	145
Držák	26	Koncovka lana	319
Držák rukavic	108	Konektor systému ABS	222
Držák třmenu	26	Konektor/Zásuvka systému EBS	218
Držák zakládacího klínu	316	Kotevní kroužek	135
Dvojitá závěsná kladka	325	Kotevní lišta	138
Dvouruční mazací lis	90	Kotevní příčka	136
Elektrický parkovací kotouč	167	Krátký adaptér	222
Elektromagnetický ventil	278	Křížový šroubovák	73
Elektromagnetický ventil ECAS	271	Kufřík k zajištění nákladu	344

Kufřík první pomoci	112, 113	Ochranný krém na ruce	115
Kufřík s nářadím pro vysokonapěťová zařízení pro užitková vozidla	63	Odlučovač vody	272
Kulatý profil	321	Odolné rádio FM Bluetooth	87
Kulový čep	311	Odsávací systém	23
Lano uchycení plachty	318	Odvodňovací ventil	272
LED osvětlení SPZ	194	Ofukovací souprava	58
LED ruční svítidlo a LED pracovní lampa	35	Olejový filtr	242, 340
LED tužková svítidla, LED ruční svítidlo a pracovní svítidlo	34	Opravná sada	272
LED vložka pro dálkový reflektor	184	Osvětlení SPZ	177
Lékárnička	111	Ovládací ventil pérování	270
Lékárnička pro vozidla	110	Palivový filtr	244, 340
Lišta stírací	128, 338, 339	Panoramatické ochranné brýle	108
Magnetický regulační ventil ABS	257	Pantofle na koupání	103
Mazací systém	90	Patrona vysoušeče	276
Membránový brzdový válec	262, 263	Pás volný	320
Měch pérování	304	Pás zdvihací	139
Měděná mazací pasta ve spreji	121	Pistole na nýťovací matice	89
Měnič napětí	148, 149	Pistole na trhací nýty	89
Mikrovlnná trouba	149	Pístové ruční pákové čerpadlo	51
Mini olejníčka	58	Pístový kompresor	45
Mlhové/zpětné světlo LED	207	Plastová trubka	283
Modulátor EBS	257	Plazmová řezačka	23
Modulátor přívěsu EBS	256	Plochy kabel z PVC	217
Mokro-suchý vysavač	19	Plochy PVC kabel do vozidla	217
Momentový klíč	55, 60, 68	Plošinový vozík	40, 41
Montážní pomůcka	64	Pneumatický jehlový odstraňovač rzi	88
Montážní stolička na kolečkách	39	Pneumatický rázový utahovák	56, 59, 60, 67, 88
Motorový olej	118, 121	Pojezdová kolejnice	325
Mycí kartáč	20	Pojistka matic kola	26
Mycí stroj s odsáváním a čistič tvrdých podlah	18	Pojistná smyčka	132
Mycí stůl	48	Pojízdné montážní lehátko	39
Nabíječka baterií	32	Pojízdný zvedák	15
Napínací pás plachty	319	Pomocné startovací kabely	221, 224
Napínací ráčna	322	Pomocný H1 reflektor	186
Napínák drážkovaného klínového řemenu	232	Pomocný H7 reflektor	182
Napínák plachty	319	Pomocný LED reflektor	182-188, 196-200
Navigace	157, 158, 160	Postřikovač	21
Navíjecí buben s kabelem	91	Pračka dílů	48
Náboj kola	306, 308	Pracovní kalhoty	94
Náplň podle DIN 13157	111	Pracovní kalhoty s láclem	94
Náplň podle DIN 13169	113	Pracovní plošina	42
Nápravový modulátor EBS	256	Pracovní rukavice	105-107
Násada mycího kartáče	20	Pracovní stůl	36
Nástavbová trojzásuvka	222	Pracovní světlo LED	170-173, 178-180, 195
Nástavec nástrčného klíče	61	Prodlužovací kabel	90
Nízkozdvižný vidlicový vozík	41	Prodlužovací kabel snímače	261
Nosníky	138	Proplachovací zařízení automatických převodovek a příslušenství	30
Nouzová sada pro motorová vozidla	111	Propojovací kabel	219-224
NOx-Senzor	238, 240	Propojovací kabel systému EBS	219
Nýťová podložka	325	Proporcionální ventil	259
Obrysová svítidla LED	203	Prostředek na vyplachování očí	109
Obrysové světlo LED	174, 175, 200, 203, 206	Protiskluzová rohož	136
Ocelový disk kola	308	Pružinový brzdový válec	266
Ochrana proti korozi	121	Pružné lano	320
Ochranné brýle	108	Převodka řízení	308, 310, 311
		Převodový olej	119
		Přezka pásu plachty	319
		Příklepová vrtačka - sada	84

Přímá bruska	86	Sada speciálních vytahováků na šrouby	72
Přímočará pila	87	Sada spojky	246
Přípravek na montáž kol	27	Sada šroubováků	62
Přístroj na odstraňování nečistot za studena	49	Sada šroubováků s úderovou hlavou	72
		Sada stupňových vrtáků	81
Ráčna	55, 68	Sada tlačných a tažných pouzder	77
Ráčna napínání plachty	322	Sada úhlových brusek	81, 85
Ráčnový napínák	134	Sada úhlových klíčů	73
Rázový šroubovák	63	Sada videoskopu	78
Rázový utahovák	65	Sada vrtáků	80
Regulátor zátěžový	278	Sada výstražných světel LED	191, 192
Reléový ventil	258	Sada zábleskových světel LED	192
Reléový ventil ABS	258	Sada záplat na plachty	324
Roh ochranný	133	Sada závitníků	81
Rohož proti rozstříku	317	Skříň na nářadí	140, 142
Rozšiřující jednotka	26	Skříň na žárovky	210, 330
Ruční čerpadlo	51	Skříň s křídlovými dveřmi	37
Ruční nýtovací kleště	76	Sluchátka	109
Ruční svítidla LED	34	Směrové světlo LED	201
Ruční vozík	40	Smršřovací hadice	217
Rukavice na jedno použití	108	Snímač otáček	259
Rukavice pro mechaniky	107	Snímač tlaku v pneumatice	27
Rychloodbrzdovací ventil	259	Sortiment náplastí	109
Rychlospojka	279	Souprava na vypouštění oleje	49, 50
		Spirálový hák	321
Řemen	320	Spirálový kabel	47
Řetězový klíč	78	Spojovací kabel	223
Řetězový závěs	135	Sprej na čištění interiéru aut	120
Řídicí modul EBS přívěsu	256	Sprej na kontakty	120
Řídicí ventil přívěsu EBS	268	Stahovák kulového kloubu	76
		Startovací booster	31
Sací/ofukovací pistole	58	Stolní vozík	40
Sada adaptérů kraft	61	Stroj na vyvažování kol	25
Sada bitů	73	Stroj pro demontáž a montáž pneumatik	24
Sada bitů a nástrčných klíčů	73	Střešní klimatizace nákladního automobilu	143, 144
Sada brzdového obložení	300, 301	Střešní ložiska	326
Sada endoskopu	65	Stříhač svorníků	75
Sada H7 halogenových žárovek	331	Stupňový stojací žebřík	42
Sada hřebíkových nožů na vnější závit	74	Systém couvací kamery	154, 155
Sada k zatlačení brzdových pístků	65	Systém zásuvných regálů	38
Sada kleští	75		
Sada kleští na pojistné kroužky	75	Šroubovák na bity s ráčnou	72
Sada klíčů na brzdové třmeny	77	Štěrbínová tryska	326
Sada lisu rejdových čepů	9		
Sada nářadí	326	Tankovací čerpadlo	46
Sada očkoplochých klíčů	72	Tankovací zařízení	46
Sada očkoplochých ráčnových klíčů	71	Taška s obvazy	110
Sada ořechů gola	71	Telefon do auta	162
Sada ořechů SpiralProfil	70	Teleskopická otočná přepínací ráčna	69
Sada pomůcek k rovnání	30	Teleskopická páka	76
Sada přitlačných brusných kartáčů	89	Termorukavice	107
Sada pro opravu plachet	323, 324	Tester baterií	32
Sada pro soustružení závitů	74	Textilní páska	323
Sada pro upevnění nákladu	133	Tlumič hluku	276
Sada pro výměnu ložisek a pouzder	74	Tlumič pérování	304
Sada průbojníků	74	Torzní nástrčná hlavice	71
Sada radiostanic CB	165	Trezor na klíče	47
Sada s náhradními žárovkami a pojistkami	212, 214	Triko	98
Sada snímače otáček	260, 261	Triko s límečkem	98
Sada snímačů opotřebení	286	Trubka klínu	316

Trubkové kleště a kleště SIKA	79	Záchytná vana	51
Tryskací stroj na suchý led	16	Zásobník na vrtáky	80
Turbodmychadlo	230	Zástrčka	221
Tužkové svítidlo	34	Zástrčka/Zásuvka	218, 219, 222
Tyč rozpěrná	137, 138, 344	Zásuvka	221, 222
Udržovací nabíječka baterií	31	Zásuvkový rozdělovač	91
Úhlová bruska	81, 86	Závěsná kladka	325
Univerzální sada nářadí	69	Zimní vesta	97
Univerzální sada nýtovacích kleští	75	Zvedák	14, 15
Upínací lišta	138, 345	Zvedák do montážní jámy GGD 150-U +	
Upínací pás	129, 132, 320, 344	převodová deska AS-3	10
Upínací popruh	321	Zvedák převodovky	11
Upínací řetěz	134, 135	Zvedák pro montážní jámy	10
Utěrka pro ruční čištění	115	Zvedák, prodlužovací nástavec a sedlo	14
Uzavírací sloupek	40	Žárovka	211, 213, 331
Váleček motorové brzdy	311		
Ventil pérování	270		
Ventil zvedání nápravy ECAS	271		
Visací číslicový zámek	47		
Visací zámek	47		
Víceúčelový čistič	120		
Vícežilový PVC kabel do vozidla	216		
Vnitřní osvětlení LED	194		
Vozík na nářadí	54, 66		
Vratná/vodicí kladka	232		
Vrtačka s magnetem	80		
Vstřikovací tryska	234		
Vysavač	19		
Vysílačka	166		
Vysílačka CB	164-166		
Vysokotlaké čerpadlo	234		
Vysokotlaký čistič na studenou vodu	18		
Vysoušeč vzduchu	274, 276		
Výměnný systém	140		
Výparník klimatizace	145		
Výstražná tabule	139, 140		
Výstražná vesta	104		
Výstražné blikající světlo LED	202		
Výstražné ochranné kalhoty s páskem	96		
Výstražné světlo LED	176		
Výstražné zařízení LED	191		
Výstražný diodový maják	175, 176, 190, 209		
Výstražný rotační maják LED	189, 190, 208		
Výstražný trojúhelník	113		
Vzduchojem	281, 282		
Vzduchová kroucená hadice	280, 281		
Vzduchový filtr	245, 341		
Xenonová výbojka	212, 214		
Zadní osvětlení LED	177		
Zadní světlo LED	193, 201, 205, 207		
Zadní svítlna	204, 205, 334		
Zajištění dveří	327		
Zajištění nákladu	128		
Zajišťovací tyč	345		
Zařízení pro nastavení světlometu	15		
Zařízení pro zvedání úchopem za kola	29		

WE ARE **AWARDED!**

EURO PART



Innovation is the basis for our successful future. That is why we continue to invest in innovative ideas and technologies for the benefit of our customers and our more than 1,600 employees.

The award of the TOP 100 seal 2021 is the proof that we are on the right track with our goal of turning employees and customers into fans.

www.top100-germany.com



EUROPART – Europe`s No.1 for truck-, trailer-, transporter- and bus spare parts!



Bettina Friderici s Daisy



Poslechnu na slovo. Potíž je v tom, že mí páníčci nevědí, které slovo to je. ALE: jsem plyšově hebký!!!

Nicole Dickhörner s Pepem



Rasa: Irish Setter



Enrico Hoppe a Champ



Ingo Mieske s Boogie

Štěká, jen když je to fakt nutné.



Kámo, vždycky Ti naslouchám!

Steffen Smolny s Teddym

Letos se zaměříme na psy z dílny a jeho zvláštní vztah k člověku. I u nás v rodině EUROPART někteří chlupáči absolvují každodenní výzvy spolu s našimi zapálenými kolegy.




🐾 Oblíbená pochoutka: Sýr, sýr a ještě jednou sýr!

Máme rádi psy!




Líbím se každému!

Uwe Wilmer
s Penny Lanem

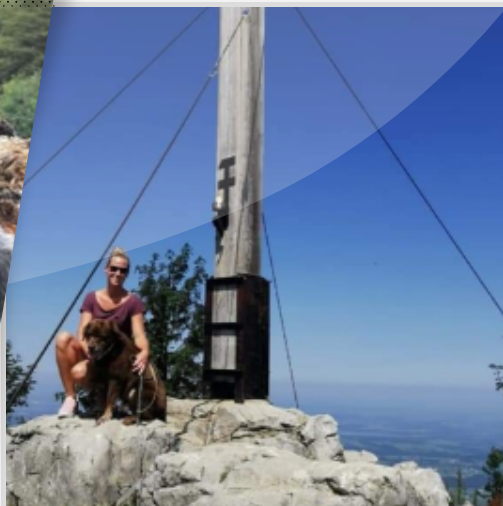

Christine Kampmann a Barny

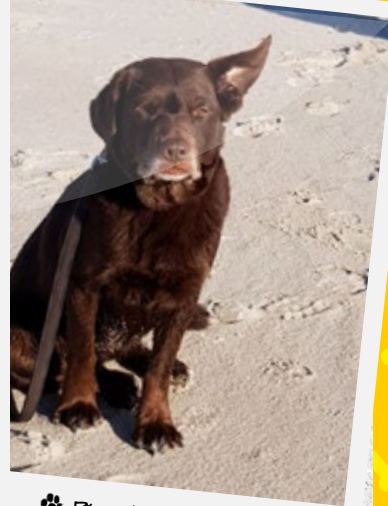

🐾 Přezdívka: Barns

Sežeru skoro všechno -
co ukradnu, chutná
dvojnásob.



Christoph Kuhl se Zoé,
Samem a Caiima



TOMUHLÉ říkám
krmivo až do servisu.
Konečně na nás někdo
myslí!

Jak říkáš, Fanny.
Z toho se mi sbíhají
sliny.

KRMIVO AŽ DO SERVISU

240,33

EXKLUZIVNÍ VLASTNÍ ZNAČKA!



Psí žrádlo

Pochoutka za odměnu za každodenní trénink. 2 x 125 g kostek hovězího a drůbežího masa jako doplněk krmiva pro psy.

Složení výcvikové pochoutky s hovězím masem: Hovězí maso 99,5 %, inulin (FOS) 0,5 %. Analytické složky: surový protein 60,9 %, surový tuk 9,6 %, surová vláknina 0,8 %, surový popel 6,5 %, vlhkost 21 %.

Složení výcvikové pochoutky s kuřecím masem: kuřecí maso 99,5 %, inulin (FOS) 0,5 %. Analytické složky: surový protein 59,4 %, surový tuk 9,1 %, surová vláknina 0,9 %, surový popel 5,6 %, vlhkost 23 %.

Obsah 500 g

Doporučené dávkování: Denně několik kousků jako odměna.

Pokyny k použití: Vždy zajistěte čistou a čerstvou vodu! Skladujte na chladném a suchém místě

Obj. číslo

1100 000 001

VÝHERNÍ SOUTĚŽ

Jsme si jisti: Jste nejlepší zákazníci na světě. Ani ten nejlepší dílenský pes nemůže zůstat pozadu!


Přihlaste se s fotografií svého věrného přítele a řekněte nám, proč si váš pes tento titul zaslouží.

Ze všech zaslaných fotografií vybereme 5 nejlepších dílenských psů. Každý z nich pak obdrží za odměnu 10 balíčků našich pochoutek za odměnu od Premium Parts! Své fotografie zasílejte na adresu: **dog@europart.net**

Uzávěrka je 31. 10. 2021.

Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že zasláné snímky můžeme zveřejnit na našich stránkách na Facebooku a Instagramu. Výherci budou informováni e-mailem.

Podmínky účasti na soutěži pod:

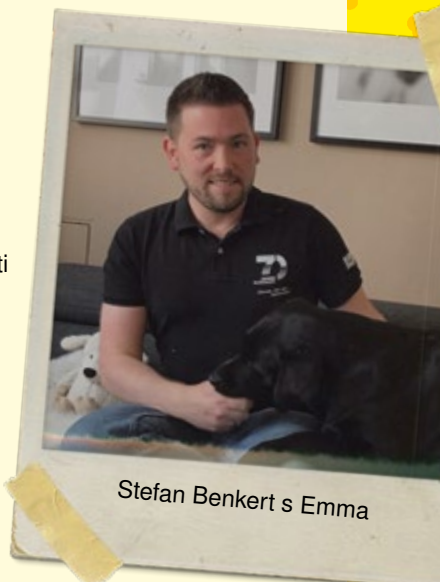

4378,²⁰



**EURO
PART**

Skříň na žárovky
24 V, Včetně testeru žárovek



viz strana 210

15915,⁹³



GARMIN. **viz strana 158**

Navigace

GARMIN DEZL™ LGV1000 MT-D EU

2554,⁴⁵

ALBRECHT.

Digitální rádio
DR 860 Senior



viz strana 167

13915,³⁷



GARMIN. **viz strana 157**

Akční sada

**navigační zařízení GARMIN DEZL™
LGV700 MT-D EU a couvací kamera
GARMIN BC30**

2519,⁷¹



**EURO
PART**

Ráčna

HiPer, Edice Vollblut made by Hazet



plynule regulovatelná

max. krouticí moment 1000 Nm

viz strana 55

* Pokud jsou v katalogu používány značky výrobců vozidel, jedná se o informace u označení. Značky poukazují na to, že příslušný díl je vhodný pro uvedené vozidlo. Porovnávání čísla udávaná na stranách katalogu slouží k identifikačním účelům.

Dobrovolné vrácení vadného zboží je u položek, kterých se týká akce, vyloučeno. Výplata v hotovosti není možná.

*Dotace spadají do oblasti podnikání a vztahuje se na ně daň. EUROPART přebírá zdanění za kupujícího.

EUROPART – Přední dodavatel dílů pro nákladní vozy, návěsy, dodávkové vozy a autobusy!

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby. Prodej pouze obchodníkům a komerčním spotřebitelům.